Издается с 1996 года

ВОСТОК СЕРВИС

функциональная одежда

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ НА САЙТЕ VOSTOK.RU:

- **блог**
- **все об Аутсорсинге обеспечения СИЗ**

ЭЛЕКТРА ПРО – **одежда для защиты от электрической дуги из российских арамидных тканей**

Стр. 266

СЕКРЕТ УСПЕХА КОЛЛЕКЦИИ **ДЖЕТСЕТ**

мнение потребителей

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

офлайн

Стр. 4

Аутсорсинг обеспечения СИЗ

Мобильное приложение АСТБ

Стр. 7

2021

ОБУВЬ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА

Стр. 322

Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты — последний барьер между человеком и опасностью на производстве.

Более 28 лет мы создаем инновационные средства защиты от вредных производственных факторов, находим решения, которые помогают сделать труд людей безопасным, комфортным и высокопроизводительным.

И эта работа нам нравится! Ваши пожелания вдохновляют наших инженеров, конструкторов и дизайнеров на создание высокотехнологичных новинок.

Чтобы современные средства защиты были доступны всем потребителям, мы расширяем свою производственную базу, оснащаем фабрики самым современным оборудованием, локализуем производственные мощности на территории России, отслеживаем появление и внедряем новейшие технологии производства средств защиты, рабочей одежды и обуви.

В результате этой деятельности мы получаем новые знания, изобретаем, совершенствуемся, приобретаем опыт.

Надеемся, что эти результаты принесут вам пользу, помогут в работе, повысят качество вашей жизни.

Коллектив ГК «Восток-Сервис»

ВОСТОК СЕРВИС

КАТАЛОГ 2021 ПРОДУКЦИИ

О КОМПАНИИ	4	Фокусные направления работы

ОДЕЖДА

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	12	Одежда CERVA, **стр. 12** Летняя одежда, **стр. 34** Костюмы противоэнцефалитные, **стр. 90** Одежда из трикотажа и флиса, **стр. 95** Термобелье, белье нательное, **стр. 99**
ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР	102	
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ	158	
СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА	162	
ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР	178	
ЗАЩИТА ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ	196	
ЗАЩИТА ОТ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	202	
ОДЕЖДА ОГРАНИЧЕННОГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	206	
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ	222	
ОДЕЖДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОХРАННЫХ СТРУКТУР, РЫБОЛОВОВ И ОХОТНИКОВ	232	Для сотрудников охранных структур, **стр. 233** Для рыбалки и охоты, **стр. 239**
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МЕДИЦИНЫ, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	240	Для медицинских учреждений, **стр. 241** Для предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, **стр. 245** Для предприятий пищевой промышленности, **стр. 247**
ОДЕЖДА ДЛЯ ЛЕСОРУБОВ	252	
ОДЕЖДА ДЛЯ ШАХТЕРОВ	254	
ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА	256	
ЗАЩИТА ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ	262	
ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И НАВЕДЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ	298	

ОБУВЬ

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ	306	Справочная информация
	310	Навигатор по коллекциям
	318	Обувь PANDA
	332	Сандалеты и полуботинки
	356	Ботинки
	380	Сапоги
ТЕРМОСТОЙКАЯ ОБУВЬ	397	
ОБУВЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ	404	
ВЛАГОСТОЙКАЯ ОБУВЬ	412	
ПРОЧАЯ ОБУВЬ	421	Туфли, сабо, тапочки

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ	426	Каски общего назначения, **стр. 433** Каски шахтерские, **стр. 443** Каски термостойкие, **стр. 444** Каскетки, **стр. 446**
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА	448	Очки, **стр. 451** Щитки защитные, **стр. 479** Щитки термостойкие, **стр. 482** Щитки сварочные, **стр. 488**
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СЛУХА	506	Вкладыши противошумные, **стр. 512** Наушники противошумные, **стр. 515** Наушники противошумные активные и коммуникационные, **стр. 520**
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЫХАНИЯ	528	Фильтрующие противоаэрозольные, **стр. 534** Фильтрующие противогазоаэрозольные, **стр. 556** С принудительной подачей воздуха, **стр. 576** Самоспасатели фильтрующие, **стр. 581** Изолирующие СИЗОД, **стр. 582** Тепловые маски, **стр. 583**
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ	584	
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК	602	Навигатор по разделу, **стр. 606** Перчатки механически стойкие, **стр. 619** Перчатки для защиты от порезов, **стр. 636** Перчатки для защиты от ударов, **стр. 641** Перчатки виброзащитные, **стр. 644** Перчатки для защиты от повышенных температур, **стр. 646** Перчатки для защиты от пониженных температур, **стр. 654** Перчатки химически стойкие, **стр. 662** Перчатки для пищевых производств, лабораторные, **стр. 667** Перчатки диэлектрические, **стр. 673** Рукавицы, **стр. 674**
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ	676	
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ	682	Продукция ARX, **стр. 686** Продукция SAFE-TEC, **стр. 702** Продукция 3M DBI-SALA, PROTECTA, **стр. 720** Продукция CAMP, **стр. 732** Продукция российского производства, **стр. 701**
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ	736	
ДОРОЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ХОЗТОВАРЫ	737	
СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ	738	Средства для промывания глаз, **стр. 740** Пластыри, **стр. 742**
РАЗМЕРНО-РОСТОВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ, ЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ	744	
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА «ВОСТОК-СЕРВИС»	746	
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	752	
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ	768	

©«Восток-Сервис-Спецодежда». Все права защищены. 2020. Издание зарегистрировано. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-23483.

Следуя мировым тенденциям в сфере охраны труда, мы оставляем за собой право вносить изменения в изделия.

Каталог товаров «Восток-Сервис» 2021

Электронный каталог: доступен всегда!

Для вашего удобства мы создали электронную версию каталога (ЭК), которую можно установить на личный компьютер и использовать без подключения к интернету.

В электронном каталоге содержатся исчерпывающие описания продукции, информация о защитных свойствах материалов и отделок, инструкции и рекомендации по применению СИЗ.

Возможности электронного каталога

ЭК – это полная копия печатного каталога, но с расширенными возможностями.

В начале разделов есть удобные навигаторы по ассортименту с номерами страниц – активными ссылками, позволяющими перейти прямо к товару.

Предусмотрен поиск по названию или коду изделия (Ctrl+F).

Все строки в оглавлении, предметном указателе и перекрестные ссылки – активные, по ним легко переходить в разделы, быстро находить нужную категорию товара или сам товар.

Каталог можно посмотреть разворотами или постранично (более комфортный увеличенный масштаб) – выбирайте удобный для себя вариант.

К некоторым продуктам мы поставили QR-коды, считав которые с помощью телефона, вы сможете посмотреть дополнительные материалы о товаре: ролики, развернутое описание и пр.

Электронный каталог, установленный на компьютер, готов к работе по первому требованию.

Запуск – с ярлыка на Рабочем столе.

Спрашивайте ссылку на скачивание у менеджеров филиалов ГК «Восток-Сервис».

Переход из оглавления в интересующий раздел

Быстрый поиск нужной категории или товара Ctrl+F

Дополнительная информация о товаре

Смотрите, изучайте ассортимент, выбирайте продукцию даже тогда, когда нет подключения к интернету.

функциональная одежда

Для работы и на каждый день

В 2020 году компания «Восток-Сервис» открыла новое направление в работе и первые магазины «Функциональная одежда».

Что же такое «функциональная одежда»?

Мы обратили внимание, что покупатели с удовольствием используют нашу продукцию не только в условиях производства, но и ежедневно как обычную одежду, в быту, на отдыхе, во время путешествий, для своих хобби.

Как объясняют сами покупатели, товары производства «Восток-Сервис» обладают множеством свойств и функций, которые нужны человеку каждый день в различных видах деятельности.

Кроме того, одежда и обувь, созданные изначально для защиты человека на производстве, имеют повышенный запас прочности, эргономичны и комфортны (удобство в течение всего рабочего дня – обязательное условие), а по дизайну не уступают изделиям модных брендов.

При этом такая продукция отличается высокими защитными свойствами и привлекательной ценой.

Таким образом, функциональная одежда – это удобная и стильная одежда, которую можно носить не только на работе, но и каждый день.

Чтобы облегчить любителям нашей продукции поиск необходимого, мы открыли магазины нового формата – «Функциональная одежда». Здесь, помимо традиционных товаров, подобраны изделия для различных ситуаций применения: «Для охоты и рыбалки», «Защита от клещей», «Для города», «Для активного отдыха», «Для ремонта», «Для дачи», «Для защиты при сварке», «Для прохладного времени года». Такие же подборки появились и на сайте компании.

Мы уверены: среди товаров «Функциональной одежды» от «Восток-Сервис» каждый сможет выбрать продукцию на свой вкус и для любого вида деятельности.

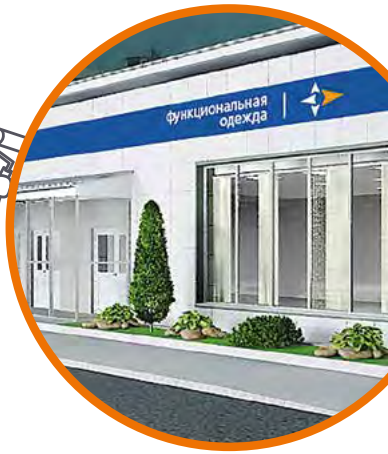

Аутсорсинг обеспечения СИЗ

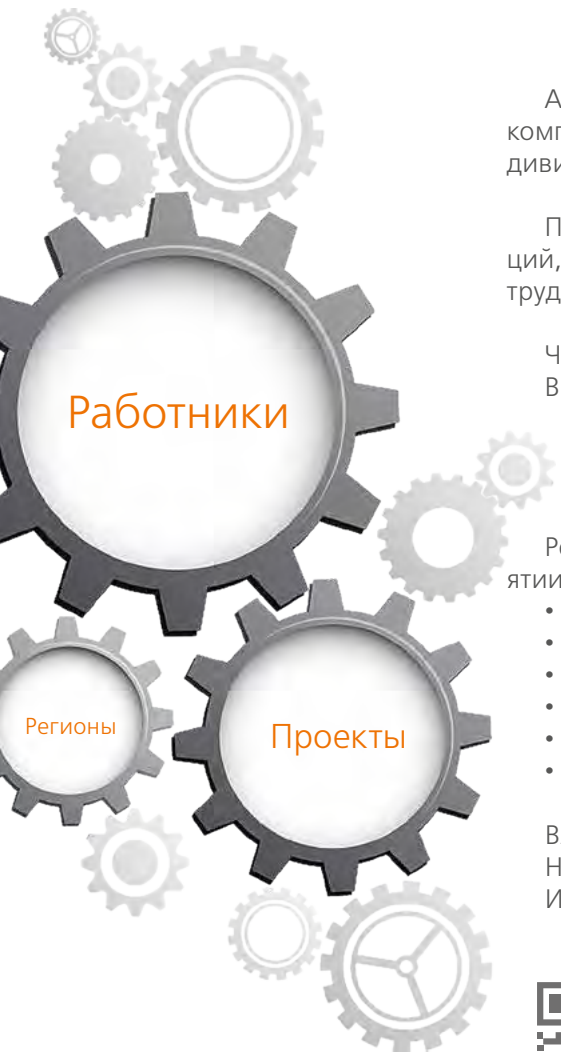

Аутсорсинг в сфере охраны труда – услуга построения системы комплексного обеспечения работников предприятия средствами индивидуальной защиты.

Позволяет вашей компании освободиться от непрофильных функций, оптимизировать затраты и быть уверенными в защищенности сотрудников каждый день.

ЧТО ДАЕТ АУТСОРСИНГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИЗ
Высвобождение ресурсов:
материальных;
финансовых;
человеческих.

Результатом внедрения аутсорсинга обеспечения СИЗ на предприятии является:

- 100% обеспечение работников СИЗ
- повышение культуры охраны труда
- повышение лояльности персонала
- улучшение имиджа компании
- прозрачность учета и планирования
- оптимизация затрат

ВАМ ОСТАЕТСЯ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
НА СВОЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПАНИИ

Подробная информация
об Аутсорсинге обеспечения СИЗ

Мобильное приложение «АСТБ» для работников и руководителей

Составляющие услуги Аутсорсинг обеспечения СИЗ

Услуги

1.0 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДАННЫХ

- Получение и систематизация данных о потребности в СИЗ
- Комплекс мер по улучшению обеспеченности СИЗ
- Формирование стоимости, планирование затрат
- Обучение персонала правильному применению СИЗ
- Ведение документации согласно требованиям законодательства по охране труда

2.0 ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА

- Центр выдачи СИЗ на территории клиента
- Доставка СИЗ на удаленные точки
- Автоматизированная выдача СИЗ
- Выдача через магазины «Восток-Сервис»

3.0 АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПО

- ПО для учета, планирования и выдачи СИЗ (АСТБ)
- Синхронизация и актуализация информации
- Онлайн-доступ к личному кабинету работника
- Аналитические отчеты
- SMS-информирование

4.0 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

- Организация сбора отслуживших СИЗ
- Подгонка, ремонт
- Маркировка
- Стирка, химчистка
- Сезонное хранение

VENDINGBOX

Вендинговые аппараты – автоматизация выдачи СИЗ

Для подбора комплекта вендинговых аппаратов обратитесь в ближайший филиал «Восток-Сервис» или сделайте заявку на сайте shop.vostok.ru

Устойчивые тренды текущего десятилетия – повышение производительности труда, цифровизация систем сбора и обработки данных о производственных и бизнес-процессах, автоматизация, раздельный сбор мусора и экология, бесконтактная выдача ТМЦ, рациональное потребление.

Вендинговые аппараты ООО «Вендинг Бокс» – устройства автоматической выдачи, позволяющие в полной мере следовать ведущим мировым трендам.

Преимущества вендинговых аппаратов:

- Бесконтактная выдача СИЗ с коротким сроком использования, одежды, обуви, ТМЦ
- Доступ к СИЗ 24/7
- Цифровой учет и контроль выдачи
- Рациональное потребление СИЗ
- Отсутствие требований к упаковке
- Простая процедура пополнения
- Удобная авторизация
- Дружелюбный интерфейс
- Интеграция в корпоративную систему предприятия
- Сбор спецодежды в стирку, сбор отработанных СИЗ

Результат использования вендинг-аппаратов: работники имеют круглосуточный доступ к СИЗ, руководители – оптимизацию затрат на обеспечение средствами защиты, повышение производительности труда, уверенность в 100% обеспеченности персонала.

Модель 140

Сбор отработанных СИЗ

Модель 640

Сбор одежды в стирку

Модель 34

Выдача СИЗ, одежды, обуви, ТМЦ

Модель 540

Выдача «быстрых» СИЗ

Модель 740

Информационный киоск

EXORISE

Экзоскелеты

Инновационные устройства, позволяющих существенно облегчить тяжелый труд человека.

Экзоскелет X-SOFT

Компенсирует нагрузку на позвоночник до 37% при работах с тяжелым инструментом, в опасных зонах, при переноске деталей и грузов.

Применение: металлургия, машиностроение, нефтегазовая отрасль, строительство, МЧС.

В линейке представлены базовая, усиленная и женская модели.

Экзоскелет X-RISE

Устройство для верхней части тела. Поднимает и поддерживает руки работника, снимая нагрузку с плеч и перенося вес на бедра.

Помогает в выполнении задач, связанных с подъемом и/или удержанием рук (с грузом и без) выше груди. Нивелирует вес от 0,5 до 6 кг на одну руку, повышает выносливость оператора до 83%.

Применение: машиностроение, конвейерное и сборочное производство, ремонтные работы, складское и жилищно-коммунальное хозяйства.

Экзоскелет X-ARM

Устройство с модулем типа «3-я рука» для работы с ручным инструментом массой от 2 до 40 кг.

Снимает нагрузку с опорно-двигательного аппарата, перераспределяя вес через конструкцию экзоскелета ног.

Может быть совмещен с инструментом (перфоратор, УШМ, дрель и т.п.), укомплектован аккумуляторной батареей. Повышает производительность оператора до 91% в статике и до 38% в динамике.

Применение: металлургия, нефтегазовый комплекс, машиностроение, судостроение, ремонтные работы.

Для заказа обращайтесь в ближайший к вам филиал ГК «Восток-Сервис»

Подробнее:
shop.vostok.ru

Преимущества экзоскелетов EXORISE

- снижение нагрузки от 37 до 91%
- снижение заболеваний опорно-двигательного аппарата
- повышение производительности труда

ОДЕЖДА

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Защита от общих производственных загрязнений 12

Защита от пониженных температур 102

Головные уборы 158

Сигнальная одежда 162

Защита от повышенных температур 178

Защита от нефти и нефтепродуктов 196

Защита от кислот и щелочей 202

Одежда ограниченного срока использования 206

Защита от влаги 222

Одежда для сотрудников охранных структур, рыболовов и охотников 232

Одежда для работников сервисных предприятий, медицины, пищевой промышленности 240

Одежда для лесорубов 252

Одежда для шахтеров 254

Защита от статического электричества 256

Защита от термических рисков электрической дуги 262

Защита от электрических полей и наведенного напряжения 298

НАШ БРЕНД

НОКСФИЛД®: надежная защита и высокий комфорт

Название изделия	Модель	Стр. каталога
Куртка CERVA НОКСФИЛД **Цвет:** темно-серый с желтым **101-0295-01**		**стр.** 14
Брюки CERVA НОКСФИЛД **Цвет:** темно-серый с желтым **101-0294-01**		**стр. 14**
Полукомбинезон CERVA НОКСФИЛД **Цвет:** темно-серый с желтым **101-0296-01**		**стр. 14**
Толстовка CERVA НОКСФИЛД **Цвет:** темно-серый с желтым **101-0297-01**		**стр. 17**
Куртка CERVA НОКСФИЛД СОФТШЕЛЛ **Цвет:** желтый флуоресцентный **101-0308-01**		**стр. 16**
Куртка CERVA НОКСФИЛД утепленная **Цвет:** темно-серый с желтым **103-0309-02**		**стр. 17**
Куртка CERVA НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ **Цвет:** флуоресцентный желтый с черным **104-0034-01**		**стр. 163**
Брюки CERVA НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ **Цвет:** флуоресцентный желтый с черным **104-0033-01**		**стр. 163**
Полукомбинезон CERVA НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ **Цвет:** флуоресцентный желтый с черным **104-0036-01**		**стр. 163**
Куртка CERVA НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ утепленная **Цвет:** флуоресцентный желтый с черным **104-0035-01**		**стр. 165**

Название изделия	Модель	Стр. каталога
Куртка CERVA НОКСФИЛД **Цвет:** темно-серый с оранжевым **101-0295-02**		**стр. 14**
Брюки CERVA НОКСФИЛД **Цвет:** темно-серый с оранжевым **101-0294-02**		**стр. 15**
Полукомбинезон CERVA НОКСФИЛД **Цвет:** темно-серый с оранжевым **101-0296-02**		**стр. 15**
Толстовка CERVA НОКСФИЛД **Цвет:** темно-серый с оранжевым **101-0297-02**		**стр. 17**
Куртка CERVA НОКСФИЛД СОФТШЕЛЛ **Цвет:** оранжевый флуоресцентный **101-0308-02**		**стр. 16**
Куртка CERVA НОКСФИЛД утепленная **Цвет:** темно-серый с оранжевым **103-0143-02**		**стр. 17**
Куртка CERVA НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ **Цвет:** флуоресцентный оранжевый с черным **104-0034-02**		**стр. 164**
Брюки CERVA НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ **Цвет:** флуоресцентный оранжевый с черным **104-0033-02**		**стр.** 164
Полукомбинезон CERVA НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ **Цвет:** флуоресцентный оранжевый с черным **104-0036-02**		**стр. 164**
Куртка CERVA НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ утепленная **Цвет:** флуоресцентный оранжевый с черным **104-0035-02**		**стр. 165**

Куртка НОКСФИЛД 2 в 1
101-0295-01

Брюки НОКСФИЛД
101-0294-01

Полукомбинезон НОКСФИЛД
101-0296-01

ТР ТС 019/2011
Ткань: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 275 г/м²; ткань накладок – «Оксфорд» 600D
Цвет: темно-серый, канты и отстрочка – лимонно-желтые

Застежка: на молнии, с планкой
Карманы: два боковых и один нагрудный с клапаном
Рукава: съемные, на молнии, с эластичными манжетами
Усилительные накладки: на кокетках, по низу куртки
Световозвращающие элементы: канты на кокетках и карманах
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Карманы: задние накладные, передние, боковой накладной справа для инструментов
Усилительные накладки: по низу брюк, наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Дополнительные элементы: усилительная шлевка для крепления инструментов на поясе
Световозвращающие элементы: канты в швах
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Карманы: на грудке – один на молнии, один с клапаном, два для инструментов; задние накладные; передние; боковой накладной для инструментов
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей; на задних карманах; по низу брюк
Световозвращающие элементы: кант над наколенниками
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Брюки НОКСФИЛД
101–0294–02

Полукомбинезон НОКСФИЛД
101–0296–02

Куртка НОКСФИЛД 2 в 1
101–0295–02

ТР ТС 019/2011
Ткань: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 275 г/м²; ткань накладок – «Оксфорд» 600D
Цвет: темно-серый, канты и отстрочка – оранжевые

Карманы: задние накладные, передние, боковой накладной для инструментов справа
Усилительные накладки: по низу брюк; наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Дополнительные элементы: усилительная шлевка для крепления инструментов на поясе
Световозвращающие элементы: канты в швах
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Карманы: на грудке – один на молнии, один с клапаном, два для инструментов, задние накладные, передние, боковой накладной для инструментов
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей, на задних карманах, по низу брюк
Световозвращающиеэлементы: кант над наколенниками
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Застежка: на молнии, с планкой
Карманы: два боковых и один нагрудный с клапаном
Рукава: съемные, на молнии с эластичными манжетами
Усилительные накладки: на кокетках, по низу куртки
Световозвращающие элементы: канты на кокетках и карманах
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Перчатки CERVA CORAX стр. 630

Куртка НОКСФИЛД СОФТШЕЛЛ

101-0308-01	**флуоресцентная желтая со световозвращающим принтом**
101-0308-02	**флуоресцентная оранжевая со световозвращающим принтом**
101-0308-03	**темно-серая со световозвращающим принтом**

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэстер – 100%, ТПУ-мембрана, 290 г/м²
Застежка: влагозащитная молния
Капюшон: съемный, на молнии, регулируется по лицевому вырезу; по концам подбородочной части – пластиковые застежки для крепления к внешнему воротнику-стойке.
Карманы: два боковых и два внутренних, нагрудный на влагозащитной молнии
Усилительные элементы: накладки в области локтей
Световозвращающие элементы: принт на ткани, канты в швах
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Видимость - 100% днем и в темноте. Стильно и заметно в любых условиях!

Куртка НОКСФИЛД утепленная

103-0309-02 (темно-серая с лимонно-желтым)

103-0143-02 (темно-серая с оранжевым)

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэстер 300D – 100%, 200 г/м²
Подкладка: полиэстер – 100%
Застежка: на молнии, с клапаном
Карманы: нагрудный на молнии, два боковых и два закрывающихся внутренних кармана
Капюшон: съемный, на молнии
Усилительные накладки: в области плеч
Световозвращающие элементы: канты в швах
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Толстовка НОКСФИЛД

101-0297-01 (темно-серая с лимонно-желтым)

101-0297-02 (темно-серая с оранжевым)

ТР ТС 019/2011

Ткань: хлопок – 55%, полиэстер – 45%, 300 г/м²
Застежка: на молнии
Карманы: два боковых
Усилительные элементы: накладки на плечах и локтях
Световозвращающие элементы: канты в швах, застежка-молния
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Сигнальная одежда НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ стр. 163

Trifibetex®

ДАЙБОРО: стильная функциональная одежда

НОВИНКА

Боковые карманы брюк для инструмента.

Боковые карманы брюк.

Боковые карманы брюк.

Полукомбинезон ДАЙБОРО
101–0346–01

Брюки ДАЙБОРО
101–0345–01

Куртка ДАЙБОРО
101–0344–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: TRIFIBETEX®, хлопок – 62%, полиэстер – 35%, Spandex® – 3%
Усилительные накладки: «Оксфорд», 600D
Цвет: бирюзовый с черным
Размер: 46-64

3 Trifibetex®

Карманы: нагрудный на молнии, передние двойные со стропой для инструмента, накладные с клапанами на задних половинках, набедренный для телефона с клапаном на текстильной застежке, для линейки, для ножа, стропы для инструментов
Световозвращающие элементы: вставки из черной световозвращающей ленты
Особенности: длину брюк можно увеличить на 5 см, тройная отстрочка для максимальной прочности при сильном растяжении

Карманы: передние двойные карманы со стропой для инструмента, накладные с клапанами на задних половинках, набедренный для телефона с клапаном на текстильной застежке, для линейки, ножа, стропы для инструментов
Световозвращающие элементы: вставки из черной световозвращающей ленты
Особенности: длину брюк можно увеличить на 5 см, тройная отстрочка обеспечивает максимальную прочность при сильном растяжении

Куртка с пристегивающимся на пуговицах трикотажным капюшоном.
Застежка: на молнии
Воротник: отложной со стойкой
Рукав: прямой, с манжетами на кнопках
Карманы: нижние – с наклонной линией входа, внутренний для телефона
Усилительные накладки: в области плеч

Внутренний карман на молнии.

Регулировка низа рукава.

Регулировка низа куртки шнуром с фиксаторами.

Куртка ДАЙБОРО

103–0318–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэстер – 100%, ПУ-покрытие, 120 г/м²
Утеплитель: полиэстер – 100%, 160 г/м²
Капюшон: съемный, с флисовой подкладкой
Воротник: стойка с флисом
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на текстильной застежке
Рукав: прямой, по низу – хлястик и текстильная застежка
Карманы: внешние, с застежкой на молнию, внутренние
Регулировки: по капюшону, низу рукавов, низу куртки
Световозвращающие элементы: вставки из черной световозвращающей ленты
Размер: S-4XL

Толстовка ДАЙБОРО

101–0343–01

ТР ТС 017/2011

Ткань: хлопок – 55%, полиэстер – 45%, 340 г/м²
Усилительные накладки: «Оксфорд», 600D
Капюшон: несъемный
Застежка: на молнии
Рукав: прямой, с трикотажными манжетами
Пояс: трикотажный
Карманы: боковые, с застежкой на молнии
Усилительные накладки: в области плеч
Световозвращающие элементы: вставки из черной световозвращающей ленты
Размер: S-4XL

Куртка ДАЙБОРО СОФТШЕЛЛ

101–0344–02

ТР ТС 019/2011

Материал: софтшелл, полиэстер – 100%, 75D, ТПУ-мембрана
Капюшон: съемный
Застежка: на молнии
Рукав: прямой, по низу – пластиковые хлястики и текстильная застежка
Карманы: внешние, с застежкой на молнию, внутренние
Регулировки: по капюшону, низу рукавов, низу куртки
Световозвращающие элементы: вставки из черной световозвращающей ленты
Размер: S-4XL

Куртка ЭМЕРТОН КЛАССИК

103–0058–45

ТР ТС 019/2011

Ткань: микрофибра, полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие
Утеплитель: синтепон
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу, ширине
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по низу куртки
Карманы: накладные нагрудные с молнией и дополнительным входом, нижние прорезные с молнией, карман по низу левого рукава на молнии
Цвет: серый с черным
Размер: S-XXXL

Куртка НЕУРУМ

103–0321–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэстер – 100%, механический стрейч, ВО, паропроницаемая мембрана
Утеплитель: полиэстер – 100%, 150 г/м²
Капюшон: съемный, на молнии, утепленный
Воротник: стойка с флисом
Застежка: на молнии
Рукав: с регулировкой по низу хлястиком и текстильной застежкой
Карманы: нагрудный, боковые, на рукаве – на молнии, внутренний на полочке и на подборте – на молнии, по низу куртки – накладные для документов большого формата
Вентиляция: на молнии в области пройм, с сеткой
Регулировка: шнуром с фиксаторами по капюшону и низу куртки
Световозвращающие элементы: черные вставки в швы капюшона, по рукавам, кокетке спинки
Размер: S-4XL

Функциональная одежда!
Для работы и повседневного ношения.

Карман на предплечье.

Вентиляция в области пройм, на молнии, с сеткой.

Карман для инструментов на брюках.

Куртка ЭМЕРТОН
101–0067–03

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²
Ткань накладок: Cordura (DuPont)
Застежка: на молнии, с планкой
Защитные элементы: ветрозащитная планка на текстильной застежке, трикотажные манжеты рукавов
Карманы: для мобильного телефона/рации, нагрудный накладной с клапаном
Вентиляционные прорези: в области пройм
Усилительные накладки: в области локтей
Цвет: серый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

3

Жилет ЭМЕРТОН
101–0072–03

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²
Ткань накладок: Cordura (DuPont)
Застежка: на молнии
Карманы: большое количество объемных карманов с клапанами, для мобильного телефона/рации, два кармана на молнии
Цвет: серый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

3

Футболка ЭМЕРТОН КЛАССИК
101–0049–33

ТР ТС 017/2011

Ткань: хлопок – 100%, 155 г/м²
Цвет: оранжевый с черным
Размер: S-XXXL

Брюки ЭМЕРТОН
101–0043–03

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²
Ткань накладок: Cordura (DuPont)
Карманы: накладные объемные, с клапанами, для мобильного телефона
Усилительные накладки: в области коленей, на карманах в местах наибольшего истирания
Цвет: серый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

3

Полукомбинезон ЭМЕРТОН
101–0047–02

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²
Ткань накладок: Cordura (DuPont)
Застежка: по бокам, на пуговицах
Карманы: нагрудный с клапаном, накладные боковые полуобъемные
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей, на карманах в местах наибольшего истирания
Цвет: серый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Полукомбинезон ЭМЕРТОН КЛАССИК утепленный
103–0120–01

ТР ТС 019/2011

III климатический пояс

Ткань: микрофибра, полиэстер –100%
Утеплитель: синтепон
Усилительные накладки: в области коленей
Карманы: нагрудный с клапаном, боковые, задние на молнии и с клапаном
Световозвращающие полосы: по низу полукомбинезона
Цвет: серый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-194/200

Самый теплый комплект в коллекции ЭМЕРТОН КЛАССИК!

Куртка ЭМЕРТОН КЛАССИК утепленная
103–0119–01

ТР ТС 019/2011

III климатический пояс

Ткань: микрофибра, полиэстер – 100%
Утеплитель: синтепон, 300 г/м²
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на кнопках и текстильной застежке
Капюшон: съемный, на молнии
Регулировки по ширине: по линии талии и по низу куртки – эластичный шнур с фиксаторами, по рукаву – хлястики на текстильной застежке, по лицевому вырезу капюшона, внутренние трикотажные манжеты
Карманы: верхние на молнии, нижние с клапанами, внутренний для телефона
Световозвращающие полосы: на рукавах
Цвет: серый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-194/200

Очки I-SPECTOR НЕЛЛОРЕ стр. 460

Жилет ЭМЕРТОН НЭВИ утепленный

103–0054–02

ТР ТС 019/2011

Ткань: микрофибра, полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие
Утеплитель: синтепон, флис
Застежка: на молнии, с защитной планкой на кнопках
Карманы: нижние прорезные на молнии, правый нагрудный для телефона/рации, левый нагрудный для документов, на молнии
Цвет: синий с черным
Размер: S-XXXL

Куртка ЭМЕРТОН НЭВИ

101–0225–01

Брюки ЭМЕРТОН НЭВИ

101–0226–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²;
Усилительные накладки: Cordura DuPont
Цвет: синий с черным

Застежка: на молнии, с планкой
Карманы: для мобильного телефона/рации, нагрудный накладной с клапаном
Вентиляционные отверстия: в области пройм
Защитные элементы: усилительные накладки в области локтей
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Карманы: накладные объемные, с клапанами для мобильного телефона
Усилительные накладки: в области коленей, на карманах в местах наибольшего истирания
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Полукомбинезон ЭМЕРТОН НЭВИ

101–0227–01

Застежка: по бокам, на пуговицах
Карманы: нагрудный карман с клапаном; накладные боковые
Защитные элементы: наколенники со входом для амортизационных вкладышей, накладки на карманах в местах наибольшего истирания
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Брюки ЭМЕРТОН САММЕР 4 в 1

101–0211–01

ТР ТС 019/2011

Модель-трансформер «4 в 1»: полукомбинезон, брюки, шорты с бретелями и просто шорты. Бретели с отстегивающейся спинкой на молнии.

Ткань: хлопок – 100%, 185 г/м²
Ткань накладок: полиэстер 300D
Карманы: объемные, с клапанами
Усилительные накладки: в области коленей
Цвет: бежевый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Отличное решение для самой жаркой погоды!

Куртка ЭМЕРТОН САММЕР 2 в 1

101–0199–01

ТР ТС 019/2011

Куртка-трансформер. Отстегнув рукава, можно превратить куртку в удобный жилет.

Ткань: хлопок – 100%, 185 г/м²
Ткань накладок: полиэстер 300D
Застежка: на молнии, с планкой
Карманы: для мобильного телефона/рации, нагрудный накладной с клапаном
Усилительные накладки: в области локтей
Цвет: бежевый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Отстегивающиеся рукава.

Коллекция обуви PANDA стр. 318

Куртка АЛЛИН
101–0229–01

Полукомбинезон АЛЛИН
101–0230–01

Брюки АЛЛИН
101–0228–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 290 г/м²;
Ткань накладок: Cordura DuPont
Световозвращающие элементы: отделка Скотчлайт
Цвет: голубой с темно-синим

3 3M Скотчлайт Световозвращающие материалы

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на молнии с сеткой, посередине в шве кокетки спинки
Карманы: объемные нагрудные с клапанами, нижние на молнии, карман на рукаве
Защитные элементы: внутренняя трикотажная манжета на рукаве
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Карманы: нагрудный, задние, боковые, накладной объемный с клапаном слева
Усилительные накладки: в области коленей в виде карманов для амортизационных вкладышей
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Карманы: десять функциональных карманов, петли для ручного инструмента
Усилительные накладки: в области коленей в виде карманов для амортизационных вкладышей
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Брюки СТАНМОРЕ
101–0070–01

Куртка СТАНМОРЕ
101–0045–01

Полукомбинезон СТАНМОРЕ
101–0046–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: хлопок – 100%, 275 г/м²
Цвет: темно-синий с васильковым

3

Карманы: боковой с клапаном, для инструментов, задние накладные, карманы-наколенники
Световозвращающие элементы: по задним половинкам брюк
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Футболка СТАНМОРЕ
101–0048–36

ТР ТС 017/2011
Ткань: хлопок – 100%, 155 г/м²
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: S-XXXL

Застежка: на молнии, с планкой
Вентиляционные отверстия: в области пройм на молнии с сеткой
Карманы: нагрудные с клапанами, нижние – с наклонной линией входа
Усилительные накладки: в области локтей
Световозвращающие элементы: по поясу спинки, манжетам рукавов
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Застежка: на пуговицах, по бокам
Карманы: накладной нагрудный и карман на молнии, задние накладные, боковые, нижний с клапаном, карман для инструментов
Усилительные накладки: в области коленей
Световозвращающие элементы: по задним половинкам полукомбинезона
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

ČERVA
simply safety
KDYŽ SLUNI
Самая износоустойчивая одежда CERVA из ткани повышенной плотности с накладками из Cordura.

Дополнительный внешний карман.

Внутренний карман для документов/телефона.

Суперпрочные налокотники.

Брюки НАРЕЛЛАН
101–0042–01

Полукомбинезон НАРЕЛЛАН
101–0057–01

Куртка НАРЕЛЛАН
101–0044–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 320 г/м²
Ткань накладок: Cordura (DuPont)
Цвет: бежевый с черным

3

Застежка: на молнии
Карманы: передние накладные, отлетные, со множеством отделений
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Размер: 92-128
Рост: 176-194

Застежка: по бокам, на пуговицах
Карманы: нагрудный с клапаном; боковые и задние накладные
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Размер: 100-136
Рост: 176-194

Застежка: на молнии
Воротник: отложной
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Карманы: накладные нагрудные с клапанами, нижние карманы – в швах
Вентиляция: в области пройм, на молнии с сеткой
Размер: 96-124
Рост: 170-188

Ткань повышенной плотности!
Накладки – Cordura DuPont!

Ботинки ШЕЛЬФ 3 КП стр. 361

Куртка ОЛЬЗА
101–0107–04

Брюки ОЛЬЗА
101–0106–04

Полукомбинезон ОЛЬЗА
101–0105–02

ТР ТС 019/2011
Ткань: хлопок – 97%, спандекс – 3%, 265 г/м², с эффектом «стрейч»
Цвет: темно-серый

Застежка: на молнии, с планкой
Карманы: накладные нагрудные, боковые, пластиковый для пропуска, для телефона
Регулировки по ширине: хлястики на кнопках по поясу, манжетам рукавов
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Карманы: многофункциональные объемные, накладные
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Застежка: на молнии
Карманы: многофункциональные объемные, накладные по боковым швам, для мобильного телефона, задние накладные, боковые для инструментов
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

НОВИНКА

Наколенники ЭВА вкладные

112–0286–01

Универсальные наколенники ЭВА предназначены для защиты коленных суставов во время работ.
Материал: термопластический ЭВА (этиленвинилацетат).
Применение: вставки в карманы для амортизационных вкладышей рельефной стороной наружу
Цвет: черный

Обувь МАЛАДО с мембраной стр. 372

Наколенники ПРОФЕССИОНАЛ

114–0002–01

Легкие и мягкие, не сковывают движений. Гипоаллергенные, не впитывают жидкости и запахи. Защищают колени от переохлаждения и механических воздействий.
Материал: вспененный этиленвинилацетат (ЭВА)
Крепление: ремни с застежками фастекс, регулирующиеся по длине
Размер: 235x140
Вес: 160 г
Цвет: черный

Брюки ОЛЬЗА СОФТШЕЛЛ

101–0106–03

ТР ТС 019/2011

Материал: софтшелл, полиэстер – 94%, спандекс – 6%, 320 г/м²
Карманы: боковые, на задних половинках с клапанами
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу
Цвет: серый
Размер: S-XXXL

3

Куртка ОЛЬЗА СОФТШЕЛЛ

101–0107–03

ТР ТС 019/2011

Материал: софтшелл, полиэстер – 94%, спандекс – 6%, 320 г/м²
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на молнии
Защитные элементы: регулируемые манжеты
Регулировки по ширине: по низу куртки шнур с фиксаторами
Цвет: серый
Размер: S-XXXL

3

Жилет ЛЕДИ РОУЗВИЛЬ утепленный 2 в 1

103-0098-01

ТР ТС 019/2011

Двухсторонний утепленный жилет.
Материал верха: нейлон – 100%, с мембраной WindProof
Внутренний материал: флис, полиэстер – 100%
Утеплитель: синтепон – 100%
Застежка: на двухсторонней молнии
Карманы: боковые, нагрудный на молнии
Цвет: темно-синий с голубым
Размер: XS-XXXL

Жилет ЛЕДИ РОУЗВИЛЬ утепленный 2 в 1

103-0098-05

ТР ТС 019/2011

Двухсторонний утепленный жилет.
Материал верха: нейлон – 100%, с мембраной WindProof
Внутренний материал: флис, полиэстер – 100%
Утеплитель: синтепон – 100%
Застежка: на двухсторонней молнии
Карманы: боковые, нагрудный на молнии
Цвет: красный с темно-синим
Размер: XS-XXXL

Жилет ЛЕДИ РОУЗВИЛЬ утепленный 2 в 1

103-0098-03

ТР ТС 019/2011

Двухсторонний утепленный жилет.
Материал верха: нейлон – 100% с мембраной WindProof
Внутренний материал: флис, полиэстер – 100%
Утеплитель: синтепон – 100%
Застежка: на двухсторонней молнии
Карманы: боковые, нагрудный на молнии
Цвет: светло-зеленый с черным
Размер: XS-XXXL

Футболки трикотажные стр. 96

Куртка НАЙАЛА

103–0084–04

ТР ТС 017/2011

Ткань верха: полиэстер – 100%, ПВХ-покрытие
Утеплитель: синтепон
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Капюшон: убирается в карман на воротнике
Карманы: нагрудные и нижние на молнии
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по низу куртки
Цвет: голубой
Размер: S-XXXL

Куртка НАЙАЛА

103–0084–03

ТР ТС 017/2011

Ткань верха: полиэстер – 100%, ПВХ-покрытие
Утеплитель: синтепон
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Капюшон: убирается в карман на воротнике
Карманы: нагрудные и нижние на молнии
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по низу куртки
Цвет: красный
Размер: S-XXXL

Куртка НАЙАЛА

103–0084–01

ТР ТС 017/2011

Ткань верха: полиэстер – 100%, ПВХ-покрытие
Утеплитель: синтепон
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Капюшон: убирается в карман на воротнике
Карманы: нагрудные и нижние на молнии
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по низу куртки
Цвет: зеленый
Размер: S-XXXL

Куртка НАЙАЛА

103–0084–02

ТР ТС 017/2011

Ткань верха: полиэстер – 100%, ПВХ-покрытие
Утеплитель: синтепон
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Капюшон: убирается в карман на воротнике
Карманы: нагрудные и нижние на молнии
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по низу куртки
Цвет: серый
Размер: S-XXXL

УРАН
Инновации,
воплощенные в реальность
НАШ БРЕНД

Название изделия	Модель	Страница каталога
Куртка УРАН **Цвет:** серый с черным **101-0271-01**		стр. 36
Брюки УРАН **Цвет:** серый с черным **101-0272-01**		стр. 36
Полукомбинезон УРАН **Цвет:** серый с черным **101-0278-01**		стр. 37
Халат УРАН **Цвет:** серый с черным **101-0279-01**		стр. 37
Куртка ЛЕДИ УРАН **Цвет:** серый с черным **101-0282-01**		стр. 38
Брюки ЛЕДИ УРАН **Цвет:** серый с черным **101-0283-01**		стр. 38
Халат ЛЕДИ УРАН **Цвет:** серый с черным **101-0336-02**		стр. 38
Куртка-ветровка УРАН **Цвет:** серый с черным **101-0293-01**		стр. 43
Комбинезон УРАН **Цвет:** серый с черным **101-0310-01**		стр. 37
Куртка УРАН **Цвет:** красный с черным **101-0348-01**		стр. 41
Брюки УРАН **Цвет:** красный с черным **101-0349-01**		стр. 41

Название изделия	Модель	Страница каталога
Куртка УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **101-0271-02**		стр. 39
Брюки УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **101-0272-02**		стр. 39
Полукомбинезон УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **101-0278-02**		стр. 39
Халат УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **101-0279-02**		стр. 39
Куртка ЛЕДИ УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **101-0282-02**		стр. 40
Брюки ЛЕДИ УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **101-0283-02**		стр. 40
Халат ЛЕДИ УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **101-0336-01**		стр. 40
Куртка-ветровка УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **101-0351-01**		стр. 43
Кепка УРАН **Цвет:** серый с черным **102-0035-01** **Цвет:** васильковый с темно-синим **102-0035-02** **Цвет:** красный с черным **102-0040-01**		стр. 161
Полукомбинезон УРАН **Цвет:** красный с черным **101-0347-01**		стр. 41

Световозвращающие пиктограммы защитных свойств.

Вставки из эластичного материала Cordura на спинке и в области локтя.

Уголок из ткани для защиты от защемления кожи на подбородке.

Брюки УРАН
101–0272–01

Куртка УРАН
101–0271–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Индестрактбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»
Цвет: серый с черным

Застежка: центральная, на молнии, две потайные пуговицы на поясе
Карманы: на передних и задних половинках, на боковых швах
Эластичные вставки: кокетка на задних половинках, вставки над наколенниками
Усилительные накладки: наколенники из ткани Codra с карманами для амортизационных вкладышей, накладки (Codra) по низу брюк
Световозвращающие элементы: полосы на передних половинках

Застежка: на молнии, закрытая планкой
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные прорезные и боковые на молнии; внутренний карман
Эластичные вставки: эргономичные налокотники, вставки на спинке
Световозвращающие элементы: ленты на полочках и спинке, пиктограммы защитных свойств на воротнике
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Перчатки УРАН стр. 631

Комбинезон УРАН
101–0310–01

Полукомбинезон УРАН
101–0278–01

Халат УРАН
101–0279–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Индестрактбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»
Цвет: серый с черным

Застежка: центральная, на молнии
Карманы: прорезные на молнии – на груди, задних половинках, боковых швах; нижние – с наклонным входом на передних половинках
Усилительные накладки: наколенники со входами для амортизационных вкладышей
Эластичные вставки: на спинке, рукавах, над наколенниками
Световозвращающие элементы: ленты на спинке и полочках, по низу передних половинок, пиктограммы на воротнике

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164					
170-176					
182-188					

Застежка: на молнии, карабины на лямках
Карманы: на грудке – накладные; на задних половинках, боковых швах; на передних половинках с наклонным входом
Усилительные накладки: наколенники со входами под амортизационные вкладыши
Световозвращающие элементы: лента по низу передних половинкок, пиктограммы на лямке

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Застежка: центральная, на потайных кнопках
Воротник: отложной, с лацканами
Регулировки: хлястики на спинке на кнопках, рукава по низу на кнопках
Карманы: верхние и нижние накладные; в боковых швах в области карманов – отверстия для легкого доступа в карманы брюк
Световозвращающие элементы: лента на кокетке спинки

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						

Полуботинки УРАН стр. 351

Куртка ЛЕДИ УРАН
101–0282–01

Брюки ЛЕДИ УРАН
101–0283–01

Халат ЛЕДИ УРАН
101–0336–02

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Индестрактбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»
Цвет: серый с черным

Застежка: на молнии, закрытая узкой планкой
Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на эластичную тесьму по талии на спинке
Карманы: боковые карманы на молнии в швах
Эластичные вставки: эргономичные налокотники, вставки на спинке из эластичной ткани Cordura
Световозвращающие элементы: ленты на полочках и спинке, пиктограммы защитных свойств на воротнике
Вентиляционные отверстия: люверсы

Застежка: на молнии, с пуговицей на поясе
Регулировки: молнии по низу боковых швов
Карманы: на передних и задних половинках, на левом боковом шве
Эластичные вставки: над наколенниками, на задней части пояса из эластичной ткани Cordura
Усилительные накладки: наколенники из ткани Codra
Световозвращающие элементы: полосы на передних половинках

Застежка: центральная, на потайных кнопках
Воротник: отложной, с лацканами
Регулировки: эластичная лента по линии талии на спинке, манжеты на кнопках
Карманы: верхние накладные двухсекционные и нижние накладные; в боковых швах в области карманов – отверстия для легкого доступа во внутренние карманы одежды
Световозвращающие элементы: лента на кокетке спинки

Рост	Размер					
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164						
170-176						
182-188						

Халат УРАН
101–0279–02

Брюки УРАН
101–0272–02

Полукомбинезон УРАН
101–0278–02

Куртка УРАН
101–0271–02

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Индестрактбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»
Цвет: васильковый с темно-синим

Застежка: на потайных кнопках
Воротник: отложной, с лацканами
Регулировки: хлястики на спинке и рукава по низу – на кнопках
Карманы: верхние и нижние накладные; в боковых швах – отверстия для легкого доступа в карманы брюк
Световозвращающие элементы: лента на кокетке спинки

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						

Застежка: на молнии
Карманы: на передних и задних половинках, на боковых швах
Эластичные вставки: кокетка на задних половинках, вставки над наколенниками из эластичной ткани Cordura
Усилительные накладки: наколенники-карманы для амортизационных вкладышей, накладки по низу брюк из ткани Codra

Застежка: на молнии, карабины
Карманы: накладные – на грудке, задних половинках, боковых швах; с наклонным входом – на передних половинках
Усилительные накладки: наколенники (Codra) со входами для амортизационных вкладышей
Световозвращающие элементы: лента на передних половинках, пиктограммы на лямке

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Застежка: на молнии, с планкой
Воротник: стойка на кнопке
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные прорезные и боковые на молнии; внутренний
Эластичные вставки: на спинке в области лопаток для удобства движения
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм

Куртка ЛЕДИ УРАН
101-0282-02

Брюки ЛЕДИ УРАН
101-0283-02

Халат ЛЕДИ УРАН
101-0336-01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Индестрактбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»
Цвет: васильковый с темно-синим

Застежка: центральная, на молнии, закрытая узкой планкой
Воротник: стойка с застежкой на кнопке
Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на эластичную тесьму по талии на спинке
Карманы: боковые, на молнии в швах
Эластичные вставки: на спинке из ткани Cordura
Световозвращающие элементы: ленты на полочках и спинке, пиктограммы защитных свойств на воротнике
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм

Застежка: на молнии, с пуговицей на поясе
Регулировки: молнии по низу боковых швов
Эластичные вставки: кокетка на поясе на задних половинках, вставки над наколенниками из эластичной ткани Cordura
Усилительные накладки: наколенники из ткани Codra
Световозвращающие элементы: полосы на передних половинках

Застежка: на потайных кнопках
Воротник: отложной с лацканами
Регулировки: эластичная лента по линии талии на спинке, манжеты на кнопках
Карманы: верхние накладные двухсекционные и нижние накладные; в боковых швах в области карманов – отверстия для легкого доступа во внутренние карманы одежды
Световозвращающие элементы: лента на кокетке спинки

Рост	Размер					
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164						
170-176						
182-188						

Эластичный пояс.

Эргономичный усиленный наколенник-карман для амортизационного вкладыша.

Накладки для защиты от истирания.

Полуботинки КОРСАР стр. 351

Брюки УРАН
101–0349–01

Полукомбинезон УРАН
101–0347–01

Куртка УРАН
101–0348–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка МВО
Цвет: красный с черным

Застежка: на молнии, две потайные пуговицы на поясе
Карманы: на передних и задних половинках, на боковых швах
Эластичные вставки: кокетка на задних половинках, вставки над наколенниками
Усилительные накладки: наколенники-карманы для амортизационных вкладышей, накладки по низу брюк из ткани Codra
Световозвращающие элементы: полосы на передних половинках

Застежка: в среднем шве на молнии, карабины на лямках
Карманы: накладные – на грудке, задних половинках, боковых швах; с наклонным входом – на передних половинках
Усилительные накладки: наколенники из ткани Codra со входами для амортизационных вкладышей
Световозвращающие элементы: лента на передних половинках, пиктограммы на лямке

Застежка: на молнии, закрытая планкой
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные прорезные и боковые на молнии; внутренний карман
Эластичные вставки: эргономичные налокотники, вставки на спинке из эластичной ткани Cordura
Световозвращающие элементы: ленты на полочках и спинке, пиктограммы защитных свойств на воротнике
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

УРАН
УРАН: новый стиль
в рабочей одежде!
НАШ БРЕНД

Световозвращающие элементы.

Влагозащитные молнии YKK.

Воздухопроницаемая подкладка из трикотажной сетки.

Куртка-ветровка УРАН
101-0293-01

Куртка-ветровка УРАН
101-0351-01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Сноу аква 2», полиамид – 100%, гидрофильная мембрана, 70 г/м², отделка DWR

3

YKK

Подкладка: трикотажная сетка, полиэфир – 100%
Застежка: на молнии, закрытая планкой
Воротник: стойка с застежкой на кнопке
Капюшон: отстегивается, регулируется по оголовью и затылочной части эластичным шнуром
Карманы: нагрудные с влагозащитной молнией, боковые на молнии
Световозвращающие элементы: лента на кокетке спинки
Вентиляционные отверстия: на спинке
Цвет: серый с черным; отделка – цвет лайм

Подкладка: трикотажная сетка, полиэфир – 100%
Застежка: на молнии, закрытая планкой
Воротник: стойка с застежкой на кнопке
Капюшон: отстегивается, регулируется по оголовью и затылочной части эластичным шнуром
Карманы: нагрудные с влагозащитной молнией, боковые на молнии
Световозвращающие элементы: лента на кокетке спинки
Вентиляционные отверстия: на спинке
Цвет: васильковый с темно-синим

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						

ПАРКА – стильная и функциональная
легкая куртка.
Модный дизайн прекрасно сочетается
с одеждой как делового, так и свободного
демократичного стиля.

Глубокие объемные карманы на молниях.

Карман на рукаве для пропуска.

Внутренний карман для документов.

Куртка ВЕРМАН

101–0369–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэфир – 97%, нейлон – 3%, 176 г/м², гидрофильная мембрана паропроницаемая, DWR
Подкладка: флис, полиэфир – 100%, 180 г/м²
Застежка: на молнии, закрытая планкой на кнопках
Регулировки: хлястики на текстильной застежке по низу куртки и на манжетах
Карманы: нагрудный объемные с вертикальным входом на молнии, нагрудный накладной для телефона, нижние прорезные на молнии, накладные на рукавах с вертикальным входом на молнии, прорезной на рукаве, внутренний на молнии
Особенности конструкции: вставки на спинке для объема и удобства эксплуатации с вентиляционными люверсами
Цвет: коричневый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Куртка ПАРКА

101–0318–02

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, с эффектом замши
Состав: хлопок – 70%, нейлон – 30%, 160 г/м²
Фурнитура: металл, цвет – латунь
Застежка: на молнии, закрытая планкой
Воротник: стойка с текстильной застежкой
Капюшон: притачной, регулируется хлопковым шнуром с фиксаторами по оголовью
Карманы: нижние прорезные с листочкой и клапаном с застежкой на потайной кнопке, внутренний карман для документов
Регулировки: кулиска по низу куртки, кулиска по талии с регулировкой шнуром, манжеты с хлястиком и пуговицами
Цвет: зеленый хаки
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182-188

Демисезонное решение для работы и повседневной носки!

Облегченная «дышащая» ткань.
Актуальная цветовая гамма.
Удобная конструкция и система регулировок.

КВАРЦ САФАРИ — функцональная одежда для города и путешествий



Стильная термопечать.

Множество вентиляционных отверстий.

Удобная регулировка пояса.

Эргономичный наколенник.

Полуботинки M&G МАЛАДО стр. 352

Бриджи КВАРЦ САФАРИ
101–0368–01

Куртка КВАРЦ САФАРИ
101–0367–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Эльда», хлопок – 80%, полиэфир – 20%, 170 г/м², ВО
Фурнитура: пластик (не нагревается на солнце и не обжигает кожу)
Цвет: бежевый (устойчив к ультрафиолету!)

ВО 3 РОДНИКИ

Длина: ниже колена
Регулировка: пояс частично на эластичной ленте с рамкой и пуговицами, хлястики с текстильной застежкой по низу
Карманы: задние прорезные, накладные боковые на молнии, боковые с наклонным входом.
Защитные элементы: усиленные наколенники с эргономичными складками

Застежка: на пуговицах
Воротник: стойка
Рукав: короткий, с отворотом
Регулировка: пояс куртки с хлястиками на пуговицах
Вентиляционные отверстия: щели на спинке, люверсы
Карманы: нагрудный на кнопке, боковые в шве

Рекомендуем для жарких регионов!

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

НАШ БРЕНД
HyFlex
Вид – модный и стильный.
Расцветка – практичная.
Эффект: темный костюм
хорошо виден в темноте –
черные световозвращающие
ленты работают на 100%!
ТРАВЕРС
ТРАВЕРС –
модно и стильно!

Коллекция обуви ТРАВЕРС стр. 364

Брюки ТРАВЕРС
101–0307–01

Куртка ТРАВЕРС
101–0306–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Индестрактбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м²
Ткань отделки: «Индигостар» (имитация джинсовой ткани), полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 250 г/м²
Цвет: темно-серый, вставки – джинсовый
Световозвращающий материал черного цвета, не броский, выглядит черным при дневном освещении, при этом прекрасно отражает свет в темноте!

Застежка: на молнии, пояс на пуговице
Регулировки: хлястики с пуговицами на поясе
Карманы: передние с наклонным входом, два накладных на задних половинках, боковой с клапаном слева и боковой для инструментов
Световозвращающие элементы: по низу брюк
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Застежка: на молнии, закрытая планкой
Воротник: стойка с трикотажной вставкой
Регулировки: пояс и манжеты с хлястиками на текстильной застежке
Карманы: нагрудный на молнии, боковые на молнии; внутренний
Световозвращающие элементы: полосы на полочках, спинке, рукавах
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Куртка-ветровка ТРАВЕРС
101–0360–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: полиэфир – 100%, 125 г/м², ТПУ-мембрана паропроницаемая, DWR
Подкладка: комбинированная с трикотажем, полиэфир – 100%
Застежка: на молнии
Капюшон: убирается внутрь воротника-стойки, фиксируется текстильной застежкой
Регулировки: эластичная лента по низу куртки, эластичная лента и хлястики с текстильной застежкой на манжетах
Карманы: нижние прорезные на молнии, внутренний на текстильной застежке
Цвет: серо-черный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

НАШ БРЕНД
Актуальная цветовая гамма.
Термотрансферы — современный
декор и гарантированная видимость.
Эргономика спортивной одежды.
джетсет
ДЖЕТСЕТ — модное решение
для инженеров и руководителей!

Утепленная одежда ДЖЕТСЕТ стр. 132

Идеально сочетается с изделиями коллекций ДЖЕТСЕТ и УРАН!

Брюки ДЖЕТСЕТ
101–0315–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Премьер Standard», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка МВО

Застежка: на молнии, с пуговицами на поясе
Регулировки: хлястики с пуговицами на поясе
Карманы: боковые и задние на молнии
Световозвращающие элементы: термотрансферы по низу брюк
Особенности конструкции: боковые швы смещены в сторону задних половинок от середины бедра к низу, как при спортивном покрое, благодаря чему достигается удобство при эксплуатации
Цвет: серый с черным, канты – голубой
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194-200

Куртка ДЖЕТСЕТ
101–0316–01

Застежка: центральная, на молнии, закрытая планкой на текстильной застежке
Регулировки: манжеты с хлястиками на текстильной застежке
Карманы: два нагрудных на молнии; нижние накладные с двойным входом
Световозвращающие элементы: термотрансферы на плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм
Цвет: серый с черным, канты – голубой
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194-200

Полукомбинезон КОНЦЕПТ black
101–0366–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Премьер Standard», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка МВО
Застежка: на молнии в среднем шве, молния в боковом шве, карабины на бретелях
Карманы: накладной трехсекционный – на грудке, двойной накладной карман для инструментов, отлетной по низу на правом боковом шве, на передних половинках с наклонным входом
Регулировка: эластичная тесьма по спинке, эластичные бретели
Световозвращающие элементы: термопринт по низу брюк, пиктограммы с обозначением карманов
Цвет: черный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Перчатки ANSELL EDGE 48-125 стр. 622

Куртка ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ
101–0327–01

Брюки ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ
101–0325–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Премьер Standard», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка МВО
Цвет: серый с черным, канты – голубой

Удлиненная куртка прямого силуэта.
Застежка: центральная, на молнии, закрытая планкой с кнопками
Воротник: стойка
Регулировки: манжеты с эластичной тесьмой и хлястиками на текстильной застежке
Карманы: один нагрудный слева на молнии; нижние прорезные на молнии
Световозвращающие элементы: термотрансферы на плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм

Застежка: на молнии с пуговицей на поясе
Регулировки: эластичная тесьма на поясе
Карманы: боковые на молнии
Световозвращающие элементы: термотрансферы по низу брюк
Особенности конструкции: боковые швы смещены в сторону задних половинок от середины бедра к низу, как при спортивном покрое, благодаря чему достигается удобство при эксплуатации

Рост	Размер					
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164						
170-176						
182-188						

Чайковский текстиль

Оберегая Ваш труд

Новая реальность:

спецодежда с дополнительной защитой от вирусов

Урок пандемии COVID-19 — не только защищаться от вирусных атак, но предотвращать их, работать на опережение. Спецодежда должна стать барьером для вируса — защищать дополнительно от вирусных угроз.

+

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
защита от вирусных угроз

По результатам испытаний в ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, ткани компании «Чайковский текстиль»:

- обладают высокими барьерными свойствами
- рекомендованы для изготовления многоразовой защитной одежды для работников, имеющих риски инфицирования COVID-19

В период пандемии и в настоящее время применяются для многоразовой защитной одежды врачей – поставлено более 1,5 млн. метров

До пандемии



Новая реальность — разумная достаточность: баланс между достаточностью защиты от вируса и возможностью комфортно работать в спецодежде весь день



Работа в очаге пандемии (врачи) — постоянный контакт с вирусом в условиях его максимальной концентрации: одежда ограниченного применения — требует регулировки температуры окружающей среды (кондиционирования) из-за затрудненного тепло- и воздухообмена

Новая реальность — разумная достаточность:

- Соблюдены все ключевые принципы спецодежды:
  - ✓ гарантированная защита от опасных производственных факторов
  - ✓ высокие гигиенические показатели — возможность комфортно работать в спецодежде весь день
- Дополнительная защита от реальных рисков инфицирования COVID-19

CleanOK Инновационная отделка CleanOK на основе нано-частиц серебра: антибактериальные и грязеотталкивающие свойства

Ткани с подтвержденными барьерными свойствами против COVID-19

Наименование и артикул ткани	Состав, %	Поверхностная плотность, г/м²	Отделка
Панацея PP 180, арт. 79301	70Вис 30Поликомф	180	CleanOk
Премьер Cotton 250, арт. 10407	100ХЛ	260	МВО
*Премьер Standard 250, арт. 81421 применяется в костюмах: Спец-1, Леди-Спец-1, Спец, Леди-Спец, Джетсет, Конструктор	65ПЭ 35ХЛ	250	МВО
Лидер 210, арт. 81412	65ПЭ 35ХЛ	210	ВО
Габарит, арт. 80406	100 полиэфирные филаментные нити	180	CleanOk
Климат 150 RS, арт. 80304	100 полиэфирные филаментные нити	110	CleanOk
*Климат 150 RS, арт. 80304 применяется в костюмах: Квант	100 полиэфирные филаментные нити	120	МВО
Климат 150 RS, арт. 80304	100 полиэфирные филаментные нити	160	ВОКл2

*костюмы из данных тканей представлены в каталоге

www.textile.ru

СПЕЦ-АВАНГАРД:
для настоящих спецов!

Перчатки СПЕЦ-АВАНГАРД стр. 631

Полукомбинезон СПЕЦ–АВАНГАРД 101–0342–01

Брюки СПЕЦ–АВАНГАРД 101–0339–01

Куртка СПЕЦ–АВАНГАРД 101–0340–01

Жилет СПЕЦ–АВАНГАРД 101–0341–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 3%, 260 г/м², ВО
Цвет: оливковый с черным

Застежка: на молнии, боковая на пуговицах
Регулировка: эластичные бретели на карабинах
Пояс: со шлевками для ремня и эластичной тесьмой по спинке
Усилительные накладки: на задних половинках в области среднего и шагового швов, наколенники из прочной ткани со входами для амортизационных вкладышей

Застежка: на молнии, с пуговицей на поясе
Регулировка: эластичные вставки на поясе, шлевки для ремня
Усилительные накладки: на задних половинках в области среднего и шагового швов, наколенники из прочной ткани со входами для амортизационных вкладышей

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164					
170-176					
182-188					

Застежка: на молнии, закрытая планкой с потайными кнопками для предотвращения контакта фурнитуры с оборудованием
Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под проймами для улучшения вентиляции
Регулировка: на кнопках по низу куртки и рукавов

Застежка: центральная, на молнии
Карманы: множество вместительных карманов с клапанами или застегивающихся на молнию
Подкладка: сетка до середины спины

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
170-176					
182-188					

СПЕЦ-АВАНГАРД – коллекция спецодежды европейского класса из хлопковой ткани «Стрейчтекс» со стрейч-эффектом.
«Стрейчтекс» – это 97% волокон натурального хлопка и 3% синтетических эластичных волокон спандекса.

Качественное хлопковое волокно придает высокую прочность, износостойкость, долговечность и легкость, спандекс – эластичность.

Стрейч-эффект ткани – способность хорошо растягиваться и мгновенно восстанавливать форму.
«Стрейчтекс» – один из самых комфортных материалов в жару: практически не мнется, не выгорает, хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. Ткань не вызывает аллергических реакций, удобна в носке, мягкая и приятная на ощупь. Одежда из нее хорошо садится по фигуре, обеспечивая полную свободу движений.

СПЕЦ-Авангард: работа – растяжимое удовольствие!

Куртка СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0081-61

Полукомбинезон СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0084-61

Жилет СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0083-61

Брюки СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0082-61

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 3%, 260 г/м², ВО
Цвет: бежевый с черным

Застежка: центральная, на молнии, закрытая планкой с потайными кнопками для предотвращения контакта фурнитуры с оборудованием
Вставки: из ячеистого трикотажного полотна, под проймами, для улучшения вентиляции
Регулировка: на кнопках по низу куртки и рукавов

Застежка: на молнии, боковая на пуговицах
Регулировка: эластичные лямки на карабинах
Пояс: со шлевками для ремня и эластичной тесьмой по спинке
Усилительные накладки: на задних половинках в области среднего и шаговых швов, наколенники из прочной ткани со входами для амортизационных вкладышей

Застежка: центральная, на молнии
Карманы: множество вместительных карманов, закрывающихся клапанами или застегивающихся на молнии
Подкладка: на спинке, из сетки, до середины спины

Застежка: на молнии, с пуговицей на поясе
Регулировка: эластичные вставки на поясе, шлевки для ремня
Усилительные накладки: на задних половинках в области среднего и шаговых швов, наколенники из прочной ткани со входами для амортизационных вкладышей

Рост	Размер					
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164						
170-176						
182-188						

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
170-176					
182-188					

Жилет СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0196-02

Брюки СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0194-02

Полукомбинезон СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0195-02

Куртка СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0081-02

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 3%, 260 г/м², ВО
Цвет: серый с черным

Застежка: центральная, на молнии
Карманы: множество вместительных карманов, закрывающихся клапанами или застегивающихся на молнию
Подкладка: на спинке, из сетки, до середины спины

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
170-176					
182-188					

Застежка: на молнии, с пуговицей на поясе
Регулировка: эластичные вставки на поясе, шлевки для ремня
Усилительные накладки: на задних половинках в области среднего и шаговых швов, наколенники из прочной ткани со входами для амортизационных вкладышей

Застежка: на молнии, боковая на пуговицах
Регулировка: эластичные лямки на карабинах
Пояс: со шлевками для ремня и эластичной тесьмой по спинке
Усилительные накладки: на задних половинках, наколенники со входами для амортизационных вкладышей

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164					
170-176					
182-188					

Застежка: центральная, на молнии, закрытая планкой с потайными кнопками для предотвращения контакта фурнитуры с оборудованием
Вставки: из ячеистого трикотажного полотна, под проймами, для улучшения вентиляции
Регулировка: на кнопках по низу куртки и рукавов

Куртка СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0081-01

Жилет СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0196-01

Полукомбинезон СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0195-01

Брюки СПЕЦ-АВАНГАРД
101-0194-01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 3%, 260 г/м², ВО
Цвет: васильковый с черным

Застежка: центральная, на молнии, закрытая планкой с потайными кнопками для предотвращения контакта фурнитуры с оборудованием
Вставки: из ячеистого трикотажного полотна, под проймами, для улучшения вентиляции
Регулировка: на кнопках по низу куртки и рукавов

Застежка: центральная, на молнии
Карманы: множество вместительных карманов, закрывающихся клапанами или застегивающихся на молнии
Подкладка: на спинке из сетки до середины спины

Застежка: на молнии, боковая на пуговицах
Регулировка: эластичные лямки на карабинах
Пояс: со шлевками для ремня и эластичной тесьмой по спинке
Усилительные накладки: на задних половинках, наколенники со входами для амортизационных вкладышей

Застежка: на молнии, с пуговицей на поясе
Регулировка: эластичные вставки на поясе, шлевки для ремня
Усилительные накладки: на задних половинках в области среднего и шаговых швов, наколенники из прочной ткани со входами для амортизационных вкладышей

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
170-176					
182-188					

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164					
170-176					
182-188					

IDEAL
FASTENER CORPORATION

ЭКО МОЛНИИ IDEAL

IDEAL Earth застежки-молнии сделаны с использованием переработанного сырья, произведенного из пластиковых бутылок. Так современные технологии позволяют из обычной пластиковой бутылки произвести высококачественную, экологичную застежку-молнию, отвечающую самым высоким европейским стандартам качества.



1 Пластиковые бутылки собираются и измельчаются

2 Полученные мелкие части пластика перерабатываются в гранулы



3 По специальной технологии экструдирования гранулы перерабатываются в полиэстеровые нити

4 Далее эти нити используются в создании застежки-молнии IDEAL

IDEAL EARTH
SUSTAINABLE ZIPPERS

+7(495)363 7753

www.ifdr.ru

НАШ БРЕНД

СПЕЦ: оптимальный баланс качества и цены!

Название изделия	Модель	Страница каталога
Куртка СПЕЦ на молнии **Цвет:** серый с красным и черным **101-0289-01**		стр. 62
Брюки СПЕЦ **Цвет:** серый с красным и черным **101-0202-02**		стр. 62
Полукомбинезон СПЕЦ **Цвет:** серый с красным и черным **101-0200-02**		стр. 62
Куртка ЛЕДИ СПЕЦ на молнии **Цвет:** серый с красным и черным **101-0254-03**		стр. 63
Брюки ЛЕДИ СПЕЦ **Цвет:** серый с красным и черным **101-0253-02**		стр. 63
Полукомбинезон ЛЕДИ СПЕЦ **Цвет:** серый с красным и черным **101-0201-02**		стр. 63
Костюм СПЕЦ **Цвет:** серый с красным **101-0034-02**		стр. 67
Костюм ЛЕДИ СПЕЦ **Цвет:** серый с красным **101-0255-01**		стр. 67

Название изделия	Модель	Страница каталога
Куртка СПЕЦ на молнии **Цвет:** синий с серым **101-0289-02**		стр. 64
Брюки СПЕЦ **Цвет:** синий с серым **101-0202-01**		стр. 64
Полукомбинезон СПЕЦ **Цвет:** синий с серым **101-0200-01**		стр. 64
Куртка ЛЕДИ СПЕЦ на молнии **Цвет:** синий с серым **101-0254-04**		стр. 65
Брюки ЛЕДИ СПЕЦ **Цвет:** синий с серым **101-0253-01**		стр. 65
Костюм СПЕЦ-1 **Цвет:** синий с серым **101-0099-01**		стр. 66
Костюм ЛЕДИ СПЕЦ-1 **Цвет:** синий с серым **101-0256-01**		стр. 66
Кепка СПЕЦ **Цвет:** серый **102-0019-07** **Цвет:** синий **102-0019-01**		стр. 161

Отстегивающийся пластиковый карман для пропуска.

Куртка СПЕЦ
101–0289–01

Брюки СПЕЦ
101–0202–02

Полукомбинезон СПЕЦ
101–0200–02

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50
Цвет: серый с красным и черным

МВО К50 3 АДВЕНТУМ IDEAL

Застежка: центральная, на молнии
Воротник: стойка с застежкой на кнопке
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в швах, съемный пластиковый для пропуска
Световозвращающие элементы: на полочках, спинке, рукавах

Застежка: на молнии, пояс на пуговице
Карманы: боковые, задний накладной с клапаном, накладной боковой для инструментов
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Световозвращающие элементы: на передних половинках под наколенниками

Застежка: центральная, на молнии и боковая на пуговицах, пластиковые карабины на бретелях
Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, эластичные бретели
Карманы: нагрудный накладной с отделениями, боковые, накладные на задних половинках
Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Световозвращающие элементы: на передних половинках под наколенниками

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Перчатки СПЕЦ стр. 631

Брюки ЛЕДИ СПЕЦ
101-0253-02

Полукомбинезон ЛЕДИ СПЕЦ
101-0201-02

Куртка ЛЕДИ СПЕЦ
101-0254-03

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50
Цвет: серый с красным и черным

Застежка: центральная, на молнии, с пуговицей на поясе
Регулировки: пояс с эластичной тесьмой по бокам
Карманы: боковые на передних половинках, карман для инструментов по боковому шву
Усилительные накладки: эргономичные наколенники
Световозвращающие элементы: по низу брюк

Застежка: боковая, на пуговицах, лямки с регулировкой на карабинах
Карманы: боковые на передних половинках, карман для инструментов по боковому шву
Усилительные накладки: эргономичные наколенники
Световозвращающие элементы: по низу брючин

Застежка: центральная, на молнии, закрытой планкой
Воротник: стойка с застежкой на кнопке
Регулировки: кулиска по талии на спинке, манжеты на кнопках
Карманы: в рельефных швах, внутренний накладной на левой полочке
Световозвращающие элементы: на полочках, рукавах, спинке

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164					
170-176					
182-188					

Перчатки СПЕЦ стр. 631

Куртка СПЕЦ
101–0289–02

Брюки СПЕЦ
101–0202–01

Полукомбинезон СПЕЦ
101–0200–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50
Цвет: темно-синий с серым

Застежка: центральная, на молнии
Воротник: стойка с застежкой на кнопке
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в швах, съемный пластиковый для пропуска

Застежка: пояс на пуговице
Карманы: боковые, накладной с клапаном на задней половинке, накладной боковой для инструментов
Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Световозвращающие элементы: на передних половинках под наколенниками

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Застежка: центральная, на молнии; боковая, на пуговицах; пластиковые карабины на бретелях
Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, эластичные бретели
Карманы: нагрудный накладной с отделениями, боковые, накладные на задних половинках
Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Световозвращающие элементы: на передних половинках под наколенниками

«Томбой» (Tomboy®) – популярная смесовая ткань для изготовления спецодежды. Ее отличия:
- **особая износоустойчивость;**
- **полное удаление загрязнений;**
- **стойкость крашения;**
- **минимальная усадка;**
- **отсутствие пилинга;**
- **отделка «легкий уход».**

«Сплешгард» (Splashgard®) – масловодоотталкивающая отделка тканей компании «Адвентум Технолоджис», созданная по европейской технологии компании Carrington.

Наносится на ткань, если необходима комплексная защита от масляных загрязнений, а также высококонцентрированных кислот.

Ткани с отделкой «Сплешгард» обладают водоотталкивающими свойствами, устойчивостью к воздействию кислот (H_2SO_4) концентрацией до К50 в течение 6 часов и более (требования ГОСТ Р ГОСТ 12.4.251–2013). Ткань «Томбой» с отделкой «Сплешгард» сертифицирована как кислотостойкая ткань с защитой от кислот концентрацией до 50%.

Брюки ЛЕДИ СПЕЦ
101–0253–01

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50
Цвет: темно-синий с серым
ТР ТС 019/2011

Застежка: центральная, на молнии, с пуговицей на поясе
Регулировки: пояс с эластичной тесьмой по бокам
Карманы: боковые на передних половинках, для инструментов по боковому шву
Усилительные накладки: эргономичные наколенники
Световозвращающие элементы: по низу брюк

Куртка ЛЕДИ СПЕЦ
101–0254–04

Застежка: центральная, на молнии
Воротник: стойка с застежкой на кнопке
Регулировки: кулиска по талии на спинке, манжеты на кнопках
Карманы: в рельефных швах, внутренний накладной карман на левой полочке
Световозвращающие: на полочках, на рукавах, на спинке

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164					
170-176					
182-188					

Перчатки СПЕЦ стр. 631

Костюм СПЕЦ–1
101–0099–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Премьер Standard», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 250 г/м², МВО, К50
Цвет: темно-синий с серым

Комплектация: куртка, брюки
Застежка: на кнопках
Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках – эластичная тесьма по линии талии
Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами
Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве

Рост	Размер						
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
158-164							
170-176							
182-188							
194-200							

Костюм ЛЕДИ СПЕЦ–1
101–0256–01

Комплектация: куртка, брюки
Застежка: на кнопках
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой
Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							

Полуботинки ТРЕЙЛ ПЛЮС 7 КП стр. 345

Костюм СПЕЦ
101-0034-02

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Премьер Standard», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 250 г/м², МВО, К50
Цвет: серый с красным

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Регулировки по ширине: пояс куртки, пояс полукомбинезона с эластичной тесьмой
Карманы: нагрудные накладные с клапанами, карманы в шве; на полукомбинезоне – накладные карманы, нагрудный с клапаном, карман для инструментов

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Костюм ЛЕДИ СПЕЦ
101-0255-01

Комплектация: куртка, брюки
Регулировки по ширине: кулиска по талии, складки на спине, манжеты на кнопках, пояс брюк с эластичной тесьмой
Карманы: верхние накладные с клапанами на текстильной застежке, нижние в шве

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						

Отличный помощник в работе!
- Добротная плотная ткань со стрейч-эффектом и модным принтом
- Прочные защитные накладки
- Эргономичная конструкция

Выглядит стильно и долго не изнашивается.

Перчатки CERVA CORAX стр. 630

коллекция СТОУН

СТОУН: твердый характер!

НАШ БРЕНД

Внутренний карман куртки.

Боковой карман.

Регулировка пояса хлястиками.

Наколенник-карман для амортизационных вкладышей.

Брюки СТОУН
101–0214–01

Куртка СТОУН
101–0213–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Панама Стрейч», хлопок – 60%, полиэфир – 40%, 300 г/м², МВО, К50
Накладки: Codra 1000D, 300 г/м²
Цвет: темно-серый с принтом

Застежка: на молнии
Регулировки по ширине: пояс брюк с застежками-хлястиками на пуговицах
Карманы: множество функциональных карманов
Усилительные накладки: в области коленей со входом для амортизационных вкладышей; по низу шаговых швов

Ботинки СТОУН стр. 375

Застежка: на молнии, планка на потайных кнопках
Воротник: стойка с застежкой на молнии
Регулировки по ширине: пояс с кнопками, манжеты с застежкой на кнопках
Карманы: накладные объемные с клапанами, большие накладные с вертикальным входом
Усилительные накладки: в области локтей

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						

НАШ БРЕНД
Рекомендован для работников автопрома, ЖКХ, ДЭЗ.
Благодаря ткани с биверной структурой переплетения спецодежда ДЮРАН обладает повышенной износостойкостью и при этом комфортна в носке.
дюран
Прочность и комфорт
ДЮРАН® — двойной эффект: надежная защита и высокий комфорт

Полукомбинезон ДЮРАН
101–0235–01

Куртка ДЮРАН
101–0236–01

Брюки ДЮРАН
101–0234–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 250 г/м², ВО
Цвет: синий с черным и желтым

Застежка: на молнии с защитными планками внутри и снаружи
Регулировки по ширине: пояс с эластичной тесьмой
Карманы: накладные нагрудные с клапанами, нижние боковые накладные и отлетные, накладные с клапанами на задних половинках, карман для инструментов, накладной с клапаном по левому боковому шву
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с текстильной застежкой
Воротник: стойка
Регулировки по ширине: манжеты на кнопках, на поясе – вставки с эластичной тесьмой
Карманы: накладные нагрудные с клапанами, для телефона, нижние прорезные с листочкой, на рукаве с клапаном

Застежка: на молнии, пояс на джинсовой пуговице
Карманы: боковые, накладные с клапанами на задних половинках, карманы для инструментов, накладной карман с клапаном по левому боковому шву
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
170-176					
182-188					

Использование тканей с принтом – нестандартное решение в спецодежде.

Куртка КОНСТРУКТОР 101-0311-01

Куртка КОНСТРУКТОР 101-0311-03

Брюки КОНСТРУКТОР 101-0312-01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Премьер Standard», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 250 г/м², МВО

Застежка: на молнии, смещена вправо
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудный с клапаном, нижние накладные с наклонным входом
Особенности конструкции: вставки на спинке для объема и удобства в эксплуатации
Световозвращающие элементы: полосы на спинке, по рукавам
Цвет: серый с темно-серым, отделка – камуфляжный, «Цифра»
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Застежка: на молнии, смещена вправо
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудный с клапаном, нижние накладные с наклонным входом
Особенности конструкции: вставки на спинке для объема и удобства в эксплуатации
Световозвращающие элементы: полосы на спинке, по рукавам
Цвет: васильковый с темно-синим, отделка – камуфляжный, «Цифра»
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Застежка: на молнии
Регулировки: пояс с эластичными вставками по бокам
Карманы: боковые с наклонным входом, задний накладной, накладной для инструментов справа
Особенности конструкции: накладки в области коленей
Световозвращающие элементы: полосы по низу брюк
Цвет: темно-серый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Брюки КОНСТРУКТОР
101–0312–02

Брюки КОНСТРУКТОР
101–0312–03

Куртка КОНСТРУКТОР
101–0311–02

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Премьер Standard», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 250 г/м², МВО

Застежка: на молнии
Регулировки: пояс с эластичными вставками по бокам
Карманы: боковые с наклонным входом, задний накладной, накладной для инструментов справа
Особенности конструкции: накладки в области коленей
Световозвращающие элементы: полосы по низу брюк
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Застежка: на молнии
Регулировки: пояс с эластичными вставками по бокам
Карманы: боковые с наклонным входом, задний накладной, накладной для инструментов справа
Особенности конструкции: накладки в области коленей
Световозвращающие элементы: полосы по низу брюк
Цвет: темно-зеленый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Застежка: на молнии, смещена вправо
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудный с клапаном, нижние накладные с наклонным входом
Особенности конструкции: вставки на спинке для объема и удобства эксплуатации в работе
Световозвращающие элементы: полосы на спинке, по рукавам
Цвет: зеленый с темно-зеленым, отделка – камуфляжный, «Цифра»
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Куртка ТЕХНОЛОГ
101–0313–01

Брюки ТЕХНОЛОГ
101–0314–01

Халат ТЕХНОЛОГ
101–0337–01

Полукомбинезон ТЕХНОЛОГ
101–0335–02

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Мастер-Универсал С24», хлопок – 100%, 235 г/м², ВО

Застежка: на молнии, с планкой
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудный с хлястиком на кнопке, нижние в швах
Особенности конструкции: вставки на спинке для объема и для удобства эксплуатации
Световозвращающие элементы: полосы на полочках, спинке, по рукавам
Цвет: серый с темно-серым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Застежка: на молнии
Регулировки: пояс с эластичными вставками по бокам
Карманы: боковые с наклонным входом, задний накладной, накладной для инструментов
Особенности конструкции: накладки в области коленей
Световозвращающие элементы: полосы по низу брюк
Цвет: темно-серый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Застежка: потайная, на петлях и пуговицах
Регулировки: внутренняя кулиска с эластичной лентой и пуговицами, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные накладные с фигурным клапаном, боковые на кнопках
Особенности конструкции: рукав – реглан, объемная эргономичная складка на спинке
Цвет: серый с темно-серым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Застежка: на молнии в среднем шве, боковая застежка на пуговицах
Регулировки: эластичная тесьма по спинке, эластичные бретели
Карманы: накладной на грудке, двойной накладной карман для инструментов на правом боковом шве, боковые с наклонным входом, задний накладной
Световозвращающие элементы: ленты по низу
Цвет: темно-серый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Брюки ТЕХНОЛОГ
101–0314–02

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Мастер-Универсал С24», хлопок – 100%, 235 г/м², ВО

Застежка: на молнии
Регулировки: пояс с эластичными вставками по бокам
Карманы: боковые с наклонным входом, задний накладной, накладной для инструментов
Особенности конструкции: накладки в области коленей
Световозвращающие элементы: полосы по низу брюк
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Куртка ТЕХНОЛОГ
101–0313–02

Застежка: на молнии, с планкой
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудный с хлястиком на кнопке, нижние в швах
Особенности конструкции: вставки на спинке для объема и удобства в эксплуатации
Световозвращающие элементы: полосы на полочках, спинке, по рукавам
Цвет: васильковый с темно-синим
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Халат ТЕХНОЛОГ
101–0337–02

Застежка: потайная, на петлях и пуговицах
Регулировки: внутренняя кулиска с эластичной лентой и пуговицами, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные накладные с фигурным клапаном, боковые на кнопках
Особенности конструкции: рукав-реглан, объемная эргономичная складка на спинке
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм
Цвет: васильковый с темно-синим
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Перчатки ANSELL EDGE 48-126 стр. 622

Куртка ТЕХНОЛОГ
101–0313–03

Куртка ЛЕДИ ТЕХНОЛОГ
101–0328–03 (серый с темно–серым)
101–0328–01 (васильковый с темно–синим)
101–0328–02 (зеленый с темно–зеленым)

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Мастер-Универсал С24», хлопок – 100%, 235 г/м², ВО

Застежка: на молнии с планкой
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудный с хлястиком на кнопке, нижние в швах
Особенности конструкции: вставки на спинке для объема и удобства в эксплуатации
Световозвращающие элементы: полосы на полочках, спинке, рукавах
Цвет: зеленый с темно-зеленым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Застежка: на молнии с планкой
Регулировки: эластичная тесьма по талии, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудный с хлястиком на кнопке, нижние в швах на кнопке
Особенности конструкции: складки на спинке для объема
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм
Световозвращающие элементы: полосы на полочках, спинке, рукавах
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-182/188

Брюки ЛЕДИ ТЕХНОЛОГ

101-0326-02 (темно-серый)
101-0326-03 (темно-синий)
101-0326-01 (темно-зеленый)

Брюки ТЕХНОЛОГ

101-0314-03

Халат ЛЕДИ ТЕХНОЛОГ

101-0338-01 (васильковый с темно-синим)
101-0338-02 (серый с темно-серым)

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Мастер-Универсал С24», хлопок – 100%, 235 г/м², ВО

Застежка: на молнии, с пуговицей
Регулировки: пояс с эластичными вставками по бокам
Карманы: боковые с наклонным входом, задний накладной
Особенности конструкции: накладки в области коленей
Световозвращающие элементы: полосы по низу брюк
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-182/188

Застежка: на молнии
Регулировки: пояс с эластичными вставками по бокам
Карманы: боковые с наклонным входом, задний накладной, накладной для инструментов
Особенности конструкции: накладки в области коленей
Световозвращающие элементы: полосы по низу брюк
Цвет: темно-зеленый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Застежка: потайная, на петлях и пуговицах
Воротник: стойка на кнопке
Регулировки: пояс с эластичной лентой по спинке, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные накладные карманы с фигурным клапаном, боковые карманы на кнопках
Особенности конструкции: рукав-реглан, объемная эргономичная складка на спинке
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-182/188

Перчатки ТОРРО стр. 633

Костюм СПЕЦИАЛИСТ
101–0298–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: хлопок – 100%, 250 г/м², ВО

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: нагрудные и боковые на куртке и полукомбинезоне; на рукаве – для ручки и мобильного телефона
Цвет: васильковый с оранжевым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм ЛАДОГА
101–0024–13

Комплектация: куртка, брюки
Застежка: на молнии
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется застежками-хлястиками, пояс брюк – с эластичной лентой
Карманы: с клапанами на кнопках; на брюках – боковые полуобъемные и задние; карман на рукаве
Цвет: васильковый с желтым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Костюм БРИГАДА
101–0028–27

Комплектация: куртка, брюки
Застежка: на молнии
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется застежками-хлястиками, пояс брюк – с эластичной лентой
Карманы: накладные с клапанами, нижние полуобъемные, на рукаве – двухсекционный карман с клапаном; на брюках – боковые полуобъемные и задние
Цвет: зеленый с оранжевым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Костюм МАСТЕРИЦА

101–0030–13

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок – 100%, 250 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной лентой
Карманы: накладные нагрудные с клапанами, боковые; на брюках – боковые и задние
Цвет: васильковый с желтым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Костюм КЛАБ

101–0029–16

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: джинсовая, хлопок – 100%, 340 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: нагрудные с клапанами, карманы в швах; на брюках – боковые и задние
Цвет: синий
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Куртка КЛАБ

103–0132–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: джинсовая, хлопок – 100%, 340 г/м²
Утеплитель: подкладка из искусственного меха
Воротник: отложной, из искусственной кожи
Защитные элементы: налокотники из искусственной кожи
Регулировки по ширине: по поясу – хлястики с застежкой на джинсовых пуговицах, манжеты с застежкой на джинсовых пуговицах
Карманы: верхние нагрудные с клапаном на джинсовой пуговице, боковые в швах
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

РОДНИКИ текстиль

«Брайтон Optima 250» – ткань из натурального хлопка, обеспечивающая сохранение внешнего вида и максимальный комфорт. Отличается мягкостью, хорошо драпируется. Уникальная технология производства существенно облегчает уход за изделием – одежда из такой ткани практически не требует глажки.

Благодаря особой структуре ткань «Брайтон Optima 250» обладает минимальными показателями усадки, препятствует вытягиванию одежды в области коленей и локтей в процессе эксплуатации изделия, а также защищает от проникновения мелкодисперсной пыли.

В ткани «Брайтон Optima 250» реализованы лучшие эксплуатационные свойства и физико-механические характеристики хлопкового волокна. Благодаря высокому содержанию натурального хлопка ткань хорошо пропускает воздух, впитывает влагу и отводит ее от тела.

Хлопковое волокно обеспечивает ткани:
- высокую комфортность;
- гигиеничность;
- воздухопроницаемость;
- долговечность;
- низкую сминаемость;
- высокую устойчивость к свету и стиркам;
- высокую экологическую безопасность.

Ткань «Брайтон Optima 250» способна сохранять свои свойства в экстремальных условиях при повышенных температурах и высокой влажности.

Куртка БАЛТИКА-1
101-0265-01

Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: накладные нагрудные с клапанами, полуобъемные нижние
Световозвращающие полосы: на полочках, спинке, рукавах
Цвет: темно-синий

Полукомбинезон БАЛТИКА-1
101-0263-01

Карманы: нагрудный и для инструментов
Световозвращающие полосы: по низу полукомбинезона
Усилительные накладки: наколенники
Бретели: на застежках-карабинах

Брюки БАЛТИКА-1
101-0273-01

Карманы: боковые с наклонным входом, задние накладные, боковой накладной для инструментов
Световозвращающие полосы: по низу брюк
Усилительные накладки: наколенники

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Брайтон Optima 250», хлопок – 100%, 250 г/м², ВО
Цвет: темно-синий

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						

Перчатки ВС 13 стр. 634

Костюм ТРУД–Н

101–0262–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: смесовая, хлопок – 40%, полиэфир – 60%, 235 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Усилительные накладки: налокотники, наколенники
Карманы: на куртке – нагрудные с клапанами, боковые в швах; на полукомбинезоне – нагрудный, боковые с наклонной линией входа, задние для инструментов
Световозвращающие полосы: на полочках и спинке куртки, по низу полукомбинезона
Цвет: васильковый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

ВО 3

Костюм ВИТЯЗЬ

101–0136–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 280 г/м², МВО
Застежка: на молнии
Воротник: стойка
Карманы: на куртке – нагрудные прорезные с клапаном и застежкой на кнопке, нижние накладные с вертикальной линией входа; на брюках – боковые с отрезным бочком, задние накладные с текстильной застежкой, карман для инструментов
Цвет: темно-синий с бордовым
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

МВО 3

Костюм НОВАТОР

101–0266–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: «Премьер Standard 250 i», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 250 г/м², ВО
Застежка: на пуговицах
Регулировки по ширине: по низу куртки
Карманы: на куртке – вместительные нагрудные и боковые, дополнительный на рукаве; на полукомбинезоне – накладные для инструментов
Световозвращающие полосы: на полочках и спинке куртки; по низу полукомбинезона
Цвет: васильковый с серым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

ВО 3

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-800 стр. 619

Костюм ВЫСОТА

101–0031–50

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 248 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: нижние боковые с клапанами, нагрудный прорезной на молнии; карманы на полукомбинезоне, в том числе для инструментов
Цвет: васильковый с темно-синим
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Костюм ВЫСОТА-1

101–0088–36

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 248 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: куртка на поясе, брюки с эластичной тесьмой
Карманы: нижние накладные с клапаном, нагрудный прорезной на молнии
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Костюм МОТОР

101–0036–01 (черный с зеленым)

101–0036–33 (черный с оранжевым)

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 210 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: два нагрудных накладных с клапанами, два нижних; на брюках – боковые полуобъемные и задние
Усилительные накладки: наколенники и налокотники из ткани с ПВХ-покрытием

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	120-124
170-176						
182-188						

Костюм БАЛТИКА-1

101-0095-53 (васильковый)

101-0095-03 (зеленый)

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 210 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Защитные элементы: закрытые застежки на манжетах
Карманы: накладные нагрудные с клапанами, полуобъемные нижние; на полукомбинезоне – нагрудный и для инструментов
Усилительные накладки: наколенники-карманы для амортизационных вкладышей
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Костюм БАЛТИКА

101-0010-53

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 215 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Защитные элементы: закрытые застежки на манжетах, наколенники-карманы
Карманы: накладные нагрудные с клапанами, полуобъемные нижние; на полукомбинезоне – нагрудный и для инструментов
Цвет: васильковый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Полукомбинезон СТАРТ

101-0037-53

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, полиэфир – 60%, хлопок – 40%, 235 г/м², ВО
Застежка: карабины
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по линии талии
Карманы: нагрудный с клапаном, боковые и задние карманы
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Костюм САТУРН-Н

101-0112-01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², ВО
Застежка: супатная
Воротник: отложной
Карманы: на куртке – накладные полуобъемные с клапанами, на брюках – накладные полуобъемные
Цвет: темно-синий с желтым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Куртка ЛЕДИ САТУРН

101-0286-01

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², ВО
Застежка: супатная
Воротник: отложной
Карманы: на куртке – накладные полуобъемные с клапанами
Цвет: темно-синий с желтым
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164, 170/176

Полукомбинезон ЛЕДИ САТУРН

101-0287-01

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², ВО
Застежка: боковая, на пуговицах, лямки на карабинах
Карманы: накладной нагрудный с клапаном, на брючинах – накладные на передних половинках, один накладной на задней правой половинке
Цвет: темно-синий с желтым
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164, 170/176

Костюм ВЕСНА-Н

101-0113-01 (васильковый с красным)

101-0113-02 (зеленый с желтым)

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: смесовая, хлопок – 40%, полиэфир – 60%, 235 г/м², ВО
Застежка: потайная, супатная
Воротник: отложной
Карманы: на куртке – накладные полуобъемные с клапанами; на полукомбинезоне – нагрудный, боковые полуобъемные, задние для инструментов
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Костюм БАЙКАЛ-1

101-0087-01 (темно-синий)

101-0087-03 (зеленый)

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, хлопок – 80%, полиэфир – 20%, 250 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: нагрудный и боковые
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Костюм СЕКТОР
101–0239–01
ТР ТС 019/2011
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, полиэфир – 80%, хлопок – 20%, 210 г/м², ВО
Застежка: на пуговицах
Карманы: накладные на полочках и брюках
Цвет: васильковый с черным и серым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Куртка МАСТЕР
101–0267–02
ТР ТС 019/2011
Ткань: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 215 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Регулировка по ширине: кулиска с эластичной тесьмой на спинке, хлястики на рукавах
Карманы: на куртке – нагрудные накладные, нижние прорезные
Световозвращающие полосы: на спинке и полочках
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Брюки МАСТЕР
101–0264–01
ТР ТС 019/2011
Ткань: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 210 г/м², ВО
Карманы: накладные передние, накладной на правой задней половинке, карман для инструментов сбоку
Пояс: притачной, с резинками по бокам
Световозвращающие полосы: по низу брюк
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Наколенник со входом для амортизационных вкладышей.

Нагрудный карман на молнии. Глубокие боковые карманы.

Вентиляционные отверстия.

Обновленная модель!
Исключительно удобный
и эргономичный крой.

Комбинезон АКЦЕНТ

101–0206–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², ВО
Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с текстильной застежкой
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по талии, манжетам, хлястики на рукавах
Карманы: нагрудные на молнии и боковые
Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Вентиляция: по кокетке спинки – вентиляционные отверстия, в области пройм – вставки из сетки
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Комбинезон ОРИОН NEW

101–0361–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: «Мастер-Универсал», хлопок – 100%, 250 г/м², ВО
Застежка: на молнии с планкой
Воротник: стойка на текстильной застежке
Регулировки по ширине: эластичная лента по линии талии
Карманы: нагрудные с клапанами, боковые полуобъемные, отделения для инструментов, накладной карман на рукаве
Рукав: реглан
Цвет: темно-синий с голубым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Халат ХОЗЯЙКА

101–0358–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 240 г/м², ВО
Застежка: центральная, на пуговицах
Воротник: отложной с лацканами
Карманы: нижние накладные
Регулировка: эластичная лента по линии талии, манжеты на пуговицах
Особенности конструкции: петля с кнопкой для пластикового бейджа
Цвет: серо-бирюзовый
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-182/188

Халат ТЕХНИК

101–0359–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 240 г/м², ВО
Застежка: центральная, на пуговицах
Воротник: отложной с лацканами
Карманы: нижние накладные
Регулировка: пояс на пуговицах по спинке, манжеты на пуговицах, шлица
Особенности конструкции: петля с кнопкой для пластикового бейджа
Цвет: серый с темно-бирюзовым
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176-182/188

Костюм КОМБИНАТ–Н

101–0013–10

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: диагональ, хлопок – 100%, 230 г/м²
Застежка: на пуговицах
Усилительные накладки: наколенники, налокотники
Карманы: накладные нагрудные и боковые
Цвет: черный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Перчатки ANSELL TOUCH-N-TUFF стр. 669

Халат ЛАБОРАТОРИЯ

101–0060–10 (черный)

101–0060–14 (белый)

ТР ТС 019/2011

Ткань: бязь, хлопок – 100%, 142 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах
Карманы: нижние накладные
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164, 170/176

Недорогой, но очень востребованный халат из натурального хлопка.

Халат ЛАБОРАНТ

101–0020–14 (белый)

101–0020–10 (черный)

ТР ТС 019/2011

Ткань: бязь, хлопок – 100%, 142 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах
Карманы: нижние накладные
Размер: 80/84-128/132
Рост: 158/164-194/200

НАШ БРЕНД
ЭКСПЕДИЦИЯ
Костюм ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС:
уверенность в безопасности!

Противоклещевые ловушки в виде складок.

Внутренние манжеты, плотно прилегающие к телу.

Штрипки и плотная манжета для фиксации брюк на ноге.

Костюм ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС

Защита от клещей, комаров, мошек, гнуса и других кровососущих насекомых.

Одобрен специалистами «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора.

Костюм ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС

101–0277–01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.296–2013
ГОСТ 12.4.280–2014

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², ВО
Воротник: стойка из трикотажа, плотно прилегающая к шее
Капюшон: с козырьком, противомоскитной сеткой, затяжником на затылке для регулировки размера
Застежка: на куртке – молния до середины груди; на брюках – молния, пояс на пуговицах
Карманы: на куртке – нагрудный для противомоскитной сетки, два с наклонным входом и застежкой на молнии, на рукаве – с застежкой на молнии для мелочей; на брюках – в боковых швах с застежкой на молнии, боковые накладные с клапанами
Цвет: камуфляжный, «Цифра»
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

НАШ БРЕНД
ЭКСПЕДИЦИЯ
Костюм ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС:
уверенность в безопасности!

Правила эксплуатации костюма ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС
Костюм предназначен для применения в весенне-летний период в местах обитания кровососущих членистоногих.

Перед использованием костюм ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС нужно обязательно обработать специальным аэрозольным акарицидным или акарицидно-репеллентным средством с целью защиты от клещей.

Подготовка к использованию
Перед началом работ в костюме пользователь обязан убедиться в отсутствии повреждений изделия и подготовить его к эксплуатации:
1. Куртку и брюки необходимо разместить в расправленном виде на открытом воздухе в защищенном от ветра месте либо в хорошо проветриваемом помещении. Специальные защитные складки-ловушки на брюках и куртке, препятствующие движению клещей вверх, развернуть кверху и обработать защитным аэрозолем.
2. Необходимо следить, чтобы аэрозоль не проникал в органы дыхания и не попадал на кожу!
3. После высыхания костюма (30-60 мин) он готов к эксплуатации.
В промежутках между периодами эксплуатации костюм нужно хранить в полиэтиленовом пакете вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

После намокания костюма, вызванного атмосферными осадками, или после стирки обработку аэрозолем необходимо повторить!

Для обеспечения надлежащей защиты в опасной зоне костюм должен быть надет правильно!

Перед выходом в опасную зону:
- низ подкладки куртки заправьте в брюки;
- защитные складки-ловушки направьте вниз;
- застегните все застежки;
- наденьте на голову капюшон;
- пристегните сетку к лицевому вырезу капюшона при интенсивном нападении гнуса (комаров, мошек, мокрецов, слепней);
- внутренние манжеты брюк заправьте в сапоги или ботинки.

Внимание!
В период активности клещей костюмы рекомендуется эксплуатировать с надетым на голову капюшоном! Садиться или ложиться на траву в этот период категорически запрещается!

Костюм ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС
101-0277-02
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.296-2013; ГОСТ 12.4.280-2014
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Брайтон Optima 250 С-48ЮД», хлопок – 100%, 250 г/м², ВО
Воротник: стойка из трикотажа, плотно прилегающая к шее
Капюшон: с козырьком, противомоскитной сеткой, затяжником на затылке для регулировки размера
Застежка: на куртке – молния до середины груди; на брюках – пуговицы на поясе
Карманы: на куртке – нагрудный для противомоскитной сетки, два с наклонным входом с застежкой на молнии, на рукаве – с застежкой на молнии для мелочей; на брюках – в боковых швах с застежкой на молнии, боковые накладные с клапанами
Цвет: хаки с оливковым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Одобрен специалистами «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора.

КОСТЮМ ЭКСПЕДИЦИЯ

Для максимального эффекта дополнительно обрабатывайте одежду репеллентами, отпугивающими клещей и москитов, следуя инструкции изготовителя

Палаточная ткань
- 100% хлопок;
- плотное переплетение, непреодолимое для кровососущих насекомых.

Антимоскитная сетка
- не ограничивает обзор;
- защищает лицо и шею от укусов.

Укусы исключены!



Сезон клещевой активности

Костюм ЭКСПЕДИЦИЯ

101–0243–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: палаточная, хлопок – 100%, 250 г/м², ВО
Защитные элементы: капюшон с москитной сеткой; трикотажные напульсники по низу рукавов и брюк; складки, задерживающие клещей, на куртке и брюках
Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек и спинки
Регулировки по ширине: кулиска по низу куртки, эластичная лента по линии талии
Цвет: хаки
Размер: 88/92-104/108
Рост: 158/164-182/188
Размер: 112/116-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Костюм ЕГЕРЬ

101–0041–08

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, хлопок – 75%, полиэфир – 25%, 289 г/м², ВО
Регулировки по ширине: эластичная лента по талии и шнур по низу куртки, низу рукавов, лицевому вырезу капюшона
Карманы: для ножа, накладные полуобъемные с клапанами на кнопках, для телефона, для документов на молнии
Цвет: камуфляжный, «Дубок»
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Куртка ПОЛАР
101–0003–23
ТР ТС 017/2011
Ткань: флис, полиэфир – 100%, 380 г/м²
Застежка: на молнии
Воротник: стойка
Регулировки по ширине: по низу изделия, эластичная тесьма по низу рукавов
Карманы: на молнии
Цвет: темно-синий
Размер: S-XXL

Жилет РАФТ
101–0058–07
ТР ТС 017/2011
Ткань: флис, полиэфир – 100%, 380 г/м²
Застежка: на молнии
Воротник: стойка
Карманы: вместительные боковые и один нагрудный
Цвет: серый
Размер: S-XXL

Куртка ФЛИС
101–0063–23
ТР ТС 017/2011
Ткань: флис, полиэфир – 100%, 380 г/м²
Застежка: на молнии
Регулировки по ширине: по низу изделия
Карманы: на молнии
Усилительные накладки: в области локтей, на кокетках
Цвет: темно-синий
Размер: S-XXL

Сорочка УЮТ
101–0074–72
ТР ТС 019/2011
Ткань: фланель (клетка), хлопок – 100%, 180 г/м²
Размер: 39-46
Рост: 170/176, 182/188

Уютная рубашка с длинными рукавами.

Куртка СИТИ
101–0115–01
ТР ТС 017/2011
Ткань: флис, полиэфир – 100%, 200 г/м²
Застежка: на молнии
Рукав: реглан, по низу рукава – отворот черного цвета
Карманы: боковые на молнии, на левом рукаве
Регулировка: по низу куртки шнуром с фиксаторами
Цвет: серый с черным
Размер: S-XXL

Тельняшка БОЦМАН
101–0091–39
ТР ТС 017/2011
Ткань: хлопок – 100%, с начесом, 215 г/м²
Размер: 88/92-116/120
Рост: 182/188

Теплое нательное трикотажное белье.

Тельняшка РЕЧНИК
101–0090–39
ТР ТС 017/2011
Ткань: хлопок – 100%, 160 г/м²
Размер: 88/92-116/120
Рост: 182/188

Футболка СПОРТ-К
ТР ТС 017/2011

Ткань: полотно трикотажное, хлопок – 100%, 150 г/м²
Размер: S-XXXL

101-0019-11	Камуфляжный
101-0019-01	Оранжевый
101-0019-04	Красный
101-0019-07	Серый
101-0019-55	Оливковый
101-0019-09	Темно-зеленый
101-0019-16	Синий
101-0019-02	Голубой
101-0019-10	Черный
101-0019-05	Желтый
101-0019-14	Белый
101-0019-03	Светло-зеленый
101-0019-59	Бордовый
101-0019-53	Васильковый

Футболка СПОРТ-Д
ТР ТС 017/2011

Ткань: полотно трикотажное, хлопок – 100%, 150 г/м²
Размер: S-XXXL

101-0032-16	Синий
101-0032-04	Красный
101-0032-03	Зеленый
101-0032-10	Черный
101-0032-05	Желтый
101-0032-14	Белый
101-0032-01	Оранжевый
101-0019-59	Бордовый
101-0032-53	Васильковый

Футболка ТЕНЗОР
ТР ТС 017/2011

Эластан придает изделию дополнительную растяжимость и мягкость, футболки удобно надевать. Превосходное сохранение формы и цвета на протяжении длительного времени.
Ткань: полотно трикотажное, хлопок – 95%, эластан – 5%, 170 г/м²
Размер: S-XXXL

Мужская модель		Женская модель	
101-0292-06	Белый	101-0292-07	Белый
101-0292-02	Желтый	101-0292-01	Желтый
101-0292-04	Зеленый	101-0292-03	Зеленый
101-0292-12	Васильковый	101-0292-05	Красный
101-0292-13	Красный	101-0292-14	Васильковый
101-0292-10	Темно-синий	101-0292-11	Темно-синий

Приталенный силуэт!

Рубашка ПОЛО-К
ТР ТС 017/2011
Ткань: трикотаж пике, хлопок – 100%, 200 г/м²
Застежка: планка на пуговицах
Воротник: отложной
Размер: S-XXXL

101-0002-14	**Белый**
101-0002-55	**Оливковый**
101-0002-07	**Серый**
101-0002-01	**Оранжевый**
101-0002-59	**Бордовый**
101-0002-53	**Васильковый**
101-0002-04	**Красный**
101-0002-16	**Синий**
101-0002-03	**Темно-зеленый**
101-0002-05	**Желтый**
101-0002-71	**Светло-зеленый**
101-0002-10	**Черный**

Рубашка ПОЛО-Д
ТР ТС 017/2011
Ткань: трикотаж пике, хлопок – 100%, 200 г/м²
Воротник: отложной
Застежка: планка на пуговицах
Размер: S-XXXL

101-0023-14	**Белый**
101-0023-05	**Желтый**
101-0023-53	**Васильковый**
101-0023-04	**Красный**
101-0023-07	**Серый**
101-0023-16	**Синий**
101-0023-03	**Темно-зеленый**
101-0023-10	**Черный**

Толстовка ТРЕК
ТР ТС 017/2011
Ткань: полотно трикотажное футер, хлопок – 100%, 230 г/м²
Размер: S-XXXL

101-0026-04	**Красный**
101-0026-16	**Синий**
101-0026-53	**Васильковый**
101-0026-10	**Черный**
101-0026-14	**Белый**
101-0026-03	**Зеленый**
101-0026-59	**Бордовый**
101-0026-05	**Желтый**
101-0026-01	**Оранжевый**

Отлично сохраняет тепло благодаря мягкому внутреннему начесу. Рекомендуем в качестве нательного белья в прохладное время года.

Футболки европейского качества!

Рубашка-поло – один из популярных элементов корпоративной одежды!

Футболка ГАРАЙ-К
ТР ТС 017/2011
Ткань: трикотаж, хлопок – 100%, 190 г/м²
Размер: S-XXL

101-0245-05	**Синяя**
101-0245-08	**Темно-синяя**
101-0245-02	**Черная**
101-0245-03	**Белая**
101-0245-04	**Оранжевая**
101-0245-06	**Темно-зеленая**
101-0245-07	**Красная**
101-0245-01	**Серая**

Рубашка ПОЛО ДХАНУ
ТР ТС 017/2011
Ткань: трикотаж пике, хлопок – 100%, 190 г/м²
Воротник: отложной
Застежка: на пуговицах
Размер: S-XXXL

101-0249-02	**Темно-синяя**
101-0249-08	**Синяя**
101-0249-04	**Черная**
101-0249-05	**Красная**
101-0249-06	**Белая**
101-0249-07	**Оранжевая**
101-0249-01	**Серая**

Футболка СТАНМОРЕ
101-0048-36
ТР ТС 017/2011
Ткань: хлопок – 100%
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: S-XXXL

Футболка ЭМЕРТОН КЛАССИК
101-0049-33
ТР ТС 017/2011
Ткань: хлопок – 100%, 155 г/м²
Цвет: оранжевый с черным
Размер: S-XXXL

НАШ БРЕНД

ТЕРМОБЕЛЬЕ MONBLAN

Термобелье МОНБЛАН:

- Отличные теплоизолирующие и влагоотводящие свойства!
- Незаменимо при высокой физической активности, а также малоподвижной деятельности в условиях холода.
- Идеально для работы в помещениях и на открытом воздухе, для активного зимнего отдыха, охоты, рыбалки, занятий спортом.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Термобелье МОНБЛАН ЛЕДИ

101–0270–01

ТР ТС 017/2011

Комплектация: фуфайка, кальсоны
Ткань: трикотажное полотно, шерсть – 55%, полиэфир – 45%, 230 г/м²
Цвет: серый с синим
Размер: S-XXL

	M	L	XL	XXL	XXXL
Размер	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
Рост	170-176	170-176	182-188	182-188	182-188

Термобелье МОНБЛАН

101–0125–02

ТР ТС 017/2011

Комплектация: фуфайка, кальсоны
Ткань: трикотажное полотно, шерсть – 55%, полиэстер – 45%, 230 г/м²
Цвет: сине-черный
Размер: M-XXXL

	S	M	L	XL	XXL
Размер	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116
Рост	158-164	170-176	170-176	170-176	170-176

Исключительная комфортность! Износостойкое. Легко стирается, быстро сохнет. Отличное облегание. Полная свобода движений!

Костюм МОНБЛАН-ХАНТЕР стр. 109

Фуфайка УКАРИ
101–0224–02
ТР ТС 017/2011
Материал: трикотажное полиэфирное полотно, полиэфир – 100%, 220 г/м², воздухопроницаемая структура, микрофлис с внутренней стороны
Рукав: длинный
Воротник: стойка на молнии
Цвет: хаки
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Кальсоны УКАРИ
101–0223–02
ТР ТС 017/2011;
Материал: трикотажное полиэфирное полотно, полиэфир – 100%, 220 г/м²; воздухопроницаемая структура, микрофлис с внутренней стороны
Цвет: хаки
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170-176, 182/188

Белье НОРМАТИВ утепленное
101–0076–84
ТР ТС 017/2011
Комплектация: фуфайка, кальсоны
Ткань: трикотажное полотно, хлопок – 100%, 220 г/м²
Цвет: хаки
Размер: 88-128
Рост: 170/176, 182/188

Белье мужское х/б
101–0274–01
ТР ТС 017/2011
Комплектация: фуфайка, кальсоны
Ткань: трикотажное полотно, хлопок – 100%, 180 г/м²
Цвет: оливковый
Размер: 88-124
Рост: 170/176, 182/188

Нательное белье или термобелье используется в комплекте рабочей, повседневной или спортивной одежды не только из соображений гигиены, но и как дополнительный утепляющий слой, позволяющий поддерживать комфортный микроклимат в пододежном пространстве.

Белье из хлопка гипоаллергенно, комфортно, прекрасно впитывает влагу и не дает телу перегреваться. Добавка эластана делает его более комфортным: изделия приятно прилегают к телу, растягиваются, не сковывая движений.

Термобелье из шерсти с полиэфиром – отличное решение при малых физических нагрузках. Шерстяные нити, выведенные наружу, обеспечивают необходимые теплосберегающие свойства, полиэфирные нити быстро впитывают и отводят испаряемую кожей влагу.

Термобелье из полиэфира рекомендуется при активной физической деятельности: полиэфир прекрасно впитывает и отводит влагу, остается всегда сухим, при этом работает как дополнительный утепляющий слой.

Утепленная одежда стр. 102

Шапка ИГЛУ стр. 159

Белье СЛЕНДЕР

113–0049–01

ТР ТС 017/2011

Комплектация: фуфайка, кальсоны
Материал: трикотаж, 160 г/м², хлопок – 100%
Цвет: серый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Белье АТРИБУТ

101–0078–14

ТР ТС 017/2011

Комплектация: рубаха, кальсоны
Ткань: бязь, хлопок – 100%, 142 г/м²
Цвет: белый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Носки

101–0280–01 (Л–01)

101–0281–01 (М–01)

ТР ТС 017/2011

Состав: Л-01: хлопок – 80%, лайкра – 20%; М-01: хлопок – 100%
Цвет: черный
Размер: 25-31

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Температурный режим использования утепленной одежды определяется классом защиты, которому она соответствует. Каждый класс защиты определяется средними значениями температуры воздуха и скорости ветра в соответствующем географическом климатическом поясе России.

Территория Российской Федерации разделена на пять климатических поясов. Выбирайте утепленную одежду с учетом вашего климатического пояса и соответствующего класса защиты.

Климатические пояса России: отличительные особенности

Классы защиты по ГОСТ Р 12.4.236–2011	Климатический пояс	Скорость ветра из наиболее вероятных значений, м/с	Относительная влажность, %	Средняя температура воздуха зимних месяцев, ˚С
1 класс	I-II	5,6	84	-9,7
2 класс	III	3,6	78	-18
3 класс	IV	1,3	73	-41
4 класс	Особый	6,8	79	-25

Распределение регионов по климатическим поясам

I пояс

- Астраханская область
- Белгородская область
- Волгоградская область
- Калининградская область
- Краснодарский край
- Республика Калмыкия
- Республика Крым
- Ростовская область
- Ставропольский край

II пояс

- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Курская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Московская область
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Приморский край
- Псковская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ульяновская область
- Чувашская Республика
- Ярославская область

III пояс

- Республика Алтай
- Алтайский край
- Амурская область
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия
- Вологодская область
- Еврейская автономная область
- Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже)
- Республика Карелия
- Кемеровская область
- Кировская область
- Костромская область
- Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже)
- Курганская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Пермский край
- Сахалинская область (кроме районов, перечисленных ниже)
- Свердловская область
- Республика Татарстан
- Томская область (кроме районов, перечисленных ниже)
- Республика Тыва
- Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже)
- Удмуртская Республика
- Хабаровский край (кроме районов, перечисленных ниже)
- Республика Хакасия
- Челябинская область
- Читинская область

IV пояс

- Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)
- Иркутская область (районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский)
- Камчатская область
- Республика Карелия (севернее 63° северной широты)
- Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного круга)
- Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и Туруханского района, расположенные южнее Полярного круга)
- Курильские острова
- Магаданская область (кроме районов, перечисленных ниже)
- Мурманская область
- Республика Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и районов, расположенных севернее Полярного круга)
- Сахалинская область (районы: Ногликский, Охтинский)
- Томская область (районы: Бакчарский, Верхнекетский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский и территории Александровского и Каргасокского районов, расположенные южнее 60° северной широты)
- Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, кроме районов, расположенных севернее 60° северной широты)
- Хабаровский край (районы: Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский)

Особый пояс

- Магаданская область (районы: Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский)
- Республика Саха (Якутия) (Оймяконский район)
- Территория, расположенная севернее Полярного круга (кроме Мурманской области)
- Томская область (территории Александровского и Каргасокского районов, расположенные севернее 60° северной широты)
- Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, расположенные севернее 60° северной широты)
- Чукотский автономный округ

Название изделия	Модель	Стр. в каталоге	Особенности моделей
Костюм МОНБЛАН-УЛЬТРА 103-0065-02		стр. 105	1. Комплектация для IV и Особого климатических поясов: куртка, полукомбинезон, жилет на флисовой подкладке (можно носить отдельно), лицевая маска. 2. Ткань верха: «Наутика», ПУ-мембрана. 3. Утеплитель: «Шелтер®Микро», 100 г/м² (куртка, полукомбинезон – 2 слоя; жилет – 1 слой). 4. Опушка капюшона: натуральный мех. 5. Усилительные накладки в области локтей и коленей. 6. Полосы из световозвращающего материала.
Костюм МОНБЛАН-ЛЮКС 103-0025-04		стр. 106	1. Ткань верха: «Оксфорд», ПУ-покрытие. 2. Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², (куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя). 3. Полосы и кант из световозвращающего материала.
Костюм МОНБЛАН 103-0001-05		стр. 107	1. Ткань верха: «Оксфорд», ПУ-покрытие. 2. Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², (куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя). 3. Кант из световозвращающего материала.
Куртка МОНБЛАН 103-0068-02		стр. 108	1. Ткань верха: «Нортси», ПУ-мембрана. 2. Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 3 слоя. 3. Усилительные накладки на кокетках, в области локтей и низа рукавов. 4. Отстегивающаяся меховая опушка капюшона.
Костюм МОНБЛАН-ХАНТЕР 103-0323-01		стр. 109	1. Комплектация: куртка, полукомбинезон. 2. Ткань: «Алова», трикотаж, полиэфир – 100%, мембрана Mercurytex Active, 175 г/м². 3. Утеплитель: «Шелтер®Микро», куртка – 3 слоя 150 г/м², полукомбинезон – 2 слоя 150 г/м². 4. Отстегивающаяся меховая опушка.
Термобелье МОНБЛАН 101-0125-02 (муж.) 101-0270-01 (жен.)		стр. 99	1. Комплектация: фуфайка, кальсоны. 2. Материал: трикотажное полотно, шерсть – 55%, полиэфир – 45%, 230 г/м².
Шапка-подшлемник МОНБЛАН 102-0034-02		стр. 159	1. Ткань верха: «Наутика», ПУ-мембрана паропроницаемая. 2. Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой. 3. Подкладка: флис, овечий чес (шерсть – 50%, полиэстер – 50%, 665 г/м²).

Карман на рукаве.

Текстильная застежка с логотипом МОНБЛАН.

Самый теплый костюм!
Регулируйте температуру пододежного пространства с помощью съемного жилета!

Ветер охлаждает больше, чем вы думаете. Одевайтесь правильно!

Скорость ветра, м/с	Температура окружающей среды, °С					
0	0	-5	-10	-15	-20	-25
2	-2	-7	-12	-17	-23	-28
7	-11	-17	-25	-32	-38	-45
11	-16	-23	-31	-38	-46	-53
16	-18	-26	-34	-42	-49	-57
20	-19	-28	-36	-43	-52	-59

Костюм МОНБЛАН УЛЬТРА
103-0065-02

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Ткань: «Наутика», полиамид – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, DWR, НМВО
Накладки: «Наутика Хеви», полиамид – 100%, 190 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, DWR, НМВО
Утеплитель: «Шелтер®Микро», 100 г/м², 2 слоя (куртка, полукомбинезон), 1 слой (жилет)

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемный утепленный жилет, лицевая маска
Капюшон: съемный, с пристегивающейся опушкой из натурального меха, с козырьком
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми нитями, внутренние трикотажные манжеты на рукавах с отверстием для большого пальца
Карманы: верхние с клапанами, нижние с двухсторонним входом, боковые наклонные, карман на рукаве
Цвет: темно-синий с черным

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							
194-200							

МОНБЛАНу – 20 лет!

20 лет назад в ассортименте утепленной одежды ГК «Восток–Сервис» появилась новинка, созданная при участии спортсменов–альпинистов, – утепленный костюм МОНБЛАН.

Его основными отличиями от существовавших на рынке моделей были низкий вес, малый объем в сочетании с высокими термоизолирующими свойствами и улучшенной конструкцией. Новинка сразу получила высочайшую оценку потребителей.

В костюмах МОНБЛАН с удовольствием работают в условиях Крайнего Севера, их включают в состав снаряжения участников полярных экспедиций, они стали любимой одеждой многих рыбаков, охотников, приверженцев активных видов зимнего отдыха.

Начиная с 2010 года костюмы МОНБЛАН с успехом проходят ежегодные проверки в различных экспедициях в экстремальных условиях (экспедиции проекта «Полярное кольцо», научно–спортивная экспедиция на гору Монблан в рамках международного проекта развития активного туризма «ГОД РОССИИ–ФРАНЦИИ–ЭЛЬБРУС–МОНБЛАН» и др.

Сверхлегкий, супертеплый костюм.

Карман на рукаве, манжета с отверстием для большого пальца.

Отстегивающиеся задние половинки полукомбинезона.

Молнии-самосбросы по боковым швам.

Костюм МОНБЛАН–ЛЮКС
103–0025–04

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 г/м², ПУ-покрытие, МВО
Утеплитель: «Шелтер®Микро», куртка – 3 слоя 150 г/м², полукомбинезон – 2 слоя 150 г/м²
Цвет: темно-синий с черным

Перчатки ANSELL ACTIVEARMR HYCRON 27-905 стр. 624

Капюшон: утепленный, отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, с козырьком
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми нитями, внутренние трикотажные манжеты на рукавах с отверстием для большого пальца, снегозащитные юбки по низу полукомбинезона
Карманы: нижние накладные с двухсторонним входом с клапанами, верхние с влагозащитной молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на рукаве, карманы на полукомбинезоне

Рост	Размер							
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	
158-164								
170-176								
182-188								
194-200								

Шапка-подшлемник МОНБЛАН стр. 159

Внутренний карман, нашивка с инструкцией по эксплуатации.

Костюм МОНБЛАН

103–0001–05

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 г/м², ПУ-покрытие, МВО
Утеплитель: «Шелтер®Микро», куртка – 3 слоя 150 г/м², полукомбинезон – 2 слоя 150 г/м²
Цвет: темно-синий с черным

ПУ МВО 3 YKK Shelter

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Капюшон: съемный, с козырьком, утепленный, регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми нитями, внутренние трикотажные манжеты на рукавах с отверстием для большого пальца, влагозащитные молнии на верхних карманах куртки, снегозащитные юбки по низу полукомбинезона
Карманы: нижние накладные с двухсторонним входом, с клапанами, верхние с влагозащитной молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на рукаве, карманы на молнии на грудке полукомбинезона

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							
194-200							

Карманы: на рукаве, нижний с двойным входом. Манжета с отверстием для большого пальца.

Ветрозащитная юбка и текстильная застежка с логотипом МОНБЛАН.

Куртка МОНБЛАН
103–0068–02

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, WR, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20
Усилительные накладки: «Оксфорд-300», полиамид – 100%
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 3 слоя
Цвет: темно-синий с черным

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается
Защитные элементы: ветрозащитные двойная планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах
Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной молнии, боковые наклонные, нижние с двухсторонним входом с клапанами, карман на рукаве

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							
194-200							

Перчатки ХАКСЫ стр. 659

Варежки ЭВЕКИ стр. 659

Перчатки АЛЕТЫ стр. 659

Сигнальные жилеты стр. 172

Не забудьте купить сигнальный жилет!

Шапка ОМЕГА стр. 160

Костюм МОНБЛАН-ХАНТЕР

103-0323-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: «Алова», трикотаж, полиэфир – 100%, 175 г/м², мембрана Mercurytex Active
Утеплитель: «Шелтер®Микро», куртка – 3 слоя 150 г/м², полукомбинезон – 2 слоя 150 г/м²
Воротник: стойка, отделанная флисом
Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу, с отстегивающимся натуральным мехом
Защитные элементы: оранжевая внутренняя планка, ветрозащитные планка и юбка, внутренние манжеты на рукавах
Регулировки по ширине: по низу куртки, рукавам, капюшону
Карманы: с двухсторонним входом, с клапанами, на молнии
Цвет: камуфляжный, «Лес»

Съемный шеврон.

Карманы под ветрозащитной планкой.

Молнии по бокам куртки.

Ветрозащитная юбка и карман из сетки.

Куртка BASK ТАЙМЫР

103–0141–01 (черная)

103–0141–02 (красная)

ТР ТС 017/2011

Пуховая куртка ТАЙМЫР с мембранной тканью и мехом – самая многофункциональная и теплая зимняя мужская куртка BASK в коллекции «За Полярным кругом». Рассчитана на использование при температуре до -40 °С.

Плотная износостойкая верхняя ткань «Адванс®Аляска» отлично защищает в холодные дни от влаги, ветра и мокрого снега. Ткань не твердеет даже на сильном морозе. Ветрозащитная юбка защищает от продувания. Куртка свободного кроя подходит как для повседневного использования в городе, так и для экстремальных условий.

Утеплена качественным гусиным пухом и мягким искусственным мехом High Loft™, локтевая зона дополнительно защищена синтетическим утеплителем.

На куртке удобная двухзамковая широкая тракторная молния YKK® с ветрозащитной планкой, многочисленные карманы, объемный регулируемый капюшон. Верх капюшона, область плеч, полочки подкладки отделаны мехом High Loft™. В области локтей – двойной слой ткани. Манжеты регулируются патами с текстильной застежкой. Теплые внутренние манжеты – из материала Polartec®. Размеры внутренних карманов оптимизированы под гаджеты. Дополнительные молнии по бокам куртки – для доступа во внутренние карманы брюк и удобства при вождении автомобиля.

Ткань: Advance®Alaska/«Адванс®Аляска», полиамид – 100%, мембрана паропроницаемая

Утеплитель: гусиный пух – 85%, перо – 15%

Цвет: черный

Размер: 84-120

Рост: 164 (2), 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6)

Опушка BASK РУССКИЙ ВОЛК*

114–0005–01

Отстегивающаяся опушка из натурального меха.

***Поставляется по спецзаказу**

Увеличенный по объему капюшон.

Трикотажная манжета. Потайной карман по борту.

Ветрозащитная юбка.

Брюки BASK УРАЛ
103–0150–01

Полукомбинезон НАДЫМ BASK
103–0149–01

ТР ТС 017/2011

Брюки и полукомбинезон с синтетическим утеплителем премиум класса Sh Sport®. Отлично сочетаются с куртками серии «За Полярным кругом».

Ткань: Advance®Alaska/«Адванс®Аляска», полиамид – 100%, мембрана паропроницаемая
Утеплитель: «Шелтер®Спорт»
Цвет: черный
Размер: 84-120
Рост: 158 (1), 164 (2), 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6)

Куртка BASK АЛЯСКА
103–0140–01

ТР ТС 017/2011

Очень теплая и практичная зимняя куртка для экстремальных условий. Температурный диапазон применения – до -40 °С, в ней будет комфортно даже в сильный мороз. Конструкция продумана до мелочей: куртку можно носить как с повседневной одеждой, так и со строгим деловым костюмом: свободный покрой, не сковывает движений. На куртке удобная система регулировки капюшона. Высокий теплый воротник отделан мягким трикотажем. Центральная двухзамковая молния защищена утепляющей ветрозащитной планкой и продублирована двумя клапанами на текстильной застежке. Тесьма вдоль планки предотвращает попадание ткани в молнию. Специальный клапан защищает лицо от соприкосновения с верхним краем молнии. На куртке шесть внешних удобных карманов. Под наружной планкой и на правом рукаве – потайные карманы на молниях. Четыре внутренних кармана. Ветрозащитная юбка. На теплых манжетах-полуперчатках из материала Polartec® есть отверстия для больших пальцев. Регулируется по поясу эластичным шнуром с фиксаторами.

Ткань: Supplex/«Сапплекс», полиамид – 100%, влаго- и ветрозащитная паропроницаемая мембрана
Утеплитель: гусиный пух – 90%, перо – 10%
Цвет: синий
Размер: 84-120
Рост: 164 (2), 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6)

***Отстегивающаяся опушка из натурального меха поставляется по спецзаказу.**

стр. 34 Коллекция УРАН летняя

УРАН

УРАН: новый стиль в рабочей одежде

Название изделия	Модель	Стр. каталога
Куртка УРАН **Цвет:** серо-черный **103–0136–01**		**стр. 114**
Брюки УРАН **Цвет:** серо-черный **103–0135–01**		**стр. 115**
Полукомбинезон УРАН **Цвет:** серо-черный **103–0134–01**		**стр. 115**
Жилет УРАН **Цвет:** серо-черный **103–0133–01**		**стр. 115**
Куртка ЛЕДИ УРАН **Цвет:** серо-черный **103–0137–01**		**стр. 116**
Полукомбинезон ЛЕДИ УРАН **Цвет:** серо-черный **103–0138–01**		**стр. 116**

Название изделия	Модель	Стр. каталога
Куртка УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **103–0136–02**		**стр. 119**
Брюки УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **103–0135–02**		**стр. 120**
Полукомбинезон УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **103–0134–02**		**стр. 120**
Жилет УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **103–0133–02**		**стр. 120**
Куртка ЛЕДИ УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **103–0137–02**		**стр. 121**
Полукомбинезон ЛЕДИ УРАН **Цвет:** васильковый с темно-синим **103–0138–02**		**стр. 121**

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Утепленные изделия УРАН – коллекция одежды эргономичной конструкции, которая обеспечивает высокую свободу движений и отличается необычно малым весом!

Материал верха – легкая ткань рип-стоп повышенной прочности, обладающая высокой стойкостью к механическому воздействию. Благодаря своей структуре (переплетение с использованием армированной нити) изделия долговечны, мелкие повреждения не приводят к разрушению и образованию разрывов. Отличается повышенной стойкостью цвета. Это гарантия сохранения внешнего вида изделий надолго.

Ткань верха зимней одежды УРАН – мембранная, но пластичная, отлично защищает от ветра, дождя, выдерживает морозы до -40 °С , сохраняет комфортный микроклимат в пододежном пространстве, не шуршит на морозе. ПУ-мембрана обеспечивает водонепроницаемость одежды (10 000 мм водяного столба) и при этом обладает хорошей паропроницаемостью.

Утеплитель одежды УРАН – современный материал «Шелтер®Микро» (высокотехнологичный синтетический теплоизолирующий материал из полиэфирных микроволокон, разработанный итальянской лабораторией и доработанный с учетом особенностей российского рынка и климата). Этот утеплитель прошел неоднократное тестирование в условиях Крайнего Севера, высокоширотных экспедиций в Арктике, за Полярным кругом и отлично зарекомендовал себя в самых суровых условиях.

Материал обеспечивает повышенную теплозащиту, отличается легким весом, малым объемом, отличной воздухопроницаемостью, мягкостью, гипоаллергенными свойствами. Утеплитель удобен в уходе (легко стирается и быстро сохнет), не впитывает влагу, сохраняет тепло даже при намокании.

УРАН

стр. 34 Коллекция УРАН летняя

Центральная застежка на молнии с клапаном для защиты подбородка.

Трикотажная манжета с хлястиком на липучке.

Ветрозащитная юбка с силиконовой лентой.

Куртка УРАН
103-0136-01

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20
Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид – 100%, 275 г/м²
Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя
Цвет: серый с черным

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на кнопках
Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный, регулируется по объему
Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка
Карманы: верхние прорезные, нижние боковые и внутренние – на молнии, нижние – для документов больших форматов
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по низу; манжеты с эластичной тесьмой и хлястиком на текстильной застежке

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							
194-200							

Молнии по боковым швам.

Полукомбинезон УРАН
103–0134–01

Брюки УРАН
103–0135–01

Жилет УРАН
103–0133–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка K20
Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид – 100%, 275 г/м²
Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², брюки, полукомбинезон – 2 слоя, жилет – 1 слой
Цвет: серый с черным

IV и Особый климатические пояса
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Защитные элементы: наколенники – карманы для амортизационных вкладышей, накладки на задних половинках, внутренние снегозащитные юбки, усилительные накладки по низу брюк

IV и Особый климатические пояса
Защитные элементы: наколенники – карманы для амортизационных вкладышей, усилительные накладки на задних половинках и по низу брюк, внутренние снегозащитные юбки

I и II климатические пояса
Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние боковые с застежкой на молнии, внутренние – карман для документов больших форматов, на молнии, нижний карман из сетки

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							
194-200							

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							
194-200							

Боковой карман на молнии. Световозвращающие пиктограммы защитных свойств.

Внутренний карман из сетки по низу куртки.

Снегозащитная юбка.

Полукомбинезон ЛЕДИ УРАН
103–0138–01

Куртка ЛЕДИ УРАН
103–0137–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20
Ткань накладок: Codra Nylon, полиамид – 100%, 275 г/м²
Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
Цвет: серый с черным

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Карманы: прорезной, с молнией на грудке, боковые с застежкой на молнии и клапанами
Защитные элементы: наколенники, усилительные накладки на задних половинках и по низу брюк, внутренние снегозащитные юбки
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							
194-200							

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на потайных кнопках
Капюшон: с козырьком, несъемный, регулируется по объему
Карманы: верхние прорезные на молнии, нижние боковые на молнии, внутренние – на молнии, нижние для документов больших форматов
Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по низу, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке

www.ykk.ru

Fastening Products Group

www.ykkfastening.com

УРАН

УРАН: новый стиль в рабочей одежде

Регулировка рукава по ширине.

Нагрудный карман на молнии.

Карман для документов формата А4.

Ветрозащитная юбка.

Карман из сетки.

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-724 стр. 637

Куртка УРАН
103–0136–02

ТР ТС 019/2011, IV и Особый климатические пояса
Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка K20
Ткань накладок: Codra Nylon, полиамид – 100%, 275 г/м²
Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя
Цвет: васильковый с темно-синим

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой, с застежкой на кнопках
Капюшон: несъемный, с козырьком, регулируется
Карманы: верхние на молнии, нижние боковые на молнии, внутренние – на молнии и нижние для документов больших форматов
Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по низу; манжеты с эластичной тесьмой и хлястиком на текстильной застежке

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Ботинки ФОРВЕЛД 3 КПТ стр. 367

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Жилет УРАН
103–0133–02

Брюки УРАН
103–0135–02

Полукомбинезон УРАН
103–0134–02

ТР ТС 019/2011
Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20
Ткань накладок: Codra Nylon, полиамид – 100%, 275 г/м²
Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², брюки, полукомбинезон – 2 слоя, жилет – 1 слой
Цвет: васильковый с темно-синим

I и II климатические пояса
Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние боковые с застежкой на молнии, внутренние – карман для документов больших форматов на молнии, нижний карман из сетки

Рост	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

IV и Особый климатические пояса
Защитные элементы: наколенники-карманы для амортизационных вкладышей, усилительные накладки на задних половинках и по низу брюк, внутренние снегозащитные юбки

IV и Особый климатические пояса
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Защитные элементы: наколенники-карманы для амортизационных вкладышей, накладки на задних половинках, внутренние снегозащитные юбки, усилительные накладки по низу брюк

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Карман для документов больших форматов.

Нагрудный карман на молнии.

Снегозащитная юбка.

Полукомбинезон ЛЕДИ УРАН
103–0138–02

Куртка ЛЕДИ УРАН
103–0137–02

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20
Ткань накладок: Codra Nylon, полиамид – 100%, 275 г/м²
Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
Цвет: васильковый с синим

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Карманы: прорезной, с молнией на грудке; боковые, с застежкой на молнии и клапанами
Защитные элементы: наколенники, усилительные накладки на задних половинках и по низу брюк, внутренние снегозащитные юбки
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам

Рост	Размер					
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164						
170-176						
182-188						

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой, с застежкой на потайных кнопках
Капюшон: несъемный, с козырьком, регулируется по объему
Карманы: верхние прорезные на молнии, нижние боковые на молнии, внутренние – на молнии, нижние для документов больших форматов
Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по низу, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке

Навигатор по коллекции СПЕЦ

Название изделия	Модель	Стр. каталога	Название изделия	Модель	Стр. каталога
Куртка СПЕЦ **Цвет:** серый с красным и черным **103-0122-01**		стр. 123	**Куртка СПЕЦ** **Цвет:** темно-синий с серым **103-0122-02**		стр. 124
Брюки СПЕЦ **Цвет:** серый с красным и черным **103-0124-01**		стр. 123	**Брюки СПЕЦ** **Цвет:** темно-синий с серым **103-0124-02**		стр. 124
Полукомбинезон СПЕЦ **Цвет:** серый с красным и черным **103-0123-01**		стр. 123	**Полукомбинезон СПЕЦ** **Цвет:** темно-синий с серым **103-0123-02**		стр. 125
Куртка ЛЕДИ СПЕЦ **Цвет:** серый с красным **103-0096-01**		стр. 128	**Куртка и полукомбинезон ЛЕДИ СПЕЦ** **Цвет:** синий с оранжевым **103-0096-02 (куртка)** **103-0129-01 (п/комб.)**		стр. 129
Костюм СПЕЦ **Цвет:** серый с красным **103-0034-64**		стр. 126	**Костюм СПЕЦ** **Цвет:** темно-синий с серым **103-0034-40**		стр. 126
Жилет СПЕЦ **Цвет:** серый с красным **103-0095-01**		стр. 126	**Жилет СПЕЦ** **Цвет:** синий с оранжевым **103-0095-02**		стр. 126
Костюм ЛЕДИ СПЕЦ-1 **Цвет:** серый с красным **103-0107-01**		стр. 128	**Костюм СПЕЦ-АНТИСТАТ** **Цвет:** темно-синий с серым **103-0106-01**		стр. 260

СДЕЛАНО В РОССИИ

Полукомбинезон СПЕЦ
103-0123-01

Брюки СПЕЦ
103-0124-01

Куртка СПЕЦ
103-0122-01

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Ткань: микрополиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, WR, НМВО, кислотонепроницаемая отделка K20
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки, полукомбинезон – 2 слоя
Цвет: серый с красным и черным

Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу для удобства надевания обуви
Карманы: верхний с влагостойкой молнией, боковые на молнии с клапаном, накладные с клапанами
Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части

Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви
Карманы: на молнии, с клапаном
Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части брюк

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный
Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнии
Регулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							

Рост	Обхват груди						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-166	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							

Карман с влагостойкой молнией.

Высокий утепленный пояс со шлевками и хлястиком.

Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР ТЕРМА 75/01 стр. 657

Куртка СПЕЦ
103–0122–02

Брюки СПЕЦ
103–0124–02

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Ткань: микрополиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, WR, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя
Цвет: темно-синий с серым

Застежка: на молнии
Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный
Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагостойкой молнией, боковые с застежкой на молнии
Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка
Регулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов

Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви
Карманы: на молнии, с клапаном
Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части брюк

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							

Перчатки CERVA PALAWAN WINTER стр. 656

Ботинки ФОРВЕЛД 3 КПТ стр. 367

WR (Water Repellent) – износостойкая водоотталкивающая отделка тканей, противостоящая воздействию воды, масел и других видов загрязнений на протяжении длительного срока носки изделия.

Благодаря данной отделке ткань не намокает, не становится тяжелой и быстрее сохнет. При этом отделка WR защищает структуру ткани от различных загрязнений, которые могут снижать долговечность изделия и нарушать его «дышащие» свойства.

Отделка WR обеспечивает прочную перманентную молекулярную защиту из фторуглеродных групп вокруг волокон. Концентрация фторуглеродных групп такова, что расстояние между группами меньше, чем размер молекулы воды или масла. При нанесении отделки WR уменьшается сила притяжения между тканью и молекулами воды или масла. Когда различные жидкие загрязнения попадают на ткань, они формируются в шарики и скатываются с поверхности. Любое сухое загрязнение ткани легко смывается с поверхности. Таким образом, отделка защищает от масляных и водных загрязнений.

Отделка не определяется зрительно, обонянием или на ощупь, не влияет на цвет, гриф, воздухопроницаемость и иные свойства материала, но позволяет обеспечивать длительную защиту изделию.

Полукомбинезон СПЕЦ
103–0123–02

ТР ТС 019/2011, IV и Особый климатические пояса
Ткань: микрополиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, WR, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 слоя
Цвет: темно-синий с серым

Застежка: на молнии, с защитной планкой
Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу для удобства надевания обуви
Карманы: верхний с влагостойкой молнией, боковые на молнии с клапаном, накладные с клапанами
Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							
194-200							

Жилет СПЕЦ

103-0095-02 (синий с оранжевым)

103-0095-01 (серый с красным)

ТР ТС 019/2011

I и II климатические пояса

Ткань: микрополиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 100 г/м², 2 слоя

Защитные элементы: ветрозащитная планка

Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние прорезные с листочкой

Жилет СПЕЦ серый с красным

Размер: 88/92-120/124

Рост: 170/176, 182/188

Жилет СПЕЦ синий с оранжевым

Размер: 88/92-128/132

Рост: 158/164-194/200

Костюм СПЕЦ

103-0034-64 (серый с красным)

103-0034-40 (темно-синий с серым)

ТР ТС 019/2011

III климатический пояс

Комплектация: куртка, брюки

Ткань: микрополиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², куртка – 2 слоя, брюки – 1 слой

Капюшон: съемный, с козырьком, утепленный

Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, клапаны на брюках

Регулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов, поясу брюк

Костюм СПЕЦ темно-синий с серым

Размер: 88/92-128/132

Рост: 170/176, 182/188

Костюм СПЕЦ серый с красным

Размер: 88/92-128/132

Рост: 158/164-182/188

ХОЛЛОФАЙБЕР®

КОМФОРТ ПРОФИ

В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ

Тепло при температуре до -60 С°

Сохраняет свойства при намокании

Высокая паропроницаемость

Легкая стирка, быстрая сушка

«Восток-Сервис» и Холлофайбер®: вместе 13 лет!

УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

ПРОФИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ (1 ИНД.)

СОФТ НГ

ОГНЕСТОЙКИЙ (3 ИНД.), С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ (5 УРОВНЯ)

ТЭК

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ (1 ИНД.)

КАРБО

ОГНЕСТОЙКИЙ (3 ИНД.), С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ (8 УРОВНЯ), ЧЕРНОГО ЦВЕТА

ТЕРМО NEW

ИННОВАЦИОННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СИСТЕМА

HOLLOWFIBER.RU

Нижние углы лицевого выреза капюшона убираются в карман на воротнике.

Карман на молнии.

Трикотажные манжеты.

Куртка ЛЕДИ СПЕЦ
103–0096–01

Костюм ЛЕДИ СПЕЦ–1
103–0107–01

ТР ТС 019/2011
I–II, III климатические пояса
Ткань: микрополиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», костюм – 100 г/м², 2 слоя; куртка – 150 г/м², 2 слоя
Цвет: серый с красным

Застежка: на молнии
Капюшон: съемный, на молнии, регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Регулировки по ширине: эластичная тесьма на спинке по линии талии, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки
Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии

Комплектация: куртка, брюки с пристегивающейся спинкой на бретелях
Капюшон: съемный, на молнии, утепленный, регулируется по лицевому вырезу, глубине
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по талии и поясу брюк; по низу куртки; разрезы с застежкой на молнии по низу боковых швов брюк
Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с застежкой на молнии, на правом рукаве – карман в шве с застежкой на молнии

Рост					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164					
170-176					
182-188					

Рост	Размер					
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164						
170-176						
182-188						

Варежки ЭВЕКИ стр. 659

Куртка ЛЕДИ СПЕЦ
103-0096-02

Полукомбинезон ЛЕДИ СПЕЦ
103-0129-01

ТР ТС 019/2011
I–II, III климатические пояса
Ткань: микрополиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, НМВО, кислотонепроницаемая отделка K20
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 слоя
Цвет: синий с оранжевым

Застежка: на молнии
Капюшон: съемный, на молнии, регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Регулировки по ширине: эластичная тесьма на спинке по линии талии, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки
Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии

Застежка: на молнии, с защитной планкой
Защитные элементы: наколенники
Регулировки по ширине: эластичная тесьма на спинке по линии талии, бретели с эластичной тесьмой, шлевки для ремня
Карманы: боковые, с застежкой на молнии и клапанами

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							

ТРАВЕРС
ТРАВЕРС: модно и стильно!

Черная световозвращающая полоса, карман с влагостойкой молнией.

Карман для планшета.

Черные световозвращающие полосы: днем – незаметны, в темноте – 100% видимость!

стр. 48 Коллекция ТРАВЕРС летняя

Ботинки ТРАВЕРС стр. 365

Брюки ТРАВЕРС
103–0313–01

Куртка ТРАВЕРС
103–0316–01

ТР ТС 019/2011, I–II, III климатические пояса
Ткань: Lokker Hit/ «Локкер Хит», полиэфир – 100%, 150 г/м², ВО, мембрана паропроницаемая
Ткань отделки: «Твил», полиэфир – 100%, 193 г/м², ВО, мембрана паропроницаемая
Подкладка: фольгированная, сохраняющая тепло, полиэстер – 100%, 67 г/м², ВО
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя
Световозвращающий материал: черного цвета
Цвет: черный с серым **Размер:** 88/92-128/132 **Рост:** 158/164-194/200

Застежка: на молнии
Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви
Карманы: боковые, объемный накладной с клапаном на текстильной застежке по боковому шву
Защитные элементы: внутренние снегозащитные юбки

Капюшон: съемный, на молнии, с козырьком, утепленный
Карманы: верхний прорезной на молнии, нижние боковые на молнии, по борту прорезной на молнии для планшета, внутренние – на молнии, накладной для смартфона, нижние для документов больших форматов с застежкой на кнопке
Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, внутренний воротник из флиса
Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии и низу куртки

джетсет

ДЖЕТСЕТ®:
легко, тепло, удобно!

Вентиляция под проймой.

Внутренние карманы, ветрозащитная юбка.

Регулировка пояса хлястиками.

Вентиляция на брюках.

Брюки ДЖЕТСЕТ®
103–0311–01

Куртка ДЖЕТСЕТ®
103–0314–01

ТР ТС 019/2011, IV и Особый климатические пояса
Ткань: «Таслан Lokker Tops», полиэфир – 85%, нейлон – 15%, 130 г/м², ВО, ТПУ-мембрана
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя
Световозвращающие элементы: термотрансферы на плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике, брюках
Цвет: серый с черным **Размер:** 88/92-120/124 **Рост:** 158/164-194/200

Застежка: на молнии
Регулировки по ширине: пояс с рамками и хлястиками с текстильной застежкой
Карманы: боковые, объемный накладной с клапаном на текстильной застежке по боковому шву
Защитные элементы: внутренние снегозащитные юбки, накладки в области шаговых швов по низу брюк
Особенности конструкции: вытачки в области коленей для объема, боковые швы смещены в сторону задних половинок от середины бедра к низу, как при спортивном покрое
Вентиляция: молнии с сеткой по задним половинкам брюк

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на текстильной застежке
Капюшон: съемный, на молнии, с козырьком, утепленный
Карманы: верхние прорезные на молнии, нижние с двойным входом, по борту – прорезной на молнии для планшета, внутренние – на молнии, нижние для документов больших форматов с застежкой на кнопке
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по талии и низу куртки, на манжетах рукавов – эластичная тесьма и хлястики на текстильной застежке
Вентиляция: молнии с сеткой в области пройм

Ботинки ФОРВЕЛД ЗКПТ (Р) стр. 367

Удобный капюшон.

Карман для рации.

Нижний карман с клапаном в куртке.

Внутренняя ветрозащитная юбка.

Нагрудный карман на полукомбинезоне.

Снегозащитная юбка.

Костюм НОРД®-Н
103-0092-10 (костюм)
103-0097-01 (куртка)

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Ткань верха: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50
Утеплитель: «Флайтекс», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная ткань

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Капюшон: втачной, с козырьком, регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, внутренняя ветрозащитная юбка, молнии-самосбросы, защитные накладки из ткани «Оксфорд»
Регулировки по ширине: по талии, низу куртки, рукавам и капюшону
Карманы: накладные карманы с клапанами, карман для рации/мобильного телефона
Цвет: васильковый с черным

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Молнии-самосбросы по всей длине бокового шва.

Внутренний карман на молнии.

Карман для рации/ мобильного телефона.

Внутренняя ветрозащитная юбка на куртке.

Костюм НОРД®-Н
103-0092-02

Костюм НОРД®-Н
103-0092-09

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Ткань верха: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50
Утеплитель: «Флайтекс», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная ткань

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Капюшон: втачной, с козырьком, регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка, молнии-самосбросы, накладки из ткани «Оксфорд»
Регулировки по ширине: по талии, низу куртки, рукавам и лицевому вырезу капюшона
Карманы: карманы с клапанами, для рации
Цвет: зеленый с черным

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Капюшон: втачной, с козырьком, регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка, молнии-самосбросы, защитные накладки из ткани «Оксфорд»
Карманы: карманы с клапанами, карман для рации
Цвет: красный с черным

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

стр. 72 Коллекция КОНСТРУКТОР летняя

Куртка КОНСТРУКТОР

103–0315–03 (серый с черным, отделка – графический принт)

103–0315–01 (синий с черным, отделка – графический принт)

103–0315–02 (зеленый с черным, отделка – графический принт)

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Застежка: смещена вправо, на молнии, с верхним защитным клапаном
Капюшон: съемный, на молнии, регулируется по лицевому вырезу и объему
Регулировки: трикотажное полотно по поясу и манжетам
Карманы: нагрудный на молнии, нижние накладные с наклонным входом, внутренний на молнии
Конструктивные особенности: рукав реглан
Светоовозвращающие элементы: полосы на спинке, по рукавам
Ткань: Fitsystem Style, полиэфир – 100%, 150 г/м², ВО, ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки и полукомбинезон – 2 слоя
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Перчатки ТРАВЕРС стр. 659

Брюки КОНСТРУКТОР

103–0312–02

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Ткань: Fitsystem Style, полиэфир – 100%, 150 г/м², ВО, ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнии и двух пуговицах
Регулировки по ширине: пояс с эластичной тесьмой и шлевками для ремня
Карманы: боковые
Защитные элементы: наколенники, световозвращающие полосы
Цвет: темно-серый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Полукомбинезон КОНСТРУКТОР

103–0324–01

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Ткань: Fitsystem Style, полиэфир – 100%, 150 г/м², ВО, ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнии с защитной планкой
Регулировки по ширине: пояс с эластичной тесьмой по спинке и шлевками для ремня
Карманы: боковые
Защитные элементы: наколенники, световозвращающие полосы
Цвет: серый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Сапоги ТРАВЕРС стр. 390

Костюм ДРАЙВ® с/о
103–0153–02 (костюм)
103–0155–02 (куртка)

ТР ТС 019/2011
I–II, III климатические пояса
Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя

Комплектация: куртка, брюки
Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки
Усилительные накладки: в области коленей
Цвет: темно-синий с васильковым

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Костюм ЛЕДИ ДРАЙВ® с/о
103–0154–01
Комплектация: куртка, брюки

Капюшон: съемный, на кнопках
Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки
Усилительные накладки: в области коленей
Цвет: темно-синий с васильковым

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164					
170-176					
182-188					

Костюм ДРАЙВ® с/о
103–0153–01 (костюм)
103–0155–01 (куртка)

ТР ТС 019/2011
I–II, III климатические пояса
Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя
Капюшон: съемный, на кнопках
Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк
Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки
Усилительные накладки: в области коленей
Цвет: серый с красным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (WINTER MONKEY GRIP) стр. 654

Костюм АКТИВ

103-0066-89

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: «Оксфорд», полиэстер – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
Капюшон: съемный, утепленный, регулируется по лицевому вырезу и глубине
Карманы: верхние – на молнии, нижние – на молнии, с клапанами; на полукомбинезоне – нагрудный прорезной на молнии
Защитные элементы: ветрозащитная планка, напульсники по низу полукомбинезона
Цвет: черный с красным
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

ПУ 3

Костюм АКТИВ

103-0066-01

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: «Оксфорд», полиэстер – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине
Карманы: верхние – на молнии, нижние – на молнии, с клапанами; на полукомбинезоне – нагрудный прорезной на молнии
Защитные элементы: ветрозащитная планка, напульсники по низу полукомбинезона
Цвет: темно-серый с оранжевым
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

ПУ 3

Внутренний карман для телефона/документов.

Отстегивающийся меховой воротник.

Карман на рукаве для мобильного телефона или рации.

Костюм АНГАРА

103–0118–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка
Ткань верха: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 240 г/м², ВО
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя; ветрозащитная ткань
Капюшон: утепленный, съемный, на кнопках, регулируется
Воротник: стойка со съемным меховым воротником
Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке
Карманы: верхние в шве, с застежкой на кнопке; нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для телефона на утепляющей подкладке
Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке куртки, по низу полукомбинезона, по среднему шву капюшона
Цвет: темно-синий с красным
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Шапка СКЕЙТЕР-3 стр. 160

Ботинки ФОРВЕЛД 3 КПТ стр. 367

Перчатки АЛЕТЫ стр. 659

Очень удобен для работы на холодном складе.

Костюм ЛЕДИ АНГАРА

103–0139–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка
Ткань верха: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 240 г/м², ВО
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя; ветрозащитная ткань
Капюшон: утепленный, съемный, на кнопках, регулируется
Воротник: стойка со съемным меховым воротником
Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке, внутренние трикотажные манжеты
Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопке, нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для телефона на утепляющей подкладке
Цвет: темно-синий с красным
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-182/188

Костюм ВЬЮГА®

103–0003–23

ТР ТС 019/2011

III климатический пояс

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань верха: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 240 г/м², ВО
Утепляющая подкладка: отстегивается
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя; полукомбинезон – 2 слоя
Капюшон: съемный, на кнопках, регулируется
Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке
Карманы: нагрудный с клапаном для рации, нижние с клапанами, на рукаве
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм ИНЕЙ

103–0024–02

ТР ТС 019/2011

III климатический пояс

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань верха: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 235 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
Капюшон: утепленный, съемный, на кнопках
Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, лицевому вырезу капюшона, манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке
Карманы: нагрудный с клапаном для рации, нижние с клапанами, карман на рукаве
Цвет: зеленый с желтым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм ИНЕЙ

103–0024–01

ТР ТС 019/2011

III климатический пояс

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань верха: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 235 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
Капюшон: утепленный, съемный, на кнопках
Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, лицевому вырезу капюшона, манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке
Карманы: нагрудный с клапаном для рации, нижние с клапанами, карман на рукаве
Цвет: васильковый с желтым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Отстегивающаяся утепляющая подкладка – очень удобно зимой!

Сапоги ЯМАЛ стр. 384

Комплект ТОРОС

103–0117–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки, жилет
Утепляющая подкладка: отстегивается
Ткань: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 210 г/м², ВО
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, жилет – 1 слой; ветрозащитная ткань
Воротник: отложной, из искусственного меха
Защитные элементы: потайная застежка, широкий утепленный пояс
Карманы: нагрудный накладной и нижние накладные с клапанами; на брюках – накладные
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, по низу рукавов и брюк
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм АЛТАЙ

103–0114–02 (костюм)

103–0116–02 (куртка)

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: смесовая, хлопок – 80%, полиэфир – 20%, 250 г/м², ВО
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя; ветрозащитная ткань
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной, с искусственным мехом
Регулировки по ширине: кулиска по линии талии
Защитные элементы: высокий стеганый пояс брюк, удлиненная спинка куртки
Карманы: накладные с клапанами, на брюках
Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-136/140
Рост: 158/164-194/200

Сапоги ФОРВЕЛД 4 КПТ стр. 388

Полукомбинезон АЛТАЙ

103–0130–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Ткань верха: смесовая, хлопок – 80%, полиэфир – 20%, 250 г/м², ВО
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², 2 слоя, ветрозащитная ткань
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой
Регулировки: эластичная тесьма по линии талии, бретели с эластичной тесьмой и рамкой-фиксатором
Защитные элементы: наколенники
Карманы: боковые накладные
Световозвращающие полосы: по низу полукомбинезона
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм АЛТАЙ

103–0114–01 (костюм)

103–0116–01 (куртка)

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: смесовая, хлопок – 80%, полиэфир – 20%, 250 г/м², ВО
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной, с искусственным мехом
Регулировки по ширине: кулиска по линии талии
Защитные элементы: высокий стеганый пояс брюк, удлиненная спинка куртки
Карманы: накладные с клапанами, на брюках
Цвет: зеленый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм СЕКТОР

103–0148–01

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя
Капюшон: съемный, на кнопках, с козырьком
Регулировки по ширине: по линии талии, низу рукавов, лицевому вырезу и глубине капюшона
Карманы: накладные нагрудные с клапаном на текстильной застежке, нижние с клапанами, внутренние на подкладке, боковые в брюках
Цвет: васильковый с черным и серым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм СЕКТОР ПЛЮС

103–0152–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя
Капюшон: съемный, на кнопках, с козырьком
Воротник: внутренняя часть воротника из флиса
Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, капюшону, трикотажные манжеты
Карманы: нагрудные накладные с клапаном на текстильной застежке, нижние с клапанами, внутренние на подкладке, боковые в брюках
Цвет: васильковый с черным и серым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Куртка ЗИМОВКА®

103–0105–02

ТР ТС 019/2011

I–II климатические пояса

Ткань верха: полиэфир – 80%, хлопок – 20%, 190 г/м², ВО
Утеплитель: ватин + синтепон (1 слой), 100 г/м²
Регулировки по ширине: по линии талии, по низу рукавов – внутренние трикотажные манжеты, по лицевому вырезу капюшона
Карманы: нижние с клапанами, внутренний на подкладке
Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек и спинки
Цвет: темно-синий с оранжевым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Брюки ЗИМОВКА®

103–0033–16

ТР ТС 019/2011

I–II климатические пояса

Ткань верха: полиэфир – 80%, хлопок – 20%, 190 г/м², ВО
Утеплитель: ватин + синтепон (1 слой), 100 г/м²
Пояс: высокий, утепленный, стеганый
Карманы: накладные
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Куртка ЗИМОВКА® ПЛЮС

103–0151–01

ТР ТС 019/2011

I–II климатические пояса

Ткань верха: полиэфир – 80%, хлопок – 20%, 190 г/м², ВО
Утеплитель: ватин + синтепон (1 слой), 100 г/м²
Капюшон: съемный, на кнопках и пуговицах
Воротник: внутренняя часть – искусственный мех
Регулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу капюшона; внутренние трикотажные манжеты по низу рукавов
Карманы: нижние с клапанами, внутренний на подкладке
Цвет: темно-синий с оранжевым
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Куртка ГУДЗОН

103–0113–02

ТР ТС 019/2011

Ткань верха: полиэфир – 100%
Утеплитель: синтетический, 300 г/м²
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на кнопках
Капюшон: съемный, на молнии, подкладка и опушка – из искусственного меха
Регулировки по ширине: кулиска по низу изделия, эластичный шнур с фиксаторами по лицевому вырезу капюшона
Карманы: прорезные нагрудные на молнии; нижние в швах на молнии, с клапанами; прорезной на рукаве с застежкой на молнии
Цвет: темно-синий
Размер: S-XXXL

Куртка ФРИСТАЙЛ

103–0018–44

ТР ТС 017/2011

Ткань верха: полиамид – 100%, ПУ-покрытие
Утеплитель: флис
Капюшон: убирается в воротник, регулируется
Защитные элементы: ветрозащитная планка, эластичные напульсники, проклеенные швы, манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке
Регулировки по ширине: по талии, низу куртки
Карманы: нагрудные и нижние с влагозащитными молниями, для документов под планкой застежки, на нижней куртке
Вентиляционные прорези: на молнии в области пройм
Цвет: красный с черно-серым
Размер: M-XXXL

Куртка–трансформер «2 в 1»: верхняя влаго- и ветрозащитная, нижняя – теплая флисовая.

Внутренние карманы.

Карман на молнии.

Нижний карман на молнии, закрыт клапаном.

Регулировка рукава хлястиком на кнопках.

Куртка КОРОНА

103–0052–56

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, хлопок – 60%, нейлон – 40%, ВО
Утеплитель: гусиный пух – 30%, перо – 70%
Застежка: на молнии
Воротник: стойка
Капюшон: отстегивается, с отстегивающейся опушкой из натурального меха
Регулировки по ширине: по низу рукава
Карманы: нагрудный и нижние прорезные на молнии; на рукаве; внутренние
Цвет: хаки
Размер: M-XXL

Куртка СПЛИТ

103–0322–01

ТР ТС 019/2011

I–II климатические пояса

Ткань: полиэстер – 100%, 245 г/м², паропроницаемая ТПУ-мембрана, ВО
Утеплитель: полиэфир – 100%, 160 г/м², простеганный с подкладкой
Воротник: стойка с флисом
Капюшон: несъемный, убирается в карман воротника
Защитные элементы: световозвращающие полосы – термопечать по рукавам и боковым частям полочек, на молнии по воротнику, проклеенные швы
Регулировки по ширине: рукава и низ куртки – из трикотажа
Карманы: нагрудные на молнии, в шве с клапаном, боковые на молнии, внутренние накладной и на молнии по подборту
Цвет: черный
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Укороченная куртка со световозвращением – для водителей, экспедиторов, курьеров.

Шапка с помпоном трикотажная стр. 159

Утепленная куртка с проклеенными швами.

Куртка РЕЙНБЛОК-Н

103-0069-01

ТР ТС 019/2011

I-II климатические пояса

Ткань: «Таслан», полиамид – 100%, 185 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 100 г/м², 2 слоя
Капюшон: съемный, на молнии
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам, низу куртки
Карманы: накладные с двумя входами, с клапанами, с вертикальным входом, внутренний прорезной
Цвет: васильковый

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							

Куртка СКАЙ

103-0128-01

ТР ТС 019/2011

I-II климатические пояса

Ткань: полиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-покрытие паропроницаемое
Утеплитель: синтепон, 80 г/м², 1 слой
Воротник: стойка с флисом
Капюшон: съемный, на молнии
Защитные элементы: ветрозащитная планка, проклеенные швы
Регулировки по ширине: эластичный шнур по лицевому вырезу капюшона, низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и хлястиком на текстильной застежке
Карманы: вертикальные на молнии на полочках, накладной с клапаном на текстильной застежке на правой полочке, внутренний накладной
Цвет: васильковый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Отличная куртка для города!

Ботинки ШЕЛЬФ 3 КП стр. 361

Куртка НЕВАДА

103–0038–44

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Ткань верха: полиамид – 100%, ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 360 г/м²
Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине
Защитные элементы: ветрозащитные планки
Регулировки по ширине: по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке
Карманы: четыре – в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева – нагрудный на молнии, внутренние
Цвет: красный с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

ПУ 3

Куртка НЕВАДА

103–0038–22

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Ткань верха: полиамид – 100%, ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 360 г/м²
Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине
Защитные элементы: ветрозащитные планки
Регулировки по ширине: по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке
Карманы: четыре – в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, внутренние
Цвет: васильковый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

ПУ 3

EMERTON Classic

стр. 12 Коллекция CERVA

Куртка ЭМЕРТОН КЛАССИК

103–0119–01

ТР ТС 019/2011

III климатический пояс

Ткань: микрофибра, полиэстер – 100%
Утеплитель: синтепон, 300 г/м²
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на кнопках и текстильной застежке
Капюшон: съемный, на молнии
Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по линии талии и низу куртки, хлястики на текстильной застежке по рукаву, по лицевому вырезу капюшона, внутренние трикотажные манжеты
Карманы: верхние на молнии, нижние с клапанами, внутренний для мобильного телефона
Световозвращающие полосы: на рукавах
Цвет: серый с черным

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164					
170-176					
182-188					
194-200					

Полукомбинезон ЭМЕРТОН КЛАССИК

103–0120–01

ТР ТС 019/2011

III климатический пояс

Ткань: микрофибра, полиэстер – 100%
Утеплитель: синтепон
Усилительные накладки: в области коленей
Карманы: нагрудный с клапаном, боковые, задние на молнии, с клапаном
Световозвращающие полосы: по низу полукомбинезона
Цвет: серый с черным

Рост	Размер				
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158-164					
170-176					
182-188					
194-200					

Шапка ВЕРШИНА стр. 160

Перчатки ВС СНЕЖИНКА стр. 660

Куртка РУССКАЯ АЛЯСКА

103–0002–02

I–II, III климатические пояса

Ткань верха: полиэфир – 76%, хлопок – 24%, 175 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон, 150 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнии
Капюшон: утепленный, притачной
Защитные элементы: ветрозащитная планка на кнопках
Регулировки по ширине: по низу рукавов, низу куртки, лицевому вырезу капюшона
Карманы: накладные боковые с клапанами и нагрудные прорезные, на молнии
Цвет: васильковый с темно-синим

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						

Куртка РУССКАЯ АЛЯСКА

103–0002–01

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Ткань верха: полиэфир – 76%, хлопок – 24%, 175 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон, 150 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнии
Капюшон: утепленный, притачной
Защитные элементы: ветрозащитная планка на кнопках
Регулировки по ширине: по низу рукавов, низу куртки, по лицевому вырезу капюшона
Карманы: накладные боковые с клапанами и нагрудные прорезные, на молнии
Цвет: черный с красным
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Одежда для работников пищевой промышленности стр. 247

Куртка МАРКА

103–0110–01

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Ткань: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя
Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой по лицевому вырезу и глубине, низ куртки с эластичным шнуром и фиксаторами
Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, большой внутренний для документов с текстильной застежкой
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-182/188

Жилет ВЕСТ

103–0071–01

ТР ТС 019/2011

I–II климатические пояса

Ткань: «Кэтс айс», нейлон – 100%, 160 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 1 слой
Подкладка: флис
Застежка: на молнии
Воротник: стойка, отделанная изнутри флисом
Регулировки по ширине: боковые разрезы на молнии
Карманы: боковые в швах, на молнии; внутренний для мобильного телефона
Цвет: черный с синим
Размер: 92-128
Рост: 164, 176, 188

Жилет ПАРМА

103–0317–01

ТР ТС 019/2011

I и II климатические пояса

Ткань верха: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 232 г/м²
Утеплитель: стеганая с синтепоном подкладка, 200 г/м² – 1 слой; «Термофайбер», 100 г/м² – 1 слой
Застежка: на молнии, с планкой
Карманы: два внутренних накладных
Цвет: белый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Брюки ТРЕК
103–0147–01
ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 120 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя
Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви
Карманы: на молнии
Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части
Цвет: темно-синий

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Брюки ТРЕК
103–0147–02
ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 120 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя
Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви
Карманы: на молнии
Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части
Цвет: черный

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

Комбинезон ФОРМАТ
103–0012–54
ТР ТС 019/2011
I–II, III климатические пояса

Ткань верха: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 235 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнии
Воротник: стойка
Карманы: боковые, нагрудные и нарукавный; на брюках – сзади карман для инструментов
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, низу рукавов и низу брюк
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по линии талии
Цвет: васильковый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

стр. 96 Футболки СПОРТ-Д с длинным рукавом

Подкладка оранжевого цвета.

Карман на рукаве.

Куртка ДОКЕР

103–0045–53

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Ткань верха: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 235 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнии
Воротник: стойка
Защитные элементы: трикотажный пояс и манжеты
Карманы: нагрудные и на рукаве – на молнии, прорезные боковые, внутренний накладной
Цвет: васильковый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Куртка ШТУРМАН

103–0042–23

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м²
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнии
Воротник: стойка, трикотажный
Защитные элементы: трикотажные манжеты
Карманы: нагрудные и на рукаве – на молнии, нижние прорезные
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (WINTER MONKEY GRIP) стр. 654

Куртка МЕТЕЛИЦА-П

103-0125-01

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Ткань верха: палаточная, хлопок – 100%, 260 г/м², ВО
Утеплитель: ватин, 3 слоя
Застежка: на пуговицах
Капюшон: съемный, на пуговицах
Воротник: с искусственным мехом
Регулировки по ширине: шнур по линии талии, лицевому вырезу капюшона; внутренние трикотажные манжеты
Карманы: нижние прорезные, внутренний накладной
Цвет: синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Брюки МЕТЕЛИЦА-П

103-0126-01

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Ткань верха: палаточная, хлопок – 100%, 260 г/м², ВО
Утеплитель: ватин, 2 слоя
Пояс: высокий, утепленный, стеганый, с бретелями
Карманы: накладные
Цвет: синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Жилет ТЕПЛОН

103-0047-10

ТР ТС 019/2011

I–II климатические пояса

Ткань верха: диагональ, хлопок – 100%, 230 г/м²
Утеплитель: ватин, 2 слоя
Застежка: на пуговицах
Регулировки по ширине: двойной хлястик с застежкой на петле и пуговице по талии спинки
Цвет: черный
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

стр. 95 Сорочка УЮТ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Хит продаж

Шапка-подшлемник МОНБЛАН

102-0034-02

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Ткань: «Наутика», полиамид – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, НМВО, DWR
Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой
Подкладка: флис, полиэстер – 100%, 260 г/м², овечий чес, шерсть – 50%, полиэстер – 50%, 665 г/м²
Цвет: темно-синий с черным
Размер: 56-57, 58-59, 60-61, 62-63

НМВО

Шапка трикотажная

102-0037-01

ТР ТС 017/2011

Материал: трикотажное полотно, акрил – 100%
Подкладка: флис
Цвет: антрацит
Размер: безразмерная

Шапка с помпоном трикотажная

102-0038-01

ТР ТС 017/2011

Материал: трикотажное полотно, акрил –100%
Подкладка: флис
Цвет: антрацит
Размер: безразмерная

Вязаные шапки со светоотражающими элементами для безопасности.

Шапка ИГЛУ

102-0029-01

ТР ТС 017/2011

Ткань: трикотажное полотно, шерсть – 50%, акрил – 50%
Утеплитель: Тинсулейт™
Цвет: меланжевый
Размер: безразмерная

Шапка ИГЛУ

102-0029-02

ТР ТС 017/2011

Ткань: трикотажное полотно, шерсть – 50%, акрил – 50%
Утеплитель: Тинсулейт™
Цвет: темно-серый меланжевый
Размер: безразмерная

Шапка СКЕЙТЕР-3

102-0013-10 (черная)

102-0013-23 (темно-синяя)

102-0013-03 (зеленая)

ТР ТС 017/2011

Ткань: трикотажное полотно, акрил – 100%

Утеплитель: Тинсулейт™

Размер: безразмерная

Шапка ОМЕГА

102-0027-01

ТР ТС 017/2011

Ткань: трикотажное полотно, акрил – 100%

Утеплитель: Тинсулейт™

Цвет: флуоресцентный оранжевый

Размер: безразмерная

Шапка ВЕРШИНА

102-0012-10

ТР ТС 017/2011

Материал: полиэфир – 100%

Утеплитель: синтепон, искусственный мех

Цвет: черный

Размер: 58-60

Шапка УШАНКА

102-0024-10

ТР ТС 019/2011

Материал: искусственный мех

Цвет: черный

Размер: 54-62

Подшлемник СТРОИТЕЛЬ

102-0022-10

ТР ТС 019/2011

I-II климатические пояса

Ткань: диагональ, хлопок – 100%, 230 г/м²

Утеплитель: ватин

Цвет: черный

Размер: 54-62

Подшлемник трикотажный

102-0023-10

ТР ТС 017/2011

Материал: шерсть – 30%, акрил – 70%

Цвет: черный

Шапка трикотажная арт. 220

102-0039-02

ТР ТС 017/2011

Ткань: трикотажное полотно, акрил – 100%

Цвет: черный

Размер: безразмерная

Шапка трикотажная арт. 208

102-0039-01

ТР ТС 017/2011

Ткань: трикотажное полотно, вискоза – 50%, полиэстер – 50%

Цвет: черный

Размер: 55-60

Панама противомоскитная

102-0016-11

Ткань: диагональ, хлопок – 50%, полиэфир – 50%

Сетка: полотно полиэфирное, полиэфир – 100%

Размер: безразмерная

Колпак МЕДИКАЛ

102-0006-14

ГОСТ 9896-88

ГОСТ 9897-88

Ткань: бязь, хлопок – 100%

Регулировки по ширине: завязки

Цвет: белый

Размер: 54-62

Кепка СПЕЦ

102-0019-01 (темно-синяя)

102-0019-07 (серая)

ТР ТС 017/2011

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50

Регулировки по ширине: хлястик с креплением

Кепка УРАН

102-0035-01 (серая)

102-0035-02 (васильковая)

102-0040-01 (красная)

ТР ТС 017/2011

Ткань: «Индестрактбл», хлопок – 35%, полиэстер – 65%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»

Регулировки по ширине: хлястик с креплением

Световозвращающие элементы: на козырьке, люверсы

Размер: 54-62

Кепка ТРАВЕРС

102-0042-01

ТР ТС 017/2011

Ткань: «Индигостар», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м²

Регулировки по ширине: хлястик с креплением

Световозвращающие элементы: термотрансфер черного цвета на козырьке, вентиляционные отверстия

Цвет: темно-серый

Размер: 54-62

Кепка ДЖЕТСЕТ

102-0043-01

ТР ТС 017/2011

Ткань: «Премьер Standard», 245 г/м², полиэфир – 65%, хлопок – 35%, МВО

Регулировки по ширине: хлястик с креплением

Световозвращающие элементы: термотрансфер, вентиляционные отверстия

Цвет: серый с черным

Размер: 54-62

Кепка РУБЕЖ

109-0072-01

ТР ТС 017/2011

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², ВО

Регулировки по ширине: хлястик с креплением

Цвет: черный

Размер: 54-62

Кепка КАПРАЛ

109-0016-01 (черная)

109-0016-82 (камуфляжная)

ТР ТС 017/2011

Ткань: рип-стоп, хлопок – 100%, 200 г/м²

Размер: 54-60

Кепка CERVA ЭМЕРТОН

102-0030-01

ТР ТС 017/2011

Ткань: хлопок – 100%, 275 г/м²

Цвет: черный с оранжевым

Размер: универсальный

Кепка СПЕЦ-АВАНГАРД

102-0033-01

ТР ТС 017/2011

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 3%, 260 г/м²

Регулировки по ширине: хлястик с креплением

Цвет: бежевый с черным

Размер: 54-62

Кепка-жокейка СОЮЗ

102-0004-53 (васильковая)

102-0004-01 (оранжевая)

102-0004-03 (зеленая)

102-0028-01 (темно-синяя)

ТР ТС 017/2011

Ткань: смесовая, полиэфир – 45%, хлопок – 55%, ВО

Размер: 54-62

Кепка СПЕЦ-АНТИСТАТ

102-0041-01

ТР ТС 017/2011

Ткань: «Эксперт-Стандарт», хлопок – 80%, полиэфир – 20%, антистатическая нить, 250 г/м², МВО, К50

Регулировки по ширине: хлястик с креплением

Цвет: темно-синий

Размер: 54-62

СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

Полукомбинезон НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ

104-0036-01

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэстер – 80%, хлопок – 20%, 290 г/м²
Карманы: на грудке – один на молнии, один с клапаном, два для инструментов; задние накладные; передние; боковой накладной для инструментов справа
Усилительные накладки: наколенники из ткани «Оксфорд» со входом для амортизационных вкладышей; на задних карманах; по низу брюк
Световозвращающие элементы: две полосы по низу, кант над наколенником
Цвет: флуоресцентный желтый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Брюки НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ

104-0033-01

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэстер – 80%, хлопок –20%, 290 г/м²
Карманы: задние накладные, передние, боковой накладной для инструментов справа
Усилительные накладки: наколенники из ткани «Оксфорд» со входом для амортизационных вкладышей, на задних карманах, по низу брюк
Дополнительные элементы: усилительная шлевка для крепления инструментов на поясе
Световозвращающие элементы: две полосы по низу брюк, кант над наколенником
Цвет: флуоресцентный желтый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Куртка НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ 2 в 1

104-0034-01

ТР ТС 019/2011

Куртка-жилет со съемными рукавами.
Ткань: полиэстер – 80%, хлопок – 20%, 290 г/ м²; ткань накладок – «Оксфорд» 600D
Застежка: на молнии, закрытой планкой
Карманы: два боковых и один нагрудный с клапаном
Рукава: съемные, на молнии, с эластичными манжетами
Усилительные накладки: на кокетке полочек и спинки, по низу куртки
Световозвращающие элементы: по две полосы вокруг торса и вокруг рукавов, канты на кокетках и на карманах
Цвет: флуоресцентный желтый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Куртка НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ 2 в 1

104-0034-02

ТР ТС 019/2011

Куртка-жилет со съемными рукавами.
Ткань: полиэстер – 80%, хлопок – 20%, 290 г/м²; ткань накладок – «Оксфорд» 600D
Застежка: на молнии, закрытой планкой
Карманы: два боковых, нагрудный с клапаном
Рукава: съемные, на молнии, с эластичными манжетами
Усилительные накладки: на кокетке полочек и спинки, по низу куртки
Световозвращающие элементы: две полосы вокруг торса и вокруг рукавов, канты на кокетках и на карманах
Цвет: флуоресцентный оранжевый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Брюки НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ

104-0033-02

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэстер – 80%, хлопок – 20%, 290 г/м²
Карманы: задние накладные, передние, боковой накладной для инструментов справа
Усилительные накладки: наколенники из ткани «Оксфорд» со входом для амортизационных вкладышей; на задних карманах; по низу брюк
Дополнительные элементы: усилительная шлевка для крепления инструментов на поясе
Световозвращающие элементы: две полосы по низу брюк, кант над наколенником
Цвет: флуоресцентный оранжевый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Полукомбинезон НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ

104-0036-02

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэстер -80%, хлопок -20%. 290 г/м²
Карманы: на грудке – один на молнии, один с клапаном, два для инструментов; задние накладные; передние; боковой накладной для инструментов справа
Усилительные накладки: наколенники из ткани «Оксфорд» со входом для амортизационных вкладышей; на задних карманах; по низу брюк
Световозвращающие элементы: две полосы по низу, кант над наколенником
Цвет: флуоресцентный оранжевый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Молния на подкладке для удобства нанесения логотипа и вышивки.

Внутренний карман на молнии.

Куртка НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ утепленная

104-0035-02

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэстер – 100%, 300D, ТПУ-мембрана, плотность – 200 г/м²
Утеплитель: синтепон, простеганный с подкладкой, 180 г/м² – 1 слой
Застежка: на молнии, с клапаном
Капюшон: съемный, с флисовой подкладкой
Карманы: нагрудный со световозвращающей молнией, два боковых и два закрывающихся внутренних
Усилительные накладки: на плечах
Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке, по рукавам
Особенности: по подкладке спинки – молния для удобства выполнения вышивки или логотипа
Цвет: флуоресцентный оранжевый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Куртка НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ утепленная

104-0035-01

ТР ТС 019/2011

Ткань: полиэстер – 100%, 300D, ТПУ-мембрана, плотность – 200 г/м²
Утеплитель: синтепон, простеганный с подкладкой, 180 г/м² – 1 слой
Застежка: на молнии, с клапаном
Капюшон: съемный, с флисовой подкладкой
Карманы: нагрудный со световозвращающей молнией, два боковых и два закрывающихся внутренних
Усилительные накладки: на плечах
Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке, по рукавам
Особенности: по подкладке спинки – молния для удобства выполнения вышивки или логотипа
Цвет: флуоресцентный желтый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Костюм КВАНТ
104-0027-01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки с отстегивающейся спинкой на бретелях
Ткань верха: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 245 г/м², ВО
Застежка: на молнии, с планкой на текстильной застежке
Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах, хлястики по низу
Карманы: нагрудный прорезной с вертикальным входом на молнии; нагрудный объемный накладной с прозрачным окошком для пропуска; нижние в швах на молнии; на брюках – боковые с наклонным входом; задние накладные; накладные на боковых швах
Усилительные накладки: в области коленей со входом для амортизационных вкладышей
Световозвращающие элементы: полосы на спинке, полочках, рукавах, по низу брюк
Цвет: флуоресцентный оранжевый с черным
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Костюм КВАНТ
104-0027-03

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки с отстегивающейся спинкой на бретелях
Ткань верха: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 245 г/м², ВО
Застежка: на молнии, с планкой на текстильной застежке
Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах, хлястики по низу
Карманы: нагрудный прорезной с вертикальным входом на молнии; нагрудный объемный накладной с прозрачным окошком для пропуска; нижние в швах на молнии; на брюках – боковые с наклонным входом; задние накладные; накладные на боковых швах
Усилительные накладки: в области коленей со входом для амортизационных вкладышей
Световозвращающиеэлементы: полосы на спинке, полочках, рукавах, по низу брюк
Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Сигнальный костюм с антиэлектростатическими свойствами!

Перчатки ANSELL HYFLEX (SENSILITE) 48-101 стр. 621

Костюм КВАНТ-АНТИСТАТ

104-0027-02

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки с отстегивающейся спинкой на бретелях
Ткань верха: «Премьер 250-А», хлопок – 33%, полиэфир – 67%, антистатическая нить, 250 г/м², МВО
Застежка: на молнии, с планкой на текстильной застежке
Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах, хлястики по низу
Карманы: нагрудный прорезной с вертикальным входом на молнии; нагрудный объемный накладной с прозрачным окошком для пропуска; нижние в швах на молнии; на брюках – боковые с наклонным входом; задние накладные; накладные на боковых швах
Усилительные накладки: в области коленей, со входом для амортизационных вкладышей
Световозвращающие элементы: полосы на спинке, полочках, рукавах, по низу брюк
Цвет: флуоресцентный желтый с черным
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

МВО

Антистатическая ткань «Премьер 250А» арт. 81408а-М

Антистатическая ткань повышенной видимости. Полностью соответствует требованиям, предъявляемым к сигнальной одежде (ГОСТ 12.4.281-2014, EN 471:2003), и обеспечивает защиту от риска скопления статического электричества.

В ткани применены специальные флуоресцентные красители, которые позволяют достичь максимального контраста человека с окружающей средой и гарантируют соответствие требованиям к цветности и коэффициенту яркости фонового материала в течение всего срока эксплуатации.

Для обеспечения антистатических свойств в ткани применены металлосодержащие нити, которые встраиваются в структуру материала клеткой, образуя замкнутый контур, по которому происходит стекание заряда. Заряд моментально растекается по клеткам и снижается до безопасной величины.

Преимущества

Комплексная защита от:
- общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания);
- риска скопления статического электричества, возникающего при трении (удельное поверхностное электрическое сопротивление – 10^7 Ом);
- попадания на кожу человека воды, масел: водоотталкивание первоначально/после 5 стирок – 90/80 усл. ед., водоупорность – 200/180 мм водяного столба; маслоотталкивание первоначально/после 5 стирок – 5/4 балла.

Комфорт и гигиеничность за счет натурального хлопка:
- гигроскопичность – не менее 5%
- воздухопроницаемость – не менее 20 дм³/м²/с.

Низкие усадки: не более 2% по основе и ±1,5% по утку.

Высокая стойкость флуоресцентного окрашивания.

Костюмы КВАНТ: безопасность в условиях низкой видимости

Карман на рукаве.

Внутренняя трикотажная манжета.

Верхний карман куртки.

Каска JSP ЭВО 3 стр. 443

Костюм КВАНТ

104–0028–02

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемный утепленный жилет, лицевая маска
Ткань: «Климат RS», полиэфир – 100%, 120 г/м², МВО
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, жилет – 1 слой, полукомбинезон – 2 слоя
Застежка: на куртке – центральная, на молнии; на полукомбинезоне – центральная, на молнии; молнии со снегозащитными клапанами по боковым швам низа брюк
Капюшон: утепленный, съемный, на молнии
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах
Карманы: на куртке – верхние наклонные с клапанами на молнии; нижние накладные с клапаном; для пропуска на рукаве; на центральной части левой полочки – внутренний, на молнии под документы формата А4; карманы на подкладке для документов и рации; на полукомбинезоне – боковые с наклонным входом
Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 194/200

Отстегивающаяся лицевая маска.

Внутренний карман на молнии для документов формата А4.

Снегозащитные клапаны по низу брюк.

Куртка с отстегивающимся утепленным жилетом.

Костюм КВАНТ

104–0028–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемный утепленный жилет, лицевая маска
Ткань: «Климат RS», полиэфир – 100%, 120 г/м², МВО
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, жилет – 1 слой, полукомбинезон – 2 слоя
Застежка: на куртке – центральная, на молнии; на полукомбинезоне – центральная, на молнии; молнии со снегозащитными клапанами по боковым швам низа брюк
Капюшон: утепленный, съемный, на молнии
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах
Карманы: на куртке – верхние наклонные с клапанами на молнии; нижние накладные с клапаном; для пропуска на рукаве; на центральной части левой полочки – внутренний, на молнии под документы формата А4; карманы на подкладке для документов и рации; на полукомбинезоне – боковые с наклонным входом
Цвет: флуоресцентный оранжевый с черным
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176-194/200

Съемная подстежка.

Ветрозащитная «юбка».

Рамка для регулировки бретелей.

Костюм РЕВЕРС

104–0041–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Ткань: Hi-Tech Ultra, полиэфир – 100%, 125 г/м², ПУ-мембрана, WR
Утеплитель: «Флайтекс», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
Капюшон: с широкой подбородочной частью, съемный, на молнии, регулируется по лицевому вырезу
Карманы: нагрудные – для рации с клапаном слева, с клапаном справа, по низу рукава, внутри на молнии; нагрудный, боковые (полукомбинезон)
Защитные элементы: ветрозащитная планка и юбка, наколенники, защитная накладка на задних половинках полукомбинезона
Регулировки : шнур с фиксаторами по талии, низу куртки; пояс полукомбинезона с эластичной тесьмой, молнии по боковым швам
Вентиляция: молнии в области пройм с сеткой
Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164- 194/200

Куртка МАЛАБАР

104–0032–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: «Оксфорд» 300D, полиэстер – 100%, ПУ-покрытие
Притачная подкладка: воздухопроницаемая сетка
Отстегивающаяся утепляющая подкладка: флис, полиэстер – 100%
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой, на кнопках
Капюшон: съемный, на молнии, с регулировкой по лицевому вырезу
Защитные элементы: внутренние трикотажные манжеты на рукавах, проклеенные швы, световозвращающие полосы Скотчлайт
Карманы: верхние накладные с клапанами; пластиковый для пропуска, нижние прорезные с клапаном
Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176-194/200

Жилет АЭРОН
104–0008–65
ТР ТС 017/2011
Материал: полотно-сетка трикотажное, полиэфир – 100%, 135 г/м²
Застежка: текстильная
Цвет: флуоресцентный оранжевый
Размер: M-XXXL

Жилет СИГНАЛЬНЫЙ С–2.002 с карманами
104–0031–01
ТР ТС 019/2011
Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м²
Застежка: регулируемая, текстильная
Карманы: накладные
Цвет: флуоресцентный оранжевый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176

Жилет РЖД
104–0017–65
ТР ТС 019/2011
Материал: полиэфир – 100%, 135 г/м²
Застежка: на пуговицах
Карманы: накладные, для пропуска, для свистка
Цвет: флуоресцентный оранжевый
Размер: M-XXXL

АЭРОН – непревзойденный комфорт в жару!

Жилет АЭРОН
104–0008–74
ТР ТС 017/2011
Материал: полотно-сетка трикотажное, полиэфир – 100%, 135 г/м²
Застежка: текстильная
Цвет: флуоресцентный желтый
Размер: M-XXXL

Жилет СИГНАЛЬНЫЙ С–2.002 с карманами
104–0031–02
ТР ТС 019/2011
Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м²
Застежка: регулируемая, текстильная
Карманы: накладные
Цвет: флуоресцентный желтый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176

Футболка КВАНТ
104–0023–02
Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 130 г/м²
Световозвращающие элементы: термопереносные ленты
Цвет: флуоресцентный желтый
Размер: S-XXXL

Жилет ГАРД

104–0002–65

ТР ТС 019/2011

Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м²
Застежка: текстильная
Цвет: флуоресцентный оранжевый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Жилет ГАБАРИТ

104–0001–65

ТР ТС 019/2011

Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м²
Застежка: текстильная
Цвет: флуоресцентный оранжевый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Жилет ГАРД

104–0002–01

ТР ТС 019/2011

Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м²
Застежка: текстильная
Цвет: флуоресцентный желтый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Жилет ГАБАРИТ

104–0001–74

ТР ТС 019/2011

Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м²
Застежка: текстильная
Цвет: флуоресцентный желтый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм ДОРОЖНИК

104–0007–65

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань верха: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², ВО
Застежка: на джинсовых пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: боковые прорезные с наклонной линией входа; на полукомбинезоне – нагрудный, боковые полуобъемные, сзади – карман для инструментов
Цвет: флуоресцентный оранжевый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Костюм АСФАЛЬТ-МАСТЕР

104-0006-76

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: смесовая, хлопок – 38%, полиэфир – 62%, 235 г/м², МВО
Застежка: на молнии, закрытой планкой
Регулировки по ширине: манжеты на кнопках
Карманы: нагрудный прорезной с вертикальным входом на молнии, нижние в швах; на брюках – карман для инструментов
Усилительные накладки: в области коленей со входом для амортизационных вкладышей
Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Костюм СПЕКТРОН

104-0039-01

ТР ТС 019/2011

III климатический пояс

Ткань: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 150 г/м², 2 слоя
Капюшон: с широкой подбородочной частью, съемный, на молнии, регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: ветрозащитная планка, накладки по низу рукавов; наколенники, защитная накладка на задних половинках
Регулировки по ширине: по талии, низу куртки; эластичная тесьма в поясе полукомбинезона
Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Костюм ВИЗАР

104-0042-01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: смесовая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м², ВО
Застежка: на петли и пуговицы
Регулировки: хлястики по поясу куртки на пуговицах, эластичная тесьма по поясу брюк
Карманы: нагрудные с клапанами на пуговицах, нижние, на брюках – боковые и накладной с клапаном
Усилительные накладки: на локтях, коленях
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм, складки по кокетке спинки
Цвет: флуоресцентный оранжевый с черным
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 194/200

Костюм EXTRA-VISION WPL

104-0030-02 (флуоресцентный желтый)

104-0030-01 (флуоресцентный оранжевый)

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 225 г/м², водоупорность ткани – более 8000 водяного столба
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: ветрозащитная планка, внутренние манжеты с эластичной тесьмой, проклеенные швы
Карманы: накладные, с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм
Размер: 88/92-112/116
Рост: 170/176, 182/188

Плащ EXTRA-VISION WPL

104-0029-01 (флуоресцентный оранжевый)

104-0029-02 (флуоресцентный желтый)

ТР ТС 019/2011

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 225 г/м², водоупорность ткани – более 8000 мм водяного столба
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: ветрозащитная планка, внутренние манжеты с эластичной тесьмой, проклеенные швы
Карманы: накладные, с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Капюшон легко надевается на каску.

Пиктограммы защитных свойств.

Сапоги ПВХ стр. 413

Плащ НЕПТУН Н001-11С тип РА

104-0024-01

ТР ТС 019/2011

Материал: полиэфир – 100%, 270 г/м², толщина – 0,5 мм, ПВХ-покрытие, НМВО, К80, Щ40
Застежка: на кнопках
Капюшон: надевается на каску, регулируется кулиской со шнуром по лицевому вырезу и затяжником на затылочной части
Защитные элементы: сварные швы, кнопки по низу рукавов для фиксации ширины
Карманы: прорезные, с защитными клапанами
Вентиляционные отверстия: отверстия на кокетке спинки, люверсы в области пройм
Световозвращающие полосы: в два ряда на кокетке и рукавах, в один ряд на капюшоне; символы защитных пиктограмм на клапане кармана
Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Плащ НЕПТУН Н001-11С тип РА

104-0024-01

ТР ТС 019/2011

Материал: полиэфир – 100%, 270 г/м², толщина – 0,5 мм, ПВХ-покрытие, НМВО, К80, Щ40
Застежка: на кнопках
Капюшон: надевается на каску, регулируется кулиской со шнуром по лицевому вырезу и затяжником на затылочной части
Защитные элементы: сварные швы, кнопки по низу рукавов для фиксации ширины
Карманы: прорезные, с защитными клапанами
Вентиляционные отверстия: отверстия на кокетке спинки, люверсы в области пройм
Световозвращающие полосы: в два ряда на кокетке и рукавах, в один ряд на капюшоне; символы защитных пиктограмм на клапане кармана
Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Сапоги ПВХ стр. 413

ПУ покрытие - это легкое, паропроницаемое, экологичное, морозостойкое покрытие, защищающее от нефтепродуктов, кислот, масел и жиров.

Костюм сигнальный ТАЙФУН

104–0040–02

ТР ТС 019/2011

Материал: полиэфир – 100%, 200 г/м², толщина – 0,4 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, Щ40
Застежка: молния с клапаном на кнопках
Капюшон: надевается на каску, регулируется кулиской со шнуром по лицевому вырезу
Защитные элементы: сварные швы, кнопки по низу рукавов для фиксации ширины
Карманы: прорезные с листочкой, закрытые клапаном
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм
Регулировки: брюки по талии с эластичной тесьмой и шнуром с наконечниками, по низу регулируются кнопками
Световозвращающие полосы: по полочкам, рукавам и низу брюк
Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Плащ сигнальный БРИЗ

104–0040–01

ТР ТС 019/2011

Материал: полиэфир – 100%, 200 г/м², толщина – 0,45 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, Щ40
Застежка: на кнопках
Капюшон: надевается на каску, регулируется кулиской со шнуром по лицевому вырезу
Защитные элементы: сварные швы, кнопки по низу рукавов для фиксации ширины
Карманы: прорезные, закрытые клапаном
Вентиляционные отверстия: отлетная кокетка на спинке, люверсы в области пройм
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, рукавам и капюшону
Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Название изделия	Модель	Страница в каталоге
Костюм ЗЕВС®-3 **105-0052-01**		стр. 181
Подшлемник ЗЕВС®-3 **105-0050-01**		стр. 183
Фартук ЗЕВС®-3 **105-0051-01** **Краги ЗЕВС** **136-0292-01**		стр. 183
Костюм ЗЕВС® **105-0019-02**		стр. 184
Подшлемник ЗЕВС® **105-0031-10**		стр. 184
Костюм ЗЕВС®-1 **105-0085-01**		стр. 187

Название изделия	Модель	Страница в каталоге
Костюм ЗЕВС® ПЛЮС-3 **105-0053-01**		стр. 182
Подшлемник ЗЕВС® ПЛЮС-3 **105-0079-01**		стр. 182
Костюм ЗЕВС® ПЛЮС-2 **105-0087-01**		стр. 186
Костюм ЗЕВС® ПЛЮС **105-0038-79**		стр. 185
Подшлемник ЗЕВС® ПЛЮС **105-0080-01**		стр. 185
Костюм ЗЕВС® ПЛЮС-1 **105-0086-01**		стр. 187

СДЕЛАНО В РОССИИ

НАШ БРЕНД
ЗЕВС
ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ
Костюм ЗЕВС® -3:
почувствуй мощь инноваций!

Воротник-стойка.

Карманы для амортизационных вкладышей.

Защитные накладки на брюках (вид сзади).

Наличие вшивных ярлыков и навесных этикеток на спецодежде – гарантия качества!

КОСТЮМ ЗЕВС

Обработка ткани по технологии «Пробан»

1. Воздействие реагента «Пробан» на волокно хлопка — Обработка жидким раствором
2. Распределение молекул «Пробана» по поверхности хлопковых волокон — Сушка
3. Кристаллизация «Пробана» на поверхности волокон хлопка — Обработка газообразным аммиаком
4. Окончательная полимеризация «Пробан» для придания ткани постоянных огнестойких свойств — Нейтрализация

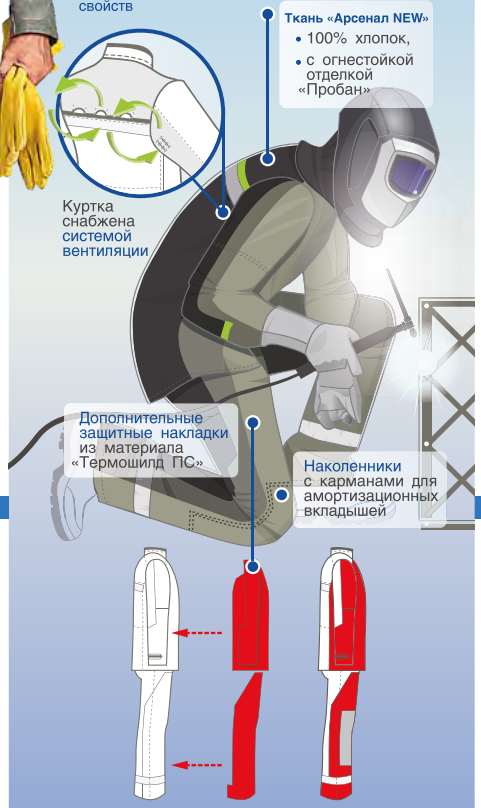

«Термошилд ПС»

- состав: Преокс - 50%, Параарамид - 50%,
- силиконизированное покрытие,
- самая высокая стойкость к прожиганию,
- износостойкость: на 70% выше, чем у аналогов,
- устойчивость к стиркам: высокая

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Костюм ЗЕВС®–3

105–0052–01

ТР ТС 019/2011 (3 класс)

Комплектация: куртка, брюки с бретелями
Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, «Пробан®»; «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, преокс – 50%, параарамид – 50%
Застежка: потайная, на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для защиты от попадания искр и окалины в полость застежки
Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой
Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк; наколенники с карманами для амортизационных вкладышей; свето-возвращающая полоса на спинке, рукава с внутренними манжетами на эластичной тесьме
Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, шлица на спинке для дополнительной свободы
Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области проймы и шаговых швов
Цвет: черный с зеленым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Регулировка рукава.

Вырезы по низу брюк.

Подшлемник ЗЕВС® ПЛЮС–3

105–0079–01

ТР ТС 019/2011 (3 класс)

IV и Особый климатические пояса

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, огнестойкая технология «Пробан®»

Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не поддерживающий горение, 150 г/м², 1 слой, ветрозащитная ткань

Накладки: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, преокс – 50%, параарамид – 50%

Цвет: черный с зеленым

Размер: 56-60

Костюм ЗЕВС® ПЛЮС–3

105–0053–01

ТР ТС 019/2011 (3 класс)

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, «Пробан®»; «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, преокс – 50%, параарамид – 50%

Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не поддерживающий горение, 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань

Застежка: на молнии, закрыта планкой, перенесенной на противоположную сторону для защиты от попадания искр и окалины в полость застежки

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, световозвращающая полоса на спинке, вырезы по низу брюк на задних половинках для защиты от преждевременного износа

Регулировки: кулиска по линии талии на съемной подстежке, хлястики на огнестойкой текстильной застежке по низу рукавов верха куртки, трикотажные манжеты рукавов съемной подстежки, регулировка капюшона по лицевому вырезу и по объему, боковые молнии по низу брюк

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области пройм и шаговых швов

Цвет: черный с зеленым

Размер: 88/92-128/132 **Рост:** 158/164-182/188

Подшлемник ЗЕВС®-3

105-0050-01

ТР ТС 019/2011 (3 класс)

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, огнестойкая технология «Пробан®»
Накладки: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, преокс – 50%, параарамид – 50%
Цвет: черный с зеленым
Размер: 56-60

стр. 181 Костюм ЗЕВС®-3

Фартук ЗЕВС®-3

105-0051-01

ТР ТС 019/2011 (3 класс)

Ткань: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, преокс – 50%, параарамид – 50%
Цвет: зеленый
Размер: 2 (106-118)
Рост: 2 (164-176)

Дополняют костюм ЗЕВС®-3 при интенсивной сварке. Продлевают срок службы костюма.

Краги ЗЕВС® стр. 648

ЗЕВС®-3 – коллекция изделий для сварщиков, которая обеспечивает комплекную защиту при сварочных работах высокой интенсивности.

В коллекцию входят костюмы ЗЕВС®-3 летний и ЗЕВС® ПЛЮС-3 утепленный, подшлемник ЗЕВС®-3, подшлемник утепленный ЗЕВС® ПЛЮС-3, фартук ЗЕВС®-3 и краги ЗЕВС®.

Костюмы ЗЕВС®-3 изготовлены из ткани «Арсенал New» (хлопок – 100% с огнестойкой отделкой «Пробан®») с накладками из ткани «Термошилд ПС» (термостойкие волокна преокс и параарамид, силиконизированное покрытие). Они отличаются высочайшей прочностью и стойкостью к прожиганию.

Накладки из ткани «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием выдерживают повышенную нагрузку при проведении работ по резке и шлифовке металла с наличием направленного потока искр и раскаленной окалины.

Силиконизированное покрытие ткани «Термошилд ПС» значительно увеличивает не только стойкость к прожиганию, но и износоустойчивость ткани.

Возможность регулярной стирки обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений и увеличение срока службы костюма.

Хлопковая основа придает удобство и комфорт в носке. Костюм сохраняет защитные свойства, размер и внешний вид после стирок.

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Splashgard®

Splashgard Nafta – усиленная нефте-, масло-, водоотталкивающая (НМВО) отделка, защищающая человека от воздействия нефтяных и масляных загрязнений, щелочей и кислот (H_2SO_4) концентрацией до 60% (К60) (требования ГОСТ 12.4.251-2013).

PROBAN®

«Пробан®» – специальный препарат, созданный по запатентованной лицензированной технологии компании Solvay. После нанесения на ткань проникает в структуру волокна, придавая ему огнестойкие свойства. Внедренный в основу волокна полимер инертен, неподдается растворению, а также удалению при стирке, повышает износоустойчивость хлопковой ткани.

Технология Proban® применяется уже более 60 лет, и за это время была существенно усовершенствована. Сегодня при производстве огнестойких тканей применяется «Пробан®» новейшего, 5-го поколения, улучшающий потребительские и огнезащитные свойства получаемой продукции.

При производстве огнестойких тканей по технологии Proban® действует система двойного контроля качества:
1 этап – внутренний контроль качества тканей производителем;
2 этап – образцы продукции из каждой партии отправляют в независимую лабораторию, аккредитованную UKAS (The United Kingdom Accreditation Service), где проверяют огнезащитные свойства ткани после 50 интенсивных стирок при температуре 75 °С и сушек. Только после этого ткань получает свидетельство о проверке и вшивные ярлыки.

Огнестойкая отделка «Пробан®» и материалы, обработанные по этой технологии, имеют сертификат Oeko-Tex class 2: текстильные товары, большая часть поверхности которых контактирует непосредственно с кожей человека. Сертификат подтверждает, что ткани с отделкой «Пробан®» совершенно безвредны для человека, не вызывают раздражения кожи и аллергии.

Подшлемник ЗЕВС®
105-0031-10
ТР ТС 019/2011 (2 класс)
Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, огнестойкая технология «Пробан®»
Застежка: на пуговицах
Регулировки: по глубине с помощью паты и пуговицы
Цвет: черный
Размер: 56-60

Вентиляционные отверстия по спинке.

Регулировка рукава.

Костюм ЗЕВС®
105-0019-02
ТР ТС 019/2011 (2 класс)
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, огнестойкая технология «Пробан®»
Застежки: на куртке – потайная, правосторонняя, на пуговицах, хлястик на воротнике; на брюках – центральная на молнии, боковые на пуговицах
Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей
Регулировки: внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах, бретели на брюках
Карманы: потайной на куртке, боковые в брюках
Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов
Цвет: черный с серым

Рост	Размер						
	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164							
170-176							
182-188							
194-200							

Подшлемник ЗЕВС® ПЛЮС

105–0080–01

ТР ТС 019/2011 (2 класс)

III климатический пояс

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, огнестойкая технология «Пробан®»

Утеплитель: «Шерстон», 240 г/м², 1 слой

Застежка: потайная, на пуговицах

Цвет: черный

Размер: 56-60

Щиток 3М SPEEDGLAS 9100XXI стр. 490

Костюм ЗЕВС® ПЛЮС

105–0038–79

ТР ТС 019/2011 (2 класс)

I–II, III климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, огнестойкая технология «Пробан®»

Утеплитель: «Шерстон», 240 г/м², 2 слоя, съемная подстежка

Застежка: потайная, на пуговицах, правосторонняя

Капюшон: пристегивается на пуговицах, регулируется по лицевому вырезу

Защитные элементы: защитная планка, манжеты с хлястиком на пуговицах, брюки с высоким утепленным поясом

Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк

Цвет: черный с серым

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

PROBAN®

Применение огнестойкой спецодежды требуется на большинстве рабочих мест, где присутствует потенциальная опасность возникновения пожара, взрыва, ожогов при контакте с нагретыми поверхностями или расплавленным металлом.

Спецодежда сварщика – наиболее распространенный вид одежды с огнестойкими и термостойкими свойствами, защищающей работника от термического воздействия, искр и брызг расплавленного металла.

Традиционно ее изготавливали из брезента или брезента со спилковыми накладками.

Современное решение для сварщика – костюмы из огнестойких хлопковых тканей. Костюмы ЗЕВС® из ткани «Арсенал New» (хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, огнестойкая технология «Пробан®») – это:

- эргономичная конструкция;
- защита от искр и брызг расплавленного металла;
- высокая стойкость к прожиганию;
- постоянные огнестойкие свойства;
- высокая прочность;
- мягкость и комфорт натурального хлопка.

Съемная подстежка.

Вырез по низу брюк.

Молнии
по боковым швам брюк.

Костюм ЗЕВС® ПЛЮС–2

105–0087–01

ТР ТС 019/2011 (2 класс)

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки с бретелями
Ткань: «Свартекс», хлопок – 100%, 490 г/м², НМВО, К50, огнестойкая технология
Накладки: по полочкам, кокетке спинки, по рукавам, по передним половинкам брюк, боковым швам
Ткань под накладками: «Свартекс», хлопок – 100%, 350 г/м², ВО, огнестойкая технология
Утеплитель: «Слайтекс Про», 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, съемная подстежка, ветрозащитная прокладка
Застежка: потайная, на молнии, с ветрозащитной планкой на огнеупорных кнопках
Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой
Капюшон: съемный, на кнопках
Регулировки: кулиска по талии, хлястики с застежкой на пуговицах по поясу брюк, бретели с эластичной тесьмой и рамкой для фиксации
Карманы: внутренние накладные на подстежке, карманы для амортизационных вкладышей
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке по кокетке, в области сидения на брюках
Цвет: серый с зеленым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Обувь сварщика стр. 403

Костюм ЗЕВС® ПЛЮС–1

105–0086–01

ТР ТС 019/2011 (1 класс)

I–II, III климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Флеймшилд 340 RS», хлопок – 100%, 340 г/м², переплетение рип-стоп, огнестойкая технология «Пробан®»
Утеплитель: «Слайтекс Про», 150 г/м², 2 слоя, съемная подстежка
Застежка: потайная, на пуговицах
Капюшон: съемный, на пуговицах
Накладки: по полочкам, кокетке спинки, рукавам, передним половинкам брюк, боковым швам
Регулировки: кулиска по талии на утепляющей подстежке, хлястики с застежкой на пуговицах по поясу брюк, бретели с эластичной тесьмой
Карманы: в швах на молнии, внутренние накладные, в брюках – боковые, карманы для амортизационных вкладышей
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке по кокетке
Цвет: серый
Размер: 88/92-128/132 **Рост:** 158/164-194/200

Костюм ЗЕВС®–1

105–0085–01

ТР ТС 019/2011 (1 класс)

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Флеймшилд 340 RS», хлопок – 100%, 340 г/м², переплетение рип-стоп, огнестойкая технология «Пробан®»
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: стойка с пиктограммами защитных свойств
Накладки: по полочкам, кокетке спинки, по рукавам, по передним половинкам брюк, боковым и шаговым швам, низу брюк
Регулировки по ширине: хлястики на текстильной застежке по низу рукавов, с застежкой на пуговицах по поясу брюк
Карманы: в рельефных швах на молнии, накладной с клапаном на левой полочке, внутренние накладные, в брюках – боковые, карман для инструментов в накладке, для амортизационных вкладышей
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки
Цвет: серый
Размер: 88/92-128/132 **Рост:** 158/164-194/200

Щиток ЗЕВС ПРОФИ стр. 500

Костюм цельноспилковый КС30

105–0089–03

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: спилок (кожа) – 100%
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной, с накладкой из молескина
Карманы: нижние с отрезным бочком, внутренний накладной
Защитные элементы: внутренние напульсники на рукавах
Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, на брюках
Цвет: черный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Костюм комбинированный КС18

105–0089–02

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: парусина, лен – 55%, хлопок – 45%, 535 г/м², огнестойкая пропитка, спилок – 100%
Застежка: потайная, на пуговицах
Защитные элементы: внутренние манжеты
Карманы: в боковых швах, потайной
Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках
Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк
Цвет: коричневый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм БАСТИОН ПЛЮС

105–0023–10

ТР ТС 019/2011;

IV климатический пояс

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: парусина, лен – 49%, хлопок – 51%, 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок (кожа) – 100%
Утеплитель: ватин (2 слоя), съемная подстежка
Застежка: потайная, на пуговицах
Капюшон: съемный
Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних и частично задних половинках брюк
Цвет: черный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

НОВИНКА

Ткань с рип-стоп – повышенное сопротивление раздиру.

Фартук СПИЛКОВЫЙ

105-0054-02

Материал: спилок, кожа – 100%
Размер: универсальный

Нарукавники СПИЛКОВЫЕ

105-0055-02

Материал: спилок, кожа – 100%
Размер: универсальный

Костюм БУЛАТ

105-0039-56

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: парусина (брезент), лен – 49%, хлопок – 51%, 535 г/м², огнестойкая пропитка
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Защитные элементы: внутренние защитные манжеты
Карманы: в боковых швах, потайной
Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках
Цвет: хаки

Рост	размер						
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
158-164							
170-176							
182-188							

Костюм ГЕРКУЛЕС-1

105-0088-01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Флеймшилд 340 RS», хлопок – 100%, 340 г/м², переплетение рип-стоп, огнестойкая технология «Пробан®»
Застежка: потайная, на пуговицах
Регулировки по ширине: паты на пуговицах по низу рукавов
Карманы: в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки
Цвет: темно-синий с зеленым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

PROBAN

Уровни защиты изделий МАГНУМ

	Параметр	Параметры оценки	1	2	3	4
A	Устойчивость к воздействию открытого пламени (10 с)	Отсутствие открытого горения, тления				
B	Устойчивость к конвективному теплу	Показатель передачи тепла HTI 24, с	>4 <10	>10 <20	>20	
C	Устойчивость к воздействию теплового потока /теплового излучения	Показатель передачи тепла RHTI 24, с	>7 <20	>20 <50	>50 <95	>95
D	Устойчивость к воздействию брызг расплавленного алюминия	Масса выплеска расплавленного алюминия, г	>100 <200	>200 <350	>350	
E	Устойчивость к воздействию брызг расплавленной стали	Масса выплеска расплавленного железа, г	>60 <120	>120 <200	>200	
F	Устойчивость к контактному теплу	Пороговое время, с	>5 <10	>10 <15	>15	

Комплект НВ МАГНУМ®
ТР ТС 019/2011

Комплектация*: куртка, брюки, плащ, шлем с защитой лица и экраном, краги или перчатки
Застежка: с запахом, фиксируемым текстильной застежкой (плащ, куртка), молния с клапаном на кнопках (брюки)
Воротник: стойка с огнестойкой хлопковой подкладкой
Защитные элементы: клапан на застежке (брюки), накладки из спилка (краги), подкладка из мольтона с невоспламеняющейся пропиткой (краги)
Вентиляционные отверстия: в области пройм
Размер куртки, плаща, брюк:
92/96 (172/176); 100/104 (172/180); 108/112 (180/188); 116/120 (188/196); 124/128 (192/196)

***Комплект формируется в зависимости от потребности заказчика.**

СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.

Новая коллекция HB МАГНУМ 12008

- Легкий и эластичный металлизированный материал для максимального комфорта
- Высшая степень защиты от теплового излучения – EN ISO 11612/C4

EN ISO 11612
A1/B1/C4/D3/E3/F2

HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Germany · Тел +49 2639 8309-0
Факс +49 2639 8309-99 · info@hb-online.com · www.hb-online.com

be safe. we care.

Куртка НВ МАГНУМ® 12008

105–0081–01

ТР ТС 019/2011

Материал: AW-1/Y, трикотаж с двухсторонней алюминизированной PES-пленкой на лицевой стороне, метаарамид – 70%, параарамид – 30%, 420 г/м²

Уровни защиты: A1, B2, C4, D3, E3, F3

Защищает от выплесков металла.

Брюки НВ МАГНУМ® 12008

105–0082–01

ТР ТС 019/2011

Материал: AW-1/Y, трикотаж с двухсторонней алюминизированной PES-пленкой на лицевой стороне, метаарамид – 70%, параарамид – 30%, 420 г/м²

Уровни защиты: A1, B2, C4, D3, E3, F3

Защищает от выплесков металла.

Плащ НВ МАГНУМ® 12008

105–0083–01

ТР ТС 019/2011

Материал: AW-1/Y, трикотаж с двухсторонней алюминизированной PES-пленкой на лицевой стороне, метаарамид – 70%, параарамид – 30%, 420 г/м²

Уровни защиты: A1, B2, C4, D3, E3, F3

Защищает от выплесков металла.

Материал 12008 – AW–1/Y

Двухсторонняя алюминизированная PES-пленка, приклеенная к трикотажу силиконовым клеем. Благодаря дополнительному внутреннему отражающему алюминиевому слою достигается наивысшая устойчивость к воздействию теплового потока/излучения – C4.

Материал основы – огнестойкий трикотаж:
- мягче и гибче, чем ткань
- повышенный комфорт при ношении
- лучшая теплоизоляция и более высокий тепловой барьер, так как задерживается больше воздуха
- внутренняя сторона материала – дополнительный слой изоляции

Силиконовый клей:
- гибкость, мягкость
- высокая термостойкость
- отличная защита от жидких металлов

Уровни защиты: A1, B1, C4, D3, E3, F2

Ботинки МАГНУМ П стр. 402

Экран НВ МАГНУМ® 90006

105–0066–01

ТР ТС 019/2011

Материал: многослойный поликарбонатно-стеклянный

Размер: 220x100 мм

Экран НВ МАГНУМ® 90018

105–0084–01

ТР ТС 019/2011

Гибкий экран из поликарбоната с золотым напылением. Обеспечивает защиту от расплавленного металла и раскаленных частиц. Первоклассное оптическое качество гарантирует комфорт при длительном применении и защиту от инфракрасных лучей (степень защиты: 4-5).

Размер: 220x100 мм

Держатель НВ МАГНУМ® 90002

130–0111–01

ТР ТС 019/2011

Шлем НВ МАГНУМ® 12003

105–0065–01

ТР ТС 019/2011

Материал: KF-3/Z, параарамид – 100%, 480 г/м² саржевое переплетение «в елочку»

Уровни защиты: A1, B1, C3, D3, E3, F1

Защита лица НВ МАГНУМ® 12011

105–0073–01

ТР ТС 019/2011

Материал: KF-4/Z, арамид – 50%, стеклоткань – 50%, высоковакуумная металлизация

Уровни защиты: A1, B1, C4, D3, E3

Каска НВ МАГНУМ® 90021

130–0131–01

ТР ТС 019/2011

Гладкий корпус из фенолоальдегидных полимеров. Шеститочечное оголовье с налобной лентой из натуральной кожи и вставками из поролона в затылочной части. Регулировка оголовья – храповик. Антистатичный материал. Подходит для работы в зонах высокой температуры, в том числе с расплавленным металлом. Совместима с любыми подшлемниками, а также с держателем защиты лица НВ МАГНУМ.

Температурный режим: от -30 до +150 °C

Инструкция по сборке комплекта средств защиты головы МАГНУМ®

Шаг 1
Надеть держатель на каску.

Шаг 2
Надеть шлем на каску.

Шаг 3
Соединить крепления защиты лица и шлема с креплениями держателя.

Шаг 4
Вставить экран в рамку защиты лица. Закрепить.

Шаг 5
Каска с держателем, шлем, защита лица с экраном в сборе.

Код по каталогу	Название	Устойчивость к воздействию открытого пламени (10 с)	Устойчивость к конвективному теплу			Устойчивость к воздействию теплового потока/ теплового излучения				Устойчивость к воздействию брызг расплавленного алюминия			Устойчивость к воздействию брызг расплавленной стали			Устойчивость к контактному теплу		
		A1	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	E1	E2	E3	F1	F2	F3
105-0081-01	Куртка НВ МАГНУМ 12008	●	●						●			●			●		●	
105-0082-01	Брюки НВ МАГНУМ 12008	●	●						●			●			●		●	
105-0083-01	Плащ НВ МАГНУМ 12008	●	●						●			●			●		●	
105-0073-01	Защита лица НВ МАГНУМ 12011	●	●						●			●			●			
105-0065-01	Шлем НВ МАГНУМ 12003	●	●					●				●			●	●		

Перчатки с крагами НВ МАГНУМ® 12006

105–0074–01

Материал: KF-3/Z, арамид – 100%, 480 г/м², саржевое переплетение «в елочку»
Размер: 11
Уровень защиты: 4334X3

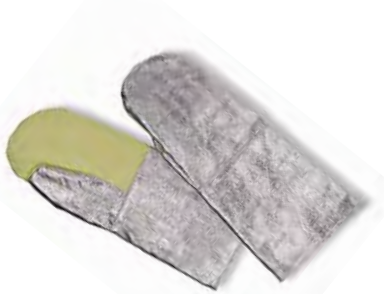

Рукавицы с крагами НВ МАГНУМ® 12011

105–0076–01

Материал: KF-4/Z, арамид – 50%, стеклоткань – 50%, высоковакуумная металлизация
Размер: 11
Уровень защиты: 4334X3

Рукавицы двупалые с крагами НВ МАГНУМ® 12011

105–0075–01

Материал: KF-4/Z, арамид – 50%, стеклоткань – 50%, высоковакуумная металлизация
Размер: 11
Уровень защиты: 4334X3

Таблица с указанием уровней защиты от повышенных температур по СИЗ рук, EN 407

Код по каталогу	Название	A				B				C				D				E				F			
		Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления)				Контактная теплота (контактная температура и пороговое время)				Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи)				Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи)				Мелкие капли расплавленного металла (число капель)				Большие количества расплавленного металла (масса)			
		<20 с нет требований	<10 с <120 с	<3 с <25 с	<2 с <5 с	100° >15 с	250° >15 с	350° >15 с	500° >15 с	>4 с	>7 с	>10 с	>18 с	>7 с	>20 с	>50 с	>95 с	>10	>15	>25	>35	30 г	60 г	120 г	200 г
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
105-0074-01	Перчатки с крагами НВ МАГНУМ 12006				●			●					●				●	×	×	×	×			●	
105-0075-01	Рукавицы двупалые с крагами НВ МАГНУМ 12011				●			●					●				●	×	×	×	×			●	
105-0076-01	Рукавицы с крагами НВ МАГНУМ 12011				●			●					●				●	×	×	×	×			●	

× не испытывался

Костюм СТАЛЕВАР

105–0041–10

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: сукно, шерсть – 90%, ОП, лавсан – 10%, 760 г/м²
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: в швах, накладной на брюках
Защитные элементы: на рукавах, полочках, передних половинках брюк, внутренние манжеты из молескина
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке, в шве притачивания кокетки
Цвет: черный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм МЕТАЛЛУРГ

105–0015–07

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: сукно, шерсть – 90%, ОП, лавсан – 10%, 760 г/м²
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: в швах, накладной на брюках
Защитные элементы: на рукавах, полочках, передних половинках брюк, внутренние манжеты из молескина
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке, в шве притачивания кокетки
Цвет: серый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм МОЛЕСКИН

105–0024–10

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок – 100%, 280 г/м², огнестойкая пропитка
Застежка: потайная, на пуговицах
Карманы: в рельефных швах, накладной на брюках
Усилительные накладки: на полочках, рукавах, передних половинках брюк
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке, в шве кокетки
Цвет: черный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

ЗАЩИТА ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Перчатки ANSELL ACTIVARMR HYCRON 27-905 стр. 624

Костюм БАРРЕЛЬ

110–0008–01

ТР ТС 019/2011 (2 класс Нс Нм)

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: хлопок – 65%, полиэфир – 35%, антистатическая нить, 260 г/м², НМВО
Ткань накладок: полиэфир – 100%, ПУ-покрытие
Застежка: потайная, на пуговицах
Капюшон: отстегивается, регулируется
Регулировки по ширине: по талии, паты с пряжками по низу рукавов
Накладки: нефтенепроницаемые
Вентиляционные отверстия: под проймой, на спинке в шве притачивания кокетки
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Костюм БАРРЕЛЬ ПЛЮС

110–0005–23

ТР ТС 019/2011 (2 класс Нс Нм)

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон, жилет
Ткань: хлопок – 65%, полиэфир – 35%, антистатическая нить, 260 г/м², НМВО
Ткань накладок: «Савуар», полиэфир – 100%, ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, куртка и полукомбинезон – 200 г/м², 2 слоя; жилет – 150 г/м², 1 слой
Усилительные накладки: нефтенепроницаемые морозостойкие на передних частях
Вентиляционные отверстия: под проймой, на спинке в шве притачивания кокетки
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Комбинезон ПЕТРОЛЕУМ

110–0009–01

ТР ТС 019/2011 (1 класс Нл)

Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, К50, огнестойкая отделка
Застежка: на молнии, с защитной планкой
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу
Защитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, закрытая неметаллическая фурнитура
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам, низу комбинезона
Цвет: оранжевый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Костюм ПЕТРОЛЕУМ

110–0010–01

ТР ТС 019/2011 (2 класс Нм)

Комплектация: куртка с капюшоном и противомоскитной сеткой, полукомбинезон
Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, К50, огнестойкая отделка
Застежка: на молнии, с защитной планкой
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу полукомбинезона
Защитные элементы: наколенники, закрытая неметаллическая фурнитура
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона
Цвет: темно-синий с оранжевым
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Карман
для телефона/рации.

Карман
на молнии.

Съемная подстежка
на молнии.

Огнестойкий, антистатичный утепленный костюм для защиты от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел.

Съемная подстежка дает возможность стирать верхнюю часть костюма чаще.

Костюм ПЕТРОЛЕУМ ПЛЮС

110–0011–01

ТР ТС 019/2011 (2 класс Нм)

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка с капюшоном, полукомбинезон, отстегивающаяся утепляющая подкладка
Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, огнестойкая отделка
Утеплитель: полиэфир – 100%, не поддерживает горение, 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная ткань
Капюшон: съемный, утепленный, регулируется по объему и лицевому вырезу
Застежка: на куртке – молния с двойной ветрозащитной планкой на потайных пуговицах; на полукомбинезоне – молния с ветрозащитным клапаном
Карманы: для рации на правой полочке, для документов на левой полочке, нижние с клапанами на молнии, внутренний на пристегивающейся подкладке (куртка); боковые на передних половинках, задний с клапаном (полукомбинезон)
Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии и низу, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке, внутренние трикотажные манжеты (куртка); эластичная тесьма по поясу, молнии по боковым швам (полукомбинезон)
Защитные элементы: закрытая неметаллическая фурнитура; накладки по плечевым и шаговым швам, налокотники, наколенники
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона
Цвет: темно-синий с оранжевым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

РОДНИКИ ТЕКСТИЛЬ

Ткань «Нефть Про» с комплексной пропиткой ТО+НМВО разработана специально для нефтяной, нефтехимической, газовой, энергетической промышленности. Рекомендована для изготовления огнезащитной летней и зимней спецодежды для работы во взрывоопасных и пожароопасных условиях, а также в условиях повышенных температур.

Ткань обладает повышенной прочностью за счет использования высокосортного хлопкового волокна, что позволяет достичь отличных показателей по износостойкости одежды. Использование уникальной пропитки позволяет достигать высоких показателей по огнестойким свойствам ткани как при высоких, так и при низких температурах в регионах с морозными зимами.

Ткань предназначена для комплексной защиты рабочих от статического электричества, кратковременного воздействия пламени, а также масел, влаги, нефтепродуктов.

За счет механического способа усадки одежда из ткани «Нефть Про» сохраняет стабильность размеров на протяжении всего срока эксплуатации.

Ткань рекомендована для изготовления не только летних, но и утепленных костюмов: свойства и структура натурального хлопкового волокна обеспечивают одежде комфортность и гигиеничность. Полиамидные волокна в составе ткани существенно увеличивают ее износостойкость.

Ткань российского производства (подтверждено заключением Минпромторга).

Перчатки ANSELL ACTIVARMR 27-805 стр. 624

Костюм ПЕТРОЛЕУМ ОПЗ Нс

110–0012–01

ТР ТС 019/2011 (2 класс Нм Нс)

Комплектация: куртка с капюшоном и противомоскитной сеткой, брюки с бретелями
Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, К50, огнестойкая отделка
Накладки: «Мультифорс ФРТ», полиэфир – 100%, антистатическая карбоновая нить, 250 г/м², переплетение рип-стоп, дублирование огнестойким трикотажем, 3-й индекс
Застежка: потайная, на пуговицах
Карманы: нагрудный для рации, нижние на молнии с клапаном, боковые с клапаном на брюках
Регулировки по ширине: шнур по талии куртки, манжеты на эластичной тесьме и с внутренней трикотажной манжетой, пояс брюк с эластичной тесьмой
Защитные элементы: накладки по полочкам, рукавам, кокетке спинки, капюшону, передним и задним половинкам, низу задних половинок брюк, внутренние напульсники по низу брюк
Вентиляция: по кокетке спинки, в области пройм, в области шаговых швов
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу брюк
Цвет: темно-синий с серым
Размер: 88/92-120/124 **Рост:** 158/164-194/200

Карман на грудке полукомбинезона.

Молнии по низу боковых швов.

АДВЕНТУМ ТЕХНОЛОДЖИС

Ткань «Мультифорс ФРТ» (Multiforce FRT) – новейшая разработка для одежды сотрудников нефтяных компаний от производителя инновационных тканей «Адвентум Технолоджис».

Ткань «Мультифорс ФРТ»:
- 3-й индекс ограниченного распространения пламени;
- ПУ-мембрана;
- антистатические свойства;
- максимальная защита от осадков и ветра;
- эффективное отведение испарений от тела;
- нефтемасловодоотталкивающая защита Splashgard Nafta;
- максимальная прочность ткани: структура «рип-стоп».

Комплекс защитных свойств:
- защита от сырой нефти и нефтепродуктов различных фракций (ГОСТ 12.4.310);
- морозостойкость, ветро- и водонепроницаемость (ГОСТ Р 12.4.288);
- защита от кратковременного воздействия открытого пламени (ГОСТ ISO 14116, индекс 3);
- защита от статического электричества (ГОСТ Р ЕН 1149-5).

Костюм ПЕТРОЛЕУМ ПЛЮС ОПЗ Нс

110–0013–01

ТР ТС 019/2011 (2 класс Нм Нс)

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка с капюшоном, полукомбинезон, отстегивающаяся утепляющая подкладка
Ткань: «Мультифорс ФРТ», полиэфир – 100%, антистатическая карбоновая нить, 250 г/м², переплетение рип-стоп, дублирование огнестойким трикотажем, 3-й индекс
Утеплитель: полиэфир – 100%, не поддерживает горение, 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
Капюшон: съемный, утепленный, регулируется по объему и лицевому вырезу
Застежка: на молнии, с двойной ветрозащитной планкой (куртка); на молнии (полукомбинезон)
Карманы: для рации на правой полочке, нижние с клапанами на молнии, внутренние на пристегивающейся подкладке (куртка); боковые в полукомбинезоне
Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии и низу, эластичная тесьма в манжетах рукавов, внутренние трикотажные манжеты (куртка); эластичная тесьма по поясу, молнии по боковым швам (полукомбинезон)
Защитные элементы: закрытая неметаллическая фурнитура; ветрозащитная юбка куртки, напульсники по низу полукомбинезона
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

ЗАЩИТА ОТ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

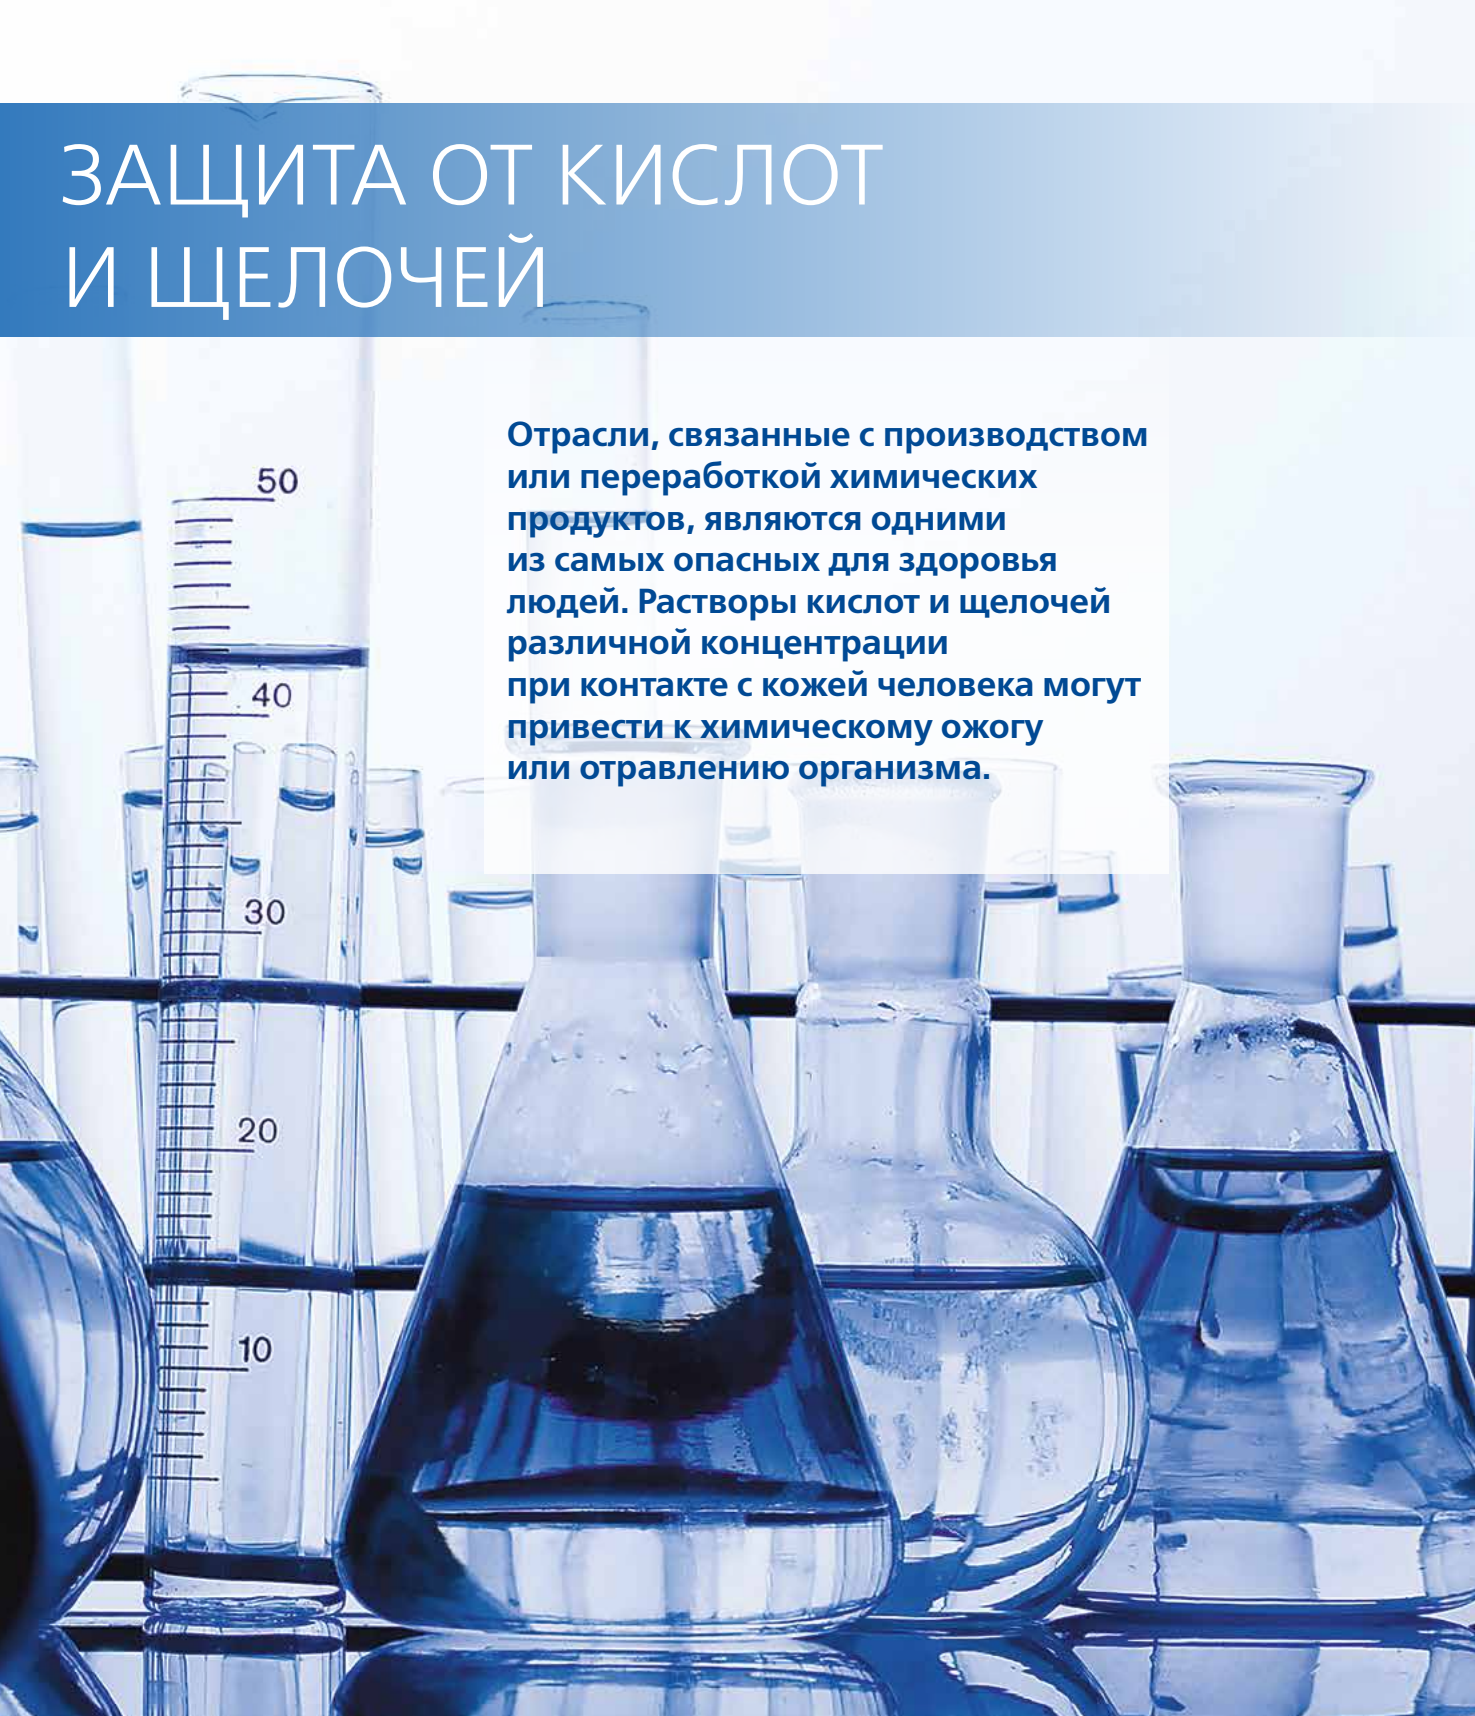

Отрасли, связанные с производством или переработкой химических продуктов, являются одними из самых опасных для здоровья людей. Растворы кислот и щелочей различной концентрации при контакте с кожей человека могут привести к химическому ожогу или отравлению организма.

Перчатки ANSELL ALPHATEC 58-530 стр. 662

Костюм ХИМОГАРД

111–0005–35

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки, берет
Материал: полиэфир – 100%, 200 г/м², К80, Щ50
Застежка: потайная, на пуговицах
Регулировки по ширине: кулиска по линии талии, эластичная тесьма на поясе брюк
Карманы: верхние накладные с клапанами, в рельефных швах, накладные на брюках
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на задних половинках брюк
Цвет: темно-синий с оранжевым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм ЛЕДИ ХИМОГАРД

111–0004–35

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки, берет
Материал: полиэфир – 100%, 200 г/м², К80, Щ50
Застежка: потайная, на пуговицах
Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с эластичной тесьмой
Карманы: верхние накладные с клапанами, в рельефах, на брюках
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на задних половинках брюк
Цвет: темно-синий с оранжевым
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-182/188

Очки UVEX УЛЬТРАВИЖН стр. 457

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (WINTER MONKEY GRIP) стр. 654

Карман с клапаном на потайной застежке.

Костюм ХИМОГАРД ПЛЮС

111–0354–01

ТР ТС 019/2011

III климатический пояс

Комплектация: куртка с капюшоном, брюки
Материал: полиэфир – 100%, 200 г/м², К80, Щ50
Утеплитель: полиэфир – 100%, 150 г/м², куртка – 2 слоя, брюки – 1 слой
Подкладка: хлопок – 100%
Застежка: потайная, на пуговицах
Регулировки: кулиска по линии талии, регулировка капюшона по объему и лицевому вырезу, манжеты рукавов с эластичной тесьмой и хлястиком на текстильной застежке, пояс брюк с эластичной тесьмой по бокам
Карманы: верхние накладные с клапанами, боковые на молнии в рельефных швах на куртке, накладные с клапанами на брюках
Световозвращающие полосы: на полочках, спинке, по низу брюк
Цвет: темно-синий с оранжевым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Халат КЕМИС

111–0006–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 240 г/м², К80, Щ50
Воротник: отложной, с лацканами
Защитные элементы: потайная застежка, манжеты с застежкой на потайных пуговицах
Карманы: накладные боковые с клапанами
Регулировки: хлястики-завязки по спинке
Цвет: васильковый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-194/200

Полумаска SPIROTEK VS2200AV стр. 553

Халат для защиты от кислот

111–0012–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 240 г/м², К80, Щ50
Воротник: отложной, с лацканами
Защитные элементы: потайная застежка, манжеты на пуговицах
Карманы: накладные боковые
Цвет: васильковый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Комплект КЕМИ СТАЙЛ

111–0353–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки, берет
Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 240 г/м², К80, Щ50
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Защитные элементы: манжеты с застежкой на потайной пуговице
Карманы: накладные нагрудные с клапаном с застежкой на пуговицах, в рельефных швах, на брюках левый накладной с клапаном, правый накладной – без клапана
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм ТАНТАЛ

111–0001–07

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки, берет
Ткань: сукно шинельное, шерсть – 90%, лавсан – 10%, 760 г/м²
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: нагрудный накладной, в боковых швах, накладной на брюках
Вентиляционные отверстия: прорезные петли в области пройм, на задних половинках брюк
Цвет: серый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

ОДЕЖДА ОГРАНИЧЕННОГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Типы спецодежды для химической защиты		
Типы EN	**Определение**	**Символ***
EN 943-1 и 2 Тип 1	Газонепроницаемая спецодежда для химической защиты. Спецодежда для защиты от жидких и газообразных химических реагентов, включая жидкие аэрозоли и твердые частицы.	
EN 943-1 Тип 2	Газопроницаемая спецодежда для химической защиты. Костюмы, которые сохраняют избыточное давление, чтобы избежать попадания пыли, жидкостей и испарений.	
EN 14605 Тип 3	Непроницаемые для жидкости комбинезоны. Костюмы, которые защищают от сильных и направленных струй жидких химических веществ.	
EN 14605 Тип 4	Непроницаемые для аэрозолей комбинезоны. Комбинезоны, обеспечивающие защиту от жидких аэрозолей.	
EN ISO 13982-1 Тип 5	Защита от сухих частиц. Комбинезоны, обеспечивающие защиту от взвешенных в воздухе твердых частиц.	
EN 13034 Тип 6	Комбинезоны для защиты от незначительных брызг жидких химических веществ.	
EN 1073-1*	Вентилируемая спецодежда для защиты от радиоактивного загрязнения. ** Не обеспечивает защиту от ионизирующего излучения.	
EN 1073-2*	Спецодежда для защиты от радиоактивного загрязнения. ** Не обеспечивает защиту от ионизирующего излучения.	
EN 14126	Спецодежда для защиты от возбудителей инфекционных болезней (тип с кодом B (т. е. тип 3-B) указывает на соответствие этой европейской норме).	
EN 1149-5	Защитная спецодежда с электростатическими свойствами**. ** Убедитесь, что одежда и пользователь надлежащим образом заземлены.	
DIN 32781	Защитная спецодежда. Защитные костюмы от пестицидов.	
EN ISO 14116	Защитная спецодежда. Материалы, комплекты и одежда, ограничивающие распространение пламени.	
EN 12941	Средства защиты органов дыхания. Фильтрующие устройства с электроприводом, включающие шлемы или капюшоны.	
EN 14594	Средства защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты с непрерывной подачей сжатого воздуха от магистрали.	

*Внимание! Прежде чем выбирать соответствующие СИЗ, следует провести подробную оценку характера опасности и рабочей среды. В данном каталоге предоставлена информация, помогающая пользователю в правильном выборе изделия. Однако ответственность за верный выбор средств индивидуальной защиты лежит на самом пользователе.

Код по каталогу	112-0280-02	112-0282-01	112-0013-14
Страница каталога	стр. 212	стр. 212	стр. 210
Название	Прошилд® 20*	Прошилд® 60	Тайвек® 500 Эксперт
Бренд	DuPont®	DuPont®	DuPont®
Материал	Нетканый, SMMMS (полипропилен)	Нетканый, с микропористой пленкой (полипропилен)	Нетканый, Тайвек® (полиэтилен)
Плотность	43 г/м²	60 г/м²	41,5 г/м²
Тип шва	наружный оверлочный	внутренний оверлочный	наружный оверлочный
Размер	S-3XL	S-3XL	S-3XL
Доступные цвета	белый* синий*	белый	белый зеленый* синий*
Защита от жидких реагентов под давлением Тип 3 EN 14605			
Защита от аэрозолей Тип 4 EN 14605			
Защита от сухих твердых частиц Тип 5 EN ISO 13982-1	X	X	X
Защита от выплесков жидких реагентов Тип 6 EN 13034	X	X	X
Защита от биологических факторов риска EN 14126			X
Электростатическая защита EN 1149-5	X	X	X
Защита от радиоактивных частиц EN 1073	X	X	X
Защита от химических веществ по EN ISO 6529 (испытано количество химических веществ)	x (2)	x (2)	x (более 50)
Защита от химических веществ ТР ТС 019/2011, раздел 4, п. 4.4, пп. 17 Растворы щелочей до 10%, растворы кислот до 30%, от сырой нефти, от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, от продуктов легких фракций		x**	x**
Более подробная информация	www.safespec.dupont.ru		

* — поставляется по спецзаказу
** — см. сертификат

112-0003-05	112-0004-07	112-0274-01	112-0275-01	112-0276-01	112-0277-01	112-0283-01
стр. 211	стр. 211	стр. 214	стр. 214	стр. 214	стр. 216	стр. 218
Тайкем® 2000C	Тайкем® 6000F	Alphatec® 1800 Стандарт	Alphatec® 2000 Стандарт	Alphatec® 2000 Комфорт	Alphatec® 2300 Плюс	Alphatec® 3000*
DuPont®	DuPont®	Alphatec® ex. Microgard	Alphatec® ex. Microgard	Alphatec® ex. Microgard	Alphatec® ex. Microgard	Alphatec® ex.Microchem®
Нетканый, Тайкем® C (полиэтилен с полимерным покрытием)	Нетканый, Тайкем® F (полиэтилен с двухслойным полимерным покрытием и барьерной пленкой)	Микропористая полиэтиленовая пленка, ламинированная на нетканую основу	Микропористая полиэтиленовая пленка, ламинированная на нетканую основу	Микропористая полиэтиленовая пленка, ламинированная на нетканую основу, со спинкой из SMS-материала	Барьерное покрытие из полиэтилена, ламинированное на двухкомпонентную нетканую основу	Химически стойкое барьерное покрытие на двойной нетканой основе
83 г/м²	120 г/м²	51 г/м²	63 г/м²	63 г/м²	70 г/м²	75 г/м²
внутренний проклеенный	внутренний проклеенный	наружный окантовочный	наружный окантовочный	наружный окантовочный	внутренний оверлочный, проклеенный лентой с обеих сторон	ультразвуковая сварка
S-3XL	S-3XL	M-3XL S, 4XL, 5XL*	M-3XL S, 4XL, 5XL*	M-3XL S, 4XL, 5XL*	M-3XL S, 4XL, 5XL*	M-3XL S, 4XL, 5XL*
желтый	серый оранжевый*	белый	белый	белый	желтый	желтый
X	X				X	x
X	X				X	x
X	X	X	X	X	X	x
X	X	X	X	X	X	x
X	X		X		X	x
X	X	x	X	x	X	x
X	X		X	x	X	x
x (более 120)	x (более 500)				X (более 15)	X (более 125)
x**	x**	x**	x**	x**	x**	x**
		www.ansell.ru				

Комбинезон химической защиты ТАЙВЕК® 500 ЭКСПЕРТ, тип 5 и 6

• Защита от выплесков жидких реагентов, тип 6: от водных растворов химикатов концентрацией 30-40%.

• Защита от твердых частиц, тип 5: защита человека от токсичной пыли, производственной среды и продукции – от заражения человеком.

• Защита от радиоактивных частиц: не защищает от радиоактивного излучения, но не пропускает зараженные частицы, снижая риск повторного заражения.

• Защита от биологических факторов риска – бактерий и вирусов.

• Антистатическая защита.

Барьерный комбинезон ТАЙВЕК® 500 ЭКСПЕРТ — комфортный, легкий, мягкий и гибкий

• Запатентованная конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность комбинезона.
• Гладкая внешняя сторона предохраняет от прилипания частиц.
• Материал паро- и воздухопроницаемый.
• Антистатическая обработка с двух сторон.

Перчатки ANSELL ALPHATEC 58-330 стр. 662

Бахилы ТАЙВЕК® 500

112–0256–01

Материал: ТАЙВЕК®, полиэтилен – 100%, 41 г/м²
Высота: 48 см
Подошва: противоскользящая
Эластичная вставка: в верхней части
Цвет: белый
Размер: единый

Комбинезон ТАЙВЕК® 500 ЭКСПЕРТ

112–0013–14

ТР ТС 019/2011

Барьерный комбинезон для защиты от химических реагентов (протестирован независимыми лабораториями более чем на 500 реагентов), пыли, а также для защиты технологических процессов и продукции от загрязнения человеком. Комфортный, легкий, мягкий и гибкий. Запатентованная конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность комбинезона. Гладкая внешняя сторона предохраняет от прилипания частиц. Материал паро- и воздухопроницаемый. Антистатическая обработка с двух сторон.
Материал: ТАЙВЕК®, полиэтилен – 100%, 41 г/м²
Застежка: на молнии
Защитные элементы: планка, манжеты, специальная конструкция швов
Цвет: белый **Размер:** S-XXXL

Лабораторный халат ТАЙВЕК® 500

112–0022–01

Материал: ТАЙВЕК®, полиэтилен – 100%, 41 г/м²
Застежка: на кнопках
Цвет: белый
Размер: S-XL

Комбинезон ТАЙКЕМ® 2000C

112–0003–05

ТР ТС 019/2011

Барьерный комбинезон для защиты от химического воздействия неорганических реагентов под давлением до 2 бар. Непроницаем для неорганических химикатов, крови и переносимых кровью патогенов, аэрозолей и твердых частиц. Обладает высокой механической прочностью. Внутренняя поверхность имеет антистатическую обработку. Легкий и гибкий.

Материал: ТАЙКЕМ® 2000C, полиэтилен, 83 г/м², толщина – 180 мкм

Застежка: на молнии

Защитные элементы: защитная планка, эластичная тесьма по лицевому вырезу капюшона, низу рукавов и брюк, специальная конструкция швов

Цвет: желтый

Размер: S-XXXL

Комбинезон ТАЙКЕМ® 6000F

112–0004–07

ТР ТС 019/2011

Барьерный комбинезон для защиты от химического воздействия органических и высококонцентрированных неорганических реагентов под давлением до 5 бар. Непроницаем для твердых частиц. Обладает стойкостью к просачиванию жидкостей (концентрированных неорганических кислот, оснований, органических химикатов, крови и переносимых кровью патогенов), аэрозолей. Обладает высокой механической прочностью. Внутренняя поверхность имеет антистатическую обработку. Легкий и гибкий.

Материал: ТАЙКЕМ® 6000F, полиэтилен, 115 г/м², толщина – 210 мкм

Застежка: на молнии

Защитные элементы: планка, манжеты, специальная конструкция швов

Цвет: серый

Размер: S-XXXL

Комбинезон ТАЙКЕМ 2000C® с носками*

112–0261–01

ТР ТС 019/2011

Материал: ТАЙКЕМ® 2000C, полиэтилен, 83 г/м², толщина – 180 мкм

Застежка: на молнии

Защитные элементы: защитная планка, эластичная тесьма по лицевому вырезу капюшона, низу рукавов и брюк, вшитые носки, специальная конструкция швов

Цвет: желтый

Размер: S-XXXL

Комбинезон ТАЙКЕМ F® с носками*

112–0260–01

ТР ТС 019/2011

Материал: ТАЙКЕМ® F, полиэтилен, 115 г/м², толщина – 210 мкм

Застежка: на молнии

Защитные элементы: планка, манжеты, вшитые носки*, специальная конструкция швов

Цвет: серый

Размер: S-XXXL

*Вшитые носки надевают внутрь защитной обуви, нижняя часть брюк закрывает обувь с внешней стороны для дополнительной защиты.

Комбинезон ПРОШИЛД® 60

112–0282–01

ТР ТС 019/2011

Одежда химической защиты, категория III (тип 5 и 6), EN 1073-2 (защита от радиационного загрязнения). Антистатическая обработка с изнанки (EN 1149-5). Внутренние швы прострочены.
Комбинезон изготовлен из полипропиленового нетканого материала, на который нанесена микропористая пленка. Обеспечивает защиту от неопасных сухих частиц размером до 1 мкм, обладает водоотталкивающими свойствами, но создает только ограниченную защиту от химических веществ и эффективен только против некоторых распространенных водных растворов низкой концентрации. Материал обладает ограниченной комфортностью: пропускает только водяной пар и не пропускает воздух.
Материал: микропористая пленка, 60 г/м²
Цвет: белый
Размер: S-XXXL

Комбинезон ПРОШИЛД® 20

112–0280–01 (белый)

112–0280–02 (синий)

ТР ТС 019/2011

Комбинезон для защиты от твердых частиц (тип 5) и брызг жидкостей (тип 6) определенных веществ. Антистатическая обработка с внутренней стороны. Обеспечивает высокий уровень комфорта. Применяется для защиты от общих промышленных загрязнений при выполнении неопасных работ.
Материал: SMS, 43 г/м²
Защитные элементы: планка, эластичные вставки по талии, лицевому вырезу, на манжетах рукавов и брюк
Цвет: белый, синий
Размер: S-XXXL

Защищая тех, кто защищает нас

Комбинезоны Тайвек® и Тайкем® служат для защиты врачей и медсестер, которые борются с COVID-19. Продукция Дюпон успешно применяется во всем мире для защиты от бактерий и вирусов, включая COVID-19.

Узнайте больше на сайте
www.safespec.dupont.ru

DuPont™ SafeSPEC™

DUPONT™

DuPont™, Tyvek®, овальный логотип Дюпон и все торговые марки со значка ™ и ® являются зарегистрированными торговыми марками компании Дюпон и ее аффилированных структур. © 2020 Дюпон

Комбинезон ALPHATEC® 1800 STANDARD

112–0274–01

ТР ТС 019/2011

Изготовлен из легкого, паропроницаемого, микропористого, не содержащего силикон, антистатичного материала. Отличается низким отделением ворса. Швы с наружной защитой. Обеспечивает комфортную работу во многих рабочих средах. Идеальное решение для покраски и общих работ для защиты от микрочастиц и брызг жидкости.

Материал: нетканый, 51 г/м²

Застежка: двухсторонняя молния с заклеивающимся клапаном (можно заклеивать повторно)

Цвет: белый

Размер: M-XXXL

AlphaTec

Комбинезон ALPHATEC® 2000 STANDARD

112–0275–01

ТР ТС 019/2011

Предназначен для защиты от микрочастиц, брызг жидких химических веществ, жидких пестицидов, жидкостей и частиц, представляющих биологическую опасность. Изготовлен из легкого, паропроницаемого, микропористого, не содержащего силикон, антистатичного материала. Отличается низким отделением ворса. Петли для пальцев рук.

Материал: нетканый, 63 г/м², ламинирован снаружи высокопрочной микропористой пленкой, не содержит силикон, антистатичен

Застежка: двухсторонняя молния с клапаном, с клейким слоем

Цвет: белый

Размер: M-XXXL

AlphaTec

Комбинезон ALPHATEC® 2000 COMFORT

112–0276–01

ТР ТС 019/2011

Комбинезон специально разработан для улучшения комфорта и снижения риска перегрева. Задняя панель на спинке выполнена из материала SMS, пропускающего воздух и водяной пар, обеспечивает обтекание тела воздухом. Низкое отделение ворса. Швы с наружной защитой. Петли для пальцев рук.

Материал: нетканый, ламинированный снаружи высокопрочной микропористой пленкой, не содержит силикон, антистатичен

Застежка: двухсторонняя молния с клапаном, с клейким слоем

Цвет: белый

Размер: M-XXXL

AlphaTec

AlphaTec® (ранее MICROGARD®)

AlphaTec® 1800 Standart

Надежная защита от общепроизводственных загрязнений по доступной цене

AlphaTec® 1800 Comfort

Вся задняя часть из дышащего SMS-материала

TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5

AlphaTec® (ранее MICROGARD®)

AlphaTec® 2000 Standart

Комфорт и защита с исключительными свойствами

защита от распыленных химических жидкостей, микрочастиц и волокон, жидких пестицидов, инфекционных возбудителей

TYPE 5-B TYPE 6 DIN 32781 EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

AlphaTec® (ранее MICROGARD®)

AlphaTec® 2000 Comfort

Защита от брызг там, где она нужнее всего

комбинезон специально разработан для работы в теплой или жаркой среде для снижения риска перегрева

TYPE 5-B TYPE 4 EN 1073-2 EN 1149-5

Ansell

www.ansell.ru

AlphaTec®

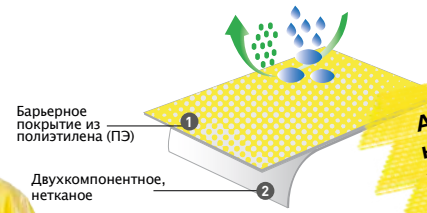

ALPHATEC® 2300 PLUS обеспечивает защиту начального уровня от химических веществ, жидкостей под давлением, а также может применяться при ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

Данные по проницаемости ALPHATEC® 2300 PLUS

Химическое название вещества	Номер CAS	ВТ (время прорыва, мин)*
Гексаметилендиизоцианат	822-06-0	>480
Гидроксид натрия (50% масс./масс.)	1310-73-2	>480
Двухлористое железо (насыщ.)	7758-94-3	>480
Изопропиловый спирт	67-63-0	>480
Крезолы, смешанные	1319-77-3	>480
Метанол	67-56-1	>480
Перманганат калия (насыщ.)	7722-64-7	>480
Плавиковая кислота (48-51% масс./масс.)	7664-39-3	>480
Раствор гипохлорита натрия (14,5% активного хлора)	7681-52-9	>480
Ртуть	7439-97-6	>480
Серная кислота (⩾95-96% масс./масс.)	7664-93-9	>480
Серная кислота (⩾98% масс./масс.)	7664-93-9	>480
Формальдегид (10% масс./масс.)	50-00-0	>480
Хлорид железа (насыщ.)	7705-08-0	>480

Комбинезон ALPHATEC® 2300 PLUS

112–0277–01

ТР ТС 019/2011

Легкий в носке, прочный и долговечный комбинезон обеспечивает оптимальную защиту от многих опасных химических веществ и направленной струи химической жидкости.
Швы проклеены защитной лентой. Петли для пальцев рук.
Яркий желтый цвет. Антистатичен. Устойчив к проникновению крови, жидкостей под давлением до 20 кПа (по EN14126:2003): щелочь, 40%-ный раствор < 480 мин; серная кислота, 96%-ный раствор < 480 мин
Материал: двухкомпонентный нетканый материал, ламинированный снаружи барьерной пленкой
Застежка: двухсторонняя молния с заклеивающимся клапаном (можно заклеивать повторно)
Эластичные элементы: капюшон, пояс, манжеты на запястьях и лодыжках
Цвет: желтый
Размер: S-XXXL

AlphaTec

Материал комбинезона ALPHATEC® 2300 PLUS состоит из барьерного покрытия из полиэтилена (ПЭ) с двухкомпонентным нетканым внутренним слоем, сочетание которых обеспечивает отличный барьер для многих вредных химических веществ. Материал отличается легкостью, прочностью и долговечностью.

Проницаемость – это процесс, посредством которого опасное химическое вещество проникает сквозь материал на молекулярном уровне.

Время прорыва (ВТ) – это среднее время, прошедшее между началом контакта химического вещества с наружной поверхностью ткани и моментом, после которого химическое вещество обнаруживается на внутренней поверхности ткани при скорости проницаемости 1,0 мкг/см²/мин по методу испытаний стандарта EN 374-3.

Номер CAS – уникальный числовой идентификатор химических веществ.

AlphaTec® (ранее MICROGARD®)

AlphaTec® 2300 Plus

Широкая область применения для базовой защиты от легких химикатов и направленной струи жидкости. Проверенная защита от 15 основных химических веществ.

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

AlphaTec® (ранее MICROCHEM®)

AlphaTec® 3000

Эффективный барьер от неорганических химикатов и биологической опасности. Проверенная защита от 100 основных химических веществ.

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

AlphaTec® (ранее MICROCHEM®)

AlphaTec® 4000

Исключительная защита от органических, неорганических химических веществ и биологически опасных факторов. Проверенная защита от 180 основных химических веществ.

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

Ansell

www.ansell.ru

AlphaTec®

AlphaTec®

Комбинезон ALPHATEC® 3000 изготовлен из многослойного барьерного материала. Швы выполнены ультразвуковой сваркой, непроницаемы для различных веществ.

- Защита от жидких реагентов под давлением, тип 3, EN 14605
- Защита от аэрозолей, тип 4, EN 14605
- Защита от сухих твердых частиц, тип 5-B, EN ISO 13982-1
- Защита от выплесков жидких реагентов, тип 6. EN 13034
- Защита от биологических факторов риска, EN 14126
- Защита от проникновения радиоактивных частиц в соответствии со стандартом EN 1073-2
- Электростатическая защита в соответствии со стандартом EN 1149-5
- Защита от химических веществ, EN ISO 6529 (более 125 веществ)
- Соответствует 3, 4, 5 и 6 типу по классификации защитной одежды

Срок хранения – 5 лет.

Перчатки ANSELL MICROFLEX 93-260 стр. 671

Комбинезон ALPHATEC® 3000

112–0283–01

ТР ТС 019/2011

Один из самых легких и удобных комбинезонов для защиты от химических веществ. Прочный многослойный материал обеспечивает особо эффективную защиту от различных неорганических химических веществ, жидкостей под давлением, а также биологических факторов, может применяться при ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

Области применения:

- Химическая промышленность
- Нефтяная промышленность и нефтехимия
- Фармацевтическая промышленность
- Пищевая промышленность (щелочная очистка)
- Установки очистки сточных вод
- Очистка промышленная/очистка емкостей
- Горнорудная промышленность

Материал: многослойный барьерный материал, плотность – 75 г/м²
Застежка: двойная, на молнии
Эластичные элементы: на капюшоне, поясе, на запястьях и лодыжках
Швы: ультразвуковая сварка
Конструктивные особенности: двухкомпонентный капюшон, двойные манжеты
Цвет: желтый
Размер: S-XXXL

AlphaTec®

AlphaTec® АКСЕССУАРЫ

AlphaTec® Glove Connector
Соединительное кольцо

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Инновационный дизайн с использованием новейших полимерных технологий
- Герметично крепит перчатку к рукаву
- Быстро и легко надевать - повышает производительность
- Подходит к большому количеству разнообразных химических перчаток
- Ребристый конус и кольцо для надежного крепления

AlphaTec® Pocket
Самоклеящийся карман из материала Альфатек 2000

Может быть установлен в любом месте комбинезона.
Предназначен для переноски и хранения сотового телефона, мелких инструментов и т. д.

AlphaTec® 2000 (ранее MICROGARD®)
Бахилы, модель 400

- Эластичная тесьма на отверстии для ноги
- Окантовочные швы

AlphaTec® 3000
(ранее MICROCHEM®)

Фартук с рукавами, модель 214

- Застежка-липучка сзади
- Эластичная тесьма на запястьях
- Сварные швы

Ansell

www.ansell.ru

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем. ™ и ® являются зарегистрированным товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © Ansell Limited, 2019. Все права защищены.

Шапочка ШАРЛОТТА

112–0273–01 (белый)

112–0264–01 (голубой)

Для работ в фармакологии, медицине, химической и пищевой промышленности.
Материал: спанбонд, полипропилен – 100%, 12 г/м²

Нарукавники ПЭ

112–0267–01

Материал: полиэтилен – 100%, толщина – 25 мкм
Размер: 40x20 см

Шапка ANSELL

102–0014–14

Для работ в фармакологии, медицине, химической и пищевой промышленности.
Материал: полипропилен
Цвет: белый
Размер: единый

3 Ansell

Бахилы НОСКИ

112–0262–01

Воздухопроницаемый нетканый материал.
Используются в качестве одноразовых носков.
Материал: спанбонд, полипропилен – 100%, 20 г/м²
Цвет: белый

Маска 3-слойная

112–0287–01

Материал: спанбонд – два слоя, фильтрующий материал – третий слой
Фиксаторы: носовой зажим и резинки для крепления за ушами
Цвет: голубой

Бахилы

112–0263–01 (стандарт)

112–0262–02 (прочные)

Материал: ПНД, 2,6 г/м² (стандарт)
Материал: ПНД, 6 г/м² (прочные)
Цвет: синий
Размер: 15x40 см

Халат ВИЗИТЕР

112–0270–01 (на кнопках)

112–0271–01 (на текстильных застежках)

Материал: спанбонд, 30 г/м²
Рукав: на резинке
Цвет: белый
Размер: XL

Комбинезон КАСПЕР

112–0001–14 (белый)

112–0001–01 (синий)

ТР ТС 019/2011

Материал: спанбонд, полипропилен – 100%, 40 г/м²
Застежка: на молнии
Капюшон: притачной
Размер: 88/92-120/124
Рост: 176

3

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Костюм ФОРЕСТ

106–0006–05 (желтый)

106–0006–16 (синий)

ТР ТС 019/2011

3 класс (Вн)

Комплектация: куртка, брюки
Материал: полиэфир – 100%, 200 г/м², толщина – 0,18 мм, ПВХ-покрытие, водоупорность – 8000 мм водяного столба
Капюшон: регулируется, убирается в воротник
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, проклеенные швы, обеспечивающие защиту от просачивания воды
Регулировки по ширине: по низу куртки, кнопки по низу брюк, эластичная тесьма на поясе брюк
Карманы: на куртке – накладные, с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой – сетка
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Плащ ФОРЕСТ

106–0020–05 (желтый)

106–0020–16 (синий)

ТР ТС 019/2011

3 класс (Вн)

Материал: полиэфир – 100%, 200 г/м², толщина – 0,18 мм, ПВХ-покрытие, водоупорность – 8000 мм водяного столба
Застежка: на кнопках
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, проклеенные швы, обеспечивающие защиту от просачивания воды
Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов
Карманы: накладные, с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой – сетка
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Плащ ФОРЕСТ
106–0020–03

ТР ТС 019/2011
3 класс (Вн)
Материал: полиэфир – 100%, 200 г/м², толщина – 0,18 мм, ПВХ-покрытие, водоупорность – 8000 мм водяного столба
Застежка: на кнопках
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, проклеенные швы для защиты от просачивания воды
Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов
Карманы: накладные, с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой – сетка
Цвет: зеленый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

ПВХ

Плащ MEMBRANE WPL
106–0032–01

Костюм MEMBRANE WPL
106–0033–01

ТР ТС 019/2011
3 класс (Вн)
Материал: специальная прочная мембранная плащевая ткань, полиэфир – 100%, ПУ
Водоупорность по ISO811:1981: более 5000 мм водяного столба
Паропроницаемость по ASTM E96:1995: более 6000 г/м²/24 ч
Паропроницаемость по ГОСТ 22900–78: 3,21 мг/см²/ч

Застежка: влагозащитная двухзамковая молния
Защитные элементы: проклеенные швы, внутренние манжеты
Карманы: прорезные, с влагозащитными молниями
Вентиляционные отверстия: под рукавами и на спинке
Цвет: серый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Комплектация: куртка с капюшоном, брюки
Застежка: влагозащитная молния
Защитные элементы: проклеенные швы, внутренние манжеты
Карманы: на куртке – с защитными клапанами
Вентиляционные отверстия: под рукавами и на спинке
Цвет: серый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Костюм ПОСЕЙДОН

106–0041–01

ТР ТС 019/2011

3 класс (Вн)

Комплектация: куртка с капюшоном, брюки
Материал: полиэфир – 100% (прочная плащевая ткань с ПВХ- покрытием, 225 г/м², экологична, соответствует европейскому стандарту по содержанию вредных веществ EN 71 PART3, водоупорность – более 20 000 мм водяного столба
Застежка: на молнии, с ветрозащитным клапаном
Защитные элементы: проклеенные швы, капюшон, внутренние манжеты рукавов на эластичной тесьме
Регулировка: по лицевому вырезу капюшона, шнур по низу куртки, эластичная тесьма и шнур по поясу брюк
Карманы: накладные, с клапанами
Цвет: синий
Размер: 88/92-128/132
Рост : 170/176-182/188

Плащ ПОСЕЙДОН

106–0040–01

ТР ТС 019/2011

3 класс (Вн)

Материал: полиэфир – 100% (прочная плащевая ткань с ПВХ- покрытием, 225 г/м², экологична, соответствует европейскому стандарту по содержанию вредных веществ EN 71 PART3, водоупорность – более 20 000 мм водяного столба
Застежка: на молнии, с ветрозащитным клапаном
Защитные элементы: проклеенные швы, капюшон, внутренние манжеты рукавов на эластичной тесьме
Регулировка: по лицевому вырезу капюшона
Карманы: накладные, с клапанами
Цвет: синий
Размер: 88/92-128/132
Рост : 158/164-182/188

стр. 177 Плащ и костюм из полиуретана

Костюм ФИШЕРМЕН

106–0029–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 500 г/м², водоупорность – не менее 10 000 мм водяного столба
Застежка: центральная, с двухзамковой молнией
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: внутренние манжеты, проклеенные швы, световозвращающие полосы на рукавах и полукомбинезоне
Усилительные накладки: на сгибе локтя, в области коленей
Цвет: оранжевый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

ПВХ

Костюм ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ К003–00

106–0037–01

Плащ НЕПТУН Н001–00

106–0036–01

ТР ТС 019/2011
Защита от воды, кратковременного воздействия растворов щелочей концентрацией до 40%, растворов кислот концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов.
Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность – более 8000 мм водяного столба, К80

ПВХ К80

Комплектация: куртка, брюки
Застежка: на кнопках
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: герметичные сварные швы, светоотражающие полосы на полочках, спинке, рукавах, по низу брюк
Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов, эластичная тесьма на поясе брюк
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Застежка: на кнопках
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: герметичные сварные швы, светоотражающие полосы на спинке, полочках и рукавах
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

МИРЛАЙТ
ВЛАГОСТОЙКАЯ ОДЕЖДА
ИЗ ПОЛИУРЕТАНА
NEW
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛА И ШВОВ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ЗАЩИТА ОТ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
ЛЕГКОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
mirlight.ru

Костюм БАРГУЗИН

106-0008-03 (зеленый)

106-0008-05 (желтый)

ТР ТС 019/2011

3 класс (Вн)

Комплектация: куртка с капюшоном, брюки
Материал: полиэфир – 100%, толщина ткани – 0,35 мм, двухстороннее ПВХ-покрытие, водоупорность – 8000 мм водяного столба, ветрозащитный
Защитные элементы: ветрозащитная планка, внутренние манжеты на рукавах, проклеенные швы для защиты от просачивания воды
Регулировки по ширине: кнопки по низу брюк, шнур по лицевому вырезу капюшона, шнур по низу куртки, кулиска со шнуром на поясе брюк
Карманы: на куртке – накладной, с клапаном
Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Плащ БАРГУЗИН

106-0018-03 (зеленый)

106-0018-05 (желтый)

ТР ТС 019/2011

3 класс (Вн)

Материал: полиэфир – 100%, толщина ткани – 0,35 мм, двухстороннее ПВХ-покрытие, водоупорность – 8000 мм водяного столба, ветрозащитный
Застежка: на кнопках
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, проклеенные швы для защиты от просачивания воды
Регулировки по ширине: кнопки на рукавах, шнур по лицевому вырезу капюшона
Карманы: накладные, с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Сапоги ПВХ рыбацкие стр. 418

Плащ РЕДУТ

106–0013–10

ТР ТС 019/2011

Ткань: диагональ прорезиненная, хлопок – 100%
Застежка: двубортная, на пуговицах
Воротник: отложной, с лацканами
Капюшон: отстегивается, на пуговицах
Карманы: накладные, с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки
Цвет: черный
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Плащ ДОЖДЕВИК

106–0021–03

Материал: полиэтилен – 100%, плотность – 70-50 мкм
Застежка: планка с текстильными застежками
Цвет: зеленый
Размер: 46/48, 50/52, 54/56

Ветровка МУССОН

106–0001–23

ТР ТС 019/2011

2 класс (Ву)

Ткань: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие
Застежка: на молнии
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу, складывается в карман воротника
Регулировки по ширине: по лицевому вырезу капюшона, низу куртки
Карманы: боковые в швах, на молнии
Вентиляционные отверстия: в области пройм
Цвет: темно-синий
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

ПУ 3

Костюм Л–1 (УНКЛ)

106–0028–01

Применяется совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для защиты от химических факторов.
Комплектация: цельнокроенные брюки с чулками, куртка с капюшоном и перчатки
Материал: прорезиненный с ПВХ-покрытием, К80 (от растворов кислот концентрацией до 80%), Щ40 (от растворов щелочей концентрацией до 40%)
Регулировки по ширине: ремни на брюках, бахилах, паховый ремень
Защитные элементы: эластичная лента по низу куртки и рукавов, проклеенные швы
Цвет: серый
Рост: 1 (до 165 см), 2 (от 166 до 172 см), 3 (от 173 до 178 см), 4 (выше 179 см)

Костюм MINER WPL

106–0030–01

ТР ТС 019/2011

3 класс (Вн)

Комплектация: куртка, брюки
Материал: полиэфир – 100%, 500 г/м², ПВХ-покрытие, водоупорность – не менее 10 000 мм водяного столба
Застежка: на пуговицах, хлястиках и пряжках
Защитные элементы: внутренние защитные манжеты, герметичные швы, обеспечивающие защиту от просачивания воды, светоотражающие полосы на рукавах и брюках, обеспечивающие видимость в условиях плохой освещенности
Усилительные накладки: в области коленей
Цвет: темно-зеленый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Полукомбинезон с сапогами ВИТЯЗЬ

106–0017–03

ТР ТС 019/2011

Непромокаемый полукомбинезон с сапогами для рыбаков. Изготовлен из плотной ламинированной ткани высокой прочности. Сапоги выполнены методом трехкомпонентного литья и соединены с полукомбинезоном методом вулканизации.
Материал: ПВХ водонепроницаемый, К80 (от растворов кислот концентрацией до 80%), Щ40 (от растворов щелочей концентрацией до 40%), Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров), Ву (водоупорный)
Цвет: оливковый
Размер: 41-47

Фартук ПВХ уплотненный

112-0010-03 (зеленый)

112-0021-14 (белый)

ТР ТС 019/2011

Защита от брызг кислот и щелочей концентрацией до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе.

Материал: поливинилхлорид (ПВХ) – 100%, толщина – 0,508 мм

Застежка: завязки

Усилительные накладки: места крепления завязок усилены

Размер: 112x84x см

Фартук и нарукавники РЫБООБРАБОТЧИК ФИШЕРМЕН

106-0038-01 (фартук)

106-0039-01 (нарукавники)

ТР ТС 019/2011

Фартук и нарукавники изготовлены из специальной прочной ткани с ПВХ-покрытием, стойкой к действию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов.

Материал: полиэфир – 100%, 500 г/м², ПВХ-покрытие, водоупорность – 10 000 мм водяного столба

Цвет: оранжевый

Размер: длина фартука – 120 см, ширина по низу – 97 см; длина нарукавника – 50 см

Фартук CHEMICAL

106-0031-01

ТР ТС 019/2011

Материал: полиэфир – 100%, 480 г/м², ПВХ-покрытие, К80 (от растворов кислот концентрацией до 80%), Щ50 (от растворов щелочей концентрацией до 50%), Нж (от нефти, масел и жиров), Нл, Нм, Нс (от нефтепродуктов легкой и тяжелой фракций, нефтяных масел, сырой нефти), Вн (для защиты от воды), водоупорность – более 16 000 водяного столба

Цвет: темно-зеленый

Размер: длина – 120 см, ширина по низу – 97 см

ОДЕЖДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОХРАННЫХ СТРУКТУР, РЫБОЛОВОВ И ОХОТНИКОВ

Кепка КАПРАЛ

109–0016–01 (черная)

109–0016–82 (камуфляжная)

ТР ТС 017/2011

Ткань: рип-стоп, хлопок – 100%, 200 г/м²

Размер: 54-60



Внутренний карман для документов.

Боковой карман с клапаном на пуговице, наколенник с эргономичной складкой.

Брюки КАПРАЛ

109–0069–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: рип-стоп, хлопок – 100%, 210 г/м², ВО
Застежка: на пуговицах
Регулировки по ширине: шнур по низу брюк
Карманы: боковые в швах, боковые нижние полуобъемные с клапанами, задние прорезные с клапанами
Усилительные накладки: наколенники, на задней части брюк
Цвет: черный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Костюм КАПРАЛ

109–0004–82

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: рип-стоп, хлопок – 100%, 210 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Регулировки по ширине: кулиска по линии талии, паты на пуговицах по низу рукавов
Карманы: накладные полуобъемные нагрудные и нижние; на брюках – боковые и в швах, боковые нижние полуобъемные, задние прорезные
Усилительные накладки: в области локтей и коленей, задней части брюк
Цвет: камуфляжный, «Флора»
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Куртка КАПРАЛ

109–0068–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: рип-стоп, хлопок – 100%, 210 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Регулировки по ширине: кулиска по линии талии, паты на пуговицах по низу рукавов
Карманы: накладные полуобъемные нагрудные и нижние с клапанами
Усилительные накладки: налокотники
Цвет: черный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Велькро для крепления шеврона и объемный карман-петля для рации.

В комплекте: ремень из эластичной ременной ленты с застежкой-карабином.

Куртка РУБЕЖ
109-0071-01

Брюки РУБЕЖ
109-0070-01

ТР ТС 019/2011
Ткань: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок –50%, 210 г/м², ВО
Цвет: черный

Застежка: центральная, на молнии
Регулировки по ширине: притачной пояс по низу куртки с эластичными вставками по бокам, манжеты с кнопками
Карманы: верхние накладные с клапанами на текстильной застежке, боковые в шве
На кокетке левой полочки хлястик с текстильной застежкой для фиксации рации
На левом рукаве мягкая часть текстильной застежки для фиксации шеврона
Вентиляционные отверстия: под кокеткой спинки
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Брюки прямые, с застроченными стрелками, со съемным ремнем из эластичной ленты с застежкой на карабин.
Застежка: на молнии и кнопке
Пояс: притачной, с хлястиками на пуговицах, шлевками и держателем для фонаря
Карманы: боковые наклонные, фигурный накладной карман с клапаном с текстильной застежкой, накладной карман для телефона
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Ботинки высокие ТОФФ БЕРКУТ-М стр. 376

НОВИНКА

Кепка РУБЕЖ

109–0072–01

Регулировки по ширине: хлястик с креплением

Размер: 54-62

НОВИНКА

Сорочка ПАТРУЛЬ с длинным рукавом

109–0073–01 (голубая)

109–0073–02 (серая)

ТР ТС 019/2011

Ткань: сорочечная, рип-стоп, полиэфир – 65%, вискоза – 35%, 145 г/м²

Карманы: накладные нагрудные с клапанами

Воротник: отложной, на стойке

Рукав: длинный с манжетой на пуговице

Регулировки по ширине: притачной пояс с регулировкой на эластичной ленте по бокам

Размер: 38-46

Рост: 170/176-182/188

3

Сорочка ПАТРУЛЬ с коротким рукавом

109–0074–01 (голубая)

109–0074–02 (серая)

ТР ТС 019/2011

Ткань: сорочечная, рип-стоп, полиэфир – 65%, вискоза – 35%, 145 г/м²

Карманы: накладные нагрудные с клапанами

Воротник: отложной, на стойке

Рукав: короткий с отворотом

Регулировки по ширине: притачной пояс с регулировкой на эластичной ленте по бокам

Размер: 38-46

Рост: 170/176-182/188

3

Сорочка с длинным или коротким рукавом для сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности.

Обхват шеи	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Обхват груди, см.	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132

Куртка ЗАЩИТА
109–0006–10

Брюки ЗАЩИТА
109–0075–01

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс
Ткань: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 210 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя
Цвет: черный

Утепляющая подкладка: отстегивается
Воротник: со съемным искусственным мехом
Капюшон: съемный, утепленный
Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные напульсники
Регулировки по ширине: по талии и низу
Карманы: с клапанами, для рации/телефона
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Утеплитель: притачной
Застежка: на молнии
Регулировки по ширине: высокий пояс со шлевками на эластичной ленте, разрезы по низу боковых швов с застёжкой на молнии
Карманы: боковые с наклонным входом
Усилительные накладки: на задних половинках, наколенники, по низу шаговых швов
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Наушники 3M PELTOR PRO TAC III стр. 523

Брюки ПОЛИГОН

109–0066–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: саржа, хлопок – 67%, полиэфир – 33%, 260 г/м², ВО
Застежка: на пуговицах
Карманы: боковые, накладные с клапанами
Усилительные накладки: в области коленей
Цвет: камуфляжный, «Цифра»
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Куртка ПОЛИГОН

109–0067–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: саржа, хлопок – 67%, полиэфир – 33%, 260 г/м², ВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Карманы: нагрудные, на рукавах, нижние с клапанами на текстильной застежке
Усилительные накладки: в области локтей
Цвет: камуфляжный, «Цифра»
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Костюм АВИАТОР

109–0009–82 (камуфляжный)

109–0009–83 (темно-синий)

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: саржа, хлопок – 100%, 250 г/м², ВО
Застежка: центральная, на молнии
Регулировки по ширине: пояс куртки и брюк с хлястиками на кнопках, брюки со шлевками и съемными бретелями, по низу брюк и рукавов – кнопки для регулировки ширины
Карманы куртки: нагрудные прорезные на молнии, накладной с клапаном на рукаве, внутренний накладной двухсекционный карман с текстильной застежкой
Карманы брюк: боковые в шве, на боковых швах – накладные карманы с клапаном, правый – со шнуром для ножа
Вентиляционные отверстия: под кокеткой спинки
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

стр. 159 Шапка ИГЛУ

Перчатки ВИНТЕР СУПЕР ХАНТ стр. 658

Костюм СЕКЬЮРИТИ-Н

109-0065-02 (костюм)

109-0063-02 (куртка)

ТР ТС 019/2011

I-II, III климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Оксфорд», полиэфир – 100%,100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя
Капюшон: съемный, на молнии, с козырьком, регулируется по глубине и лицевому вырезу
Воротник: съемный, из искусственного меха
Защитные элементы: ветрозащитная планка, налокотники, внутренние манжеты; наколенники, накладки
Цвет: камуфляжный
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Костюм СЕКЬЮРИТИ-Н

109-0065-01

ТР ТС 019/2011

I-II, III климатические пояса

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя
Капюшон: съемный, на молнии, с козырьком, регулируется по глубине и лицевому вырезу
Воротник: съемный, из искусственного меха
Защитные элементы: ветрозащитная планка, налокотники, внутренние манжеты, наколенники, накладки
Регулировки по ширине: по талии, рукавам
Цвет: камуфляжный, серый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Костюм МОНБЛАН-ХАНТЕР

103-0323-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: «Алова», трикотаж, полиэфир – 100%, мембрана Mercurytex Active, 175 г/м²
Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
Воротник: стойка, отделанная флисом
Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу, с отстегивающимся натуральным мехом
Защитные элементы: оранжевая внутренняя планка, ветрозащитные планка и юбка, внутренние манжеты на рукавах
Регулировки по ширине: по низу куртки, рукавам, капюшону
Карманы: с двухсторонним входом, с клапанами, на молнии
Цвет: камуфляжный, «Лес»
Размер: 88/92-128-132
Рост: 170/176, 182-188

Костюм КОЙОТ

109-0031-01 (костюм)

109-0061-01 (куртка)

ТР ТС 019/2011

I–II, III климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: смесовая, хлопок – 65%, полиэфир – 35%, 240 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон» – 2 слоя
Капюшон: съемный, с широкой подбородочной частью, козырьком, регулируется по глубине и лицевому вырезу
Защитные элементы: двойные ветрозащитные планки, внутренние трикотажные манжеты, накладки в области коленей
Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов; полукомбинезон с молниями-самосбросами, эластичная лента по талии
Карманы: накладные, прорезные, внутренние, для телефона/рации
Цвет: камуфляжный, «Цифра»
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МЕДИЦИНЫ, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Костюм ВЕРЕСК

107–0365–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: блуза, брюки
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 155 г/м²
Застежка: на кнопках
Воротник: стойка
Регулировки по ширине: эластичная тесьма на поясе брюк
Карманы: нижние в рельефе полочки
Цвет: белый со светло-зеленым
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-182/188

Костюм МЕЛИССА NEW

107–0364–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: блуза, брюки
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 155 г/м²
Застежка: на кнопках
Воротник: стойка
Регулировки по ширине: эластичная тесьма на поясе брюк
Карманы: нижние накладные, шлевка-держатель для инструментов
Цвет: белый с голубым
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-182/188

Костюм МАГНОЛИЯ

107–0020–01 (белый со светло-сиреневым)

107–0020–68 (белый с мятным)

ТР ТС 019/2011

Комплектация: блуза, брюки
Ткань: «Сатори», полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 145 г/м²
Застежка: на пуговицах
Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки длины
Регулировки по ширине: полупояса по линии талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой
Карманы: накладные нижние
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164, 170/176

Комплект ДОКТОР

107–0012–02 (голубой)

107–0012–18 (изумрудный)

ТР ТС 019/2011

Комплектация: блуза, брюки, головной убор
Ткань: полиэфир – 67%, вискоза – 33%, 160 г/м²
Воротник: горловина с V-образным вырезом
Регулировки по ширине: завязки на головном уборе, эластичная лента по поясу брюк
Карманы: нагрудный и нижние накладные
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Халат МЕДИКАЛ

107–0004–14

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, вискоза – 35%, полиэфир – 65%, 150 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной, с лацканами
Карманы: накладные боковые
Цвет: белый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

Полуботинки PANDA САНИТАРИ 3116 S1 стр. 331

Халат ЛЕДИ МЕДИКАЛ

107–0005–14

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, вискоза – 35%, полиэфир – 65%, 150 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной, с лацканами
Карманы: накладные боковые
Цвет: белый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Халат КАТРИН

107–0017–14

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, хлопок – 60%, полиэфир – 40%, 150 г/м²
Застежка: на кнопках
Воротник: стойка
Регулировки по ширине: пояс
Карманы: нижние накладные с клапанами, верхние клапаны на кнопках
Цвет: белый
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-182/188

Халат МАРТА

107–0016–14

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, хлопок – 60%, полиэфир – 40%, 150 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной, с лацканами, с контрастной отделкой
Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов
Карманы: накладные верхний и нижние
Цвет: белый с красной отделкой
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164, 170/176

Халат МАЛЬВА

107–0024–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: хлопок – 35%, полиэфир – 65%, 120 г/м²
Застежка: на пуговицах
Карманы: накладные боковые с отделкой
Цвет: белый с розовым
Размер: 80/84-128/132
Рост: 158/164-182/188

Халат АЗАЛИЯ

107–0025–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: хлопок – 35%, полиэфир – 65%, 120 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: накладные боковые с отделкой
Цвет: белый с салатовым
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164, 170/176

Халат АРНИКА

107–0002–14

ТР ТС 019/2011

Ткань: вискоза – 35%, полиэфир – 65%, 150 г/м²
Застежка: на молнии
Регулировки по ширине: хлястик с застежкой на пуговицах
Карманы: нагрудный и нижние
Цвет: белый
Размер: 80-112
Рост: 158/164, 170/176

Перчатки ANSELL TOUCH-N-TUFF стр. 669

Халат АЛИНА

107–0006–02

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, полиэфир – 80%, хлопок – 20%, 200 г/м²
Застежка: на пуговицах
Регулировки по ширине: хлястики на спинке по линии талии
Карманы: накладные
Цвет: голубой, отделка – ткань в полоску на горловине, рукавах, карманах
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164, 170/176

Костюм ЛАГУНА НЭВИ

107–0059–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: блуза, брюки
Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 168 г/м²
Застежка: центральная, на пуговицах
Воротник: отложной, с лацканами
Регулировки по ширине: пояс на спинке
Карманы: накладные на куртке, боковые на брюках
Цвет: серый с синим
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164, 170/176

Комплект КАРИНА

107–0010–02

ТР ТС 017/2011

Комплектация: фартук, брюки
Ткань: смесовая, полиэфир – 80%, хлопок – 20%, 200 г/м²
Застежка: на пуговицах на спинке, молния на брюках
Регулировки по ширине: пояски-хлястики по линии талии
Карманы: накладные
Цвет: голубой
Размер: 88/92-104/108
Рост: 158/164, 170/176

Комплект НАДЕЖДА
107–0022–01
ТР ТС 017/2011
Комплектация: фартук-туника, брюки, пилотка
Ткань: «Панацея 160», полиэфир – 65%, вискоза – 35%, 160 г/м²
Застежка: боковая, хлястики на пуговицах
Карманы: накладные
Цвет: голубой
Размер: 88/92-112/116
Рост: 158/164, 170/176

Комплект НАДЕЖДА
107–0022–02
ТР ТС 017/2011
Комплектация: фартук-туника, брюки, пилотка
Ткань: «Панацея 160», полиэфир – 65%, вискоза – 35%, 160 г/м²
Застежка: боковая, хлястики на пуговицах
Карманы: накладные
Цвет: изумрудный
Размер: 88/92-112/116
Рост: 158/164, 170/176

Халат ВИКТОРИЯ
107–0015–05
ТР ТС 019/2011
Ткань: «Тередо», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 195 г/м², отделка «Легкий уход»
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: накладные – нагрудный и нижние
Цвет: васильковый
Размер: 88/92-120/124
Рост: 158/164-182/188

Перчатки ANSELL VERSATOUCH 92-200 стр. 667

НАССР

В комплект к спецодежде для пищевых производств мы предлагаем защитные фартуки и нарукавники из материала с полиуретановым покрытием. Их применение позволит уберечь основной комплект спецодежды от различных загрязнений – масел, жиров, частиц продуктов питания, а также щелочей и кислот низкой концентрации.
Фартуки и нарукавники РАМЕН допустимо стирать при температуре 60 °С либо промывать под струей воды в случае несущественных загрязнений. Устойчивость изделий к загрязнениям сохраняется после многочисленных стирок.

Преимущества:
- легкость изделий;
- мягкая трикотажная основа;
- выверенный крой;
- универсальный размер.

Фартук РАМЕН
107–0367–01

Нарукавники РАМЕН
107–0369–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: Leather clock, полиэфир – 100%, 200 г/м², ТПУ-покрытие
Цвет: темно-синий

Застежка: пояс с карабином
Регулировка: бретель
Размер: длина – 113 см, ширина – 90 см

Регулировка: низ на эластичной ленте, верх на эластичной стопорной ленте (не соскальзывает с одежды)
Размер: длина – 43 см

Перчатки ANSELL EDGE 82-133 стр. 667

Универсальное решение для пищевых предприятий!

3

НАССР

Для пищевых предприятий существуют особые стандарты и требования, отличающиеся от требований к спецодежде ОПЗ. Все пищевые производства обязаны иметь сертификат ХАССП, подтверждающий, что система контроля качества внедрена на предприятии согласно установленным стандартам (ТР ТС 021/2011).

Одежда сертификации не подлежит, тем не менее определенные правила при ее изготовлении должны быть соблюдены:

1. Недопустимо использование пластиковой фурнитуры.
2. Недопустимо наружные карманы, хлястики и прочие детали располагать выше пояса.
3. Все застежки должны быть потайными.
4. Одежда для разных пищевых цехов должна различаться по цвету: например, бордовый – для мясопереработки, синий – для молочных производств, зеленый – для мукомольных предприятий и т.д.

Новая коллекция КЛАРК отвечает всем требованиям ХАССП. Многообразие цветов и раздельная комплектация позволяют не только подобрать правильный размер на любую нестандартную фигуру, но и формировать любые цветовые сочетания и композиции костюмов.

Материал коллекции КЛАРК обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям, а легкая структура обеспечивает комфорт даже в жарких помещениях. Изделия можно стирать при высоких температурах без потери цвета, прочности и защитных свойств.

Куртка КЛАРК

107-0063-01 (белый)
107-0063-03 (бордовый)
107-0063-02 (зеленый)
107-0063-04 (темно-синий)

Брюки КЛАРК

107-0366-01 (белый)
107-0366-02 (бордовый)
107-0366-03 (зеленый)
107-0366-04 (темно-синий)

ТР ТС 019/2011
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 155 г/м², ВО

Застежка: центральная, на потайных кнопках
Воротник: стойка
Регулировки: манжеты на эластичной ленте для регулировки высоты рукава
Карманы: внутренний накладной
Вентиляционные отверстия: под кокеткой спинки и на рукавах
Фурнитура: металлическая
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Застежка: на молнии и потайной кнопке
Карманы: боковые наклонные
Фурнитура: металлическая
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Куртка ЛЕДИ КЛАРК

107–0368–01 (белый)

107–0368–02 (бордовый)

107–0368–03 (зеленый)

107–0368–04 (темно–синий)

Брюки ЛЕДИ КЛАРК

107–0370–01 (белый)

107–0370–02 (бордовый)

107–0370–03 (зеленый)

107–0370–04 (темно–синий)

ТР ТС 019/2011
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 155 г/м², ВО

Застежка: центральная ,на потайных кнопках
Воротник: стойка
Регулировки: манжеты на эластичной ленте для регулировки высоты рукава
Карманы: внутренний накладной
Вентиляционные отверстия: на передних половинках
Фурнитура: металлическая
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-170/176

Застежка: на потайной кнопке
Карманы: боковые наклонные
Регулировки по ширине: эластичная лента на поясе
Фурнитура: металлическая
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164-170/176

Кепка КЛАРК

102–0044–01

ТР ТС 017/2011
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 155 г/м², ВО
Регулировки по ширине: хлястик с креплением
Цвет: белый
Размер: 54-62

Каскетки JSP ХАРДКАП, АЭРОЛАЙТ стр. 446

Белая обувь PANDA стр. 331

Костюм ПРОДУКТИВ

107–0049–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Премьер Standard 210», хлопок – 35%, полиэфир – 65%, 210 г/м²
Застежка: потайная, на кнопках
Воротник: стойка
Регулировка по ширине: кулиска на талии по спинке
Цвет: белый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

Костюм АЛЬБА

107–0055–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Премьер Standard 210», хлопок – 35%, полиэфир – 65%, 210 г/м²
Застежка: потайная, на кнопках
Воротник: отложной, с лацканами
Регулировка по ширине: пояс по спинке на кнопках
Цвет: белый
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164, 170/176

Костюм МАИС

107–0051–01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: блуза, брюки
Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 155 г/м²
Застежка: потайные кнопки на блузе
Регулировка по ширине: эластичная тесьма на поясе брюк
Карманы: на блузе – один внутренний накладной, на брюках – боковые прорезные и один накладной
Цвет: белый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

стр. 154 Жилет ПАРМА

Комплект ПЕКАРЯ

107–0062–01

Комплектация: блуза, брюки, фартук, колпак
Ткань: бязь, хлопок – 100%, 142 г/м²
Рукав: реглан
Карманы: нагрудный накладной (блуза), задний накладной (брюки)
Регулировка по ширине: эластичная тесьма на поясе брюк, завязки на колпаке
Цвет: белый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176, 182/188

Халат АСТИ ЛЕДИ

107–0057–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 155 г/м²
Застежка: на потайных кнопках
Воротник: отложной, с лацканами
Регулировки по ширине: пояс по талии с застежкой на двух потайных кнопках
Карманы: внутренние накладные
Цвет: белый
Размер: 80/84-120/124
Рост: 158/164, 170/176

Халат АСТИ

107–0056–01

ТР ТС 019/2011

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 155 г/м²
Застежка: на потайных кнопках
Воротник: отложной, с лацканами
Регулировки по ширине: пояс по спинке на кнопках
Карманы: внутренние накладные
Цвет: белый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-182/188

ОДЕЖДА ДЛЯ ЛЕСОРУБОВ

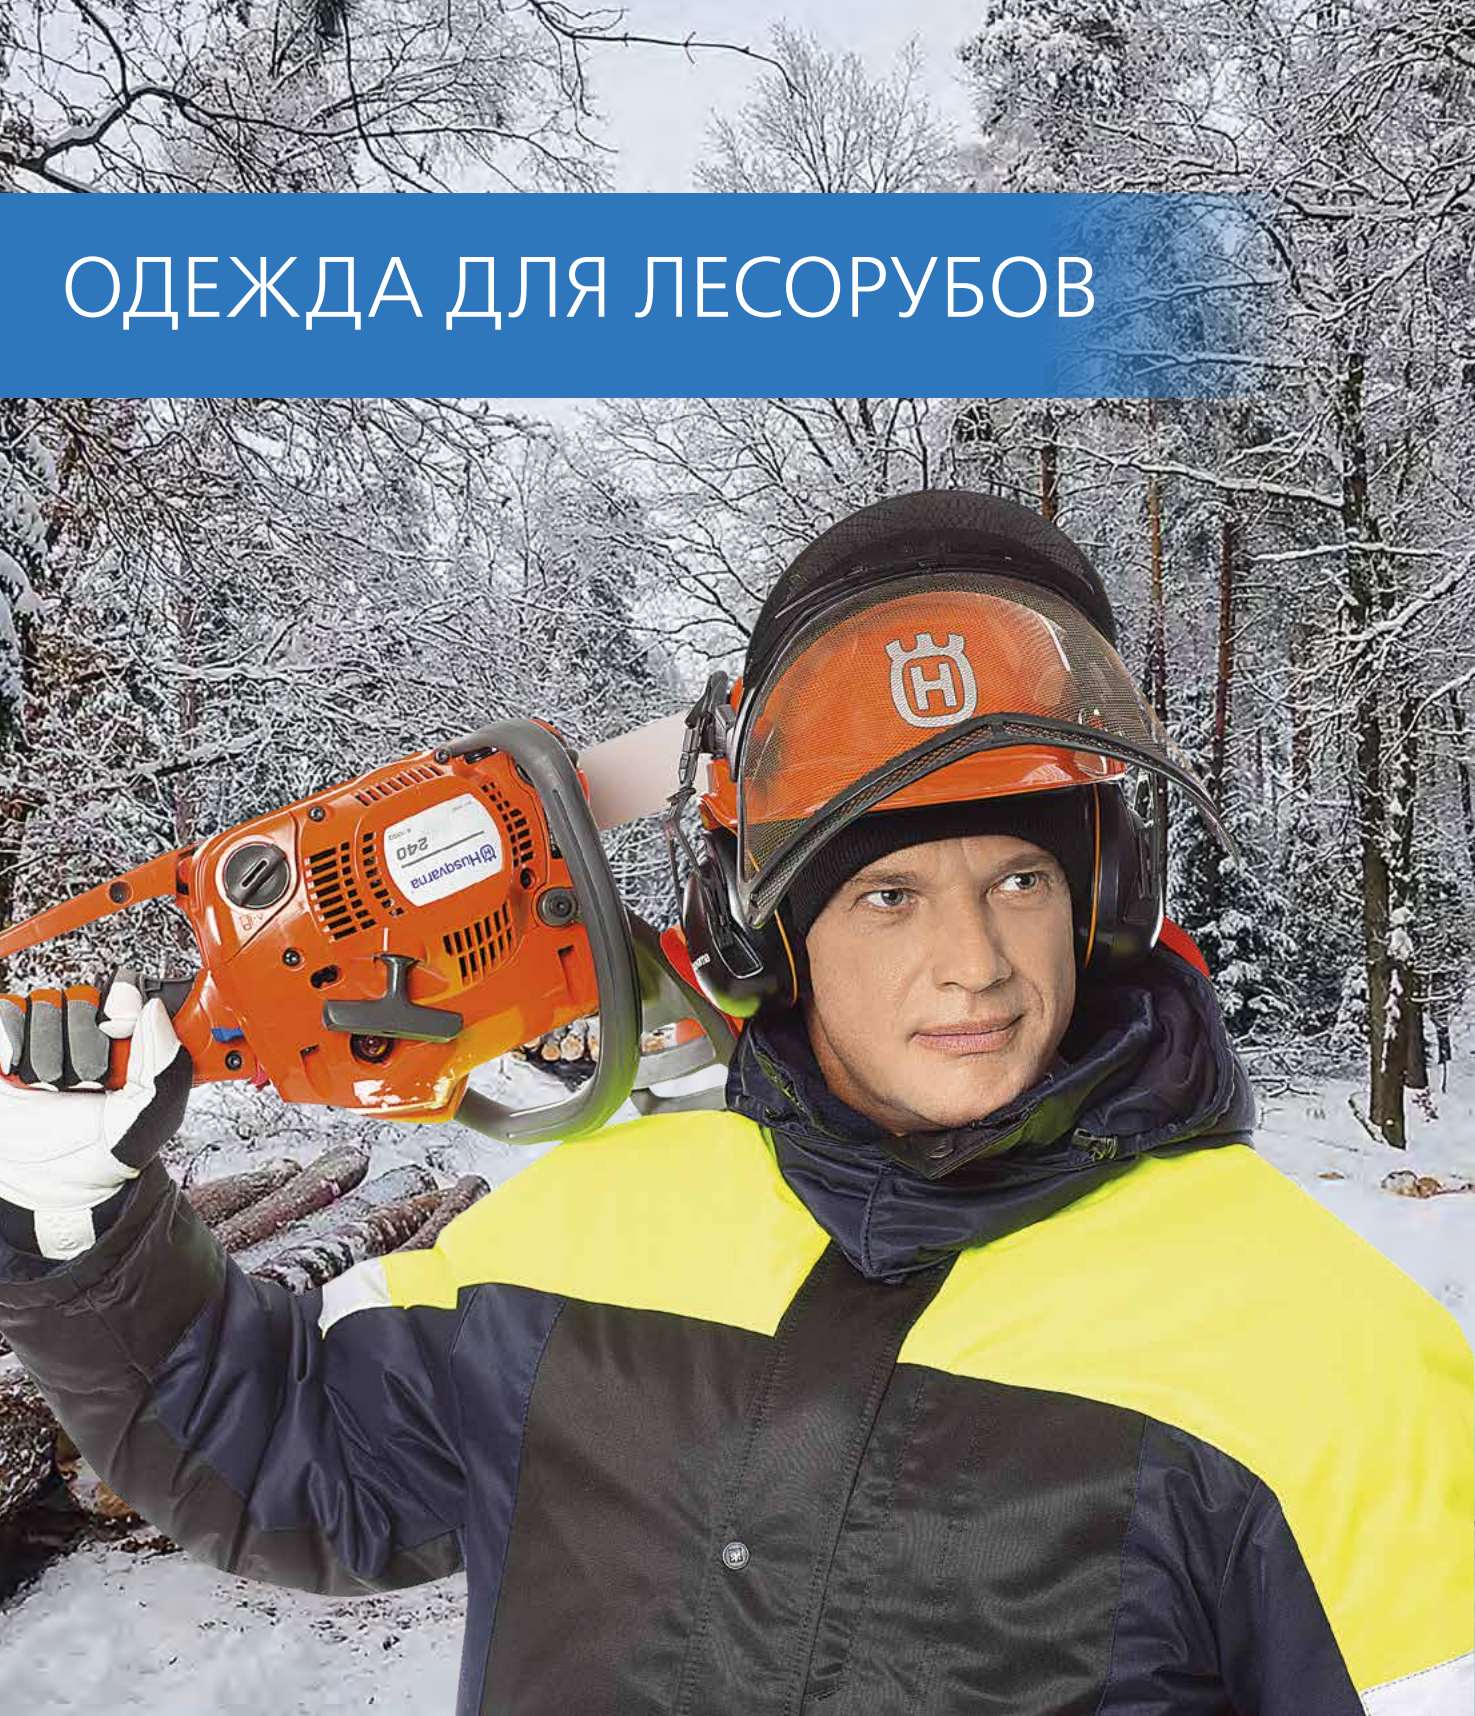

Карман на молнии.

Карман для инструментов.

Сапоги для лесорубов стр. 416

Костюм ЛЕСОРУБ

108-0058-01

ТР ТС 019/2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань верха: смесовая, хлопок – 46%, полиэфир – 54%, 260 г/м², НМВО
Защитные вставки: пилостойкий трикотаж Avertic Pro, полиэстер – 100%, 170 г/м², по типу А
Подкладка: бязь, хлопок – 100%
Застежка: на молнии, с ветрозащитным клапаном, с застежкой на кнопках
Воротник: стойка с защитной накладкой из пилостойкого трикотажа
Защитные накладки: наколенники
Регулировки: кулиска по талии и низу куртки со шнуром и фиксаторами, рукава с трикотажными манжетами, молния по низу боковых швов полукомбинезона, бретели
Вентиляция: отверстия в области пройм с застежкой на молнии, с сеткой
Карманы: на куртке – верхний и нижние на молнии, внутренний для телефона; на полукомбинезоне – боковые, накладной с клапаном, карман для инструментов
Цвет: черно-сине-желтый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Костюм ЛЕСОРУБ

108-0059-01

ТР ТС 019/2011

I–II, III, IV климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон, капюшон
Ткань верха: смесовая, хлопок – 46%, полиэфир – 54%, 260 г/м², НМВО
Защитные вставки: пилостойкий трикотаж Avertic Pro, полиэстер – 100%, 170 г/м², по типу А
Утеплитель: «Флайтекс», 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя
Застежка: на молнии, с ветрозащитным клапаном, с застежкой на кнопках
Капюшон: съемный, на пуговицах, регулируется по объему, лицевому вырезу
Воротник: стойка с внутренней защитной накладкой (пилостойкий трикотаж)
Защитные накладки: наколенники
Регулировки: кулиска по талии, низу куртки со шнуром и фиксаторами, рукава с трикотажными манжетами, молния по низу боковых швов полукомбинезона, бретели
Карманы: на куртке – верхний, нижние на молнии, внутренний для телефона, на полукомбинезоне – боковые, накладной с клапаном, для инструментов
Цвет: черно-сине-желтый
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Основные требования к специальным костюмам для шахтеров и работников горнопроходческих профессий (строителей метро, тоннелей):

- особая износоустойчивость;
- полное удаление загрязнений;
- стойкость крашения;
- минимальная усадка;
- отсутствие пилинга;
- отделка «легкий уход».

Костюмы шахтеров традиционно изготавливают из плотных тканей с высоким содержанием хлопка, обладающих хорошей воздухопроницаемостью. Такая одежда обеспечивает защиту от производственной пыли, в том числе включающей различные примеси, отличается комфортностью, удобством в эксплуатации, легкостью в уходе (возможность частой промышленной высокотемпературной стирки при +85 °С).

Костюм МАЙНЕР предназначен для использования в качестве специальной одежды для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений в горнодобывающей и угольной промышленности.

Костюмы шахтеров могут быть укомплектованы утепленными жилетами.

*Костюмы для шахтеров, наколенники, пояс профилактический поставляются по специальному заказу.

*По желанию клиента костюмы могут быть изготовлены в корпоративных цветах и укомплектованы утепленными жилетами.
Производитель: ООО «Кузбасслегпром»

Самоспасатель OXY 6000 стр. 589

Рекомендуется для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений в горно-добывающей и угольной промышленности.

Костюм ПРОХОДЧИК

101–0332–01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.110–82; ТО 01–11–2013

Ткань: хлопок – 75%, полиэфир – 25%, 395 г/м², противогнилостная отделка, ВО
Комплектация: куртка, брюки
Застежка: потайная, на пуговицах
Воротник: отложной, верхний – из трикотажа
Рукава: с внутренними напульсниками
Вентиляционные отверстия: в области пройм
Усилительные накладки: по кокеткам полочек, спинки; налокотники; наколенники; в области сидения и вдоль шагового шва
Цвет: серый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176-182/188

Костюм МАЙНЕР*

101–0241–01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.110–82, ТО 02–11–2013

Комплектация: куртка, брюки со съемным профилактическим поясом и бретелями, жилет
Ткань: смесовая, хлопок – 60%, полиэфир – 40%, антистатическая нить, 300 г/м²
Утеплитель жилета: полиэфир – 100%, 150 г/м²
Застежка: на пуговицах
Карманы: нагрудный и боковые с клапанами, внутренние (куртка); накладные (брюки); внутренний нагрудный с клапаном (жилет)
Вентиляционные отверстия: петли под проймой
Усилительные накладки: в области плеч, сидения, вдоль шагового шва, налокотники, наколенники
Капюшон: съемный на пуговицах
Цвет: светло-серый с черным
Размер: 88/92-120/124
Рост: 170/176, 182/188

***Можно укомплектовать встроенным профилактическим поясом и жилетом!**

Пояс
с трикотажной сеткой.

Пояса профилактические включены в Нормы выдачи бесплатных СИЗ работникам предприятий угольной промышленности!

Накладки в области плеч и сиденья выстеганы с утеплителем.

Костюм ЗАБОЙ*

101–0331–01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.110–82, ТО 08–03–2018

Ткань: хлопок – 60%, полиэфир – 40%, антистатическая нить, 300 г/м², МВО
Ткань плечевых накладок: «Оксфорд 600 RS PU», полиэфир – 100%, мембрана, 215 г/м², ВО
Ткань усилительных накладок: полиэфир – 100%, 160 г/м²
Комплектация: куртка, брюки
Застежка: на молнии, закрытая планкой, брюки – на молнии
Рукава: с притачными манжетами, с эластичной тесьмой и трикотажными напульсниками
Капюшон: съемный, на пуговицах, с регулировкой по лицевому вырезу
Карманы: нагрудные прорезные на молнии, боковые с клапанами, в брюках – боковые прорезные, на молнии
Вентиляционные отверстия: в области пройм в виде обметанных петель
Усилительные накладки: в области плеч, локтей, коленей, сидения и вдоль шагового шва
Цвет: серый с черным и васильковым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 170/176-194/200

***Можно укомплектовать встроенным профилактическим поясом и утепленным жилетом!**

Пояс профилактический ФИКСАР–1*

101–0173–01 ФИКСАР – 1*

101–0172–01 ФИКСАР*

ТР ТС 019/2011

Ткань основы: полиамид – 51%, хлопок – 49% (пояс ФИКСАР); полотно трикотажное (сетка) (пояс ФИКСАР-1)
Фиксирующий элемент: лента эластичная
Окантовка: тесьма окантовочная вязаная
Вкладыши для дополнительной фиксации и локального массажа мышц: полиэтилен высокого давления
Высота пояса по спинке: 20 см
Цвет: черный
Размер (обхват талии): S (54-74 см); M (70-94 см); ML (80-100 см); XL (100-120 см)
***Поставляется по специальному заказу**

ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Куртка ЛЕМУС АНТИСТАТ

Полукомбинезон ЛЕМУС АНТИСТАТ

116–0003–01

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Легион люкс light», хлопок – 60%, полиэфир – 40%, антистатическая нить, 220 г/м², МВО, К50

Застежка: на молнии, закрытая планкой на текстильной застежке, исключает контакт фурнитуры с оборудованием
Регулировки по ширине: кулиска с эластичным шнуром на спинке по талии
Карманы: верхние накладные с клапанами, карман для пропуска, нижние накладные
Световозвращающие элементы: полосы на рукавах и кокетке спинки; вставки на кокетке полочек

Застежка: молния в среднем шве, карабины на лямках, боковая на пуговицах
Карманы: на грудке – накладные с клапаном; накладные на задних половинках и боковых швах брюк; на передних половинках – накладные с наклонным входом
Световозвращающие элементы: лента по низу полукомбинезона
Цвет: серый с черным

116–0002–01 **(серый с черным и оранжевым)**

116–0002–02 **(серый с черным и васильковым)**

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						

Коллекция обуви PANDA АНТИСТАТИК стр. 320

стр. 161 Кепка СПЕЦ-АНТИСТАТ

Куртка СПЕЦ-АНТИСТАТ 116-0001-01

Застежка: потайная, на петлях и пластиковых пуговицах
Регулировки по ширине: кулиска по талии, манжеты на потайных пуговицах
Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве, накладной на рукаве
Вентиляционные отверстия: в области пройм
Цвет: темно-синий с серым

Куртка СПЕЦ-АНТИСТАТ 116-0004-01

Застежка: на молнии с планкой
Воротник: стойка, на пуговице
Регулировки по ширине: хлястики на поясе и манжеты на пуговицах
Карманы: нагрудные с клапанами с текстильной застежкой, съемный пластиковый для пропуска, нижние в шве на молнии
Вентиляционные отверстия: сетка в области пройм
Цвет: темно-синий с васильковым

Брюки СПЕЦ-АНТИСТАТ 116-0006-01

Застежка: на молнии, пояс на потайной пуговице
Регулировки по ширине: хлястики на пуговицах на поясе
Карманы: боковые наклонные, накладные с клапанами на задних половинках
Световозвращающие элементы: по низу брюк
Цвет: темно-синий

Халат СПЕЦ-АНТИСТАТ 116-0005-01

Застежка: на потайных петлях и пуговицах
Воротник: отложной с лацканами
Регулировки по ширине: по линии талии на спинке – пояс с регулировкой на петлях и пуговицах, манжеты на пуговицах
Карманы: нижний накладной карман, отлетный по низу
Световозвращающие элементы: лента на полочках и спинке
Цвет: темно-синий с васильковым

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Эксперт-Стандарт», хлопок – 80%, полиэфир – 20%, антистатическая нить, 250 г/м², МВО, К50

К50 МВО

РОДНИКИ текстиль

Рост	Размер					
	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
158-164						
170-176						
182-188						
194-200						

НОРДТЕКС

ОСП «Родники–Текстиль»

– крупнейший российский производитель тканей для защитной и корпоративной одежды

Представляем коллекцию «Антистатические ткани» с уникальными антистатическими нитями. Более 20 артикулов антистатических тканей хлопкового и смесового состава для разных отраслей.

Топ-продаж

Эксперт-стандарт СА25 арт. С20А-ЮД
Легион люкс Light Sti 220 арт. С151А-ЮД

Преимущества:

- Вложение полиэфирного волокна (20% и 40%) для особой прочности.
- Повышенная формоустойчивость.
- Антипиллинговый эффект.
- Высокая износостойкость.
- Комфорт благодаря повышенному содержанию хлопка, ткань дышит.
- Минимальные показатели усадки: в 2,5 раза ниже ГОСТ.
- Защита от статического электричества в течение всего срока эксплуатации
- Комбинированные нефте и масло-водоотталкивающие отделки

+7(49336) 2-53-31, 2-14-97

НАШИ ТКАНИ – ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ!
ЗВОНИТЕ И МЫ ПОДБЕРЕМ ВАМ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ!

Костюм ПРОМЕТЕЙ ОПР 003

116–0009–01

ТР ТС 019/2011

Ткань верха: «Премьер-Комфорт» 18422 А/Хм», хлопок – 80%, полиэфир – 20%, 250 г/м², МВО
Комплектация: куртка с капюшоном, полукомбинезон
Центральная застежка: на молнии, закрытая планкой
Капюшон: съемный, на пуговицах, регулируется по лицевому вырезу
Воротник: отложной
Защитные элементы: накладки по плечам, налокотники, наколенники, накладки по низу полукомбинезона
Регулировки: шнур с фиксаторами по талии, низу куртки, эластичная тесьма по низу рукавов, по поясу полукомбинезона
Карманы: на куртке нагрудные с клапанами, карман для пропуска, нижние прорезные, внутренний, на полукомбинезоне – нагрудный на молнии, боковые с клапанами, накладные с застежкой на молнии на задних половинках полукомбинезона
Цвет: серый с синим
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

МВО

Костюм СПЕЦ–АНТИСТАТ

116–0008–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: смесовая, хлопок – 65%, полиэфир – 35%, 234 г/м², антистатическая нить, НМВО
Утеплитель: термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя; ветрозащитная ткань
Подкладка: полиэфир – 100%, антистатическая нить
Капюшон: съемный, с козырьком, утепленный, регулируется по лицевому вырезу, глубине
Защитные элементы: две ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на полукомбинезоне
Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, поясу полукомбинезона
Цвет: темно-синий с серым
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

НМВО

Лицевая маска, капюшон.



Хлястик на воротнике.

Съемная подстежка куртки.

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (WINTER MONKEY GRIP) стр. 654

Костюм ПРОМЕТЕЙ ОПР 010

116–0007–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Комплектация: куртка и полукомбинезон со съемной подстежкой, жилет
Ткань верха: «Премьер-Комфорт» 18422 А/Хм», хлопок – 80%, полиэфир – 20%, 250 г/м², МВО
Ткань подкладки: бязь подкладочная, хлопок – 100%
Утеплитель: «Холлофайбер ТЭК», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя, жилет – 1 слой, ветрозащитная ткань
Капюшон: съемный, на пуговицах, утепленный, регулируется по лицевому вырезу, глубине
Воротник: отложной, со съемным меховым воротником
Защитные элементы: ветрозащитная планка, накладки по плечам, налокотники, наколенники, накладки и снегозащитные юбки по низу полукомбинезона
Регулировки по ширине: шнуром с фиксаторами по талии, низу куртки, эластичная тесьма по низу рукавов, по поясу полукомбинезона
Карманы: на куртке – нагрудные и нижние с клапанами, карман для пропуска; на полукомбинезоне – нагрудный на молнии, боковые с клапанами; на жилете – нагрудный с карманом для пропуска, нижние прорезные
Цвет: серый с синим
Размер: 88/92-128/132
Рост: 158/164-194/200

Электра

ЗАЩИТА ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

1 июня 2012 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (решение Комиссии ТС № 878 от 09.12.2011 г.). ТР ТС 019/2011 — это свод минимальных требований к средствам индивидуальной защиты, которые гарантируют безопасность их применения. Требования ТР ТС 019/2011 распространяются на продукцию, которая выпускается и/или применяется на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси и Армении.

Требования ТР ТС 019/2011 «О безопасности СИЗ» к термостойким СИЗ, защищающим от термических рисков электрической дуги:

1. В отношении одежды специальной защитной от термических рисков электрической дуги:

• одежда для защиты от термических рисков электрической дуги должна применяться в комплекте с нательным бельем, СИЗ головы, лица, рук, ног;
• уровень защиты, определяемый после 50 циклов стирок-сушек, не должен снижаться более чем на 5% относительно уровня защиты после 5 циклов стирок-сушек;
• значения показателей стойкости материалов одежды к механическим воздействиям и показатель воздухопроницаемости не должны снижаться более чем на 20% после 50 циклов стирок-сушек;
• одежда специальная должна предохранять пользователя от ожогов II степени при воздействии электрической дуги с интенсивностью падающего теплового потока плотностью от 5 до 100 кал/см^2;
• для изготовления одежды специальной защитной должна использоваться термо- и огнестойкая неметаллическая фурнитура, или фурнитура должна закрываться слоями огнестойкого материала;
• застежки одежды специальной защитной от термических рисков электрической дуги должны быть сконструированы так, чтобы не допустить их самопроизвольного вскрытия после термического воздействия.

2. В отношении СИЗ лица от термических рисков электрической дуги (щитки защитные лицевые):

• щитки защитные лицевые не должны иметь токопроводящих выступов;
• смотровые стекла щитков защитных лицевых должны иметь толщину не менее 1,4 мм;
• высота щитка в оправе по центральной вертикальной линии должна быть не менее 150 мм;
• скорость горения экрана щитка не должна превышать 1,25 мм/с;
• внешняя сторона смотрового стекла должна иметь термостойкую окантовку;
• обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения с длиной волн не менее 313 нм;
• щитки должны обеспечивать защиту от инфракрасного излучения и иметь коэффициент спектрального отражения более 60% в диапазоне длин волн от 780 нм до 2000 нм;
• обладать устойчивостью к одиночному удару с кинетической энергией не менее 0,6 Дж.

3. В отношении СИЗ ног (обувь), применяемых в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги:

• подошва обуви должна обладать масло- и бензостойкими свойствами;
• выдерживать воздействие температуры не ниже +300 ºС не менее 60 с;
• носочная часть обуви должна обеспечивать защиту от ударов с энергией не менее 5 Дж;
• обувь не должна содержать металлических частей;
• все швы должны быть прошиты термостойкими нитками;
• в качестве утеплителя зимней обуви допускается использование натурального меха или искусственных огнестойких утеплителей.

4. Белье нательное термостойкое, перчатки термостойкие и термостойкие подшлемники от термических рисков электрической дуги:

• должны предохранять пользователя от ожогов II степени;
• должны быть изготовлены из огнестойкого материала с термостойкими свойствами;
• не должны гореть, плавиться и тлеть после воздействия открытого пламени в течение 10 с;
• устойчивость к воздействию открытого пламени должна сохраняться после 5 стирок (химчисток).

5. Материалы одежды специальной защитной от термических рисков электрической дуги должны обладать следующими свойствами:

• время остаточного горения материала при воздействии пламени в течение 10 с не должно превышать 2 с, длина участка обугливания не должна превышать 100 мм;
• стойкость к истиранию не менее 4000 циклов;
• разрывная нагрузка не менее 800 Н;
• раздирающая нагрузка не менее 40 Н;
• воздухопроницаемость не менее 30 дм^3/м^{2}с;
• разрывная нагрузка швов изделий не менее 250 Н.

Проведение (расчет) оценки рисков позволяет сделать предварительный анализ количества энергии, которая будет воздействовать на электротехнический персонал в случае возникновения электрической дуги в условиях конкретной электроустановки. Данный расчет позволяет с большой долей вероятности определить уровень защиты костюма, использование которого позволит избежать возникновения ожогов второй степени на теле пользователя. Для расчета необходимо указать весь спектр параметров для каждой конкретной электроустановки либо для нескольких установок с абсолютно идентичными характеристиками.

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению таблицы для расчета необходимого уровня защитных свойств костюма, защищающего от воздействия электрической дуги, для конкретной электроустановки

Запрашиваемые параметры	Расшифровка
1. Сила тока короткого замыкания (кА)	Параметр содержится в технической документации, выданной на конкретную электрическую установку.
2. Напряжение (кВ), фактически — рабочее напряжение	Параметр содержится в технической документации, выданной на конкретную электрическую установку.
3. Время воздействия дуги (с)	Этот показатель равен времени срабатывания предохранителей при возникновении короткого замыкания. Обычно данный показатель не превышает 0,5 с.
4. Расстояние до источника дуги (м)	Расстояние, на котором находится человек по отношению к виртуальной прямой, проведенной между электродами. Как правило, составляет от 0,3 м до 1,5 м. По нормам безопасности, на установках 1000 В и выше расстояние должно составлять не менее 0,6 м.
5. Расстояние между электродами (см)	Измеряется непосредственно на месте работы электротехнического персонала.
6. Фазность короткого замыкания	Параметр, показывающий, между какими фазами возможно короткое замыкание (однофазное, трехфазное).
7. Вид распредустройства	ОРУ, ЗРУ. При указании других видов распредустройств (РУ, КРУ, ВЛ) расчет автоматически производится по более жестким нормам ЗРУ.

Для проведения расчета необходимо заполнить таблицу и отправить ее в письме с указанием наименования предприятия, телефоном и адресом электронной почты контактного лица на адрес electra@vostok.ru:

Запрашиваемые параметры	Варианты параметров					
	1	2	3	4	5	6
1. Сила тока короткого замыкания (кА)						
2. Напряжение (кВ)						
3. Время воздействия дуги (с)						
4. Расстояние до источника дуги (м)						
5. Расстояние между электродами (см)						
6. Фазность короткого замыкания						
7. Вид распредустройства (ОРУ, ЗРУ)						

Чайковский текстиль

Оберегая Ваш труд

РОССИЙСКИЕ ТКАНИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

Совместная разработка «Чайковский текстиль» и «Восток-Сервис»

ПРОТерм

ИННОВАЦИОННЫЙ СОСТАВ

Арамидные и металлосодержащие волокна:

- огнестойкость, защита от термического воздействия электродуги

СЛОЖНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ

- Повышенная прочность:
  - стойкость к истиранию свыше 8000 циклов
  - разрывные нагрузки свыше 1300/950Н
  - раздирающие нагрузки свыше 100/100Н
- Высокая воздухопроницаемость

БиО Терм

Безопасность и Ответственность

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ

90% Хлопок 10% Полиамид:

- огнестойкость, защита от термического воздействия электродуги
- максимальный комфорт при эксплуатации

АТЛАСНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ

- Высокая прочность:
  - стойкость к истиранию не менее 7000 циклов
  - разрывные нагрузки не менее 800Н

Огнезащитные свойства обеспечиваются специальной отделкой

* Обе ткани выпускаются с инсектоакарицидной отделкой

СООТВЕЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- **ТР ТС 019/2011** «О безопасности средств индивидуальной защиты»
- **ГОСТ 11209-2014** Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний.
- **ГОСТ Р 12.4.234-12** Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги.
- **ГОСТ Р 12.4.297-2013** Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОДУГИ

www.textile.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

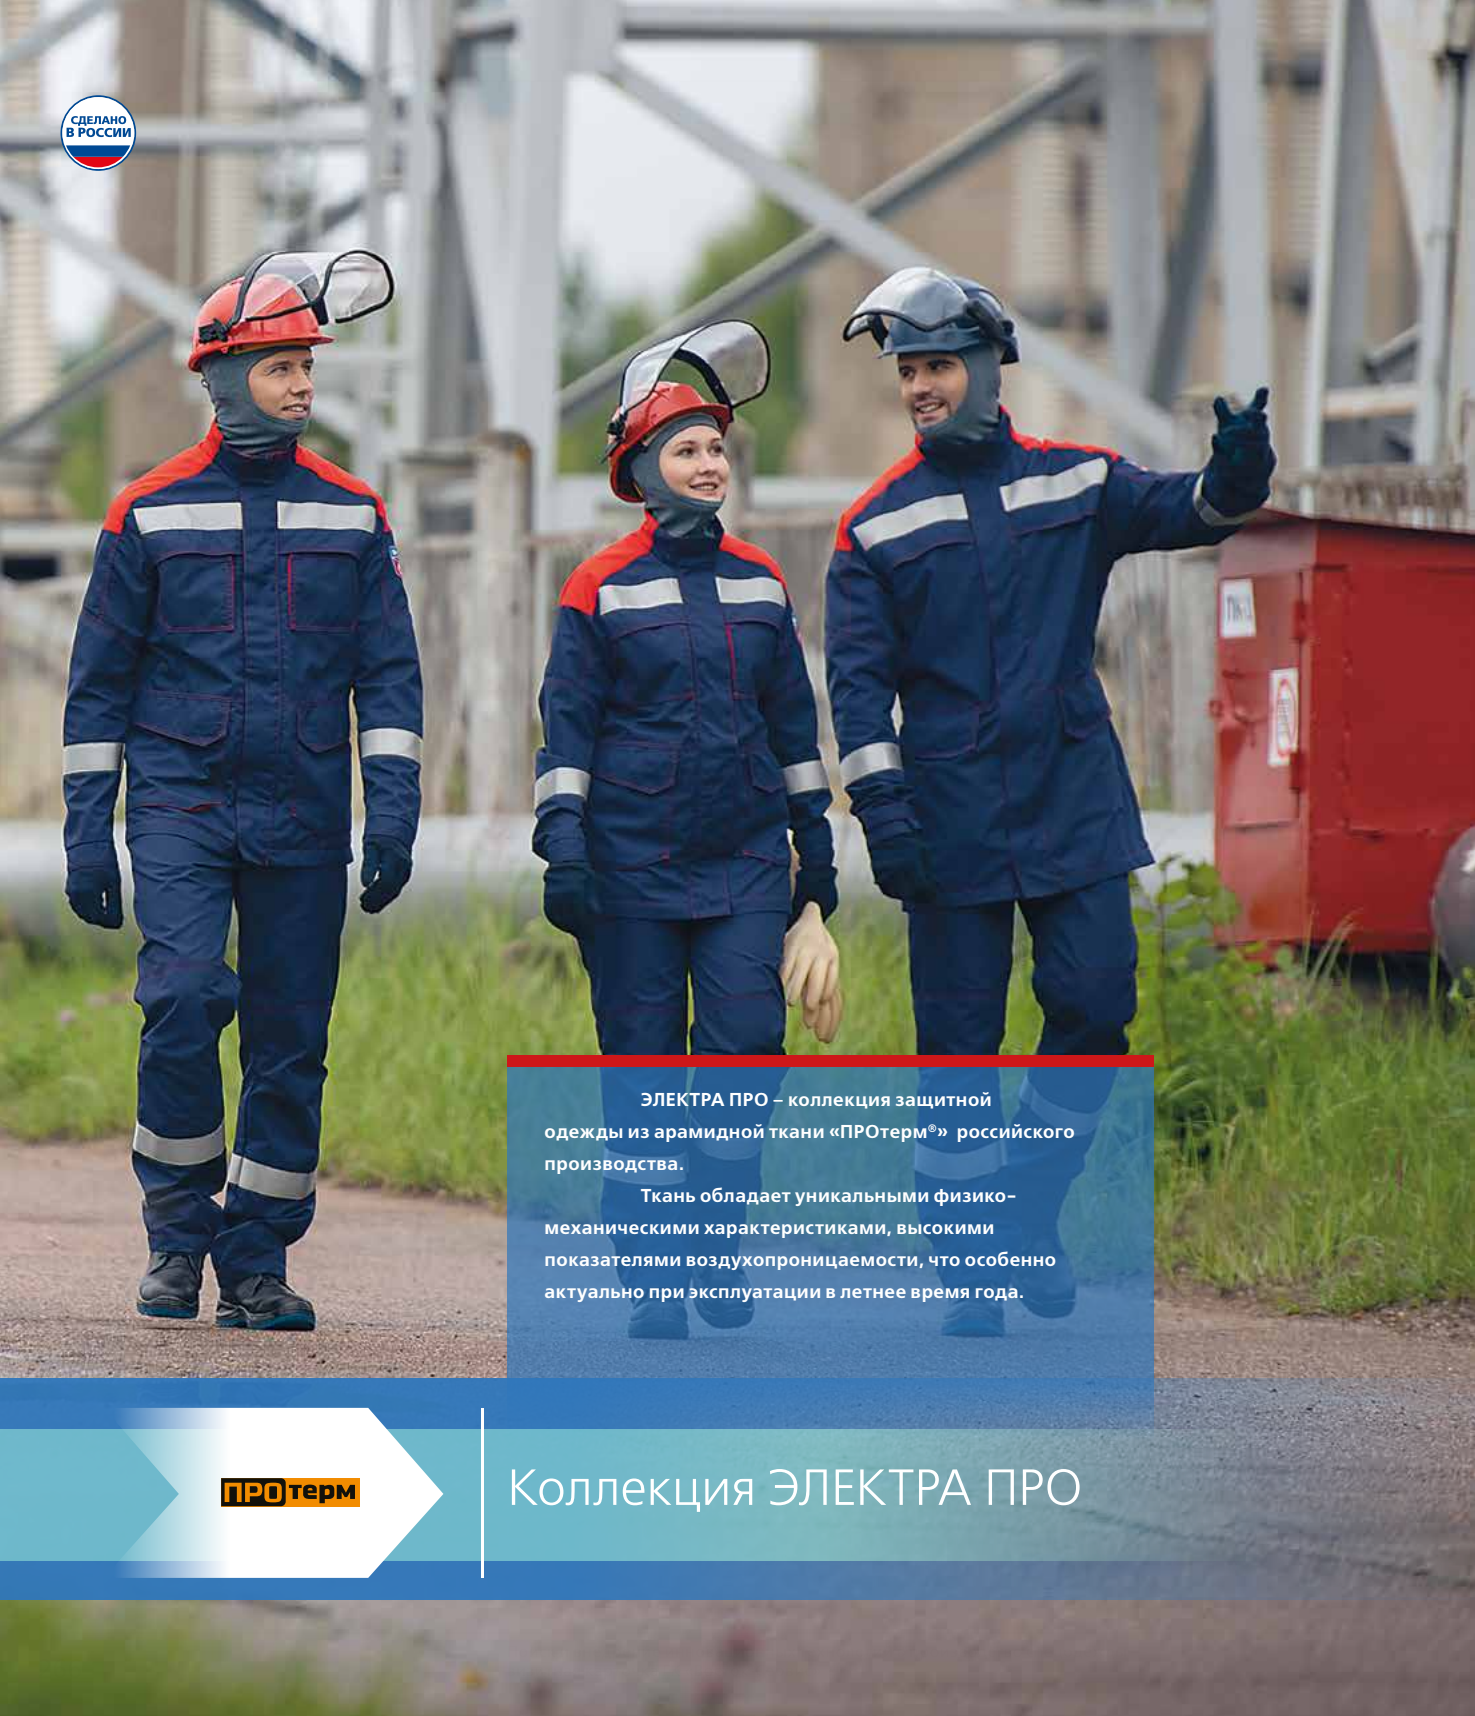

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЭЛЕКТРА ПРО – коллекция защитной одежды из арамидной ткани «ПРОтерм®» российского производства.

Ткань обладает уникальными физико-механическими характеристиками, высокими показателями воздухопроницаемости, что особенно актуально при эксплуатации в летнее время года.

ПРОтерм

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО

Костюм женский летний ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО

113-0113-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО	18,6 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + ЭЛЕКТРА К-21 ПРО	42,3 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + ЭЛЕКТРА К-22 ПРО	60,1 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + ЭЛЕКТРА К-31 ПРО	78,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + ЭЛЕКТРА К-32 ПРО	106,8 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «ПРОтерм®», НМВО
Застежка куртки: на молнии
Цвет: темно-синий с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

НМВО ЗЭТВ 18,6 ПРОтерм

Костюм мужской летний ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО

113-0112-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО	18,6 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + ЭЛЕКТРА К-21 ПРО	42,3 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + ЭЛЕКТРА К-22 ПРО	60,1 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + ЭЛЕКТРА К-31 ПРО	78,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + ЭЛЕКТРА К-32 ПРО	106,8 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «ПРОтерм®», НМВО
Застежка куртки: на молнии
Цвет: темно-синий с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

НМВО ЗЭТВ 18,6 ПРОтерм

Костюм женский летний ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО

113-0121-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО	26,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО + ЭЛЕКТРА К-21 ПРО	55,3 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО + ЭЛЕКТРА К-22 ПРО	76,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО + ЭЛЕКТРА К-31 ПРО	100,2 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки/полукомбинезон
Ткань: «ПРОтерм®», НМВО
Застежка куртки: на молнии
Цвет: темно-синий с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

НМВО ЗЭТВ 26 ПРОтерм

Костюм мужской летний ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО

113-0115-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО	26,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО + ЭЛЕКТРА К-21 ПРО	55,3 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО + ЭЛЕКТРА К-22 ПРО	76,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО + ЭЛЕКТРА К-31 ПРО	100,2 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «ПРОтерм®», НМВО
Застежка куртки: на молнии
Цвет: темно-синий с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

НМВО ЗЭТВ 26 ПРОтерм

СДЕЛАНО В РОССИИ

НОВИНКА

Костюм мужской летний ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО
113-0114-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Костюм женский летний ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО
113-0120-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО	32,9 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО + ЭЛЕКТРА К-21 ПРО	65,2 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО + ЭЛЕКТРА К-22 ПРО	80,8 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО + ЭЛЕКТРА К-31 ПРО	107,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО + ЭЛЕКТРА К-32 ПРО	101,0 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «ПРОтерм®», НМВО
Застежка куртки: на молнии
Цвет: темно-синий с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

НМВО ЗЭТВ 32,9 ПРОтерм

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «ПРОтерм®», НМВО
Застежка куртки: на молнии
Цвет: темно-синий с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

НМВО ЗЭТВ 32,9 ПРОтерм

Костюм женский утепленный ЭЛЕКТРА 3-24 ПРО НОВЕЛ

113-0117-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА 3-24 ПРО НОВЕЛ	56,6 кал/см²

Комплектация: куртка и брюки с притачной утепляющей подкладкой, притачным капюшоном
Ткань верха: «ПРОтерм®», НМВО
Утеплитель: «Арквинтер» огнестойкий, 2 слоя
Застежка: на молнии
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

НМВО ЗЭТВ 56,6 ПРОтерм

Костюм мужской утепленный ЭЛЕКТРА 3-24 ПРО НОВЕЛ

113-0116-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА 3-24 ПРО НОВЕЛ	56,6 кал/см²

Комплектация: куртка и брюки с притачной утепляющей подкладкой, притачным капюшоном
Ткань верха: «ПРОтерм®», НМВО
Утеплитель: «Арквинтер» огнестойкий, 2 слоя
Застежка: на молнии
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

НМВО ЗЭТВ 56,6 ПРОтерм

Костюм мужской утепленный ЭЛЕКТРА 3-24 ПРО

113-0119-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА 3-24 ПРО	114 кал/см²

Комплектация: куртка и брюки с притачной утепляющей подкладкой, притачным капюшоном
Ткань верха: «ПРОтерм®», НМВО
Утеплитель: огнестойкий, 3 слоя
Застежка: на молнии
Цвет: темно-синий с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм женский утепленный ЭЛЕКТРА 3-24 ПРО

113-0118-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА 3-24 ПРО	114 кал/см²

Комплектация: куртка и брюки с притачной утепляющей подкладкой, притачным капюшоном
Ткань верха: «ПРОтерм®», НМВО
Утеплитель: огнестойкий, 3 слоя
Застежка: на молнии
Цвет: темно-синий с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

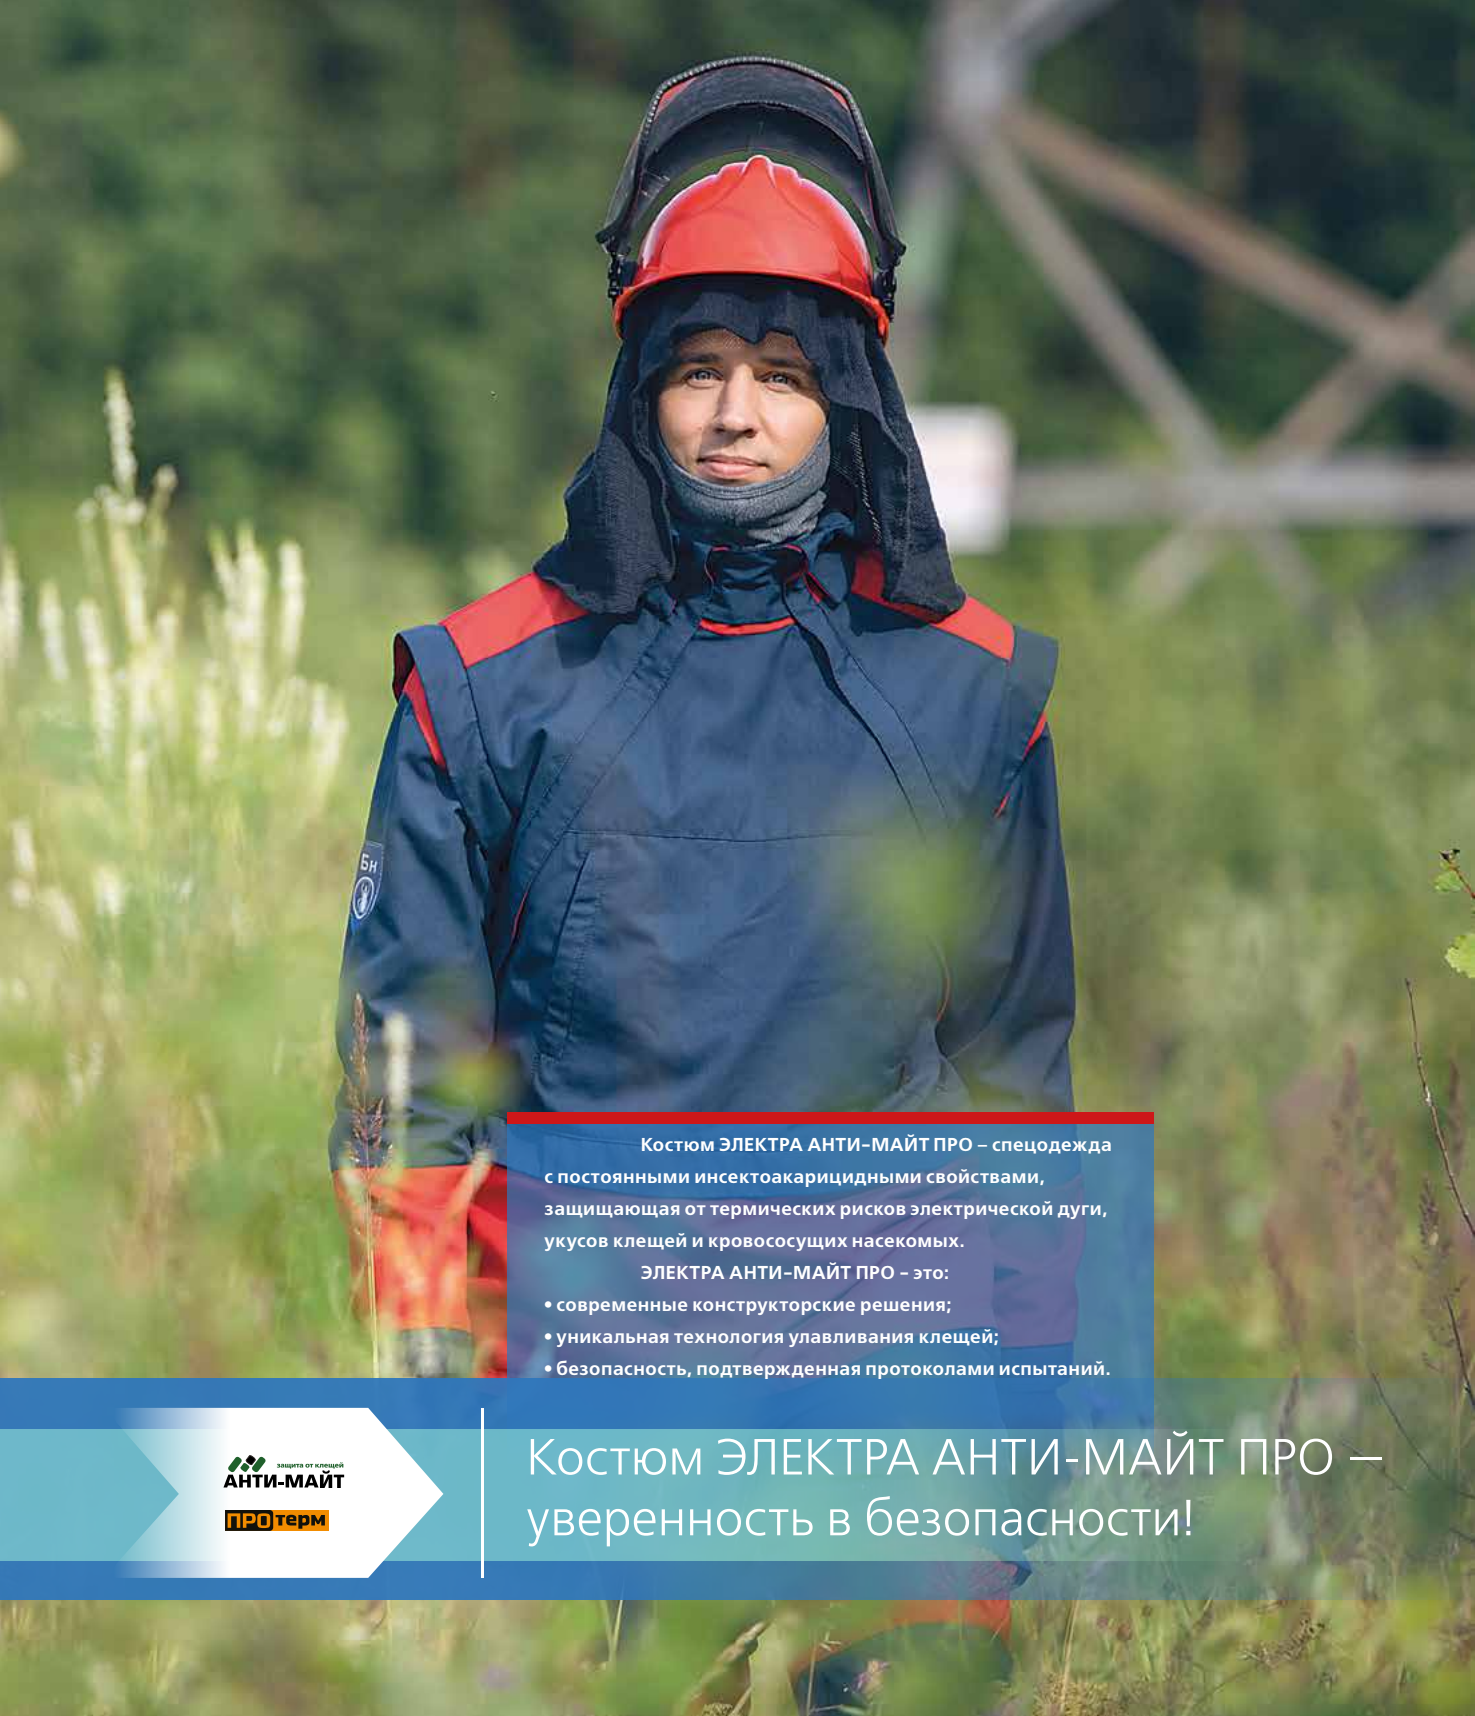

Костюм ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО – спецодежда с постоянными инсектоакарицидными свойствами, защищающая от термических рисков электрической дуги, укусов клещей и кровососущих насекомых.

ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО – это:

- **современные конструкторские решения;**
- **уникальная технология улавливания клещей;**
- **безопасность, подтвержденная протоколами испытаний.**

защита от клещей АНТИ-МАЙТ

ПРОтерм

Костюм ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО – уверенность в безопасности!

СДЕЛАНО В РОССИИ

НОВИНКА

Костюм противоэнцефалитный термостойкий
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011
ТУ 14.12.11-026-86546719-2017
Уровень защиты: 22 кал/см²
Комплектация*: куртка, брюки
Ткань костюма: «ПРОтерм®», МВО
Застежка куртки: на молнии

МВО ЭЗТВ 22 АНТИ-МАЙТ

***Дополнительно можно приобрести противомоскитную сетку ЭЛЕКТРА БЕДУИН**
113-0057-01
Материал: огнестойкий трикотаж

ПРОтерм® – ткань российского производителя

Постоянные инсектоакарицидные свойства! Сохраняются после 50 стирок.

Бн

Костюм противоэнцефалитный термостойкий
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО ЛАЙТ

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011
ТУ 14.12.21-027-86546719-2017
Уровень защиты: 18,6 кал/см²
Комплектация*: куртка, брюки
Ткань костюма: «ПРОтерм®», НМВО
Застежка куртки: на молнии

НМВО ЭЗТВ 18,6 АНТИ-МАЙТ

***Дополнительно можно приобрести противомоскитную сетку ЭЛЕКТРА БЕДУИН**
113-0057-01
Материал: огнестойкий трикотаж

Результаты испытаний ФБУН НИИ Дезинфектологии в 2017 г:
- **защита от клещей – 98%;**
- **защита от кровососущих насекомых – 93%;**
- **защита от блох – 98%.**

Куртки-накидки ЭЛЕКТРА ПРО
Ткань: «ПРОтерм®», НМВО
Застежка: на тесьму «молния»
Цвет: темно-синий с красным
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Назначение: для усиления защитных свойств термостойких костюмов

НМВО

ПРОтерм

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА К-21 ПРО
113-0144-01

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА К-22 ПРО
113-0146-01

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА К-31 ПРО
113-0148-01

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА К-32 ПРО
113-0150-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА К-21 ПРО
113-0143-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА К-22 ПРО
113-0145-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА К-31 ПРО
113-0147-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА К-32 ПРО
113-0149-01

Куртка-рубашка мужская ЭЛЕКТРА АРДО ПРО
113-0324-01

Куртка-рубашка женская ЭЛЕКТРА АРДО ПРО
113-0153-01

ТР ТС 019/2011; СТО 86546719-104-2018
Уровень защиты: 18,6 кал/см²
Использование: в составе термостойкого комплекта взамен куртки от костюма, совместно с брюками или полукомбинезоном или для усиления защитных свойств
Ткань: «ПРОтерм®», НМВО
Застежка: на пуговицах
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

НМВО ЭЗТВ 18,6 ПРОтерм

НАШ БРЕНД

ЭЛЕКТРА БиО – коллекция термостойкой одежды из инновационной ткани «БиОТерм®» – 90% натуральных хлопковых волокон и 10% волокон высокой прочности.

ЭЛЕКТРА БиО – сочетание гигиеничности натуральных хлопковых тканей, износоустойчивости и надежной защиты от воздействия электрической дуги.

БиОТерм
Безопасность и Ответственность

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО

Костюм женский летний ЭЛЕКТРА Л-4 БиО

113-0106-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО	15,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + ЭЛЕКТРА К-21 БиО	56,3 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + ЭЛЕКТРА К-22 БиО	80,7 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + ЭЛЕКТРА К-31 БиО	81,5 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + ЭЛЕКТРА К-32 БиО	102,0 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Застежка куртки: на молнии
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм мужской летний ЭЛЕКТРА Л-4 БиО

113-0161-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО	15,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + ЭЛЕКТРА К-21 БиО	56,3 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + ЭЛЕКТРА К-22 БиО	80,7 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + ЭЛЕКТРА К-31 БиО	81,5 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + ЭЛЕКТРА К-32 БиО	102,0 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Застежка куртки: на молнии
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм женский летний ЭЛЕКТРА Л-5 БиО

113-0152-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-5 БиО	34,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 БиО + ЭЛЕКТРА К-21 БиО	72,8 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 БиО + ЭЛЕКТРА К-22 БиО	102,8 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 БиО + ЭЛЕКТРА К-31 БиО	109,8 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Застежка куртки: на молнии
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм мужской летний ЭЛЕКТРА Л-5 БиО

113-0151-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-5 БиО	34,0 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 БиО + ЭЛЕКТРА К-21 БиО	72,8 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 БиО + ЭЛЕКТРА К-22 БиО	102,8 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-5 БиО + ЭЛЕКТРА К-31 БиО	109,8 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Застежка куртки: на молнии
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм женский летний ЭЛЕКТРА Л-13 БиО

113-0105-02

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-13 БиО	42,6 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-13 БиО + ЭЛЕКТРА К-21 БиО	80,9 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-13 БиО + ЭЛЕКТРА К-22 БиО	101,7 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Застежка куртки: на молнии
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм мужской летний ЭЛЕКТРА Л-13 БиО

113-0158-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА Л-13 БиО	42,6 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-13 БиО + ЭЛЕКТРА К-21 БиО	80,9 кал/см²
ЭЛЕКТРА Л-13 БиО + ЭЛЕКТРА К-22 БиО	101,7 кал/см²

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Застежка куртки: на молнии
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм женский утепленный ЭЛЕКТРА 3-10 БиО НОВЕЛ

113-0108-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА 3-10 БиО НОВЕЛ	57,2 кал/см²

Уровень защиты: 57,2 кал/см²
Комплектация для I, II, III климатических поясов: куртка со съемным капюшоном и притачным утеплителем, полукомбинезон с притачным утеплителем
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Утеплитель: огнестойкий, «Арквинтер»
Застежка: на молнии (куртка), на молнии (полукомбинезон)
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм мужской утепленный ЭЛЕКТРА 3-10 БиО НОВЕЛ

113-0107-01

ТР ТС 019/2011

ТУ 8572-024-86546719-2012

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА 3-10 БиО НОВЕЛ	57,2 кал/см²

Уровень защиты: 57,2 кал/см²
Комплектация для IV и Особого климатических поясов: куртка со съемным капюшоном и притачным утеплителем, полукомбинезон с притачным утеплителем
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Утеплитель: огнестойкий, «Арквинтер»
Застежка: на молнии (куртка), на молнии (полукомбинезон)
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм женский утепленный ЭЛЕКТРА 3-8 БиО

113-0095-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА 3-8 БиО	77,5 кал/см²

Уровень защиты: 77,5 кал/см²
Комплектация для IV и особого климатических поясов: куртка со съемным капюшоном и притачным утеплителем, полукомбинезон с притачным утеплителем
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Утеплитель: огнестойкий, «Арквинтер»
Застежка: на молнии (куртка), на молнии (полукомбинезон)
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм мужской утепленный ЭЛЕКТРА 3-10 БиО

113-0096-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА 3-10 БиО	77,5 кал/см²

Уровень защиты: 77,5 кал/см²
Комплектация для IV и особого климатических поясов: куртка со съемным капюшоном и притачным утеплителем, полукомбинезон с притачным утеплителем
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Утеплитель: огнестойкий, «Арквинтер»
Застежка: на молнии (куртка), на молнии (полукомбинезон)
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

СДЕЛАНО В РОССИИ

Уровень защиты каждой модели УТОЧНЯЙТЕ у сотрудников проекта ЭЛЕКТРА: electra@vostok.ru

Куртки-накидки ЭЛЕКТРА БиО

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018
Ткань: «БиОТерм®», НМВО, огнестойкая отделка
Застежка: потайная, на пуговицах
Цвет: васильковый с красным
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Назначение: для усиления защитных свойств термостойких костюмов

НМВО

БиОТерм

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА К-21 БиО
113-0127-01

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА К-22 БиО
113-0129-01

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА К-31 БиО
113-0131-01

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА К-32 БиО
113-0133-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА К-21 БиО
113-0126-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА К-22 БиО
113-0128-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА К-31 БиО
113-0130-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА К-32 БиО
113-0132-01

Куртка-рубашка термостойкая ЭЛЕКТРА АРДО БИО

113-0097-01 куртка-рубашка мужская
113-0155-01 куртка-рубашка женская

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-107-2018
Уровень защиты: 15 кал/см²
Ткань: «БиОТерм®», МВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Использование: в составе термостойкого комплекта взамен куртки от костюма, совместно с брюками или полукомбинезоном или для усиления защитных свойств
Цвет: васильковый
Застежка: на пуговицах
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

МВО ЗЭТВ 15 БиОТерм

Фуфайка-свитер термостойкая ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 300
113-0073-02
ТР ТС 019/2011
ТО-14.39.10-86546719-S194-1-2018 (мужская)
ТО-14.39.10-86546719-S287-1-2018 (женская)
Уровень защиты: 17,7 кал/см²
Ткань: арамидный трикотаж
Цвет: серый
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

ЗЭТВ 17,7

Фуфайка-свитер термостойкая ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 400
113-0103-01
ТР ТС 019/2011
ТО-14.39.10-86546719-S194-2-2018 (мужская)
ТО-14.39.10-86546719-S287-2-2018 (женская)
Уровень защиты: 22,1 кал/см²
Ткань: арамидный трикотаж
Цвет: темно-синий
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

ЗЭТВ 17,7

Фуфайка-свитер термостойкая ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 300 С
ТР ТС 019/2011
ТО-14.39.10-86546719-S194-3-2018 (мужская)
ТО-14.39.10-86546719-S287-3-2018 (женская)
Ткань: арамид – 50%, вискоза – 48%, антистатическое волокно – 2%
Цвет: темно-синий
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

Фуфайка-свитер термостойкая ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 400 С
ТР ТС 019/2011
ТО-14.39.10-86546719-S194-4-2018 (мужская)
ТО-14.39.10-86546719-S287-4-2018 (женская)
Ткань: арамид – 50%, вискоза – 48%, антистатическое волокно – 2%
Цвет: темно-синий
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

Костюм ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БИО – спецодежда с постоянными инсектоакарицидными свойствами, защищающая от термических рисков электрической дуги, укусов клещей и кровососущих насекомых.

ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БИО – это:

- **современные конструкторские решения;**
- **уникальная технология улавливания клещей;**
- **безопасность, подтвержденная протоколами испытаний.**

защита от клещей АНТИ-МАЙТ

БиОТерм Безопасность и Ответственность

Костюм ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БИО уверенность в безопасности!

СДЕЛАНО В РОССИИ

НОВИНКА

Костюм противоэнцефалитный термостойкий
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БиО

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011
ТУ 14.12.11-026-86546719-2017
ТУ 14.12.21-027-86546719-2017

Уровень защиты: 27,4 кал/см²
Комплектация*: куртка, брюки
Ткань костюма: «БиОТерм®», НМВО
Застежка куртки: на молнии

НМВО | ЗЭТВ 27,4 | АНТИ-МАЙТ

***Дополнительно можно приобрести противомоскитную сетку ЭЛЕКТРА БЕДУИН**

113-0057-01

Материал: огнестойкий трикотаж

Постоянные инсектоакарицидные свойства! Сохраняются после 50 стирок.

Бн

Результаты испытаний ФБУН НИИ Дезинфектологии в 2017 г:
- **защита от клещей – 98%;**
- **защита от кровососущих насекомых – 93,5%;**
- **защита от блох – 98%.**

Костюм противоэнцефалитный термостойкий
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БиО ЛАЙТ

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011
ТУ 14.12.11-026-86546719-2017
ТУ 14.12.21-027-86546719-2017

Уровень защиты: 15 кал/см²
Комплектация*: куртка, брюки
Ткань костюма: «БиОТерм®», НМВО
Застежка куртки: на молнии

НМВО | ЗЭТВ 15 | АНТИ-МАЙТ

***Дополнительно можно приобрести противомоскитную сетку ЭЛЕКТРА БЕДУИН**

113-0057-01

Материал: огнестойкий трикотаж

ЭЛЕКТРА НОМЕКС – коллекция термостойкой одежды из арамидной ткани НОМЕКС®.
Изделия из арамидных тканей устойчивы к механическим повреждениям, выдерживают экстремальные нагрузки без значимой остаточной деформации при минимальной плотности ткани.

Высокая термостойкость тканей НОМЕКС® позволяет применять их для изготовления одежды энергетиков, нефтяников, пожарных, металлургов, автогонщиков и военных.

Ткань не плавится, карбонизируется при температуре выше 370 °С.

DuPont™ Nomex®

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС

Костюм женский летний ЭЛЕКТРА ЛН-4

113-0109-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЛН-4	13,6 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: НОМЕКС®, НМВО
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый с синей кокеткой
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм мужской летний ЭЛЕКТРА ЛН-4

113-0110-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЛН-4	13,6 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки/полукомбинезон
Ткань: НОМЕКС®, НМВО
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый с синей кокеткой
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

Костюм женский летний ЭЛЕКТРА ЛН-5

113-0122-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЛН-5	24,1 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: НОМЕКС®, НМВО
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый с синей кокеткой
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

МВО ЗЭТВ 24,1 DuPont™ Nomex®

Костюм мужской летний ЭЛЕКТРА ЛН-5

113-0123-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЛН-5	24,1 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: НОМЕКС®, НМВО
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый с синей кокеткой
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

МВО ЗЭТВ 24,1 DuPont™ Nomex®

НОВИНКА

Костюм летний ЭЛЕКТРА ЛН-12

113-0100-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЛН-12	34,0 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: НОМЕКС®, НМВО
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый с синей кокеткой
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

МВО ЗЭТВ 34 DuPont™ Nomex®

Костюм летний ЭЛЕКТРА ЛН-13

113-0101-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЛН-13 СО	34,0 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: НОМЕКС®, НМВО
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый с синей кокеткой
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

МВО ЗЭТВ 34 DuPont™ Nomex®

Костюм женский летний ЭЛЕКТРА ЛН-6

113-0124-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЛН-6	40,3 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: НОМЕКС®, НМВО
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый с синим
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

МВО ЗЭТВ 40,3 DuPont™ Nomex®

Костюм мужской летний ЭЛЕКТРА ЛН-6

113-0125-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЛН-6	40,3 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: НОМЕКС®, НМВО
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый с синим
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

НМВО ЗЭТВ 40,3 DuPont™ Nomex®

Ткань: НОМЕКС®, НМВО
Застежка: потайная, на пуговицах
Цвет: синий с васильковым
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Назначение: для усиления защитных свойств костюмов

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА КН-21
113-0135-01

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА КН-22
113-0137-01

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА КН-31
113-0139-01

Куртка-накидка мужская ЭЛЕКТРА КН-32
113-0141-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА КН-21
113-0134-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА КН-22
113-0136-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА КН-31
113-0138-01

Куртка-накидка женская ЭЛЕКТРА КН-32
113-0140-01

Костюм женский утепленный ЭЛЕКТРА ЗН-17 НОВЕЛ

113-0098-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЗН-17 НОВЕЛ	54,0 кал/см²

Комплектация: куртка со съемным капюшоном и притачным утеплителем, брюки/полукомбинезон с притачным утеплителем
Ткань верха: НОМЕКС®, МВО
Утеплитель: «Арквинтер», огнестойкий
Застежка: на молнии
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

МВО ЗЭТВ 54 DuPont™ Nomex®

Костюм мужской утепленный ЭЛЕКТРА ЗН-24 НОВЕЛ

113-0099-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЗН-24 НОВЕЛ	54,0 кал/см²

Комплектация: куртка со съемным капюшоном и притачным утеплителем, полукомбинезон с притачным утеплителем
Ткань верха: НОМЕКС®, МВО
Утеплитель: «Арквинтер», огнестойкий
Застежка: на молнии
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

МВО ЗЭТВ 54,3 DuPont™ Nomex®

Костюм женский утепленный ЭЛЕКТРА ЗН-17

113-0091-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЗН-17	70,5 кал/см²

Комплектация: куртка, брюки со съемным утеплителем
Ткань верха: НОМЕКС®, МВО
Утеплитель: «Арквинтер», огнестойкий
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый с синим
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

МВО ЗЭТВ 70,5 DuPont™ Nomex®

Костюм мужской утепленный ЭЛЕКТРА ЗН-24

113-0092-01

ТР ТС 019/2011

СТО 86546719-103-2017

Состав комплекта	ЗЭТВ
ЭЛЕКТРА ЗН-24	70,5 кал/см²

Комплектация: куртка, полукомбинезон со съемным утеплителем
Ткань верха: НОМЕКС®, МВО
Утеплитель: «Арквинтер», огнестойкий
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый с синим
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года

МВО ЗЭТВ 70,5 DuPont™ Nomex®

Термостойкое белье ЭЛЕКТРА БОДИПАУЭР-А
113-0094-01

Термостойкое белье ЭЛЕКТРА ЛЕДИ БОДИПАУЭР-А
113-0093-01

ТР ТС 019/2011

Уровень защиты: 12,2 кал/см²
Комплектация: фуфайка, кальсоны
Материал: термоогнестойкое антиэлектростатическое трикотажное полотно
Использование: в составе термостойкого комплекта для усиления защитных свойств и повышения комфорта в зимнее время
Цвет: серый

ЗЭТВ 12,2

Термостойкое белье БОДИПАУЭР ЛАЙТ
113-0089-01

Термостойкое белье ЛЕДИ БОДИПАУЭР ЛАЙТ
113-0090-01

ТР ТС 019/2011

Уровень защиты: 5,4 кал/см²
Комплектация: фуфайка, брюки нижние
Материал: трикотажное огнестойкое полотно (хлопок – 40%, модакрил – 60%)
Особенности: плоские швы.
Использование: в составе термостойкого комплекта для усиления защитных свойств и повышения комфорта в зимнее время
Цвет: серый

ЗЭТВ 5,4

Белье хлопковое трикотажное СЛЕНДЕР
113-0049-01

ТР ТС 017/2011

Комплектация: фуфайка, кальсоны
Материал: трикотаж, 160 г/м², хлопок – 100%
Цвет: серый

Подшлемник летний
ЭЛЕКТРА ФЛЕЙМСТОП
130-0047-02
ТР ТС 019/2011
Уровень защиты: 8 кал/см²
Материал: термостойкое трикотажное полотно
Цвет: серый
Размер: безразмерный

Подшлемник зимний
ЭЛЕКТРА ТЕРМОСТОП-УЛЬТРА
130-0048-01
ТР ТС 019/2011
Подшлемник двухслойный
Уровень защиты: 35 кал/см²
Материал: хлопок – 100%, огнестойкая отделка
Цвет: темно-синий
Размер: 54-57, 58-62

Подшлемник зимний
ТЕРМОСТОП
113-0008-23
ТР ТС 019/2011
Материал: трикотажное полотно, шерсть – 80%, огнестойкое волокно – 20%
Цвет: черный
Размер: безразмерный

НАШ БРЕНД

Размер: от 8 до 11!

НОВИНКА

Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50
136-0314-01
ТР ТС 019/2011
ТО-14.12.30-86546719-G9988-2017
Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами. Предназначены для защиты рук от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени.
Уровень защиты: 12 кал/см²
Материал: метаарамид – 50%, огнестойкая вискоза – 50%
Цвет: синий
Размер: 8, 9, 10, 11

Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100
136-0315-01
ТР ТС 019/2011
ТО-14.12.30-86546719-G9989-2017
Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами. Предназначены для защиты рук от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени.
Уровень защиты: 12,3 кал/см²
Материал: метаарамид – 100%
Цвет: синий
Размер: 8, 9, 10, 11

Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50
с термоогнестойким точечным покрытием
136-0353-01
ТР ТС 019/2011
ТО-14.12.30-86546719-G9988-2017

Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100
с термоогнестойким точечным покрытием
136-0352-01
ТР ТС 019/2011
ТО-14.12.30-86546719-G9989-2017

ЭЛЕКТРА – максимальный комфорт в эксплуатации!

Плащ термостойкий
ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП

113-0020-02

ТР ТС 019/2011
ТУ 8571-016-86546719-2011

Уровень защиты: 16,5 кал/см²
Использование: совместно с термостойкой курткой-рубашкой/летним термостойким костюмом
Ткань: НОМЕКС®, ламинированная, мембранное покрытие
Застежка: на молнии
Цвет: васильковый
Норма выдачи: 1 изделие на 3 года

МВО ЗЭТВ 16,5 DuPont™ Nomex®

Жилет огнестойкий сигнальный
ГАБАРИТ FR

113-0042-01

ТР ТС 019/2011

Уровень защиты: класс 2
Ткань: огнестойкая флуоресцентная
Застежка: термостойкая контактная лента
Использование: в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимости
Цвет: оранжевый

Куртка-рубашка термостойкая
ЭЛЕКТРА АРДО

113-0019-02 мужская

113-0154-01 женская

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Уровень защиты: 13,6 кал/см²
Использование: в составе термостойкого комплекта взамен куртки, костюма, совместно с брюками или полукомбинезоном или для усиления защитных свойств
Ткань: НОМЕКС®, НМВО
Застежка: на пуговицах
Цвет: васильковый
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

МВО ЗЭТВ 13,6 DuPont™ Nomex®

EPSILON

Экранирующие комплекты ЭПСИЛОН — современная защита от электрических полей и наведенного напряжения

ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И НАВЕДЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Комплекты ЭП 4 (0), ЭП–1 и ЭП–3:

- разработка специалистов ГК «Восток-Сервис»;
- материалы и комплектующие отечественного производства;
- уникальные конструкторские решения;
- продукция, созданная в рамках импортозамещения;
- производство на российских предприятиях ГК «Восток-Сервис».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 25 апреля 2011 г. № 340н (в ред. Приказов Минтруда России от 12.12.2013 № 735н, от 20.02.2014 № 103н) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Комплекты Эп–1, Эп–3 предназначены для следующих специальностей:

32. *Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
33. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанции, начальник смены
44. Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации станций и сетей
64. Слесарь по обслуживанию электростанций
76. Электромонтер по обслуживанию подстанции, инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений
80. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
83. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций
85. Электромонтер оперативно-выездной бригады
86. Электромонтер по обслуживанию подстанции
87. Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
118. Инженер электротехнической лаборатории (Эп-1/3/4(0))!
174. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети (Эп-1/3/4(0))!
176. Электромонтер по испытаниям и измерениям, инженер по испытаниям
181. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.

Комплекты Эп–4(0) предназначены для следующих специальностей:

88. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
118. Инженер электротехнической лаборатории (Эп-1/3/4(0))!
414. Электромонтер контактной сети, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
417. Электромонтер тяговой подстанции
419. Мастер, старший мастер, электромеханик, старший электромеханик
420. Начальник дистанции электроснабжения, главный инженер дистанции электроснабжения, заместитель начальника дистанции электроснабжения, начальник района контактной сети, начальник района электроснабжения, начальник механической мастерской, начальник ремонтно-ревизионного участка дистанции электроснабжения, начальник тяговой подстанции.

*Пункт Типовых отраслевых норм

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 24 июля 2013 г. №328н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н (ред. от 19.02.2016) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593).
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 № 340н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
3. ГОСТ 12.1.038-82 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».
4. ГОСТ 12.4.172-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы испытаний».
5. ГОСТ 12.4.172-87 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты».
6. ГОСТ 12.4.283-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Комплект защитный от поражения электрическим током. Общие технические требования. Методы испытаний».

ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

EPSILON

Защитные комплекты ЭП-4 (0) ЭПСИЛОН летний и зимний предназначены для защиты электротехнического персонала, выполняющего работы в летних и зимних условиях, от поражения электрическим током при работах на контактной сети (КС) железных дорог и воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, находящихся под наведенным напряжением, а также на ВЛ напряжением до 1150 кВ включительно, как на потенциале земли в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ, так и на потенциале проводов (с непосредственным касанием проводов, находящихся под рабочим напряжением).

НАШ БРЕНД

В состав комплекта ЭП-4 (0) ЭПСИЛОН летний входят:

- облегченная экранирующая куртка с капюшоном;
- облегченные экранирующие брюки/полукомбинезон;
- экранирующий накасник;
- экранирующие электропроводящие перчатки;
- экранирующая электропроводящая обувь (ботинки).

СДЕЛАНО В РОССИИ

НОВИНКА

Комплект защитный ЭП-4 (0) ЭПСИЛОН летний для защиты от наведенного напряжения

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

ТУ 14.12.11-002-05270359-2017

МВО

ЭПКВ* «накасник-куртка».

ЭПКВ «куртка-брюки».

ЭПКВ «куртка-перчатки».

Съемный лицевой щиток для работы на неотключенных ВЛ.

Вентиляционные отверстия для воздухообмена.

Съемная подкладка.

ЭПКВ «брюки-ботинки».

*ЭПКВ – электротокопроводящий контактный вывод

Ветрозащитная баска.



Съемная подкладка.

ЭПКВ «куртка-перчатки».



Контактный зажим переноса потенциала.

Комплект защитный ЭП-4 (0) ЭПСИЛОН зимний для защиты от наведенного напряжения

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

ТУ 14.12.11-002-05270359-2017

МВО

ЭПСИЛОН

Комплекты ЭП-4 (0) ЭПСИЛОН летний и зимний обеспечивают защиту от:

- всего спектра опасных факторов, обусловленных электрическими полями, наведенными напряжениями, создаваемыми действующими электроустановками класса напряжения до 1150 кВ включительно;
- воздействия электрического поля промышленной частоты;
- разрядов электрического тока при прикосновении в зоне влияния электрического поля к заземленным или изолированным предметам, частям оборудования, а также траве, мелкому кустарнику и прочему;
- воздействия тока смещения, протекающего через тело человека при нахождении его в электрическом поле промышленной частоты;
- поражения шаговым напряжением;
- электромагнитного излучения широкополосного частотного диапазона, вызванного коронным разрядом на ошиновке, проводах линий, искровым разрядом в момент переключений коммутационной аппаратуры;
- поражения электрическим током при работах на отключенных электроустановках (ВЛ, грозозащитные тросы), находящихся под наведенным напряжением;
- воздействия аэроионов при коронном разряде во время работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ, находящихся под напряжением;
- пониженных температур для комплектов ЭП-4 (0) зимних;
- механических воздействий, статического электричества, общих производственных загрязнений.

В состав комплекта ЭП-3 ЭПСИЛОН зимний входят:

- экранирующая утепленная куртка с подстежкой и капюшоном;
- экранирующий утепленный полукомбинезон с подстежкой;
- экранирующий накасник;
- утепленные кожаные экранирующие электропроводящие ботинки;
- экранирующие электропроводящие перчатки.

EPSILON

Комплекты экранирующие ЭП-1 летний и ЭП-3 зимний ЭПСИЛОН предназначены для защиты персонала от воздействия электрических полей промышленной частоты, выполняющего работы по обслуживанию электроустановок (ОРУ) на потенциале земли в летних и зимних условиях.

СДЕЛАНО В РОССИИ

В состав комплекта ЭП-3 ЭПСИЛОН летний входят:

- облегченная экранирующая куртка с капюшоном;
- облегченные экранирующие брюки/полукомбинезон;
- экранирующий накасник;
- экранирующие электропроводящие перчатки;
- экранирующая электропроводящая обувь (ботинки).

НОВИНКА

Комплект экранирующий ЭП-1 ЭПСИЛОН летний для защиты от электрических полей

Спецзаказ

ТР ТС 019-2011

ТУ 14.12.11-001-05270359-2017

ЭПКВ* «накасник-куртка».

Вентиляционные отверстия на спине для воздухообмена.



ЭПКВ «куртка-перчатки».



Контактный зажим переноса потенциала.

Вентиляционные отверстия на внутренней части брюк.

ЭПКВ «брюки-ботинки».

НАШ БРЕНД

*ЭПКВ – электротокопроводящий контактный вывод

НОВИНКА

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЭПКВ «накасник-куртка».

ЭПКВ «куртка-полукомбинезон».

Возможно изготовление женских комплектов ЭП-1 и ЭП-3 ЭПСИЛОН.

Контактный зажим переноса потенциала.

Комплект экранирующий ЭП-3 ЭПСИЛОН зимний для защиты от электрических полей

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011;
ТУ 14.12.11-001-05270359-2017

МВО

EPSILON

Комплекты ЭП-1 летний и ЭП-3 зимний обеспечивают защиту от:

- разрядов электрического тока при прикосновении в зоне влияния электрического поля к заземленным или изолированным предметам, частям оборудования, а также траве, мелкому кустарнику и прочему;
- воздействия тока смещения, протекающего через тело человека при нахождении его в электрическом поле промышленной частоты;
- поражения шаговым напряжением;
- электромагнитного излучения широкополосного частотного диапазона, вызванного коронным разрядом на ошиновке, проводах линий, искровым разрядом в момент переключений коммутационной аппаратуры;
- пониженных температур (для комплектов Эп-3 ЭПСИЛОН);
- механических воздействий;
- статического электричества;
- общих производственных загрязнений.

В состав комплекта ЭП-3 ЭПСИЛОН зимний входят:

- экранирующая утепленная куртка с подстежкой и капюшоном;
- экранирующий утепленный полукомбинезон с подстежкой;
- экранирующий накасник;
- утепленные кожаные экранирующие электропроводящие ботинки;
- экранирующие электропроводящие перчатки
- утепленные рукавицы.

НАШ БРЕНД

ЭПКВ «полукомбинезон-ботинки».

ЭПКВ «куртка-перчатки».

Ветрозащитная баска.

Экранирующая обувь ЭПСИЛОН:

- **Композитный подносок – легкость, защита, комфорт**
- **Широкая колодка – удобство в течение всего периода эксплуатации**
- **Стабильные показатели защитных свойств в течение всего срока носки**
- **Высокие показатели устойчивости к скольжению**
- **Шнурки со световозвращающими элементами – видимость в темное время суток**
- **Ортопедическая стелька в летней обуви**
- **Износостойкая стелька с повышенными теплоизолирующими свойствами**

EPSILON

Экранирующая обувь ЭПСИЛОН - уникальные характеристики электропроводности

Ботинки экранирующие электропроводящие ЭПСИЛОН ЭП–1

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.172–2014, ГОСТ 12.4.276–2014

Материал верха: натуральная кожа
Подкладка под союзку: текстильный материал
Подносок: стекловолокно (200 Дж)
Подошва: электропроводящая резина с примесью сажи в составе
Метод крепления: бортопрошивной, горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 35-48

Ботинки экранирующие электропроводящие ЭПСИЛОН ЭП–3

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.172–2014, ГОСТ 12.4.276–2014

Материал верха: натуральная кожа
Утеплитель: шерстяной мех + войлок фольгированный + бязь
Подкладка под союзку: текстильный материал
Подносок: стекловолокно (200 Дж)
Подошва: электропроводящая резина с примесью сажи в составе
Метод крепления: бортопрошивной, горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 35-48

Ботинки экранирующие электропроводящие ЭПСИЛОН ЭП–4 (0) летние

Спецзаказ

ТР ТС 0109/2011
ГОСТ 12.4.172–2014, ГОСТ 12.4.276–2014, ГОСТ 12.4.283–2014

Материал верха: натуральная кожа
Подкладка под союзку: текстильный материал
Подносок: стекловолокно (200 Дж)
Подошва: электропроводящая резина с примесью сажи в составе
Метод крепления: бортопрошивной, горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 35-48

Ботинки экранирующие электропроводящие ЭПСИЛОН ЭП–4 (0) зимние

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.172–2014, ГОСТ 12.4.276–2014, ГОСТ 12.4.283–2014

Материал верха: натуральная кожа
Утеплитель: шерстяной мех + войлок фольгированный + бязь
Подкладка под союзку: текстильный материал
Подносок: стекловолокно (200 Дж)
Подошва: электропроводящая резина с примесью сажи в составе
Метод крепления: бортопрошивной, горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 35-48

HyFlex

ОБУВЬ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Справочная информация 308
Навигатор по коллекциям 310
Коллекция обуви PANDA 318
Сандалеты и полуботинки 332
Ботинки 356
Сапоги 380
Термостойкая обувь. 397
Обувь для защиты от термических
рисков электрической дуги 404
Влагостойкая обувь 412
Прочая обувь. 421

Стандарты, в соответствии с которыми производится обувь

Вся обувь, представленная в каталоге, сертифицирована на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза, изготовлена по российским, а некоторые модели – и по европейским стандартам.

Технические регламенты

ТР ТС 019/ 2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»
ТР ТС 017/ 2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»

Технические регламенты разработаны в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к средствам индивидуальной защиты, обеспечения свободного перемещения средств индивидуальной защиты, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Обозначение защитного свойства	Расшифровка обозначений защитных свойств на внутренних ярлыках обуви
Ми	от истирания
Мп	от проколов, порезов
Мун200	от ударов в носочной части энергией 200 Дж
З	от общих производственных загрязнений
В	защита от воды
К20	от кислот концентрацией до 20% (по серной кислоте)
Щ20	от растворов щелочей концентрацией до 20% (по гидроокиси натрия)
Тр	от искр, брызг расплавленного металла, окалины
Тп	от контакта с нагретыми выше 45 °С поверхностями
Тн	от пониженных температур
Нм	от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
Нт	от твердых нефтепродуктов
Нс	от сырой нефти
Нж	от растительных и животных масел и жиров
Эс	от электростатических зарядов, полей
Сж, Сл, См	от скольжения по зажиренным, обледенелым, мокрым поверхностям

Защитные свойства	Краткое обозначение
Металлический подносок	**МП**
Термопластичный подносок	**–**
Композитный подносок	**КП**
Защита от прокола	**П**
Искусственный мех	**И**
Натуральный мех	**Н**
Пакетный утеплитель	**Т**
Шерстяной мех	**Ш**

Европейские нормы, EN

Защита ног регулируется тремя нормами: EN 20345, EN 20346, EN 20347. Каждая из этих норм определяет минимальные требования, которым должен соответствовать тот или иной тип обуви. Вся обувь, отвечающая этим требованиям, имеет маркировку CE.

Нормы	Подносок	Определение	Маркировка
EN 20345	200 Дж	Безопасная	S
EN 20346	100 Дж	Защитная	P
EN 20347	Отсутствует	Рабочая	0

Маркировка	Описание защитных свойств
SB	Основные базовые требования к обуви и защитному подноску (Мун 200)
S1	SB + закрытый задник + A + E (подходит только для сухого климата)
S2	SB + закрытый задник + A + E + WRU (подходит для работы во влажных условиях)
S3	SB + закрытый задник + A + E + WRU + P + рифленая подошва (подходит для влажных условий и в случае существования риска прокола)
SRA	Сопротивление скольжению на полу с керамической и кафельной плиткой с раствором лаурилсульфата натрия
SRB	Сопротивление скольжению на полу из стали с глицерином
SRC	Сопротивление скольжению по нормам SRA+SRB
A	Антистатичность обуви
E	Поглощение энергии в области пятки
WR	Водостойкость всей обуви
WRU	Водостойкость верха обуви
P	Антипрокольная стелька
HRO	Контактная жаростойкость
CI	Стойкость к пониженным температурам
HI	Стойкость к повышенным температурам
M	Защита плюсны стопы
CR	Защита верха от порезов

Расшифровка маркировки обуви

1. ТР ТС; ГОСТ
2. Наименование
3. Тип обуви
4. Защитные свойства
5. Производитель
6. Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза

Расшифровка маркировки европейской обуви

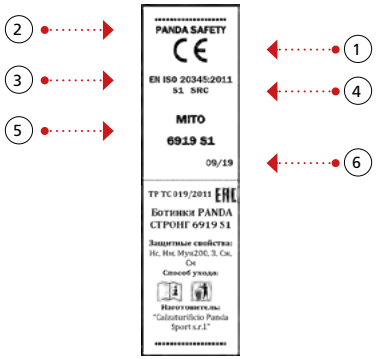

1 – Европейская сертификация
2 – Название производителя
3 – EN нормы
4 – Уровень защиты
5 – Наименование
6 – Дата производства

Расшифровка маркировки подошвы

1 – Размер (метрическая и штихмассовая система)
2 – Кислотощелочестойкость
3 – Дата производства
4 – Фирменная символика
5 – Маслобензостойкость

Возможности собственного обувного производства ГК «Восток-Сервис» в России – 3 100 000 пар рабочей обуви в год.
Ежегодно производственные мощности компании увеличиваются, растет количество квалифицированного персонала, расширяются производственные площади, внедряется роботизированное оборудование. Система менеджмента качества обувных фабрик «Восток-Сервис» сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Наименование коллекции	Особенности моделей	Размерный ряд				
ТРАВЕРС	Подошва: полиуретан/нитрильная резина/ нитрильная резина. Термостойкость: от -45 до +300 °С. Защитный композитный подносок (200 Дж). Повышенное сопротивление скольжению благодаря трехслойной подошве.	37-48	 ТРАВЕРС 2 КП стр. 344	 ТРАВЕРС 3 КП стр. 365	 ТРАВЕРС 3 КПТ стр. 365	 ТРАВЕРС 5 КП стр. 390
ШЕЛЬФ	Подошва: полиуретан/термополиуретан (ПУ/ТПУ). Термостойкость: до +120 °С. Защитный композитный подносок (200 Дж). Световозвращающие материалы в конструкции верха. Облегченная подошва.	36-48	 ШЕЛЬФ 1КП стр. 336	 ШЕЛЬФ 2КП стр. 344	 ШЕЛЬФ 3КП стр. 360	 ШЕЛЬФ 4КП стр. 391
МОТОР	Подошва полиуретан/термополиуретан/ термополиуретан (ПУ/ТПУ/ТПУ). Термостойкость: от -35 до +160 °С. Универсальный размерный ряд. Защитный композитный подносок (200 Дж). Защита от прокола: Кевлар (1200 Н). Современный дизайн, инновационные комплектующие.	35-49	 МОТОР 7 КПП стр. 338	 МОТОР 8 КПП стр. 346	 МОТОР 10 КПП стр. 368	 МОТОР 3 КППШ стр. 368
PANDA	Подошва: ПУ (от -25 до + 80 °С). ПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С). Различные материалы верха и подкладки. Эффектный итальянский дизайн. Универсальный размерный ряд. Современная рабочая обувь для различных профессий.	36-48	 САНИТАРИ 3116 S1 стр. 331	 САНИТАРИ 3406 01 стр. 331	 САНИТАРИ 34560 S1 стр. 331	 САНИТАРИ 3916 S1 стр. 331
			 ТОП ТРЕККИНГ 82572 S3 стр. 329	 ТОП ТРЕККИНГ 8538 S3 стр. 328	 СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 99990 S3 CI SRC стр. 330	 ТОП КЛАССИК 70597 S3 CI SRC стр. 330

Линейный ряд моделей спецобуви по коллекциям

ТРАВЕРС 5 КПТ стр. 390						
МОТОР 5 КПП стр. 391	МОТОР 5 КППШ стр. 391					
PANDA ЭКО АРИА 6207 S1P SRC стр. 323	СТРОНГ 6119 S1 стр. 326	СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96650 01 стр. 323	СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96670 S1 стр. 330	СТРОНГ 6219 S1 стр. 326	БЕЙСИК 6211 S1 стр. 323	СТРОНГ 6919 S1 стр. 326
PANDA АНТИСТАТИК 6119 МПП стр. 321	PANDA АНТИСТАТИК 6279 МПП стр. 321	PANDA АНТИСТАТИК 6979 МПП стр. 321	PANDA ВИНТЕР 2700 стр. 325	PANDA САММЕР 2700 стр. 325	PANDA ВАСП 2900 стр. 325	

Наименование коллекции	Особенности моделей	Размерный ряд				
ФОРВЕЛД	Подошва: ПУ/нитрильная резина. Термостойкость: от -45 до +300 °С. Широкий размерный ряд. Защитный композитный подносок (200 Дж) . Универсальная специальная обувь для эксплуатации в широком температурном диапазоне.	35-50	 ФОРВЕЛД 8 КП стр. 350	 ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6 КП стр. 403	 ФОРВЕЛД 3 КП ФОРВЕЛД 3 КПП стр. 367	 ФОРВЕЛД 3 КПТ ФОРВЕЛД 3 КППТ стр. 367
ФОРВЕЛД ПЛЮС	Подошва: полиуретан/нитрильная резина. Термостойкость: от -45 до +300 °С. Защитный композитный подносок (200 Дж). Широкий размерный ряд. Премиальный дизайн, обувь для ИТР.	35-50	 ФОРВЕЛД ПЛЮС 1 КП стр. 345	 ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КП стр. 360	 ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КПН стр. 360	 ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КП стр. 390
ЭЛЕКТРА	Подошва: ПУ/нитрильная резина. Термостойкость: от -45 до +300 °С. Для защиты от термических рисков электрической дуги. Универсальный размерный ряд. Защитный композитный подносок (200 Дж).	35-50	 ЭЛЕКТРА Е2 стр. 405	 ЭЛЕКТРА Е12 стр. 408	 ЭЛЕКТРА Е4 стр. 406	 ЭЛЕКТРА Е15 стр. 408
РАНГ	Подошва – нитрильная резина. Термостойкость: от 40 до +250 °С. Защитный композитный подносок (200 Дж). Метод крепления GOODYEAR.	38-48	 РАНГ стр. 375	 РАНГ ПОЛЯРИС стр. 375	 РАНГ АРКТИК стр. 381	
PEZZOL	Подошва: полиуретан/полиуретан (до +80 °С). Защита от прокола: Кевлар (1200 Н). Защитный подносок: стекловолокно, алюминий (200 Дж). Система крепления: BOA. Инновационные материалы в конструкции.	35-48	 PEZZOL S3 стр. 349	 PEZZOL S3 стр. 371		
UVEX	Подошва: полиуретан (до +80 °С), нитрильная резина (+200 °С). Защитный подносок (200 Дж). Разнообразный дизайн. Современная рабочая обувь для различных профессий.	35-41	 UVEX 8560 стр. 337	 UVEX 69808 S1 SRC стр. 337	 UVEX 85428 S1 SRC стр. 337	 UVEX 69852 S3 SRC стр. 349

Линейный ряд моделей спецобуви по коллекциям

ФОРВЕЛД 1 КП стр. 367	ФОРВЕЛД 1 КПТ стр. 367	ФОРВЕЛД ЛЕДИ ГРАНД КПТ стр. 393	ФОРВЕЛД 5 КП ФОРВЕЛД 5 КПП стр. 391	ФОРВЕЛД 5 КПТ стр. 389	ФОРВЕЛД 2 КПН стр. 389	ФОРВЕЛД 4 КПТ ФОРВЕЛД 4 КППТ стр. 388
ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КПН стр. 390						
ЭЛЕКТРА Е6 стр. 407	ЭЛЕКТРА Е9 стр. 407	ЭЛЕКТРА АРКТИК стр. 409	ЭЛЕКТРА Е22 стр. 409	ЭЛЕКТРА Е2 ЛАЙТ стр. 405	ЭЛЕКТРА Е8 стр. 406	ЭЛЕКТРА Е18 стр. 406
UVEX 69828 S1 SRC стр. 349	UVEX 95419 S1 SRA стр. 349	UVEX МОУШН ЛАЙТ 69862 S3 SRC стр. 371				

Наименование коллекции	Особенности моделей	Размерный ряд				
ТОФФ	Подошва: полиуретан (ПУ). Термостойкость: от -25 до +80 °С. Женская линейка размеров. Оптимальное решение, проверенное временем.	35-48	 ТОФФ ТРОЯ стр. 340	 ТОФФ СПАРТА стр. 353	 ТОФФ СПАРТА АМП стр. 353	 ТОФФ ТРУД стр. 378
ТОФФ ЛЕДИ		35-41	 ТОФФ ЛЕДИ ТРОЯ стр. 340	 ТОФФ ГЕРА стр. 353	 ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА стр. 353	 ТОФФ ВЯТКА Ш стр. 379
ТОФФ СТЕП	Классическая обувь для сотрудников офисов и работников профессий, не требующих специальной защиты.	36-47	 ТОФФ СТЕП стр. 354	 ТОФФ СТЕП СИТИ М2 стр. 354	 ТОФФ СТЕП СТИЛЬ стр. 354	 ТОФФ СТЕП КОМФОРТ стр. 354
ТРЕЙЛ	Подошва: полиуретан/термополиуретан (ПУ/ТПУ). Термостойкость: от -35 до +160 °С. Женская линейка размеров. Базовое решение для большинства специальностей.	37-48	 ТРЕЙЛ ЗОМЕР МП стр. 338	 ТРЕЙЛ ДЖИ МП стр. 350	 ТРЕЙЛ ДЖИ КП стр. 350	 ТРЕЙЛ ИКС МП стр. 377
ТРЕЙЛ ЛЕДИ		35-41	 ТРЕЙЛ ЛЕДИ ЗОМЕР КП стр. 338	 ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ КП стр. 350	 ТРЕЙЛ ЛЕДИ ФРИЗ КПШ стр. 379	 ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС КП стр. 379
ТРЕЙЛ ПЛЮС	Подошва: полиуретан/термополиуретан/термополиуретан (ПУ/ТПУ/ТПУ). Термостойкость: от -35 до +120 °С. Обувь класса «премиум». Защитный композитный подносок (200 Дж).	37-48	 ТРЕЙЛ ПЛЮС 7 КП стр. 345	 ТРЕЙЛ ПЛЮС 3 КП стр. 363	 ТРЕЙЛ ПЛЮС 1 КПН стр. 363	 ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КП стр. 387

Линейный ряд моделей спецобуви по коллекциям

ТОФФ ТРУД АМП стр. 378	ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ МП стр. 378	ТОФФ БЕРКУТ-М стр. 376	ТОФФ ТОРЖОК стр. 394	ТОФФ АЛЬП МП стр. 392	ТОФФ АНГАРА И стр. 394		
ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ стр. 379	ТОФФ КАМА И стр. 394						
ТОФФ ЧЕЛСИ стр. 378							
ТРЕЙЛ ИКС КП стр. 377	ТРЕЙЛ ФРИЗ МПШ стр. 377	ТРЕЙЛ ВИНТЕР МПН стр. 376	ТРЕЙЛ УНИВЕРСАЛ МП стр. 376	ТРЕЙЛ СУПЕР МП стр. 392	ТРЕЙЛ СУПЕР КП стр. 392	ТРЕЙЛ ПОЛЮС МПИ стр. 389	ТРЕЙЛ ГРАНД МП стр. 392
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ВИНТЕР КПН стр. 376	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ГРАНД КП стр. 393	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС стр. 393					
ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КПН стр. 387							

Наименование коллекции	Особенности моделей	Размерный ряд				
WORKLOAD	Подошва: ПУ/резина VIBRAM. Вкладной многослойный чулок. Водонепроницаемый материал верха. Универсальный размерный ряд. Обувь для особо низких температур.	37-49	 УРЕНГОЙ стр. 381	 САЛЕХАРД стр. 381		
M&G	Подошва: ПУ (от -25 до +80 °С), ПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С). Различные материалы верха и подкладки. Разнообразный дизайн. Современная функциональная обувь для различных профессий от итальянского производителя.	36-47	 КАПРИ стр. 340	 КОМО стр. 340	 СИДНЕЙ стр. 353	 КАДОРЕ стр. 352
			 ТАЙМЫР стр. 384	 МОНБЛАН стр. 385	 БОРАСКО 14518.1 стр. 373	 ЛЕУНГ 18319.4 стр. 374
HECKEL	Подошва: ПУ/ПУ (от -25 до +80 °С), нитрильная резина (от -45 до +300 °С). Различные материалы верха и подкладки. Современная рабочая обувь от французских разработчиков и производителей.	36-48	 МАКЭЙР стр. 334	 ФОКУС САНДАЛЬ 2.0 67033 стр. 334	 ФОКУС ПЕРФО 2.0 67023 стр. 348	 РАН-Р 100 стр. 348
			 САКСИД ОФФРОАД стр. 369	 МАКСОЛЬ Х МХ 400 GT стр. 369	 МАКСОЛЬ 1.0 FXH стр. 399	 МАКСТОПАК 300 S3 стр. 398

Линейный ряд моделей спецобуви по коллекциям

КРИСТАЛЛО стр. 352	МАЛАДО стр. 372	МАЛАДО ГРЕЙ стр. 352	МАЛАДО БЛЭК стр. 352	МАЛАДО БЛУ стр. 352	МАЛАДО БРАУН стр. 352	ДОЛОМИТ стр. 372	ГАРДА стр. 353	ТОРО стр. 372
ПЕМАПЕРО 3435.1 стр. 374	ЛЕДИ КОРТИНА стр. 373	ЯМАЛ стр. 384	ЯМАЛ-2 стр. 385	ЯМАЛ-2.1 стр. 385	БОРА 6350.2 стр. 384			
РАН-Р 200 стр. 348	РАН-Р 400 стр. 348	РАН-Р 400 стр. 370	АЛЬФА ПРО стр. 370					
АСФАЛЬТ МАКСОЛЬ 1.0 NTX стр. 399	МАКСОЛЬ 1.0 WLD 3 стр. 401							

Компания **Panda Safety** была основана в 1979 году и за свою сорокалетнюю историю завоевала доверие огромного количества потребителей по всему миру: продукция этой торговой марки поставляется более чем в семьдесят стран.

Компания постоянно развивает и наращивает свои производственные мощности, уделяет особое внимание новым материалам, технологиям, инновациям в обувном производстве, активно внедряет ноу-хау, много работает над дизайном, удобством и комфортностью моделей. Фабрика расположена в регионе Италии, который издавна славился своими обувными традициями. Здесь принято держать марку. Персонал – специалисты своего дела. Для каждого негласно действуют три правила: «Не создавай брак», «Не принимай брак», «Не передавай брак».

Концентрируясь на разработке продуктов с улучшенными анатомическими характеристиками и защитными свойствами, компания выпускает обувь для широкого спектра производств, отвечающую высочайшим стандартам качества, что соответствует итальянским представлениям о хорошей обуви.

Результаты теста на паропроницаемость обуви		
Норматив Европейского союза (паропроницаемость за один час)	Внешние материалы верха (кожа)	Внутренние материалы верха (подкладка)
	⩾ 0,8 мг/см²/ч	⩾ 0,2 мг/см²/ч
Линия TOP CLASSIC/ТОП КЛАССИК	**> 4,7**	**> 28,1**
Линия STRONG/СТРОНГ	**> 1,2**	**> 26,8**
Линия STRONG PROFESSIONAL/СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ	**> 1,3**	**> 31,5**
Линия TOP TREKKING/ТОП ТРЕККИНГ	**> 4,5**	**> 0,160**

Результаты теста на износоустойчивость подошвы (основной показатель защиты от истирания)	
Норматив Европейского союза (показывает снижение веса/объема при контакте с активной абразивной поверхностью)	**< 150**
Линия TOP CLASSIC/ТОП КЛАССИК	**119**
Линия STRONG/СТРОНГ	**70**
Линия STRONG PROFESSIONAL/СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ	**73**
Линия TOP TREKKING/ТОП ТРЕККИНГ	**80**

Результаты теста на стойкость обуви к разрывным нагрузкам (показатель прочности заготовки верха)	
Норматив Европейского союза (верх обуви должен выдержать нагрузку силой 120 Н)	**> 120 Н**
Линия TOP CLASSIC/ТОП КЛАССИК	**340 Н**
Линия STRONG/СТРОНГ	**267 Н**
Линия STRONG PROFESSIONAL/СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ	**248 Н**
Линия TOP TREKKING/ТОП ТРЕККИНГ	**190 Н**

1. Линия САНИТАРИ
Выполнена с использованием легкомоющегося, паропроницаемого материала Microfibre. Специальная обработка подкладки обеспечивает улучшенные антибактериальные и антимикробные свойства.
Обувь САНИТАРИ разработана для персонала предприятий с высокими требованиями к чистоте и гигиене: медицинских, детских учреждений, предприятий легкой промышленности, сферы обслуживания (гостиниц, ресторанов, прачечных, химчисток), а также лабораторий и «чистых производств».

2. Линия СТРОНГ
Недорогая обувь из материалов хорошего качества. Все модели комплектуются стальным подноском (200 Дж). В качестве материала верха используется как обычная кожа, так и кожа выделки Crazy Horse. Обувь СТРОНГ – лучшее решение в специальной обуви для работы!

3. Линия СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ
Золотая середина в соотношениях «цена — качество» и «цена — защитные свойства». «Брутальные» модели прошли процедуру рестайлинга: введены контрастные отстрочки, световозвращающие элементы, но все лучшее осталось неизменным — качественная влагостойкая кожа зерненой выделки, подошва с острым протектором, подкладка, обеспечивающая комфорт при продолжительной носке.

4. Линия ТОП КЛАССИК
Авангардные технические решения и материалы самого высокого качества. Надежная подошва, прочная кожа, натуральный мех в утепленных моделях, усилительные и световозвращающие элементы — это сочетание формирует образ современной рабочей обуви.

5. Линия ТОП ТРЕККИНГ
Обувь, в дизайне которой наиболее ярко прослеживаются черты спортивного стиля. Характерная особенность — кожевенные материалы особой выделки, в отделке внутренних деталей — комфортный высокотехнологичный материал, помогающий отводить влагу.
Во внешней отделке применяются контрастные отстрочки, введены дополнительные световозвращающие элементы, металлические блочки, обеспечивающие шнуровку с равномерным распределением натяжения шнурков.

1

2

3

4

5

Коллекция обуви PANDA АНТИСТАТИК —
защита от статического электричества

Полуботинки PANDA АНТИСТАТИК 6119 МПП
с перфорационными отверстиями
120–0333–01
ТР ТС 019/2011

Полуботинки PANDA АНТИСТАТИК 6279 МПП
120–0334–01
ТР ТС 019/2011

Ботинки PANDA АНТИСТАТИК 6979 МПП
120–0336–01
ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа Crazy horse
Подкладка: «дышащий», устойчивый к истиранию материал с антимикробной и антибактериальной обработкой
Подносок: металлический (200 Дж)
Проколозащитная прокладка: металл (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-48

Высота обуви
полуботинки с перфорационными отверстиями: 82 мм
полуботинки: 82 мм
ботинки: 147 мм по боковой поверхности

Особенности коллекции PANDA АНТИСТАТИК
- Верх обуви изготовлен из кожи дубления Crazy horse. Кожа обрабатывается специальным воском для придания ей мягкости, эластичности и стойкости к атмосферным осадкам.
- Подкладка из 3D-материала AIRNET – сетчатая ткань с микроканалами для лучшего отвода влаги.
- Защитные элементы (подносок и стелька) изготовлены из стали с особым антикоррозийным покрытием.
- Обувь защищает от статического электричества и выполнена в соответствии с требованиями европейского стандарта ESD.
- Высокие антистатические свойства достигаются за счет нового состава полиуретана и специального материала вкладной стельки.

З | Ми | Мун200 | Мп | Эс | Сж | См | Нс | Нм

НОВИНКА

Надежная защита от статического электричества.

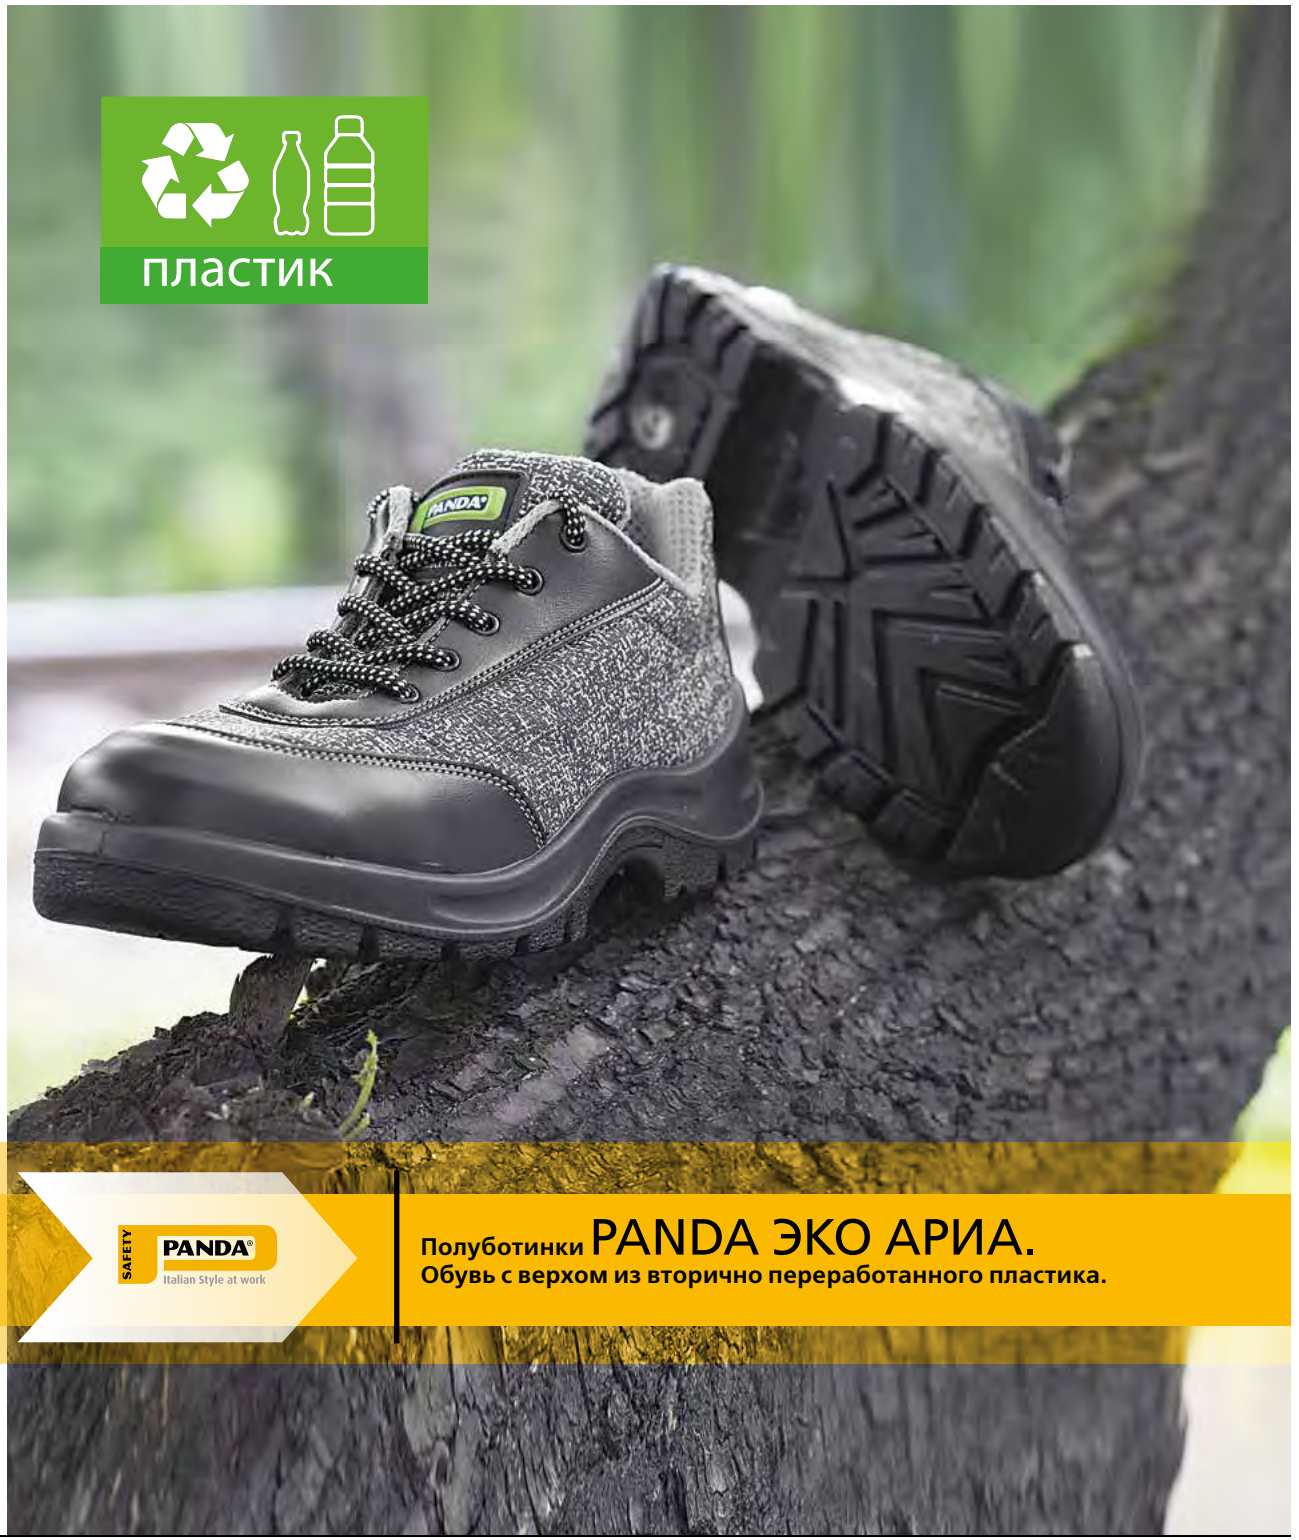

Полуботинки PANDA ЭКО АРИА.

Обувь с верхом из вторично переработанного пластика.

Полуботинки PANDA ЭКО АРИА S1 SRC

120–0445–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: материал из вторично переработанного пластика
Подкладка: 3D-материал AIRNET
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-48
Особенности модели:

- Подошва учитывает анатомическое строение стопы, хорошо поддерживает свод
- Ортопедически правильная высота каблука – 3,5 см
- Промежуточный слой из полиуретана меньшей плотности обеспечивает хорошую амортизацию
- Ходовой слой из полиуретана более высокой плотности препятствует истиранию подошвы
- Сменная стелька выполнена из войлока с покрытием из нетканого материала с полиамидными и полиэстеровыми волокнами. Обработка SANITIZED обеспечивает высокие антимикробные и антибактериальные свойства.
- 3D-материал AIRNET – объемный синтетический материал из полиэстера, благодаря специальной технологии изготовления быстро высыхает и обеспечивает отличную воздухопроницаемость
- Обладает антистатическими свойствами и соответствует европейским требованиям стандарта ESD.

З | Ми | Мп | Мун200 | Сж | См | Нс | Нм | Эс

Защита от статического электричества.

С заботой об экологии и безопасности человека.

НОВИНКА

Полуботинки PANDA БЕЙСИК 6211 S1 SRC

120–0132–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: 3D-материал AIRNET
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-47

З | Мун 200 | Ми | Сж | См

Легкие! Итальянский стиль.

Полуботинки PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96650 01

120–0173–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: комбинированный – кожа с ПУ-покрытием и сетчатый текстильный материал, особо устойчивый к износу
Подкладка: 3D-материал AIRNET
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Цвет: синий
Размер: 36-48

Отличная вентиляция!

З | Ми | Сж | См

Сетчатый материал верха – современный тренд в рабочей обуви.

Коллекция **PANDA AFTER WORK.**

Непревзойденный комфорт и легкость итальянской обуви.

Полуботинки PANDA ВИНТЕР 2700

120–0453–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: текстильный материал Канвас (Canvas)
Подкладка: текстильный хлопковый материал ГРИД (Grid Cloth)
Подошва: ЭВА
Метод крепления: клеевой
Цвет: серый
Размер: 38-48
Особенности модели:

- Канвас – плотный материал из хлопковых волокон; равномерное геометрическое плетение и защитные пропитки обеспечивают особую устойчивость к износу
- Подкладка высокой плотности

**Плотная подкладка.
Для прохладного времени года.**

Полуботинки PANDA САММЕР 2700

120–0451–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: текстильный материал Канвас (Canvas)
Подкладка: текстильный хлопковый материал ГРИД (Grid Cloth)
Подошва: ЭВА
Метод крепления: литьевой
Цвет: синий
Размер: 38-48
Особенности модели:

- Канвас – плотный материал из хлопковых волокон; равномерное геометрическое плетение и защитные пропитки обеспечивают особую устойчивость к износу
- Подкладка высокой плотности
- Подошва отличается легкостью, отличными амортизирующими свойствами, высоким уровнем экологической безопасности

**Легкая, мягкая, гибкая подошва,
текстильный «дышащий» верх, широкая колодка.**

Полуботинки PANDA ВАСП 2900

120–0452–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: вязаный текстильный материал
Подкладка: нет
Подошва: ЭВА
Метод крепления: клеевой
Цвет: черный
Размер: 38-48
Особенности модели:

- Верх обуви – практически бесшовный, цельный, идеально облегает стопу; выполнен с использованием передовых технологий вязания
- Превосходная вентиляция

Легко надеть и снять, не наклоняясь.

Ботинки PANDA СТРОНГ 6919 S1

120–0131–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный паропроницаемый материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80 °С), МБС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50

З | Мун 200 | Ми | Сж | См

Полуботинки PANDA СТРОНГ 6219 S1

120–0123–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный паропроницаемый материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50

З | Мун 200 | Ми | Эс | Сж | См

Полуботинки PANDA СТРОНГ 6119 S1 с перфорационными отверстиями (сандалеты)

120–0091–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50

З | Мун200 | Ми | Сж | См

Качество обуви коллекции СТРОНГ проверено пользователями по всему миру.

PANDA СТРОНГ 6919 S1 SRC

ВКЛАДНАЯ СТЕЛЬКА

Из нетканого материала, ароматизированная, гигроскопичная, с антимикробными, антибактериальными, антистатическими свойствами

ПОДКЛАДКА ПОД БЕРЦЫ

Воздухопроницаемая, стойкая к истиранию подкладка с обработкой SANITIZED®

МЯГКИЕ КАНТ И ЯЗЫЧОК

Текстильная подкладка

ВЕРХ ОБУВИ

Натуральная кожа

ПЕТЛИ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОДНОСОК

ударные нагрузки – 200 Дж,
сдавливающие нагрузки – 1500 кг

ПОДКЛАДКА СОЮЗОЧНОЙ ЧАСТИ

Текстильный материал
с обработкой SANITIZED®

ПОДДЕРЖКА СВОДА СТОПЫ

ШТРОБЕЛЬНАЯ СТЕЛЬКА

АМОРТИЗАТОР В ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ

ПУ/ПУ ПОДОШВА

- Промежуточный слой из вспененного полиуретана
- Ходовой слой из компактного полиуретана, обладающий противоскользящими, антистатическими свойствами

Ботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ 8538 S3

120–0161–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная влагостойкая кожа
Подкладка: подкладочная ткань TIGER
Подносок: металлический (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металл (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Цвет: коричневый
Размер: 38-48

Особенности модели:

- Оптимальная высота ботинка обеспечивает надежную фиксацию на ноге
- Дополнительная защита и устойчивость к истиранию в пяточной части
- Подкладочная ткань TIGER благодаря содержанию синтетических волокон существенно повышает прочность ткани, что обеспечивает высокую сопротивляемость к истиранию

З | Мун200 | Мп | Ми | Нж | Нс | Сж | См

При ближайшем рассмотрении мельчайшие детали обуви Panda Safety, ее контуры, швы, материалы свидетельствуют о высоком качестве, гарантирующем комфортную защищенность даже в экстремальных условиях.

Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ
82572 S3

120-0156-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: водоустойчивый нейлон со вставками из натуральной кожи
Подкладка: 3D-материал AIRNET
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 38-48

metal free

З | Мун200 | Мп | Ми | Сж | См

Созданы для тех, кто предпочитает обувь спортивного дизайна.
Без металлических деталей!

Полуботинки PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96670 S1

120–0125–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: комбинированный – кожа с ПУ-покрытием и сетчатый текстильный материал, особо устойчивый к износу
Подкладка: 3D-материал AIRNET
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Цвет: серый
Размер: 36-48

Мун200 | З

Сетчатый материал верха – современный тренд в рабочей обуви. Отличная вентиляция!

Ботинки PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 99990 S3 CI SRC

122–0074–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная влагостойкая кожа
Утеплитель: шерстяной мех
Подносок: металлический (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металл (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-48

Ми | Мун200 | Мп | Нм | Нс | Сж | Сл | З | Тн20

Ботинки с высокими берцами PANDA ТОП КЛАССИК 70597 S3 CI SRC

122–0051–01

ТР ТС 019/2011

Идеальная защита от холода в самых экстремальных условиях.
Верх обуви: натуральная влагостойкая кожа
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -40 до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-48
Особенности модели:

- Натуральная кожа повышенной влагостойкости
- Натуральный мех обеспечивает надежную защиту от холода
- Световозвращающие элементы

Мун200 | Мп | Нс | Нм | Сж | Сл | З | Тн30

Удобные утепленные ботинки из прочных, износостойких материалов для различных климатических поясов.

Ботинки PANDA САНИТАРИ 3916 S1

120–0229–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: паропроницаемый синтетический материал нового поколения (микрофибра)
Подкладка: текстильный антибактериальный материал Sanitized®
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 36-47

З | Мун200 | Ми

Подкладка с обработкой Sanitized® гарантирует антибактериальную защиту.

Туфли PANDA САНИТАРИ 34560 с композитным подноском

120–0120–01

Туфли PANDA САНИТАРИ 3406 без подноска

120–0133–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: паропроницаемый синтетический материал нового поколения (микрофибра)
Подкладка: текстильный антибактериальный материал
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 36-47

З | Мун200 | Ми

На выбор – модификации с подноском и без подноска.

Полуботинки с перфорационными отверстиями (сандалеты) PANDA САНИТАРИ 3116 S1

120–0095–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: паропроницаемый синтетический материал нового поколения (микрофибра)
Подкладка: текстильный антибактериальный материал Sanitized®
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 36-47

САНДАЛЕТЫ И ПОЛУБОТИНКИ

Навигатор по комплектации и защитным свойствам – полуботинки с перфорационными отверстиями (сандалеты)

	PANDA СТРОНГ 6119 S1	ШЕЛЬФ 1 КП	МАКЭЙР	ФОКУС 2.0	UVEX 8560 S1 SRC	UVEX 69808 S1 SRC	UVEX 8542 S1 SRC	МОТОР 7	НЬЮКАСТЛ	КАПРИ	КОМО	АДЕЛАИДА	ТРЕЙ ЛЕДИ ЗОМЕР КП	ТРЕЙЛ ЗОМЕР МП	CERVA PABEH S1	ТОФФ ТРОЯ
Мужская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Женская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓
Подошва: ПУ, ПУ/ПУ	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
ПУ/ТПУ		✓											✓	✓		
ПУ/ТПУ/ТПУ								✓								
ПУ/нитрил																
Нитрил			✓													
Без подноска									✓	✓	✓	✓				
Мун5													*	*		✓
Мун200 МП	✓					✓								✓	✓	*
Мун200 КП		✓	✓	✓	✓		✓	✓					✓	*		
Защита от прокола: 1200 Н, металл													*	*		*
Защита от прокола: 1200 Н, Кевлар			✓	✓				✓								

✓ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

* КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

Полуботинки HECKEL ФОКУС САНДАЛЬ 2.0 67033
с перфорационными отверстиями (сандалеты)

120–0311–01

ТР ТС 019/2011
EN ISO 20345:2011 S1 SRA

НОВИНКА

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька:
арамидный материал (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-48
Особенности модели:
- Перфорация для лучшей вентиляции
- Гигроскопичная подкладка хорошо впитывает влагу

З | Ми | Мун200 | Мп | Сж | См

Обновленная модель ФОКУС ПЕРФО с дополнительной защитой от прокола.

Полуботинки HECKEL МАКЭЙР
с перфорационными отверстиями (сандалеты)

120–0031–01

ТР ТС 019/2011
EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA

Верх обуви: натуральная кожа (велюр)
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Perfosafe, Кевлар (1200 Н)
Подошва: однослойная, МАКСОЛЬ СПОРТ,
нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: клеевой
Размер: 36-48
Особенности модели:
- Удобная эргономичная колодка
- Высокие защитные свойства при малом весе

З | Ми | Мун200 | Мп | Тп300

Современная модель в спортивном стиле для работы в жарких условиях.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

ФОКУС САНДАЛЬ 2.0

1

Отличная вентиляция:
Большие вентиляционные отверстия и высокая паропроницаемость кожи

2

Застежка - липучка:
Надежность и быстрота использования

3

Легкий вес:
630 грамм вес полу-пары 42 размера I без металлических деталей

4

Подошва PU2D (ПУ/ПУ):
Высокая износостойкость и отличная амортизация

Полуботинки ШЕЛЬФ 1 КП с перфорационными отверстиями (сандалеты) 120–0306–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: комбинированный световозвращающий текстильный материал, натуральная кожа, натуральная кожа с лазерной обработкой
Подкладка: текстильный воздухопроницаемый 3D-материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Видимость 360° в темное время суток
- Мягкий кант анатомической формы
- Способ крепления – система лент велькро
- Облегченная подошва
- Снижение усталости при ходьбе обеспечивается за счет дополнительной амортизации в пяточной части подошвы

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой, Кевлар (1200 Н) – ШЕЛЬФ 1 КПП

З | Ми | Мун200 | Сж | См | Сл | Тп120

Коллекция обуви ШЕЛЬФ
Стильные облегченные сандалеты ШЕЛЬФ 1 КП с композитным подноском.

Полуботинки UVEX 69808 S1 SRC
с перфорационными отверстиями (сандалеты)
120–0323–01
ТР ТС 019/2011
EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA
Верх обуви: натуральная кожа (нубук)
Подкладка: текстильный материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: полиуретан
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-48
Особенности модели:
- Широкая спортивная колодка
- Технология «Климазон» – впитывание и отведение влаги
- Световозвращающие элементы
- Система «Анти-твист» в пяточной части повышает устойчивость при ходьбе и защищает от вывиха лодыжки
- По антистатическим свойствам отвечает требованиям стандартов ESD (от 100 кОм до 35 мОм)

Мун200

Защитная обувь в спортивном дизайне для работ средней сложности.

Сандалии UVEX 8560 S1 SRC
120–0232–01
ТР ТС 019/2011;
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Верх обуви: микровелюр
Подкладка: текстильный материал «Климазон»
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-43

3 Мун200

Многофункциональная защитная обувь, созданная для женщин.

Полуботинки UVEX 85428 S1 SRC
с перфорационными отверстиями (сандалеты)
120–0322–01
ТР ТС 019/2011
EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Верх обуви: микровелюр
Подкладка: текстильный материал «Климазон»
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ПУ/ПУ (до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-52
Особенности модели:
- Широкая спортивная колодка
- Технология «Климазон» – впитывание и отведение влаги
- Световозвращающие элементы
- Система «Анти-твист» в пяточной части повышает устойчивость при ходьбе и защищает от вывиха лодыжки
- По антистатическим свойствам отвечает требованиям стандартов ESD (от 100 кОм до 35 мОм)

metal free

Мун200

Специальная обувь с системой «Анти-твист» для защиты от вывиха стопы.

Полуботинки МОТОР 7 КПП с перфорационными отверстиями (сандалеты)

120–0206–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная гладкая кожа
Подкладка: текстильный материал, технология DRYMAX
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-49
Особенности модели:
- Быстрая застежка
- Перфорационные отверстия, подкладка по технологии DRYMAX позволяют поддерживать температурный режим внутри обуви и повышают комфорт при эксплуатации
- Трехкомпонентная подошва повышает гибкость обуви

З | Ми | Мун200 | Мп | Сж | Сл | См | Тп160

Комплексная защита от механических воздействий.

Полуботинки ТРЕЙЛ ЗОМЕР МП с перфорационными отверстиями (сандалеты)

TRAIL

120–0110–02

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: сталь (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 37-48
Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ЗОММЕР МПП;
- с композитным подноском (200 Дж) – ТРЕЙЛ ЗОМЕР КП;
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ЗОМЕР.

З | Ми | Мун200 | Нм | Нс | Тп160 | Сж | См

Защитная обувь для теплого времени года. «Быстрая» застежка.

Полуботинки ТРЕЙЛ ЛЕДИ ЗОМЕР КП с перфорационными отверстиями (сандалеты)

TRAIL

120–0155–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ЗОМЕР КПП;
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ЗОМЕР.

З | Ми | Мун200 | Мп | Нс | Нм | Тп160 | Сж | См

Специально для женщин – для работы в теплое время года.

Коллекция обуви МОТОР
надежная, яркая, современная!

МОТОР — коллекция современной обуви для всех категорий персонала предприятий. Создана по запросам потребителей. Включает модели для различных сезонов.
МОТОР — обувь, созданная с применением новейших технологий и материалов, используемых в производстве специальной обуви!

Подкладка DRYMAX
Волокна с гидрофильной обработкой быстро впитывают влагу. Объемный сетчатый материал быстро сохнет.

Гладкая натуральная кожа —
юфть высокого качества, отменной выделки, толщиной 1,8 – 2 мм. Стойкость к агрессивным средам (МБС и КЩС).

Выступ на пяточной части подошвы
Особенность дизайна. Позволяет легко снимать обувь.

Композитный подносок
защищает от ударов с энергией 200 Дж. Легче стального на 50%. Не намагничивается, не нагревается, не охлаждается на морозе. Гибкий уплотнитель обеспечивает комфорт при сгибе обуви.

Антипрокольная стелька из Кевлара
Прочнее и легче стали, гибкая и комфортная. Не охлаждается на морозе, защищает 100% поверхности стопы.
KEVLAR®

Трехкомпонентная трехслойная подошва
Прослойка ПУ (полиуретана) обеспечивает мягкость и упругость при ходьбе, создает комфорт в статичном положении. Два слоя ТПУ (термополиуретана) придают подошве гибкость и прочность, устойчивость к абразивному износу.

Снижение риска падения
Острый, разнонаправленный протектор подошвы с эффектом кернения* улучшает сопротивление скольжению. Дизайн, который влияет на безопасность!

М О Т О Р

**Эффект кернения — нанесение точечных углублений на пресс-форму. Позволяет сделать ходовой слой подошвы шероховатым, устойчивым к скольжению.*

Сандалеты M&G КАПРИ

120–0329–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: натуральная кожа (нубук)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: коричневый
Размер: 39-47
Производитель: M&G (Италия)

Сандалеты M&G КОМО

120–0330–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: натуральная кожа (нубук)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: темно-серый
Размер: 39-47
Производитель: M&G (Италия)

Легкие и комфортные сандалеты.
Вынимаемая стелька позволит обеспечивать гигиену обуви.

Полуботинки ТОФФ ТРОЯ
с перфорационными отверстиями (сандалеты)

120–0047–01 мужские

120–0018–02 женские

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-48
Возможно изготовление модели:

- с металлическим подноском (200 Дж, мужская модель) – ТОФФ ТРОЯ МП
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТОФФ ТРОЯ П
- с защитой от статического электричества – ТОФФ ТРОЯ А.

З | Ми | Мун5 | Нс | Нм | Сж | См

Перфорация в носочной части способствует улучшенному воздухообмену.

Полуботинки CERVA PABEH S1
с перфорационными отверстиями (сандалеты)

120–0249–01

ТР ТС 019/2011; EN ISO 20345:2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-47
Особенности модели:

- Дополнительная защита в носочной части
- Световозвращающие элементы
- Малый вес

З | Ми | Мун200 | Нм | Нж | Сж | См | Тп160

Обувь для работы в жаркое время года.
Дополнительная защита носочной части.

Полуботинки ФАЛЬКОН 1 КП

120–0491–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: текстильный материал с МВО отделкой и радужным световозвращающим эффектом
Подкладка: текстильный материал DRYMAX
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:

- Повышенная видимость в темное время суток
- Стильный, яркий и заметный внешний вид
- Легкость – полуботинки практически не ощущаются на ноге
- Повышенная воздухопроницаемость и комфорт эксплуатации за счет текстильного верха
- Удобная система шнуровки

Полуботинки ФАЛЬКОН со световозращающим эффектом.
Самая яркая новинка сезона 2021.

Навигатор по комплектации и защитным свойствам – полуботинки

	ФАЛЬКОН 1 КП	ТРАВЕРС 2 КП	МОТОР 8 КПП	ФОРВЕЛД 8 КП	ФОРВЕЛД ПЛЮС 1 КП	ШЕЛЬФ 2 КП	ТРЕЙЛ ПЛЮС Т7	ТРЕЙЛ ДЖИ МП	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ КП	ТОФФ СПАРТА	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА	ТОФФ СТЕП КОМФОТ	ТОФФ СТЕП СИТИ 1	ТОФФ СТЕП СИТИ 2	ТОФФ СТЕП	ТОФФ СТЕП СТИЛЬ	ТОФФ ГЕРА
Мужская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Женская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Подошва: ПУ										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПУ/ТПУ	✓					✓		✓	✓								
ПУ/ТПУ/ТПУ			✓				✓										
ПУ/нитрил				✓	✓												
ПУ/нитрил/нитрил		✓															
Нитрил																	
Мун5								*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мун200 МП								✓		*	*						*
Мун200 КП	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓								
Защита от прокола: 1200 Н, металл										*	*						*
Защита от прокола: 1200 Н, Кевлар		*	✓														
Подкладка: текстиль	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

* КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

	PANDA БЕЙСИК 6211 S1	PANDA ТОП ТРЕКИНГ 8038 S3	PANDA ТОП ТРЕКИНГ 82572 S3	PANDA СТРОНГ 6219 S1	PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96670 S1	PANDA AFTER WORK	PANDA ПЭТ S1	РАН-Р 200	РАН-Р 400	РАН-Р 100	СМАРТ	МАЛАДО цветные	ГАРДА	КАДОРЕ	КРИСТАЛЛО	СИДНЕЙ	ДРАЙВ	КОРСАР	ДЮРАН	УРАН	ОФИС	PEZZOL	UVEX 69828 S1 SRC	UVEX 69852 S3 SRC
Мужская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Женская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Подошва: ПУ, ПУ/ПУ	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ПУ/ТПУ		✓	✓																					
ПУ/ТПУ/ТПУ																								
ПУ/нитрил																								
Нитрил																				✓	✓			
ЭВА						✓																		
Комбинированный верх													✓							✓				
Без подноска						✓							✓	✓	✓									
Мун5																✓	✓							
Мун200 МП	✓	✓		✓	✓		✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мун200 КП			✓					✓	✓	✓	✓													
Защита от прокола: 1200 Н, металл		✓																						✓
Защита от прокола: 1200 Н, Кевлар			✓					✓	✓	✓	✓											✓		
Электростатические свойства Эс				✓			✓																✓	✓
Подкладка: текстиль	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

* КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

Полуботинки ТРАВЕРС 2КП

120–0411–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа, кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой
Подкладка: сетчатый воздухопроницаемый материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: трехслойная, ПУ/нитрил/нитрил (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Трехслойная подошва – отличная гибкость обуви
- Ходовой слой из нитрильной резины особого состава – непревзойденная устойчивость к скольжению
- Световозвращающий элемент в пяточной части – повышенная видимость и безопасность

З | Ми | Мп | Мун200 | Нм | Нс | Тп160 | Тп300 | Сж | См | Сл

Полный спектр защитных свойств! Яркий и современный дизайн.

Полуботинки ШЕЛЬФ 2 КП

120–0307–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: комбинированный – световозвращающий текстильный материал, натуральная кожа, натуральная кожа с лазерной обработкой
Подкладка: текстильный воздухопроницаемый 3D-материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Высота обуви: 86 мм
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Видимость 360° в темное время суток
- Мягкий кант анатомической формы создает удобство при ходьбе
- Дополнительная накладка из натуральной кожи с лазерной обработкой повышает устойчивость конструкции и обеспечивает повышенную защиту от вывихов
- Способ крепления обуви на ноге – надежная классическая шнуровка с системой быстрой фиксации в верхней части
- Облегченная подошва – снижение усталости при ходьбе за счет дополнительной амортизации в пяточной части подошвы

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой, Кевлар (1200 Н) – ШЕЛЬФ 2 КПП

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Сл | Тп120

Стильные облегченные полуботинки.

Полуботинки ФОРВЕЛД ПЛЮС 1 КП

120–0267–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ПУ/нитрил, Grip Technology (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Высота: 86 мм
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Световозвращающие детали – видимость 360° в темное время суток
- Способ крепления – надежная шнуровка на металлические петли
- Мягкий кант анатомической формы
- Мягкий текстильный язычок
- Задинка из кожи с полимерным покрытием с лазерной обработкой – поддержка голеностопа и защита от удара в пяточной части
- Подошва Grip Technology повышает устойчивость на скользких поверхностях

Возможно изготовление моделей:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ФОРВЕЛД ПЛЮС 1 КПП

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп300 | Сж | Сл | См

Стильные полуботинки премиум-класса.

Полуботинки ТРЕЙЛ ПЛЮС 7 КП

120–0227–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Анатомическая вкладная стелька с перфорацией
- Дополнительная защита от удара в пяточной части и сбоку
- Крепкая фиксация на ноге благодаря детали с лазерной обработкой в области берцев
- Световозвращающий элемент
- Амортизирующая пяточная вставка, снижающая усталость

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ПЛЮС 7 КПП.

З | Ми | Мун200 | Мп | Нс | Нм | Сж

Рабочая обувь современного дизайна.
Прекрасно подходит ИТР.

Полуботинки МОТОР 8 КПП

120–0205–01 МОТОР 8 КПП

120–0517–01 МОТОР 8 АКПП антистатические

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью
Подкладка: текстильный материал с технологией DRYMAX
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-49

Особенности модели:
- Перфорация в области берцев и подкладка по технологии DRYMAX способствуют улучшенному воздухообмену
- Защита от статического электричества (модель МОТОР 8 АККП)

Возможно изготовление модели:
- без элементов защиты от прокола.

З | Ми | Мп | Мун200 | Нм | Нс | Тп160 | Сж | Сл | См | Эс

Комфорт в течение всего рабочего дня.
Перфорация – улучшенный воздухообмен.

Полуботинки СМАРТ

120–0327–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: микрофибра
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: арамидное волокно (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-46

Ми | Мун200 | Мп | Нм | Нс | Сж | См | З

Подходят для использования в пищевой промышленности.
Можно стирать!

ВОСТОК СЕРВИС

Специальная обувь

с АНТИСТАТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

по ТР ТС 019/2011
и ГОСТ 12.4.124-83

Новая услуга

Коллекция ТОФФ

Коллекция МОТОР

С 2021 года по специальному заказу любые модели из коллекций обуви ТОФФ и МОТОР могут быть изготовлены с антистатическими свойствами.

Для заказа обратитесь в ближайший к вам филиал ГК «Восток-Сервис».

Полуботинки HECKEL PAH-P 200

120-0224-01

ТР ТС 019/2011
EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Верх обуви: микрофибра, ТПУ-пленка
Подкладка: текстильный 3D-материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели
- Боковые отверстия для улучшенного воздухообмена
- Анатомическая вкладная стелька из вспененного материала с перфорацией
- Малый вес

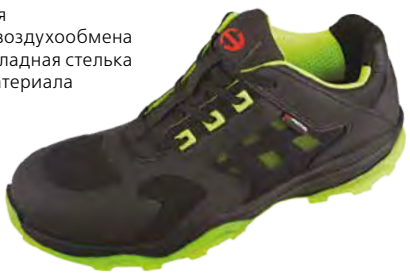

З | Мун200 | Мп | Нм | Нс

Полуботинки в спортивном стиле для работыв жарких условиях.

Полуботинки HECKEL ФОКУС ПЕРФО 2.0 67023

120-0224-02

ТР ТС 019/2011
EN ISO 20345: 2011 S1 SRA

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: арамидный материал (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 36-48

НОВИНКА

З | Ми | Мун200 | Мп | Нм | Нс | Сж | См

Обновленная модель ФОКУС ПЕРФО с дополнительной защитой от прокола.

Полуботинки HECKEL PAH-P 100

120-0221-01

ТР ТС 019/2011;
EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Верх обуви: текстильный материал, ТПУ-пленка
Подкладка: текстильный 3D-материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Сетчатый материал для улучшенного воздухообмена
- Анатомическая вспененная вкладная стелька с перфорацией
- Без металлических деталей
- Легкий вес

metal free

З | Ми | Мун200 | Мп | Нм | Нс | Сж | См

Облегченная модель. Отличный воздухообмен.

Полуботинки HECKEL PAH-P 400

120-0222-01

ТР ТС 019/2011; EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный 3D-материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Влагостойкая кожа высокого качества
- Без металлических деталей
- Формованная анатомическая стелька

metal free

З | Ми | Мун200 | Мп | Нс | Нм | Сж

Удобная влагостойкая обувь в спортивном стиле. Оптимальный набор защитных свойств.

Полуботинки UVEX 69828 S1 SRC

uvex

120–0324–01

ТР ТС 019/2011; EN ISO 20345:2011

Верх обуви: натуральная кожа (нубук)
Подкладка: текстильный материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-48
Особенности модели:
- Широкая спортивная колодка
- Технология «Климазон» – впитывание и отведение влаги
- Световозвращающие элементы
- Система «Анти-твист» в пяточной части повышает устойчивость при ходьбе и защищает от вывиха лодыжки
- По антистатическим свойствам отвечает требованиям стандартов ESD (от 100 кОм до 35 мОм)

Мун200

Полуботинки UVEX 69852 S3 SRC

uvex

120–0325–01

ТР ТС 019/2011; EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Верх обуви: натуральная кожа (нубук)
Подкладка: текстильный материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металл (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-48
Особенности модели:
- Широкая спортивная колодка
- Технология «Климазон» – впитывание и отведение влаги
- Световозвращающие элементы
- Система «Анти-твист» в пяточной части повышает устойчивость при ходьбе и защищает от вывиха лодыжки
- По антистатическим свойствам отвечает требованиям стандартов ESD (от 100 кОм до 35 мОм)

Мун200 | Мп | Нс | Нм | Нж

Обувь с системой «Анти–твист» для защиты от вывиха стопы. Для работ средней сложности.

Полуботинки UVEX 95419 S1 SRA

uvex

120–0326–01

ТР ТС 019/2011; EN ISO 20345:2011 S1 SRA

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: материал «Драй-лекс»
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 38-47
Особенности модели:
- Удобная колодка анатомической формы
- Водостойкая гранулированная кожа
- Воздухопроницаемый подкладочный материал «Драй-лекс»
- Повышенная стойкость к истиранию подошвы
- По антистатическим свойствам отвечает требованиям стандарта EN ISO 20345

Мун200 | Тп300

Эффективная амортизация в области пятки, благодаря технологии uvex гидрофлекс гель.

Полуботинки PEZZOL S3

PEZZOL

120–0261–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: алюминий (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Лицензированная система крепления BOA: просто поверните колесо затяжки – оно равномерно и надежно затянет трос-шнурок.Расслабить шнуровку BOA быстро: нужно потянуть кнопку колеса вверх на себя
- Защитный подносок из алюминия не подвержен коррозии и намагничиванию
- Ультралегкая и гибкая подошва
- Полный комплекс защиты в легкой конструкции

З | В | Ми | Мун200 | Мп | К20 | Щ20 | Сж | См

Инновационная запатентованная технология быстрой шнуровки – система BOA.

Полуботинки ФОРВЕЛД 8 КП

120–0202–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрил (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Технология Grip Technology – особая устойчивость к скольжению
- Петля из световозвращающего материала для удобства надевания
- Плоские шнурки для надежной фиксации

З | Нс | Нм | Ми | Сж | См | Сл | Мун200 | Тп160 | Тп300

Подошва, изготовленная по технологии Grip Technology, – повышенная устойчивость к скольжению.

Полуботинки ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ КП

120–0154–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Возможно изготовление модели:
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ;
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ КПП.

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп160 | Сж | См

Практичная и легкая модель, разработанная для женщин.

Полуботинки ТРЕЙЛ ДЖИ МП

120–0111–02

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-48
Особенности модели:
- Световозвращающие шнурки

Возможно изготовление модели:
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ДЖИ;
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ДЖИ МПП.

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп160 | Сж | См

Полуботинки ТРЕЙЛ ДЖИ КП

121–0124–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Световозвращающие шнурки

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ДЖИ КПП.

З | Мун200 | Нс | Нм | Тп160 | Сж | См

Практичная защитная обувь для тех, кто ценит комфорт.

Полуботинки КОРСАР

120–0212–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: красный
Размер: 38-46
Особенности модели:

- Эргономичная ортопедическая стелька
- Полимерная защитная накладка в носочной части
- Особо прочные шнурки с рельефным переплетением
- Упругая подошва надежно поддерживает стопу
- Световозвращающий элемент в пяточной части

З | Ми | Мун200

Удобная колодка. Длинная шнуровка – возможность регулировать обувь по полноте.

Полуботинки УРАН

120–0245–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа (нубук)
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: нитрильная резина (от -40 до +300 °С), МБС
Метод крепления: клеевой
Размер: 36-47
Особенности модели:

- Светоотражающие детали
- Анатомическая форма мягкого канта

metal free

Хит продаж

З | Мун200 | Сж | См | Тп300

Дизайн в стиле костюма УРАН.

Полуботинки ДРАЙВ

120–0210–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: Microfibre, искусственный нубук
Подкладка: текстильный материал
Подносок: термопластичный
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черно-серый
Размер: 39-46
Особенности модели:

- Вкладная стелька анатомической формы
- Подошва из двухслойного полиуретана повышает сопротивление истиранию

З | Ми

Обувь спортивного типа для повседневной носки.

Полуботинки ДЮРАН

120–0211–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: Microfibre, искусственный нубук
Подкладка: текстильный материал
Подносок: термопластичный
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 38-47
Особенности модели:

- Текстильные застежки обеспечивают удобную регулировку по подъему стопы
- Эргономичная ортопедическая стелька повышает комфорт
- Эффектная отделка в пяточной части подошвы

З | Ми

Верх обуви из 3D–сетчатого материала – отличная вентиляция стопы.

Полуботинки M&G МАЛАДО
ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа, текстильный материал, мембрана J-Tex
Подносок: термопластичный
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80 °С)
Метод крепления: литьевой

3

Полуботинки M&G МАЛАДО ГРЕЙ
120-0256-03
Цвет: коричнево-серый
Размер: 39-46

Полуботинки M&G МАЛАДО БЛЭК
120-0256-04
Цвет: темно-коричневый
Размер: 39-47

Полуботинки M&G МАЛАДО БЛУ
120-0256-01
Цвет: синий
Размер: 37-43

Полуботинки M&G МАЛАДО БРАУН
120-0256-02
Цвет: песочный
Размер: 36-43

Стильный дизайн. Влагостойкая мембрана.
Система Antitorsion system для защиты от вывиха стопы.

Полуботинки M&G КАДОРЕ
120-0241-01
ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа (нубук), текстильный материал
Подкладка: текстильный материал, мембрана J-Tex
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 40-46
Особенности модели:
- Облегченные материалы верха
- Влагостойкая мембрана J-TEX
- Широкая колодка
- Анатомическая вкладная стелька

3

Полуботинки M&G КРИСТАЛЛО
120-0240-01
ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа (нубук), текстильный материал
Подкладка: текстильный материал, мембрана J-Tex
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 40-46
Особенности модели:
- Открытый вентилируемый верх
- Влагозащитная мембрана J-TEX
- Анатомическая вкладная стелька

3

Облегченная обувь кроссовочного типа с влагозащитной мембраной.

Полуботинки M&G СИДНЕЙ

120-0073-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-47
Особенности модели:
- Высокий комфорт, минимальное количество швов
- Анатомическая вкладная стелька

3 | Мун5 | Нс | Нм

Удобные легкие полуботинки для работы и повседневной носки.

Полуботинки M&G ГАРДА (18316)

120-0331-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: текстиль
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: темно-зеленый
Размер: 37-47

НОВИНКА

3

Комфортная обувь с верхом из трикотажа и вкладной стелькой с эффектом памяти.

Полуботинки ТОФФ СПАРТА

120-0082-01 ТОФФ СПАРТА

120-0447-01 ТОФФ СПАРТА АМП антистатичные

120-0055-02 ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-48
Возможно изготовление модели:
- с металлическим подноском (200 Дж) – ТОФФ СПАРТА МП, ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА МП;
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТОФФ СПАРТА МПП, ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА МПП;
- с подкладкой из натуральной кожи.

3 | Ми | Мун5 | Нс | Нм | Сж | См | Эс

Легкие полуботинки на шнурках, для мужчин и женщин.

Туфли ТОФФ ГЕРА

120-0060-02

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Возможно изготовление модели:
- с металлическим подноском (200 Дж) – ТОФФ ГЕРА МП;
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТОФФ ГЕРА П;
- с защитой от статического электричества – ТОФФ ГЕРА П;
- с подкладкой из натуральной кожи.

3 | Ми | Мун5 | Нс | Нм | Сж | См

Облегченные женские туфли с эластичными вставками.

Полуботинки ТОФФ СТЕП КОМФОРТ

120-0468-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная гладкая кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-48
Возможно изготовление модели:
- с защитой от статического электричества – ТОФФ СТЕП КОМФОРТ А.

З | Ми | Мун5 | Нс | Нм | Сж | См

Кожаная подкладка обеспечивает повышенный комфорт.

Полуботинки ТОФФ СТЕП СИТИ М2

120-0470-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-48
Возможно изготовление модели:
- с защитой от статического электричества – ТОФФ СТЕП СТЕП СИТИ А.

З | Ми | Мун5 | Нс | Нм | Сж | См

Обувь для работы и повседневной носки.

Полуботинки ТОФФ СТЕП

120-0191-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-48
Возможно изготовление модели:
- с защитой от статического электричества – ТОФФ СТЕП А.

З | Ми | Мун5 | Нс | Нм | Сж | См

Кожаные полуботинки универсального назначения.

Полуботинки ТОФФ СТЕП СТИЛЬ

120-0469-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная гладкая кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-48
Возможно изготовление модели:
- с защитой от статического электричества – ТОФФ СТЕП СТИЛЬ А.

З | Ми | Мун5 | Нс | Нм | Сж | См

Идеальны для работы в офисе.

JACALU
by M&G
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МЕМБРАНА
АНАТОМИЧЕСКАЯ СТЕЛЬКА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
Треккинговая обувь
Эргономичный ботинок с водоотталкивающей мембраной
Комфортная обувь для путешествий
Почувствуй удобство ходьбы благодаря анатомической стельке с эффектом памяти
M&G
ЛУЧШЕЕ ОТ ИТАЛЬЯНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ.

БОТИНКИ

	МОТОР 9	ФОРВЕЛД 1 КПТ	ФОРВЕЛД 1 КП	ТРЕЙЛ УНИВЕРСАЛ МП	БОТИНКИ	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ВИНТЕР КП	ТОФФ БЕРКУТ-М	ТРЕЙЛ ВИНТЕР МП	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ВИНТЕР КП	PANDA ТОП КЛАССИК 70597 S3
Мужская	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
Женская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Подошва, ПУ							✓			
ПУ/ТПУ				✓		✓		✓	✓	✓
ПУ/нитрил	✓	✓	✓							
Нитрил										
ТЭП					✓					
Мун5				*	✓	*	✓	*	*	
Мун200 МП				✓	*		*	✓		
Мун200 КП	✓	✓	✓			✓			✓	✓
Защита от прокола: 1200 Н, металл						*	*	*	*	
Защита от прокола: 1200 Н, Кевлар	✓									
Подкладка: текстиль			✓	✓			✓			
Кожа					✓					
Искусственный мех							✓			
Шерстяной мех	✓									
Натуральный мех						✓	✓	✓	✓	✓
IV* и Особый климатические пояса		✓								
Metal free	✓									

✓ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

* КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

	ТОФФ ТРУД АМП	МОТОР 10 КПП	МОТОР 3 КППШ	ТРЕЙЛ ПЛЮС 3 КП	ТРЕЙЛ ПЛЮС 1 КПН	ФОРВЕЛД 3 КП	ФОРВЕЛД 3 КПТ	ТРАВЕРС 3 КП	ТРАВЕРС 3 КПТ	РАНГ ПОЛЯРИС	АЛЬФА ПРО	МАКСОЛЬ	HECKEL MX 400 GT	HECKEL САКСИД ОФФРОАД	РАНГ
Мужская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Женская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Подошва: ПУ, ПУ/ПУ	✓										✓			✓	
ПУ/ТПУ		✓	✓	✓	✓										
ПУ/нитрил						✓	✓					✓	✓		
ПУ/нитрил/нитрил								✓	✓						
Нитрил										✓					✓
Мун5															
Мун200 МП	✓										✓				
Мун200 КП		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Защита от статического электричества	✓														
Защита от прокола: 1200 Н, металл	*										✓				
Защита от прокола: 1200 Н, Кевлар		✓	✓					*	*			*	✓	✓	
Подкладка: текстиль	✓												✓	✓	
Искусственный мех															
Шерстяной мех			✓						*						
Натуральный мех					✓				*	✓					
IV и Особый климатические пояса							✓		✓						
Metal free												✓			

✓ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

* КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

RUN-R 400	UVEX МОУШН ЛАЙТ 6986 S3 SRC	СТОУН	ТРЕЙЛ ИКС КП	ТРЕЙЛ ИКС МП	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС КП	ТОФФ ТРУД МП	ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ МП	ТОФФ ЧЕЛСИ МП	ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ	ДОЛОМИТ	PEZZOL ИНДИГО S3	МАЛАДО	УРАН	ТРЕЙЛ ФРИЗ МПИ	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ФРИЗ КПШ	ТОФФ ВЯТКА Ш	CERVA PABEN S1
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	
			✓	✓	✓		✓							✓	✓		
													✓				
						✓	✓		✓	✓		✓		*	*	✓	
	✓	✓		✓		✓	✓	✓						✓			✓
✓			✓	✓	✓		✓				✓		✓		✓		
	✓			*	*	*	*	*	*					*	*	*	
✓			*								✓						
						✓					✓		✓				✓
						✓								✓			
															✓	✓	
														*			
✓													✓				

Ботинки ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КП

120–0268–01 ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КП

122–0241–01 ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КПН

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью
Подкладка: текстильный материал, натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ПУ/нитрил, Grip Technology (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Высота обуви: 97 мм
Размер: 35-50

Особенности модели:

- Премиальный дизайн
- Световозвращающие детали в конструкции повышают видимость в темное время суток
- Надежная шнуровка на металлические петли
- Мягкий кант анатомической формы
- Текстильный глухой клапан – ощущение мягкости при эксплуатации
- Задинка из кожи с полимерным покрытием с лазерной обработкой – поддержка голеностопа и защита от удара в пяточной части
- Подошва Grip Technology – повышение устойчивости на скользких поверхностях

Возможно изготовление модели:

- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КПП, ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КППН.

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп300 | Тн40 | Сж | См | Сл

Ботинки ШЕЛЬФ 3 КП

120–0308–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: комбинированный – световозвращающий текстильный материал (полуботинки и ботинки), натуральная кожа, натуральная кожа с лазерной обработкой
Подкладка: текстильный воздухопроницаемый 3D-материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Высота ботинок: 107 мм
Размер: 37-48
Особенности модели:

- Инновационный материал со световозвращающими свойствами и дополнительные световозвращающие элементы обеспечивают видимость 360° в темное время суток. Мягкий кант анатомической формы создает удобство при ходьбе
- Дополнительная накладка из натуральной кожи с лазерной обработкой повышает устойчивость конструкции и обеспечивает повышенную защиту от вывихов
- Надежная классическая шнуровка с системой быстрой фиксации в верхней части

Возможно изготовление модели:

- с проколозащитной стелькой, Кевлар (1200 Н) – ШЕЛЬФ 3 КПП.

3 | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Сл | Тп120

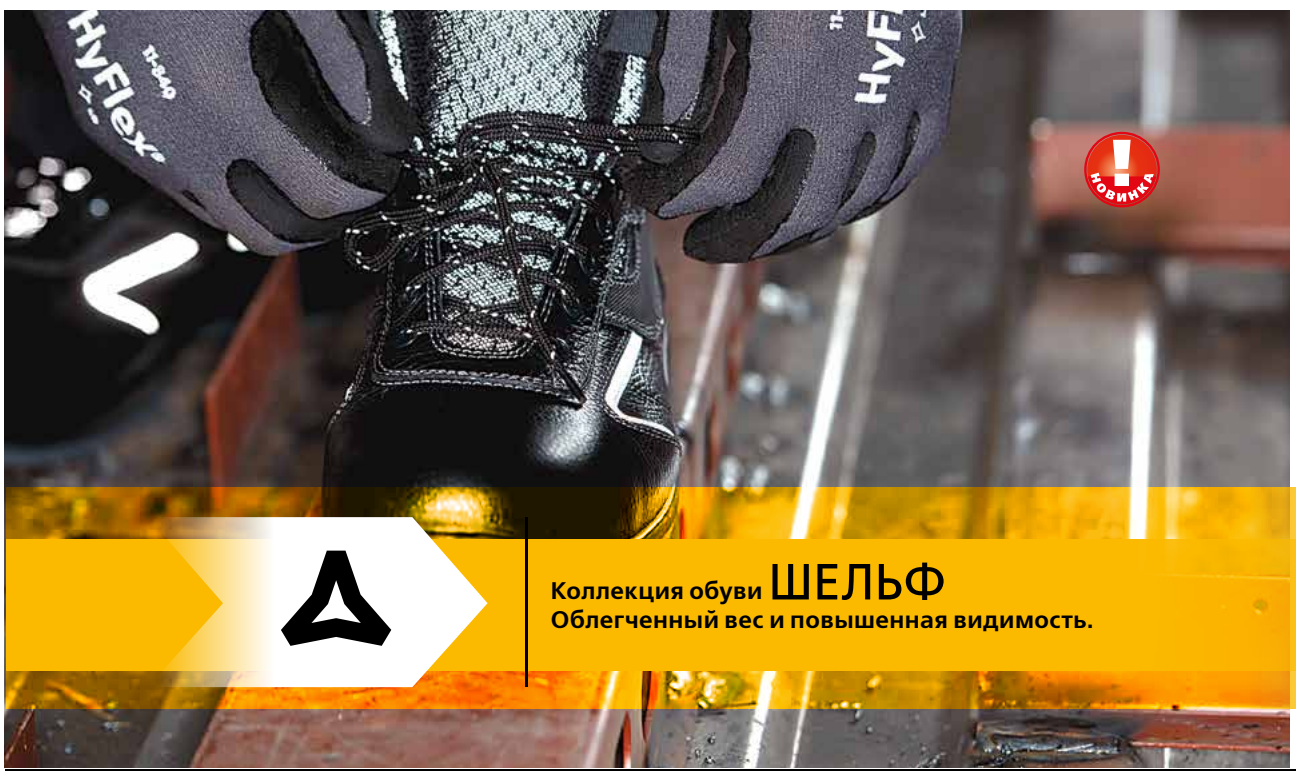

НАШ БРЕНД
ТРЕЙЛ ПЛЮС.
Технологии комфорта. Всестороняя современная защита.

Амортизирующая пяточная вставка, снижающая усталость.

Ботинки ТРЕЙЛ ПЛЮС 3 КП

120–0226–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Анатомическая вкладная стелька
- Амортизирующая пяточная вставка снижает усталость
- Ходовой слой из двух видов ТПУ улучшает сопротивление скольжению
- Дополнительные каналы в носочной части подошвы обеспечивают гибкость
- Защита от бокового удара и удара в пяточной части
- Световозвращающая деталь

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) ТРЕЙЛ ПЛЮС 3 КПП

Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Сл | З | Тп120

Премиальный дизайн. Для ИТР.

Подкладка из натурального меха

Ботинки ТРЕЙЛ ПЛЮС 1 КПН

122–0092–01

ТР ТС 019/2011

Особый климатический пояс

Верх обуви: натуральная гладкая лицевая кожа
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части
- Амортизирующая пяточная вставка, снижающая усталость
- Высокая износостойкость подошвы
- Световозвращающая деталь в конструкции верха

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ПЛЮС 1 КППН

Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Сл | З | Тп120 | Тн40

Амортизирующая пяточная вставка, снижающая усталость. Натуральный мех.

ТРАВЕРС

Коллекция обуви ТРАВЕРС на трехслойной подошве полиуретан/нитрил/нитрил. Повышенные показатели износоустойчивости и стойкости к скольжению.

стр. 344 Полуботинки ТРАВЕРС 2КП

Сапоги ТРАВЕРС 5КП стр. 390

Ботинки ТРАВЕРС 3 КП

120–0412–01 ТРАВЕРС 3 КП

120–0489–01 ТРАВЕРС 3 КПКЩ

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа, кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: трехслойная, ПУ/нитрил/нитрил (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Мягкая и гибкая подошва – удобство в эксплуатации
- Удобная шнуровка с системой быстрой фиксации в области лодыжки
- Жесткий задник снижает риск вывиха стопы
- Кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой – жесткость конструкции и надежная фиксация, защита щиколотки от ударов сбоку
- Задний кант, мягкий, анатомической формы, предотвращает натирание и обеспечивает комфорт
- Световозвращающий элемент – видимость в темное время суток

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТРАВЕРС 3 КПП;
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРАВЕРС 3

З	Ми	Мп	Мун200	Нм	Нс	Тп160	Тп300	Сж	См	Сл	К20	Щ20

Яркий и современный дизайн специальной обуви.

Ботинки ТРАВЕРС 3КПТ

120–0414–02

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа, кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой
Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: трехслойная, ПУ/нитрил/нитрил (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Мягкая и гибкая подошва – удобство эксплуатации
- Удобная шнуровка с системой быстрой фиксации в области лодыжки
- Жесткий задник снижает риск вывиха стопы
- Кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой – жесткость конструкции и надежная фиксация, защита щиколотки от ударов сбоку
- Задний кант, мягкий, анатомической формы предотвращает натирание и обеспечивает комфорт
- Световозвращающий элемент – видимость в темное время суток
- Многослойный пакет утеплителей – сохранение тепла внутри изделия

Возможно изготовление модели:
- с утеплителем из натурального меха, для IV и Особого климатических поясов – ТРАВЕРС 3 КПН
- с утеплителем из шерстяного меха, для III и Особого климатических поясов – ТРАВЕРС 3 КПШ

З	Ми	Мп	Мун200	Нм	Нс	Тп160	Тп300	Сж	См	Сл	Тн40

Теплые ботинки на противоскользящей подошве.
Для IV и Особого климатических поясов.

Коллекция обуви ФОРВЕЛД:
обновленная версия

Петля сзади –
удобно надевать

Язычок и клапан из натуральной кожи,
без подкладки –
комфортная температура внутри обуви,
повышенные гигиенические свойства

Высота ботинка –
меньше на 10 мм

Вес пары ботинок –
меньше на 40 г

Новая форма союзки –
меньше швов, более
надежная конструкция

NEW

Ботинки ФОРВЕЛД 3 КП

120–0166–01	**ФОРВЕЛД 3 КП**
120–0236–01	**ФОРВЕЛД 3 КПП с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н)**
122–0079–01	**ФОРВЕЛД 3 КПТ с многослойным пакетным утеплителем**
122–0111–01	**ФОРВЕЛД 3 КППТ с многослойным пакетным утеплителем, проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н)**

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Мягкий кант анатомической формы
- Бесподкладочная конструкция глухого клапана для лучшей паропроницаемости изделия
- Подошва Grip Technology повышает устойчивость к скольжению

ХИТ ПРОДАЖ

З | Нс | Нм | Ми | Сж | См | Сл | Мун200 | Тп160 | Тп300

Надежная и проверенная временем модель теперь в новом дизайне.

Ботинки с высокими берцами ФОРВЕЛД 1 КП

120–0165–01	**ФОРВЕЛД 1 КП**
122–0096–01	**ФОРВЕЛД 1 КПТ с многослойным пакетным утеплителем**

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрил (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Подошва с технологией Grip Technology из нитрильной резины обеспечивает надежное сцепление на всех видах поверхностей
- Подошва, стойкая к воздействию агрессивных сред и контакту с нагретыми до +300 °С поверхностями

Возможно изготовление моделей:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ФОРВЕЛД 1 КПП
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) и многослойным пакетным утеплителем – ФОРВЕЛД 1 КППТ

З | Мун200 | Нс | Нм | Тп300 | Сж | См | Сл

Надежная фиксация на ноге при выполнении работ любой сложности.

Ботинки МОТОР 10 КПП

120–0204–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная гладкая кожа
Подкладка: текстильный материал с технологией DRYMAX
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-49
Особенности модели:
- Подкладочный материал с технологией DRYMAX: обработка волокон обеспечивает высокую абсорбцию влаги, строение волокон – высокие показатели воздухопроницаемости, благодаря чему внутри обуви сухо
- Подкладка обладает повышенной устойчивостью к истиранию

Возможно изготовление:
- Для защиты от статического электричества – МОТОР 10 АКПП

З | Ми | Мп | Мун200 | Нм | Нс | Тп160 | Сж | Сл | См

Световозвращающий элемент повышает видимость в темное время суток!

Ботинки МОТОР 3 КППШ

122–0086–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: шерстяной мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-49
Особенности модели:
- Оптимальная высота
- Мягкий кант
- Надежная фиксация на ноге
- Высокая стойкость подошвы к истиранию
- Утеплитель шерстяной мех позволяет эксплуатировать обувь в III и Особом климатических поясах

З | Ми | Мп | Мун200 | Нм | Нс | Тп160 | Сж | Сл | См | Тн30

Современный и легкий утеплитель. Надежная подошва для зимы.

Ботинки HECKEL МАКСОЛЬ X MX 400 GT

120–0242–01

TP TC 019/2011

EN ISO 20345:2011–S3 CI HI WR HRO SRC

Верх обуви: натуральная кожа высшего сорта
Подкладка: мембрана GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -20 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:

- Мягкий кант анатомической формы
- Самоочищающийся протектор
- Световозвращающие элементы
- Завышенная носочная часть подошвы для стойкости к истиранию

Ми | Мун200 | Мп | Нс | Нм | Тп300 | Сж | См | Сл

Благодаря мембране GORE-TEX® Extended Comfort Footwear ботинки не промокают, обеспечивая комфорт.

Ботинки HECKEL САКСИД ОФФРОАД S3

120–0243–01

TP TC 019/2011;

EN ISO 20345:2011–S3 CI SRC

Верх обуви: натуральная кожа высшего сорта, вставки из микрофибры
Подкладка: текстильный материал 3D-Mesh
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-48
Особенности модели:

- Эргономическая вкладная стелька
- Амортизатор из материала ЭВА в пяточной части
- Световозвращающие элементы в конструкции

Ми | Мун200 | Мп | Нс | Нм | Тп120 | Сж | См

metal free

Легкие ботинки для работы в условиях повышенной влажности и механических воздействий.

Ботинки HECKEL PAH-P 400

120-0223-01

ТР ТС 019/2011; EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный 3D-материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Облегченная модель
- Влагостойкая кожа высокого качества
- Без металлических деталей
- Анатомическая вкладная стелька из вспененного материала, с перфорацией

metal free

З | Мун200 | Мп | Нс | Нм

Световозвращающий элемент повышает видимость в темное время суток!

Ботинки кожаные HECKEL АЛЬФА ПРО

120-0218-01

ТР ТС 019/2011; EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный 3D-материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металл (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-48
Особенности модели:
- Дополнительное усиление носочной и пяточной части
- Без боковых швов
- Световозвращающие элементы
- Анатомическая вкладная стелька

З | Мун200 | Мп | Нс | Нм | Сж | Эс

Дополнительная защита от механических повреждений в носочной части.

Ботинки UVEX МОУШН ЛАЙТ 69862 S3 SRC

120–0103–01

ТР ТС 019/2011; EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металл (1200 Н)
Подошва: однослойная, ПУ (от -20 до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-48
Особенности модели:
- Система uvex «Анти-твист» обеспечивает устойчивость и улучшенную защиту от вывиха

Мун200 | Ми | Мп | Нс | Нм | Тп120

Современный дизайн и высочайший комфорт в сочетании с качеством UVEX.

Ботинки PEZZOL S3

120–0260–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: стекловолокно (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-47
Особенности модели:
- Вставки ТПУ на подошве
- Ультралегкая и гибкая подошва

НОВИНКА

З | В | Ми | Мун200 | Мп | К20 | Щ20 | Сж | См

Итальянский дизайн. Уникальная подошва ПУ/ПУ со вставками из ТПУ. В стиле костюма ДЖЕТСЕТ.

Ботинки M&G TORO (13744)

120-0328-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный материал
Подкладка: текстильный материал, мембрана J-Tex
Подносок: термопластический
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ
Метод крепления: литьевой
Размер: 39-47
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:

- Малый вес
- Мембрана обеспечивает комфортный микроклимат внутри обуви
- Анатомическая конструкция обеспечивает надежную фиксацию

НОВИНКА

3

Легкие и комфортные демисезонные ботинки.

Ботинки M&G ДОЛОМИТ

120-0238-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа (нубук), текстильный материал
Подкладка: текстильный материал, мембрана J-Tex
Подносок: термопластичный
Подошва: однослойная, ПУ (от -20 до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 40-46
Цвет: коричнево-черный
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:

- Водостойкая мембрана J-Tex
- Анатомическая вкладная стелька
- Мягкий верхний кант
- Глухой клапан защищает от попадания пыли и грязи внутрь обуви

ХИТ ПРОДАЖ

3

Широкая колодка. Минимальное количество швов. Влагозащитная мембрана J-Tex.

НОВИНКА

Ботинки M&G МАЛАДО

120-0237-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа (нубук)
Подкладка: натуральная кожа, текстильный материал, мембрана J-Tex
Подносок: термопластичный
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-47
Цвет: синий
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:

- Водостойкая мембрана J-TEX
- Оптимальная высота
- Нубук высокого качества

3

Оригинальная защитная мембрана J-Tex

Мембрана J-Tex (многослойная ткань с микроскопическими порами) не пропускает молекулы воды внутрь обуви, при этом отводит молекулы пара наружу. Благодаря этому обеспечивает защиту от воды и холода, сохраняет тепло в обуви даже в холодные и влажные дни.

Система защиты от вывиха Antitorsion system. Влагозащитная мембрана J-Tex. Итальянский стиль. Выбор активных.

Ботинки M&G БОРАСКО 14518.1

122–0343–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: комбинированный – натуральная кожа, текстильный материал
Утеплитель: искусственный мех, мембрана J-Tex
Подносок: термопластичный
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-42
Цвет: синий
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:
- Влагостойкая мембрана J-Tex
- Ультралегкие

НОВИНКА

Удобная обувь для города.

Ботинки с высокими берцами ЛЕДИ КОРТИНА

120–0239–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа (нубук)
Утеплитель: искусственный мех, мембрана J-Tex
Подносок: термопластичный
Подошва: однослойная, резина
Метод крепления: клеевой
Размер: 36-42
Цвет: синий
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:
- Влагостойкая мембрана J-Tex

3

Специально для женщин. Влагозащитная мембрана J-Tex. Нескользящая подошва. Тепло и сухо!

Ботинки M&G ЛЕУНГ 18319.4

122–0344–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: микрофибра, текстильный материал
Утеплитель: искусственный мех, мембрана J-Tex
Подносок: термопластичный
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ
Метод крепления: литьевой
Размер: 39-46
Цвет: черный
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:

- Влагостойкая мембрана J-TEX
- Легкая, гибкая нескользящая подошва

Легкие утепленные мембранные ботинки в модном кроссовочном стиле!

Ботинки с высокими берцами
M&G ПЕМАПЕРО 3435.1

122–0345–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: микрофибра, текстильный материал
Утеплитель: искусственный мех, мембрана J-Tex
Подносок: термопластичный
Подошва: ПУ/ПУ
Метод крепления: литьевой
Размер: 39-47
Цвет: черный
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:

- Влагостойкая мембрана J-Tex

Влагозащитная мембрана J–Tex. Нескользящая подошва. Тепло и сухо!

Ботинки РАНГ ПОЛЯРИС, РАНГ

122-0015-01 утепленные (натуральный мех)

120-0059-01 демисезонные (текстильная подкладка)

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: однослойная, нитрильная резина **(от -40 до +300 °С)**
Метод крепления: GOODYEAR
Размер: 38-48
Особенности модели:
- Дополнительная защита от бокового удара
- Защита носочной части
- Морозостойкий кожаный рант с МВО-пропиткой
- Отличное сопротивление скольжению
- Износостойкая, нефтеморозостойкая подошва
- Глубокий разнонаправленный протектор

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп300 | Тн40

Метод крепления GOODYEAR - надежность и безопасность зимой и летом.

Ботинки СТОУН

120-0209-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: микрофибра
Подкладка: текстильный материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ, (до +80 °С), МБС
Метод крепления: литьевой
Цвет: черно-серый
Размер: 36-48
Особенности модели:
- Современная модель в спортивном стиле
- Размеры 36 и 48 поставляются по спецзаказу
- Анатомическая вкладная стелька

Ми | Мун200 | З

Обувь для работы и отдыха. Отлично сочетается с костюмом СТОУН.

Ботинки CERVA PABEH S1

120-0247-01

ТР ТС 019/2011
EN ISO 20345:2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-47
Особенности модели:
- Малый вес
- Стойкость к контактному теплу (до +160 °С)

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Тп160

Дополнительная защита носочной части.

Ботинки УРАН

120-0244-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа (нубук)
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухцветная нитрильная резина (до +300 °С), МБС
Метод крепления: клеевой
Размер: 36-47
Особенности модели:
- Световозвращающие детали в конструкции
- Анатомическая форма мягкого канта
- Без металлических деталей

metal free

ХИТ ПРОДАЖ

Ми | Мун200 | Сж | См | Тп300 | З

Легкие защитные ботинки в спортивном стиле.

Ботинки высокие ТОФФ БЕРКУТ-М утепленные

122-0064-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: искусственный мех
Подносок: термопластичный
Тип подошвы: однослойная
Подошва: полиуретан (от -25 до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-48
Особенности модели:
- Новый фасон подошвы обеспечивает легкость и гибкость
- Отличная фиксация голеностопного сустава

Возможно изготовление модели:
- со стальным защитным подноском (200 Дж
- с проколозащитной стелькой
- с другими видами утеплителей

З | Ми | Мун5 | Нс | Нм | Сж | См | Тн

Самоочищающийся протектор подошвы.

Ботинки

120-0043-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: натуральная подкладочная кожа
Подносок: термопластичный
Подошва: однослойная, ТЭП (до +50 °С)
Метод крепления: бортопрошивной
Размер: 39-47
Особенности модели:
- Износостойкая подошва
- Отличная защита от скольжения
- Боковая застежка-молния
- Высокие гигиенические свойства подкладки

Возможно изготовление модели:
- с металлическим подноском (200 Дж)

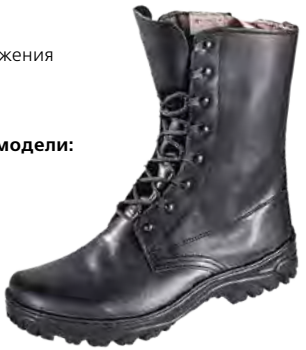

Регулировка по полноте и удобство надевания.

Ботинки с высокими берцами ТРЕЙЛ ЛЕДИ ВИНТЕР КПН

122-0071-01

ТР ТС 019/2011

III и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный материал «Оксфорд»
Утеплитель: натуральный мех (овчина)
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Особенности модели:
- Комбинированная конструкция верха (снижает вес обуви)
- Надежная фиксация обуви на ноге
- Световозвращающие шнурки

Возможно изготовление модели:
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ВИНТЕР
- с проколозащитной (1200 Н) металлической стелькой – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ВИНТЕР КППН

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп160 | Сж | См | Тн30

Легкие зимние ботинки с максимальной защитой .

Ботинки с высокими берцами ТРЕЙЛ УНИВЕРСАЛ МП

120-0102-02 ТРЕЙЛ УНИВЕРСАЛ МП
120-0136-01 ТРЕЙЛ ВИНТЕР МПН с металлическим подноском (200 Дж)
120-0254-01 ТРЕЙЛ ВИНТЕР КПН с композитным подноском (200 Дж)

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный материал «Оксфорд»
Подкладка: текстильный материал, спилок
Утеплитель: натуральный мех (овчина)
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Возможно изготовление модели:
- с термопластичным подноском (5 Дж)
- с проколозащитной (1200 Н) металлической стелькой

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп160 | Сж | См

Облегченная модель. Надежно фиксируется на ноге!

Ботинки ТРЕЙЛ ИКС КП

120–0255–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Световозвращающие шнурки

Возможно изготовление модели :
- с проколозащитной неметаллической стелькой – ТРЕЙЛ ИКС КПП

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп160 | Сж | См

Теперь с композитным подноском!

Ботинки ТРЕЙЛ ФРИЗ МПШ

122–0099–01

ТР ТС 019/2011

I и II климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: шерстяной мех
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Световозвращающие шнурки

Возможно изготовление моделей:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ФРИЗ МППШ
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ФРИЗ
- с натуральным мехом для III и Особого климатических поясов, – ТРЕЙЛ ФРИЗ МПН

Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп160 | Тн30 | Сж | См | Сл

Все модели коллекции ТРЕЙЛ – со светоотражающими шнурками!

Ботинки ТРЕЙЛ ИКС МП

120–0150–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: металлический/композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Световозвращающие шнурки

Возможно изготовление модели :
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ИКС МПП
- на однослойной ПУ-подошве

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп160 | Сж | См

Универсальный выбор!

Ботинки ТОФФ ЧЕЛСИ

120–0471–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 36-48
Возможно изготовление модели:
- с защитой от статического электричества – ТОФФ ЧЕЛСИ А

З | Ми | Мун5 | Нс | Нм | Сж | См

Обувь для тех, кто ценит комфорт.

Ботинки ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ МП

120–0036–01 ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ МП

120–0236–01 ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ с термопластичным подноском

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Подносок: металлический (200 Дж)/термопластичный (5 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-49
Особенности модели:
- Световозвращающий материал в конструкции верха

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Тп120

Популярная модель в обновленном дизайне.

Ботинки ТОФФ ТРУД

120–0069– 01 ТОФФ ТРУД с термопластичным подноском (5 Дж)

122–0090–01 ТОФФ ТРУД И с искусственным мехом, I и II климатические пояса

120–0266–01 ТОФФ ТРУД МП с металлическим подноском (200 Дж)

120–0368–01 ТОФФ ТРУД МПИ с металлическим подноском (200 Дж) и искусственным мехом

120–0408–01 ТОФФ ТРУД АМП с антистатическими свойствами

ТР ТС 019/2011

Верх: натуральная кожа, мягкий кант из текстильного материала
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный; в утепленной модели – искусственный мех
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до + 80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-48
Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТОФФ ТРУД МПП

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | Сл | См

Модель, проверенная временем, в обновленном дизайне. Текстильный мягкий кант.

Ботинки ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС КП

120–0153–01

ТР ТС 019/2011

Верх: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС КП;
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Тп160

Надежно и комфортно. Специально для женщин.

Ботинки ТРЕЙЛ ЛЕДИ ФРИЗ КПШ

122–0083–01

ТР ТС 019/2011

III и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: натуральный шерстяной мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Возможно изготовление модели:
- на однослойной ПУ-подошве;
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ФРИЗ КППШ;
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ФРИЗ Ш

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Тп160 | Тн30

Практичная женская обувь для работы зимой.

Ботинки ТОФФ ВЯТКА Ш

122–0288–01

ТР ТС 019/2011

I–III климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: шерстяной мех
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (от -25 до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Особенности модели:
- Минимальное количество швов

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТОФФ ВЯТКА ПШ

З | Ми | Мун5 | Нс | Нм | Сж | См | Сл | Тн30

Облегченная подошва, утепленная модель.

Ботинки ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ

120–0044–02

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Особенности модели:
- Глухой клапан предотвращает попадание грязи внутрь обуви
- Мягкий кант обеспечивает комфорт

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ П

З | Ми | Мун5 | Сж | См | Сл

Специально для женщин.

M&G
САПОГИ

Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ

122-0048-01

ТР ТС 019/2011

(разработка лаборатории ГК «Восток-Сервис»)

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: армированный неопрен
Утеплитель: вкладной фольгированный чулок + шерсть + Тинсулейт В400
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Низ обуви: ПУ/нитрильная резина (от -50 до +150 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: клеепрошивной
Размер: 37-49
Особенности модели:
- Прочные морозостойкие материалы верха, устойчивые к агрессивным средам
- Подошва VIBRAM из резины особого состава
- Надежное сцепление на обледенелых поверхностях
- Световозвращающие элементы
- Отвечает требованиям EN ISO 20345:2007

З | МП | Мун200 | Ми | Нм | Нс | Тн40

Обувь для экстремально низких температур.

Сапоги WORKLOAD САЛЕХАРД

122-0047-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: текстильный материал
Утеплитель: вкладной фольгированный чулок + шерсть + Тинсулейт В400
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Низ обуви: ПУ/нитрильная резина (от -50 до +150 °С)
Метод крепления: клеепрошивной
Цвет: коричневый
Размер: 37-49
Особенности модели:
- Морозостойкие материалы верха, устойчивые к воздействию агрессивных сред
- Подошва VIBRAM из резины особого состава
- Протектор, обеспечивающий отличное сцепление на обледенелых поверхностях
- Теплоизолирующая стелька
- Отвечает требованиям стандарта EN ISO 20345:2007

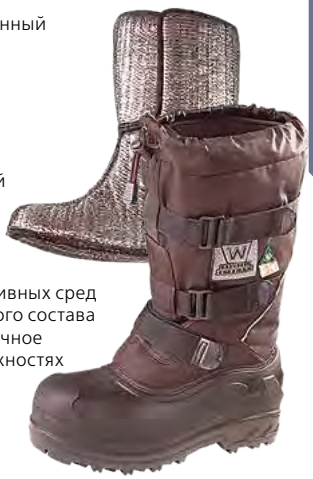

З | МП | Мун200 | Ми | Нм | Нс | Тн40

Обувь для особо низких температур.

Сапоги РАНГ АРКТИК

122-0012-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: однослойная, с подложкой, нитрильная резина (от -40 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: рантовый (GOODYEAR)
Размер: 38-48
Особенности модели:
- Защитная водонепроницаемая кулиса в верхней части голенища
- Световозвращающие элементы
- Износостойкая, нефтеморозостойкая подошва
- Боковые петли для удобного надевания
- Дополнительная защита от удара в боковой части

100 % НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

З | Ми | Мун200 | Нм | Нс | Тп300 | Тн40

Классические сапоги с подкладкой из натурального меха.

Сапоги НАДЫМ

120-0299-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа, 2,0-2,2 мм
Утеплитель: вкладной многослойный чулок из теплоизоляционных материалов
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: неметаллическая, с применением кевларовых волокон (DuPont), 1200 Н
Низ обуви: галоша из морозостойкой резины (от -45 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: прошивной, с надежной герметизацией швов соединения галоши и голенища
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Высокие теплоизоляционные свойства
- Усиленные люверсы облегчают шнуровку

В | З | Мун200 | Нс | Нм | К20 | Щ20 | Мп | Тн40

Кожаная обувь для особо низких температур.

Навигатор по комплектации и защитным свойствам – сапоги с вкладным чулком

	ЯМАЛ-2.1	САЛЕХАРД	ЯМАЛ-2	ЯМАЛ	УРЕНГОЙ	МОНБЛАН	ТАЙМЫР	НАДЫМ	Бахилы утепленные	ЭВА УТЕПЛЕННЫЕ С МАНЖЕТОЙ	ЭВА NORDMAN Safety марка ПЕ-15	NORDMAN Quaddro S ПЕ-23
Мужская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Женская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Подошва: ПВХ									✓			
ПУ/ПУ												
ТЭП							✓					
Резина								✓				
ПУ/нитрил	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓
Материал верха: текстиль		✓			✓				✓			
Кожа	✓		✓	✓		✓	✓	✓				
ЭВА										✓	✓	✓
Мун5	✓		✓	✓					✓		*	
Мун200 МП								✓				
Мун200 КП		✓			✓	✓		✓			✓	
Защита от прокола: 1200 Н, металл											*	
Защита от прокола: 1200 Н, Кевлар		✓			✓			✓				✓
Вкладной чулок	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IV и Особый климатические пояса	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓

✓ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

* КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

	РАНГ АРКТИК	МОТОР 5КПП	МОТОР 5КППШ	ШЕЛЬФ	ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КПН	ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КП	ФОРВЕЛД 4 КПТ	ФОРВЕЛД 2 КПН	ФОРВЕЛД 5 КПТ	ФОРВЕЛД 5 КП	ФОРВЕЛД ЛЕДИ ГРАНД КПТ	ФОРВЕЛД ПЛЮС 2КП	ФОРВЕЛД ПЛЮС 2КПН	ТРАВЕРС 5 КП	ТРАВЕРС 5 КПТ	ТРЕЙЛ ГРАНД МП	ТРЕЙЛ СУПЕР МП	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС КПИ, КПН	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ГРАНД МП	ТОФФ ТОРЖОК	ТОФФ АЛЫП МП	ТОФФ АНГАРА И	ТОФФ КАМА И	ТРЕЙЛ СУПЕР КП
Высота, мм		237	237	267	260	260	350	320	240	240	270	260	260	260	260	313	270	280	270	310	280	310	285	270
Мужская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓
Женская	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Подошва: ПУ																		*		✓		✓		
ПУ/ТПУ		✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓		✓			✓
Нитрил	✓																							
ПУ/нитрил							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
ПУ/нитрил/нитрил														✓	✓									
Комбинированый верх							✓				✓								✓				✓	
Мун5																*		*		✓		✓	✓	
Мун200 МП				✓												✓	✓			*	✓			
Мун200 КП	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓
Защита от прокола: 1200 Н, металл																*	*	*			*	*		
Защита от прокола: 1200 Н, Кевлар		✓	✓											*	*									*
Подкладка: текстиль						✓				✓		✓		✓		✓	✓		✓					✓
Без подкладки		✓		✓																✓	✓			
Искусственный мех																		✓			*	✓		
Шерстяной мех			✓																✓		*		✓	
Натуральный мех	✓				✓			✓					✓			✓		✓						
Вкладной чулок																						✓		
IV и Особый климатические пояса							✓		✓		✓		✓		✓									

✓ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

* КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

Сапоги ТАЙМЫР

122–0037–01

ТР ТС 019/2011

I–II климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: вкладной утепленный чулок
Низ обуви: галоша, резина (от -20 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: клеепрошивной
Размер: 38-47
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:

- Вкладной чулок с дополнительной защитой ходовой поверхности от холода
- Защита от пониженных температур до -20 °С
- Эргономичная и облегченная конструкция

З | Нм | Нс | Тп160 | Сж | Сл | См | Тн20

Обувь универсального назначения. Для работы и отдыха.

Сапоги женские БОРА 6350.2

122–0340–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: комбинированный – искусственная кожа и нейлон
Утеплитель: искусственный мех, мембрана J-Tex
Подносок: термопластичный
Подошва: ПУ/ПУ
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-42
Цвет: черный
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:

- Влагостойкая мембрана J-TEX
- Легкая нескользящая подошва

НОВИНКА

Специально для женщин.
Влагозащитная мембрана J-Tex.

Сапоги ЯМАЛ

122–0029–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: вставной многослойный чулок (войлок, нетканый утеплитель, пенополиуретан, термоотражающая металлизированная пленка, войлок)
Низ обуви: галоша, ПУ/нитрильная резина (от -40 до +300 °С)
Метод крепления: клеепрошивной
Размер: 38-47
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:

- Сбалансированный пакет материалов вкладного чулка
- Выкидной шип на подошве для защиты от скольжения

Ми | Нм | Нс | З | Тп160 | Сж | Сл | См | Тн40

Специальный выкидной шип на подошве обеспечивает устойчивость на скользких поверхностях.

Сапоги ЯМАЛ-2 (коричневый цвет)

122-0001-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Сапоги ЯМАЛ-2.1 (черный цвет)

122-0110-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: вкладной четырехслойный чулок
Низ обуви: галоша, ПУ/нитрильная резина (от -40 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: клеепрошивной
Размер: 39-47
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:

- Пакет материалов вставного чулка включает войлок, нетканый утеплитель, термоотражающую металлизированную пленку
- Протектор подошвы с рифлением против скольжения
- Вкладной чулок плотно прилегает к ноге, защищает от попадания снега внутрь обуви

З | Ми | Нм | Нс | Тп160 | Сж | Сл | См | Тн40

Специальный выкидной шип на подошве обеспечивает устойчивость на скользких поверхностях.

Сапоги МОНБЛАН

122-0062-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: вкладной четырехслойный чулок
Подносок: композитный (200 Дж)
Низ обуви: галоша, ПУ/нитрильная резина (от -40 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: клеепрошивной
Размер: 39-47
Производитель: M&G (Италия)
Особенности модели:

- Вкладной чулок
- Защита от механического воздействия в носочной части
- Галоша защищает от воздействия влаги и агрессивных сред

Теперь и с выкидным шипом в пяточной части!

З | Мун200 | Нм | Нс | Сж | Сл | См | Тн40

Высокая стойкость к воздействию нефти и нефтепродуктов. Защита от механических воздействий в носочной части.

Сапоги ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КПН:
- **повышенный комфорт;**
- **максимальная защита;**
- **стойкость к износу.**

Технологии комфорта.

Коллекция обуви ТРЕЙЛ ПЛЮС способствует снижению усталости, защищает от удара сбоку и сзади.

Сапоги ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КПН

122-0081-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Высота: 260 мм
Верх обуви: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Конструкция подкладки способствует лучшей фиксации пятки при ходьбе
- Промежуточный слой из вспененного полиуретана обеспечивает дополнительную теплоизоляцию стопы
- Ходовой слой из двух видов ТПУ и глубокий протектор улучшают сопротивление скольжению
- Дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части
- Петли для удобного надевания
- Световозвращающий элемент
- Амортизирующая вставка в пяточной части снижает усталость

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КППН.

100 % НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

З | Ми | Мун200 | Нм | Нс | Сж | Сл | См | Тн40

Сапоги ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КП

120-0190-01

ТР ТС 019/2011

Высота: 260 мм
Верх обуви: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Конструкция подкладки способствует лучшей фиксации пятки при ходьбе
- Анатомическая вкладная стелька
- Высокое сопротивление скольжению
- Дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части
- Петли для удобного надевания
- Световозвращающий элемент
- Амортизирующая вставка в пяточной части снижает усталость

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КПП.

З | Ми | Мун200 | Нм | Нс | Сж | См | Сл

Комфортная и надежная обувь для выполнения работ любой сложности.

Сапоги ФОРВЕЛД 4 КПТ

122–0058–01 ФОРВЕЛД 4 КПТ

122–0112–01 ФОРВЕЛД 4 КППТ с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н)

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Высота: 350 мм
Верх обуви: натуральная кожа, текстильный материал
Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50

Ми | Мун200 | Нс | Нм | См | Сж | Тп300 | Тн40

ФОРВЕЛД

Технологии комфорта.

Подошва Grip Technology – надежность на скользких поверхностях.

Сапоги ФОРВЕЛД 5 КПТ

122–0063–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Высота с кулисой: 280 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С) МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Кулиса и шнуровка в конструкции верха защищают от попадания снега внутрь обуви
- Боковые петли для удобного надевания

З | Нс | Нм | Ми | Сж | См | Сл | Мун200 | Тп160 | Тп300 | Тн40

Кулиса защищает от попадания снега.

Сапоги ТРЕЙЛ ПОЛЮС МПИ

122–0057–02

ТР ТС 019/2011

I и II климатические пояса

Высота: 280 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: искусственный мех
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н)– ТРЕЙЛ ПОЛЮС МПП;
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ПОЛЮС;
- с подкладкой из натурального меха – ТРЕЙЛ ПОЛЮС МПН;
- на однослойной ПУ-подошве.

З | Ми | Мун200 | Нм | Нж | Тп160 | Тн20 | См | Сж

Универсальные утепленные сапоги со снегозащитной кулисой.

Сапоги ФОРВЕЛД 2 КПН

122–0059–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Высота: 320 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Световозвращающие элементы
- Гибкая подошва, стойкая к агрессивным средам
- Подошва с технологией Grip Technology обеспечивает устойчивость на скользких поверхностях
- Широкий размерный ряд
- Регулировка голенища по ширине

З | Нс | Нм | Ми | Сж | См | Сл | Мун200 | Тп160 | Тп300 | Тн40

Максимальная высота. Утеплитель – натуральный мех.

ТРАВЕРС

Сапоги ТРАВЕРС 5КП

120-0413-01 ТРАВЕРС 5 КП

120-0415-07 ТРАВЕРС 5 КПТ с многослойным пакетным утеплителем

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа, кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: трехслойная, ПУ/нитрил/нитрил (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Мягкая и гибкая подошва гарантирует удобство эксплуатации
- Жесткий задник снижает риск вывиха стопы
- Боковые петли из кожи с ПУ-покрытием и лазерной обработкой облегчают и ускоряют процесс надевания обуви
- Световозвращающий элемент повышает видимость в темное время суток

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТРАВЕРС 5 КПП;
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРАВЕРС 5;
- с утеплителем из натурального меха, для IV и Особого климатических поясов – ТРАВЕРС 5 КПН;
- с верхом из кожи с противокислотощелочестойкой обработкой – ТРАВЕРС 5 КПКЩ.

З | Ми | Мп | Мун 200 | Нм | Нс | Тп160 | Тп300 | Сж | См | Сл

Яркий и современный дизайн специальной обуви.

ФОРВЕЛД ПЛЮС

Сапоги ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КП

120-0269-01 ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КП

122-0242-01 ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КПН

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью
Подкладка: текстильный материал, натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ПУ/нитрил, Grip Technology (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Высота обуви: 247 мм
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Световозвращающие детали повышают видимость в темное время суток
- Боковые петли для удобства надевания
- Деталь мягкого канта способствует ощущению мягкости при эксплуатации
- Задинка из кожи с полимерным покрытием и лазерной обработкой – поддержка голеностопа и защита от удара в пяточной части
- Подошва Grip Technology повышает устойчивость на скользких поверхностях

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной прокладкой (1200 Н) – ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КПП и ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КППН.

3. Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп300 | Тн40 | Сж | Сл | См

НОВИНКА

Обувь для ИТР. Материалы премиум-класса.

Сапоги ШЕЛЬФ 4 КП

120–0309–01 ШЕЛЬФ 4 КП

121–0100–01 ШЕЛЬФ 4 КПП

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: комбинированный – натуральная кожа, натуральная кожа с лазерной обработкой, текстильный материал
Подкладка: под союзку – текстильный материал, голенище – без подкладки
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Высота обуви: 26 мм
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Деталь мягкого канта в верхней части голенища – удобство при ходьбе и выполнении работ
- Задинка из натуральной кожи с лазерной обработкой – надежность конструкции
- Регулировочный клапан из специальной обувной ткани облегчает вес
- Способ крепления обуви на ноге – пряжка
- Облегченная подошва
- Дополнительная амортизация в пяточной части подошвы – снижение усталости при ходьбе

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной прокладкой из Кевлара (1200 Н) – ШЕЛЬФ 4 КПП.

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Сл | Тп120

Бесподкладочное голенище – комфортный микроклимат внутри обуви.

Сапоги ФОРВЕЛД 5 КП

121–0059–01 ФОРВЕЛД 5 КП

120–0264–01 ФОРВЕЛД 5 КПП с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н)

ТР ТС 019/2011

Высота: 240 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Петли для удобного надевания
- Световозвращающий элемент
- Бесподкладочное голенище способствует комфортной эксплуатации

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н)

З | Нс | Нм | Ми | Сж | См | Сл | Мун200 | Тп160 | Тп300

Световозвращающий элемент повышает видимость в темное время суток.

Сапоги МОТОР 5

122–0001–02 МОТОР 5 КПП демисезонные

122–0002–01 МОТОР 5 КППШ утепленные

ТР ТС 019/2011

Высота: 237 мм
Верх обуви: натуральная гладкая кожа, кожа с лазерным напылением
Подкладка: голенище – без подкладки, союзка – текстильный материал
Утеплитель: шерстяной мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная прокладка: Кевлар (1200 Н)
Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-49
Особенности модели:
- Световозвращающие элементы
- Бесподкладочное голенище обеспечивает комфортный микроклимат внутри обуви

З | Мун200 | Мп | Нм | Нс | Ми | Сж | Сл | См | Тп160

Оригинальный дизайн, кожа с лазерной обработкой для легкости надевания.

TRAIL

Сапоги ТРЕЙЛ СУПЕР МП

120–0101–03 ТРЕЙЛ СУПЕР МП

120–0501–01 ТРЕЙЛ СУПЕР КП

НОВИНКА

ТР ТС 019/2011
Высота: 270 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал DRYMAX, голенище – без подкладки, в пяточной части – спилок подкладочный
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Особенности модели:
- Подкладка DRYMAX – высокая гигроскопичность, паропроницаемость
- Материал подкладки DRYMAX в сочетаниис бесподкладочным голенищем – комфорт внутри обуви
- Световозвращающий элемент

Возможно изготовление моделей:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ СУПЕР МПП
- с проколозащитной неметаллической стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ СУПЕР КПП.

З | Ми | Мун200 | Нм | Нс | Тп160 | См | Сж

Световозвращающий элемент повышает видимость в темное время суток.

TRAIL

Сапоги ТРЕЙЛ ГРАНД МП

120–0035–01 ТРЕЙЛ ГРАНД МП

122–0026–01 ТРЕЙЛ ГРАНД МПН с натуральным мехом, III и Особый климатические пояса

122–0082–01 ТРЕЙЛ ГРАНД МПШ с шерстяным мехом, III и Особый климатические пояса

122–0109–01 ТРЕЙЛ ГРАНД КПШ с композитным подноском, шерстяным мехом, III и Особый климатические пояса

ТР ТС 019/2011
Высота: 315 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
В утепленной модели: натуральный/шерстяной мех
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-48
Возможно изготовление модели:
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ГРАНД.

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Сл | Тп160 | Тн30/Тн40

Высокое голенище. Регулировка по ширине.

Сапоги ТОФФ АЛЬП МП

120–0051–01

ТР ТС 019/2011
Высота: 280 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +120 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 37-49
Особенности модели:
- Петли для удобного надевания

Возможно изготовление модели:
- с термопластичным подноском (5 ДЖ) – ТОФФ АЛЬП;
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТОФФ АЛЬП МПП;
- с натуральным мехом – ТОФФ АЛЬП МПН для III и Особого климатических поясов;
- с искусственным мехом – ТОФФ АЛЬП МПИ для I и II климатических поясов.

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Сж | См | Тп120

Практичная модель, обновленный дизайн.

Сапоги ФОРВЕЛД ЛЕДИ ГРАНД КПТ

122–0097–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Высота: 270 мм
Верх: натуральная кожа, текстильный материал
Подкладка: многослойный пакетный утеплитель
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -35 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Особенности модели:
- Голенище из специальной стеганой ткани с защитной кулисой
- Шнуровка для регулировки голенища по ширине и лучшей фиксации обуви на ноге

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ФОРВЕЛД ЛЕДИ ГРАНД КППТ

З | Мун200 | Тн40 | Нм | Нс | Сл | См | Сж | Тп300

Уютная, легкая модель – специально для женщин.

Сапоги ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС

122–0061–01 **ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС КПИ с искусственным мехом, I и II климатические пояса**

122–0108–01 **ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС КПН с натуральным мехом, III и Особый климатические пояса**

ТР ТС 019/2011
Высота: 230 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: искусственный/натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Особенности модели:
- Накладка из ТПУ в пяточной части – защита от удара

Возможно изготовление модели:
- с термопластичным подноском (5 Дж) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС;
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС КПП.

З | Ми | Мун200 | Нм | Нс | Тп160 | Тн20/Тн30 | См | Сж | Сл

Кулиса защищает от попадания снега. Специально для женщин.

Сапоги ТРЕЙЛ ЛЕДИ ГРАНД КП

120–0213–01

ТР ТС 019/2011
Высота: 270 мм
Верх обуви: натуральная кожа, текстиль
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-41
Особенности модели:
- Голенище из специальной стеганой ткани с защитной кулисой
- Шнуровка для регулировки голенища по ширине и лучшей фиксации обуви на ноге

Возможно изготовление модели:
- с термопластичным подноском (5 ДЖ) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ГРАНД;
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ГРАНД КПП.

З | Ми | Мун200 | Нс | Нм | Тп160 | См | Сж

ХИТ ПРОДАЖ

Уютная, легкая модель – специально для женщин

Сапоги ТОФФ ТОРЖОК

120–0192–01

ТР ТС 019/2011

Высота: 310 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (от -25 до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-48
Особенности модели:
- Кулиса защищает от попадания пыли

Возможно изготовление моделей:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) – ТОФФ ТОРЖОК П;
- с металлическим подноском (200 Дж) – ТОФФ ТОРЖОК МП;
- с защитой от статического электричества – ТОФФ ТОРЖОК А.

З | Ми | Мун5 | Нс | Нм | См | Сж

Двойная регулировка голенища, защита от пыли.

Сапоги ТОФФ КАМА И

122–0094–01

ТР ТС 019/2011

I и II климатические пояса

Высота: 285 мм
Верх обуви: натуральная кожа, текстильный материал
Утеплитель: искусственный мех
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (от -25 до +80 °С) МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 35-41
Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ТРЕЙЛ ЛЕДИ ГРАНД КПП.

З | Ми | Нс | Нм | Сж | См | Сл | Мун5 | Тн20

Облегченная модель за счет конструкции с комбинированным верхом.

Сапоги ТОФФ АНГАРА И

122–0072–01

ТР ТС 019/2011

I и II климатические пояса
Высота: 310 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: вкладной чулок, искусственный мех
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: однослойная, ПУ (от -25 до +80 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-48
Особенности модели:
- Кулиса с фиксатором обеспечивает защиту от попадания снега и пыли внутрь обуви
- Вкладной чулок легко вынимать и сушить

Возможно изготовление модели:
- с металлическим подноском (200 Дж) – ТОФФ АНГАРА МПИ.

З | Мун5 | Нс | Нм | Тн20 | См | Сж | См

Для работы в неотапливаемых помещениях. Защита от пыли.

Бахилы утепленные

122–0088–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: морозостойкая ткань «Оксфорд» с водоотталкивающей пропиткой
Утеплитель: двухслойный вкладной чулок
Низ обуви: галоша, двухслойный ПВХ, с металлическими шипами (от -20 до +50 °С)
Метод крепления: клеепрошивной
Цвет верха: коричневый, черный
Цвет подошвы: черный, серый
Размер: 41-46
Особенности модели:
- Шипы на подошве препятствуют скольжению
- Выступ в пяточной части галоши позволяет легко снимать обувь
- Кулиса и шнуровка защищают от попадания грязи и влаги внутрь обуви

Практичные и удобные. Для работы и досуга.

Сапоги NORDMAN QUADDRO S ЭВА марка ПЕ-23 НК КПКС УФМ утепленные

120-0369-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: DEC (Durable Eva Compound)
Утеплитель: многослойный (9 слоев) вкладной утепляющий чулок
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: неметаллическая (1200 Н)
Подошва (ходовой слой): нитрильная резина
Манжета: текстильный материал Oxford 600 Rip-Stop, КЩС, МБС
Метод крепления: клеевой
Цвет: черный с синим
Вес пары: 1,95 кг
Размер: 40-45
Особенности модели:
- Материал верха на 40% прочнее аналогов из ЭВА
- Усиленная носочная и пяточная части сапог
- Толстая двухслойная подошва – высокая степень защиты от промерзания
- Ходовой слой подошвы из нитрильной резины – повышенная стойкость к скольжению на зажиренных, обледенелых, мокрых поверхностях
- Двухслойная стелька и девятислойный влагоотводящий гипоаллергенный вкладной чулок
- Манжета из водоотталкивающего материала с фиксирующим шнуром
- Высокий подъем и удобная шпора – снимать и надевать сапоги быстро и легко

Нс	Нм	К	20	К	80	щ	20	Щ	50	В	З	Тн	40	Мун	200	Мп	См	Сж

Утепленные сапоги для работы в условиях агрессивных сред.

Сапоги ЭВА NORDMAN SAFETY марка ПЕ-15 утепленные

123-0034-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: ЭВА цельнолитой
Манжета: текстильный материал Oxford 600 Rip-Stop, КЩС, МБС
Утеплитель: многослойный (4 слоя) вкладной утепляющий чулок
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ЭВА
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый
Вес пары: 1,75 кг
Размер: 38-46
Особенности модели:
- Манжета из водоотталкивающего материала с ПУ-пропиткой и круговой световозвращающей полосой
- Вкладной чулок сохраняет тепло и способствует влагоотведению
- Эластичны при минусовых температурах
- Не подвержены воздействию грибков и бактерий

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой (1200 Н)
- без подноска.

В	К20	Щ20	Мун200	Нс	Нм	Нж	Тн

ХИТ ПРОДАЖ

Легкие и теплые, с защитой от удара в носочной части.

Сапоги ЭВА утепленные с манжетой

122-0095-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: ЭВА
Утеплитель: фольгированный двухслойный вкладной чулок (до -30 °С)
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: арамид (1200 Н)
Подошва: однослойная, ЭВА
Метод крепления: формовой
Цвет: оливковый
Размер: 40-46
Особенности модели:
- Эластичность при минусовых температурах

В	З	Ми	Мун200	Нс	Нм	К80	Щ50	Сл	Сж

Легкие зимние сапоги с полной защитой от механических воздействий.

Сапоги ПОЛЯРНИК

122–0018–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: кожа, войлок
Утеплитель: войлок
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Подошва: пористая резина
Метод крепления: доппельно-клеевой
Размер: 38-47
Особенности модели:
- Голенище, регулируемое по ширине
- Специальный рисунок подошвы препятствует скольжению

Возможно изготовление модели:
- с композитным подноском (200 Дж).

З | Нс | Тн



**Не скользят.
Защищают от влаги.**

Валенки

122–0003–01

ТР ТС 017/2011
ТУ 8167–001–05007585–2005

Верх обуви: шерсть – 100%
Цвет: серый
Размер: 23-35

**Национальная обувь
для суровых российских зим.**

Валенки обрезиненные

122–0004–01

ТР ТС 019/2011
ТУ 8167–003–05001585–2010

Верх обуви: шерсть – 100%
Подошва: резина
Цвет: серый
Размер: 23-35
Возможно изготовление модели:
- с металлическим подноском (200 Дж);
- на полиуретановой подошве;
- с ПВХ-покрытием верха

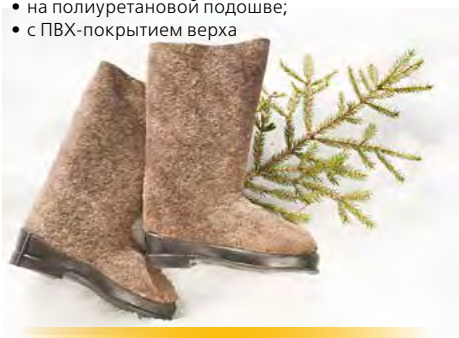

**Резиновая подошва надежно
защищает от влаги.**

Насадки против скольжения АНТИЛЕД для носочной части обуви

124–0013–01

124–0022–01

Материал: вспененная резина, сталь
Цвет: черный
Размер: безразмерные

Насадки против скольжения СЕВЕР для пяточной части обуви

124–0024–01

Материал: вспененная резина, сталь
Цвет: черный
Размер: безразмерные

Насадки против скольжения СИБИРЬ на полную стопу

124–0023–01

Материал: вспененная резина, сталь
Цвет: черный
Размер: 35-40, 41-47

**Безопасное передвижение
по скользким (покрытым снегом, льдом) поверхностям, мокрой траве.**

ТЕРМОСТОЙКАЯ ОБУВЬ

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

MAC sole PLUS 2.0

100 % metal free

МАКСТОПАК 300 S3

Ботинки HECKEL МАКСТОПАК 300 67153 S3 HRO SRC

121-0106-01

ТР ТС 019/2011; EN ISO 20345: 2011

Верх обуви: натуральная лицевая кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: однослойная, нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: клеевой
Цвет: черный
Размер: 36-48
Особенности модели:

- Подошва с дополнительной наружной защитой носочной части
- Вкладная ортопедическая стелька из полиуретана
- Противоскользящий протектор

З	Ми	Мун200	Мп	Нм	Нж	Сж	См	Тп300

1

Нитрильная резина Macsole®:

SRC - максимальный коэффициент сцепления на разных видах поверхностей I HRO - термостойкая подошва, защита от температур до 300 С

2

EVA-вставки:

Дополнительная амортизация в носочной и пяточной части

3

Облитый носок из резины:

Высокая износостойкость I долговечность I подходит для работы в положение приседа и на коленях

4

Лицевая кожа S3:

Защита от влаги и агрессивных сред I подходит для работы на улице и в условиях пересеченной местности

5

Легкий вес:

690 грамм вес полу-пары 42 размера I без металлических деталей

Ботинки HECKEL МАКСОЛЬ 1.0 FXH

121-0071-01

TP TC 019/2011

EN ISO 20345: 2011 S3 CI HI HRO SRC

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: однослойная нитрильная резина МАКСОЛЬ 1.0 (до +300 °С)
Метод крепления: горячая вулканизация
Размер: 36-48
Особенности модели:

- Верх ботинок с дополнительной наружной защитой носочной части
- Вкладная ортопедическая стелька из полиуретана
- Противоскользящий протектор
- Отсутствие металлических деталей

ХИТ ПРОДАЖ

metal free

Нс | Нм | Ми | Мун200 | Мп | Сж | См | Тп300 | З

Удобные ботинки, защищающие от высоких температур.

НОВИНКА

Ботинки HECKEL АСФАЛЬТ МАКСОЛЬ 1.0 NTX

121-0098-01

TP TC 019/2011

EN ISO 20345: 2011 – SBP WRU HI HRO SRA

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: сталь (1200 Н)
Подошва: однослойная нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 38-48
Особенности модели:

- Гладкая подошва не оставляет следов на горячем асфальте
- Вкладная стелька MACSOLE 1.0 ETC обеспечивает комфорт при эксплуатации

З | Ми | Мун200 | Мп | Нс | Нм | Сж | См | Сл | Тп300

Обновление модели АСФАЛЬТ-МАСТЕР.
Специально для работ на горячем асфальте. Плоская подошва не оставляет следов.

HECKEL

Ботинки МАКСОЛЬ 1.0 INH

121–0072–01

ТР ТС 019/2011;
EN ISO 20345: 2011 S3 CI HI HRO SRC

Верх обуви: натуральная лицевая кожа
Подкладка: высокопрочный нетканый материал
Подносок: композит (200 Дж)
Подошва: однослойная, нитрильная резина МАКСОЛЬ 1.0 (от -40 до +300 °С)
Проколозащитная стелька: сталь (1200 Н)
Метод крепления: горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 38-47
Особенности модели:
- Верх с дополнительной наружной защитой носочной части
- Вкладная ортопедическая стелька из полиуретана
- Противоскользящий протектор

Нс | Нм | Ми | Мун200 | Мп | Сж | См | Тп300 | З

Удобные ботинки, защищающие от высоких температур.

Ботинки УЛЬТРАРАБА (мод. 1397)

121–0068–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: термоустойчивая натуральная кожа
Подкладка: текстиль, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: однослойная, нитрильная резина (до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: горячая вулканизация
Размер: 36-49

Тп | Тр | Нс | Нм | Нж | К20 | Щ20 | Мун200

Оптимальное соотношение цены и качества для обуви на подошве из нитрильной резины. Облегченный профиль подошвы.

Ботинки с высокими берцами МАКСОЛЬ 1.0 WLD 3

121–0086–01

ТР ТС 019/2011

EN 20349:2010 S3 CI HI–1 HRO WG SRC

Верх обуви: натуральная лицевая термостойкая кожа
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н)
Подошва: однослойная нитрильная резина МАКСОЛЬ 1.0 (до +300 °С)
Метод крепления: горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 38-48
Особенности модели:
- Система «Быстрый сброс»
- Огнестойкие нитки Кевлар
- Противоскользящий устойчивый протектор

Нм | Нс | Ми | Мун200 | Мп | Сж | См | Тр | Тп300 | З

Повышенный уровень защиты!

Ботинки с завышенными берцами ЭТНА М

121–0063–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: термоустойчивая натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 40-47

З | Тп | Тр | Нс | Нм | К20 | Мун200 | Сж

Подкладка из натуральной кожи повышает комфортность обуви.

Сапоги литейщика УЛЬТРАРАБА мод. 10099

121–0066–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: термоустойчивая натуральная кожа, эластичная резиновая манжета
Подкладка: текстиль, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: однослойная, нитрильная резина (до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: горячая вулканизация
Размер: 36-48

Мун200 | Тп | Тр | Нс | Нм | К20 | Щ20

Специальная конструкция с эластичной манжетой.

Сапоги литейщика УЛЬТРАРАБА мод. 1447

121–0067–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: термоустойчивая натуральная кожа
Подкладка: текстиль, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: однослойная, нитрильная резина (до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: горячая вулканизация
Размер: 36-48

Мун200 | Тп | Тр | Нс | Нм | К20 | Щ20

Классические сапоги на термостойкой подошве.

Ботинки МАГНУМ П

120–0366–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: натуральная подкладочная кожа
Подносок: металлический (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н)
Подошва: однослойная, нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: горячая вулканизация
Размер: 39-47
Особенности модели:

- Дополнительная вкладная стелька из войлока уменьшает воздействие конвективного тепла на стопу
- Подкладка из натуральной кожи – лучшая воздухопроницаемость и комфорт
- Анатомически выверенная колодка обуви для военных

Ми | Мун200 | Мп | Сж | См | Нм | Нс | З | Тп300

Обувь для защиты от повышенных температур!

Сапоги FIRESTOP C197–MT3

123–0037–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: нитрильная резина
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н)
Подошва: нитрильная резина
(до +160 °С в течение 30 мин, +300 °С в течение 60 с)
Вкладной чулок: синтетические материалы, отворот – брезент
Метод крепления: формование
Вес полупары 42 размера: 1,25 кг
Размер: 35-48

Тр | Тп | Мун200 | Нм | Нс | К50 | Щ50 | Мп | В | Тн20

Можно применять в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУВИ ДЛЯ СВАРЩИКОВ

Согласно ТР ТС 19/2011:

1. Подошва должна выдерживать контакт с нагретой не менее чем до +300 °С поверхностью.
2. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла.
3. Устойчивость к кратковременному воздействию открытого пламени (огнестойкие нитки и материалы).
4. Обязательная защита носочной части от воздействия с энергией не менее 200 Дж.
5. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 12.4.032-95

ГОСТ ЕН 20349–2013 «Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»:

- время снятия обуви должно быть не более 5 с;
- время остаточного горения должно быть не более 2 с;
- защита от прокола носит заявительный характер.

ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ

Ботинки ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6 КП

121–0077–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-48

Особенности модели:

- Защитный клапан и пряжка быстрого сброса
- Бесшнурковая система крепления
- Мягкий кант из огнестойкой ткани
- Огнестойкие нитки
- Противоскользящий протектор

Возможно изготовление модели:

- с проколозащитной стелькой (1200 Н) – ФОРВЕЛД 6 КПП;
- с подкладкой из натурального меха – ФОРВЕЛД 6 КПН.

Тп | Тр | Мун200 | Ми | Нс | Нм | Сж | См | Сл

Комплексная защита ног при проведении сварочных работ.

Сапоги ФОРВЕЛД СВАРЩИК КП

121–0096–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50

Особенности модели:

- Бесподкладочное голенище
- Огнестойкие нитки
- Противоскользящий протектор

Возможно изготовление модели:

- с проколозащитной (1200 Н) стелькой – ФОРВЕЛД СВАРЩИК КПП;
- с подкладкой из натурального меха – ФОРВЕЛД СВАРЩИК КПН.

Тп | Тр | Мун200 | Ми | Нс | Нм | Сж | См

Сапоги для проведения сварочных работ.

Ботинки СВАРЩИК КАРБОРАБА мод. 1398 утепленные

121–0084–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: термоустойчивая натуральная кожа
Подкладка: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: однослойная, нитрильная резина (от -40 до +300 °С), МБС, КЩС
Метод крепления: горячая вулканизация
Размер: 37-49

Тп | Тр | Мун200 | Нм | Нс | К20 | Щ20

100 % НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

Ботинки с натуральным мехом для проведения сварочных работ в зимнее время года.

Электра
Проверено многократными испытаниями.
Подтверждено опытом и сертификатами.
ОБУВЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

Ботинки ЭЛЕКТРА Е2

121–0091–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Глухой клапан предотвращает попадание пыли внутрь
- Огнестойкие нитки и шнурки

ХИТ ПРОДАЖ

metal free

З	Тп300	Тр	Мун200	Ми	Нм	Нс	К20	Сж

Оптимальная высота обуви, обеспечивающей защиту.

Ботинки ЭЛЕКТРА Е2 ЛАЙТ

121–0107–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть), текстильный огнестойкий материал
Подкладка: текстильный материал (хлопок – 100%), спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Комбинированная конструкция обеспечивает комфорт внутри обуви
- Глухой клапан предотвращает попадание пыли внутрь
- Огнестойкие нитки и шнурки

НОВИНКА

metal free

З	Тп300	Тр	Мун200	Ми	Нм	Нс	К20	Сж

Термостойкая обувь для эксплуатации в регионах с особо жарким климатом и работы в помещениях.

Ботинки с высокими берцами ЭЛЕКТРА Е4

121-0090-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Без металлических деталей
- Глухой клапан предотвращает попадание пыли внутрь обуви
- Надежная фиксация на ноге
- Огнестойкие нитки и шнурки

metal free

З | Тп300 | Тр | Мун200 | Ми | Нм | Нс | Нж | Сж

Надежная фиксация обуви на ноге при различных видах работ.

Сапоги ЭЛЕКТРА Е8

121-0097-01

ТР ТС 019/2011

Высота: 315 мм
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Огнестойкие нитки и фурнитура

metal free

Тп300 | Тр | Ми | Мун200 | З | Нм | Нс | К20 | Сж

Сапоги с регулировкой голенища.

Полусапоги ЭЛЕКТРА Е18

121-0054-01 (спецзаказ)

ТР ТС 019/2011

Высота: 280 мм
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Огнестойкие нитки и фурнитура

metal free

З | Мун200 | Ми | Тп300 | Тр | Нм | Нс | Сж

Снегозащитная кулиса. Утеплитель – натуральный мех.

Боты диэлектрические

123-0003-01

ТР ТС 019/2011

Справка: для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках. При напряжении 20 кВ и длительности испытания 2 мин ток утечки не должен превышать 10 мА. Обувь должна быть защищена от действия прямых солнечных лучей, воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и прочих агрессивных сред. Средний календарный срок носки – 18 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию.
Верх обуви: резина
Подошва: однослойная, резина (от -30 до +50 °С)
Метод крепления: формовой
Высота: не менее 160 мм
Размер: 39-46
Маркировка должна содержать:
- Знак предприятия-изготовителя
- Наименование
- Год и квартал изготовления
- Знак утилизации
- Знак защитных свойств
- Размер, артикул
- Дату испытания, штамп ОТК
- Обозначение стандарта
- Номер пресс-формы

З | В | Эв

Дополнительное средство защиты от электрического тока напряжением свыше 1000 В.

Полусапоги ЭЛЕКТРА Е6

121–0094–01

ТР ТС 019/2011

Высота: 280 мм
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Огнестойкие нитки

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н).

metal free

3	Тп300	Тр	Мун200	Ми	Нм	Нс	К20	Сж

Дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части.

Полусапоги ЭЛЕКТРА Е9

121–0092–01

ТР ТС 019/2011

Высота: 280 мм
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Специальная манжета, защищающая от проникновения клещей
- Дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части
- Световозвращающий элемент
- Огнестойкие нитки
- **Возможно изготовление модели:**
- с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н).

metal free

3	Тп300	Тр	Мун200	Ми	Нм	Нс	К20	Сж

Специальная конструкция для защиты от клещей! Есть заключение ФБУН НИИ Дезинфектологии.

Ботинки утепленные ЭЛЕКТРА Е12

121–0089–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Огнестойкие нитки и шнурки
- Отсутствие металлических деталей

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н).

metal free

Тп300	Тр	Тн	З	Ми	Мун200	Нм	Нс	К20	Сж

100 % НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

Подошва с технологией Grip Technology – устойчивость на обледенелых поверхностях!

Ботинки с высокими берцами утепленные ЭЛЕКТРА Е15

121–0083–01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Завышенные берцы надежно фиксируют обувь на ноге
- Огнестойкие нитки и шнурки
- Отсутствие металлических деталей

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н).

metal free

Тп300	Тр	Тн	З	Ми	Мун200	Нм	Нс	К20	Сж

100 % НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

Подошва с технологией Grip Technology – устойчивость на обледенелых поверхностях!

Сапоги утепленные ЭЛЕКТРА АРКТИК

121-0095-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Утеплитель: вкладной чулок с натуральным мехом (овчина)
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Отсутствие металлических деталей
- Огнестойкие нитки и фурнитура

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н)

metal free

Тп300	Тр	Тн	З	Ми	Мун200	Нм	Нс	К20	Сж

Утеплитель – вкладной чулок из натурального меха.

100 % НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

Сапоги утепленные ЭЛЕКТРА Е22

121-0093-01

ТР ТС 019/2011

IV и Особый климатические пояса

Высота: 315 мм
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
- Огнестойкие нитки и фурнитура

Возможно изготовление модели:
- с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н)

metal free

Тп300	Тр	Тн	З	Ми	Мун200	Нм	Нс	К20	Сж

Подкладка из натурального меха.

100 % НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

Коллекции ТРАВЕРС, ЭЛЕКТРА

на подошве ПУ/ нитрил/нитрил

Мягкий кант анатомической формы из натуральной кожи

Световозвращающий элемент (можно нанести фирменную символику клиента)

Удобная эргономичная колодка

Технология двух видов нитрильных резин с прослойкой ПУ повышает сопротивление скольжению, обеспечивает термостойкость и гибкость изделия

Натуральная кожа 1,8-2,0 мм, минимум ниточных швов

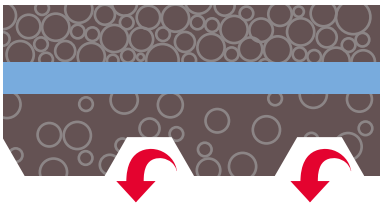

Вспененный полиуретан

Нитрил высокой плотности

Нитрил низкой плотности

Трапециевидная канавка протектора — быстрое избавление от грязи

Электра

Новинка 2021

Новая линейка обуви

ЭЛЕКТРА

на подошве ПУ / нитрил / нитрил

- Термостойкость – до 300 °С
- Высокая устойчивость к скольжению
- Отсутствие металлических деталей
- Стойкость к воздействию нефти и нефтепродуктов, масел, бензина

ВЛАГОСТОЙКАЯ ОБУВЬ

Сравнительная таблица размеров специальной обуви

1. Обувь женская		2. Обувь мужская	
Метрическая шкала, мм	Штихмассовая шкала (штих = 6,67 мм)	Метрическая шкала, мм	Штихмассовая шкала (штих = 6,6 мм)
217	34	247	39
225	35	255	40
232	36	262	41
240	37	270	42
247	38	277	43
255	39	285	44
		292	45
		300	46
		307	47

Сапоги ПВХ белые МП

123-0009-01 с металлическим подноском (200 Дж)

123-0018-01 без металлического подноска

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: ПВХ
Подкладка: трикотаж
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: однослойная, плотный ПВХ (от 0 до +25 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 38-46
Особенности модели:
- Кипенно-белый цвет сохраняется в течение всего срока эксплуатации

Возможно изготовление моделей:
- без металлического подноска

Рекомендованы работникам пищевой промышленности.

Сапоги ПВХ желтые

123-0016-01

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: ПВХ
Подкладка: трикотаж
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: однослойная, плотный ПВХ (от 0 до +25 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: желтый
Размер: 38-46

Стойкость к кислотам концентрацией до 80%.

Сапоги ДАНЛОП АСИФОРТ

123-0041-01

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: ПВХ с добавлением нитрильной резины
Подносок: металлический (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металл (1200 Н)
Подошва: ПВХ с добавлением нитрильной резины (от 0 до +25 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: желтый
Размер: 39-48

НОВИНКА

Защита от статического электричества.

Сапоги ПВХ

123-0017-01

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: ПВХ
Подкладка: трикотаж
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная, вспененный ПВХ/ПВХ (от 0 до +25 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый
Размер: 37-47
Возможно изготовление моделей:
- нестандартных размеров;
- без металлического подноска, с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н) и утеплителем.

ХИТ ПРОДАЖ

Защита от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров.

Сапоги полиуретановые ГРАФИТ (787–05)

123–0027–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: морозостойкий эластичный полиуретан
Подкладка: текстильный материал с полиуретановой пропиткой
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металл (1200 Н)
Подошва: однослойная, нефтеморозостойкий ТПУ (от -10 до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 36-48
Особенности модели:

- Наличие накладок для защиты голеностопа
- Большая полнота колодки позволяет использовать сапоги с утепляющими вкладышами
- Стойкость к кислотам, щелочам, нефти и нефтепродуктам

З | В | Мун200 | Ми | К50 | Щ50 | Сж | Нм

Стойкость к влаге и воздействию агрессивных сред.

Сапоги полиуретановые ГРАФИТ утепленные

123–0043–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: вспененный полиуретан
Подкладка: текстильный материал с ПУ-пропиткой, многослойный вкладной чулок
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металл (1200 Н)
Подошва: однослойная, морозостойкий ТПУ (от -25 до +120 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 36-48

З | В | Мун200 | Мп | К50 | Щ50 | Тн | Нм | Сж

Стойкость к влаге и воздействию агрессивных сред.

Сапоги резиновые КАРБОН шахтерские

123-0031-01 КАРБОН с композитным подноском (200 Дж)

123-0005-01 КАРБОН с защитным подноском (15 Дж)

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: резина
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: однослойная, резина (от -30 до +150 °С)
Метод крепления: формовой, горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 40-47
Особенности модели:
- Ребра жесткости на голенище

Возможно изготовление модели:
- с кислотощелочестойкими свойствами (КЩ70);
- с термостойкими свойствами (до +300 °С);
- со вкладным утепляющим чулком;
- с проколозащитной стелькой (1200 Н);
- со световозвращающими элементами.

В | Мун15/Мун200 | К35 | Щ35 | Нс | Нм | Нж | Тп300 | Сж

Сапоги резиновые женские КАРБОН (арт. С392/1-МТЗ)

123-0042-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: резина
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: однослойная, резина (от -30 до +150 °С)
Метод крепления: горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 35-40
Возможно изготовление моделей:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н);
- с кислотощелочестойкими свойствами (КЩ70);
- с термостойкими свойствами (до +300 °С);
- со световозвращающими элементами;
- со вкладным утепляющим чулком.

В | Мун200 | Мп | К20 | Щ20

Универсальная модель с полным комплектом защитных свойств, для мужчин и женщин.

Сапоги ЛЕГЕН-ДА С158/1

121-0125-01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: резинац
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металл (1200 Н)
Подошва: резина (до +160 °С в течение 30 мин, +300 °С в течение 60 с)
Метод крепления: формовой
Размер: 41-47
Вес полупары 42 размера: 980 г
Возможно изготовление модели:
- без проколозащитной стельки;
- с утепляющим чулком.

НОВИНКА

В | Мун200 | Мп | К35 | Щ35 | Сж | Нс | Нм | Нж | Тп

Сапоги резиновые EURO PM

123–0040–01 СЬЕРРА III

123–0039–01 САНТЬЯГО III с защитой от прокола (1200 Н, металл)

ТР ТС 019/2011
EN ISO 17249:2013 (class 3); EN ISO 20345:2011
Уровень защиты: 3 класс
Верх обуви: резина
Подкладка: трикотаж
Подносок: металлический (200 Дж)
Проколозащитная стелька: металл (1200 Н)
Подошва: однослойная, резина (от -10 до + 250 °С)
Метод крепления: формовой, горячая вулканизация
Цвет: сигнальный
- оранжевый с синим – СЬЕРРА III
- оранжевый с черным – САНТЬЯГО III

Размер: 37-48
Производитель: EURO PM (Франция)
Особенности модели:
- Шнуровка на голенище
- Подошва износостойкая, с грунтозацепами, устойчивая к воздействию нефтепродуктов
- Защитный элемент на лодыжке

З	Мун200	Мп	Ми	Нм	Нс	Нж	Сж	См

Яркие сапоги с элементами защиты от порезов цепной пилой (скорость цепи – до 28 м/с).

Сапоги NORDMAN ACTIVE S ЭВА ПЕ-5 КПКС

123-0045-02

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: этиленвинилацетат (ЭВА)
Подкладка: без подкладки
Подносок: композитный (200 Дж)
Проколозащитная стелька: неметаллическая (1200 Н)
Подошва: этиленвинилацетат (ЭВА)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 37/38-46/47
Особенности модели:
- Комплексная защита от механических воздействий

В | З | Нж | К80 | Щ50 | Нм | Нс

Сапоги NORDMAN ACTIVE S ПЕ-5 КП

123-0047-01

ТР ТС 019/2011

Модель комплектуется съемной теплоизолирующей перфорированной стелькой из ЭВА-полотна толщиной 7 мм для повышения удобства повседневной эксплуатации и улучшения воздухообмена.

Верх обуви: ЭВА
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: ЭВА
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Вес полупары размера 42/43: 0,496 кг
Высота: 33 см
Размер: 37/38, 38/39, 39/40 ,40/41, 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 45/46, 46/47

НОВИНКА

В | З | К 80 | Щ 50 | Мун 200 | Нс | Нм | Нж

Сапоги NORDMAN ЭВА ПЕ-17

123-0045-01 NORDMAN ЭВА ПЕ-17

123-0046-01 NORDMAN ЭВА ПЕ-17 ФУТ с утепляющим вкладным чулком

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: ЭВА (этилвинилацетат)
Подкладка: вкладной чулок из двухслойного фольгированного утеплителя из полиэфирного нетканого полотна
Подошва: этилвинилацетат (ЭВА)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый
Размер: 35-47

В | З | К80 | Щ50 | Нж | Нм | Нс

Инновационный материал ЭВА – легкость и тепло.

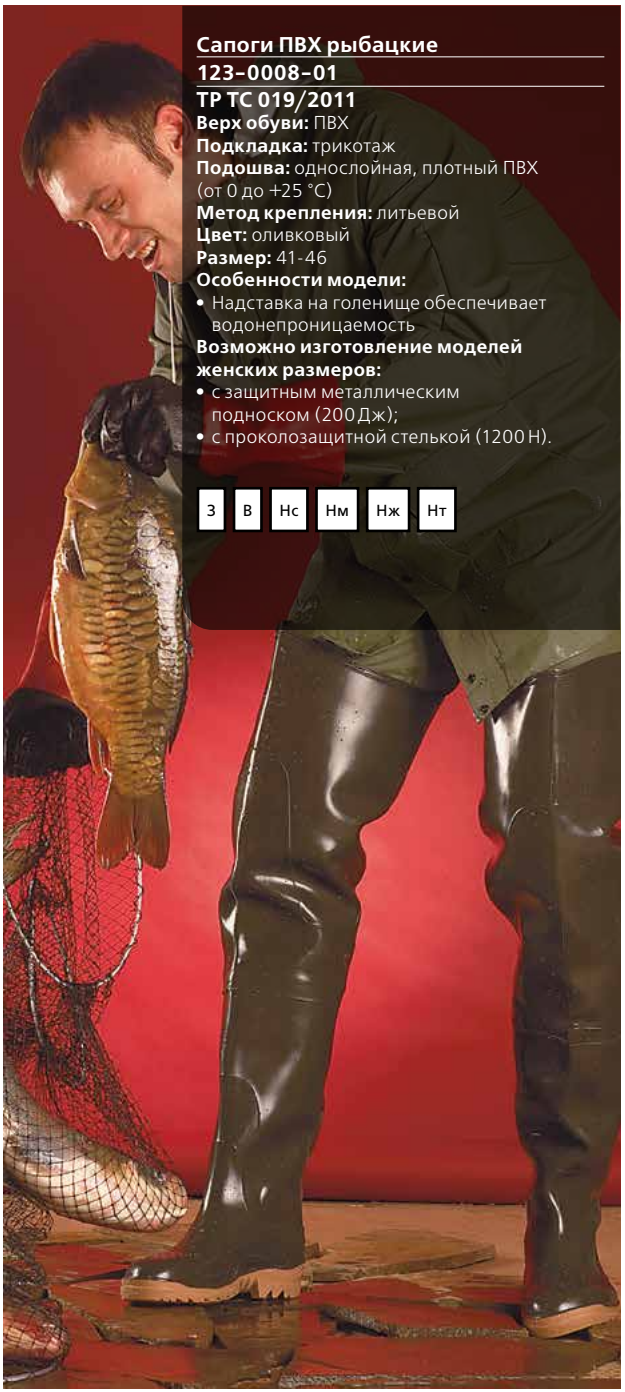

Сапоги ПВХ рыбацкие

123–0008–01

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: ПВХ
Подкладка: трикотаж
Подошва: однослойная, плотный ПВХ (от 0 до +25 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый
Размер: 41-46
Особенности модели:
- Надставка на голенище обеспечивает водонепроницаемость

Возможно изготовление моделей женских размеров:
- с защитным металлическим подноском (200 Дж);
- с проколозащитной стелькой (1200 Н).

З | В | Нс | Нм | Нж | Нт

Оптимальное решение для работы и рыбалки!

Ботинки мужские NORDMAN BEAT

123–0035–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: полимерный материал
Подкладка: флис
Подошва: полимерный материал
Размер: 40-46
Особенности модели:
- Мягкая вкладная стелька
- Эластичные вставки на голенище

З

Вкладная стелька позволяет использовать обувь в прохладное время года.

Сапоги резиновые рыбацкие

123–0006–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: резина
Подкладка: трикотаж
Подошва: однослойная, резина (от -30 до +50 °С)
Метод крепления: формовой, горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 39-47
Особенности модели:
- Резинотканевая надставка
- Рифленая подошва с каблуком

Высокие сапоги для работы в воде.

Сапоги ПВХ

123–0012–01

123–0007–01 со вкладным чулком из нетканого материала

ТР ТС 017/2011
Верх обуви: ПВХ
Подкладка: трикотаж
Подошва: однослойная, плотный ПВХ (от 0 до + 25 °С)
Цвет: синий
Метод крепления: литьевой
Размер: 36-46

В | З

Влагостойкие сапоги из ПВХ.

Сапоги резиновые

123–0015–01

ТС 017/2011
Верх обуви: резина
Подкладка: трикотаж
Подошва: однослойная, резина (от -30 до +150 °С)
Метод крепления: формовой, горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 39-47

Традиционная обувь для защиты от воды.

Сапоги резиновые КЩС

123–0020–01

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: резина
Подкладка: трикотаж
Подошва: однослойная, резина (от -30 до +150 °С)
Метод крепления: формовой, горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 38-47

З | Ми | К20 | Щ20

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%.

Сапоги ЖЕНСКИЕ высокие с рисунком

120–0200–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: ПВХ
Подкладка: трикотаж
Подошва: однослойная, плотный ПВХ (от -10 до +30 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: с рисунком
Размер: 36-41

Ботильоны женские ПС–25

123–0033–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: ПВХ
Подкладка: трикотаж
Подошва: однослойная, плотный ПВХ (от 0 до +25 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 36-41
Особенности модели:
- Возможна поставка в другом цветовом решении (на выбор)

Яркая защита от влаги в пасмурный день!
Создают настроение в дождливую погоду.

Галоши садовые

123-0004-01

ТР ТС 017/2011
ТУ 2590-004-00149564-98
Материал: ПВХ
Метод крепления: горячая вулканизация
Цвет: черный
Размер: 36-46

Удачное решение для садовых работ.

Галоши ЭВА

123-0019-01

ТР ТС 017/2011
ТУ 2590-002-56878648-06
Материал: ЭВА
Подкладка: флис
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный (муж.), фиолетовый/голубой (жен.)
Размер: 36-45

Теплые и удобные галоши для защиты от влаги.

Тапочки ЭВА

120-0475-01 ЭВА СТЕП мужские

120-0474-01 ЭВА женские цветные

ТР ТС 017/2011
Материал: ЭВА
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный (мужские), цветные (женские)
Размер (мужские): 40-45
Размер (женские): 36-41
Особенности модели:
- По спецзаказу возможно изготовление 46 размера

Легкая влагостойкая обувь.

Тапочки на резиновой подошве

120-0037-01

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: спанбонд
Подошва: однослойная, пористая резина (до +50 °С)
Метод крепления: клеепрошивной
Цвет: черный
Размер: 35-47

Тапочки для работы в закрытых отапливаемых помещениях.

Тапочки на кожаной подошве

120-0038-01

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: спанбонд
Тип подошвы: однослойная
Подошва: жесткая кожа для низа обуви
Метод крепления: клеепрошивной
Цвет: черный
Размер: 35-47
Особенности модели:
- Антистатичная подошва

3

Универсальные тапочки на кожаной подошве.

ХИТ ПРОДАЖ

Сабо МАША с ремешком

120–0064–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием
Подошва: однослойная, ПВХ
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 35-41
Особенности модели:
- Стелька из натуральной пробки

Сабо ЛЕНА без ремешка

120–0063–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием
Подошва: однослойная, ПВХ
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 35-41

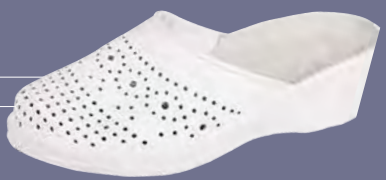

Преимущества обуви сабо

- Конструкция из натуральной кожи с перфорацией формирует идеальный микроклимат внутри обуви
- Ортопедическая высота танкетки (40 мм) способствует безопасной биомеханике ходьбы.
- Обувь идеальна для работников профессий, связанных с длительным пребыванием на ногах (медицина, пищевая промышленность, бытовое обслуживание и т. д.).

Сабо с ремешком

120–0251–01 мужские

120–0253–01 женские

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: натуральная кожа с ПУ-покрытием
Подошва: однослойная, ПВХ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер (женские): 36-41
Размер (мужские): 41-46

Туфли мужские с перфорацией

120–0199–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием
Подошва: однослойная, ПВХ
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 41-46

Сабо ТЕМП

120–0012–01

ТР ТС 017/2011

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием
Подошва: однослойная, ПВХ
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 40-46

Легкие и удобные модели для мужчин и женщин. Идеальны для персонала гостиниц, больниц и работы в бытовых помещениях.

Туфли АНЯ
120–0188–01
ТР ТС 017/2011
Верх обуви: натуральная кожа с покрытием
Подошва: однослойная, ПВХ
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 35-41
Особенности модели:
- Перфорация
- Возможно изготовление модели черного цвета без перфорации

Удобная обувь на невысокой платформе.

Туфли КАТЯ
120–0198–01
ТР ТС 017/2011
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: бежевый
Размер: 36-41
Особенности модели:
- Мягкий кант
- Регулировка по полноте
- Широкая шнуровка

Надежная фиксация на ноге.

Туфли на полиуретановой подошве
120–0235–01
ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа с покрытием
Подкладка: нетканый подкладочный материал
Стелька: натуральная кожа
Подошва: однослойная, ПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 35-41

3

Весь день на ногах – без усталости.

Туфли с перфорацией на полиуретановой подошве
120–0234–01
ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа с покрытием
Подкладка: нетканый подкладочный материал
Стелька: натуральная кожа
Подошва: однослойная, ПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 35-41

3

Легко и комфортно.

Туфли САБО с металлическим подноском
120–0203–01
ТР ТС 019/2011
Верх обуви: композиционная кожа «Лорика»
Подошва: однослойная, ПУ
Подносок: металлический (200 Дж)
Метод крепления: литьевой
Цвет: белый
Размер: 35-47
Особенности модели:
- Не требует специального ухода, пригодна для стирки
- Возможно изготовление:
- с проколозащитной металлической стелькой (1200 Н);
- модели 48 размера.

3 | Мун200

Рекомендовано для пищевой промышленности.
Защита от удара в носочной части.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Защита головы 426

Защита глаз и лица 448

Защита слуха 506

Защита органов дыхания..... 528

Аварийно-спасательное снаряжение
и газоанализаторы..... 584

Защита рук..... 602

Защита кожи.....676

Защита от падения с высоты 682

Противоскользящие ленты,
противоусталостные покрытия..... 736

Дорожное оборудование
и знаки безопасности 737

Средства оказания первой помощи 738

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Каски общего назначения 433
Каски шахтерские..... 443
Каски термостойкие 444
Каскетки 446

В создании защитных касок и каскеток производители шагнули далеко вперед: современные СИЗ головы очень удобны, отличаются стильным дизайном, при этом отвечают всем требованиям безопасности.

Современные модели позволяют максимально адаптировать каску к индивидуальным особенностям головы работника благодаря многочисленным удобным регулировкам.

Крепления для встраиваемых очков, лицевых щитков и наушников для комплексной защиты – уже обязательная опция во всех моделях.

Современные каски можно оснастить новейшей системой подсветки, обеспечивающей постоянную видимость работника в темное время суток.

Все перечисленные выше разновидности касок и каскеток представлены в этом разделе.

Все СИЗ головы, представленные в нашем ассортименте, соответствуют ТР ТС 019/2011, а также европейским стандартам.

Нормы EN, встречающиеся в разделе:

EN 397	Каски защитные
EN 14052	Каски защитные высокоэффективные
EN 50365	Каски с электрической изоляцией (для работы при низковольтных установках)
EN 12492	Каски для альпинистов
EN 812	Каскетки защитные

Защитные каски должны соответствовать следующим основным требованиям:
- обладать амортизирующими свойствами;
- быть устойчивыми к проникновению острых падающих предметов (перфорация);
- обладать огнестойкими свойствами (материал, из которого изготовлен корпус каски, через 5 с после отвода факела не должен гореть с образованием пламени);
- крепление подбородочного ремня должно выдерживать усилие не менее 150-250 Н.

Защитная каска также может отвечать дополнительным требованиям:
- стойкость к низкой температуре (-20 °С, -30 °С, -40 °С, -50 °С);
- стойкость к высокой температуре (+150 °С);
- электрическая изоляция (440 В);
- боковая деформация;
- брызги металла.

Чем больше количество амортизационных лент, поглощающих часть энергии удара, тем эффективнее происходит распределение энергии и снижается риск получения травмы.
Ребра жесткости повышают ударную прочность каски и тем самым уменьшают деформацию корпуса.

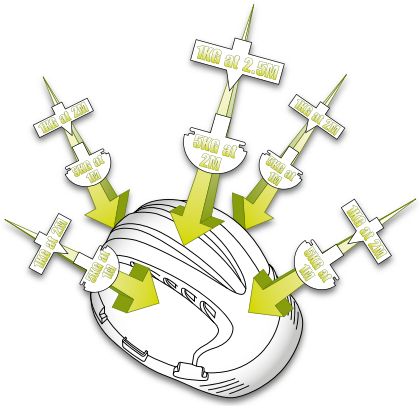

Испытания на амортизацию по EN 14052
На каску дважды сбрасывают плоский груз весом 5 кг. Первый раз – с высоты 2 м в область с радиусом 35 мм от верхней точки каски. Затем каску заново подготавливают и сбрасывают груз на корпус каски с высоты 1 м под углом между 15° и 60° для имитации бокового удара.

Испытание на проникновение по EN 14052
На каску дважды сбрасывают конусный груз (ударник) весом 1 кг. Первый раз – с высоты 2,5 м. Затем каску заново подготавливают и сбрасывают груз на корпус каски с высоты 1 м под углом между 15° и 60° для имитации бокового удара.

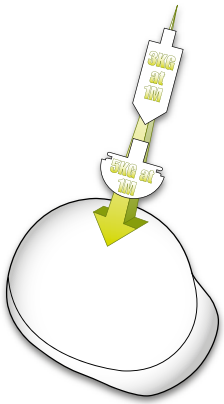

Испытание на амортизацию по EN 397
На каску один раз сбрасывают плоский груз весом 5 кг с высоты 1 м в область самой верхней точки корпуса каски.

Испытание на проникновение по EN 397
На каску один раз сбрасывают конусный груз весом 3 кг с высоты 1 м в область с радиусом 50 мм от верхней точки корпуса каски.

Навигатор по разделу ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

					Материал корпуса	Материал оголовья	Количество ребер жесткости	Количество амортизационных лент	Регулировка по глубине посадки
общего назначения	JSP MK8			стр. 435	полиэтилен	текстильный материал с плюшевой вставкой	3	2	3 уровня спереди и сзади (в 4-х точках)
	JSP ЭВО 5 ДУАЛСВИТЧ			стр. 435	ABS-пластик	текстильный материал	5	3	3 уровня спереди и сзади (в 4-х точках)
	JSP ЭВО 3/ЭВО 2			стр. 435	полиэтилен	текстильный материал/пластик	3	3	3 уровня спереди и сзади (в 4-х точках)
	JSP ЭВОЛАЙТ			стр. 436	ABS-пластик	текстильный материал	3	3	3 уровня спереди и сзади (в 4-х точках)
	JSP ЭВО ВИСТАЛЕНЗ/ ЭВО ВИСТАШИЛД			стр. 433	ABS-пластик	текстильный материал	3	3	3 уровня спереди и сзади (в 4-х точках)
	UVEX ФЕОС/ ФЕОС IES		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 438	полиэтилен	текстильный материал	2	3	2 уровня сзади
	UVEX ФЕОС E-S-WR		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 438	полиэтилен	текстильный материал	2	3	2 уровня сзади
	UVEX ФЕОС АЛПАЙН			стр. 438	ABS-пластик	текстильный материал	2	3	2 уровня сзади
	UVEX ЭЙРВИНГ			стр. 439	полиэтилен	текстильный материал	2	3	2 уровня сзади
	UVEX СУПЕР БОСС		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 439	полиэтилен	текстильный материал/пластик	1	3	2 уровня сзади и спереди
	3M G3000			стр. 440	ABS-пластик	текстильный материал	1	2	3 уровня сзади
	3M G2000			стр. 440	ABS-пластик	текстильный материал	1	2	3 уровня сзади
	3M H-700			стр. 440	полиэтилен	полиэтилен	1	2	3 уровня сзади
	РОСОМЗ TITAN		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 441	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2 уровня спереди и 3 уровня сзади (в 4-х точках)
	РОСОМЗ BIOT		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 441	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2 уровня спереди и 3 уровня сзади (в 4-х точках)
	РОСОМЗ ВИЗИОН		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 441	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2 уровня спереди и 3 уровня сзади (в 4-х точках))
	РОСОМЗ FAVORIT/ FAVORIT RAPID		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 442	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2 уровня спереди и 3 уровня сзади (в 4-х точках)
	РОСОМЗ ЗЕНИТ		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 442	полипропилен	текстильный материал	2	3	2 уровня спереди и 3 уровня сзади (в 4-х точках)
	РОСОМЗ АРКТИКА		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 442	полипропилен	текстильный материал	1	3	2 уровня спереди и 3 уровня сзади (в 4-х точках)
термостойкие	JSP MK7 ХАЙ-ТЕМП			стр. 444	нейлон	текстильный материал	3	3	2 уровня сзади
	UVEX ТЕРМО БОСС			стр. 444	поликарбонат	текстильный материал	1	3	2 уровня сзади
	РОСОМЗ HAMMER TERMO RAPID		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 445	полиамид 66 со стеклопластиком	текстильный материал	2	3	2 уровня спереди и 3 уровня сзади (в 4-х точках)
	РОСОМЗ ВИЗИОН TERMO		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 445	SUPER Termotrek® полиамид 66	текстильный материал	1	3	2 уровня спереди и 3 уровня сзади (в 4-х точках)
	РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TERMO		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 445	SUPER Termotrek® полиамид 66	текстильный материал	1	3	2 уровня спереди и 3 уровня сзади (в 4-х точках)
шахтерские	JSP ЭВО 3 шахтерская			стр. 443	полиэтилен	текстильный материал	3	3	3 уровня спереди и сзади (в 4-х точках)
	РОСОМЗ СОМЗ-55 HAMMER		СДЕЛАНО В РОССИИ	стр. 443	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	2	3	2 уровня спереди и 3 уровня сзади (в 4-х точках)

Регулировка оголовья	Размер, см	Температурный режим	Брызги расплавленного металла	Боковая деформация	Вентиляция	Вес, г	Встраиваемые очки	Крепление других видов СИЗ
храповик	52-64	от -50 до +50 °С	БМ	-	+	565	-	+
храповик Revolution	52-64	от -40 до +50 °С	БМ	БД	+	450	JSP ЭВОСПЕК	+
храповик Revolution/ плавная One Touch	52-64	от -50 до +50 °С/ от -30 до +50 °С	БМ	-	+	370/390	JSP ЭВОСПЕК/-	+
храповик Revolution/ плавная One Touch	52-64	от -30 до +50 °С	БМ	БД	+	295	JSP ЭВОСПЕК	+
храповик Revolution	52-64	от -40 до +50 °С	БМ	БД	+	490/515	-	+
храповик/ленточная	51-61	от -50 до +50 °С	БМ	-	регулируемая/ отсутствует	380	-/UVEX ФЕОС, АЙ-ВОРКС	+
храповик	51-61	от -50 до +50 °С	БМ	-	-	380	-	+
храповик	51-61	от -40 до +50 °С	-	-	+	490	-	+
храповик/ленточная	51-61	от -50 до +50 °С	-	-	регулируемая	360	-	+
храповик/ленточная	51-61	от -50 до +50 °С	-	-	регулируемая/ отсутствует	370	-	+
храповик/ленточная	53-62	от -30 до +50 °С	БМ	-	+	310	3M V9	+
ленточная	54-62	от -30 до +50 °С	БМ	БД	+	320	3M V9	+
храповик/ленточная	53-62	от -50 до +50 °С	-/БМ	-	+/-	350	3M V9	+
храповик	52-65	от -50 до +50 °С	БМ	БД	+	320	+	+
храповик	52-65	от -50 до +50 °С	БМ	БД	+	326	+	+
храповик	52-65	от -50 до +50 °С	БМ	БД	+	324	+	+
ступенчатая/храповик	51-65	от -50 до +50 °С	БМ	БД	+	308/324	РОСОМЗ HAMMER ACTIVE plus	+
храповой механизм RAPID	51-65	от -50 до +50 °С	БМ	БД	+	420	РОСОМЗ HAMMER ACTIVE plus	+
храповой механизм RAPID	51-72	от -50 до +50 °С	БМ	БД	-	440	РОСОМЗ HAMMER ACTIVE plus	+
плавная	52-64	от -50 до +150 °С	БМ	БД	-	430	JSP РЕТРАКТАСПЕК	+
ленточная	51-61	от -50 до +150 °С	-	БД	-	500	-	+
храповик	52-65	от -50 до +200 °С	БМ	БД	-	400	РОСОМЗ ВИЗИОН О75	+
храповик	52-65	от -50 до +150 °С	БМ	БД	-	360	РОСОМЗ ВИЗИОН О75	+
ступенчатая	53-65	от -50 до +150 °С	БМ	БД	-	382	РОСОМЗ ВИЗИОН О75	+
плавная One Touch	52-64	от -50 °С до +50 °С	БМ	-	-	395	JSP ЭВОСПЕК	+
ступенчатая	53-65	от -50 до +50 °С	БМ	БД	-	330	РОСОМЗ HAMMER ACTIVE plus	+

JSP

НОВИНКА

Каска EVO®5 Dualswitch™ - это единственная защитная каска, одновременно соответствующая требованиям как EN397 для индустриальных касок, так и EN12492 для альпинистских касок благодаря возможности легкого перехода от одного стандарта к другому простым щелчком переключателя на ремне.

5★ Защита

Падающие и вращающиеся объекты. ВЫСОКИЙ риск бокового удара.

110+ Дж
Поглощаемая энергия удара

EN14052
Методы испытаний

Перфорация | Амортизация

1 кг с 2.5 м
25 Дж

5 кг с 2 м
100 Дж

SIDE IMPACT

1 кг с 2 м
20 Дж

5 кг с 1 м
50 Дж

evo®8 Mk8 evolution

- Тяжелое машиностроение
- Горная добыча, туннелирование
- Нефтегазовая промышленность

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

НАЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

ВИДЕО & ИНФОРМАЦИЯ
http://bit.ly/DualSwitch

4★+ Защита

ВОЗМОЖНЫЙ риск падающих и вращающихся объектов. ВОЗМОЖНЫЙ риск бокового удара.

80 - 110 Дж
Поглощаемая энергия удара

EN12492 / EN397
Методы испытаний

Амортизация | Перфорация | Амортизация

5 кг с 2 м
100 Дж

3 кг с 1 м
29 Дж

БОКОВОЙ УДАР
Добровольное испытание

5 кг с 2 см
25 Дж

evo®5 Mk5 evolution DUALSWITCH

- Ветровая энергетика
- Работа на строительных лесах
- Электромонтаж

ЗАЩИТА ОТ ВСЕХ РИСКОВ
“ЗВЁЗДНОЕ” РУКОВОДСТВО JSP

4★ Защита

ВОЗМОЖНЫЙ риск падающих и вращающихся объектов. НИЗКИЙ риск бокового удара.

80 - 110 Дж
Поглощаемая энергия удара

EN397
Методы испытаний

Перфорация
Амортизация

5 кг с 1 м
50 Дж

3 кг с 1 м
29 Дж

- Подземные работы
- Ремонт транспорта
- Коммунальные работы

3★ Защита

МИНИМАЛЬНЫЙ риск падающих объектов. МИНИМАЛЬНЫЙ риск бокового удара.

50 - 80 Дж
Поглощаемая энергия удара

EN397
Методы испытаний

Перфорация
Амортизация

5 кг с 1 м
50 Дж

3 кг с 1 м
29 Дж

- Строительство
- Дорожные работы
- Электроинженерия

2★+ Защита

Защита от ушибов и царапин по всей окружности

12 Дж
Поглощаемая энергия удара

EN812
Методы испытаний

Перфорация
Амортизация

0.5 кг с 50 см
2.5 Дж

5 кг с 25 см
12 Дж

БОКОВОЙ УДАР
Добровольное испытание

5 кг с 25 см
12 Дж

- Авиастроение
- Легкая промышленность
- Складские работы

2★ Защита

Защита от ушибов и царапин

12 Дж
Поглощаемая энергия удара

EN812
Методы испытаний

Перфорация
Амортизация

0.5 кг с 50 см
2.5 Дж

5 кг с 25 см
12 Дж

- Автомобилестроение
- Сервис и ремонт
- Пищевая промышленность

JSP

ЗАЩИТА БУДУЩЕГО ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

НОВИНКА EVO®VISTA™

EVO®VISTA™ - это каска нового поколения на основе технологии средств защиты головы JSP Evolution®. Каска имеет встроенный щиток или очки, с лёгкостью опускающиеся поверх корригирующих. Это уникальное решение для защиты лица и глаз - всегда под рукой, всегда наготове при первой необходимости.



- Высокоэффективная встроенная защита глаз и лица
- Полная совместимость с корригирующими очками
- Технология «защитной ячейки» для защиты корпуса от бьющих рикошетом частиц

ЗАЩИТНАЯ ЯЧЕЙКА

«Защитная ячейка» предотвращаетповреждения от бьющих рикошетом и движущихся вверх по очкам или щитку вглубь каски частиц.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1

ПОКРЫТИЕ ПРОТИВ ЗАПОТЕВАНИЯ N

ПОКРЫТИЕ ПРОТИВ ЦАРАПИН K

ЗАЩИТА ОТ УФ UV 2C-1.2

ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ 190 М/С (ТОЛЬКО EVO® VISTAShield™)

БРЫЗГИ МЕТАЛЛОВ

БОКОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

ИСПЫТАНЫ ПРИ -40°C

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯ 1000 В

Каска JSP ЭВО ВИСТАЛЕНЗ
ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 50365

Многофункциональная защитная каска нового поколения со встроенными выдвижными панорамными очками, комфортно опускающимися поверх корригирующих.
Корпус каски имеет инновационный сферический дизайн: во фронтальной части расположена прозрачная накладка, образующая карман для встроенных очков. Накладка установлена методом ультразвуковой сварки и образует неразрывное целое с защитным корпусом. В отличие от аналогов, очки располагаются не под корпусом, а внутри кармана, который надежно защищает их от внешних воздействий и риска зацепления за волосы. Карман выполняет также дополнительную защитную функцию, улавливая отлетающие рикошетом частицы, бьющие в корпус каски.
Очки имеют уникальный выдвижной механизм, позволяющий адаптировать угол посадки. Мягкий обтюратор по нижнему контуру обеспечивает плотное комфортное прилегание и совместимость с респиратором.

Материал корпуса: ABS-пластик
Материал внутренней оснастки: текстильные
Материал СИЗ глаз: поликарбонат
Температурный режим: от -40 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и других аксессуаров
Вес: 490 г
Срок хранения: 10 лет

130-0126-01	**Каска с вентиляцией**
130-0126-02	**Каска без вентиляции**
131-0518-01	**Встраиваемые очки**

Двухточечный подбородочный ремень для касок
130-0027-84

Каска JSP ЭВО ВИСТАШИЛД
ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 12492, EN 50365

Многофункциональная защитная каска нового поколения включает в себя встроенное средство защиты лица – выдвижной щиток повышенной прочности, комфортно опускающийся поверх корригирующих очков. Лицевой щиток защищает от высокоскоростных частиц (скорость – до 190 м/с).
Корпус каски имеет инновационный сферический дизайн: во фронтальной части расположена прозрачная накладка, образующая карман для встроенного щитка. Накладка установлена методом ультразвуковой сварки и образует неразрывное целое с защитным корпусом. В отличие от аналогов, щиток располагаются не под корпусом, а внутри кармана, который надежно защищает его от внешних воздействий и риска зацепления за волосы. Карман выполняет также дополнительную защитную функцию, улавливая отлетающие рикошетом частицы, бьющие в корпус каски.
Лицевой щиток имеет уникальный выдвижной механизм, позволяющий адаптировать угол и глубину посадки, что удобно при использовании респиратора.

Материал корпуса: ABS-пластик
Материал внутренней оснастки: текстильные ленты
Материал СИЗ глаз: поликарбонат
Температурный режим: от -40 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и других аксессуаров
Вес: 515 г
Срок хранения: 10 лет

130-0127-01	**Каска с вентиляцией**
130-0127-02	**Каска без вентиляции**
131-0519-01	**Встраиваемый щиток**

Четырехточечный подбородочный ремень для касок
130-0066-01

ОДНО РЕШЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ И НА ВЫСОТЕ

Каска JSP EVO®5 Dualswitch™ соответствует требованиям стандарта EN397 Промышленные Каски, а также EN12492 Каски для Промышленного Альпинизма. Переход от одного стандарта к другому осуществляется одним щелчком переключателя на ремешке.

evo5 Mk5 evolution DUALSWITCH™

НАЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

ПОЛОЖЕНИЕ ВВЕРХ

- EN397
- EN50365
- ANSI / ISEA Z89.1

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ВНИЗ

- EN12492
- ANSI / ISEA Z89.1

ВИДЕО И ИНФОРМАЦИЯ
http://bit.ly/DualSwitch

Каска JSP MK8 ЭВОЛЮШН
ТР ТС 019/2011; EN 14052:2005

Каска повышенной прочности и комфортности с самыми совершенными физико-механическими свойствами. Первая каска по стандарту EN 14052, согласно которому должна выдерживать усилия, более чем в 3 раза превышающие показатели, описанные в стандарте EN 397. Кроме этого, должна защищать от бокового удара с таким же уровнем энергии, как при испытании каски на вертикальный удар по стандарту EN 397, благодаря чему каска MK8 обеспечивает надежную защиту по всей окружности головы.

Материал корпуса: полиэтилен (HDPE)
Материал защитной вставки: пенополистирол
Материал оголовья: нейлоновые ленты с плюшевой вставкой
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в четырех точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления щитков и наушников
Регулировка оголовья: храповик
Вес: 565 г
Срок годности: 10 лет

130–0023–14	**Белая**
130–0023–04	**Красная**

Самая надежная в мире каска!

Каска JSP ЭВО 5 ДУАЛСВИТЧ
ТР ТС 019/2011;
EN 397, EN 12492, EN 50365

Защитная каска, соответствующая одновременно требованиям стандартов EN 397 для индустриальных касок и EN 12492 для работ на высоте благодаря наличию переключателя на ремне, позволяющего одним щелчком изменять фиксацию с более слабой на более сильную. Идеальна для тех, кто трудится на высоте: строителей, техников сотовой связи и объектов ветроэнергетики, альпинистов-спасателей, работников предприятий добычи и переработки нефти и газа, а также представителей многих других профессий, связанных с техническим обслуживанием высотных объектов.

Материал корпуса: ABS-пластик, дополнительная амортизирующая вставка из вспененного полипропилена
Материал оголовья: текстильный материал
Температурный режим: от -40 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления щитков, наушников и встраиваемых очков ЭВОСПЕК
Вес: 450 г
Срок годности: 10 лет

130–0140–01	**Ярко-оранжевая**
130–0140–02	**Белая**
130–0140–03	**Красная**

Одно решение для работ на земле и на высоте!

Каска JSP ЭВО 3
ТР ТС 019/2011; EN 397

Суперпрочная каска с тремя ребрами жесткости. Превышает требования стандартов. Изготовлена по технологии MK8 ЭВОЛЮШН. Трехмерная регулировка посадки на голове для комфортного ношения. Сменная pH-нейтральная налобная лента отличается высокой степенью поглощения пота.

Материал корпуса: полиэтилен (HDPE)
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков, встраиваемых очков ЭВОСПЕК
Регулировка оголовья: храповик
Вес: 370 г
Срок годности: 10 лет

130–0071–01	**Белая**
130–0071–06	**Оранжевая**
130–0071–05	**Красная**
130–0071–02	**Желтая**
130–0071–03	**Зеленая***
130–0071–04	**Синяя***
130–0074–01	**Встраиваемые прозрачные очки**

Можно нанести световозвращающие наклейки!

*Поставляется по спецзаказу

Каска JSP ЭВО 2
ТР ТС 019/2011; EN 397
Изготовлена по технологии МК8 ЭВОЛЮШН. Эконом-вариант с пластиковым оголовьем.
Материал корпуса: полиэтилен (HDPE)
Материал оголовья: пластик
Температурный режим: от -30 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Регулировка оголовья: ленточная
Вес: 390 г
Срок годности: 10 лет

130-0061-06	**Белая**
130-0061-03	**Оранжевая**
130-0061-05	**Красная**
130-0061-02	**Желтая***
130-0061-01	**Зеленая***
130-0061-04	**Синяя***

Световозвращающие наклейки JSP для касок ЭВО 2 и ЭВО 3

130-0064-01

EN 12899-1 класс II
Одна упаковка содержит 10 листов наклеек. Для одной каски достаточно 1 листа наклеек.
Цвет*: серебристый
***По спецзаказу:** синий, красный, желтый, зеленый

Каска JSP ЭВОЛАЙТ
ТР ТС 019/2011; EN 397
Сверхлегкая каска с териленовым оголовьем и вентиляционными отверстиями обеспечивает непревзойденное удобство при ношении, совершенную посадку благодаря трехмерной регулировке оголовья. PH-нейтральная, впитывающая пот налобная лента высокой абсорбирующей способности. Возможна комплектация встраиваемыми очками ЭВОСПЕК, нанесение логотипа и световозвращающих наклеек.
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал оголовья: текстильный материал
Температурный режим: от -30 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков, держателя для бейджа, встраиваемых очков ЭВОСПЕК
Регулировка оголовья: ленточная или храповик
Вес: 295 г
Срок годности: 10 лет

ЛЕНТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

130-0067-01	**Белая**
130-0067-04	**Оранжевая**
130-0067-03	**Красная***
130-0067-05	**Желтая***
130-0067-06	**Зеленая***
130-0067-02	**Синяя***

ОГОЛОВЬЕ С ХРАПОВИКОМ

130-0070-01	**Белая**
130-0070-06	**Оранжевая**
130-0070-05	**Красная***
130-0070-02	**Желтая**
130-0070-03	**Зеленая***
130-0070-04	**Синяя***

Система подсветки JSP VisiLite
Улучшает видимость работника, не ослепляет окружающих. Прочный оптоволоконный кабель устойчив к изгибам, ударам и царапинам. Возможна зарядка в надетом на каску состоянии, использование во влажных условиях.
Режимы работы: статический – 9 ч, медленная вспышка – 190 ч, быстрая вспышка – 150 ч
Время заряда: полный – 4 ч, быстрый – 2,5 ч
Температурный режим: от -10 до +50 °С
Защита: защита оболочки от проникновения твердых предметов, пыли и воды (IP54)
Ресурс аккумулятора: не менее 300 циклов
Видимость: 50 м
Аккумулятор: литий-ионный (3,7 В – 130 мА)

130-0114-01	**для касок ЭВОЛАЙТ**
130-0115-01	**для касок ЭВО 3 и ЭВО 2**

Лента налобная охлаждающая JSP

130-0136-01

Незаменима при работе в условиях повышенных температур. Материал-наполнитель абсорбирует и удерживает влагу, постепенно испаряя ее и оказывая охлаждающий эффект.
Упаковка: 2 шт.

uvex

Качество

Сокращенный срок поставки

Цена снижена

Инновации

Соответствие российским стандартам

Защитные очки и каски uvex

Сделано в России!

Ассортимент производства средств защиты торговой марки uvex в России включает открытые и закрытые защитные очки, корригирующие защитные очки и каски uvex Супер Босс.

В 2020 году состоялся запуск российского производства защитных касок uvex Феос B-WR с храповым механизмом!

protecting people

uvex-safety.ru

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

Каска UVEX ФЕОС
ТР ТС 019/2011; EN 397

Каска обеспечивает максимальный комфорт благодаря системе вентиляции и регулируемому оголовью. Три вентиляционных отверстия отвечают за воздухообмен и помогают регулировать температуру внутри каски. Адаптер для щитков, наушников и фонаря UVEX.
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная или храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для наушников на каску, щитков, закрытых очков, фонаря
Вес: 380 г
Срок годности: 8 лет

ОГОЛОВЬЕ С ХРАПОВИКОМ

130-0077-01	**Белая (9772.030)**
130-0077-02	**Желтая (9772.130)**
130-0077-03	**Красная (9772.330)**
130-0077-04	**Оранжевая (9772.230)**

ЛЕНТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

130-0076-01	**Белая (9772.020)**

Каска UVEX ФЕОС E-S-WR
ТР ТС 019/2011, EN 397, EN 50365

Каска для работ с электричеством, без вентиляционных отверстий. Сертифицирована на соответствие EN 50365 (1000 В). Обеспечивает максимальный комфорт благодаря гибкому 3D-оголовью. Укороченный козырек не ограничивает видимость. Храповой механизм регулировки позволяет легко адаптировать оголовье под индивидуальные потребности. Адаптер для щитков, наушников и фонаря UVEX.
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: с храповиком
Вентиляция: нет
Крепление других видов СИЗ: пазы для наушников на каску, щитков, фонаря
Вес: 394 г
Срок годности: 8 лет

130-0117-03	**Белая (9770.031)**
130-0117-02	**Красная (9770.331)**
130-0117-01	**Желтая (9770.131)**

Кожаный подбородочный ремень для касок UVEX

130-0028-84	

Каска UVEX ФЕОС АЛПАЙН
130-0113-01
ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 12492

Многофункциональная каска для работы на высоте и при спасательных операциях. Возможно крепление фонаря, наушников, лицевого щитка, есть клипса для крепления закрытых защитных очков. Легкий ABS-пластик обеспечивает высокий уровень защиты и прочности. Сертифицирована на соответствие с EN 397, EN 12492 (каски для альпинистов)
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -40 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для наушников, щитков, закрытых очков, фонаря
Вес: 490 г
Срок годности: 8 лет

Для работ на высоте.

Каска UVEX ФЕОС IES

130-0243-01

ТР ТС 019/2011; EN 397

Оголовье позволяет использовать каску совместно с защитными очками UVEX ФЕОС или UVEX АЙ-ВОРКС, применяя специальный крепежный механизм. Благодаря инновационной системе IES крепление очков сконструировано таким образом, что удар по каске не влияет на положение защитных очков. Защитные очки легко убираются в оголовье каски. Также легко их можно достать — всего лишь потянуть за носовой упор. Защитные очки поставляются отдельно.
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для наушников на каску, щитков, закрытых и открытых очков, фонаря
Вес: 380 г
Срок годности: 8 лет

Каска UVEX ЭЙРВИНГ

ТР ТС 019/2011; EN 397

Каска с дополнительной защитой затылочной части головы и уникальной системой вентиляции, создающей оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски.
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный, кожаная, впитывающая пот вставка
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная/храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Вес: 360 г
Срок годности: 8 лет

ОГОЛОВЬЕ С ХРАПОВИКОМ

130-0029-14	**Белая (9762.030)**
130-0029-01	**Оранжевая (9762.230)**
130-0029-04	**Красная (9762.330)**
130-0029-02	**Желтая (9762.130)**
130-0029-16	**Синяя (9762.530)**

ЛЕНТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

130-0006-14	**Белая (9762.020)**
130-0006-01	**Оранжевая (9762.220)**
130-0006-04	**Красная (9762.320)**
130-0006-05	**Желтая (9762.120)**
130-0006-03	**Зеленая (9762.420)**
130-0006-16	**Синяя (9762.520)**

Каска UVEX СУПЕР БОСС

ТР ТС 019/2011; EN 397

Обеспечивает комфортное ношение. Оголовье регулируется по размеру от 52 до 61 см. Регулируемая система вентиляции и текстильное оголовье у модели 9750. У касок с пластиковым оголовьем вентиляционные отверстия отсутствуют (модель 9752).
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный/пластик
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Вес: 370 г
Срок годности: 8 лет

ТЕКСТИЛЬНОЕ ОГОЛОВЬЕ

130-0010-14	**Белая (9750.020)**
130-0010-01	**Оранжевая (9750.220)**
130-0010-04	**Красная (9750.320)**
130-0010-05	**Желтая (9750.120)**
130-0010-03	**Зеленая (9750.420)**
130-0010-16	**Синяя (9750.520)**

ПЛАСТИКОВОЕ ОГОЛОВЬЕ

130-0008-14	**Белая (9752.020)**
130-0008-01	**Оранжевая (9752.220)**
130-0008-05	**Желтая (9752.120)**
130-0008-04	**Красная (9752.320)**
130-0008-16	**Синяя (9752.520)**

Каска 3M PELTOR G3000
ТР ТС 019/2011; EN 397
Укороченный козырек и особое оголовье позволяют носить каску козырьком назад. УФ-индикатор показывает степень износа пластика под воздействием УФ-излучения.
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -30 до +50 °С
Крепление оголовья: в четырех точках
Регулировка оголовья: ленточная или храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для наушников, щитков, встраиваемых очков V9
Вес: 310 г
Срок годности: 5 лет

130-0020-07	**Белая (G3000CUV-VI)**
130-0020-01	**Оранжевая (G3000CUV-OR)**
130-0020-04	**Красная (G3000CUV-RD)**
130-0020-03	**Неоново-зеленая (G3000CUV-GB)**
130-0101-01	**Белая с храповиком (G3000NUV-VI)**
130-0101-02	**Желтая с храповиком (G3000NUV-GU)**

Встраиваемые очки 3M V9 стр. 471

Каска 3M PELTOR G2000
ТР ТС 019/2011; EN 397
Низкопрофильная модель. Нижний выступ корпуса увеличивает жесткость конструкции и защищает от усилия бокового сжатия. Удлиненный выступ в затылочной части для дополнительной защиты зоны шеи. Вентиляционные отверстия и оптимальное пространство для вентиляции над амортизационной оснасткой обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Легкая регулировка по размеру головы. УФ-индикатор показывает степень износа пластика под воздействием УФ-излучения. Максимальная амортизация и равномерное распределение ударных нагрузок.
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -30 до + 50 °С
Крепление оголовья: в четырех точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков и очков
Регулировка оголовья: ленточная
Вес: 320 г
Срок годности: 5 лет

130-0024-14	**Белая (G2000CUV-VI)**
130-0024-04	**Красная (G2000CUV-RD)**
130-0024-05	**Желтая (G2000CUV-GU)**
130-0024-01	**Оранжевая (G2000CUV-OR)**

Каска 3M H-700
ТР ТС 019/2011; EN 397
Компактная, низкопрофильный дизайн. Укороченный козырек для лучшего обзора. Оголовье можно развернуть на 180° (позволяет носить каску козырьком назад при работе на высоте или в ограниченном пространстве. Вентиляционные отверстия для поддержания комфортной температуры во время работы. К каске могут быть прикреплены наушники, защитные лицевые щитки, сварочные щитки 3M (Speedglas®, 3M™) с помощью системы QR (см. раздел «Щитки сварочные»).
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до + 50 °С
Крепление оголовья: в четырех точках
Регулировка оголовья: ленточная или храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков
Вес: 350 г
Срок годности: 5 лет

130-0092-01	**Белая с храповиком и вентиляцией (H-700N-VI)**
130-0092-02	**Оранжевая с храповиком и вентиляцией (H-700N-OR)**
130-0094-02	**Оранжевая с вентиляцией (H-700C-OR)**

Подбородочный ремень 3M PELTOR GH1 для касок G3000
130-0042-01

Подбородочный ремень 3M PELTOR GH2 для касок G2000
130-0037-84

Держатель фонаря 3M PELTOR GLF для касок G2000
130-0038-84

Подбородочный ремень 3M GH7 для каски H-700/H701
130-0095-01

Каска РОСОМЗ RFI-7 TITAN RAPID
ТР ТС 019/2011, EN 397, EN 50365:2
Защитная каска с уникальной системой тройной вентиляции, которая обеспечивает циркуляцию воздуха внутри каски. Увеличенная защита затылка при высокой эргономике и удобстве. Увеличенное внутреннее пространство. УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек, дополнительная вентиляция затылочной части корпуса. 6 ступеней регулировки высоты ношения. Съемный держатель для очков.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С.
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков, встраиваемых очков
Вес: 320 г
Срок годности: 5 лет

130-0128-01	**Белая (73717)**
130-0128-02	**Оранжевая (73714)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Каска РОСОМЗ RFI-3 BIOT РАПИД
ТР ТС 019/2011, EN 397, EN 50365:2
Каска предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей. Вентиляционные отверстия снабжены подвижными удобными заглушками, что позволяет пользователю регулировать размер отверстий в зависимости от погодных условий. При закрытии отверстий обеспечивается защита подкасочного пространства от попадания влаги и воздуха высокой температуры. Наружные фиксаторы заглушек окрашены в ярко-красный цвет, изменение которого в процессе эксплуатации до бледно-красного информирует пользователя о степени изношенности каски и окончании срока ее годности. Каска имеет 6 ступеней регулировки по высоте ношения.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: материал Termotrek®
Материал оголовья: текстильный, впитывающая пот вставка
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Вес: 326 г
Срок годности: 5 лет

130-0108-01	**Белая (73717)**
130-0108-03	**Оранжевая (73714)**
130-0108-02	**Красная (73716)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

КАСКА РОСОМЗ СОМЗ-55 ВИЗИОН RAPID 78714

130-0129-01

ТР ТС 019/2011, EN 397, EN 50365:2
Каска с укороченным козырьком для увеличенного поля зрения. Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками. Увеличенная область для нанесения логотипа. Наголовное крепление с храповым механизмом RAPID позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Размерный ряд от 51 до 65 см.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С.
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков, встраиваемых очков
Вес: 324 г
Срок годности: 5 лет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT
ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 50365:2
Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем. Эффективная система вентиляции, обтюратор из мягкого материала спанбонд.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная/храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, встраиваемых очков
Вес: 308 г (с храповиком – 324 г)
Срок годности: 5 лет

ЛЕНТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

130-0016-14	**Белая (75517)**
130-0016-01	**Оранжевая (75514)**
130-0016-04	**Красная (75516)**
130-0016-05	**Желтая (75515)**
130-0088-01	**Зеленая (75519)**
130-0016-16	**Синяя (75518)**

ОГОЛОВЬЕ С ХРАПОВИКОМ

130-0100-02	**Белая (75717)**
130-0100-01	**Оранжевая (75714)**
130-0100-03	**Красная (75716)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Каска РОСОМЗ СОМЗ-19 ЗЕНИТ RAPID
ТР ТС 019/2011; EN 397
Каска для работ на высоте имеет увеличенную затылочную часть, 4 вентиляционных отверстия и укороченный козырек. Комплектуется 4-точечным текстильным ремнем с литым подбородником и мягким налобным обтюратором.
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления щитков, наушников
Вес: 420 г
Срок годности: 5 лет

130-0125-02	**Белая (719817)**
130-0125-01	**Оранжевая (719814)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Каска РОСОМЗ СОМЗ-58
АРКТИКА RAPID 758817
ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 50365:2
Каска с увеличенным размером оголовья: 52-72 см. Увеличенное подкасочное пространство для ношения с зимними шапками и утепленными подшлемниками. Удлиненный козырек, дополнительное ребро жесткости. Поставляется в комплекте с 2-точечным текстильным ремешком.
Цвет: белый
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Вентиляция: нет
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления щитков, наушников, пелерины
Вес: 440 г
Срок годности: 5 лет

130-0124-01	**Белая (758817)**
130-0124-02	**Оранжевая (758814)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Каска JSP ЭВО 3 шахтерская
ТР ТС 019/2011; EN 397

Каска выполнена по технологии MK8 ЭВОЛЮШН. Разработана специально и адаптирована для применения в шахтах. Усовершенствованное универсальное крепление для фонаря и кабеля. Подбородочный ремень поставляется отдельно (130-0027-84).

Материал корпуса: полиэтилен (HDPE)
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков, встраиваемых очков ЭВОСПЕК, крепление для фонаря и кабеля
Регулировка оголовья: ленточная
Электроизоляция: до 2200 В
Вес: 395 г
Срок годности: 10 лет

130–0062–01	**Белая**
130–0062–02	**Красная**
130–0062–03	**Оранжевая**

Каска РОСОМЗ СОМЗ–55 HAMMER шахтерская
ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 50365:2002

Легкая, химически стойкая шахтерская каска повышенной ударопрочности (80 Дж) с дополнительной защитой от боковой деформации.

Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков, крепление для фонаря и кабеля
Вес: 330 г
Срок годности: 5 лет

130–0040–01	**Белая (77517)**
130–0040–04	**Оранжевая (77514)**
130–0040–02	**Красная (77516)**
130–0040–07	**Желтая (77515)**
130–0040–05	**Зеленая (77519)**
130–0040–06	**Синяя (77518)**

Возможно нанесение световозвращающих наклеек!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

JSP

Каска JSP MK7 ХАЙ-ТЕМП
ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 50365:2002

Термостойкая каска повышенной комфортности для металлургов. Может использоваться в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги с термостойким щитком JSP с огнестойкой окантовкой (131-0326-01).

Материал корпуса: нейлон
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +150 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков
Регулировка оголовья: ленточная
Электроизоляция: до 1200 В
Вес: 430 г
Срок годности: 10 лет

130-0063-01	**Белая**
130-0063-03	**Красная**
130-0063-02	**Желтая**

uvex

Термостойкая каска
UVEX ТЕРМО БОСС
ТР ТС 019/2011; EN 397

Каска без вентиляционных отверстий. Сохраняет свои защитные свойства при температуре до +150 °С. Желоб дождя позволяет регулировать струи стекающей воды в дождливую погоду. Рекомендована для металлургов, а также для использования в комплекте средств защиты от воздействия электрической дуги.

Материал корпуса: поликарбонат
Материал оголовья: текстильный, кожаная, впитывающая пот вставка
Температурный режим: от -50 до +150 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Электроизоляция: 440 В
Вес: 500 г
Срок годности: 8 лет

130-0019-14	**Белая (9754.000)**
130-0019-04	**Красная (9754.300)**
130-0019-05	**Желтая (9754.100)**

HI-TEMP 150 HIGH TEMPERATURE RESISTANCE

стр. 190 Одежда МАГНУМ для металлургов

Термостойкий щиток на каску стр. 483

Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 HAMMER TERMO RAPID (74717)

130-0118-01

ТР ТС 019/2011

Каска для экстремальных условий труда. Выдерживает до 20 минут работы при +350 °С (сертифицирована на +200 °С). Укороченный козырек для увеличенного обзора. Сменный налобный обтюратор из непрогораемой натуральной кожи, термостойкая заглушка-УФ-индикатор показывает необходимость замены каски. Держатель для надежной фиксации наголовной ленты закрытых очков. Имеет 6 регулировок по высоте ношения.
Комплектация: кожаный подбородочный ремень
Материал корпуса: полиамид 66 со стеклопластиком
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +200 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков, встраиваемых очков
Вес: 400 г
Срок годности: 5 лет

Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ВИЗИОН TERMO (79216)

ТР ТС 019/2011

Каска совместима со щитками РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН RX для работ на предприятиях металлургии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса при ковке, горячей штамповке. Защита от ИК-излучения, воздействия электрической дуги. Укороченный козырек для увеличения обзора.
Комплектация: кожаный подбородочный ремень
Материал корпуса: SUPER Termotrek®
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +150 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: ленточная/храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Вес: 360 г
Срок годности: 5 лет

130-0116-01	**Красная с храповиком**
130-0121-01	**Красная с ленточным оголовьем**

Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН TERMO стр. 482

Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TERMO

ТР ТС 019/2011

Рекомендована для работы в горячих цехах, для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги.
Материал корпуса: SUPER Termotrek®
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожа
Температурный режим: от -50 до +150 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Вес: 382 г
Срок годности: 5 лет

130-0021-06	**Золотая (76512)**
130-0021-49	**Серебряная (76513)**
130-0058-01	**Белая (76517)**
130-0054-02	**Красная (76516)**
130-0049-01	**Желтая (76515)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Каскетка JSP АЭРОЛАЙТ
ТР ТС 019/2011; EN 812:A1

Самая легкая каскетка на рынке! Технология AirFlow обеспечивает комфортное ношение даже в очень жарких условиях. Специальные отверстия в защитном корпусе, современные паропроницаемые материалы покрытия с широкими сетчатыми вставками по бокам препятствуют скоплению тепла и влаги. Запатентованная технология Polygiene подавляет развитие бактерий и появление неприятного запаха в течение нескольких дней постоянного ношения. Испытана на устойчивость при -40 °С. Возможно нанесение логотипа методом термопечати. Отверстия для крепления подбородочного ремня (130-0027-84).

Материал кепки: полиэстер, налобная лента с антибактериальной обработкой Polygiene
Материал корпуса: полиэтилен, амортизирующая вставка – вспененный полипропилен
Материал комфорт-вкладки: нейлон с антибактериальной обработкой Polygiene
Вентиляция: специальные отверстия в защитном вкладыше и две широкие сетчатые вставки на внешней стороне
Сигнальные элементы: световозвращающие элементы по контуру козырька и бокам кепки для высокой видимости
Размер: 53-64
Вес: 135 г

КОЗЫРЕК 50 ММ

130-0109-02	**Синяя**
130-0109-01	**Черная**

КОЗЫРЕК 30 ММ

130-0109-03	**Синяя**
130-0109-04	**Черная**
130-0109-05	**Белая**
130-0109-06	**Красная**
130-0109-07	**Ярко-оранжевая**
130-0109-08	**Ярко-желтая**



Каскетка JSP ХАРДКАП А1+
ТР ТС 019/2011; EN 812:A1

Каскетка обеспечивает защиту от ударов и царапин по всей окружности головы. Применяется при складских, разгрузочных, ремонтных, покрасочных работах, в автомобильных мастерских, легкой промышленности. Надежная посадка на голове, всесторонняя защита, низкопрофильный дизайн, мягкая, впитывающая пот вставка, система вентиляции для повышенного комфорта; универсальный размер благодаря уникальному строению вставки с разрезами по бокам. Возможно нанесение логотипа методом термопечати, вышивки. Съемная кепка – возможна машинная стирка, благодаря чему продлевается срок службы изделия.

Материал кепки: текстильный
Материал вставки: высококачественный полиэтилен с амортизирующим вкладышем из вспененного неопрена
Вентиляция: специальные отверстия в защитном вкладыше и две сетчатые вставки на внешней стороне
Сигнальные элементы: световозвращающие элементы для высокой видимости
В ассортименте: различные цветовые варианты однотонных и двухцветных каскеток с козырьком 30/50/70 мм
Размер: 53-64
Вес: 200 г

КОЗЫРЕК 50 ММ

130-0068-01	**Темно-синяя**
130-0068-02	**Черная**
130-0068-05	**Красная**

Защита по всей окружности головы!

НОВИНКА

Каскетка РОСОМЗ RZ BIOT CAP УРАН

130–0138–01

ТР ТС 019/2011

Стильная каскетка для защиты от ударов о неподвижные предметы, выступающие части оборудования. Сетчатые вставки для улучшенной вентиляции воздуха. Световозвращающие вставки обеспечивают отличную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток.

Материал кепки: хлопок
Материал корпуса: ABS-пластик, амортизатор на внутренней стороне из вспененного изолона
Вентиляция: боковые сетчатые вставки и «дышащая» ткань
размер козырька: 70 мм
Размер: 54-59
Вес: 181 г

стр. 36 Комплект УРАН

Каскетка РОСОМЗ RZ FAVORIT CAP

ТР ТС 019/2011

Каскетка с удлиненным козырьком (75 мм) обеспечивает увеличенную защиту глаз от яркого света, капель, жидкостей. Плавная регулировка по размеру головы с помощью застежек-липучек. Поставляется с эластичным подбородочным ремнем. Возможно изготовление с логотипом и в корпоративном цвете клиента. Применение: ИТР, логистика, при добыче и переработке нефти и газа, автомобилестроение, легкая промышленность, обслуживание транспортных средств, другие отрасли промышленности.

Материал кепки: хлопок
Материал корпуса: ABS-пластик, амортизатор на внутренней стороне из вспененного изолона
Вентиляция: боковые сетчатые вставки и «дышащая» ткань
Размер: 56-59
Вес: 175 г

КОЗЫРЕК 75 ММ

130–0139–01	**Синяя**
130–0139–02	**Красная**
130–0139–04	**Оранжевая**
130–0139–03	**Зеленая**
130–0139–05	**Белая**
130–0139–06	**Небесно-голубая**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Очки защитные 451
Щитки защитные 479
Щитки термостойкие 482
Щитки сварочные 488

Девять из десяти случаев травмирования глаз можно было бы избежать, используя средства защиты глаз и лица.

От пыли, твердых частиц, химических жидкостей, расплавленного металла, газов, УФ-, ИК-, лазерного излучений и слепящего света глаза работника защищают специальные очки и лицевые щитки.

Современные защитные очки оснащены элементами, обеспечивающими пользователю высокий уровень безопасности и комфорта – регулируемыми по углу наклона и длине дужками, мягкими заушниками, регулируемыми носовыми упорами, линзами эргономичного дизайна.

Применение высокотехнологичных покрытий линз обеспечивает дополнительный комфорт и продлевает срок службы СИЗ глаз.

Рекомендации по применению различных видов средств защиты глаз*

Вредные факторы на рабочем месте	СИЗ глаз и лица		Материал линзы	Вентиляция (для закрытых очков)	
Мелкие твердые частицы, летящие спереди, сбоку, с низкой энергией	Открытые очки с дополнительной боковой и надбровной защитой		Поликарбонат		
Мелкие твердые частицы, летящие спереди, сбоку, сверху и снизу, со средней энергией	Закрытые очки		Поликарбонат	Прямая вентиляция	
Мелкие твердые летящие частицы со средней энергией, пыль, брызги неразъедающих жидкостей	Закрытые очки		Поликарбонат	Непрямая вентиляция	
Летящие частицы (со средним и высокоэнергетическим ударом), искры, брызги неразъедающих жидкостей	Лицевые щитки		Поликарбонат		
Крупные твердые частицы, летящие спереди, сбоку, с высокой энергией	Лицевые щитки		Металлическая сетка		
Пары органических соединений	Закрытые очки		Ацетат	Непрямая вентиляция	
Брызги кислот и щелочей, пыль, пары и газы, вызывающие раздражение или повреждение глаз	Закрытые очки		Поликарбонат	Герметичные	
ИК-излучение, слепящий яркий свет	Открытые очки со светофильтрами Козырьковые очки со светофильтрами		Поликарбонат, минеральное стекло		
УФ-, ИК-излучение, слепящий свет, искры, брызги расплавленного металла, твердые частицы	Открытые очки со светофильтрами Закрытые очки со светофильтрами Закрытые очки с откидными светофильтрами		Поликарбонат, минеральное стекло, ацетат	Непрямая вентиляция	
Брызги расплавленного металла, высокий температурный режим	Лицевые щитки		Поликарбонат с золотым напылением		
Электрическая дуга	Лицевые щитки с огнестойкой окантовкой		Поликарбонат, ацетат		

*В любом случае ответственность за грамотный выбор средств защиты лежит на специалисте по охране труда.

Свойства и применение линз различных цветов

Цвет линз	Характеристики	Применение
Бесцветные линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей Возможно долговременное ношение, так как очки не искажают зрительное восприятие, а следовательно – не утомляют глаза	Для работы в условиях нормальной освещенности
Желтые линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей Увеличивают контрастность изображения в условиях плохой видимости (сумерки, туман, низкая освещенность)	Для водителей, при проведении контроля качества, механических работах, для стрельбы
Серые линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей и видимого света Защита от яркого или резкого освещения Не снижает уровень цветовой дифференциации	Для работы на открытом пространстве в условиях яркого света
Коричневые линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей и видимого света Защита от яркого солнечного света или яркого резкого освещения Не снижает уровень цветовой дифференциации Обеспечивает лучшую адаптацию глаз к резкому изменению условий освещения	Для работы на улице, механических работ в условиях повышенной освещенности
Зеркальные линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей Не снижает уровень цветовой дифференциации Обеспечивает лучшую адаптацию глаз к резкому изменению условий освещения	Для работ внутри и снаружи помещения, работ на погрузчике
Светло-коричневые линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей Защита от вредного воздействия синего света	Для работы в условиях искусственного освещения, операторов ПК
Зеленые/серые линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей Защита от ИК-лучей Защита от яркого солнечного света	Для газосварочных работ и вспомогательных работ при газосварке

Маркировка линз и оправ в соответствии с EN 166

Описание	Оправа	Линза
УФ-фильтр		2
УФ-фильтр с хорошей цветопередачей		2С или 3
ИК-фильтр		4
Солнечный фильтр		5
Солнечный ИК-фильтр		6
Прозрачный или желтый цвет линзы		1,2
Оранжевый цвет линзы		1,7
Коричневый, бронзовый или серый цвет линзы		2,5
Темно-коричневый, темно-серый, синий или зеркальный цвет линзы		3,1
Оптический класс 1		1
Оптический класс 2		2
Оптический класс 3		3
Повышенная прочность	S	S
Летящие частицы низкой энергии, 45 м/с	F	F
Летящие частицы средней энергии, 120 м/с	B	B
Летящие частицы высокой энергии, 190 м/с	A	A
Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах		T
Защита от капель	3	
Защита от крупных частиц пыли	4	
Защита от газа и мелких частиц	5	
Устойчивость к воздействию термических рисков электродуги при коротком замыкании	8	8
Устойчивость к проникновению горячих твердых тел, расплавленного металла	9	9
Сопротивление поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями		K
Устойчивость к запотеванию очковых стекол		N

Очки UVEX ФЕОС CX2
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170 (172 – для солнцезащитных очков)

Очки обеспечивают защиту и комфорт благодаря мягкому носовому упору. Компоненты оправы защищают глаза от пыли и влаги. Надежная защита благодаря X-образным боковым щиткам. Отличная вентиляция в области глаз. Технология изготовления дужек X-twist обеспечивает надежное положение очков на голове. Защита от ультрафиолета UV 400.
Модель с линзой uvex CBR 65 обеспечивает контраст, светопропускание 65%, снижает влияние синего света, гарантирует отсутствие напряжения глаз.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: POM (полиформальдегид)/TPE (термоэластопласт)
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – защита от запотевания минимум 16 с с внутренней стороны линзы, защита от царапин и химикатов с внешней стороны линзы
Вес: 28 г

131–0510–01	**Модель с прозрачной линзой 9198.257**
131–0510–02	**Модель с серой линзой 9198.237**
131–0510–03	**Модель с линзой CBR 65 9198.064**
131–0510–04	**Модель с желтой линзой 9198.285**

Очки UVEX ФЕОС
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, 170 (172 – для солнцезащитных очков)

Современный дизайн, улучшенная система вентиляции. Две сферообразные линзы, панорамный обзор. Тонкие дужки (возможно использование совместно с наушниками, касками, каскетками).
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линз: поликарбонат
Материал оправы: полимер/TPE
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны
Регулировка дужек: нет
Вес: 30 г

131–0323–01	**Модель с прозрачной линзой, оправа: черный + зеленый 9192.225***
131–0324–01	**Модель с серой линзой, оправа: черный + оранжевый 9192.245**
131–0362–01	**Модель с янтарной линзой, оправа: черный + зеленый 9192.385**

*Российское производство

Очки UVEX ФЕОС BAH
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, 170 (172 – для солнцезащитных очков)

Две сферообразные линзы, панорамный обзор.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линз: поликарбонат
Материал оправы: полиформальдегид
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision sapphire – стойкость к царапинам и воздействию химикатов с обеих сторон (9192.270 и 9192.271); uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны (9192.370)
Регулировка дужек: нет
Вес: 30 г

131–0516–01	**Модель с прозрачной линзой 9192.270 (покрытие против царапин и химикатов)**
131–0516–02	**Модель с серой линзой 9192.271 (покрытие против царапин и химикатов)**
131–0516–03	**Модель с прозрачной линзой 9192.370 (покрытие против царапин, запотевания и химикатов)**

Очки UVEX АЙ-5
ТР ТС 019/2011; EN 166-168, 170 (172 – для солнцезащитных очков)

Надежная защита благодаря инновационному и современному дизайну: линзы х-образной формы и боковые щитки защищают глаза в любой ситуации. Имеют мягкий и гибкий носовой упор для максимального комфорта пользователя и отсутствия скольжения, 3 уровня наклона дужек, регулировку дужек по длине. Без применения металла.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: TPU (высокотемпературный полиуретан)/TPE (термоэластопласт)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 29 г

131-0546-01	**Модель с прозрачной линзой 9183.265**
131-0546-02	**Модель с серой линзой 9190.281**

Очки UVEX АЙ-3
ТР ТС 019/2011; EN 166-168, 170 (172 – для солнцезащитных очков)

Инновационные защитные очки UVEX I-3 обеспечивают идеальное прилегание к лицу. Гибкие боковые дужки имеют регулировку угла наклона, а также позволяют адаптировать очки под любой размер головы. Мягкий носовой упор и заушники Softflex предотвращают скольжение и давление. Обеспечивают удобную посадку и комфорт при использовании очков в течение длительного времени.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: TPU (высокотемпературный полиуретан)/TPE (термоэластопласт)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны
Регулировка дужек: по углу наклона
Вес: 30 г

131-0336-01	**Модель с прозрачной линзой 9190.275**
131-0335-01	**Модель с серой линзой 9190.281**

Очки UVEX АЙ-ВО
ТР ТС 019/2011; EN 166-168, 170 (172 – для солнцезащитных очков)

Комфортные очки универсального применения, с мягкими подушечками «Кватрофлекс» на заушниках, регулировкой по длине и углу наклона дужек. Возможно приобретение сменных линз.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: двухкомпонентный поливинилхлорид
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны (9160.285), uvex supravision sapphire – с обеих сторон высокая стойкость к царапинам и воздействию химикатов (9160.068, 9160.076)
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 33 г

131-0001-02	**Модель с прозрачной линзой 9160.285***
131-0001-04	**Модель с серой линзой 9160.076***
131-0001-01	**Модель с коричневой линзой 9160.068**

*Российское производство

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

uvex

uvex ай-5

продуманные — современные — надежные

Надежная защита благодаря инновационному и современному дизайну: линзы x-образной формы и боковые щитки защитных очков uvex ай-5 защищают глаза в любой ситуации.

MADE IN GERMANY

3 уровня наклона дужек
позволяют легко отрегулировать очки для любого типа лица



боковые щитки x-образной формы
обеспечивают оптимальную защиту области вокруг глаз

Линза x-образной формы
обеспечивает лучшую защиту от летящих частиц, пыли и грязи



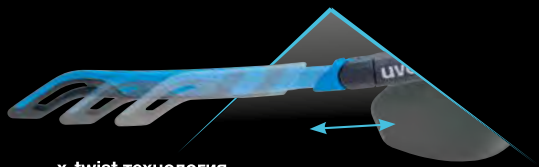

x-twist технология
удобная и быстрая регулировка под любой размер головы

технология покрытий
uvex supravision



мягкий и гибкий носовой упор
отсутствие скольжения и точек давления

protecting people

uvex-safety.ru

Очки UVEX СПОРТСТАЙЛ
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, 170 (172 – для солнцезащитных очков)
Обеспечивают сочетание безопасности, комфорта и стиля. Очки имеют спортивный дизайн, защиту uvex от царапин, запотевания и панорамный обзор. Эргономичная форма и мягкий, регулируемый носовой упор обеспечивают плотное прилегание в течение всего рабочего дня. Двухкомпонентная оправа создана для максимального комфорта. Модель с линзой uvex CBR 65 обеспечивает улучшенный контраст, светопропускание 65%, на 50% снижает воздействие вредного синего света и гарантирует отсутствие напряжения глаз.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: PC (поликарбонат)/BT (полибутилентерефталат)/ TPE (термоэластопласт)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision extreme – линзы не запотевают с внутренней стороны и обладают стойкостью к царапинам с внешней стороны, uvex supravision plus – усиленная защита от запотевания с обеих сторон, антистатичность и стойкость к царапинам (9193.080)
Регулировка дужек: нет
Вес: 23 г

131–0448–02	**Модель с прозрачной линзой 9193.376**
131–0527–01	**Модель с серой линзой 9193.280**
131–0506–01	**Модель с линзой CBR 65 9193.064**
131–0505–01	**Модель с прозрачной линзой 9193.080**

Очки UVEX АЙ-ВОРКС
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, 170 (172 – для солнцезащитных очков)
Спортивный дизайн. Панорамные линзы для широкого обзора. Гибкие дужки. Мягкие заушники предотвращают давление. Оптимальная защита благодаря надежному прилеганию. Специальные отверстия в дужках для крепления шнурка. Без использования металла.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: высокотемпературный полиуретан/термоэластопласт
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны
Вес: 28 г

131–0517–01	**Модель с прозрачной линзой и зеленой оправой 9194.175**
131–0467–02	**Модель с прозрачной линзой и синей оправой 9194.171**
131–0467–01	**Модель с серой линзой 9194.270**

Очки UVEX ИКС-ФИТ
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170 (172 – для солнцезащитных очков)
Спортивный дизайн и полная защита области вокруг глаз. Х-дизайн и дужки специальной инновационной конструкции обеспечивают очкам привлекательный внешний вид. Без применения металла.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: ABS-пластик
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision sapphire – с обеих сторон высокая стойкость к царапинам и воздействию химикатов (9199.085), uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и химикатов с внешней стороны (9199.280)
Вес: 23 г

131–0489–01	**Модель с прозрачной линзой 9199.085**
131–0489–02	**Модель с серой линзой 9199.280**
131–0541–01	**Модель ИКС-ФИТ ПРО с прозрачной линзой 9199.245**
131–0542–01	**LED фонарь для ИКС-ФИТ ПРО 9999.100**
131–0543–01	**Лента для ИКС-ФИТ ПРО 9958.023**

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Очки UVEX АСТРОСПЕК 2.0
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170

Новая улучшенная модель популярных очков АСТРОСПЕК. Применение мягких и твердых компонентов в оправе гарантирует надежное и безопасное положение очков на голове. Плоские в сложенном состоянии: легко носить в кармане.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат/высокотемпературный полиуретан
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны (9164.285), uvex supravision sapphire – с обеих сторон высокая стойкость к царапинам и воздействию химикатов (9164.065), uvex supravision plus – усиленная защита от запотевания с обеих сторон, а также антистатичность и стойкость к царапинам (9164.187)
Регулировка дужек: по углу наклона
Использование с корригирующими очками: нет
Вес: 37 г

131–0447–03	**Модель с прозрачной линзой (антистатическое покрытие против царапин и запотевания) 9164.285**
131–0447–02	**Модель с прозрачной линзой (покрытие против царапин и химикатов) 9164.065**
131–0447–04	**Модель с прозрачной линзой (покрытие против царапин, запотевания и химикатов) 9164.187, для нефтяной отрасли**

Очки UVEX СУПЕР ОТГ 9169.260
131–0515–01
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170

Очки для ношения с корригирующими очками. Не ограничивают периферийное зрение. Гибкие боковые дужки с мягкими заушниками. Технология x-stream – плавный переход от жесткого пластика к мягкому, что обеспечивает комфорт и отсутствие скольжения при носке. Без металлических деталей.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: полиамид, термополиуретан
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и химикатов с внешней стороны
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 37 г

Для ношения с корригирующими очками!

Очки UVEX ВИЗИТОР
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170

Очки с жестким козырьком и регулирующимися дужками для защиты от летящих частиц.
Оптический класс: № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: пластик (ПБТ)/поликарбонат/высокотемпературный полиуретан (TPU)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision sapphire – с обеих сторон высокая стойкость к царапинам и воздействию химикатов (9161.005), без покрытия (9161.014)
Регулировка дужек: по длине
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 49 г

131–0025–01	**Модель с прозрачной линзой (без покрытия) 9161.014**
131–0025–02	**Модель с прозрачной линзой (покрытие против царапин и химикатов) 9161.005**

Очки UVEX ФЕОС ГАРД

ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170 (172 – для солнцезащитных очков)

Очки для условий сильной запыленности. Обтюратор плотно прилегает к лицу и защищает от пыли, брызг и твердых частиц. Ленту можно использовать при работе на высоте или в замкнутом пространстве.

Комплектация: очки ФЕОС, обтюратор и лента
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: пластик/поликарбонат/полиуретан
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision extreme – линзы не запотевают с внутренней стороны и обладают стойкостью к царапинам с внешней стороны
Регулировка дужек: нет
Использование с корригирующими очками: нет

131–0438–02 Модель с прозрачной линзой 9192.180

131–0438–01 Модель с серой линзой 9192.181

Очки UVEX ФЕОС CX2 СОНИК 9309.275

131–0491–01

ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170

Благодаря компактной форме и малому весу (всего 34 грамма!), очки подходят для различных видов работ. Функциональные закрытые очки с панорамным обзором обеспечивают комфорт благодаря применению технологии покрытий uvex supravision и гарантируют эффективную работу даже в экстремальных климатических условиях. Удобство эксплуатации благодаря мягким уплотнителям в области носа и переносицы, мягкая текстильная лента для безопасного и удобного ношения.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: полипропилен/термоэластопласт, синтетическая лента
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения, брызг неедких жидкостей, грубодисперсных аэрозолей
Покрытие: uvex supravision extreme – линзы не запотевают с внутренней стороны и обладают стойкостью к царапинам с внешней стороны
Вес: 34 г

Очки UVEX Ю-СОНИК 9308.245

131–0472–01

ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170

Компактные и легкие закрытые очки. Инновационная вентиляционная система гарантирует комфортный микроклимат в пространстве под очками. Низкий профиль, широкая линза подходят для лиц различной формы. Мягкие кромки обтюратора адаптируются к форме лица для наилучшего прилегания – защита от капель жидкости и крупных частиц пыли. Защита от запотевания внутри линзы, снаружи – защита от царапин. Широкая гибкая лента легко регулируется, точки давления отсутствуют.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: полипропилен/термоэластопласт
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны
Использование с корригирующими очками: невозможно
Вес: 69 г

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Очки UVEX МЕГАСОНИК
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170 (172 – для солнцезащитных очков)

Революционный дизайн линз uvex МЕГАСОНИК не ограничивает поле зрения и обеспечивает максимально четкое изображение даже в сложных условиях. Очки имеют спортивный, эргономичный дизайн и чрезвычайно удобны в использовании. Уникальный дизайн обтюратора без рамок.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Вентиляция: непрямая
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 96 г

НОВИНКА

131–0544–01	**Модель с прозрачной линзой 9320.265**
131–0544–02	**Модель с серой линзой 9320.281**

Очки UVEX УЛЬТРАСОНИК
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170 (172 – для солнцезащитных очков)

Спортивный дизайн горнолыжных очков. Широкий угол обзора. Мягкие материалы – возможно использование с респираторами, корригирующими очками и другими СИЗ.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: полипропилен/термопластичный эластомер
Вентиляция: непрямая
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны (9302.285, 9302.286), uvex supravision clean (для использования в автоклаве) – защита линзы от запотевания изнутри и от царапин снаружи, стойкость к химикатам
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 80 г

131–0059–04	**Модель с прозрачной линзой 9302.285**
131–0268–01	**Модель с серой линзой 9302.286**
131–0059–05	**Модель с прозрачной линзой для работы с автоклавом 9302.500**

Очки UVEX УЛЬТРАВИЖН
ТР ТС 019/2011; EN 166–168, EN 170

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат или ацетат
Материал оправы: поливинилхлорид
Вентиляция: непрямая (9301.105, 9301.813, 9301.714, 9301.716, 9301.116), нет (9301.613)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против запотевания (9301.714, 9301.716), uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны (9301.105, 9301.613, 9301.813), uvex supravision plus – усиленная защита от запотевания с обеих сторон, антистатичность и стойкость к царапинам (9301.116)
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 130 г

ХИТ ПРОДАЖ

131–0063–07	**Модель с линзой из поликарбоната 9301.105**
131–0507–01	**Модель с линзой из поликарбоната и обтюратором 9301.116**
131–0063–01	**Модель с линзой из ацетата 9301.714**
131–0063–03	**Модель с линзой из ацетата и поролоновым обтюратором 9301.716**
131–0063–05	**Модель с линзой из поликарбоната с огнестойким обтюратором 9301.613, герметичная**
131–0063–04	**Модель с линзой из поликарбоната со сменными пленками (2 шт.) 9301.813**
131–0065–01	**Сменные пленки для очков УЛЬТРАВИЖН**
131–0064–01	**Щиток для очков УЛЬТРАВИЖН из поликарбоната 9301.317**

Очки UVEX ВИЗИТОР 9161.145

131–0025–03

ТР ТС 019/2011; EN 166–169

Открытые очки для проведения газосварочных работ с жестким козырьком и вентиляционными отверстиями в широкой части дужек. Новая технология фильтров, УФ- и ИК-защита. Мягкие подушечки «Дуофлекс» на заушниках.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: пластик (ПБТ)/поликарбонат/ высокотемпературный полиуретан (ТПУ)
Защита: от механических воздействий, УФ- и ИК-излучения, вваривания брызг расплавленного металла
Покрытие: uvex infradur plus – внутренняя сторона линзы защищена от запотевания, внешняя – от царапин, до минимума снижает риск повреждения от сварочных искр
Степень затемнения: 5
Регулировка дужек: по длине
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 59 г

Очки UVEX УЛЬТРАСОНИК 9302.045

131–0337–01

ТР ТС 019/2011; EN 166–168, 170, 172

Закрытые газосварочные очки с откидным светофильтром серого цвета. Широкая эластичная лента легко регулируется по размеру. Можно использовать с корригирующими очками. Легкая смена линзы. Уникальное покрытие откидной части uvex infradur plus исключает вваривание брызг расплавленного металла.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: внешняя линза – поликарбонат, внутренняя линза – поликарбонат
Материал оправы: полипропилен (PP)/термоэластопласт (TPE)
Вентиляция: непрямая
Защита: от механических воздействий, УФ- и ИК-излучения
Покрытие: внутренняя линза uvex supravision excellence – стойкость к запотеванию с внутренней стороны, защита от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны; откидная часть uvex infradur – с обеих сторон защита от царапин, до минимума снижает риск повреждения от сварочных искр
Степень затемнения: 5
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 80 г

Очки UVEX УЛЬТРАВИЖН 9301.145

131–0308–02

ТР ТС 019/2011; EN 166–169

Очки с ударопрочной линзой (защита от частиц, летящих со скоростью до 120 м/с). Фиксируются с помощью широкой эластичной ленты. Легко надеваются на корригирующие очки. Можно использовать с лицевыми щитками 131-0064-01 и 131-0339-01.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поливинилхлорид (PVC)
Вентиляция: непрямая
Защита: от механических воздействий, УФ- и ИК-излучения
Покрытие: uvex infradur plus – внутренняя сторона линзы защищена от запотевания, внешняя – от царапин, до минимума снижает риск повреждения сварочными искрами
Степень затемнения: 5
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 130 г

iSpector
Очки
i-Spector:
стильно, надежно
и универсально!
Очки
I-SPECTOR ФЕРГУС
Очки
I-SPECTOR НЕЛЛОРЕ
Очки
I-SPECTOR БРИСТОЛЬ
Очки
I-SPECTOR НЕЛЛОРЕ
• идеальная посадка
• доступная цена
• малый вес
• совместимость с другими СИЗ
• превосходные оптические свойства
• стойкость к механическому воздействию
Эксклюзивно в ГК «Восток-Сервис»!

Очки I-SPECTOR НЕЛЛОРЕ
ТР ТС 019/2011; EN 166

Очки спортивного дизайна и современного стиля. Чехол-салфетка в комплекте.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: нейлон, термопластичный каучук
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: по длине
Вес: 25 г

131-0304-01	**Модель с прозрачной линзой**
131-0304-02	**Модель с серой линзой**
131-0304-03	**Модель с желтой линзой**
131-0304-04	**Модель с зеркальной линзой**

Очки I-SPECTOR БРИСТОЛЬ
131-0205-01
ТР ТС 019/2011; EN 166

Легкие очки с дополнительной боковой защитой и мягкими заушниками.
Благодаря особой конструкции оправы и дужек очки адаптируются к любому типу и размеру лица, поэтому регулировка дужек не требуется. Чехол-салфетка в комплекте.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат/ПВХ
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: нет
Вес: 28 г

Очки I-SPECTOR ВЕРНОН
ТР ТС 019/2011; EN 166

Очки спортивного дизайна с монолитной линзой и дополнительной боковой защитой.
Чехол-салфетка в комплекте.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: нейлон
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 28 г

131-0203-01	**Модель с прозрачной линзой**
131-0203-02	**Модель с серой линзой**
131-0203-03	**Модель с желтой линзой**

Очки I-SPECTOR ФИННЕЙ
131-0201-01
ТР ТС 019/2011; EN 166

Очки с монолитной линзой и дополнительной боковой защитой.
Чехол-салфетка в комплекте.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: нейлон
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: по длине
Вес: 29 г

Очки I-SPECTOR ВЕНСЕН

131-0423-01

ТР ТС 019/2011; EN 166

Очки для защиты от механических воздействий с дополнительной боковой и надбровной защитой. Вентиляционные отверстия, расположенные в широкой части дужки под углом, исключают попадание твердых частиц в пространство под очками. Чехол-салфетка в комплекте.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат/термопластичная резина
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: нет
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 44 г

Очки I-SPECTOR ФЕРГУС

ТР ТС 019/2011; EN 166

Очки спортивного дизайна с дополнительной боковой защитой от механических воздействий. Чехол-салфетка в комплекте.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: нейлон
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 27 г

131-0202-01	**Модель с прозрачной линзой**
131-0202-02	**Модель с желтой линзой**

Очки I-SPECTOR ЛЕСТЕР

ТР ТС 019/2011; EN 166

Очки спортивного дизайна с мягкими заушниками и дополнительной боковой и надбровной защитой. Чехол-салфетка в комплекте.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат/термопластичная резина
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: нет
Вес: 27 г

131-0204-01	**Модель с серой линзой**
131-0204-02	**Модель с прозрачной линзой**

Очки I-SPECTOR БРАЙТОН

ТР ТС 019/2011; EN 166

Очень легкие, удобные и недорогие очки. Чехол-салфетка в комплекте.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: нет
Вес: 25 г

131-0331-03	**Модель с прозрачной линзой**
131-0331-02	**Модель с желтой линзой**
131-0331-01	**Модель с серой линзой**

SWISS ONE

ТЕХНОЛОГИЯ BLUE BLOCKER™

Излучения синего диапазона светового спектра, исходящие от солнца, LED-ламп и смартфонов, имеют вредное раздражающее воздействие на глаза. Покрытие Blue Blocker™ блокирует 60% синего света, значительно снижая утомляемость глаз.

SWISS ONE BY JSP

Очки SWISS ONE КАВЕРЛАЙТ
ТР ТС 019/2011; EN 166

Защитные очки с неограниченным полем зрения и дополнительной защитой сбоку, сверху и снизу. Модель идеальна для носителей корригирующих очков. Непревзойденный комфорт и защита без ущерба качеству зрения. Мягкие вставки на дужках из термопластичной резины гарантируют надежное и безопасное положение очков на голове. Вентиляционные отверстия в верхней части оправы. Без металлических деталей, подойдут для особо опасных работ во взрывоопасных условиях, нефтегазовом секторе, энергетике и связи, строительстве, ЖКХ, работ с электрооборудованием. Качество оптики, регулировка оправы и легкость в наилучшем сочетании.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат, термопластичная резина
Покрытие: базовое против царапин и запотевания, Excellence™ (KN)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка дужек: по углу наклона
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 35 г

Идеальны для использования с корригирующими очками!

131–0492–01	**Модель с базовым покрытием**
131–0492–02	**Модель с прозрачной линзой и покрытием KN**

Очки SWISS ONE СИИЗ
ТР ТС 019/2011; EN 166

Суперудобная модель спортивного стиля с панорамным обзором. Очки имеют обтекаемую форму с радиусом кривизны 10 для плотного прилегания по нижнему контуру, литой надбровный обтюратор для дополнительной защиты вдоль верхнего контура. Толщина линз – 2,2 мм. Дужки из особого гибкого нескользящего материала с технологией Flexofit™ принимают заданную форму и надежно фиксируют очки. Не оказывают давления, не скользят, имеют многоуровневую регулировку наклона, что обеспечивает максимальный комфорт.
На концах дужек расположены отверстия для крепления ремешка.
Мягкий носовой зажим легко адаптируется под индивидуальные черты лица.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат, термопластичная резина, ПВХ
Покрытие: Excellence™ против царапин и запотевания (KN)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка дужек: по углу наклона
Вес: 27 г

Дужки с эффектом памяти для надежной фиксации!

131–0494–01	**Модель с прозрачной линзой**
131–0494–02	**Модель с серой линзой**

Очки SWISS ONE РИГИ
ТР ТС 019/2011; EN 166

Идеальное сочетание защиты и комфорта: широкие линзы обтекаемой формы для плотного прилегания, высококачественное покрытие Excellence™ против царапин и запотевания (KN). Тонкие гибкие дужки из нескользящего материала с технологией Flexofit™ позволяют адаптировать модель к любой форме головы и надежно фиксируют очки без сдавливания, повышают комфорт при совместном использовании с наушниками.
Технология линз Blue Blocker блокирует до 60% вредного излучения сине-голубого спектра (от экрана мониторов, смартфонов и светодиодного освещения), сохраняя баланс и контрастность остальных цветов.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат, термоэластопласт
Покрытие: высококачественное покрытие Excellence™ против царапин и запотевания (KN); базовое покрытие против царапин у модели с коричневой линзой БЛЮ БЛОКЕР
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка дужек: не требуется
Вес: 19 г

Незаменимая защита при работе с ПК!

131–0495–01	**Модель с прозрачной линзой**
131–0495–02	**Модель с серой линзой**
131–0495–04	**Модель с коричневой линзой БЛЮ БЛОКЕР UV400**

Эластичный носовой зажим для адаптации к любой форме носа!

Очки JSP ГАЛАКТУС
ТР ТС 019/2011; EN 166

Новая стильная модель сочетает в себе современные разработки в области защиты глаз. Высококачественные линзы с радиусом кривизны 10 для идеального прилегания и двухсторонним покрытием PremierSHIELD™ против царапин и запотевания (KN). Дополнительная защита глаз и бровей за счет композитной конструкции верхней части оправы. Регулируемый во всех направлениях носовой зажим легко адаптируется по форме носа, обеспечивает плотное прилегание и комфорт в течение всего рабочего дня, а также регулировку угла посадки очков. Мягкое покрытие дужек обеспечивает идеальную фиксацию очков на голове. Отверстия в дужках – для крепления ремешка и дополнительной вентиляции.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: полимер и термопластичная резина (ТПР), носовой зажим – нейлон и ТПР
Покрытие: высококачественное покрытие PremierSHIELD™ против царапин и запотевания (KN)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка посадки: по углу носового зажима
Вес: 29 г

131–0493–01	**Модель с прозрачной линзой**
131–0493–02	**Модель с серой линзой**
131–0493–04	**Модель с зеркальной линзой**

Очень легкие очки. Вес – всего 16 граммов!

Очки JSP СТЕЛС 16Г
ТР ТС 019/2011; EN 166

Очень легкие защитные очки весом всего 16 г. Надежная «невесомая» защита и непревзойденный комфорт на протяжении всего рабочего дня. Высококачественные покрытия, придающие дополнительные защитные свойства. Отверстия в дужках для крепления ремешка.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Покрытие: против царапин (K)/покрытие против царапин и запотевания (KN)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка дужек: нет
Вес: 16 г

131–0426–01	**Модель с прозрачной линзой, покрытие против царапин K**
131–0426–02	**Модель с серой линзой, покрытие против царапин K**
131–0426–04	**Модель с желтой линзой, покрытие против царапин K**
131–0426–03	**Модель с прозрачной линзой, покрытие против царапин и запотевания KN**

Очки JSP СТЕЛС ГИБРИД
ТР ТС 019/2011; EN 166

Комбинированные открыто-закрытые очки. Модель с отстегивающимися дужками и головным ремнем. Внутренняя окантовка из вспененного материала, с надрезами по окружности для максимальной защиты от пыли и вентиляции. В комплекте с головным ремнем обеспечивает защиту от среднескоростных летящих частиц (120 м/с), в сочетании с дужками – от низкоскоростных частиц (45 м/с).
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Покрытие: против царапин и запотевания (KN)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка дужек: по углу наклона
Вес: 37 г (с дужками), 40 г (с лентой)

131–0424–01	**Модель с прозрачной линзой, дужками и ремнем**
131–0427–01	**Сменная линза серая**
131–0427–02	**Сменная линза прозрачная**

Очки JSP ТЕРМЭКС

131–0367–01

ТР ТС 019/2011; EN 175

Полное исключение запотевания даже при самых низких температурах! Очки с двойными линзами: поликарбонатная линза снаружи, ацетатная – внутри. Уникальная система с мембраной TMC™ (Thermobaric Moisture Control™) создает комфортную воздушную прослойку и контролирует давление воздуха, возникающее при перепадах температур или высот. Качественная оптика, сверхпрочное покрытие против царапин и запотевания KN снаружи для идеального обзора в любых условиях. Мягкая окантовка для комфортной посадки на различных типах лиц. Благодаря низкому профилю очки идеально сочетаются с СИЗ головы.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат + ацетат нового поколения (в несколько раз более устойчив к запотеванию по сравнению с аналогами предыдущего поколения)
Материал оправы: поливинилхлорид
Вентиляция: непрямая
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: особо прочное против запотевания и царапин, механических повреждений, брызг жидкостей и расплавленного металла, УФ-излучения
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 107 г

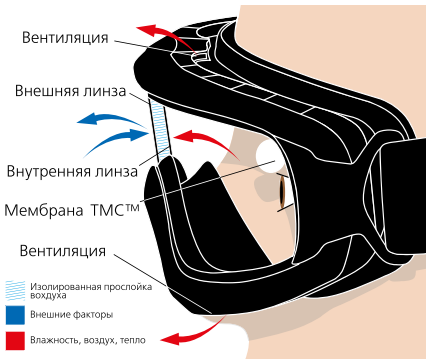

Очки закрытые JSP КАСПИАН

131–0061–01

ТР ТС 019/2011; EN 166–168, 170

Легкие, очень удобные очки. Широкая панорамная линза обеспечивает улучшенный обзор.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Вентиляция: непрямая
Покрытие: против царапин, против запотевания
Защита: от механических воздействий, от УФ-излучения
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 125 г

Очки JSP ПАНОВЭЛД

131–0352–01

ТР ТС 019/2011; EN 175

Очки сварщика закрытого типа с комфортной панорамной линзой, обеспечивающей улучшенный обзор. Оснащены широким регулируемым эластичным ремнем оголовья. Рекомендуются для проведения продолжительных работ.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: ацетат
Материал оправы: ПВХ
Вентиляция: непрямая
Покрытие: против царапин и запотевания
Защита: от УФ- и ИК-излучения
Степень затемнения: 5
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 125 г

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Видеть лучше!*
С инновационным усиленным покрытием 3M™ Scotchgard™!

3M™ Solus™ 1000

3M™ SecureFit™ 400 SGAF

3M™ SecureFit™ 400X

3M™ SecureFit™ 3700

3M™ GG501

*очки с покрытием Scotchgard™ устойчивы к запотеванию и царапинам, что позволяет Вам видеть лучше в сложных производственных условиях.

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

SCOTCHGARD PROTECTOR 3M

Наука,
Воплощенная в жизнь™

Как Вы хотите видеть?

Так? **Или так?**

Линза без покрытия:
Когда капли воды собираются на поверхности линзы, линза запотевает, т.е. видимость через нее сильно снижается



Линза с покрытием 3M™ Scotchgard™:
Покрытие от запотевания 3M™ Scotchgard™ превращает капли воды в тонкую прозрачную пленку воды, равномерно распределенную по поверхности линзы, которая легко пропускает свет

- Эффективность покрытия 3M™ Scotchgard™ подтверждена в реальных производственных условиях
- Создано для работы в сложных производственных условиях с высоким уровнем влажности, риском перепада температур, запыленности и в любых других условиях, где работникам не хватает традиционных антизапотевающих свойств очков.

Очки 3M SOLUS
ТР ТС 019/2011; EN 166, EN 170, EN 172

Многофункциональное применение: очки могут быть как легкими, открытыми, так и обеспечивать более высокий уровень защиты при использовании обтюратора и ленты. Усиленное покрытие Scotchgard™ предотвращает запотевание в течение длительного времени, защищает от царапин (маркировка KN), химических воздействий и статического электричества, сохраняет свою эффективность даже после многократного мытья.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: усиленное покрытие Scotchgard против царапин и запотевания
Вес: 25 г (с дужками), 29 г (с лентой)

131-0444-01	**Модель с прозрачной линзой (S1201SGAF-EU)**
131-0444-02	**Модель с серой линзой (S1202SGAF-EU)**
131-0458-01	**Модель с желтой линзой (S1203SGAF-EU)**
131-0446-01	**Обтюратор для очков (1000G-EU)**
131-0449-01	**Лента для очков (1000S-EU)**
131-0443-01	**Модель с прозрачной линзой с обтюратором и лентой (S1201SGAFKT-EU)**

Высокий уровень защиты от запотевания!

Прекрасная посадка на лицах разных размеров!

Очки 3M SECUREFIT 400X
ТР ТС 019/2011; EN 166, EN 170, EN 172

Серия 3M ™ SF400X – расширение ассортимента линейки очков SecureFit. Каждая из моделей открытых защитных очков серии SF400X состоит из линз без оправы, встроенной боковой и надбровной защиты и дужек фиксированной длины. Максимально универсальная модель. Дужки изготовлены из специального запатентованного материала, невероятно тонкого (для идеального комфорта), но при этом очень прочного.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат, термопластичная резина, нейлон
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания KN
Регулировка дужек: нет
Вес: 19 г

131-0537-01	**Модель с прозрачной линзой (SF401XSGAF-BLU-EU)**
131-0537-02	**Модель с серой линзой (SF402XSGAF-BLU-EU)**
131-0537-03	**Модель со светло-серой линзой (SF407XSGAF-BLU-EU)**
131-0537-04	**Модель с желтой линзой (SF403XSGAF-YEL-EU)**
131-0537-05	**Модель с алой линзой (SF422XSGAF-BLU-EU)**

Очки 3M SECUREFIT 600
ТР ТС 019/2011; EN166-169

Защитные очки 3M™ SecureFit™ серии 600 предназначены для применения при газосварке и газорезке. Технология распределения давления по дужкам обеспечивает плотную посадку, мягкий носовой упор – комфорт. Отличное прилегание и хороший обзор достигается благодаря конструкции из двух линз в полуободковой оправе.

Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат, термопластичная резина
Защита: от механических воздействий, УФ-, ИК- излучения
Покрытие: против царапин K
Регулировка дужек: нет
Вес: 27 г

131-0538-02	**Модель со степенью затемнения 3 (SF630AS-EU)**
131-0538-01	**Модель со степенью затемнения 5 (SF650AS-EU)**

Сконструированы для людей, которые носят корригирующие очки.

Очки 3M SECUREFIT 3700
ТР ТС 019/2011; EN 166, EN 170, EN 172

Очки сконструированы для ношения поверх корригирующих очков. Дужки с регулируемым в 3-х положениях храповиком и технологией распределения давления для достижения плотной посадки. Мягкий носовой упор обеспечивает комфорт. Линзы из поликарбоната с незапотевающим и устойчивым к царапинам покрытием 3M™ Scotchgard™, повышающим долговечность очков и улучшающим обзор.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат, термопластичная резина
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания KN
Регулировка дужек: нет
Вес: 48 г

131-0536-01	**Модель с прозрачной линзой (SF3701SGAF-BLU-EU)**
131-0536-02	**Модель с серой линзой (SF3702SGAF-BLU-EU)**
131-0536-03	**Модель с желтой линзой (SF3703SGAF-GRN-EU)**

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™
3M™ SecureFit™
серии 400
с покрытием
Scotchgard™
SCOTCHGARD
PROTECTOR
3M
Ваши любимые очки
стали ещё лучше:
2 инновационных технологии
компании 3M в 1 модели!
3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Очки 3М SECUREFIT 400 SGAF
ТР ТС 019/2011; EN 166, EN 170, EN 172

Продолжение серии SECUREFIT 400 с усиленным покрытием Scotchgard™. Максимально универсальная модель. Подходят большинству типов и размеров лиц: не давят и не спадают даже при резких движениях головы. Инновационное усиленное покрытие с двух сторон против царапин и запотевания Scotchgard™ (маркировка KN). Мягкая носовая перемычка и прорезиненные окончания дужек обеспечивают дополнительный комфорт. Возможно использовать с дополнительным обтюратором. Благодаря плоским, гибким и очень прочным дужкам хорошо совместимы с наушниками. Современный дизайн.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания KN
Регулировка дужек: нет
Вес: 19 г

131-0511-01	**Модель с прозрачной линзой (SF401SGAF-BLU-EU)**
131-0511-02	**Модель с серой линзой (SF402SGAF-BLU-EU)**
131-0511-03	**Модель с желтой линзой (SF403SGAF-YEL-EU)**
131-0513-01	**Модель с прозрачной линзой и обтюратором (SF401SGAF-BLU-EU)**
131-0512-01	**Модель с прозрачной линзой и красной дужкой (SF401SGAF-RED-EU)**

Очки 3М SECUREFIT 400
ТР ТС 019/2011; EN 166, EN 170, EN 172

Продолжение серии SECUREFIT200. Состоят из линзы без оправы и дужек фиксированной длины. Улучшен дизайн, изменен материал носовой перемычки, сохранены все преимущества очков серии SECUREFIT 200: равномерное распределение давления на дужках, надежная фиксация, идеальное прилегание к голове, подходят большинству типов и размеров лиц.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания KN
Регулировка дужек: нет
Вес: 19 г

131-0433-03	**Модель с прозрачной линзой (SF401AF-EU)**
131-0433-01	**Модель с серой линзой (SF402AF-EU)**
131-0433-02	**Модель с желтой линзой (SF403AF-EU)**
Спецзаказ	**Модель с синей зеркальной линзой (SF408AS-EU)**
131-0460-01	**Обтюратор SF400FI**

Очки 3М SECUREFIT 200
ТР ТС 019/2011; EN 166, EN 170, EN 172

Модель без дополнительных фиксирующих и регулирующих элементов, с боковой защитой глаз. Надежно фиксируется, идеально прилегает к голове, подходит большинству типов и размеров лиц. Технология равномерного распределения давления на дужках 3М™ – нет необходимости в регулировке. Одна из самых легких моделей защитных очков, представленных на рынке (вес – 18 г). Прочные поликарбонатные линзы защищают от высокоскоростных частиц низкой энергии, в том числе при экстремальных температурах, обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения и хорошую цветопередачу.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания KN
Регулировка дужек: нет
Вес: 18 г

131-0373-01	**Модель с прозрачной линзой (SF201AF-EU)**
131-0374-01	**Модель с серой линзой (SF202AF-EU)**
131-0375-01	**Модель с желтой линзой (SF203AF-EU)**

Очки 3М LIGHT VISION 11356-00000M

131-0043-01

ТР ТС 019/2011; EN 166

Предназначены для работы в условиях пониженной освещенности, ремонтных работ в ограниченном пространстве. Имеют два боковых светодиодных источника направленного света, защищают глаза и освещают темные зоны, оставляя руки свободными от осветительных приборов. Фонарики вращаются, направление освещения можно отрегулировать. Прочные линзы из поликарбоната. Покрытие линз AS-AF, устойчивое к царапинам и запотеванию. Защита от УФ-излучения. Оправа имеет прорезиненные дужки и носовую перемычку для дополнительного комфорта. Поставляются с чехлом из микрофибры.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: прорезиненный поликарбонат
Защита: от быстролетящих частиц низкой и средней энергии, УФ-излучения
Покрытие: против царапин, против запотевания KN
Источник питания: две батарейки длительного срока действия
Вес: 59 г (с батарейками)

Со светодиодными фонариками.

Очки 3М V9

ТР ТС 019/2011; EN 166, EN 170, EN 172

Оснащены простым в применении пристегивающимся креплением для установки на оголовье каски. Три режима регулировки позволяют легко изменять положение очков в зависимости от формы и размера лица. Возможные регулировки: вверх и вниз, вперед и назад, изменение угла наклона. Механизм регулировки также позволяет хранить защитные очки внутри каски. Можно использовать вместе с лицевыми щитками для защиты глаз, когда лицевой щиток поднят.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: полиамид
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения
Покрытие: от запотевания
Регулировка дужек: по углу наклона

131-0484-01	**Модель V9C с прозрачной линзой**
131-0484-03	**Модель V9G с дымчатой линзой**
131-0484-02	**Модель V9A с желтой линзой**

Очки 3М VIRTUA

ТР ТС 019/2011; EN 166, EN 170, EN 172

Экономичная модель. Покрытие AS, устойчивое к царапинам.
Прочные поликарбонатные линзы.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин
Регулировка дужек: нет
Вес: 26 г

131-0355-01	**Модель с прозрачной линзой (71512-00000M)**
131-0356-01	**Модель с серой линзой (71512-00001M)**

3M
Наука,
Воплощенная в жизнь™
Настолько легкие,
что Вы перестаете
их замечать!
Закрытые очки 3M™ GG501
Вес всего 50 г!
3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Очки 3М GG501

131–0461–01

ТР ТС 019/2011; EN 166, EN 170

Низкопрофильная конструкция, регулируемая лента оголовья, малый вес. Усиленное покрытие Scotchgard™ предотвращает запотевание в течение длительного времени, обеспечивает устойчивость к царапинам и долговечность (соответствует требованиям EN 166 к маркировкам K и N). Покрытие остается эффективным даже после многократного мытья. Предназначены для широкого спектра применения: производство, обработка металлов, горнодобывающая/нефтехимическая промышленность, строительство/работы на открытом воздухе, пищевая промышленность. Поставляется в комплекте с защитным чехлом.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: полипропилен и ТПЭ (термопластичный эластомер), с головным ремнем из нейлона
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: усиленное покрытие Scotchgard™ против царапин и запотевания (KN)
Вес: 50 г

Очень легкие – всего 50 г!

Очки 3М 2890

ТР ТС 019/2011; EN 166, EN 170

Разработаны с учетом необходимости одновременного использования закрытых очков и полумаски со сменными фильтрами, для чего предусмотрено совмещение полумаски и очков по контуру для плотного соединения двух СИЗ – органов дыхания и зрения. Очки закрытые серии 3М™ 2890 с оправой из силиконосодержащего материала и широкой эластичной лентой оголовья удобно и плотно сидят на лицах разных типов. Конструкция с непрямой вентиляцией обеспечивает улучшенную вентиляцию, комфорт и пониженное запотевание в жарких и влажных условиях. Модель без вентиляции обеспечивает защиту от вредных газов или раздражающих запахов. Покрытие AS-AF повышает устойчивость линз к царапинам и запотеванию.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат или ацетат
Материал оправы: поливинилхлорид
Вентиляция: непрямая
Защита: от брызг и органических растворителей (ацетатная линза), от высокоскоростных частиц средней энергии и брызг расплавленного металла (поликарбонатная линза), УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Использование с корригирующими очками: нет
Вес: 99 г (модель 2890), 80 г (модель 2890A)

131–0239–01	**Модель с поликарбонатной линзой (2890)**
131–0240–01	**Модель с ацетатной линзой (2890A)**
Спецзаказ	**Модель с ацетатной линзой, герметичная (2890AS)**

Полумаски 3М стр. 556

Закрытые очки необходимы в различных производственных ситуациях:

Вид загрязнения воздуха	Рекомендованный вид СИЗ глаз и лица
Высокая запыленность	Закрытые очки с поликарбонатной линзой
Загазованность парами органических соединений	Закрытые очки с ацетатной линзой
Загазованность неорганическими соединениями	Закрытые очки без вентиляции
Запыленность или загазованность едкими соединениями	Полнолицевая маска серии 3М 6000 со сменными фильтрами

Очки РОСОМЗ О50 MONACO
ТР ТС 019/2011; EN 166

Мягкие вставки на заушниках для защиты от скольжения. Композитная верхняя часть оправы – вставка из мягкого, нескользящего эвопрена – защита от пыли, пота, переохлаждения. Мягкий носовой упор. Сертифицированы на -20 °С.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: эвопрен, пластмасса
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения
Покрытие: двухстороннее против царапин и запотевания (KN)
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 35 г

131–0501–01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием StrongGlass (15037)**
131–0501–02	**Модель с зеркальной коричневой линзой с покрытием StrongGlass (15044)**
131–0501–03	**Модель с желтой линзой с покрытием StrongGlass (15057)**
131–0501–04	**Модель с зеркальной линзой (15015)**

Очки РОСОМЗ О88 SURGUT
ТР ТС 019/2011; EN 166

Без металлических деталей, для особо опасных работ во взрывоопасных условиях, нефтегазовом секторе, энергетике и связи, строительстве, ЖКХ, работ с электрооборудованием.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания (18830, 18823), покрытие особо устойчивое к царапинам и запотеванию StrongGlass (18837), сверхтвердое покрытие против царапин «Алмаз» (188537-5)
Вес: 20 г

131–0487–01	**Модель с прозрачной линзой (18830)**
131–0487–02	**Модель с серой линзой (18823)**
131–0508–01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием StrongGlass (18837)**
131–0534–01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием «Алмаз» (188537–5)**

Очки РОСОМЗ HAMMER ACTIVE О15
ТР ТС 019/2011; EN 166

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Вес: 22 г

131–0411–01	**Модель с прозрачной линзой (11530)**
131–0363–01	**Модель с дымчатой линзой (11562)**
131–0364–01	**Модель с желтой линзой (11536)**
131–0535–01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием «Алмаз» (115537–5)**

Очки РОСОМЗ О85 ARCTIC
ТР ТС 019/2011; EN 166

Легкие универсальные очки с регулировкой угла наклона, длины заушников и мягким носоупором для комфортной работы. Защитное стекло-моноблок из бесцветного поликарбоната с твердым покрытием на наружной стороне и незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к глазам, стороне. Конструкция очков предусматривает возможность крепления ленты TEX (арт. 00809).

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: эвопрен, полиамид
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: двухстороннее против запотевания (N)
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 30 г

131-0540-03	**Модель с прозрачной линзой (18530)**
131-0540-02	**Модель с серой линзой (18523)**
131-0540-01	**Модель с коричневой линзой (18524)**
131-0540-04	**Модель с желтой линзой (18536)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Очки РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN
ТР ТС 019/2011

Недорогие очки для токарных, слесарных и строительных работ с дополнительной защитой сбоку и сверху.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: эластичный ударопрочный пластик
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин «Абсолют» (13711, 13724, 13712), против царапин и запотевания (13730, 13737)
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 35 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

131-0028-01	**Модель с прозрачной линзой (13711)**
131-0452-01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием «Абсолют» (13730)**
131-0486-01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием StrongGlass(13737)**
131-0028-02	**Модель с дымчатой линзой, степень затемнения – 2,5 (13724)**
131-0009-01	**Модель с красной линзой, защитой от УФ-излучения (13712)**

Очки РОСОМЗ SPECTRUM О2
ТР ТС 019/2011; EN 166

Открытые очки с линзой из сверхустойчивого к истиранию и царапинам минерального стекла. Обеспечивают защиту глаз сверху и сбоку.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: минеральное стекло
Материал оправы: эластичный ударопрочный пластик
Защита: от механических воздействий, воздействия агрессивных химических веществ, брызг и искр металла
Покрытие: нет
Регулировка дужек: по длине
Вес: 45 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

131-0010-01	**Модель с прозрачной линзой (10210)**
131-0010-03	**Модель со степенью затемнения 3 (10222)**
131-0010-05	**Модель со степенью затемнения 6 (10232)**

Очки РОСОМЗ ОК3
ТР ТС 019/2011

Очки козырьковые для работы у сталеплавильных и доменных печей. Предназначены для крепления на козырек каски, под щиток НБТ или КБТ.

Материал линзы: минеральное стекло
Материал оправы: металл

131-0075-01	**Модель со стеклом, степень затемнения 4-6 (10351)**
131-0075-03	**Модель со стеклом, степень затемнения 4-7 (10353)**
131-0075-07	**Модель со стеклом, степень затемнения 4-8 (10354)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Очки РОСОМЗ SUPER PANORAMA
ТР ТС 019/2011; EN 166

Панорамные очки с широкой эластичной наголовной лентой.
Оптический класс: № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: ацетат целлюлозы с антистатическими свойствами
Материал оправы: термохимический материал «Эвопрен»
Вентиляция: непрямая (131-0060-01, 131-0315-01, 131-0050-02), нет (131-0054-01)
Защита: от механических воздействий, УФ- и ИК-излучения
Покрытие: против царапин, запотевания и химического воздействия
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 110 г

131–0060–01	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией (21107)**
131–0054–01	**Модель 3НГ1 герметичная (22107)**
131–0315–01	**Модель 3Н11 с обтюратором и непрямой вентиляцией (24107)**
131–0050–02	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией, степень затемнения 3 (21128)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Очки РОСОМЗ PANORAMA
ТР ТС 019/2011

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал корпуса: ПВХ
Вентиляция: прямая/непрямая
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин; усиленное покрытие против царапин и запотевания StrongGlass (131-0485-01)
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 100 г

131–0051–02	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией (21111)**
131–0052–01	**Модель 3П2 с прозрачной линзой и прямой вентиляцией (30211)**
131–0052–02	**Модель 3П2 с обтюратором и прямой вентиляцией (34211)**
131–0312–01	**Модель 3Н11 с обтюратором и непрямой вентиляцией (24111)**
131–0485–01	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией и покрытием StrongGlass (21137)**
131–0525–01	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией и покрытием StrongGlass, степень затемнения 5 (21134)**
131–0524–01	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией и обтюратором, покрытие Super (24130)**
131–0539–01	**Щиток из поликарбоната для очков PANORAMA 00777**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Очки РОСОМЗ АДМИРАЛ ЗНД2
ТР ТС 019/2011

Конструкция очков позволяет проводить работы, связанные с опасным для глаз излучением, опустив стеклодержатель, а также работы, требующие защиты глаз от воздействия летящих твердых частиц, подняв стеклодержатель.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: минеральное защитное стекло (в откидном стеклодержателе), поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Вентиляция: непрямая
Защита: от брызг расплавленного металла и раскаленных частиц, УФ- и ИК-излучения, механического и химического воздействия
Использование с корригирующими очками: нет
Вес: 105 г

131–0076–04	**Модель со степенью затемнения 7 (23233)**
131–0076–03	**Модель со степенью затемнения 6 (23232)**

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Очки OPTEX СПОРТ

131-0011-01

ТР ТС 019/2011

Недорогие очки в спортивном стиле для защиты глаз от механических повреждений.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: нейлон
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин
Регулировка дужек: по длине
Вес: 36 г

Очки OPTEX ВИЗИ

131-0037-01

ТР ТС 019/2011

Недорогие ударопрочные очки с вентиляционными отверстиями в дужках.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 38,5 г

Очки OPTEX САН

131-0035-01

ТР ТС 019/2011

Солнцезащитные очки с вентилируемыми дужками.
Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, от УФ-излучения, яркого освещения
Покрытие: против царапин
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 38,5 г

Очки OPTEX КЕМИ ПЛЮС

131-0057-01

ТР ТС 019/2011

Химически стойкие закрытые очки в мягкой оправе с непрямой системой вентиляции и покрытием против запотевания.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Вентиляция: непрямая вентиляция
Защита: от механического и химического воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против запотевания
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 73 г

3M
Наука,
Воплощенная в жизнь™
Комплексная защита на любых видах производств
Идеальная совместимость СИЗ 3M™ между собой повышает комфорт использования на протяжении рабочего дня
3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Щиток 3M 5F
ТР ТС 019/2011; EN 166

Обеспечивает защиту от ударного воздействия летящих частиц (до 120 м/с), капель жидкостей (кислот, щелочей, нефтепродуктов). Устойчив к излучению дуги короткого замыкания и других тепловых процессов. Сочетается с другими видами СИЗ: наушниками, встраиваемыми очками 3M V9. Два варианта крепления: наголовное 3M G500 и на каску 3M V5. Экран и крепления поставляются отдельно. Размер оголовья регулируется удобным храповиком со специальным покрытием, предотвращающим скольжение пальцев, а также двумя механизмами регулировки глубины оголовья и высоты налобной части.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал экрана: поликарбонат
Толщина экрана: 1,5 мм (у нижнего края) – 2,5 мм (напротив глаз)
Материал оправы: полипропилен, полиэтилен, ПВХ, сталь
Покрытие: против царапин и запотевания
Вес: 138 г (экран), 212 г (оголовье G500)
Маркировка: 2C-1,2 1 B 3
2C-1,2 – прозрачный УФ-светофильтр с хорошим распознаванием цветов
1 – оптический класс (постоянное ношение)
B – стойкость к воздействию среднеэнергетического удара высокоскоростными частицами (120 м/с)
3 – устойчивость к выплескам жидкостей (кислот, щелочей, нефтепродуктов)

131–0358–01	**Щиток 3M 5F–11**
131–0357–01	**Оголовье 3M G500**
131–0359–01	**Крепление на каску 3M V5**

Щиток 3M PELTOR WP–96
ТР ТС 019/2011; EN 166

Состоит из экрана и крепления на каску или на голову (поставляются отдельно). Обеспечивает высокоэффективную защиту от ударного воздействия высокой интенсивности, жидкостей (кислота, щелочь, нефтепродукты), брызг расплавленного металла и горячих частиц, теплового воздействия. Два варианта крепления: оголовье 3M™ H8 и крепление на каску 3M™ H24M.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал экрана: поликарбонат
Размеры: 229x263x1,8 мм
Вес: 198 г
Маркировка щитка: 2C-1,2 1 B 39
2C-1,2 – прозрачный УФ-светофильтр с хорошим распознаванием цветов
1 – оптический класс (постоянное ношение)
B – стойкость к воздействию среднеэнергетического удара высокоскоростными частицами (120 м/с)
9 – устойчивость к брызгам расплавленного металла и горячим твердым частицам

Экран (82701–00000CP)
131–0242–01

Крепление наголовное H8 (82501–00000CP)
131–0434–01

Оголовье с храповиком и регулируемый в пяти положениях верхний ремень оголовья обеспечивают надежную и комфортную посадку и точную подгонку по размеру головы. Лобовая защита из прочного термопластика – защита от ударных воздействий при использовании в широком диапазоне температур.

Крепление на каску H24M
131–0428–01

Гибкая и удобная конструкция из алюминия служит долго и надежно. Легко и без дополнительных инструментов крепится поверх каски. Двухточечное крепление позволяет быстро и легко закрепить или снять щиток. Совместимо со всеми касками, щитками и наушниками с креплением на каску 3M.

Щиток 3M PELTOR V4
ТР ТС 019/2011; EN 166

Обеспечивает высокоэффективную защиту от ударного воздействия летящих частиц. Крепится на каску с наушниками. Для крепления на каску без наушников требуется дополнительный адаптер P3EV/2. Стандартные узлы крепления подходят для большинства касок.
Оптический класс: № 1 (нет искажений, ограничений по длительности ношения)
Материал экрана: поликарбонат
Покрытие: от царапин (V4H и V4KK), от запотевания (V4D)
Размер: 320 x 155 мм (V4H и V4D), 455 x 247 (V4KK)
Толщина: V4H – 1,2 мм, V4D – 1 мм, V4KK – 1,5 мм
Вес: 120 г (V4H и V4D), 200 г (V4KK)
Маркировка щитка V4H и V4D: 2C-1,2 1 F
Маркировка щитка V4KK: 2C-1,2 1 F 9
2C-1,2 – прозрачный УФ-светофильтр с хорошим распознаванием цветов
1 – оптический класс
F – стойкость к воздействию низкоэнергетического удара высокоскоростными частицами (45 м/с)
9 – устойчивость к проникновению горячих твердых тел, расплавленного металла

131–0181–01	**Модель V4H с поликарбонатной линзой**
131–0180–01	**Модель V4D с ацетатной линзой**
131–0275–01	**Адаптер P3E для соединения с каской без наушников**
131–0403–01	**Модель V4KK с поликарбонатной линзой с защитой от брызг расплавленного металла**

Щиток UVEX 9726.014
131–0115–01
ТР ТС 019/2011; EN 166

Щиток с креплением в боковые карманы касок UVEX СУПЕР БОСС и ТЕРМО БОСС. Легко фиксируется в одном из трех положений.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал экрана: поликарбонат
Толщина экрана: 1,0 мм
Размер: 540x195 мм
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения
Маркировка щитка: 2-1,2 1 B
2-1,2 – прозрачный УФ-светофильтр
1 – оптический класс (не имеет ограничений по длительности ношения)
B – стойкость к воздействию среднеэнергетического удара высокоскоростными частицами (120 м/с)

стр. 438 Каски UVEX

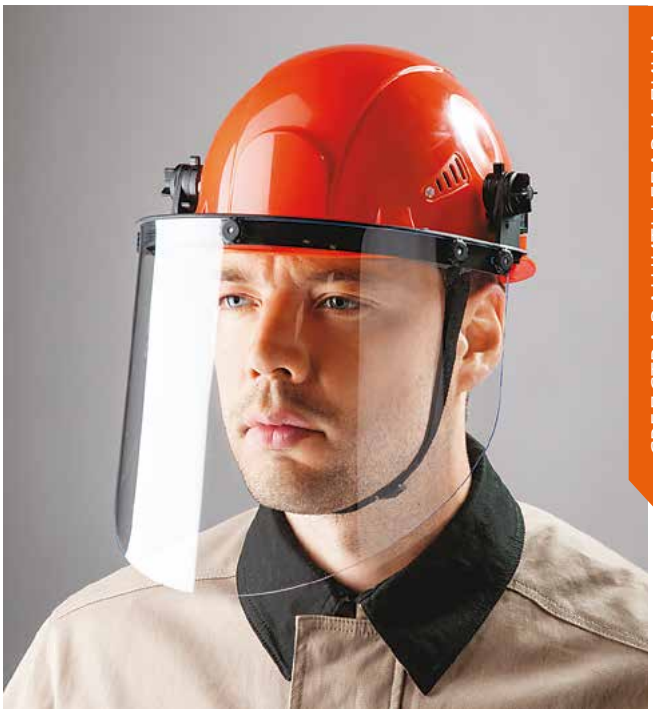

Щиток РОСОМЗ НБТ ВИЗИОН с наголовным креплением
ТР ТС 019/2011; EN 166

Защитный щиток с регулируемым углом наклона экрана и наголовным креплением.
Оптический класс: № 1 (не дает искажений)
Материал оголовья: полипропилен
Материал: ударопрочный поликарбонат
Защита: от УФ-излучения, механических воздействий, летящих частиц со среднеэнергетическим ударом

131–0082–01	**Модель НБТ1 ВИЗИОН (413130)**
131–0415–01	**Модель НБТ2 ВИЗИОН, оголовье с храповиком (425190)**
ТЕРМОСТОЙКИЕ	
131–0211–01	**Модель НБТ1 ВИЗИОН КЛАССИК ТИТАН с прозрачным козырьком и подбородником, до +130 °С (414291)**
131–0083–01	**Модель НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН с прозрачным козырьком, храповик, до +130 °С (424390)**
131–0413–01	**Модель НБТ2/С ВИЗИОН КЛАССИК ТЕРМО, храповик, до +130 °С (427290)**
131–0090–01	**Модель НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН с подбородником, храповик, до +130 °С (427391)**

Щиток РОСОМЗ КБТ на каску
ТР ТС 019/2011; EN 166

Адаптеры к каскам поставляются в комплекте.
Оптический класс: № 1 (не дает искажений)
Материал экрана: поликарбонат (04390, 04391, 04537, 04351, 04290, 04235, 04197), незапотевающий ацетат целлюлозы (04207), сталь (04416)
Защита: от механических воздействий, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, УФ-излучения

131–0252–01	**Модель стандартная, поликарбонат 2 мм, до +130°С (04390)**
131–0252–03	**Модель с подбородником, поликарбонат 2 мм, до +130 °С (04391)**
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОДУГИ	
131–0414–01	**Модель КБТ ЭНЕРГО, поликарбонат 2 мм, до +130 °С (04290)**
131–0216–01	**Модель КБТ ЭНЕРГО, поликарбонат 2 мм, со светофильтром 1,7 (04235)**
131–0281–01	**Модель КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО, ацетат 1,6 мм, до +130 °С (04207)**
131–0457–01	**Модель КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО, незапотевающий поликарбонат 1,5 мм (04197)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА SUPER ВИЗИОН (04537)

131–0548–01

ТР ТС 019/2011; EN 166

Экран сферической формы с панорамным обзором из незапотевающего ударопрочного и термостойкого поликарбоната толщиной 2 мм, с покрытием от истирания и царапин. Скошенная книзу форма для увеличения эргономики изделия. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз». Диапазон рабочих температур до +130 °С. Адаптеры к каскам поставляются в комплекте.
Оптический класс: №1 (панорамное поле без искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения, брызг и капель жидкостей и расплавленного металла.
Размер: 210 x 240 x 2 мм
Маркировка: 2С-1,2 RZ 1 AT 3 9 K N

Щиток РОСОМЗ КС/Л СТАЛЬ (0416)

131–0547–01

ТР ТС 019/2011; EN 166

Увеличенный экран из металлической мелкоячеистой сетки (размер ячейки 0,7 x 0,7 мм) обеспечивает защиту от высокоскоростных твердых частиц с низкоэнергетическим ударом. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка. Диапазон рабочих температур от -50 до +130 °С.
Материал экрана: сталь
Защита: от механических воздействий высокоскоростных твердых частиц с низкоэнергетическим ударом
Размер: 235 x 390 x 1 мм
Маркировка: RZ FT

Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН TERMO (04351)

131–0436–01

ТР ТС 019/2011; EN 166

Щиток с креплением на каску для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от слепящего яркого видимого света, ИК-излучения и высокой температуры. Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната со светоотражающим покрытием из золота от ИК-излучения. Диапазон рабочих температур до +250 °С. Универсальные адаптеры на каски поставляются в комплекте.
Оптический класс: №1 (панорамное поле без искажений)
Материал экрана: поликарбонат с золотым напылением
Защита: от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц
Размер: 240 x 395 x 2 мм
Маркировка: 5/4-5 RZ 1 AT 3 9 R

Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН RX

ТР ТС 019/2011; EN 166–168

Щиток с креплением к защитной каске. Используется в составе комплексных средств индивидуальной защитой от механических воздействий (комплект «Дружба»). Крепится к каске с помощью подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию. Оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен), плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят) обеспечивают комфорт и свободу движений. Незаменим при работе на высоте и в замкнутом пространстве. Система плавного скольжения щитка по каске – комплект компактен как в рабочем, так и в нерабочем положении. Совместим с каской РОСОМЗ ВИЗИОН ТЕРМО (130-0116-01).

Материал экрана: поликарбонат

Размеры: 220 x 385 мм (131-0465-01), 240 x 395 мм (131-0466-01)

Защита от:

- термических рисков электрической дуги, повышенных температур, адгезии расплавленного металла, проникновения горячих частиц, высокоэнергетического удара, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями и неионизирующего излучения (131-0466-01).

Покрытие: против царапин и запотевания

131–0465–01	**Модель КБТ ВИЗИОН ТИТАН RX, 2 мм, до +130 °С (04150)**
131–0466–01	**Модель КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX с огнестойкой окантовкой, 1,5 мм, до +130 °С (04257)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Щиток JSP термостойкий на каску

131–0326–01

ТР ТС 019/2011; EN 166–168

Термостойкий щиток для защиты от электродуги, с огнестойкой окантовкой. Поставляется в комплекте с адаптером для соединения щитка с каской и наушниками.

Оптический класс: № 1 (панорамное поле без искажений)

Материал экрана: поликарбонат

Размер: 210 x 230 мм

Толщина экрана: 1,5 мм

Защита: от механических воздействий, УФ-излучения, брызг расплавленного металла, термических рисков электрической дуги

Вес: 200 г

Маркировка щитка: 1B 389

1 – оптический класс

B – стойкость к воздействию среднеэнергетического удара высокоскоростными частицами (120 м/с)

3 – защита от брызг жидкостей

8 – дуга короткого замыкания

9 – расплавленный материал и горячие твердые частицы

стр. 444 Каска JSP МК7 ХАЙ-ТЕМП

Для комплекта средств защиты от воздействия электрической дуги.

Щиток UVEX 9906.010

131–0464–01

ТР ТС 019/2011; EN 166–168

Щиток с огнестойкой окантовкой. Совместим с касками UVEX ФЕОС E-S-WR, ФЕОС E-S и ФЕОС АЛПАЙН (для крепления на ФЕОС АЛПАЙН требуется адаптер 9790.067), наушниками UVEX ФЕОС K2H.
Материал экрана: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения, термических рисков электрической дуги, брызг расплавленного металла, горячих частиц
Оптический класс: № 1 (панорамное поле без искажений)
Покрытие: uvex supravision excellence – против царапин, запотевания и химикатов
Размер: 210 x 180 x 2,2 мм
Вес: 176 г
Маркировка щитка: 2C-1,2 W 1 B 389KN
2C-1,2 – прозрачный УФ-светофильтр с хорошим распознаванием цветов
B – механическая прочность (120 м/с)
3 – защита от брызг жидкостей
8 – дуга короткого замыкания
9 – расплавленный материал и горячие твердые частицы
K – стойкость к истиранию и царапинам
N – стойкость к запотеванию

стр. 438 Каска UVEX E-S-WR

Щиток UVEX термостойкий на каску

ТР ТС 019/2011; EN 166–168

Щиток для защиты от электрической дуги, с огнестойкой окантовкой и круговым креплением (9722.514), креплением в боковые карманы (9727.514). Легко фиксируется в одном из трех положений.
Оптический класс: № 1 (панорамное поле без искажений)
Материал экрана: поликарбонат/ацетат
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения, термических факторов электрической дуги
Покрытие: против запотевания
Размер экрана: 540 x 195 x 1,5 мм
Маркировка щитка 9722.514: 2-1,2 1 F 8
Маркировка щитка 9727.514: 2-1,2 1 F
2-1,2 – прозрачный УФ-светофильтр
1 – оптический класс
F – стойкость к воздействию низкоэнергетического удара высокоскоростными частицами (45 м/с)
8 – устойчивость к воздействию термических рисков электродуги при коротком замыкании

131–0107–01	**Модель с круговым креплением и экраном из поликарбоната 9722.514**
131–0105–01	**Модель с креплением в боковые карманы каски и с экраном из ацетата 9727.514**

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Абразивные материалы 3M
Для тех, кто чувствует металл

Абразивные материалы нашли широкое применение в металлообработке и машиностроении. Основные потребители – это производители металлоконструкций, цистерн, емкостей, предприятия судостроения и отраслей, связанных с обработкой металла. Основные операции – резка и шлифовка.

От характеристик абразивного материала зависит скорость работы, качество изделия, производительность, а также безопасность труда. Выбор абразивного материала зависит от характера выполняемых работ, оборудования и привычек оператора. Как правило, для каждого вида работ есть свои модификации абразивных кругов, лент и листов различной зернистости.

Инновация — керамическое зерно точной формы 3M™

Основным ноу-хау компании 3M в абразивах является керамическое зерно точной формы. Частицы абразива располагаются не хаотично, а равномерно, в заданном положении. Кроме того, керамическое зерно обрабатывает металл, срезая его мелкой стружкой, а не трением, что исключает нагрев, образование пыли и повышает производительность труда. Также стоит отметить, что круги 3M не ломаются и не разлетаются от нажима, что повышает безопасность оператора.

3M™ Cubitron™ II – круги и диски усовершенствованной серии, с зерном 3M™точной формы. Применяются, если необходимы высочайшая скорость обработки, высокоэффективные расходные материалы с долгим сроком службы по оптимальной цене.

3M™ Silver – обеспечивают стабильную резку в течение всего срока службы круга благодаря использованию технологии изготовления зерна точной формы 3M™. Эта запатентованная технология обеспечивает продолжительный срок службы круга при высоких скоростях резки.

Как работает керамическое зерно точной формы 3M™:

Обычное керамическое зерно



Керамическое зерно точной формы 3M™

- Повышение производительности труда
- Чистый воздух без пыли
- Снижение шума
- Безопасность труда
- Комфортная работа
- Снижение затрат на абразивы в целом

Обратитесь к сотрудникам Восток-Сервис, чтобы получить образцы и наглядно сравнить эффективность материалов в работе. Технико-экономическое обоснование поможет Вам принять взвешенное решение.

3M Наука, Воплощенная в жизнь™

Сварочные щитки и светофильтры Speedglas®

- Отлично
- Хорошо
- Удовлетворительно
- Не рекомендуется

Техническое описание	Сварочные щитки Speedglas® 9100, 9100 Air и 9100-QR				Сварочный щиток Speedglas® 9100 MP
Варианты сварочных светофильтров	9100V	9100X	9100XX	9100XXi	9100V
Ручная дуговая сврка (электроды)					
MIG/MAG					
TIG (>20A)					
TIG (1A-20A)					
Плазменная сварка и резка					
Риск скрытой дуги					
Сварка прихваточными швами					
Шлифовка (сварочный светофильтр)					
Шлифовка (прозрачный лицевой щиток)	Н/Д				
Технология 3M™ Speedglas® Natural Colour Technology	нет			да	нет
Время переключения из темного состояния в светлое	40-1300 мс			40-800 мс	40-1300 мс
Время переключения из светлого состояния в темное	0,1 мс (+23 °C)				0,1 мс (+23 °C)
Темное состояние	Уровень 5, 8, 9-13				Уровень 5, 8, 9-13
Светлое состояние	Уровень 3				Уровень 3
УФ/ИК защита (постоянная)	Уровень 13				Уровень 13
Зона видимости, приблиз.	45 x 93	54 x 107	73 x 107		45 x 93
Внешняя кнопка переключения в режим шлифовки	нет			да	нет
Автоматическое ВКЛ.	нет			да	нет
Фотоэлектрический элемент	да		нет		да
Срок службы аккумулятора (часов)	2800	2500	2000	1800	2800
Количество датчиков (обнаружения дуги)	3				3
Классификация	1/1/1/2				1/1/1/2
Сертификация (сварочного светофильтра)	EN 379				EN 379

Сварочный щиток Speedglas® 9100 MP			Сварочные щитки Speedglas® 9100 FX и 9100 FX Air				Сварочные щитки Speedglas ® 9002NC	Сварочные щитки Speedglas ® 100 и 100 QR
9100X	9100XX	9100XXi	9100V	9100X	9100XX	9100XXi	9002NC	100V
							Н/Д	
нет		да	нет			да	да	нет
40-1300 мс		40-800 мс	40-1300 мс			40-800 мс	60-400 мс	40-250 мс
0,1 мс (+23 °C)			0,1 мс (+23 °C)				0,1 мс (+23 °C)	
Уровень 5, 8, 9-13			Уровень 5, 8, 9-13				Уровень 8-12	
Уровень 3			Уровень 3				Уровень 3	
Уровень 13			Уровень 13				Уровень 12	
54 x 107	73 x 107		45 x 93	54 x 107	73 x 107		54 x 107	44 x 93
нет		да	нет			да	нет	
нет		да	нет			да	нет	
да	нет		да		нет		нет	
2500	2000	1800	2800	2500	2000	1800	2000	1500
3			3				2	
1/1/1/2			1/1/1/2				1/2/2/2	
EN 379			EN 379				EN 379	

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Щиток 3M SPEEDGLAS 9002 NC 401385
ТР ТС 019/2011

Возвращение легендарного щитка Speedglas® серии 9000 с новым автозатемняющимся светофильтром 9002 NC (Natural Colors – технология «Естественные цвета»). Светофильтр реалистично передает цвета для надежного затемнения при выполнении сварочных работ с любым сварочным оборудованием (MMA, MIG/MAG, TIG) при любых токах. Передача цвета позволяет сварщику лучше видеть детали и выполнять работу быстрее и качественнее. Конструкция щитка позволяет выполнять работы в труднодоступных местах, легкий вес (485 г в сборе) и удобное оголовье щитка, которое разработано с учетом эргономических показателей, помогают снижать нагрузку на шею сварщика. Отвод выдыхаемого воздуха через вентиляционные отверстия делает комфортным микроклимат под щитком. Непрерывная защита от УФ- и ИК-излучения, независимо от настройки режима светофильтра и при выключенной функции автоматического затемнения, предохраняет от получения ожога роговицы и травмы глаз.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 3/8-12 DIN
Оптический класс: 1/1/1/2
Поле зрения светофильтра: 54x107 мм
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 60-400 мс
Защита от УФ- и ИК-излучения: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги: 2
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: возможно приобретение
Источник питания: сменные элементы питания
Срок службы батареи: 2000 часов (приблизительно)

131–0497–01	**Щиток 9002 NC со светофильтром и оголовьем (401385)**
131–0499–01	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9002 NC (400085)**
131–0136–01	**Пластина защитная наружная 426000 10 шт.**
131–0140–01	**Пластина защитная наружная устойчивая к царапинам 10 шт. (427000)**

3M
Наука,
Воплощенная в жизнь™
Speedglas
3M
Возвращение легендарного щитка Speedglas® 9002 NC
Более совершенная оптика светофильтра Speedglas® 9002 NC с технологией Natural Color повышает производительность и эффективность, позволяя лучше видеть сварные швы и контролировать сварочный процесс
Natural Color Technology.
3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

стр. 181 Костюм сварщика ЗЕВС-3

Щиток 3M SPEEDGLAS 9100XXI
ТР ТС 019/2011

Самая последняя модель 3M™ Speedglas 9100XXI идеально подходит для любого вида сварки: MMA, MIG/MAG, TIG. Улучшенная цветопередача, достигаемая за счет новой технологии Natural Color, позволяет сварщику выполнять работу быстрее и качественнее, а большой размер светофильтра (73x107 мм) обеспечивает лучший обзор сварочной ванны. Кнопка переключения в режим «зачистка/резка» находится на внешней стороне щитка и позволяет удобно переключаться во время работы, не поднимая щитка и не снимая его с головы. Непрерывная защита от УФ- и ИК-излучения, независимо от режима светофильтра и при выключенной функции автоматического затемнения, исключает возможность ожога и травмирования глаз. Боковые окошки с затемнением 5 DIN расширяют обзор, позволяют передвигаться, не снимая щитка, и реагировать на потенциально опасные внешние воздействия.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 3, 5, 8-13 DIN
Оптический класс: 1/1/1/2
Поле зрения светофильтра: 73x107 мм
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 40-800 мс
Защита от УФ- и ИК-излучения: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги: 3
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: возможно приобретение
Источник питания: сменные элементы питания
Срок службы батареи: 1800 часов (приблизительно)

131-0498-01	**Щиток 9100 со светофильтром XXI (501826)**
131-0500-01	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100 XXI (500026)**
131-0226-03	**Пластина защитная наружная 10 шт. (526000)**
131-0245-01	**Пластина защитная наружная сверхустойчивая к царапинам 10 шт. (527001)**

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Новая модель серии Speedglas® 9100

Сварочный щиток Speedglas® 9100 XXI с новой технологией Natural Color и функцией автовключения

- Технология Natural Color обеспечивает более реалистичные и контрастные цвета – сварщику лучше видно сварочную ванну и легче контролировать ее в процессе работы!
- Функция автовключения – сварочный щиток всегда готов к работе (не требует включения)!

Natural Color Technology.

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

СДЕЛАНО В РОССИИ

ХИТ ПРОДАЖ

Щиток 3M SPEEDGLAS 9100*

131–0177–01

ТР ТС 019/2011

Мгновенное затемнение в сочетании с независимостью степени затемнения от угла падения света сварочной дуги создают максимально комфортные условия для глаз сварщика. Большой размер светофильтра для увеличения поля зрения. Боковые окошки для лучшего обзора с постоянным затемнением 5 DIN. Оснащен удобным оголовьем Speedglas® 9100 и системой отвода выдыхаемого воздуха. По механической прочности при воздействии высокоскоростных частиц соответствует классу BT. Защита от ИК- и УФ-излучения во всех режимах сварки.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 3, 5, 8, 9-13 DIN, в светлом состоянии – 3 DIN
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 40-1300 мс
Поле зрения светофильтра: 9100V – 45x93 мм, 9100X – 54x107 мм, 9100XX – 73x107 мм
Уровень светочувствительности: 7
Количество датчиков – индикаторов дуги: 3
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: возможно приобретение
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея
Вес: 591 г

***Модели 9100V, 9100X, 9100XX отличаются размером светофильтра**

131–0482–01	**Модель 3M SPEEDGLAS 9100V (501805P)**
131–0178–01	**Модель 3M SPEEDGLAS 9100X (501815)**
131–0179–01	**Модель 3M SPEEDGLAS 9100XX (501825)**
131–0470–01	**Светофильтр 9100V с затемнением 5/8/9–13**
131–0226–03	**Пластина защитная наружная 526000**
131–0245–01	**Пластина защитная наружная 527001 устойчивая к царапинам**
131–0245–03	**Пластина защитная наружная 527070 устойчивая к высоким температурам**

Щиток 3M SPEEDGLAS 9100 QR*

ТР ТС 019/2011

Мгновенное затемнение в сочетании с независимостью степени затемнения от угла падения света сварочной дуги создают максимально комфортные условия для глаз сварщика. Большой размер светофильтра для увеличения поля зрения. Боковые окошки для лучшего обзора с постоянным затемнением 5 DIN. Оснащен удобным оголовьем Speedglas® 9100 и системой отвода выдыхаемого воздуха. По механической прочности при воздействии высокоскоростных частиц соответствует классу BT. Защита от ИК- и УФ-излучения во всех режимах сварки.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 3, 5, 8, 9-13 DIN, в светлом состоянии – 3 DIN
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 40-1300 мс
Поле зрения светофильтра: 9100V – 45x93 мм, 9100X – 54x107 мм, 9100XX – 73x107 мм
Уровень светочувствительности: 7
Количество датчиков – индикаторов дуги: 3
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: возможно приобретение
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея
Вес: 591 г

***Модели 9100V, 9100X, 9100XX отличаются размером светофильтра.**

131–0474–01	**Щиток 9100 QR б/светофильтра и каски (582600)**
131–0470–01	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100V (500005)**
131–0475–01	**Модель 3M SPEEDGLAS 9100X QR (582615)**
131–0476–01	**Модель 3M SPEEDGLAS 9100XX QR (582625)**
131–0226–03	**Пластина защитная наружная (526000)**

стр. 181 Костюм сварщика ЗЕВС-3

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Удобное оголовье Speedglas® 9100

- Имеет несколько точек регулировки, что позволяет максимально удобно подогнать сварочный щиток в соответствии с индивидуальными особенностями головы пользователя.
- Храповик для точной регулировки по размеру головы.
- Два верхних регулируемых ремешка для дополнительной устойчивости.
- Лобная часть оголовья повторяет форму лба пользователя.
- Угол наклона щитка можно регулировать, не снимая щиток с головы.
- Оказывает минимальное давление щитка на голову, обеспечивая комфорт в течение всего рабочего дня.

Сварочные светофильтры Speedglas® 9100

- Обладают традиционно высокими оптическими характеристиками, обеспечивая максимально однородное затемнение и минимальное искажение по всей рабочей площади светофильтра.
- Обеспечивают постоянную защиту от УФ- и ИК-излучений.
- Семь вариантов затемнения (от 9 до 13, затемнение 5 для газовой сварки/резки, затемнение 8 для микроплазменной сварки и низкоамперной аргоновой сварки вольфрамовым электродом).
- Постоянная защита от УФ- и ИК-излучений.
- Возможна настройка чувствительности светофильтра для надежного затемнения при работе с любым сварочным оборудованием и при любых токах.

Перед сваркой: при опущенной на лицо маске сварщик может все четко видеть через светофильтр. Обе руки свободны, можно точно установить электрод.

Во время сварки: в течение 0,1 миллисекунды после вспышки дуги светофильтр переходит в затемненное состояние.

После сварки: фильтр снова автоматически высветляется после гашения дуги, что дает возможность сразу же, не подвергая себя опасности, осмотреть место сварки и подготовиться к следующему этапу работ.

Система QR (Quick Release) разработана специально для сварщиков:

- Сварочный щиток можно легко прикрепить к каске и снять, когда в нем нет необходимости, закрепить в определенном положении, не снимая сварочную крагу.
- Сварочные щитки с системой QR не могут быть использованы отдельно от каски – сварщик всегда защищен.
- Сварочный щиток можно прикрепить к любой каске.
- В случае необходимости можно заменить любую часть комплекта.
- Сварщик может одновременно использовать СИЗ органов дыхания.

Респираторы и полумаски 3M™ со сменными фильтрами полностью совместимы со сварочной маской Speedglas® или 3M™ с системой QR.

3M Наука, Воплощенная в жизнь™

Зачем сварщику специальная защита от сварочного дыма, паров и озона?

Воздух сварщика содержит:

1	Хром, никель	Рак легких
2	Железо, его оксиды, кремний	Пневмокониоз, сидероз, хронический бронхит
3	Магний, алюминий, свинец, кадмий, цинк	Неврологические заболевания, психические расстройства, раздражительность
4	Медь, цинк, кадмий	Литейная лихорадка
5	Магний, медь	Снижение мужского здоровья
6	Титан, молибден	Влияние на здоровье детей
7	Озон, фосген, оксид азота, фториды	Отек легких, снижение иммунитета

Защитите себя

3М Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Защита органов дыхания

A. 1. Крышка фильтра: удерживает сменный искрогаситель, снижающий риск воспламенения фильтра – 131-0399-01 (838031).

2. Защита от искр – 131-0286-01 (836000)

B. Предфильтр предварительной очистки: увеличивает срок службы противоаэрозольного фильтра – 133-0132-01 (836010, 5 шт.)

C. Противоаэрозольный фильтр P3 R SL: фильтрация аэрозольных частиц – 133-0145-01 (837010)

D. Противогазовый фильтр ABE1 предназначен для улавливания органических, неорганических или кислых газов и паров. Противогазовые фильтры поставляются отдельно – 133-0130-01 (837242)

E. Фильтр от запахов: устраняет неприятные запахи (не требуется, если установлен противогазовый фильтр), поставляется отдельно – 131-0468-01 (837110)

F. Батарея аккумуляторная: время полной зарядки – 4,5 часа. Расчетное время работы блока: 8 часов – 31-0400-01 (837630)

G. Турбоблок, в комплект которого входит электродвигатель – 131-0391-01 (837730)

H. Индикатор фильтра: показывает степень загрязнения противоаэрозольного фильтра.

I. Функция AIRflow Plus: при работе в условиях повышенной температуры и влажности для увеличения потока воздуха с 170 л/мин до 200 л/мин следует повторно нажать кнопку «ON».

J. Шланги, изготовленные из высокопрочной резины.

1. Шланг воздушный – 133-0027-01 (834000)

2. Шланг соединительный – 133-0333-01 (834016)

3. Защита шланга – 133-0334-01 (3834018)

K. Система распределения воздуха: равномерно распределяет очищенный воздух по всей зоне дыхания внутри маски. Интеллектуальная конструкция турбоблока позволяет поддерживать скорость на постоянном, заранее заданном уровне. Диффузор распределяет воздушный поток, что обеспечивает максимальный комфорт сварщика.

L. Мягкое эластичное лицевое уплотнение (не показано на схеме для четкости рисунка): создает атмосферу с повышенным давлением в подмасочном пространстве, препятствуя попаданию внутрь загрязняющих веществ.

Блок принудительной подачи воздуха 3M™ AIR Adflo™ в комплекте со сварочным щитком 3M™ Speedglas™

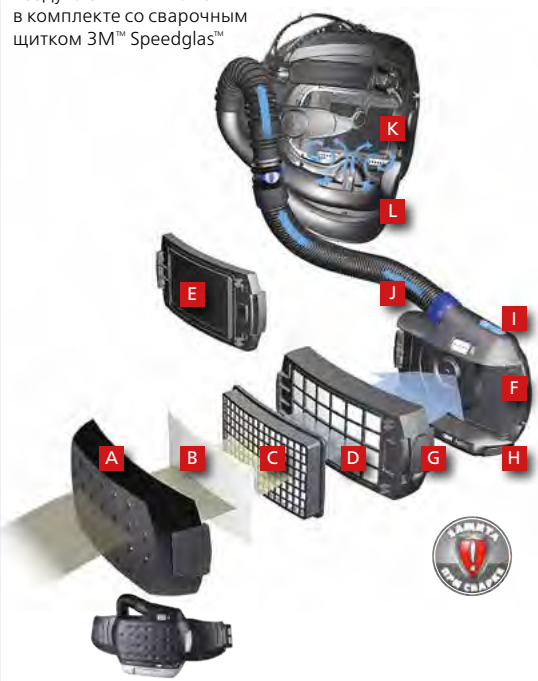

Разработан специально для сварщиков.

Поток очищенного воздуха направлен непосредственно к органам дыхания сварщика. Встроенный дефлектор распределяет воздушный поток, исключая вероятность запотевания светофильтра и обеспечивая максимальный обзор.

Блок принудительной подачи воздуха 3M™ AIR Adflo™

При производстве сварочных работ в воздухе рабочей зоны образуется сварочный дым, состоящий из очень мелких частиц (0,01-0,1 мкм) электродного покрытия и расплавленного металла, флюса, паров краски, антикоррозионных и других покрытий. Токсичные вещества, входящие в его состав, и канцерогены при попадании в организм человека через дыхательные пути оказывают на него крайне неблагоприятное воздействие и приводят к заболеваниям легких (силикозы, пневмокониозы) и других органов. Помимо аэрозолей, сварочный дым содержит вредные газообразные вещества, которые могут вызвать тяжелые поражения всего организма.

Абсолютная подвижность

Эргономичная плоская конструкция учитывает особенности труда сварщиков и обладает необходимой им легкостью и простотой эксплуатации, малым весом и подходит для применения в ограниченном пространстве.

Адаптируемая система

Блок 3M™ Adflo™ имеет противоаэрозольный высокоэффективный фильтр, предфильтр (для продления срока службы фильтра), дополнительно в зависимости от производственных условий может быть установлен противогазовый фильтр.

Стабильная подача очищенного воздуха

Поток воздуха поддерживается на постоянном номинальном уровне 170 л/мин, независимо от уровня заряда аккумулятора или степени загрязнения фильтра. При работе в условиях повышенной температуры и влажности можно увеличить расход воздуха до 200 л/мин. Постоянная подача очищенного воздуха охлаждает лицо.

СИЗ органов дыхания – необходимый элемент комплексной защиты сварщика!

Щиток с защитной каской 3M SPEEDGLAS 9100 MP AIR*
ТР ТС 019/2011

Самое современное решение в области средств защиты. Сварочный щиток Speedglas® 9100 MP (Multi-Protection – комбинированная защита) с блоком принудительной подачи воздуха 3M™ Adflo™, с поднимающимся защитным лицевым щитком для выполнения шлифовальных работ, с защитной каской из термостойкого поликарбоната. Предназначен для комплексной защиты головы и лица при сварке в тяжелых производственных условиях.
Комплектация: с блоком принудительной подачи воздуха 3M™ Adflo™
Степень защиты с блоком Adflo™: до 500 ПДК
Автоматически затемняющийся светофильтр: нет (приобретается отдельно)
Степень затемнения: 3, 5, 8, 9-13, в светлом состоянии – 3 DIN
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 40-1300 мс
Поле зрения светофильтра: 9100V – 45x93 мм, 9100X – 54x107 мм, 9100XX – 73x107 мм
Уровень светочувствительности: 7
Защита от УФ- и ИК-излучения: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги: 3
Замена светофильтра: возможно приобретение
Боковые окошки: есть, 5 DIN
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея
*Модели 9100V, 9100X, 9100XX отличаются размером светофильтра

131-0473-01	**Модель с блоком ADFLO без светофильтра (577700)**
131-0470-01	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100V (500005)**
Спецзаказ	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100X (500015)**
Спецзаказ	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100XX (500025)**

Защита – до 500 ПДК!

Щиток 3M SPEEDGLAS 9100 AIR*
ТР ТС 019/2011

Сварочный щиток серии Speedglas® 9100 Air с системой фильтрации воздуха 3M™ Adflo™ обеспечивает защиту органов дыхания сварщика до 50 ПДК.
В стандартном комплекте поставки – противоаэрозольный фильтр P3.
Поток воздуха исключает запотевание фильтра, а два боковых канала равномерно подают воздух к органам дыхания сварщика.
Выбор светофильтров Speedglas® 9100 с превосходными оптическими свойствами обеспечивает комфорт во всех режимах сварки.
Защита от УФ- и ИК-излучения во всех режимах сварки. Удобное в использовании оголовье Speedglas® 9100. Боковые окошки SideWindows с затемнением 5 DIN расширяют поле зрения.
Устойчив к воздействию высокоскоростных частиц (класс B).
Комплектация: с блоком принудительной подачи воздуха 3M™ Adflo™
Степень защиты с блоком Adflo™: до 50 ПДК
Автоматически затемняющийся светофильтр: нет (приобретаются отдельно)
Степень затемнения: 3, 5, 8, 9-13, в светлом состоянии – 3 DIN
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 40-1300 мс
Поле зрения светофильтра: 9100V – 45x93 мм, 9100X – 54x107 мм, 9100XX – 73x107 мм
Уровень светочувствительности: 7
Защита от УФ- и ИК-излучения: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги:
Замена светофильтра: возможно приобретение
Боковые окошки: есть, 5 DIN
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея
*Модели 9100V, 9100X, 9100XX отличаются размером светофильтра

131-0471-01	**Щиток 9100 с блоком ADFLO, б/светофильтра (567700)**
131-0470-01	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100V (500005)**
Спецзаказ	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100X (500015)**
Спецзаказ	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100XX (500025)**

Щиток 3M SPEEDGLAS 9100 FX AIR*
ТР ТС 019/2011

Сочетание широкого обзора за счет поднимающегося щитка и отличной защиты органов дыхания класса ТН3 (до 500 ПДК).
Большой (170 x 100 мм) прозрачный защитный щиток имеет изогнутую форму, что улучшает периферийный обзор. Выбор светофильтров Speedglas® 9100
с превосходными оптическими свойствами обеспечивает комфорт во всех режимах сварки. Боковые окошки SideWindows с затемнением 5 DIN расширяют поле зрения.
Комплектация: с блоком принудительной подачи воздуха 3M™ Adflo™
Степень защиты с блоком Adflo™: до 500 ПДК
Автоматически затемняющийся светофильтр: нет (приобретается отдельно)
Степень затемнения: 3, 5, 8, 9-13, в светлом состоянии – 3 DIN
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 40-1300 мс
Поле зрения светофильтра: 9100V – 45x93 мм, 9100X – 54x107 мм, 9100XX – 73x107 мм
Уровень светочувствительности: 7
Защита от УФ- и ИК-излучения: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги: 3
Замена светофильтра: возможно приобретение
Боковые окошки: есть, 5 DIN
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея
*Модели 9100V, 9100X, 9100XX отличаются размером светофильтра.

131-0459-01	**Щиток 9100 FX ADFLO без светофильтра (547700)**
131-0470-01	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100V (500005)**
Спецзаказ	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100X (500015)**
Спецзаказ	**Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100XX (500025)**
131-0396-01	**Щиток 9100XX FX ADFLO (547725)**

Щиток 3M SPEEDGLAS 9100 FX*
ТР ТС 019/2011

Широкая зона обзора за счет поднимающегося светофильтра для проведения работ по резке и шлифовке делает сварочный щиток 3M™ Speedglas® 9100 FX незаменимым для сварщиков, выполняющих большой объем сопутствующих работ. Выбор светофильтров Speedglas® 9100 с превосходными оптическими свойствами обеспечивает комфорт во всех режимах сварки. Боковые окошки SideWindows с затемнением 5 DIN расширяют поле зрения.
Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 3, 5, 8, 9-13, в светлом состоянии – 3 DIN
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 40-1300 мс
Поле зрения светофильтра: 9100V – 45x93 мм, 9100X – 54x107 мм, 9100XX – 73x107 мм
Уровень светочувствительности: 7
Защита от УФ- и ИК-излучения: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги: 3
Замена светофильтра: возможно приобретение
Боковые окошки: есть, 5 DIN
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея
*Модели 9100V, 9100X, 9100XX отличаются размером светофильтра.

131-0340-01	**Модель 9100V FX (541805)**
131-0341-01	**Модель 9100X FX (541815)**
131-0342-01	**Модель 9100XX FX (541825)**
Спецзаказ	**Пластина защитная 523000**

стр. 397 Термостойкая обувь для сварщиков

Наука,
Воплощенная в жизнь™

Особенности сварочных щитков Speedglas®

	Сварочный щиток Speedglas® 9100	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓
	Сварочный щиток Speedglas® 9100 Air	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	Сварочный щиток Speedglas® 9100 QR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	Сварочный щиток Speedglas® 9100 FX	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
	Сварочный щиток Speedglas® 9100 FX Air	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Сварочный щиток Speedglas® 9100 MP	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Сварочный щиток Speedglas® 9002NC	✓				✓					✓
	Сварочный щиток Speedglas® 100	✓				✓					
	Сварочный щиток Speedglas® 100 QR	✓			✓	✓					
	Сварочный щиток 3M™ 10V	✓				✓					
	Сварочный щиток 3M™ 10V QR	✓			✓	✓					

Автозатемняющийся светофильтр

Возможность зафиксировать степень затемнения

Боковые окошки

Возможность использования с каской (встроенная каска у щитка 9100 MP)

Возможность использования со средствами защиты слуха**

Автовключение*

Отверстия для отвода выдыхаемого воздуха

Поднимающийся светофильтр

Система принудительной подачи воздуха

Улучшенная цветопередача (естественные цвета)*

* Функция доступна только при использовании светофильтра 9100XXi ** Защита слуха возможна при использовании дополнительных аксессуаров – наушников 3M™ Peltor™

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Щиток 3M SPEEDGLAS 100V
ТР ТС 019/2011

Подходит для всех видов дуговой сварки. С помощью многочисленных настроек легко адаптируется к различным условиям эксплуатации. Позволяет вести подготовительные работы, не поднимая маски.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 8-12 DIN, в светлом состоянии – 3 DIN
Оптический класс: 1/2/2/3
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 40-250 мс
Защита от УФ- и ИК-излучения: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги: 2
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: возможно приобретение
Источник питания: сменные элементы питания

131-0194-01	**Модель 100V (751120)**
131-0194-02	**Модель 100V QR (782520) с каской**
131-0227-01	**Пластина защитная наружная (776000)**
131-0227-03	**Пластина защитная наружная (777000)**
131-0227-02	**Пластина защитная наружная термостойкая (777070)**

Щиток 3M 10V
ТР ТС 019/2011

Надежный и легкий экономичный сварочный щиток со светофильтром производства компании 3M предназначен для различных видов сварки: MIG-сварка (полуавтоматическая сварка в среде защитного газа), электродуговая сварка, сварка неплавящимся электродом (>20 А). Надежная и прочная конструкция щитка. Легкий: вес щитка (вместе с фильтром) – всего 390 граммов.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 10-12
Оптический класс: 1/2/2/2
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 150-250 мс
Поле зрения светофильтра: 44x97 мм
Уровень светочувствительности: 2
Количество датчиков – индикаторов дуги: 2
Замена светофильтра: да
Источник питания: сменные элементы питания
Вес: 390 г

СДЕЛАНО В РОССИИ

131-0483-01	**Модель 10V (101101P)**
131-0431-01	**Модель 10QR с креплением на каску (101103)**
131-0418-01	**Пластина наружная (126000)**

Уникальный механизм крепления щитка к каске Quick Release.

- Широкий диапазон настроек
- Увеличенный обзор
- Легкое, удобное оголовье
- Уникальный дизайн

Оптимальная цена!

Крепление изготовлено из мягкого термоустойчивого пластика – придает дополнительный комфорт. За счет регулировок крепления вес щитка не чувствуется, оголовье не сдавливает голову.

Удобный храповик для регулировки крепления щитка на голове.

Максимальное количество настроек.

ЗЕВС ПРОФИ	
Описание	Характеристики
Степень затемнения (DIN)	4/5-8/9-13
Поле зрения светофильтра (мм)	95x85
Оптический класс	1/1/1/1
Кнопка TEST	✓
Количество датчиков – индикаторов дуги	4
Режим шлифовки (Grind)	✓
Задержка высветления (Delay), чувствительность (Sensitivity)	✓

Щиток ЗЕВС ПРОФИ

131–0405–01

ТР ТС 019/2011

Большой диапазон настроек, светофильтр увеличенного размера дают возможность сварщику проводить разные виды сварочных работ. Четыре датчика – индикатора сварочной дуги: светофильтр затемняется независимо от положения, в котором проводит работу сварщик. Кнопка TEST позволяет провести тестирование настроек щитка.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 5-8/9-13, в светлом состоянии – 4 DIN
Скорость затемнения: 0,04 мс
Скорость высветления: 100-1000 мс
Поле зрения светофильтра: 95x85 мм
Уровень светочувствительности: плавная регулировка
Количество датчиков – индикаторов дуги: 4
Режим шлифовки (Grind): есть
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея

Фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2200WV стр. 553



- Оптимальное число настроек
- Легкое, удобное оголовье
- Уникальный дизайн
- Инновационная разработка

Крепление изготовлено из мягкого термоустойчивого пластика – придает дополнительный комфорт. За счет регулировок крепления вес щитка не чувствуется, оголовье не сдавливает голову.

Удобный храповик для регулировки крепления щитка на голове.

Уникальные характеристики!

ЗЕВС МАСТЕР	
Описание	Характеристики
Степень затемнения (DIN)	4/9-13
Поле зрения светофильтра (мм)	95x62
Оптический класс	1/1/1/2
Кнопка TEST	нет
Количество датчиков – индикаторов дуги	4
Режим шлифовки (Grind)	✓
Задержка высветления (Delay), чувствительность (Sensitivity)	✓

Инновационная разработка ГК «Восток-Сервис»!

Продукт создан с учетом потребностей сварщиков из разных стран.

Щиток ЗЕВС МАСТЕР

131–0404–01

ТР ТС 019/2011

Четыре датчика – индикатора сварочной дуги: светофильтр затемняется независимо от положения, в котором проводит работу сварщик. Регулировка сварочного щитка снаружи.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 9-13 DIN, в светлом состоянии – 4 DIN
Скорость затемнения: 0,04 мс
Скорость высветления: 100-1000 мс
Поле зрения светофильтра: 95x62 мм
Уровень светочувствительности: плавная регулировка
Количество датчиков – индикаторов дуги: 4
Режим шлифовки (Grind): есть
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея



Краги сварщика ЗЕВС стр. 648

Автозатемняющийся светофильтр ЗЕВС ПРОФИ

Вид изнутри.

Вид снаружи.

Переключатель диапазонов затемнения. 5–8/9–13 DIN.

Кнопка TEST – проверка выбранных настроек светофильтра.

Задержка высветления. Необходимая функция для сварки прихватками (min) и работ с большими токами (max).

Чувствительность светофильтра. Необходимая функция при агроновой сварке (max) и работе в бригаде (min), Grind – шлифовка металла.

Регулировка степени затемнения. Функция для разных видов сварки.

Солнечная батарея – дополнительный источник энергии для экономии основной батареи.

Четыре датчика-индикатора дуги мгновенно реагируют, изменяя степень затемнения светофильтра.

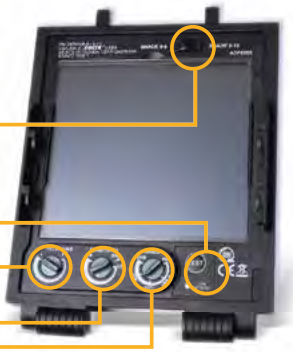

Уникальные характеристики!



Решение для защиты головы сварщика:
сварочный щиток с адаптером для крепления на каску.

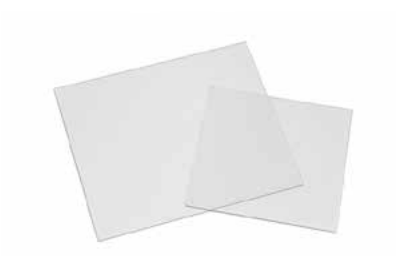

Пластины защитные
ТР ТС 019/2011
Эффективная защита глаз сварщика от летящих частиц.
Материал: поликарбонат

131-0409-01	**Пластина защитная ЗЕВС ПРОФИ наружная (упаковка – 5 шт.)**
131-0407-01	**Пластина защитная ЗЕВС ПРОФИ внутренняя (упаковка – 5 шт.)**

Автозатемняющийся светофильтр ЗЕВС МАСТЕР

Солнечная батарея – дополнительный источник энергии для экономии основной батареи.

Четыре датчика-индикатора сварочной дуги, мгновенно реагируют необходимой степенью затемнения светофильтра.

Чувствительность светофильтра. Необходимая функция при агроновой сварке (max) и работе в бригаде (min), Grind – шлифовка металла.

Регулировка степени затемнения. Функция для разных видов сварки.

Задержка высветления. Необходимая функция для сварки прихватками (min) и работ с большими токами (max).

стр. 181 Костюм сварщика ЗЕВС-3



Решение для защиты головы сварщика:
сварочный щиток с адаптером для крепления на каску.

Пластины защитные
ТР ТС 019/2011
Эффективная защита глаз сварщика от летящих частиц.
Материал: поликарбонат

131–0408–01	**Пластина защитная ЗЕВС МАСТЕР наружная (упаковка – 5 шт.)**
131–0406–01	**Пластина защитная ЗЕВС МАСТЕР внутренняя (упаковка – 5 шт.)**

Адаптер на каску для щитков ЗЕВС
130–0098–01
ТР ТС 019/2011
Предназначен для крепления щитков ЗЕВС ПРОФИ и ЗЕВС МАСТЕР на каску.
Материал: термостойкий пластик

Щиток РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE UNIVERSAL FAVORIT 51275

131–0133–01

ТР ТС 019/2011

Наголовное крепление щитка с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором.
Ручная регулировка степени затемнения.
Нет необходимости менять аккумуляторы и/или светофильтр.
Обязательно наличие внешнего поликарбонатного покровного стекла и внутренней подложки для защиты светофильтра. Легкая замена покровных стекол.
Автоматически затемняющийся светофильтр: 100x60 мм
Степень затемнения: 4 (в осветленном состоянии), 9-13 (при внешней регулировке степени затемнения)
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 100-900 мс
Поле зрения светофильтра: 100x60 мм
Уровень светочувствительности: есть
Количество датчико – индикаторов дуги: 4
Режим шлифовки: есть
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года.
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Вес: 468 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Щиток РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE STANDART FAVORIT (51285)

131–0450–01

ТР ТС 019/2011

Наголовное крепление щитка с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором.
Ручная регулировка степени затемнения.
Нет необходимости менять аккумуляторы и/или светофильтр. Обязательно наличие внешнего поликарбонатного покровного стекла и внутренней подложки для защиты светофильтра.
Легкая замена покровных стекол.
Автоматически затемняющийся светофильтр: 110x90x9 мм
Степень затемнения: 4 (в осветленном состоянии), 9-13 (при внешней регулировке степени затемнения)
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,5 мс
Скорость высветления: 100-900 мс
Поле зрения светофильтра: 100x49 мм
Уровень светочувствительности: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги: 2
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Вес: 500 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Щиток сварщика РОСОМЗ Е684 АРТ.1006.500

131–0551–01

ТР ТС 019/2011

Высокая четкость изображения. Изменение угла восприятия от 60 до 80 градусов.
Адаптивный автопилот затемнения. Снижение утомления глаз. Охлаждающий дизайн маски.
Есть возможность менять аккумуляторы. Обязательно наличие внешнего поликарбонатного покровного стекла и внутренней подложки для защиты светофильтра.
Легкая замена покровных стекол.
Автоматически затемняющийся светофильтр: 100x50 мм
Степень затемнения: 4 (в осветленном состоянии), 5-9 и 9-13 (при внешней регулировке степени затемнения)
Оптический класс: 1/1/1/1
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 100-200 мс
Поле зрения светофильтра: 100x50 мм
Уровень светочувствительности: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги: 3
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Вес: 500 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Щиток РОСОМЗ ННВ-12 CRYSTALINE EXPERT FAVORIT (01295)

131-0430-01

ТР ТС 019/2011

Сварочный щиток комплектуется турбоблоками РОСОМЗ CleanAIR AerGO (133-0265-01) и дыхательным шлангом (133-0248-01). Сварщик дышит очищенным воздухом.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 9-13 DIN, в светлом состоянии – 4 DIN
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 100-900 мс
Режим шлифовки: есть
Поле зрения светофильтра: 97x47 мм
Уровень чувствительности: плавная регулировка
Защита от УФ- и ИК-излучения: есть
Количество датчико – индикаторов дуги: 4
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года.
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Коэффициент защиты: до 50 ПДК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Турбоблок РОСОМЗ CleanAIR AerGO стр. 580

Щиток РОСОМЗ CRYSTALINE PREMIUM НН12 FAVORIT 51255

131-0550-01

ТР ТС 019/2011

Корпус Favori®T выполнен из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek®; наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор; панорамное покровное стекло и подложка из незапотевающего поликарбоната. Легкая замена покровных стекол. Есть возможность менять аккумуляторы.

Автоматически затемняющийся светофильтр: 100x60 мм
Степени затемнения: 4 (в осветленном состоянии), 5-9 и 9–13 (при внешней регулировке степени затемнения)
Оптический класс: 1/1/1/1
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 100-900 мс
Поле зрения светофильтра: 100x60 мм
Уровень светочувствительности: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги: 4
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Вес: 540 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Щиток РОСОМЗ КН КРИСТАЛИН УНИВЕРСАЛ 05175

133-0429-01

ТР ТС 019/2011

Корпус Favori®T выполнен из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek® (полиамид). Панорамное покровное стекло и подложка из поликарбоната. Легкая замена покровных стекол. Есть возможность менять аккумуляторы.

Автоматически затемняющийся светофильтр: 100x60 мм
Степени затемнения: 4 (в осветленном состоянии), 9-13 (при внешней регулировке степени затемнения)
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 100-900 мс
Поле зрения светофильтра: 100x60 мм
Уровень светочувствительности: есть
Количество датчиков – индикаторов дуги: 4
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Вес: 473 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

ЗАЩИТА СЛУХА

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Вкладыши противошумные 512

Наушники противошумные..... 515

Наушники противошумные активные..... 520

Наушники противошумные коммуникационные 521

Повышенный уровень шума понижает работоспособность при умственном труде на 60%, увеличивает число ошибок в расчетных работах до 50%, при физическом труде снижет производительность на 30%.

При долговременном воздействии шума возникает устойчивое повышение слуховых порогов, что в конечном итоге ведет к полной потере слуха почти в 100% случаев.
Основное назначение средств защиты органов слуха (противошумных вкладышей и наушников) — перекрыть наиболее чувствительный канал проникновения шума в ухо человека.

В данном разделе представлен разнообразный ассортимент современных высокоэффективных СИЗ слуха.

В соответствии с законодательством Российской Федерации работодатель обязан предоставить средства защиты слуха всем работникам, подверженным воздействию шума свыше 80 дБ.

SNR (Single Number Rating) – одиночный параметр поглощения шума, дБ.

Это унифицированный показатель, который используется для оценки эффективности СИЗ слуха.

Чтобы определить, правильно ли подобрано средство индивидуальной защиты органа слуха (СИЗОС), необходимо из значения, полученного при измерении уровня шума на рабочем месте, вычесть значение SNR подобранного СИЗОС. В результате должно получиться значение не более 80 дБ. Для комфортного нахождения в шумной зоне необходимо, чтобы разница составляла от 70 до 80 дБ. Последствия недостаточной защиты – потеря слуха; чрезмерной защиты – изоляция от окружающей среды.

Уровень шума – SNR < 80 дБ

Инструкция по использованию одноразовых противошумных вкладышей

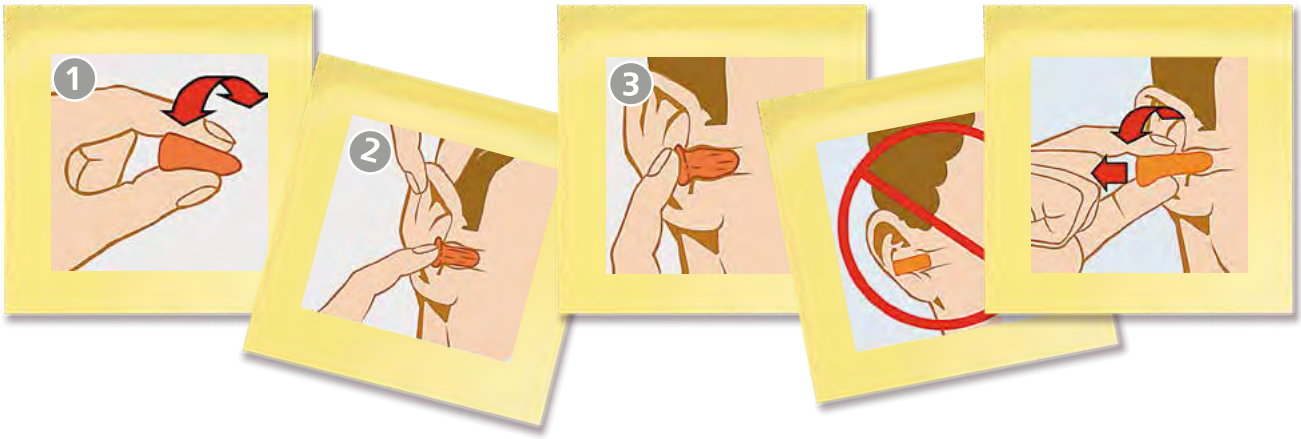

Инструкция по использованию многоразовых противошумных вкладышей

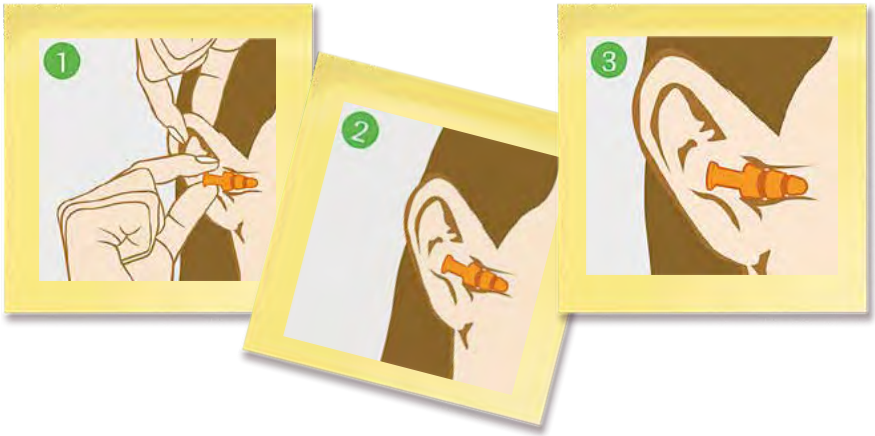

Чтобы проверить эффективность установки противошумных вкладышей, необходимо руками прикрыть уши с установленными в них противошумными вкладышами, а затем убрать руки.
Вкладыши установлены правильно, если вы не почувствуете разницу в уровне шума.

Одноразовые противошумные вкладыши необходимо заменить после их однократного использования. Многоразовые противошумные вкладыши можно мыть и использовать повторно. Рекомендуемый срок использования составляет в среднем 2 недели*.
*Срок использования может отличаться в зависимости от рекомендаций изготовителя.

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

ОДНОРАЗОВЫЕ:

SNR 24	SNR 28	SNR 31
UVEX ХАЙ-КОМ	3M CLASSIC	UVEX ВАН ФИТ
стр. 514	стр. 512	стр. 515
SNR 37	SNR 37	SNR 37
3M 1100, 1110	UVEX ИКС ФИТ	UVEX ИКС ФИТ ПИЧ
стр. 512	стр. 514	стр. 514

МНОГОРАЗОВЫЕ:

SNR 23	SNR 25	SNR 32
UVEX ВИСПЕР 2111	3M 1261, 1271	3M ULTRAFIT
стр. 514	стр. 513	стр. 513

ДЕТЕКТИРУЕМЫЕ:

SNR 32	
3M TRACERS	
стр. 513	

ВКЛАДЫШИ НА ДУЖКЕ

SNR 26
3M 1310, 1311
стр. 512

ДИСПЕНСЕРЫ И ВКЛАДЫШИ К НИМ:

SNR 28	SNR 36	SNR 37	
3M CLASSIC	3M SOFT	3M 1100	3M ONE TOUCH PRO
стр. 512	стр. 512	стр. 512	стр. 513
SNR 31			
UVEX ВАН ФИТ	UVEX 2112.000		
стр. 515	стр. 515		

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

СО СТАНДАРТНЫМ ОГОЛОВЬЕМ:

SNR 26	SNR 27	SNR 27	SNR 28	SNR 30	SNR 31	SNR 31
EAR DEFENDER ГРИН	3M PELTOR OPTIME I	3M PELTOR OPTIME I HI-VIZ	РОСОМЗ СОМЗ-9 60900	EAR DEFENDER ЕЛЛОУ	3M PELTOR OPTIME II	3M PELTOR OPTIME II HI-VIZ
стр. 519	стр. 516	стр. 516	стр. 520	стр. 519	стр. 516	стр. 516
SNR 32	SNR 33	SNR 33	SNR 35	SNR 35	SNR 37	
РОСОМЗ СОМЗ-93 60934	EAR DEFENDER ОРАНЖ	3M PELTOR X4	3M PELTOR OPTIME III	3M PELTOR OPTIME III HI-VIZ	3M PELTOR X5	
стр. 520	стр. 519	стр. 518	стр. 517	стр. 517	стр. 518	

С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКУ:

SNR 25	SNR 26	SNR 27	SNR 27	SNR 29	SNR 30
EAR DEFENDER ГРИН	3M PELTOR OPTIME I	UVEX K1H	РОСОМЗ СОМЗ-65 60650	EAR DEFENDER ЕЛЛОУ	3M PELTOR OPTIME II
стр. 519	стр. 516	стр. 515	стр. 520	стр. 519	стр. 516
SNR 30	SNR 31	SNR 32	SNR 34	SNR 36	
UVEX K2H	EAR DEFENDER ОРАНЖ	3M PELTOR X4	3M PELTOR OPTIME III	3M PELTOR X5	
стр. 515	стр. 519	стр. 518	стр. 517	стр. 518	

С ЗАТЫЛОЧНЫМ ОГОЛОВЬЕМ:

SNR 28	SNR 30	SNR 30
3M PELTOR OPTIME I	EAR DEFENDER ЕЛЛОУ	РОСОМЗ СОМЗ-63 60631
стр. 516	стр. 519	стр. 520

СО СКЛАДНЫМ ОГОЛОВЬЕМ:

SNR 28	SNR 31
3M PELTOR OPTIME I	3M PELTOR OPTIME II
стр. 516	стр. 516

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ АКТИВНЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ

АКТИВНЫЕ:

SNR 25	SNR 26	SNR 30	SNR 31	SNR 32
3M PELTOR PRO TAC SLIM III	3M PELTOR PRO TAC SLIM III	РОСОМЗ DRIVER ACTIVE	3M PELTOR PRO TAC III	3M PELTOR PRO TAC III
стр. 523	стр. 523	стр. 520	стр. 523	стр. 523

КОММУНИКАЦИОННЫЕ:

SNR 30	SNR 31	SNR 31	SNR 32	SNR 32	SNR 33	SNR 33
3M PELTOR CH-3	3M PELTOR CH-3	3M PELTOR WS LITE COM PRO III	3M PELTOR LITE COM	3M PELTOR WS LITE COM PLUS	3M PELTOR LITE COM	3M PELTOR WS LITE COM PLUS
стр. 523	стр. 523	стр. 525	стр. 525	стр. 525	стр. 525	стр. 525

Наука,
Воплощенная в жизнь™

Какое средство защиты слуха Вам нужно

Уровень шума, дБ	<105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
Рекомендуемый SNR, дБ	<26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

Противошумные наушники

3M™ Peltor™ Optime™ I
SNR = 27 дБ

3M™ Peltor™ Optime™ II
SNR = 31 дБ

3M™ Peltor™ X4
SNR = 33 дБ

3M™ Peltor™ Optime™ III
SNR = 35 дБ

3M™ Peltor™ X5
SNR = 37 дБ
Первые наушники с акустической эффективностью 37 дБ!

Одноразовые противошумные вкладыши

3M™ E-A-R™ Classic
SNR = 28 дБ
Можно мыть и использовать до 6 раз!

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neon
SNR = 36 дБ

3M™ 1100 / 1110
SNR = 37 дБ
Самый высокий уровень защиты среди одноразовых вкладышей!

Многоразовые противошумные вкладыши

3M™ 1310 / 1311
SNR = 26 дБ
Для периодического использования в условиях с непостоянным уровнем шума

3M™ 1261 / 1271
SNR = 26 дБ
Удобный контейнер для хранения!

3M™ E-A-R™ Tracers™
SNR = 32 дБ

3M™ E-A-R™ Ultrafit™
SNR = 32 дБ

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Защитные вкладыши и диспенсер 3M

- Прочная конструкция из АБС-пластика, работает долго даже в суровых условиях
- Выдает по 1-му вкладышу за одно вращение

3M™ One Touch™ Pro Диспенсер

3M™ 1100

Одноразовые противошумные вкладыши, 500 пар в колбе

7000103721

37 дБ

- Материал – гипоаллергенный пенополиуретан
- Подходит под разные типы ушного канала
- Обеспечивает малое давление наушной канал

3M™ E-A-R™ Classic™

Одноразовые противошумные вкладыши, 500 пар в колбе

7000038203

28 дБ

- Материал уникальный мягкий пористый вспененный поливинилхлорид
- Не впитывают влагу
- Обеспечивают минимальное давление на ушной канал

3M™ E-A-Rsoft Yellow Neons

Одноразовые противошумные вкладыши, 500 пар в колбе

7000038202

36 дБ

- Материал – гипоаллергенный пенополиуретан
- Гладкая грязеотталкивающая поверхность
- Коническая форма
- Повышенная видимость за счет яркого неонового цвета

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

SNR 37

Вкладыши противошумные 3M 1100, 1110
ТР ТС 019/2011; EN 352

Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума. Изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Равномерно распределяют давление внутри ушного канала, сочетая хорошее прилегание и эффективную защиту с оптимальным комфортом. Имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность. Для эффективной защиты важно правильно вставить вкладыш в ушной канал, предварительно скрутив его чистыми руками до состояния тугого жгутика.

Тип вкладышей: одноразовые
SNR: 37 дБ
Материал: вспененный полиуретан

132–0030–02	**Модель 1100 стандартная**
132–0008–01	**Модель 1110 на шнурке**
132–0133–03	**Модель 1100 в колбе 500 пар**
132–0167–01	**Модель 1100 в пакете 2000 пар**

SNR 26

Вкладыши противошумные 3M 1310, 1311
ТР ТС 019/2011; EN 352

Идеальный вариант для периодического использования в производственных условиях с непостоянным уровнем шума. Гибкая дужка поддерживает постоянное давление и позволяет установить вкладыши в оптимальном положении. Давление на слуховой канал минимально. Круглые вставки не нужно вводить в ушной канал, они закрывают канал снаружи, тем самым обеспечивая лучшую гигиену и уменьшая риск раздражения. Экономичны, предусмотрены сменные вставки (132-0033-01). Яркие цвета вкладышей и дужек – для контроля соблюдения рабочими правил техники безопасности. Дужку следует располагать на шее или под подбородком.

Тип вкладышей: вкладыши, соединенные оголовьем
SNR: 26 дБ
Материал: полиуретан

132–0032–01	**Модель 1310 с дужкой**
132–0033–01	**Сменные вкладыши 1311**

SNR 36

Вкладыши противошумные 3M SOFT
ТР ТС 019/2011; EN 352

Изготовлены из мягкого гипоаллергенного полиуретана. Равномерно распределяют давление внутри ушного канала, сочетая хорошее прилегание и эффективную защиту с оптимальным комфортом. Имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность, не вызывают раздражения. Цвет – неоновый, повышенной видимости. Подходят большинству людей.

Тип вкладышей: одноразовые
SNR: 36 дБ
Материал: вспененный полиуретан
Количество в колбе: 500 пар

132–0133–01	**Модель PD–01–002 в колбе, 500 пар**

SNR 28

Вкладыши противошумные 3M CLASSIC
ТР ТС 019/2011; EN 352

Изготовлены из винилового вспененного материала, созданного специально для поглощения шума и вибрации. Принимают форму ушного канала, обеспечивая эффективную защиту и комфорт. Не впитывают влагу из воздуха и кожи, благодаря чему очень комфортны. Вкладыши с шершавой поверхностью прочно удерживаются в ушном канале и обеспечивают эффективность защиты в течение длительного времени.

Тип вкладышей: одноразовые
SNR: 28 дБ
Материал: ПВХ

132–0066–01	**Модель PP–01–002 в индивидуальной упаковке**
132–0114–01	**Модель PD–01–001 в колбе, 500 пар**

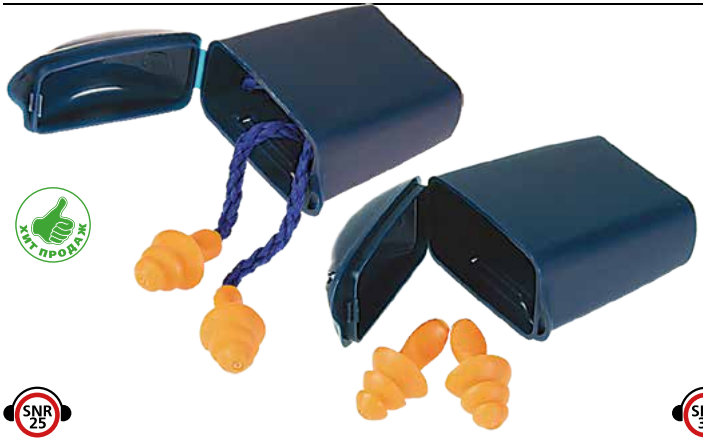

SNR 25

Вкладыши противошумные 3M 1261, 1271
ТР ТС 019/2011; EN 352

Анатомическая форма с тремя ребрами обеспечивает комфортное прилегание и эффективную защиту. Не требуют скручивания. Поставляются в удобном контейнере с клипсой для крепления на поясе или на кармане, что позволяет сохранять вкладыши чистыми и доступными в период между использованиями.
Тип вкладышей: многоразовые
SNR: 25 дБ
Материал: монопрен

132–0041–01	**Модель 1261 стандартная**
132–0035–01	**Модель 1271 на шнурке**

SNR 32

Противошумные вкладыши 3M ULTRAFIT
132–0125–01
ТР ТС 019/2011; EN 352

Мягкие и долговечные. Легко мыть и очищать. Анатомическая форма с тремя ребрами обеспечивает комфортное прилегание и эффективную защиту. Не требуют скручивания. Благодаря удлиненному стержню легко вставлять в ушной канал.
Тип вкладышей: многоразовые
SNR: 32 дБ
Материал: термопластический эластомер

Диспенсер для противошумных вкладышей
3M ONE TOUCH PRO
132–0127–01
ТР ТС 019/2011

Обеспечивает удобное и гигиеничное хранение противошумных вкладышей, свободный доступ с любой стороны. Поставляется без противошумных вкладышей и колбы.
Емкость: 500 пар
Размещение: настенное крепление
Наполнитель: вкладыши, поставляемые в колбах по 500 пар
Использовать в комплекте со следующими моделями вкладышей:

132–0114–01	**Модель 3M CLASSIC PD–01–001 в колбе**
132–0133–01	**Модель 3M SOFT PD–01–002 в колбе**
132–0133–03	**Модель 3M 1100 в колбе**

SNR 32

Вкладыши противошумные 3M TRACERS
132–0092–01
ТР ТС 019/2011; EN 352

Многоразовые детектируемые противошумные вкладыши. Предназначены для применения в пищевой промышленности. Металлоискателем определяются как сами вкладыши, так и шнурок.
Тип вкладышей: многоразовые
SNR: 32 дБ
Материал: силиконовый каучук

SNR 37

Вкладыши противошумные UVEX ИКС ФИТ
ТР ТС 019/2011; EN 352–2
Яркие одноразовые вкладыши со специальной X-образной выемкой в основании. Эргономичная форма обеспечивает комфорт. Устойчивы к загрязнениям.
Тип вкладышей: одноразовые
SNR: 37 дБ
Материал: вспененный полиуретан

132–0074–01	**Модель 2112.001 стандартная**
132–0044–02	**Модель 2112.010 на шнурке**

SNR 24

Вкладыши противошумные UVEX ХАЙ-КОМ
ТР ТС 019/2011; EN 352–2
Предназначены для применения в средах с низким уровнем шума. Подходят для людей с узким ушным каналом. Обеспечивают прекрасное распознавание речи.
Тип вкладышей: одноразовые
SNR: 24 дБ
Материал: вспененный полиуретан

132–0138–01	**Модель 2112.100 стандартная**
132–0138–02	**Модель 2112.101 на шнурке**

НОВИНКА

SNR 37

Вкладыши противошумные UVEX ИКС ФИТ ПИЧ
ТР ТС 019/2011; EN 352–2
Запатентованная x-grip технология значительно снижает давление на ушной канал. Обладают эргономичным дизайном и высоким шумопонижением. Могут использоваться в средах с очень высоким уровнем шума. Благодаря x-grip технологии упрощен процесс изъятия берушей из ушного канала.
Тип вкладышей: одноразовые
SNR: 37 дБ
Материал: вспененный полиуретан

132–0166–01	**Модель 2112.098 стандартная**
132–0166–01	**Модель 2112.205 на шнурке**

SNR 23

Вкладыши противошумные UVEX ВИСПЕР 2111
ТР ТС 019/2011; EN 352–2
Многоразовые противошумные вкладыши для использования при уровне шума 100 дБ. Имеют специальное противогрязевое покрытие. Легко моются.
Тип вкладышей: многоразовые
SNR: 23 дБ
Материал: термопластичный эластомер

132–0029–01	**Модель 2111.201 на шнурке**
132–0029–03	**Модель 2111.237 на шнурке, в контейнере**

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

SNR 31

Вкладыши противошумные UVEX ВАН ФИТ
ТР ТС 019/2011; EN 352–2
Эргономичный дизайн. Обеспечивают оптимальный комфорт в течение длительного периода использования, предотвращают попадание инородных частиц в слуховой канал.
Тип вкладышей: одноразовые
SNR: 31 дБ
Материал: вспененный полиуретан

132–0135–01	**Модель 2112.045 стандартная**
132–0134–01	**Модель 2112.046 для диспенсера, количество в упаковке – 200 пар**

Диспенсер для противошумных вкладышей UVEX 2112.000
132–0131–01
ТР ТС 019/2011
Легко собирается, прост в использовании. Прозрачный пластик позволяет быстро проверить количество вкладышей в диспенсере. Установленный в цеху или другом производственном месте диспенсер обеспечивает большое количество персонала средствами индивидуальной защиты слуха. Противошумные вкладыши поставляются отдельно.
Емкость: 600 пар
Материал: полипропилен
Размер: 17x36 см
Использовать со следующими моделями противошумных вкладышей:

132–0134–01	**Модель 2112.046 для диспенсера, количество в упаковке – 200 пар**

стр. 438 Каски UVEX

Наушники противошумные UVEX серии K
ТР ТС 019/2011; EN 352–1
Наушники специально разработаны для совместного использования с касками UVEX. Легкая регулировка длины и максимальная фиксация для обеспечения оптимальной защиты. Наушники вращаются на 360° для использования в различных позициях.
Материал оголовья: металл/пластик
Тип оголовья: с креплением на каску
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный синтетический материал
SNR: 27 дБ (132-0129-01) и 30 дБ (132-0128-01)

132–0129–01	**Модель K1H 2600.201 с креплением на каску 1 (27 дБ)**
132–0128–01	**Модель K2H 2600.202 с креплением на каску (30 дБ)**

SNR 27

SNR 30

Особенности наушников 3M PELTOR серии OPTIME:

- Наушники 3M™ PELTOR™ серии OPTIME™ обеспечивают надежную и непрерывную защиту благодаря уникальной конструкции оголовья, которая равномерно распределяет давление и обеспечивает плотное прилегание наушников в течение всего рабочего дня.
- Чашки наушников выполнены из прочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию высоких и низких температур, УФ-лучей.
- Значительная глубина внутренней полости чашки препятствует чрезмерному повышению температуры и накоплению влаги, создавая ощущение комфорта.
- Наполнитель звукоизолирующих валиков представляет собой сочетание вспененного полиуретана и глицерина, которое обеспечивает оптимальное по плотности и комфортности прилегание противошумных чашек.
- Прочное оголовье из нержавеющей пружинной стали обеспечивает стабильное прилегание наушников к голове в различных температурных условиях, сохраняя надежную непрерывную защиту.

Наушники противошумные 3M PELTOR OPTIME I
ТР ТС 019/2011; EN 352

Предназначены для использования в условиях с умеренным уровнем промышленного шума. Большая часть производственных шумов находится в области высоких частот. Благодаря тому, что наушники подавляют звук на высоких частотах в несколько раз сильнее, чем на низких, к которым относятся и частоты звука голоса, можно слышать человеческий голос и общаться, оставаясь при этом защищенным от шума повышенного уровня.

Материал оголовья: сталь

Тип оголовья: стандарт (H510A-401-GU), складное (H510F-404-GU), с креплением на каску (H510P3E-405-GU), затылочное (H510B-403-GU)

Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина

SNR: 28 дБ (модель со складным оголовьем, модель с затылочным оголовьем), 27 дБ (модель со стандартным оголовьем), 26 дБ (модель с креплением на каску)

132-0014-02	**Модель со стандартным оголовьем**
132-0102-01	**Модель с затылочным оголовьем**
132-0080-01	**Модель с креплением на каску**
132-0100-01	**Модель со складывающимся оголовьем**
132-0018-02	**Модель OPTIME I HI-VIZ (H510P3E-469-GU) сигнального цвета с креплением на каску**

Наушники противошумные 3M PELTOR OPTIME II
ТР ТС 019/2011; EN 352

Предназначены для использования в условиях интенсивного промышленного шума.

Материал оголовья: сталь

Тип оголовья: стандарт (H520A-407-GQ), складное (H520F-409-GQ), с креплением на каску (H520AP3E-410-GQ)

Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина

SNR: 31 дБ (модель со стандартным оголовьем, модель со складным оголовьем), 30 дБ (модель с креплением на каску)

132-0081-01	**Модель со стандартным оголовьем**
132-0015-01	**Модель с креплением на каску**
132-0085-01	**Модель со складывающимся оголовьем**
132-0054-01	**Модель OPTIME II HI-VIZ (H520A-472-GB) сигнального цвета со стандартным оголовьем**
132-0083-01	**Модель OPTIME II HI-VIZ (H520P3E-467-GB) сигнального цвета с креплением на каску**

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Наушники противошумные PELTOR OPTIME III
ТР ТС 019/2011; EN 352

Предназначены для использования в условиях экстремально высокого уровня промышленного шума. Эффективность основана на применении технологии двойного корпуса чашек, которая сводит к минимуму резонанс во внутренней полости и обеспечивает максимальное подавление высокочастотных шумов, позволяя относительно легко слышать человеческую речь и предупреждающие сигналы. Также конструкция чашек, благодаря большому объему, эффективно подавляет низкочастотные шумы.

Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: стандарт (H540A-411-SV), затылочное (H540B-412-SV), с креплением на каску (H540P3E413-SV)
Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина
SNR: 35 дБ (модель со стандартным оголовьем, модель с затылочным оголовьем), 34 дБ (модель с креплением на каску)

132-0016-01	**Модель со стандартным оголовьем**
132-0082-01	**Модель с креплением на каску**
132-0016-02	**Модель с затылочным оголовьем**
132-0001-02	**Модель OPTIME III HI-VIZ (H540A-461-GB) сигнального цвета со стандартным оголовьем**
132-0077-01	**Модель OPTIME III HI-VIZ (H540P3E-475-GB) сигнального цвета с креплением на каску**

SNR 35

SNR 34

SNR 35

SNR 35

Уникальная технология двойного корпуса. Благодаря большому объему чашки эффективно подавляют шум во всем диапозоне частот.

Продлевают срок службы наушников.

Наборы сменных обтюраторов:
HYX4 – для наушников серии 3M PELTOR X4
HYX5 – для наушников серии 3M PELTOR X5
HY51 – для наушников серии 3M PELTOR ОПТИМ I
HY52 – для наушников серии 3M PELTOR ОПТИМ II
HY54 – для наушников серии 3M PELTOR ОПТИМ III
HY100A – одноразовые накладки на наушники

Особенности наушников 3M PELTOR серии X

Наушники 3M™ PELTOR™ серии X имеют электрически изолированное двойное оголовье, поэтому их можно использовать на взрывопожароопасных объектах. Мягкие широкие валики поддерживают комфортный уровень прилегания и обеспечивают надежную защиту слуха.

В чашках наушников используются инновационные вставки и подкладные элементы из пеноматериала, позволяющие улучшить шумоизоляцию, за счет чего достигается компактность при самой высокой акустической эффективности среди всех наушников 3M™ PELTOR™.

SNR 33

SNR 32

Наушники противошумные 3M PELTOR X4
ТР ТС 019/2011; EN 352

Наиболее эффективно подавляют высокочастотные шумы. По размеру и весу соответствуют модели наушников 3M PELTOR OPTIME I, однако по акустическим характеристикам близки к модели наушников 3M PELTOR OPTIME III. Легкие (230 г).

Материал оголовья: проволока из нержавеющей стали, ТПЭ, полиэфир, полипропилен, ацеталь
Тип оголовья: стандартное, на каску
Наполнитель звукоизоляторов: ПУ-пена
SNR: 33 дБ (модель со стандартным оголовьем), 32 дБ (модель с креплением на каску)

132–0137–01	**Модель X4 со стандартным оголовьем**
132–0137–02	**Модель X4 с креплением на каску**

Уникальное сочетание легкости и надежной защиты.

SNR 37

SNR 36

Наушники противошумные 3M PELTOR X5
ТР ТС 019/2011; EN 352

Рекомендованы для использования в условиях экстремально высокого уровня шума. Наиболее эффективно подавляют низкочастотные шумы. Легкие (350 г).

Материал оголовья: проволока из нержавеющей стали, ТПЭ, полиэфир, полипропилен, ацеталь
Тип оголовья: стандартное, на каску
Наполнитель звукоизоляторов: ПУ-пена
SNR: 37 дБ (модель со стандартным оголовьем), 36 дБ (модель с креплением на каску)

132–0136–01	**Модель X5 со стандартным оголовьем**
132–0136–02	**Модель X5 с креплением на каску**

Самый высокий уровень защиты! 37 дБ!

Наушники EAR DEFENDER: эксклюзивно в ГК «Восток–Сервис»

EAR DEFENDER – линейка противошумных наушников, защищающих работников в различных производственных условиях.
Особенности серии:
- низкий вес;
- легкая и удобная регулировка размера;
- эргономичная конструкция чашек;
- мягкие широкие амбушюры;
- цветовая индикация уровня шумопоглощения;
- высокая износостойкость.

Наушники противошумные EAR DEFENDER ГРИН
ТР ТС 019/2011; EN 352

Прочная конструкция оголовья с мягкой подушечкой и плавной телескопической регулировкой размера обеспечивает комфорт при носке и адаптируется к любому размеру головы. Низкий прилегающий профиль наушников снижает риск зацепиться за выступающие части механизмов, окружающих предметов, конструкций.
В наушниках можно общаться: они наиболее эффективно защищают от звуков на высоких частотах, благодаря чему позволяют слышать человеческий голос (низкие и средние частоты).
Материал оголовья: пластик
Тип оголовья: стандарт, с креплением на каску (отверстие 30 мм)
Наполнитель звукоизоляторов: специальные подушки из вспененного полиуретана
SNR: 26 дБ (модель с креплением на каску – 25 дБ)

132–0109–01	**Модель со стандартным оголовьем**
132–0108–01	**Модель с креплением на каску**

Наушники противошумные EAR DEFENDER ЕЛЛОУ
ТР ТС 019/2011; EN 352

Средний уровень защиты. Износостойкое, прочное оголовье, легко регулирующееся по размеру головы. Ударопрочные широкие чашки наушников из ABS-пластика. Низкий прилегающий профиль наушников снижает риск зацепиться за выступающие части механизмов, окружающих предметов, конструкций. Широкие обтюраторы не давят на голову, обеспечивая оптимальное прилегание.
Материал оголовья: пластик (132-0105-01 и 132-0106-01), сталь и текстильная лента (132-0107-01)
Тип оголовья: стандарт, с креплением на каску (отверстие 30 мм), затылочное
Наполнитель звукоизоляторов: специальные подушки из вспененного полиуретана
SNR: 30 дБ (модель с креплением на каску – 29 дБ)

132–0105–01	**Модель со стандартным оголовьем**
132–0106–01	**Модель с креплением на каску**
132–0107–01	**Модель с затылочным оголовьем**

Наушники противошумные EAR DEFENDER ОРАНЖ
ТР ТС 019/2011; EN 352

Высокий уровень защиты. Ударопрочные широкие чашки наушников из ABS-пластика. Износостойкое прочное оголовье, легко регулирующееся по размеру головы. Наушники обеспечивают оптимальное прилегание. Низкий профиль снижает риск зацепиться за выступающие части механизмов, окружающих предметов, конструкций.
Материал оголовья: пластик
Тип оголовья: стандарт, с креплением на каску (отверстие 30 мм)
Наполнитель звукоизоляторов: специальные подушки из вспененного полиуретана
SNR: 33 дБ (модель с креплением на каску – 31 дБ)

132–0104–01	**Модель со стандартным оголовьем**
132–0103–01	**Модель с креплением на каску**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

SNR 27 SNR 27

Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-9, СОМЗ-65
ТР ТС 019/2011; EN 352

Наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ. Чашки изготовлены из прочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Современные амортизаторы наушников произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера, устойчивого к температуре от -50 до +50 °С.
Материалоголовья: сталь
Тип оголовья: стандартное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 28 дБ

132-0010-01	**Модель СОМЗ-9 СТАЛЬНОЙ ГЕПАРД (60900) со стандартным оголовьем**
132-0011-01	**Модель СОМЗ-65 СТАЛЬНОЙ ЛЕВ (60650) с креплением на каску**

SNR 30

Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-63 60631 СТАЛЬНОЙ БАРС
132-0163-01
ТР ТС 019/2011; EN 352

Оптимальная модель наушников для ношения с касками, очками и щитками. Стальное затылочное оголовье обеспечивает малое давление на голову. Дополнительная регулируемая наголовная лента обеспечивает возможность ношения с каской защитной, щитком защитным НБТ и подшлемником. Усиленное крепление чашек к металлическому оголовью в 2-х точках.
Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: затылочное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 30 дБ

SNR 32

Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-93 60934 БЕЛЫЙ ТИГР
132-0164-01
ТР ТС 019/2011; EN 352

Стальное оголовье с мягким обтюратором регулируется по высоте ношения. Увеличенные чашки изготовлены из прочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Усиленное крепление чашек к металлическому оголовью в 2-х точках.
Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: стандартное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 32 дБ

SNR 30

Наушники противошумные РОСОМЗ DRIVER ACTIVE 60800
132-0151-01
ТР ТС 019/2011

Активные наушники с избирательным шумопоглощением: защищают от шума до 110 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности.
Материал оголовья: ABS-пластик
Тип оголовья: стандартное
Материал: сталь
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 30 дБ
Вес: 308 г

Применение активных и коммуникационных наушников

Активные наушники с автоматической регулировкой громкости окружающего звука	
3M™ PELTOR™ PROTAC™	При работе на конвейере или станке, рядом с дробильной мельницей звук оборудования показывает, идет ли производственный процесс по плану. При нарушении процесса звук меняется. Поэтому работники часто не используют СИЗ и, как следствие, теряют слух. Также большую опасность для людей могут представлять транспорт внутри цеха, вилочные погрузчики, различные механизмы: в общем шуме люди их не слышат, не слышат людей и водители транспортных средств. Активные наушники с автоматической регулировкой громкости окружающего звука – оптимальное решение для таких рабочих мест. Это наиболее простые наушники с функцией различения звуков окружающей среды, снижающие при этом громкость шума до допустимого уровня.
Гарнитуры	
3M™ PELTOR™ CH-3	Основные сферы применения: электростанции, НПЗ, ГОК, предприятия химической и нефтехимической отраслей, там, где организована связь людей по рации в условиях повышенного шума. На шумных рабочих местах, требующих взаимодействия людей, применение раций, как правило, затруднено: необходимо слышать сигнал вызова, во время разговора рацию приходится держать в руках, она дает низкое качество связи. Кроме того, люди не применяют СИЗ слуха и не защищают слух. В этом случае применение коммуникационной гарнитуры позволяет защитить слух, постоянно находиться на связи, повысить качество коммуникации и освободить руки.
Наушники со встроенной рацией	
3M™ PELTOR™ LITE COM™	Основные сферы применения: • взаимодействие людей, работающих на конвейере и в шумных цехах ТЭЦ; • работа крановщика и стропальщика; проведение экскурсий/инспекций по производству; • ремонтные и монтажные работы, которые требуют слаженного взаимодействия людей в шумной среде. Пример использования: в шахте горно-выемочный комбайн рубит породу и сбрасывает ее в вагон. Основные вредные факторы: высокий уровень шума и запыленности. До применения коммуникационных СИЗ слуха, чтобы понимать друг друга, рабочие посылали сигналы фонарем. С помощью наушников со встроенной рацией был решен вопрос эффективной коммуникации и обеспечена защита слуха рабочих. Результат применения коммуникационных наушников показал рост производительности труда.

3M Наука, Воплощенная в жизнь™

3M™ PELTOR™ ProTac™ III
SHR 32 дБ

Доступное решение в активном слухе!

Наушники 3M™ PELTOR™ ProTac™ III с функцией автоматической регулировки громкости звука рекомендуется использовать в ситуациях, когда необходимо слышать окружающие звуки – предупредительные сигналы, движущийся транспорт, работающее оборудование, разговоры людей.

3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim
SNR 26 дБ

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Наушники противошумные 3M PELTOR PRO TAC III и 3M PELTOR PRO TAC SLIM III с функцией автоматической регулировки громкости звука ТР ТС 020/2011; EN 352

Имеют функцию автоматической регулировки громкости звука (слышно все происходящее вокруг). Усиливают тихие звуки, но не пропускают звуки, превышающие 80 дБ. Пять уровней регулировки громкости звука. Можно подсоединить к мобильному телефону или внешнему аудиоустройству. Простое, понятное управление. Электронные приборы и устройства защищены от влаги и пота как изнутри, так и снаружи. Стальное оголовье – благодаря комфортному и равномерному давлению обеспечивается надежная и непрерывная защита в течение всей рабочей смены. Работают от одного комплекта батареек до 100 часов. Автоматически отключаются после 4 часов бездействия. Предупредительный звуковой сигнал перед выключением при разрядке батареи. Наушники версии PRO TAC SLIM III имеют более тонкие чашки для использования в менее шумных средах. Возможно приобретение сменного комплекта обтюраторов HY220 по спецзаказу.

Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: стандартное (MT13H221A, MT13H220A), с креплением на каску (MT13H221P3E, MT13H220P3E)
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан и глицерин
SNR: 32 дБ (MT13H221A), 31 дБ (MT13H221P3E), 26 дБ (MT13H220A), 25 дБ (MT13H220P3E)
Источник питания: 2 щелочные батареи типа АА (1,5 В)

132–0139–01	**Модель со стандартным оголовьем (MT13H221A)**
132–0139–01	**Модель с креплением на каску (MT13H221P3E)**
132–0140–01	**Модель с узкой чашкой и стандартным оголовьем (MT13H220A)**
132–0141–01	**Модель с узкой чашкой и креплением на каску (MT13H220P3E)**

Наушники противошумные 3M PELTOR CH–3 с подключением к рации ТР ТС 020/2011; EN 352

Легкие противошумные защитные наушники 3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 выполняют функцию гарнитуры и имеют возможность подключения к внешним устройствам связи, таким как носимая радиостанция, защищая пользователя от вредного шума.
Новая двухкомпонентная чашка современного низкопрофильного дизайна, яркого желтого цвета для повышенной видимости. Подключение осуществляется с помощью кабелей серии FLX. Улучшенная эффективность динамиков, отвечающая требованиям современных цифровых устройств. Водонепроницаемый микрофон (IP68). Встроенная кнопка PTT (Push-to-talk) и усилитель звука для микрофона (MT74H52A-111, MT74H52P3E-111).

Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: стандартное (MT74H52A-110, MT74H52A-111), с креплением на каску (MT74H52P3E-111)
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан и глицерин
SNR: 31дБ (MT74H52A-110, MT74H52A-111), 30 дБ (MT74H52P3E-111)

132–0168–01	**Модель со стандартным оголовьем CH–3 (MT74H52A–110)**
132–0168–02	**Модель со стандартным оголовьем CH–3 с PTT (MT74H52A–111)**
132–0168–03	**Модель с креплением на каску CH–3 с PTT (MT74H52P3E–111)**

3M
Наука,
Воплощенная в жизнь™
Коммуникационные системы
3M™ Peltor™ Litecom™
Надежная защита и эффективное взаимодействие людей
в шумной среде или на расстоянии
Серия коммуникационных наушников
3M™ Peltor™ LiteCom™ с встроенной рацией:
3M™ Peltor™ LiteCom™;
3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus;
3M™ Peltor™ LiteCom™ WS;
3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro II.
3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Особенности наушников 3M PELTOR LITE COM:

- Высокий показатель SNR и шумокомпенсирующий микрофон – существенное улучшение качества коммуникации в условиях шума.
- Шумокомпенсирующий микрофон для четкой и надежной связи легко устанавливается в удобное положение.
- Автоматическое отключение, если в течение двух часов наушники не использовались.
- Функция управления рацией голосом VOX – освобождение рук, повышение удобства использования, безопасности и производительности труда.
- Дальность связи – до 2 км.
- Сохранение последних настроек при выключении.
- Предупреждающий сигнал при низком уровне заряда батареи.

Наушники противошумные 3M PELTOR LITE COM со встроенной рацией ТР ТС 020/2011; EN 352

Встроенная радиостанция открытого диапазона частот PMR 446 МГц. 8 каналов, 38 подканалов позволяют переговариваться нескольким группам пользователей без помех от переговоров других групп на том же канале.
Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: стандартное (MT53H7A4400-EU), с креплением на каску (MT53H7P3E4400-EU), затылочное (MT53H7A4400-EU)
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан и глицерин
SNR: 32 дБ (MT53H7A4400-EU, MT53H7A4400-EU), 33 дБ (MT53H7P3E4400-EU)
Источник питания: аккумуляторная батарея

132-0118-01	**Модель со стандартным оголовьем (MT53H7A4400-EU)**
132-0119-01	**Модель с креплением на каску (MT53H7P3E4400-EU)**
Спецзаказ	**Модель с затылочным оголовьем (MT53H7B4400-EU)**

Наушники противошумные 3M PELTOR WS LITE COM PLUS со встроенной рацией и функцией автоматической регулировки громкости звука ТР ТС 020/2011; EN 352

Усовершенствованная версия наушников 3M PELTOR LITE COM PLUS позволяет подключать наушники к двум устройствам одновременно с помощью Bluetooth. Запрограммированная аналоговая двухсторонняя радиосвязь. Новая перезаряжаемая батарея. Новый динамический водостойкий микрофон MT73. Две версии – 8 каналов на частоте PMR 446 МГц, 69 каналов на частоте LPD 433 МГц. Имеют функцию автоматической регулировки громкости звука. Имеют функцию активации голосом VOX.
Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: стандартное (MT73H7A4410WS6-EU, MT73H7B4310WS6-EU), с креплением на каску (MT73H7P3E4410WS6-EU, MT73H7P3E4310WS6-EU), затылочное (MT73H7B4410WS6-EU)
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан и глицерин
SNR: 33 дБ (MT73H7A4410WS6-EU, MT73H7B4310WS6-EU, MT73H7B4410WS6-EU), 32 дБ (MT73H7P3E4410WS6-EU, MT73H7P3E4310WS6-EU)
Источник питания: аккумуляторная батарея

132-0146-01	**Модель PMR стандартная (MT73H7A4410WS6-EU)**
132-0147-01	**Модель PMR с креплением на каску (MT73H7P3E4410WS6-EU)**
132-0148-01	**Модель PMR с затылочным оголовьем (MT73H7B4410WS6-EU)**
132-0149-01	**Модель LPD стандартная (MT73H7B4310WS6-EU)**
132-0150-01	**Модель LPD с креплением на каску (MT73H7P3E4310WS6-EU)**

Наушники противошумные 3M PELTOR WS LITE COM PRO III со встроенной рацией и функцией автоматической регулировки громкости звука ТР ТС 020/2011; EN 352

Имеют функцию автоматической регулировки громкости звука, позволяют слышать внешние звуки: разговоры, шум машин и предупреждающие сигналы. Усиливают тихие звуки. Возможность запрограммировать до 30 каналов в диапазоне частот 403-470 МГц. Имеют сертификат для использования во взрывоопасной среде. Возможно приобретение комплекта обтюраторов HY79 по спецзаказу.
Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: складное (MT73H7A4D10-EU), затылочное (MT73H7B4D10-EU)
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан и глицерин
SNR: 31 дБ
Источник питания: аккумуляторная батарея

132-0169-01	**Модель со складным оголовьем (MT73H7A4D10-EU)**
Спецзаказ	**Модель с затылочным оголовьем (MT73H7B4D10-EU)**

Взрывобезопасное исполнение.

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Коммуникационные системы 3M™ PELTOR™

		Какие возникают проблемы в шуме	
Для общения / коммуникации в шуме и на расстоянии и защищать слух	Рации не используются	1. Сигнализация руками, флажками, фонарями – не надежная 2. Сигнал принимается только, когда его видят 3. Большой расход времени	Общая проблема: люди не используют ни наушники, ни вкладыши, и часто теряют слух
	Рации используются	1. Шум попадает в рацию «я не слышу, меня не слышат» 2. Можно пропустить сигнал вызова 3. Рацию надо держать в руке	
Чтобы слышать оборудование и транспорт и защищать слух		1. Наезды транспорта на людей в промышленной зоне 2. Плохо слышен звук оборудования, показывающий нарушение процесса	

Наушники коммуникационные со встроенной радиостанцией

Серия коммуникационных наушников 3M™ PELTOR™ Lite Com™:

- Защита органа слуха;
- Ясная, четкая, однозначно понимаемая коммуникация в шумной среде и на расстоянии;
- Звук голоса без звука окружающего шума;
- Свободные руки

Вы выбираете, что слышать

3M™ PELTOR™ LiteCom™

Базовая комплектация
Встроенная рация диапазона PMR с 8 каналами

3M™ PELTOR™ WS LiteCom™ Plus

3M™ Peltor™ LiteCom + Функция автоматической регулировки громкости окружающего звука + Встроенный модуль Bluetooth

Новинка!

3M™ PELTOR™ WS LiteCom™ Pro III

3M™ Peltor™ WS LiteCom™ Plus + Взрывозащищенное исполнение

Новинка!

Гарнитуры для подсоединения к радиостанции

Серия гарнитур

- Защита слуха;
- Ясная, четкая, однозначно понимаемая коммуникация в шумной среде и на расстоянии по телефону/радиостанции.

Вы хорошо слышите – Вас хорошо слышат!

3M™ PELTOR™ Headset™ CH-3

Подключение к рации с помощью сменного кабеля

3M™ PELTOR™ Tactical XP ATEX

Подключение к рации через адаптер

Функция автоматической регулировки громкости окружающего звука

Модель во взрывозащищенном исполнении

Активные наушники с автоматической регулировкой громкости окружающего звука

Серия активных наушников ProTac™, SportTac™:

- Защита органа слуха;
- В то же время возможность слышать все окружающие звуки на безопасном уровне громкости

В условиях производственного шума люди слышат:
- Транспорт;
- Сигналы;
- Работу оборудования

Слышать все

3M™ PELTOR™ ProTac™ III

Функция автоматической регулировки громкости окружающего звука

3M™ PELTOR™ SportTac™

Функция автоматической регулировки громкости окружающего звука

Специальная форма чашки наушника для удобства стрельбы

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Фильтрующие противоаэрозольные 534

Фильтрующие противогазоаэрозольные 556

С принудительной подачей воздуха 576

Самоспасатели фильтрующие 581

Изолирующие 582

Тепловые маски 583

Оптимальная эффективность и комфортность – эти требования потребитель предъявляет сегодня к современным средствам защиты органов дыхания (СИЗОД).

Эффективность современных СИЗОД достигается применением фильтрующих материалов высокого качества, инновационных технологий очистки вдыхаемого воздуха, функциональных систем крепления, обеспечивающих оптимальную плотность прилегания масок и полумасок к голове пользователя.

Комфортность СИЗ органов дыхания обеспечивают эргономичные конструкции, использование мягких гипоаллергенных материалов, инновационные клапаны выдоха с низким сопротивлением дыханию.

Современные СИЗОД – эффективные, легкие, совместимые с другими видами средств защиты лица (очками, щитками) – защитят здоровье работника и помогут сделать рабочий процесс комфортным и продуктивным.

Концентрация кислорода является основным фактором для выбора между фильтрующим или изолирующим СИЗОД. Если содержание кислорода в воздухе рабочей зоны больше 17%, есть данные о вредных веществах, которые имеют различимый запах, используются фильтрующие СИЗОД.

Если содержание кислорода в воздухе рабочей зоны меньше 17% или нет данных о вредных веществах, или вредные вещества не имеют различимого запаха, необходимо использовать изолирующие СИЗОД.

К фильтрующим СИЗОД относятся:

- фильтрующие полумаски;
- полнолицевые маски и полумаски со сменными фильтрами;
- системы с принудительной подачей воздуха;
- фильтрующие самоспасатели.

Пределы применения противоаэрозольных полумасок

Степень защиты	Кратность ПДК	Допустимый уровень проницаемости аэрозолей	Ограничения
FFP1	4	20%	Не применяются для защиты от канцерогенных и радиоактивных веществ, микроорганизмов (вирусы, бактерии, грибы и их споры), а также ферментов.
FFP2	12	6%	Не применяются для защиты от радиоактивных веществ, ферментов.
FFP3	50	1%	–

Расшифровка условных обозначений, используемых в разделе

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – такая максимальная концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека (рабочая смена 8 часов или другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю) не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований, в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Маркировка D на фильтрующей полумаске означает, что фильтрующая полумаска прошла доломитовый тест и обладает низким сопротивлением дыханию при использовании в особо загрязненных и пыльных средах в течение продолжительного времени.

Общая информация о газах и парах

Органические пары	**Соединения углерода с другими элементами:** • пары органических соединений; • в основном – пары растворителей.	**Сферы применения:** • покрасочные работы (кисть); • птицефабрики; • лаборатории; • работы с мусором.
Кислые газы и пары	**Смесь газов, содержащая в своем составе в значительной степени сероводород и другие компоненты, которые являются кислотами или их ангидридами:** • сероводород (HS); • фтороводород (HF); • сернистый ангидрид (SO_3); • хлороводород (HCl);	**Сферы применения:** • черная металлургия; • цветная металлургия; • литейные цеха машиностроительного производства; • аккумуляторное производство; • гальваническое производство; • цеха зарядки аккумуляторов.

Маркировка фильтров

Марка фильтра	Цветовой код фильтра	Класс фильтра	Класс вредных веществ
A	Коричневый	**1, 2 или 3**	Органические пары с температурой кипения выше 65 °C: ксилол, толуол, бензин, керосин, анилин, сероуглерод и другие.
AX	Коричневый	**1, 2 или 3**	Органические пары с температурой кипения ниже 65 °C: ацетон, диэтиловый эфир, изобутан и другие.
B	Серый	**1, 2 или 3**	Неорганические газы и пары: фтор, хлор, бром, сероводород, хлорциан и другие (кроме оксида углерода).
E	Желтый	**1, 2 или 3**	Кислые газы и пары: диоксид серы; кислоты – муравьиная, уксусная, азотная, серная и другие.
K	Зеленый	**1, 2 или 3**	Аммиак и его производные
P	Белый	**1, 2 или 3**	Аэрозоли (пыль, дым, туман)
NO	Синий	**–**	Оксиды азота
Hg	Красный	**–**	Пары ртути
CO	Фиолетовый	**–**	Монооксид углерода

	Фильтрующие						
	FFP1 (до 4 ПДК)				**FFP2** (до 12 ПДК)		
	С клапаном	Без клапана	С дополнительной защитой от органических паров	С дополнительной защитой от кислых газов и паров	С клапаном	Без клапана	С дополнительной защитой от органических паров
3M	Aura Gen3 9312+ стр. 534	Aura Gen3 9310+ стр. 534	9914P стр. 543		Aura Gen3 9322+ стр. 537	Aura Gen3 9320+ стр. 537	
3M	Aura 9312+ стр. 535	Aura 9310+ стр. 535			Aura 9322+ стр. 538	Aura 9320+ стр. 538	
3M	8112 стр. 536	8101 стр. 536			8122 стр. 539	8102 стр. 539	
3M	9161V стр. 536	9101 /9101S стр. 536			9162V/9162VS стр. 539	9152R/9152RS стр. 539	
SPIROTEK	VS4100V стр. 547	VS2100 стр. 548			VS4200V стр. 550	VS1200 стр. 551	VS2200CV стр. 552
SPIROTEK	VS2100V стр. 548	VS1100 стр. 549			VS2200V стр. 550		
SPIROTEK		SH3100 стр. 549			SH3200V стр. 551		

Фильтрующие						Самоспасатели и изолирующие СИЗ
FFP2 (до 12 ПДК)		**FFP3** (до 50 ПДК)	**Полумаски со сменными фильтрами**	**Маски со сменными фильтрами**	**Системы с принудительной подачей воздуха**	
С дополнительной защитой от кислых газов и паров	С дополнительной защитой от сварочных аэрозолей и паров	С клапаном				
9926P стр. 543	9928 стр. 545	Aura Gen3 9332+ стр. 540	7500 стр. 556		турбоблок Versaflo TR-600 стр. 577	
	9925 стр. 545	Aura 9332+ стр. 541	6500QL стр. 557		турбоблок Versaflo TR-300 стр. 576	
	9922P стр. 545	8833 стр. 541	6000 стр. 556	6000 стр. 557		
		8132 стр. 542				
		9163V/9163VS стр. 542				
VS2200AV стр. 553	VS2200WV стр. 553	VS4300V стр. 554	Force 8 стр. 565	Force 10 стр. 567		
		VS2300V стр. 554				
		VS1300V стр. 555				
		SH3300V стр. 555				
			UNIX 2100 стр. 570	UNIX 6100 стр. 571	турбоблок РОСОМЗ CleanAIR AerGO стр. 580	ЗЕВС 30У стр. 581
			UNIX 1100 стр. 570	UNIX 5100 стр. 571	турбоблок РОСОМЗ CleanAIR Chemical 3F стр. 580	ФЕНИКС стр. 581
			UNIX 1000 стр. 570	UNIX 5000 стр. 571		ПШ стр. 582
			РПГ-67 стр. 573			ПДУ-5К стр. 582

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Российский производитель глобального масштаба

Больше, чем только производство

- 3 сертифицированные научно-исследовательские лаборатории
- Разработка новых продуктов
- Тестирование по всем нормам ГОСТ и проведение испытаний
- Производственные мощности – более 20 миллионов респираторов в год
- Производство для промышленности стран СНГ, Таможенного Союза и Восточной Европы

Экспертиза в индустрии

Инновационные разработки

Качественные СИЗ

Аудит вредных факторов

Соответствие законодательству

Обучение и тренинги

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Наука,
Воплощенная в жизнь™

Схема выбора фильтрующих полумасок 3M™

			Противоаэрозольные полумаски 3M™			Специализированные полумаски 3M™ с дополнительный защитой	
		Степень защиты	FFP1 до 4 ПДК	FFP2 до 12 ПДК	FFP3 до 50 ПДК	FFP1 до 4 ПДК	FFP2 до 12 ПДК
Премиум	Складной	С клапаном выдоха	3M™ Aura™ Gen3 9312+ НОВИНКА	3M™ Aura™ Gen3 9322+ НОВИНКА	3M™ Aura™ Gen3 9332+ НОВИНКА		
Премиум	Складной	Без клапана выдоха	3M™ Aura™ Gen3 9310+ НОВИНКА	3M™ Aura™ Gen3 9320+ НОВИНКА			
Премиум	Чашеобразный	С клапаном выдоха			3M™ 8833 Уплотнитель по линии прилегания (маркировка R - reusable)	3M™ 9914P с дополнительной защитой от запахов органических паров Заключение от Минпромторга	3M™ 9928 3M™ 9925 для сварщиков Искробезопасный внешний материал! 3M™ 9926P С дополнительный защитой от кислых газов и паров (марка E)* Заключение от Минпромторга
Комфорт	Складной	С клапаном выдоха	3M™ Vflex™ 9161V Заключение от Минпромторга	3M™ Vflex™ 9162V Заключение от Минпромторга	3M™ Vflex™ 9163V Заключение от Минпромторга		
Комфорт	Чашеобразный	С клапаном выдоха	3M™ 8112 Заключение от Минпромторга	3M™ 8122 Заключение от Минпромторга	3M™ 8132		3M™ 9922P с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей и дымов и от озона Заключение от Минпромторга
Базовый	Складной	Без клапана выдоха	3M™ Vflex™ 9101 Заключение от Минпромторга	3M™ Vflex™ 9152R Заключение от Минпромторга			
Базовый	Чашеобразный	Без клапана выдоха	3M™ 8101 Заключение от Минпромторга	3M™ 8102 Заключение от Минпромторга			

– Сделано в России

* Соответствует требованиям стандарта ПНСТ 284-2018

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Третье поколение фильтрующих полумасок Aura™ Gen3 имеет новые преимущества, комбинируя новую технологию с эргономичным дизайном.
Новый инновационный клапан Cool Flow™ Comfort Valve открывается существенно легче, помогая на 36% эффективнее выводить горячий и влажный воздух из подмасочного пространства*, а также обеспечивает более высокий уровень комфортности ношения.
Добавлены верхние и нижний «язычки», что с новой удобной для захвата формой клапана выдоха позволяет легко снять полумаску, упрощает процесс подгонки под форму лица.
Новые текстильные ремни повышенной прочности с цветовой индикацией класса защиты для повышенного комфорта.
Защита от подделок 3М™ Safe Guard™.
*В сравнении с предыдущим поколением 3М™ Aura™ 9300+.

FFP1
FFP1
FFP2
FFP2
FFP3

Система проверки оригинальности фильтрующих полумасок 3М™ Safe Guard™ защитит Вас от подделок!

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М AURA Gen3 9310+

133–0399–01

ТР ТС 019/2011

Улучшенное сопротивление дыханию и новые элементы конструкции фильтрующих полумасок 3М™ Aura™ Gen3 обеспечивают еще больший комфорт, чем прежде. Благодаря «язычкам» на верхней и нижней панелях надевать и поправлять полумаску стало еще проще. Текстильные ремни повышенной прочности обеспечивают надежную и комфортную посадку. Складная трехпанельная конструкция. Длинный пластичный носовой зажим. Индивидуальная упаковка.
Степень защиты: FFP1 (до 4ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Количество в упаковке: 20
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Серия 3М™ Aura™ Gen3 9300+

FFP1
FFP1
FFP2
FFP2
FFP3

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М AURA Gen3 9312+

133–0400–01

ТР ТС 019/2011

Улучшенное сопротивление дыханию и новые элементы конструкции фильтрующих полумасок 3М™ Aura™ Gen3 дают еще больший комфорт, чем прежде. Клапан 3М™ CoolFlow™ Comfort Valve новой конструкции открывается легче и выводит на 36% больше горячего воздуха из подмасочного пространства. Благодаря «язычкам» на верхней и нижней панелях надевать и поправлять полумаску стало еще проще. Текстильные ремни повышенной прочности обеспечивают надежную и комфортную посадку. Складная трехпанельная конструкция. Длинный пластичный носовой зажим. Индивидуальная упаковка.
Степень защиты: FFP1 (до 4ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Серия 3М™ Aura™ Gen3 9300+

Трехпанельная конструкция была разработана компанией 3М и впервые предложена в 1998 году. Респираторы трехпанельной конструкции продолжают завоевывать выбор конечных потребителей, так как легко и плотно садятся практически на любое лицо – широкое или узкое. А плотное прилегание – второй после эффективного фильтра важнейший фактор качественной защиты.
В серии 3М™ Aura™ 9300+ использован фильтрующий материал новейшего поколения 3М™ Advanced Electret Media (AEM) со сниженным сопротивлением дыханию. Кроме того, отдельные элементы конструкции – тисненая верхняя панель, фигурная носовая часть для лучшей совместимости с очками – делают эту серию респираторов еще более удобной в различных условиях труда: и при высоких концентрациях загрязняющих веществ, чрезмерной физической нагрузке, работе с особо вредными аэрозолями. Индивидуальная упаковка позволит гигиенично хранить респиратор до начала использования.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М AURA 9310+

133–0196–01

ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная конструкция. Запатентованный высокоэффективный фильтрующий материал 3М™ Filter Media™ – надежная защита и низкое сопротивление дыханию.
Длинный и пластичный носовой зажим позволяет плотно прижать респиратор к переносице. Мягкая, впитывающая пот подкладка под носовым зажимом и гладкий внутренний материал – для комфорта. Цвет резинок позволяет быстро определить степень защиты. Индивидуальная упаковка.
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Количество в упаковке: 20
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP1	
FFP2	
FFP2	
FFP3	

Серия 3М™ Aura™ 9300+

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) AURA 3М 9312+

133–0197–01

ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная конструкция. Запатентованный высокоэффективный фильтрующий материал 3М™ Filter Media™ – надежная защита и низкое сопротивление дыханию.
Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит тепло и влагу, снижает уровень запотевания очков. Длинный и пластичный носовой зажим позволяет плотно прижать респиратор к переносице.
Мягкая, впитывающая пот подкладка под носовым зажимом и гладкий внутренний материал обеспечивают комфорт. Цвет резинок позволяет быстро определить степень защиты. Индивидуальная упаковка.
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP1	
FFP2	
FFP2	
FFP3	

ХИТ ПРОДАЖ

Серия 3М™ AURA™ 9300+

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 8101

133–0023–01

ТР ТС 019/2011

Экономичное решение. Легкая конструкция, устойчивая к сминанию, хорошее прилегание к лицу. Новый фильтр с низким сопротивлением дыханию. Длинный носовой зажим надежно фиксирует полумаску на лице и сохраняет форму, обеспечивая постоянное плотное прилегание.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Количество в упаковке: 20
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 8112

133–0040–01

ТР ТС 019/2011

Конструкция, устойчивая к сминанию, хорошее прилегание. Новый фильтр с низким сопротивлением дыханию. Длинный носовой зажим надежно фиксирует полумаску на лице и сохраняет форму. Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит тепло и влагу, снижает уровень запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М VFlex 9101

ТР ТС 019/2011

Экономичное решение. Складная конструкция с V-образными складками плотно прилегает к лицам различных типов. Предлагается в стандартном и малом размерах (S).

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Количество в упаковке: 25
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

133–0193–01 Полумаска 9101 стандартного размера

133–0194–01 Полумаска 9101S малого размера

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М VFlex 9161V

133–0285–01

ТР ТС 019/2011

Экономичное решение. Складная конструкция с V-образными складками плотно прилегает к лицам различных типов. Стандартный и малый размер (S).

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 15
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М AURA Gen3 9320+

133–0401–01

ТР ТС 019/2011

Улучшенное сопротивление дыханию и новые элементы конструкции фильтрующих полумасок 3М™ Aura™ Gen3 дают еще больший комфорт, чем прежде. Благодаря «язычкам» на верхней и нижней панелях надевать и поправлять полумаску стало еще проще. Текстильные ремни повышенной прочности обеспечивают надежную и комфортную посадку. Складная трехпанельная конструкция. Длинный пластичный носовой зажим. Индивидуальная упаковка.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Количество в упаковке: 20
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP1	
FFP2	
FFP2	
FFP3	

Серия 3М™ Aura™ Gen3 9300+

Система проверки оригинальности фильтрующих полумасок 3М™ Safe Guard™ защитит Вас от подделок!

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М AURA Gen3 9322+

133–0402–01

ТР ТС 019/2011

Улучшенное сопротивление дыханию и новые элементы конструкции фильтрующих полумасок 3М™ Aura™ Gen3 дают еще больший комфорт, чем прежде. Новая конструкция клапана 3М™ CoolFlow™ Comfort Valve открывается легче и выводит на 36% больше горячего воздуха из подмасочного пространства. Благодаря «язычкам» на верхней и нижней панелях надевать и поправлять полумаску стало еще проще. Текстильные лямки повышенной прочности обеспечивают надежную и комфортную посадку. Складная трехпанельная конструкция. Длинный пластичный носовой зажим. Индивидуальная упаковка.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP1	
FFP2	
FFP2	
FFP3	

Серия 3М™ Aura™ Gen3 9300+

Серия 3М™ AURA™ 9300+

FFP1	
FFP1	
FFP2	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М AURA 9320+

133–0198–01

ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная конструкция. Запатентованный высокоэффективный фильтрующий материал 3М™ Filter Media™ – надежная защита и низкое сопротивление дыханию. Длинный пластичный носовой зажим позволяет плотно прижать респиратор к переносице. Мягкая, впитывающая пот подкладка под носовым зажимом и гладкий внутренний материал обеспечивают комфорт. Цвет резинок позволяет быстро определить степень защиты. Индивидуальная упаковка.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Количество в упаковке: 20
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Респираторы Аича серии 9300+ подходят для всех типов и размеров лиц!

стр. 473 Очки 3М GG501

Серия 3М™ AURA™ 9300+

FFP1	
FFP1	
FFP2	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М AURA 9322+

133–0195–01

ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная конструкция. Запатентованный высокоэффективный фильтрующий материал 3М™ Filter Media™ – надежная защита и низкое сопротивление дыханию. Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит тепло и влагу, снижает степень запотевания очков. Длинный и пластичный носовой зажим позволяет плотно прижать респиратор к переносице. Мягкая впитывающая пот подкладка под носовым зажимом и гладкий внутренний материал обеспечивают комфорт. Цвет резинок позволяет быстро определить степень защиты. Индивидуальная упаковка.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

ХИТ ПРОДАЖ

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 8102

133–0045–01

ТР ТС 019/2011

Экономичное решение. Легкая конструкция, устойчивая к сминанию. Новый фильтр с низким сопротивлением дыханию. Длинный носовой зажим надежно фиксирует фильтрующую полумаску на лице и сохраняет форму, обеспечивая постоянное плотное прилегание.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Количество в упаковке: 20
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 8122

133–0033–01

ТР ТС 019/2011

Конструкция, устойчивая к сминанию, хорошее прилегание. Новый фильтр с низким сопротивлением дыханию. Длинный носовой зажим надежно фиксирует полумаску на лице и сохраняет форму. Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит тепло и влагу, снижает уровень запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

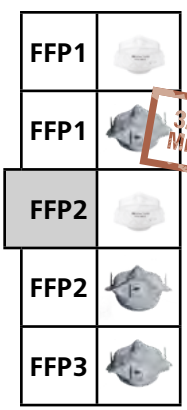

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М VFlex 9152R

ТР ТС 019/2011

Экономичное решение. Складная конструкция.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Количество в упаковке: 25
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

133–0213–01 Полумаска 9152R стандартного размера

133–0214–01 Полумаска 9152RS малого размера

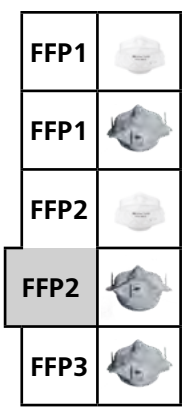

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М VFlex 9162V

ТР ТС 019/2011

Экономичное решение. Складная конструкция. Два размера.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 15
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

133–0285–02 Полумаска 9162V стандартного размера

133–0332–01 Полумаска 9162VS малого размера

FFP1	
FFP1	
FFP2	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М AURA Gen3 9332+

133–0403–01

ТР ТС 019/2011

Улучшенное сопротивление дыханию и новые элементы конструкции фильтрующих полумасок 3М™ Aura™ Gen3 дают еще больший комфорт, чем прежде. Новая конструкция клапана 3М™ CoolFlow™ Comfort Valve открывается легче и выводит на 36% больше горячего воздуха из подмасочного пространства. Благодаря «язычкам» на верхней и нижней панелях надевать и поправлять полумаску стало еще проще. Текстильные ремни повышенной прочности обеспечивают надежную и комфортную посадку. Складная трехпанельная конструкция. Длинный пластичный носовой зажим. Индивидуальная упаковка.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Серия 3М™ Aura™ Gen3 9300+

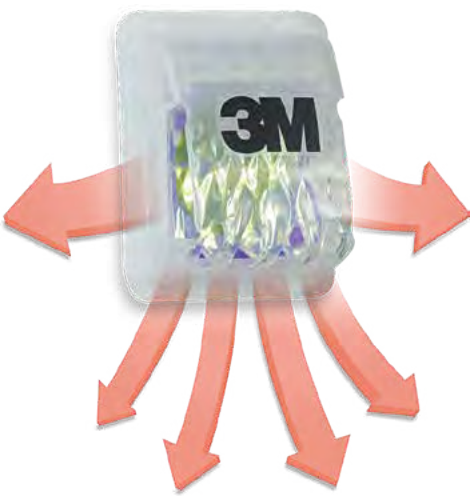

Новый клапан Cool Flow™ Comfort Valve – легче выдох, меньше нагрев воздуха в подмасочном пространстве

Одной из самых больших проблем при работе с одноразовыми фильтрующими полумасками является повышение температуры, влажности и концентрации углекислого газа в подмасочном пространстве, а также снижение содержания кислорода. Респираторы 3М™ AURA™ 9300 + Gen3 оснащены двумя уникальными функциями, которые помогают снизить температуру под респиратором. Вдох – более холодная часть цикла. Электростатический фильтр 3М™ Advanced Electret (Filter) Media (AEM) позволяет легко вдыхать охлажденный наружный воздух через фильтр. Когда пользователь вдыхает, воздух проходит через респиратор и температура поверхности снижается. Пластиковая крышка клапана сохраняет часть тепла. Когда пользователь выдыхает, респиратор наполняется теплым влажным воздухом.

При выдохе клапан 3М Cool Flow™ Comfort Valve открывается на 37% легче, чем оригинальный клапан Cool Flow™, позволяя выпускать на 36% больше теплого воздуха из подмасочного пространства при выдохе (когда горячий воздух выходит через клапан, в подмасочном пространстве респиратора становится прохладнее и комфортнее). Термографическое изображение позволяет видеть охлаждающий эффект клапана на поверхности продукта. Цвета на тепловых изображениях показывают изменение температуры поверхности полумаски во время вдоха и выдоха.



Вдох: 9320+ Gen3 без клапана



Вдох: 9322+Gen3 с клапаном

Выдох: 9320+ Gen3 без клапана

Выдох: 9322+ Gen3 с клапаном

**Легкость дыхания.
Высокий комфорт при использовании респиратора 3М™ AURA™ 9300 + Gen3.**

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М AURA 9332+

133-0200-01

ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная конструкция. Запатентованный высокоэффективный фильтрующий материал 3М™ Filter Media™ – надежная защита и низкое сопротивление дыханию. Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит тепло и влагу, снижает уровень запотевания очков. Длинный и пластичный носовой зажим позволяет плотно прижать респиратор к переносице. Мягкая, впитывающая пот подкладка под носовым зажимом и гладкий внутренний материал обеспечивают комфорт. Цвет резинок позволяет быстро определить степень защиты. Индивидуальная упаковка.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Серия 3М™ AURA™ 9300+

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 8833

133-0225-01

ТР ТС 019/2011

Устойчивая к сминанию чашеобразная конструкция. Прочные, прошитые эластичные резинки оголовья предотвращают соскальзывание с лица во время разговора или движений головой. Запатентованный высокоэффективный фильтрующий материал 3М™ Filter Media™ – надежная защита и низкое сопротивление дыханию. Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит тепло и влагу, снижает уровень запотевания очков. М-образный носовой зажим позволяет плотно прижать респиратор к переносице, обеспечивая удобство и надежное прилегание. Мягкий внутренний слой и эластичный обтюратор для комфортного прилегания. Цвет резинок позволяет быстро определить степень защиты. Полумаска 3М™ 8833 имеет специальный уплотнитель по всей линии обтюрации и маркировку R (reusable), означающую, что это фильтрующая полумаска многократного использования. Протирание линии обтюрации влажной салфеткой после каждого применения повышает гигиеничность полумаски в особо загрязненных условиях.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

М-образный носовой зажим легко принимает и сохраняет форму, сводя к минимуму проникновение воздуха, вызванное недостаточным прилеганием.

FFP1	
FFP1	
FFP2	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 8132

133–0237–01

ТР ТС 019/2011

Серия респираторов 3М™ 8100 – первая серия, с которой компания 3М в 2008 году начала производство средств индивидуальной защиты в России.

Экономичное решение. Легкая конструкция, устойчивая к сминанию, с хорошим прилеганием к лицу. Легко надевается. Имеет 4 точки крепления резинок оголовья. Новый фильтр с низким сопротивлением дыханию. Длинный носовой зажим надежно фиксирует фильтрующую полумаску на лице и сохраняет форму, обеспечивая постоянное плотное прилегание. Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит тепло и влагу, снижает уровень запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт при использовании. Цвет резинок позволяет быстро определить степень защиты.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP1	
FFP2	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М VFlex 9163V
ТР ТС 019/2011

Экономичное решение. Фильтр с низким сопротивлением дыханию и увеличенной площадью поверхности. Складная конструкция с V-образными складками повторяет контуры лица и мимические движения. Легко и удобно транспортировать, складировать и хранить в перерывах. Благодаря рельефной поверхности респиратор сохраняет форму и не соприкасается с лицом при вдохе. Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит тепло и влагу, снижает уровень запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт при использовании. Длинный пластичный носовой зажим обеспечивает комфортную посадку и надежное прилегание. Специальные «ушки» помогают правильно расположить респиратор на лице.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 15
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

133–0321–01 Полумаска 9163V среднего размера

133–0327–01 Полумаска 9163VS малого размера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Для противоаэрозольных респираторов с дополнительной противогазовой защитой качество прилегания имеет большее значение, чем для обычных противоаэрозольных фильтрующих полумасок. Это связано с тем, что газы обладают более высокой летучестью и проникающей способностью, чем аэрозоли. Также ПДК для газов и паров гораздо ниже, чем для аэрозолей.

Даже при очень эффективной противогазовой фильтрующей способности невозможно добиться эффективной защиты человека, если полумаска не прилегает плотно к лицу. В то же время, даже при хорошем прилегании полумаски пользователь не будет защищен от вредного воздействия газов и паров, если фильтрующий материал не способен их уловить или нейтрализовать.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 9914Р с дополнительной защитой от органических паров

133–0234–01

ТР ТС 019/2011

Фильтр с низким сопротивлением дыханию. Дополнительный слой активированного угля. Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит тепло и влагу, снижает уровень запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт при использовании. Прочная чашеобразная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчива к сминанию. Длинный пластичный носовой зажим обеспечивает комфортную посадку и надежное прилегание.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК), от органических паров – в пределах ПДК
Фильтр: электростатического действия с дополнительным защитным слоем
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 9926Р с дополнительной защитой от кислых газов и паров

133–0235–01

ТР ТС 019/2011; ПНСТ 284–2018

Фильтр с низким сопротивлением дыханию. Дополнительный слой активированного угля для защиты от кислых газов до ПДК. Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит тепло и влагу, снижает уровень запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт при использовании. Прочная чашеобразная конструкция хорошо сохраняет форму во время использования, устойчива к сминанию. Длинный пластичный носовой зажим обеспечивает комфортную посадку и надежное прилегание.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Фильтр: электростатического действия с дополнительным защитным слоем
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

ХИТ ПРОДАЖ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Подтвержденная защита от кислых газов и паров по ПНСТ 284–2018 (марка Е).

Специализированные фильтрующие полумаски 3M™ для защиты сварщиков

Опасные вещества в составе сварочных дымов и аэрозолей вызывают целый ряд профессиональных заболеваний сварщиков – пылевой бронхит, пневмокониоз, бронхиальная астма, профессиональная экзема, марганцевый нейротоксикоз и увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых, онкологических и других серьёзных заболеваний.

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Фильтрующие полумаски 3М™ 9925, 3М™ 9928, 3М™ 9922 предназначены для защиты от пыли, туманов и конденсационных аэрозолей металлов, образующихся при проведении сварочных работ, литье и других операциях, связанных с нагревом металлов, имеют степень защиты 2 (до 12 ПДК).
Конденсационные аэрозоли металлов представляют собой взвешенные в воздухе частицы со средним размером 0,1 мкм, что в десятки раз меньше пыли иного происхождения. Фильтрующий слой полумасок 3М™ 9925, 3М™ 9928, 3М™ 9922 обеспечивает защиту от частиц данного размера.
Для дополнительной защиты от озона, паров органических веществ и газов, выделяющихся в процессе сварки, фильтрующие полумаски 3М™ 9925, 3М™ 9928, 3М™ 9922 содержат дополнительный слой активированного угля.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 9925 с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей

133–0017–01

ТР ТС 019/2011

Эффективная фильтрация, в том числе и мелкодисперсных сварочных дымов.
Слой активированного угля обеспечивает защиту от озона и паров органических веществ в пределах ПДК. Наружный слой имеет повышенную устойчивость к воспламенению и обеспечивает безопасность при наличии искр и пламени.
Регулируемые широкие резинки оголовья – для удобной посадки. Носовой зажим плотно фиксирует фильтрующую полумаску на переносице. Совместимы со сварочными щитками благодаря низкопрофильному дизайну.
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный
Фильтр: электростатического действия с дополнительным фильтрующим слоем
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Искробезопасный внешний материал!

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 9928 с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей

133–0320–01

ТР ТС 019/2011

Эффективная фильтрация, в том числе и мелкодисперсных сварочных дымов.
Слой активированного угля обеспечивает защиту от озона и паров органических веществ в пределах ПДК. Наружный слой имеет повышенную устойчивость к воспламенению и обеспечивает безопасность в присутствии искр и пламени.
Мягкий внутренний уплотнитель по краю респиратора обеспечивает более плотное и комфортное прилегание, что повышает эффективность защиты, и легко очищается, что позволяет применять его многократно, до полного использования ресурса фильтра. Регулируемые широкие резинки оголовья – для удобной посадки. Носовой зажим плотно фиксирует полумаску на переносице. Совместимы со сварочными щитками благодаря низкопрофильному дизайну.
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный
Фильтр: электростатического действия с дополнительным фильтрующим слоем
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

Многоразовая фильтрующая полумаска!
Искробезопасная обработка.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 9922Р с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей

133–0289–01

ТР ТС 019/2011

Эффективная фильтрация, в том числе и мелкодисперсных сварочных дымов. Слой активированного угля обеспечивает защиту от озона до 10 ПДК* и паров органических веществ в пределах ПДК. Носовой зажим плотно фиксирует полумаску на переносице. Совместима со сварочными щитками.
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный
Фильтр: электростатического действия с дополнительным фильтрующим слоем
Клапан выдоха: есть
Количество в упаковке: 10
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность
*На основе внутренних испытаний компании 3М по методике ОТМ-2124

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Spirotek

Дышите с комфортом!

НОВАЯ ЛИНЕЙКА СКЛАДНЫХ РЕСПИРАТОРОВ

JSP

TYPHOON

Силиконовая мембрана клапана выдоха Typhoon™ устойчива к воздействию влаги, отлично работает в условиях очень низких температур.

ЗАЩИТА ДАЖЕ ПРИ -40°C

НОВАЯ СЕРИЯ VS4000

- Уникальный трехпанельный дизайн для максимального комфорта и улучшенного обзора.
- Идеальная обтюрация даже при активных движениях.
- Индивидуальная упаковка для гигиены и удобства.

Клапан выдоха ТАЙФУН

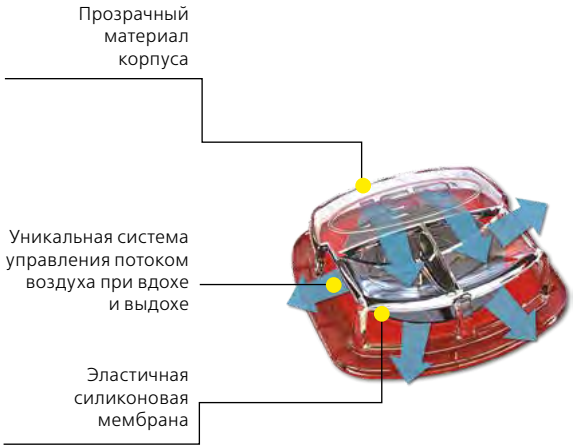

- Обеспечивает минимально низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве.
- Создает минимальное сопротивление дыханию.
- Гидрофобная силиконовая мембрана устойчива к воздействию влаги, отлично работает в условиях очень низких температур.
- Уникальное крепление мембраны к основанию клапана обеспечивает идеально плотное постоянное прилегание по контуру.
- Расположение отверстий в крышке клапана позволяет максимально эффективно выводить из подмасочного пространства выдыхаемый воздух.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS4100V

133–0336–01

ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная полумаска в индивидуальной упаковке. Защищает от пыли, дыма и тумана. Эксклюзивный клапан выдоха «Тайфун» обеспечивает комфорт при ее использовании и низкое содержание углекислого газа и влаги в подмасочном пространстве. Легкая, негорючая, со скрытым носовым зажимом, обеспечивающим комфорт и идеальную обтюрацию. Цвет клапана и регулировки эластичных ремней оголовья позволяют определить степень защиты по «принципу светофора». Уникальный цвет повышает концентрацию внимания и защищает от подделок.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2100V с клапаном выдоха

133–0319–01

ТР ТС 019/2011

Полумаска с клапаном выдоха для защиты от аэрозолей. Выполнена из негорючего материала. Алюминиевая дужка на переносице. Не содержит латекса. Мягкий и легкий материал обеспечивает комфортную посадку по линии обтюрации. Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор)

SPIROTEK VS2100

ТР ТС 019/2011

Чашеобразная полумаска предназначена для защиты от попадания в дыхательные пути загрязняющих веществ в виде аэрозолей. Фильтрующая часть электростатического действия надежно задерживает загрязняющие вещества. Внутренний слой и ремни оголовья изготовлены из гипоаллергенных материалов. Не содержит латекс.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

133–0221–01	**SPIROTEK VS2100**
133–0221–02	**SPIROTEK VS2100R**

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS1100

133-0325-01

ТР ТС 019/2011

Чашеобразная полумаска защищает от пыли, дыма и тумана. Легкая, негорючая, обладает повышенной пылеемкостью, может использоваться в условиях высокой запыленности, обеспечивая низкое сопротивление дыханию. Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Регулятор натяжения ремней: нет
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Собственный бренд «Восток-Сервис».

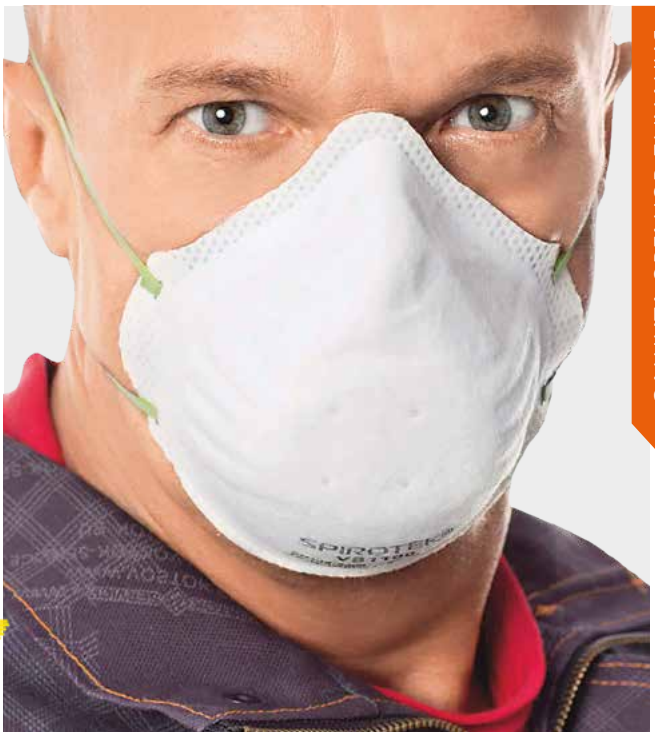

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK SH3100

133-0031-01

ТР ТС 019/2011

Мягкая складывающаяся полумаска со скрытым носовым зажимом, регулятором ремней и индивидуальной упаковкой. Предназначена для защиты от пыли, дыма и тумана. Выполнена из негорючего материала. Удобна в использовании, транспортировке и хранении.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Собственный бренд «Восток-Сервис».

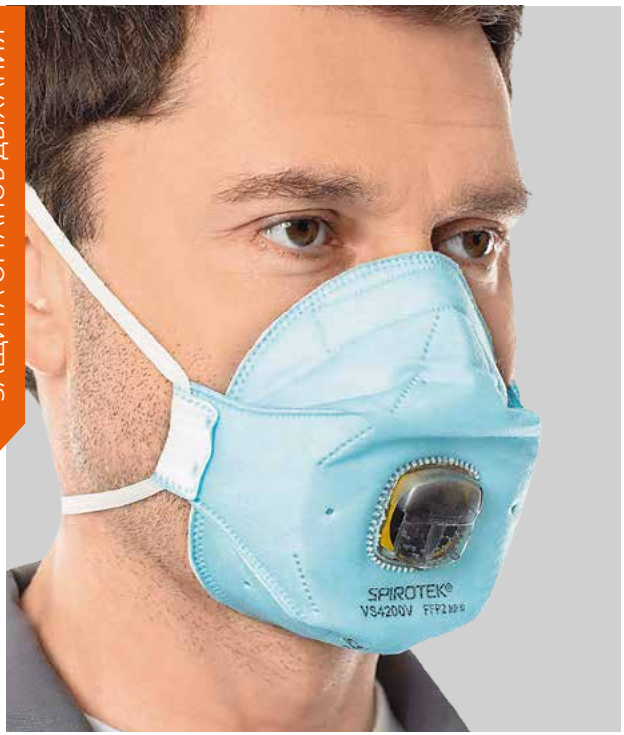



Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS4200V

133–0322–01

ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная полумаска в индивидуальной упаковке. Защищает от пыли, дыма и тумана. Эксклюзивный клапан выдоха «Тайфун» обеспечивает комфорт при ее использовании и низкое содержание углекислого газа и влаги в подмасочном пространстве. Легкая, негорючая, со скрытым носовым зажимом, обеспечивающим комфорт и идеальную обтюрацию. Цвет клапана и регулировки эластичных ремней оголовья позволяют определить степень защиты по «принципу светофора». Уникальный цвет повышает концентрацию внимания и защищает от подделок.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность



Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2200V с клапаном выдоха

ТР ТС 019/2011

Для использования при строительных работах, в тяжелой, деревообрабатывающей и горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве. Выполнена из негорючего материала. Алюминиевая дужка на переносице. Не содержит латекса. Мягкий и легкий материал обеспечивает комфортную посадку по линии обтюрации. Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность

133–0218–01	**SPIROTEK VS2200V**
133–0218–02	**SPIROTEK VS2200VR**

ХИТ ПРОДАЖ

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS1200

133–0324–01

ТР ТС 019/2011

Чашеобразная полумаска защищает от пыли, дыма и тумана. Легкая, негорючая, обладает повышенной пылеемкостью, может использоваться в условиях высокой запыленности, обеспечивая низкое сопротивление дыханию.
Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.
Степень защиты: FFP 2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Регулятор натяжения ремней: нет
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK SH3200V

133–0039–01

ТР ТС 019/2011

Складная полумаска с клапаном выдоха. Защищает от пыли, дыма и тумана. Клапан выдоха обеспечивает комфорт при использовании и низкое содержание углекислого газа и влаги в подмасочном пространстве. Легкая, негорючая, со скрытым носовым зажимом. Гигиеничная индивидуальная упаковка.
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Подходит для лакокрасочных работ.

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2200CV с дополнительной защитой от органических паров

133–0219–01

ТР ТС 019/2011

Полумаска с клапаном выдоха для защиты от пыли, дыма, тумана и дополнительной защитой от органических газов и паров (в концентрациях до 1 ПДК). Алюминиевый носовой зажим и дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной обтюрации и комфорта в области переносицы. Применяется в пищевом производстве, животноводстве, лабораториях, при лакокрасочных работах.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия с дополнительным защитным слоем
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность

Заказать в интернет-магазине «Восток-Сервис».

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2200AV с угольным фильтром и дополнительной защитой от кислых газов и паров

133–0220–01

ТР ТС 019/2011

Полумаска с клапаном выдоха для защиты от пыли, дыма и тумана, с дополнительной защитой от кислых газов и паров (в концентрациях до 1 ПДК). Фильтрующая часть электростатического действия надежно улавливает частицы загрязняющих веществ, независимо от их размера. Дополнительный фильтр с использованием угольного слоя защищает органы дыхания от раздражающего действия кислых газов и паров. Применяется в цветной и черной металлургии, в нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности, в гальванических и аккумуляторных цехах.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия с дополнительным защитным слоем
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2200WV с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей

133–0217–01

ТР ТС 019/2011

Полумаска для сварщиков специально разработана для использования во время сварочных работ. Внутренний дополнительный слой фильтрующего материала обеспечивает дополнительную защиту от сварочных аэрозолей и озона. Внешний крупноячеистый слой препятствует деформации и загрязнению маски. Низкий профиль позволяет использовать маску вместе со сварочным щитком, а расстегивающаяся застежка на нижнем ремне предназначена для удобства надевания и снятия маски.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия с дополнительным фильтрующим слоем
Клапан выдоха: есть
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS4300V

133–0337–01

ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная полумаска в индивидуальной упаковке. Защищает от пыли, дыма и тумана. Эксклюзивный клапан выдоха «Тайфун» обеспечивает комфорт при использовании и низкое содержание углекислого газа и влаги в подмасочном пространстве. Легкая, негорючая, со скрытым носовым зажимом, обеспечивающим комфорт и идеальную обтюрацию. Цвет клапана и регулировки эластичных ремней оголовья позволяют быстро определять степень защиты по «принципу светофора». Благодаря яркому цвету повышается концентрация внимания работника. Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность



Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2300V

133–0216–01

ТР ТС 019/2011

Полумаска с клапаном выдоха предназначена для защиты от пыли, дыма и тумана, радиоактивных, канцерогенных (в том числе асбеста), мелкодисперсных (например, угольная пыль) и сварочных аэрозолей, бактерий и вирусов. Фильтрующая часть электростатического действия надежно улавливает загрязняющие вещества независимо от их размера. Внутренний слой и ремни оголовья изготовлены из гипоаллергенных материалов, не содержащих латекс. Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулируемые ремни: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность

Уплотняющий материал по всему периметру гарантирует плотное и комфортное прилегание к лицу.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS1300V с клапаном выдоха

133–0323–01

ТР ТС 019/2011

Чашеобразная полумаска защищает от пыли, дыма и тумана. Легкая, негорючая, обладает повышенной пылеемкостью, может использоваться в условиях высокой запыленности, обеспечивая низкое сопротивление дыханию. Клапан выдоха обеспечивает комфорт и отсутствие влаги в подмасочном пространстве.
Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.

Степень защиты: FFP 3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Регулятор натяжения ремней: нет
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность



Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK SH3300V

133–0032–01

ТР ТС 019/2011

Складывающаяся полумаска с клапаном выдоха. Защищает от пыли, дыма, тумана, бактерий и вирусов, радиоактивных, канцерогенных (в том числе асбеста), мелкодисперсных (например, угольная пыль) и сварочных аэрозолей. Дополнительный слой уплотняющего материала в области переносицы обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу. Поставляется в гигиеничной индивидуальной упаковке.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность

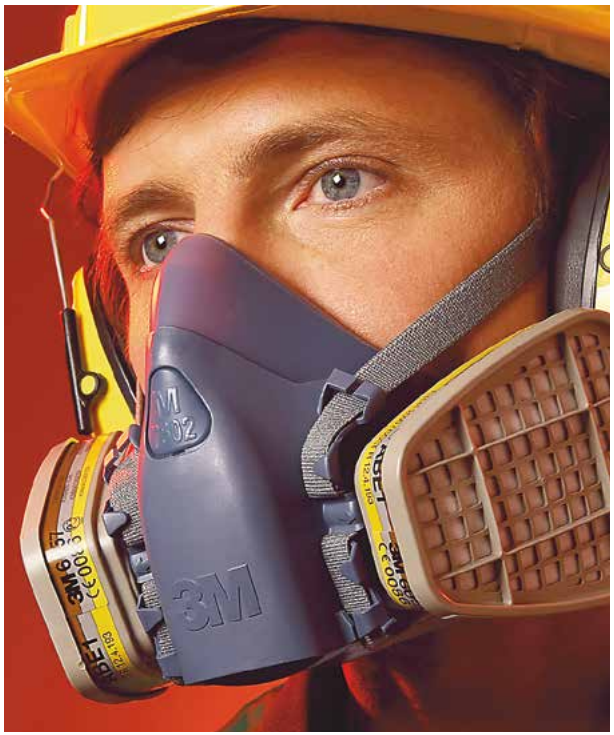

Полумаска 3М серии 7500
ТР ТС 019/2011

Уникальное сочетание плотного прилегания и комфорта для пользователя. Лицевая часть из силикона лучше многих других поддерживает температуру, близкую к температуре лица, в условиях как повышенных, так и пониженных температур; гипоаллергенна. Три размера: малый (S), средний (M) и большой (L) для плотной посадки полумаски на лицах любых типов. Байонетное крепление обеспечивает плотное присоединение фильтра к полумаске одним щелчком. В зависимости от производственных условий с полумаской используются противоаэрозольные, противогазовые или комбинированные фильтры компании 3М. Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ обеспечивает низкое сопротивление дыханию, облегчает общение; поток выдыхаемого воздуха направляется вниз, что уменьшает запотевание защитных очков, лицевых и сварочных щитков. Конструкция клапана выдоха уникальна, разработана для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски. Система крепления Drop-Down дает возможность легко снять полумаску, не снимая другие средства индивидуальной защиты, включая каску. Для перевода ремней в режим Drop-Down нужно освободить каждый ремень оголовья из-под держателя со стрелкой. Полумаски 3М™ 7500 предназначены для длительного использования, имеют сменные части, просты в обслуживании и уходе.

Степень защиты: до 50 ПДК при использовании противоаэрозольных фильтров высокой эффективности

Материал лицевой части: силикон

133-0093-02	**Полумаска 7501 (малый размер)**
133-0093-01	**Полумаска 7502 (средний размер)**
133-0093-03	**Полумаска 7503 (большой размер)**

Можно снять полумаску, не снимая другие СИЗ!

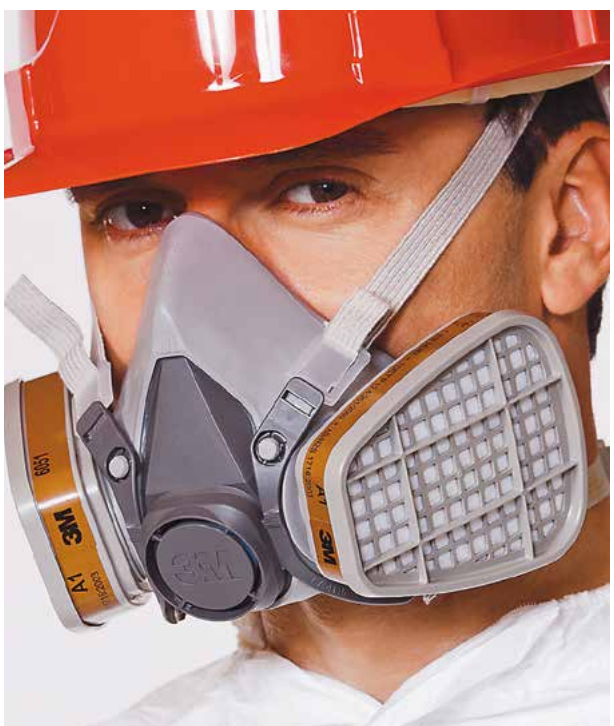

Полумаска 3М серии 6000
ТР ТС 019/2011

Полумаски серии 6000 обеспечивают пользователю высокое качество фильтрации воздуха для дыхания, так как к ним крепятся эффективные противогазовые, противоаэрозольные или комбинированные фильтры производства компании 3М. Байонетные крепления одним щелчком надежно прикрепляют пару фильтров к полумаске. Лицевая часть из эластомера хорошо прилегает к лицу. Малый вес, три размера: малый (S), средний (M) и большой (L) – для плотной посадки полумаски на лицах любых типов. Полумаски серии 3М™ 6000 отличаются экономичностью, простотой и удобством в эксплуатации, не требуют особого ухода: при необходимости нужно только снять фильтры и помыть полумаску.

Степень защиты: до 50 ПДК при использовании противоаэрозольных фильтров высокой эффективности

Материал лицевой части: резина

133-0096-02	**Полумаска 6100 (малый размер)**
133-0096-01	**Полумаска 6200 (средний размер)**
133-0096-03	**Полумаска 6300 (большой размер)**

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Полумаска 3М серии 6500QL
ТР ТС 019/2011

Оптимальное сочетание функциональности и удобства применения. Лицевая часть из силиконосодержащего эластомера хорошо поддерживает температуру, близкую к температуре лица, удобна в сочетании с другими СИЗ. Низкий профиль полумаски высоко оценили пользователи лицевых щитков и сварочных масок – изделие компактно и хорошо сочетается практически с любым СИЗ лица и глаз. Три размера – малый (S), средний (M) и большой (L) – для плотной посадки полумаски на лицах любых типов. Байонетное крепление обеспечивает плотное присоединение фильтров к полумаске одним щелчком. С полумаской используют фильтры 3М: противоаэрозольные, противогазовые или комбинированные, в зависимости от производственных условий. Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ обеспечивает низкое сопротивление дыханию, облегчает общение; поток выдыхаемого воздуха направляется вниз, что уменьшает запотевание защитных очков, лицевых и сварочных щитков. Конструкция клапана выдоха уникальна, разработана для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски. Запатентованный откидной механизм 3М™ Quick Latch. Полумаска быстро и легко снимается и надевается одной рукой без снятия других СИЗ, включая каску с подбородочным ремнем, очки и наушники. Достаточно поднять рычажок фиксатора, чтобы опустить полумаску вниз. Позволяет ослаблять крепление во время пребывания вне рабочей зоны.

Степень защиты: до 50 ПДК при использовании противоаэрозольных фильтров высокой эффективности

Материал лицевой части: силиконовая резина

133-0290-03	**Полумаска 6500QL (малый размер)**
133-0290-02	**Полумаска 6500QL (средний размер)**
133-0290-01	**Полумаска 6500QL (большой размер)**

Система быстрого сброса маски 3М™ Quick Latch (QL) – легко снять полумаску ОДНОЙ РУКОЙ, не снимая другие СИЗ!

Полнолицевая маска 3М серии 6000
ТР ТС 019/2011

Большая панорамная поликарбонатная линза устойчива к царапинам и ударам, а также к химическому воздействию. Четыре ремня оголовья легко регулировать, надевать и снимать. Маска выпускается в трех размерах: малый (S), средний (M) и большой (L) – для плотной посадки на лицах любых типов. Байонетное крепление обеспечивает плотное присоединение фильтров к маске одним щелчком. Благодаря клапану выдоха 3М™ Cool Flow™ достигается меньшее сопротивление дыханию при выдохе, меньшее накопление тепла и влаги, облегченное дыхание; поток выдыхаемого воздуха направлен вниз – линза не запотевает. Сменные части к полной маске продлевают срок ее службы. С высокоэффективным фильтром степени защиты P3 маска может применяться в средах с загрязнением до 1000 ПДК*.

Степень защиты: до 200 ПДК при использовании фильтров высокой эффективности

Материал лицевой части: термопластичный упругий эластомер

Материал линзы: ударопрочный поликарбонат, стойкий к царапинам и запотеванию

133-0084-02	**Маска 6700 (малый размер)**
133-0084-01	**Маска 6800 (средний размер)**
133-0084-03	**Маска 6900 (большой размер)**

*Компания 3М рекомендует применять полнолицевые маски в средах с загрязнением воздуха до 200 ПДК; при более высоком уровне загрязнения рекомендуется использовать системы принудительной подачи воздуха в подмасочное пространство.

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Эффективная защита органов дыхания с помощью многоразовых масок или полумасок со сменными фильтрами

3M™ 6000

3M™ 7500

3M™ 6500QL

3M™ 6000

Противоаэрозольные

3M™ 6035 Высокоэффективный противоаэрозольный фильтр P3

3M™ 6038 Противоаэрозольный фильтр P3 с дополнительной защитой от паров органических, неорганических соединений, кислых газов и от озона в пределах ПДК

3M™ 2135 Противоаэрозольный фильтр P3

3M™ 2138 Противоаэрозольный фильтр P3 с дополнительной защитой от паров органических, неорганических соединений, кислых газов и от озона в пределах ПДК

Противогазовые

3M™ 6051 Органические пары A1

3M™ 6055 Органические пары A2

3M™ 6057 Органические, неорганические, кислые газы и пары ABE

3M™ 6059 Органические, неорганические, кислые газы и пары аммиака и его соединений ABEK

3M™ 6054 Пары аммиака и его соединений

Комбинированные

3M™ 6096 Пары ртути и органических соединений, кислые газы и аэрозоли A1E1HgP3R

3M™ 6098 Органические газы и пары с температурой кипения ниже 65 °C и аэрозоли AXP3

Код	Фильтр	Степень защиты	Защита от следующих воздействий
Для применения в сочетании с фильтрами от газов			
133-0068-01	5911	P1	твердые и жидкие аэрозольные частицы
133-0133-01	5925	P2	твердые и жидкие аэрозольные частицы
133-0256-01	5935	P3	твердые и жидкие аэрозольные частицы
133-0078-01	501		держатель предфильтров серии 5000
133-0099-01	502		держатель фильтров серии 2000
Для отдельного применения			
133-0128-01	2135	P3	твердые и жидкие аэрозольные частицы
133-0134-01	2138	P3	твердые и жидкие аэрозольные частицы, дополнительная защита от органических и кислых газов, паров концентрации ниже ПДК, а также озон концентрацией до 10 ПДК
133-0056-01	6035	P3	твердые и жидкие аэрозольные частицы (выполнен в прочном пластмассовом корпусе для использования в тяжелых производственных условиях)
133-0255-01	6038	P3R	твердые и жидкие аэрозольные частицы с дополнительной защитой от фтороводорода HF до 10 ПДК, от озона, паров органических, неорганических соединений и кислых газов в пределах 1 ПДК

Предфильтры и фильтры 3М противоаэрозольные ТР ТС 019/2011

Код	Фильтр	Степень защиты	Защита от следующих воздействий
133-0097-01	6051	A1	органические газы и пары
133-0101-01	6054	K1	аммиак и его производные
133-0086-01	6055	A2	органические газы и пары
133-0071-01	6057	ABE1	органические, неорганические и кислые газы и пары
133-0069-01	6059	ABEK1	органические, неорганические и кислые газы, аммиак и его производные
133-0230-01	6096	A1E1HgP3	пары органических веществ, пары ртути, кислых газов и аэрозолей
133-0057-01	6098*	AXP3	однокомпонентные органические пары (температура кипения ниже 65 °C) и аэрозоли

Фильтры для защиты от газа и комбинированные фильтры 3М™ серии 6000 ТР ТС 019/2011

* Фильтры 3М™ 6098 применяются только с полнолицевыми масками 3М™ серии 6000.
Фильтр 3М™ 6098 можно использовать не более 1 смены.
Рекомендуется использовать противогазовые фильтры совместно с противоаэрозольными предфильтрами для продления их срока службы.

3M Наука, Воплощенная в жизнь™

	Противоаэрозольные фильтры Защита от пыли, масляных и др. жидких аэрозолей и с дополнительной защитой от запахов							Противогазовые фильтры Защита от газов и паров органических, неорганических веществ					Комбинированные противогазоаэрозольные	
	Противоаэрозольные П/А Защита от пыли, масляных и др. жидких аэрозолей					П/А С дополнительной защитой от запахов								
	Фильтры		Предфильтры Использовать с п/г фильтрами			Фильтры		пары и газы органических веществ	пары и газы органических веществ	пары и газы органические, неорганические и кислые	пары и газы органические, неорганические, кислые, аммиак и его соединения	аммиак и его соединения	пары ртути, пары и газы органических веществ и аэрозоли	пары органических веществ с t° кипения < 65 °C
	2135	6035	5911	5925	5935	2138	6038	6051	6055	6057	6059	6054	6096	6098
Опасный фактор	**P3 R**	**P3 R**	**P1 R**	**P2 R**	**P3 R**	**P3 R**	**P3 R**	**A1**	**A2**	**ABE1**	**ABEK1**	**K1**	**A1E1HgP3R**	**AXP3**
Аэрозоли (пыль, туман)	P3	P3	P1	P2	P3	P3	P3						P3	P3
Газы и пары до ПДК						до ПДК	до ПДК							
Акриловая кислота			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Анилин			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Бензальдегид			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Бензин CAS 8006-61-9			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Бутилакрилат			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Гептан			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Дизельное топливо			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Изопропилацетат			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Изопропиловый спирт			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Метилметакрилат			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Нефтяные дистилляты			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Октан			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Стирол			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Толуол			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Трибромметан			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Уайт-спирит			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Фенол			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Циклогексан			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Этилбензол			P1	P2	P3			A1	A2	ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Бром			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	

	Противоаэрозольные фильтры Защита от пыли, масляных и др. жидких аэрозолей и с дополнительной защитой от запахов							Противогазовые фильтры Защита от газов и паров органических, неорганических веществ					Комбинированные противогазоаэрозольные	
	Противоаэрозольные П/А Защита от пыли, масляных и др. жидких аэрозолей					П/А С дополнительной защитой от запахов		пары и газы органических веществ	пары и газы органических веществ	пары и газы органические, неорганические и кислые	пары и газы органические, неорганические, кислые, аммиак и его соединения	аммиак и его соединения	пары ртути, пары и газы органических веществ и аэрозоли	пары органических веществ с t° кипения < 65 °C
	Фильтры		Предфильтры Использовать с п/г фильтрами			Фильтры								
	2135	6035	5911	5925	5935	2138	6038	6051	6055	6057	6059	6054	6096	6098
Опасный фактор	**P3 R**	**P3 R**	**P1 R**	**P2 R**	**P3 R**	**P3 R**	**P3 R**	**A1**	**A2**	**ABE1**	**ABEK1**	**K1**	**A1E1HgP3R**	**AXP3**
Хлор			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Бензилхлорид			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Бромистый водород			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Гидрофторид (фтороводород)			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Диоксид серы (сернистый газ, сернистый ангидрид)			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Пары серной кислоты			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Соляная кислота			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Трихлоруксусная кислота			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Этановая кислота			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Пары муравьиной кислоты			P1	P2	P3					ABE1	ABEK1		A1E1HgP3R	
Аммиак			P1	P2	P3						ABEK1	K1		
Диметиламин			P1	P2	P3						ABEK1	K1		
Метиламин			P1	P2	P3						ABEK1	K1		
Триэтиламин			P1	P2	P3						ABEK1	K1		
Хлорид аммония			P1	P2	P3						ABEK1	K1		
Этиламин			P1	P2	P3						ABEK1	K1		
Пары ртути													A1E1HgP3R	
Пентан														AXP3
Ацетон														AXP3
Бутан														AXP3

– Предфильтр – используется с противогазовым фильтром, степень защиты выбирается в соответствии с условиями труда

– Фильтр 1-го выбора при наличии данного вещества

– Фильтр при наличии более комплексного загрязнения

	Белый (P)	Твердые и жидкие аэрозоли: P1– до 4 ПДК; P2– до 12 ПДК; P3– до 50 ПДК
	Коричневый (A)	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °C
	Серый (B)	Неорганические газы и пары, за исключением оксида углерода
	Желтый (E)	Диоксид серы и другие кислые газы и пары
	Зеленый (K)	Аммиак и его органические производные
	Красный (Hg)	Ртуть

Таблица не является исчерпывающей инструкцией по выбору.
Решение о выборе СИЗ принимает специалист охраны труда предприятия.

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Запасные части для полумаски 3М™ 7500	
133-0315-01	3М™ 7581 Ремни оголовья
133-0312-01	3М™ 7582 Мембрана клапана вдоха
133-0313-01	3М™ 7583 Мембрана клапана выдоха
133-0314-01	3М™ 7586 Держатель фильтра

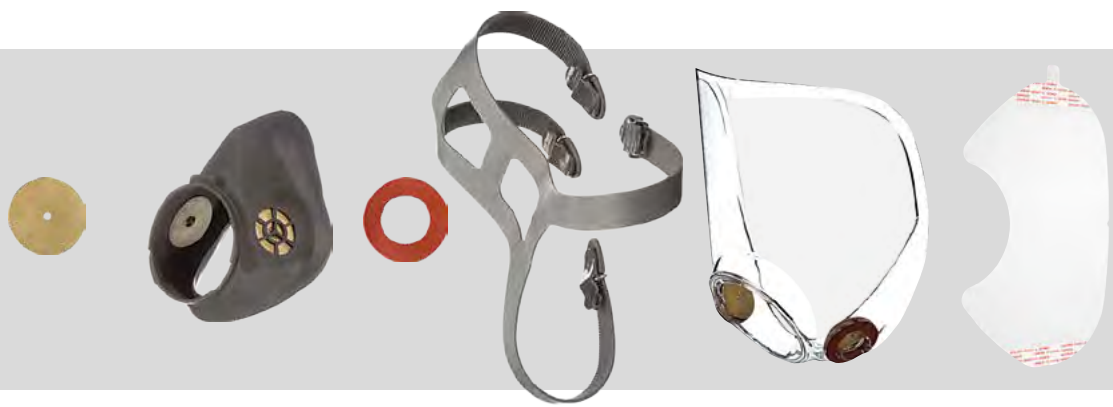

Запасные части для полной маски серии 3М™ 6000:	
133-0182-01	3М™ 6893 Мембрана клапана вдоха
133-0183-01	3М™ 6894 Подмасочник
133-0188-01	3М™ 6895 Уплотнитель для крепления патрона
133-0176-01	3М™ 6897 Ремни оголовья для полной маски 6700/6800/6900
133-0222-01	3М™ 6898 Поликарбонатная линза
131-0276-01	3М™ 6885 Защитная пленка для поликарбонатной линзы
133-0313-01	3М™ 7583 Мембрана клапана выдоха

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Как определить размер маски или полумаски производства компании 3M

Важно: маски и полумаски компании 3M серий 3M™ 6000, 3M™ 7500, 3M™ 6500QL выпускаются в 3-х размерах: **S – малый, M – средний, L – большой**

Полумаска 3M™ 7500

3M™ 7501 - S
3M™ 7502 - M
3M™ 7503 - L

Полумаска 3M™ 6500QL

3M™ 6501QL - S
3M™ 6502QL - M
3M™ 6503QL - L

Полумаска 3M™ 6000

3M™ 6100 - S
3M™ 6200 - M
3M™ 6300 - L

Маска 3M™ 6000

3M™ 6700 - S
3M™ 6800 - M
3M™ 6900 - L

3M™ 6885 – защитная пленка на линзу маски один размер для всех моделей

1 Определяется ширина лица, для чего измеряется максимальная горизонтальная ширина лица вдоль скуловых дуг – костная дуга, расположенная горизонтально от скулы до наружного уха

2 Определяется длина лица, для чего измеряется вертикальное расстояние от нижней части подбородка до самой глубокой точки на переносице

3 **Выбор размеров для полной маски или полумаски 3M™ серий 6000 и 7500**

Типоразмер	Длина лица, мм	Ширина лица, мм
6700, S, малый	93,5–113,5	117,5–135,5
6800, M, средний	103,5–123,5	126,5–144,5
6900, L, большой	113,5–133,5	135,5–153,5

Уход за масками и полумасками производства компании 3M

Важно: для того, чтобы загрязняющие вещества не попадали на лицо с маски при регулярном ее использовании, необходимо **мыть маску мыльным раствором в проточной воде**

1 Снимите с маски / полумаски фильтры*





!

*** Внимание!** Фильтры мыть нельзя – при намокании они теряют важные свойства

2 Вымойте маску / полумаску мыльным раствором в проточной воде



3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

SPIROTEK
Профессионалы
в области защиты
органов дыхания

Полумаска фильтрующая SPIROTEK Force 8
Легкая, долговечная полумаска с клапаном выдоха «Тайфун», с комфортным 4-точечным регулируемым оголовьем, светоотражающими элементами для лучшей видимости в условиях слабой освещенности.
В зависимости от условий необходимо использовать противоаэрозольный, противогазовый или комбинированный фильтры, изготовленные в классическом варианте (байонетное крепление) или PressToCheck (байонетное крепление с функцией проверки правильности прилегания полумаски). Предназначена для длительной эксплуатации. Возможна замена запасных частей. Удобна и проста в уходе.
Материал лицевой части: термопластичный эластомер
Степень защиты: до 50 ПДК
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

133–0282–01	**малый (размер S)**
133–0271–01	**средний (размер M)**

В комплекте с фильтрами с уникальной технологией PressToCheck обеспечивает правильное прилегание к лицу и надежную защиту!

СУПЕРКОМФОРТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ
Прочная маска из термопластичного материала доступна в двух размерах для оптимальной посадки для всех типов лиц

КЛАПАН ТАЙФУН™
Невероятно низкое сопротивление дыханию благодаря уникальной технологии

СОВМЕСТИМОСТЬ
Уникальная эргономичная обтекаемая форма позволяет использование со всеми вариантами защитных очков, защитных и сварочных щитков

ПОЛНОЦЕННАЯ ЗАЩИТА

Инновационное решение в полнолицевой защите!
Используется с двумя видами фильтров:
классический байонетный и PressToCheck

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР

Первый оптический класс экрана обеспечивает идеальную видимость без искажений

КЛАПАН ТАЙФУН™

Клапан выдоха для минимального сопротивления при дыхании

ФИЛЬТРЫ PRESSTOCHECK™

Байонетные фильтры с тонким корпусом и функцией проверки правильности прилегания

Полнолицевая маска SPIROTEK Force™10 Typhoon™
ТР ТС 019/2011

Чрезвычайно легкая и простая в уходе, панорамный обзор для максимального удобства. Поставляется в двух размерах – средний и большой.
Линза устойчива к химическому воздействию, рекомендуется использовать с защитной пленкой.
В зависимости от условий необходимо применять противоаэрозольный, противогазовый или комбинированный фильтры, изготовленные в классическом варианте (байонетное крепление) или PressToCheck (байонетное крепление с функцией проверки правильности прилегания полнолицевой маски).
Материал лицевой части: термопластичный эластомер
Материал линзы: поликарбонат
Степень защиты: 200 ПДК

133–0377–01 средний размер (M)

133–0378–01 большой размер (L)

Комплектующие для маски SPIROTEK Force™10 Typhoon™

Код по каталогу	№ на фото	Запасная часть
133-0389-01	1	Крышка сменная клапана «Тайфун» (F10-01)
133-0393-01	2	Мембрана (F08-03) – комплект 3 шт..
133-0391-01	3	Лицевая часть сменная (F10-03)
133-0394-01	4	Оголовье сменное (F10-04)
133-0396-01	5	Пленка сменная защитная (F10-06) – упаковка 10 шт.

Комплектующие к маске Force 10

Различные запасные части для вашего удобства и экономии:

SPIROTEK

PRESSTOCHECK™

УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРИЛЕГАНИЯ

Фильтры PressToCheck – самый легкий путь проверить правильность прилегания!

✔ Надеваем!

Наденьте полумаску и отрегулируйте натяжение ремней до достижения комфортного прилегания.

✔ Сжимаем!

Сожмите фильтр с двух сторон, перекрывая доступ воздуха внутрь.

✔ Проверяем!

Сделайте вдох. Воздух не должен проникать под полумаску. При необходимости отрегулируйте посадку и повторите процедуру проверки до достижения герметичного прилегания.

	PRESS TO CHECK™			FORCE™ CLASSIC				
	133-0363-01 **P3**	133-0366-01 **ABEK1P3**	133-0364-01 **A2 P3**	133-0359-01 **ABEK1 P3**	133-0362-01 **A2 P3**	133-0361-01 **A2**	133-0360-01 **A1**	133-0365-01 **P2**
Органические пары		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Неорганические пары		✓		✓				
Кислые газы		✓		✓				
Аммиак		✓		✓				
Неприятные запахи		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Пыль	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Масляные туманы	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Водорастворимые краски	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Краски на основе растворителя		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Растворители (ацетон)	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Зачистка, шкурение		✓	✓	✓	✓			
Уайт-спирит		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Хлор		✓		✓				
Опрыскивание растений (фосфаты)	✓	✓	✓	✓	✓			
Кислоты для удаления краски		✓		✓				
Формальдегид		✓		✓				
Стекловолокно, асбест (пыль)	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Штукатурные работы	✓							
Резка по камню	✓							
Резка по дереву	✓							
Станкостроение		✓		✓				
Сварка	✓							
Работа с отходами (мусор, свалка)		✓		✓				

*Эта таблица представлена с целью ознакомления и предварительного подбора фильтров. Правильную оценку рисков вам помогут осуществить квалифицированные специалисты.

Полумаска UNIX 2100
ТР ТС 019/2011

Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу за счет анатомически правильного обтюратора из силикона. Фиксированная форма каркаса полумаски препятствует ее деформации, тем самым продлевая срок службы. Механизм быстрого сброса позволяет легко снять полумаску, не снимая другие СИЗ (каску, очки, наушники). Для активации механизма необходимо одной рукой поднять «П-образный» рычаг вверх и оттянуть полумаску на комфортную длину. Клапан выдоха направлен вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность и препятствует запотеванию СИЗ лица. Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами. Полумаска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров. Она является полностью разборной, что облегчает уход с использованием воды и моющих средств.

Степень защиты: до 50 ПДК
Материал лицевой части: силикон
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

133–0412–01	**Полумаска малого размера**
133–0412–02	**Полумаска среднего размера**
133–0412–03	**Полумаска большого размера**

Полумаска UNIX 1100
ТР ТС 019/2011

Полумаска используется в качестве лицевой части респиратора фильтрующего UNIX, предназначенного для защиты органов дыхания от газо- и парообразных вредных веществ и аэрозолей и подведения очищенного воздуха к органам дыхания. Оголовье позволяет надежно закреплять полумаску на голове пользователя. Пряжки ремней обеспечивают быструю регулировку размера оголовья и удобную посадку полумаски на лице. Полумаска снабжена байонетным узлом для крепления противогазовых и противоаэрозольных фильтров UNIX. Противоаэрозольные фильтры UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 крепятся на поверхность корпуса противогазовых фильтров ДОТэко с помощью пластмассовых держателей.

Степень защиты: до 50 ПДК
Материал лицевой части: силикон
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

133–0371–03	**Полумаска малого размера**
133–0371–02	**Полумаска среднего размера**
133–0371–01	**Полумаска большого размера**

Полумаска UNIX 1000
ТР ТС 019/2011

Полумаска в комплекте с фильтрами обеспечивает защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу. Система крепления оголовья регулируется в пяти точках. Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – очками, касками, шлемами. Полумаска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров. Для защиты от паро- и газообразных вредных веществ полумаска применяется в комплекте с противогазовыми фильтрами UNIX.
Для обеспечения комбинированной защиты от газов, паров и аэрозолей на противогазовые фильтры с помощью держателей дополнительно крепятся противоаэрозольные фильтры UNIX.
Для защиты исключительно от аэрозолей полумаска используется в комплекте с противоаэрозольными фильтрами UNIX P3D.

Степень защиты: до 50 ПДК
Материал лицевой части: термопластичный эластомер
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

133–0304–01	**Полумаска малого размера**
133–0304–02	**Полумаска среднего размера**
133–0304–03	**Полумаска большого размера**

Полнолицевая маска 6100

ТР ТС 019/2011

Полнолицевая маска облегченной конструкции весит не более 480 г. Панорамное стекло обеспечивает поле зрения более 80%. Маска комфортная и надежная в эксплуатации. Состоит из прочного панорамного стекла, оправы, силиконового обтюратора, клапанной коробки с клапаном выдоха и переговорным устройством, силиконового подмасочника с клапанами вдоха, силиконового оголовья. Имеет два боковых узла присоединения фильтров с байонетным креплением. Поставляется в трех вариантах: 1, 2, 3 рост. На лобной части уплотнителя нанесена цифра, обозначающая рост.

Степень защиты: до 200 ПДК
Материал лицевой части: силикон
Материал линзы: поликарбонат
Фильтр: UNIX

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

133–0375–01	**Маска малого размера**
133–0375–02	**Маска среднего размера**
133–0375–03	**Маска большого размера**

Полнолицевая маска 5100

133–0369–01

ТР ТС 019/2011

Маска предназначена для использования в качестве лицевой части в фильтрующих СИЗОД. Маска обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ.

Комплектация: панорамное стекло-корпус, силиконовый уплотнитель с двойным обтюратором, клапанная коробка с клапаном выдоха и переговорным устройством, силиконовый подмасочник с клапанами вдоха, силиконовое оголовье.

Степень защиты: до 200 ПДК
Материал лицевой части: силикон
Материал линзы: поликарбонат
Фильтр: UNIX
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Полнолицевая маска UNIX 5000

133–0311–01

ТР ТС 019/2011

Маска универсального размера с байонетным креплением фильтров. Для защиты от паро- и газообразных вредных веществ маска применяется в комплекте с противогазовыми фильтрами ДОТэко120 и ДОТэко150. Для обеспечения комбинированной защиты от газов, паров и аэрозолей на противогазовые фильтры с помощью держателей дополнительно крепятся противоаэрозольные фильтры UNIX.

Комплектация: панорамное стекло-корпус, резиновый уплотнитель с двойным обтюратором, клапанная коробка с клапаном выдоха и переговорным устройством, подмасочник с клапанами вдоха, оголовье

Степень защиты: до 200 ПДК
Материал лицевой части: резина
Материал линзы: высокопрочная пластмасса
Фильтр: фильтры ДОТэко120, ДОТэко150
Условия эксплуатации: от -40 до + 40°С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Противогазовые и противоаэрозольные фильтры UNIX, ТР ТС 019/2011

Код	Название	Степень защиты
	Противогазовые фильтры	
133-0370-01	UNIX 501 A1	A1
133-0305-01	UNIX 502 A2	A2
133-0306-01	UNIX 521 ABE1	ABE1
133-0307-01	UNIX 531 ABEK1	ABEK1
133-0308-01	UNIX 522 A2B2E2	A2B2E2
133-0309-01	UNIX 512 K2	K2
	Противоаэрозольные фильтры	
133-0299-01	UNIX 203 P3D	P3D
133-0386-01	UNIX 213 P3 с доп. защитой от органических паров	
133-0398-01	UNIX 303 P3D	P3D
133-0300-01	Предфильтр UNIX P1	P1
133-0301-01	Предфильтр UNIX P2	P2
133-0302-01	Предфильтр UNIX P3	P3
133-0303-01	Держатель предфильтра	
	Запасные части и комплектующие	
133-0383-01	Сумка к полумаскам UNIX	
133-0423-01	Экран с ремнями и оголовьем для масок UNIX 1000 и 1100	
133-0424-01	Каркас внутренний для масок UNIX 1000 и 1100	
133-0425-01	Корпус для UNIX полумасок 1100	
133-0426-01	Корпус для UNIX полумасок 1000	
133-0427-01	Корпус для UNIX полумасок 2100	
133-0428-01	Каркас внутренний для UNIX полумасок 2100	
133-0385-01	Пленка защитная для UNIX 6100 (упаковка – 10 шт.)	
133-0384-01	Пленка защитная для UNIX 5000 и 5100 (упаковка – 10 шт.)	
133-0382-01	Сумка для UNIX 5000, 5100 и 6100	
133-0422-01	Оголовье для масок UNIX 6100	
133-0421-01	Оголовье для масок UNIX 5100	

Полумаска РПГ-67
ТР ТС 019/2011

Обеспечивает защиту органов дыхания, лица от вредных газо- и парообразных веществ при концентрации их в воздухе не более 10-15 ПДК и содержании кислорода не менее 17%. Марка респиратора соответствует марке фильтра.
Комплектация: резиновая полумаска, трикотажный обтюратор, оголовье и два противогазовых фильтра ДОТ 120
Срок хранения: 3 года
Рабочая температура: от -40 до +50 °С

133-0080-01 Полумаска фильтрующая РПГ-67 марка А1

133-0080-04 Полумаска фильтрующая РПГ-67 марка В1

133-0080-02 Полумаска фильтрующая РПГ-67 марка К1

Полумаска РУ-60М
ТР ТС 019/2011

Полумаска фильтрующая (респиратор) РУ-60М является противогазоаэрозольным (комбинированным) фильтрующим СИЗОД. Марка респиратора соответствует марке фильтра. Устойчив к запылению. Поставляется в трех вариантах: 1, 2, 3 рост.
Комплектация: резиновая полумаска, трикотажный обтюратор, оголовье и два комбинированных фильтра
Срок хранения: 3 года
Рабочая температура: от -40 до +50 °С

133-0073-01 Полумаска фильтрующая РУ-60М марка А1Р1D

133-0073-02 Полумаска фильтрующая РУ-60М марка В1Р1D

Фильтры к ППФ:

Код	Марка фильтра
133-0149-01	A2P3D
133-0153-01	K2P3D*
133-0154-01	B2E2P3D
133-0155-01	A2B2E2K2P3D
133-0161-01	A2B2E2K2
133-0163-01	B3P3D
133-0159-01	K3P3D
133-0164-01	B3E3P3D
133-0165-01	A3B3E2K2P3D
133-0330-01	A2B2E2K2COSXP3D
133-0335-01	A2B2E2AXP3D*
133-0368-01	A2B2E2K2AXP3D*
133-0189-01	Гофротрубка
133-0186-01	Сумка для переноски или хранения противогаза

* Поставляются по специальному заказу

Промышленные противогазы ППФ-5 и фильтры к ним
ТР ТС 019/2011

Предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица рабочих различных отраслей промышленности и сельского хозяйства от воздействия паро- и газообразных вредных примесей, аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны, при объемной доле свободного кислорода в воздухе не менее 17%.
Комплектация: лицевая часть, фильтр комбинированный или противогазовый, сумка для ношения или хранения противогаза
Срок хранения: 5 лет

133-0091-02 Маска ШМП-1

133-0087-01 Маска ППМ-88

133-0136-01 Маска МАГ

*Фильтры малого габарита с массой менее 500 г присоединяются непосредственно к лицевой части. Фильтры среднего и большого габарита с массой более 500 г присоединяются к лицевой части с помощью гофротрубки.

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Поток свежего воздуха в тяжелых условиях

Системы фильтрации и подачи воздуха Versaflo®

Поток свежего воздуха в тяжелых условиях

- ► Комплексная защита
- ► До 500 ПДК
- ► Без сопротивления дыханию, скопления влаги и запотевания

Схема выбора респираторной системы с принудительной подачей воздуха

Капюшоны Versaflo® S-серии

Одноразовое оголовье | Многоразовое оголовье

S-333G S/L

S-533 S/L

S-757

S-855E

Шлемы Versaflo® M-серии

Шлемы | Шлемы с пелериной

M-306
M-307

M-406
M-407

Соединительные дыхательные шланги

Для соединения головных частей с блоками Versaflo® TR-300+, TR-600

BT-30: Облегченный
BT-30: Саморегулирующийся по длине
BT-40: Упрочненный

BT-20

BT-30

BT-40

Турбоблоки

Защита от аэрозолей и запахов органических паров до ПДК

Versaflo® TR-300+

Защита от газов, паров, частиц

Versaflo® TR-600

Фильтры
- ► Искрогаситель
- ► Фильтр предварительной очистки
- ► Фильтр противоаэрозольный
- ► Фильтр противоаэрозольный с защитой от запахов органических паров до ПДК

Аккумуляторная батарея
- ► Аккумулятор повышенной емкости (9–12 часов)

Зарядное устройство
- ► Зарядное стройство на 1 аккумулятор

Фильтры
- ► Искрогаситель
- ► Фильтр предварительной очистки
- ► Фильтр A2P
- ► Фильтр ABE1P
- ► Фильтр ABE2K1HgP

Аккумуляторная батарея
- ► Аккумулятор повышенной емкости 8,5–15 часов

Зарядное устройство
- ► Зарядное устройство на 1 аккумулятор

Принцип действия силовых респираторов

В подмасочное пространство нагнетается чистый* или очищенный** воздух в количестве, существенно избыточном для дыхания (150-300 л/мин при необходимых 20-60 л/мин).

Под капюшоном/шлемом образуется положительное давление чистого воздуха, который, стремясь к нормализации давления, выходит из-под маски всеми доступными путями, преграждая загрязненному воздуху путь в подмасочное пространство.

* Системы подачи/регуляторы подают в подмасочное пространство чистый воздух, идущий по магистрали сжатого воздуха или от компрессора.

** Системы фильтрации/турбоблоки очищают воздух производственной среды и подают его в подмасочное пространство.

Основные преимущества, которые дает применение силовых респираторов:

- отсутствует сопротивление дыханию;
- отсутствует накапливание под маской влаги;
- отсутствует запотевание щитка;
- практически отсутствует проникновение вредных веществ под маску по полосе прилегания;
- у ряда моделей полоса прилегания защищена от прямого попадания загрязнений (особенно актуально в случае едкой производственной пыли);
- обеспечивают защиту органов дыхания и при экстремально высоких концентрациях аэрозолей, газов и их комбинаций; высокий класс защиты: в различных комплектациях обеспечивают защиту с коэффициентом до 50, 200 и 500 ПДК;
- обеспечивают одновременно комплексную защиту органов дыхания, зрения, лица, укрытие головы, шеи, плеч; ряд моделей сертифицированы как средство защиты головы;
- при использовании с комбинезонами 3M обеспечивают более эффективную защиту и более высокий уровень комфорта; если у капюшона две пелерины, нижняя пелерина заправляется под комбинезон, и подаваемый чистый воздух обдувает тело;
- наличие бороды и усов не снижает эффективности защиты в отличие от масок и полумасок, где борода и усы препятствуют качественному прилеганию;
- допустимо использование корригирующих очков.

Стартовый комплект 3M Versaflo® TR-315E+*

133-0331-01

ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011; EN1241:1998+A2:2008, EN 60529 IP53

Комплектация:

- турбоблок TR-302E+;
- противоаэрозольный фильтр P3 TR-3712E;
- предфильтр TR-3600;
- искрогаситель TR-362;
- стандартный ремень TR-325;
- аккумулятор повышенной емкости TR-332;
- зарядное устройство на 1 аккумулятор TR-341E;
- дыхательный шланг Versaflo® BT-30 саморегулируемой длины.

Турбоблок 3M Versaflo® TR-302E+*

Турбоблок Versaflo® серии TR-300 предназначен для защиты органов дыхания в условиях повышенной запыленности. Защищает органы дыхания от производственной пыли, туманов, дымов и жидких аэрозолей. Обеспечивает высокий уровень защиты: классы защиты всей системы TH2/TH3 в зависимости от типа головной части. Со всеми капюшонами Versaflo® S-серии и со шлемами Versaflo® серий M-300 и M-400 класс защиты TH3, до 500 ПДК.

Объем подаваемого воздуха в подмасочное пространство: 170-190 л/мин

Электронная система поддерживает стабильный воздушный поток. Не требует калибровки. Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости позволяет проводить подзарядку. Узкий профиль и компактная форма рассчитаны на применение в ограниченных пространствах. 3 типа противоаэрозольных фильтров (P3, P3 с дополнительной защитой от запахов органических веществ (ниже ПДК), P3 с дополнительной защитой от запахов кислых газов (ниже ПДК), в том числе от фтороводорода (до 10 ПДК) и предфильтр. Может подвергаться деконтаминации, мойке обеззараживающим душем.

Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °C

Фильтры к системе 3M Versaflo® серии TR-300*

133-0434-01	TR-3712E	Фильтр противоаэрозольный P3	Защита от частиц
133-0432-01	TR-3802E	Фильтр противоаэрозольный P3	Защита от частиц и неприятных запахов органических паров (до ПДК)
133-0433-01	TR-3600	Предфильтр – фильтр предварительной очистки	Защищает от проникновения крупных частиц, тем самым увеличивая срок службы фильтров турбоблока.

* Поставляются по специальному заказу

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Комплект 3M Versaflo® TR-619E

133-0414-01

ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011, EN 12941, EN60529 IP54, EN60529 IP67

Средство индивидуальной защиты с принудительной подачей воздуха 3M Versaflo TR-619E представляет собой закрепляемое на ремне устройство для очистки воздуха. В сочетании с одной из головных частей (капюшоном или шлемом компании 3M) блок образует фильтрующую систему защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха, защищающую от аэрозолей и/или газов и паров.

Комплектация:
- турбоблок TR-602E,
- фильтр A2P TR-6310E,
- крышка фильтра TR-6300FC,
- предфильтры (x10) TR-6600,
- легкоочищаемый ремень TR-627,
- аккумулятор повышенной емкости TR-632,
- зарядное устройство TR-641E,
- соединительный шланг регулируемой длины BT-30,
- индикатор потока воздуха TR-971,
- искрогасители (x2) TR-662.

Ключевые особенности:
- 3 скорости потока воздуха, выбираемых пользователем, для улучшенного комфорта;
- контролируемый поток воздуха обеспечивает постоянную скорость потока, даже если степень заряда аккумулятора снизилась или противоаэрозольный фильтр засорился;
- на дисплее отражается состояние заряда аккумулятора и степень засора фильтра;
- не требует дополнительной настройки и калибровок
- звуковая и светодиодная индикация при низком заряде и уменьшении потока воздуха;
- легкая замена ремня.

Класс защиты: ТН3 (500 ПДК)
Диапазон рабочих температур: от –10 до + 55°С

Области применения:
- сельское хозяйство;
- химическая промышленность;
- строительство и ремонт зданий;
- предприятия питания;
- медицина и здравоохранение;
- металлообработка;
- фармацевтическое производство;
- целлюлозно-бумажная промышленность;
- металлоплавильная и литейная промышленность;
- подготовка поверхностей, нанесение лакокрасочного и защитного покрытия;
- деревообработка.

133-0415-01	**Фильтр 3M TR-6130E ABE1P**
133-0416-01	**Фильтр 3M TR-6310E A2P**
133-0420-01	**Фильтр 3M TR-6580E ABE2K1HgP**
133-0417-01	**Крышка фильтра 3M VERSAFLO TR-6100FC к фильтрам Versaflo серии TR-6100**
133-0419-01	**Крышка фильтра 3M VERSAFLO TR-6300FC к фильтрам Versaflo серии TR-6300**
133-0418-01	**Крышка фильтра 3M VERSAFLO TR-6500FC к фильтрам Versaflo серии TR-6500**

В комплекте с системами очистки и подачи воздуха 3M и Versaflo® обеспечивают защиту органов дыхания, лица и глаз, головы от брызг жидкостей и быстролетящих частиц низкой энергии.
Ряд моделей обеспечивает защиту шеи и плеч.

КАПЮШОНЫ СО ВСТРОЕННЫМ ОГОЛОВЬЕМ

Капюшон 3M S-333LG*

133-0167-01

Головная часть с прикрепленным оголовьем. Материал повышенной прочности, мягкий, износостойкий, нешуршащий. При загрязнении заменяется все изделие. Линза повышенной устойчивости к механическим и химическим воздействиям.
Цвет: серый

Капюшон 3M S-533L*

133-0169-01

Капюшон с прикрепленным оголовьем. Материал более прочный, мягкий, износостойкий, нешуршащий. При загрязнении заменяется все изделие. Линза повышенной устойчивости к механическому и химическому воздействиям.
Цвет: белый

КАПЮШОНЫ С МНОГОРАЗОВЫМ ОГОЛОВЬЕМ

Капюшон 3M S-757E

133-0174-01

Капюшон в сборе с оголовьем с регулятором потока воздуха. При покраске распылением специальный материал не позволяет краске просачиваться под капюшон. Линза повышенной устойчивости к механическим и химическим воздействиям.
Комплект включает: S-707 – капюшон с внутренней пелериной; оголовье с регулятором потока воздуха; прокладку для уменьшения размера оголовья; S-922 – защитную пленку
Цвет: белый

133-0174-01 Сменный капюшон S-707 к капюшону 3M™ S-757E*

Внутреннюю пелерину рекомендуется заправлять под комбинезон для лучшей защиты и комфорта. Подаваемый воздух обдувает тело.

Капюшон 3M S-855E*

Капюшон в сборе с оголовьем с регулятором потока воздуха. Химически стойкий. Разработан специально для работы в условиях разбрызгивания жидких химикатов. Удлиненный, защищает большую по площади поверхность, обеспечивает лучшую защиту от брызг. Линза повышенной устойчивости к химическому воздействию и растворителям.
Комплектация: капюшон S-805 с внутренним трикотажным воротником, оголовье с регулятором потока воздуха, прокладка для уменьшения размера оголовья, S-922 защитная пленка
Цвет: серый

Спецзаказ Сменный капюшон S-805E к капюшону 3M™ S-855E*

Для покрасочных работ предпочтительнее капюшоны с линзой повышенной устойчивости к химическому воздействию и растворителям.

* Поставляются по специальному заказу

В комплекте с системами очистки и подачи воздуха 3M и Versaflo® обеспечивают защиту органов дыхания, лица и глаз. Отличаются небольшим весом, компактностью и хорошей сбалансированностью. Ряд моделей обеспечивает одновременную защиту головы, шеи и плеч пользователя.

ГОЛОВНЫЕ ЧАСТИ 3M VERSAFLO®

Головные части 3M Versaflo® M-406*/M-407*

Шлем M-406 обеспечивает комплексную защиту органов дыхания, зрения, слуха, а также защиту лица и головы.
Сертифицирован как средство защиты головы (каска). Оснащен прочной пелериной из нейлона Кордура для применения в особо тяжелых условиях.
Шлем M-407 оснащен пелериной из огнестойкого материала НОМЕКС для работы в условиях риска воздействия раскаленных частиц.
Класс защиты: ТН3
Степень защиты: 500 ПДК

133-0243-01	**Шлем M-406***
133-0318-01	**Шлем M-407***

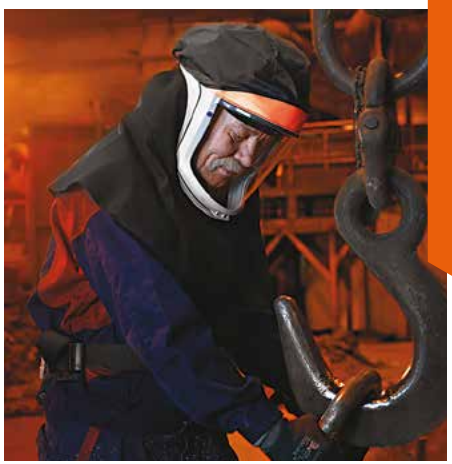

Головная часть 3M Versaflo® M-306/M-307*

Шлем M-306 обеспечивает комплексную защиту органов дыхания, зрения, слуха, а также защиту лица и головы.
Сертифицирован как средство защиты головы (каска).
Шлем M-307 оснащен лицевым уплотнителем из огнестойкого материала.
Класс защиты: ТН3
Степень защиты: 500 ПДК

133-0242-01	**Шлем M-306**
130-0242-02	**Шлем M-307***

* Поставляются по специальному заказу

Силовые респираторы применяются в особо тяжелых условиях труда в фармацевтической, пищевой промышленности, машиностроении, при обработке металлов и пр.

стр. 505 Щиток РОСОМЗ CRYSTALINE EXPERT FAVORIT

Турбоблок РОСОМЗ CleanAIR AerGO*

133–0265–01

ТР ТС 019/2011; EN 12941 TH2/TH3

Корпус: изготовлен из полиамида Zytel. Отличается высокой механической и химической устойчивостью всех элементов, эргономичной формой, малым весом, небольшой толщиной
Батарея: литий-ионный аккумулятор, 14,4 В/2,6 А*ч (срок службы – до 2 лет) Сменная батарея может заряжаться как в устройстве, так и вне его. Время зарядки – до 3 часов. Продолжительность работы – до 10 часов (с новым фильтром P R SL при расходе воздуха 160 л/мин). Средний показатель работы – 8-10 часов
Фильтр: 2 фильтра P3 легко отвинчиваются. Уникальное конструктивное решение уплотнения фильтра обеспечивает полную герметичность при каждой смене фильтра. Фильтр защищен предфильтром и искрогасителем
Функции блока: система контроля подачи воздуха поддерживает постоянный объем подачи воздуха, независимо от загрязнения фильтра и уровня разряда батареи
Система сигнализации: звуковая, световая и вибрационная сигнализация снижения расхода и разряда батареи
Комплектация: комфортный мягкий поясной ремень, зарядное устройство, батарея, противоаэрозольные фильтры P3 – 2 шт., предфильтры – 2 шт., искрогасители – 2 шт., индикатор расхода. Возможно установить комбинированный фильтр.
Расход воздуха: 2 фиксированных значения – 160 и 210 л/мин
Вес: 980 г (включая фильтры, батарею и ремень)
Толщина: 65 мм
Размер турбоблока: 235x126x65 мм

133–0431–01 Шланг дыхательный 71 00 60*

ЛИЦЕВЫЕ ЧАСТИ

133–0264–01 Щиток РОСОМЗ ВИЗИОН НБТВ2 025190*

133–0266–01 Универсальный капюшон СА–10 химически стойкий*

131–0430–01 Щиток CRYSTALINE EXPERT FAVORIT HHB–12 4,9–13DIN 01295*

Турбоблок РОСОМЗ CleanAIR Chemical 3F*

133–0374–01

ТР ТС 019/2011; EN 12942–2012, TM3

Предназначен для защиты органов дыхания в запыленной производственной окружающей среде, содержащей загрязнения в виде газов и паров, твердых и жидких аэрозолей. Устройство имеет систему поддержания постоянного расхода воздуха и усовершенствованную электронную систему предупреждения. Плотное комфортное прилегание. Эргономичный и удобный ремень, который легко заменяется. Корпус изготовлен из полиамида Zytel. Высокая механическая и химическая устойчивость всех элементов. Стойкость к воздействию и проникновению жидкостей внутрь корпуса.
Комплектация: комфортный мягкий поясной ремень, зарядное устройство, батарея, индикатор расхода
Размер турбоблока: 320x200x150 мм
Расход воздуха: 120-235 л/мин
Класс защиты: IP 64 (пыле-, влагозащита)
Батарея: литий-ионный аккумулятор, 14,4 В/2,6 А*ч
Сменная батарея может заряжаться как в устройстве, так и вне его
Время зарядки: не более 3 часов
Продолжительность непрерывной работы: не менее 10 часов
Уровень шума: не более 62 дБ
Фильтр: три комбинированных фильтра средней эффективности
Система сигнализации: звуковая и световая, предупреждающая пользователя о разряде батареи, запылении фильтра
Масса: 1100 г (включая батарею, без фильтров)

133–0431–01 Шланг дыхательный 71 00 60*

ЛИЦЕВЫЕ ЧАСТИ

133–0264–01 Щиток РОСОМЗ ВИЗИОН НБТВ2 025190*

133–0266–01 Универсальный капюшон СА–10 химически стойкий*

Фильтры к турбоблоку РОСОМЗ CleanAIR Chemical 3F*

52 00 48	Противоаэрозольный P3
50 00 48	Комбинированный A2P3
51 01 67	Комбинированный A2B2P3
51 01 68	Комбинированный A2B2E2K2P3
50 01 66	Комбинированный A2B2E2K2HgP3

*Поставляется по специальному заказу

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

Самоспасатель фильтрующий высокой эффективности ЗЕВС 30У

133–0367–01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 53261–2009

Самоспасатель ЗЕВС 30У — эффективное средство для защиты от угарного газа, дыма, радиоактивных и токсичных веществ в местах массового пребывания людей. Применяется при экстренной эвакуации при пожарах и техногенных катастрофах. Газодымозащитный комплект эффективен в течение 30 минут. Он защищает от токсичных веществ при температуре окружающей среды от 0 до +60 °С, от опасных химических веществ и радиоактивных выделений в температурном диапазоне от −40 до +60 °С. Способен выдержать кратковременное воздействие высокой температуры (200 °С) в течение 1 минуты. Привести фильтрующий самоспасатель в готовое состояние можно всего за 25 секунд.
Капюшон и смотровое окно выполнены из огнестойких материалов, несъемный фильтр имеет металлический корпус. Плотное прилегание подмасочника к голове обеспечивается регулируемыми ремнями. Самоспасатель может использоваться детьми старше 12 лет и взрослыми.
Комплектация: капюшон со смотровым окном, подмасочник, клапан выдоха, фильтр, шейный обтюратор, ремни для фиксации.
Места использования: гостиницы, больницы, жилые и административные здания с массовым пребыванием людей
Условия эксплуатации: от -40 до +60 °С
Время защитного действия: 30 мин
Размер упаковки: 130x130x130 мм
Срок хранения: 6 лет

Самоспасатели DRAEGER стр. 589

Капюшон ФЕНИКС
ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 22.9.09–2014, ТУ 9020–90613338–002–2012

Фильтрующий универсальный самоспасатель ФЕНИКС предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (ОХВ), включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения (жилых, промышленных, промышленного назначения, образовательных, медицинских, железнодорожного транспорта, метрополитена и т.п.) из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов. Самоспасатель ФЕНИКС является фильтрующим универсальным самоспасателем однократного применения. Конструкция самоспасателя ФЕНИКС не имеет размерного ряда и позволяет применять его людям в очках, с бородой, усами и объемной прической, а также детьми от 7 лет в присутствии взрослых. Поставляется в герметичной упаковке.
Защита: А, АХ, В, Е, К
Время защитного действия: 30 минут
Вес: 250 г
Срок хранения: 5 лет

133–0129–01	**Капюшон ФЕНИКС**
133–0404–01	**Капюшон ФЕНИКС–2 с дополнительной защитой от монооксида углерода (CO)***

* Поставляются по специальному заказу

Изолирующий портативный аппарат ПДУ-5К с капюшоном ТР ТС 019/2011

Предназначен для экстренной защиты органов дыхания, зрения, кожи лица и головы человека от воздействия вредных газообразных, парообразных веществ и аэрозолей, в том числе от сероводорода и аммиака, при проведении аварийных и регламентных работ в непригодной для дыхания атмосфере, в том числе при пониженном содержании кислорода или при его отсутствии.
ПДУ-5 также можно применять для эвакуации персонала при аварийных ситуациях в случае загазованности воздуха окружающей среды до состояния, непригодного для дыхания.
Состоит из лицевой части в виде капюшона универсального размера со смотровым окном и латексным обтюратором по линии шеи, подмасочника, регулируемого оголовья, соединительной трубки, пускового устройства, регенеративного патрона, дыхательного мешка, клапана избыточного давления.
Возможно применение с корригирующими очками, бородой.
Имеет два варианта упаковки – унифицированная малогабаритная сумка или пластиковый футляр со специальными ремнями крепления и пиктограммами применения изделия.
ПДУ-5П на корпусе футляра имеет индикатор влажности. Индикатор избавит от регулярной проверки изделия на герметичность приборным методом, что позволит значительно сократить расходы на эксплуатацию, а также осуществлять ежедневный визуальный контроль сотрудником на предмет герметичности и годности изделия к применению.
Регенеративный патрон запускается нажатием на кнопку запуска.

Продолжительность работы: не менее 20 мин
Условия эксплуатации: от -35 до +60 °С
Температура вдыхаемого воздуха: до +50 °С
Срок хранения: 5,5 года
Срок эксплуатации: 5 лет
Вес: 1,5 кг

133-0411-01 ПДУ-5К в сумке

133-0411-02 ПДУ-5П в футляре

Противогаз шланговый изолирующий ТР ТС 019/2011 ТУ 2568-194-05808014-2013

Изолирующий дыхательный аппарат, в котором воздух поступает под лицевую часть по воздухопроводящему шлангу из чистой зоны. Обеспечивает защиту от воздействия вредных веществ, независимо от концентрации их в воздухе в условиях нехватки кислорода.
Комплектация: лицевая часть (в стандартной комплектации со шлем-масками ШМП (2 шт.), могут быть также укомплектованы панорамными масками МАГ и ППМ-88), фильтр, соединительная трубка, шланг питающий, пояс с плечевым ремнем, сигнальная веревка, штырь, фиксирующий фильтр над поверхностью земли
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С
Срок хранения: 3 года

Код	Наименование	Подача воздуха	Длина шланга, м	Масса, кг	Число работающих
133-0121-01	ПШ-1С	Самовсасывание	10	12	1
133-0116-01	ПШ-1Б	Самовсасывание	10	23	1
133-0117-01	ПШ-20 Б	Самовсасывание	20	25	1
133-0119-01	ПШ-20 РВ	Ручная	20	25	1
133-0118-01	ПШ-20 ЭРВ	Электровоздуходувка	20	35	1
133-0114-01	ПШ-20 ЭРВ-2	Электровоздуходувка	20	44	2

Тепловые полумаски
ГОСТ 12.4.041–2001 (разделы 4–7, 9, 12); ГОСТ Р 12.4.189–99 (разделы 4, 8, 10); ГОСТ Р 12.4.190–99 (разделы 4, 8, 10) ТУ 2568–001–94801083–2007

Индивидуальная тепловая полумаска предназначена для:

- защиты органов дыхания от неблагоприятного воздействия холодного воздуха и снижения тепловых потерь организма вследствие дыхания в условиях пониженной до -50 °С температуры;
- защиты организма от перегрева и обезвоживания в условиях повышенной до +50 °С температуры окружающего воздуха.

Достигаемый эффект: применение маски значительно увеличивает время пребывания человека на открытом воздухе при низких температурах, позволяет быстро восстановить температуру тела и конечностей замерзающего человека на холоде и морозе; обеспечивает благоприятный стабилизирующий эффект за счет создания сбалансированного температурно-влажностного кондиционирующего режима дыхания.

Материалы: маска и теплоблок изготовлены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на организм человека.

Материал маски – непромокаемый и непродуваемый виндблок. Сторона ткани, которая соприкасается с кожей, имеет структуру флиса. Лицевая сторона ткани гладкая, при попадании вода свободно стекает и не впитывается в материал. Данное свойство придает изделиям из виндблока отличную влагоустойчивость. Теплоизоляционные свойства виндблока обеспечиваются наличием воздушных «микрокарманов» между волокнами. Ткань имеет хорошую гигроскопичность и отлично отводит конденсат, кожа всегда остается сухой. Виндблок очень быстро сохнет после намокания, гораздо быстрее шерсти и хлопка. Ткань приятна на ощупь, эластична и имеет небольшой вес.

Принцип действия: основным элементом тепловой маски является тепловой блок, который представляет собой реверсивный теплообменник емкостного типа. Тепловой блок аккумулирует тепловую энергию из порции выдыхаемого воздуха и прогревает порцию вдыхаемого воздуха до комфортной температуры.

Важные преимущества конструкции:

- отсутствие конденсации влаги на поверхности маски при низкой температуре окружающего воздуха;
- конструкция маски позволяет дышать как ртом, так и носом, что удобно при разных режимах интенсивности движения;
- прочный адаптер из полипропилена защитит дыхательный блок от повреждений при возникновении нештатных ситуаций.

Тепловая полумаска
133–0310–01

Материал: непромокаемый и непродуваемый материал – виндблок, имеет встроенный тепловой блок, обеспечивающий комфортное дыхание теплым воздухом на любом морозе
Регулировка: маска регулируется под нужный размер головы стропами на текстильных застежках, для более надежной фиксации крепится в двух точках – на шее и затылке
Срок эксплуатации: до 1000 часов
Применение: широко применяется рабочими в зимний период, а также бегунами, лыжниками, сноубордистами и горнолыжниками, людьми с холодовой аллергией

стр. 106 Костюм МОНБЛАН-ЛЮКС

Маска тепловая luxe 3 в 1
133–0317–01

Конструкция: состоит из подшлемника и теплового блока, который крепится поверх подшлемника с помощью текстильных застежек
Материал: непромокаемый и непродуваемый виндблок, имеет встроенный тепловой блок, обеспечивающий комфортное дыхание теплым воздухом на любом морозе
Регулировка: маска регулируется под нужный размер головы с помощью текстильных застежек
Срок эксплуатации теплового блока: не более 1000 часов
Применение: работы на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях в зимнее время, поисково-спасательные работы, зимние виды спорта, туризм, охота, рыбалка и во всех случаях теплового дискомфорта

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Костюмы изолирующие 585

Самоспасатели 589

Комплект термоводостойкий 590

Дыхательная техника
и дополнительное оборудование 592

Газоаналитическое оборудование 595

Легкий защитный костюм ANSELL АЛЬФАТЕК 66–300
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.111–82, ГОСТ 29122–91, ГОСТ 12.4.101–93, ГОСТ Р 12.4.218–99

Предназначен для использования в неаварийных технологических ситуациях для защиты от контакта с сильно пачкающими или умеренно опасными едкими химическими веществами в жидкой форме, нефтепродуктами. Комбинезон со вшитым капюшоном, герметичными манжетами, сварными швами для защиты от воды и химических веществ в жидком виде. Антистатичен.

Материал: полиамидная ткань, с двух сторон покрытая ПВХ
Температурный режим использования: от -40 до +65 °С
Устойчивость: к серной кислоте – 98% > 120 минут, щелочи (40% раствор NaOH) – > 480 минут
Варианты костюмов:
АЛЬФАТЕК 66-300 – без сапог с обычной молнией;
АЛЬФАТЕК 66-300 – со вшитыми сапогами с обычной молнией (манжеты и защита шеи на замке);
АЛЬФАТЕК 66-300 – со вшитыми сапогами и изолирующей молнией и байонет-системой крепления перчаток.



Манжета с хлястиком на текстильной застежке.

Защита шеи на текстильной ленте.

Дополнительно можно заказать:

Водонепроницаемая молния.

Перчатки Ansell СКОРПИО 08-354. Выполнены из химически стойкого неопрена на трикотажной основе. Крепятся к костюму с помощью байонетных соединений.

Стандартный размерный ряд (со вклеенными сапогами)

Размер	S	M	L	XL	XXL
Объем груди, см	88-96	92-100	96-104	100-108	104-116
Рост, см	170-182	176-188	182-194	188-200	200-212
Размер сапога	41	43	45	46	47

Костюм ANSELL АЛЬФАТЕК ЛАЙТ, тип Т; тип CV
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.064–84, ГОСТ Р ИСО 16602–2010,
ГОСТ Р ЕН 1149–5–2008

Изолирующие костюмы АЛЬФАТЕК обеспечивают эффективную защиту от более чем 450 видов аварийно химически опасных веществ, включая боевые отравляющие вещества, от паров и аэрозолей, содержащих радиоактивные частицы, а также от опасных биологических веществ*.
Костюмы АЛЬФАТЕК обладают антистатическими свойствами.
Срок их службы составляет 8-10 лет, что подтверждено практикой их применения в СССР и России. Механические повреждения могут быть легко устранены с помощью специальных ремонтных комплектов.
Все изолирующие костюмы АЛЬФАТЕК рассчитаны на неоднократное использование без ограничений при условии их регулярной проверки на герметичность, которая может быть проведена с помощью специального прибора.
*Информацию по продолжительности защитного действия каждого из изолирующих костюмов можно получить, обратившись в региональный филиал или московский офис ГК «Восток-Сервис».

Костюм ANSELL АЛЬФАТЕК СУПЕР, тип Т–ЕТ; тип CV–ЕТ
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.064–84, ГОСТ Р ИСО 16602–2010,
ГОСТ Р ЕН 1149–5–2008

Изолирующие костюмы АЛЬФАТЕК предназначены для защиты личного состава пожарных, газоспасательных служб и технологических подразделений от АХОВ (аварийно химически опасных веществ) в жидкой и газообразной форме при проведении аварийно-спасательных и газоопасных работ на опасных промышленных объектах.
В стандартном исполнении костюмы оснащены системой вентиляции подкостюмного пространства, вшитыми сапогами со стальным носком и защитой от проколов или вшитыми носками, газонепроницаемой молнией и специальными перчатками.
Изолирующие костюмы АЛЬФАТЕК сертифицированы в Европе согласно стандарту EN 943 (часть 1 и 2), обладают антистатическими свойствами.

Костюм ANSELL АЛЬФАТЕК ЛАЙТ шланговый

134–0131–01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.064–84

Для особо опасных промышленных работ. Воздух для дыхания подается под костюм от промышленной пневмосети или шланговой баллонной системы. Необходимое рабочее давление – от 3 до 8 бар. Необходимая подача воздуха – от 250 л/мин. Антистатичен.
Материал костюма: полиэфирная ткань, покрытая с обеих сторон ПВХ
Материал перчаток: хлоропреновый каучук, покрытый нитрилом

Костюм ANSELL АЛЬФАТЕК СУПЕР шланговый

134–0132–01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.064–84

Для особо опасных промышленных работ. Воздух для дыхания подается под костюм от промышленной пневмосети или шланговой баллонной системы. Необходимое рабочее давление – от 3 до 8 бар. Необходимая подача воздуха – от 250 л/мин. Антистатичен.
Материал костюма: полиэфирная ткань, покрытая с обеих сторон бутилкаучуком, снаружи слой фторэластомера «Витон»
Материал перчаток: бутиловый каучук, покрытый фторэластомером «Витон»

Костюм ANSELL АЛЬФАТЕК ФЛЭШ
ГОСТ Р 53264–2009

Изолирующий костюм, предназначенный для защиты от АХОВ.
Материал костюма: ткань «Номекс», покрытая хлоропреновым каучуком с обеих сторон, с тыльной стороны – дополнительное барьерное покрытие из полимерного ламината. Выдерживает прямой контакт с открытым пламенем в течение 5 секунд.
Отличительная особенность: костюм сохраняет герметичность после пребывания в горящей газовоздушной среде в течение 7 секунд, не повреждается при прямом контакте со сжиженными газами температурой до -75 °С.

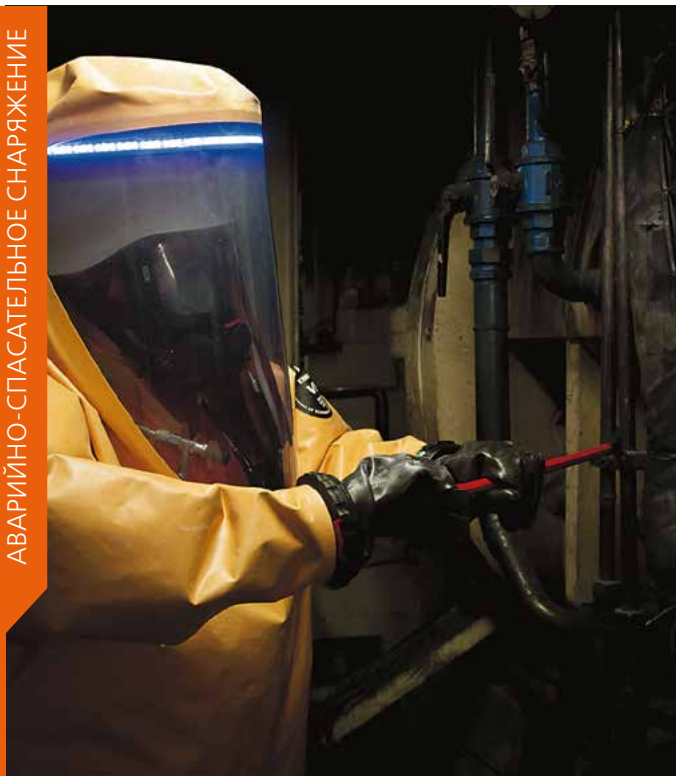

Система ANSELL ближнего освещения

Предназначена для улучшения видимости и повышения безопасности труда при ликвидации последствий аварийных ситуаций. Подходит для скафандровых костюмов АЛЬФАТЕК и легко устанавливается на костюмы АЛЬФАТЕК типа CV.

Прибор ANSELL АЛЬФАТЕК для проверки герметичности костюмов

134–0133–01

ГОСТ Р 52931–2008; ГОСТ 52319–2005
EN 464, НПБ 162–02

Предназначен для проверки герметичности изолирующего костюма АЛЬФАТЕК, которая должна производиться один раз в шесть месяцев или после каждого его применения.

Накидка ANSELL АЛЬФАТЕК

134–0120–01

Надевается поверх изолирующего костюма АЛЬФАТЕК, тип Т, и предназначена для защиты дыхательного аппарата и полнолицевой маски от контакта с агрессивными химическими веществами в жидком виде.

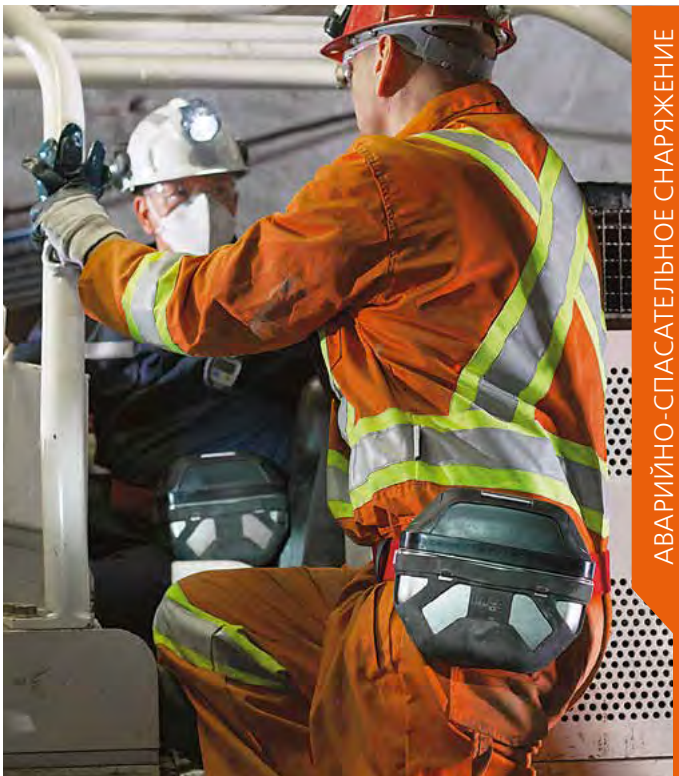

Самоспасатель DRAEGER OXY 6000

134–0121–01

ТР ТС 019/2011

Предназначен для работы в шахтах и на других предприятиях. Рассчитан на 60 минут защитного действия. Внешняя оболочка из металла и пластика и встроенный амортизатор защищают картридж KO_2 от повреждения. Индикатор Safety Eye обеспечивает дополнительный контроль работоспособности устройства в течение нескольких секунд.
Надежная конструкция позволяет использовать устройство без технического обслуживания до 10 лет.
OXY 6000 MK II (плечевой ремень с чехлом) – арт. 6306820

Самоспасатель DRAEGER PARAT 5520

134–0119–01

ТР ТС 019/2011

Предназначен для эвакуации персонала из зданий и зон задымления в случае возникновения возгорания. Самоспасатель в мягкой, но прочной упаковке обеспечивает защиту в течение не менее 30 минут. Общий срок хранения – 16 лет (с заменой фильтра через 8 лет).
Самоспасатель PARAT 5520 в мягкой упаковке – арт. R59425

Самоспасатель DRAEGER Saver CF15

134–0430–01

ТР ПБ, ТР ТС 019/2011

Самоспасатель изолирующий на сжатом воздухе с капюшоном многоразового применения. Обеспечивает защиту в течение не менее 15 минут.
Вес: не более 4,2 кг
Срок службы: не менее 10 лет
Производство: Россия
Арт. 3700017

МОНЕРОН ИЗОТЕРМ

Термоводостойкий комплект

МОНЕРОН ИЗОТЕРМ

Предназначен для ликвидации аварий на объектах водоснабжения и центрального отопления в условиях риска воздействия на человека горячей воды и пара.

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

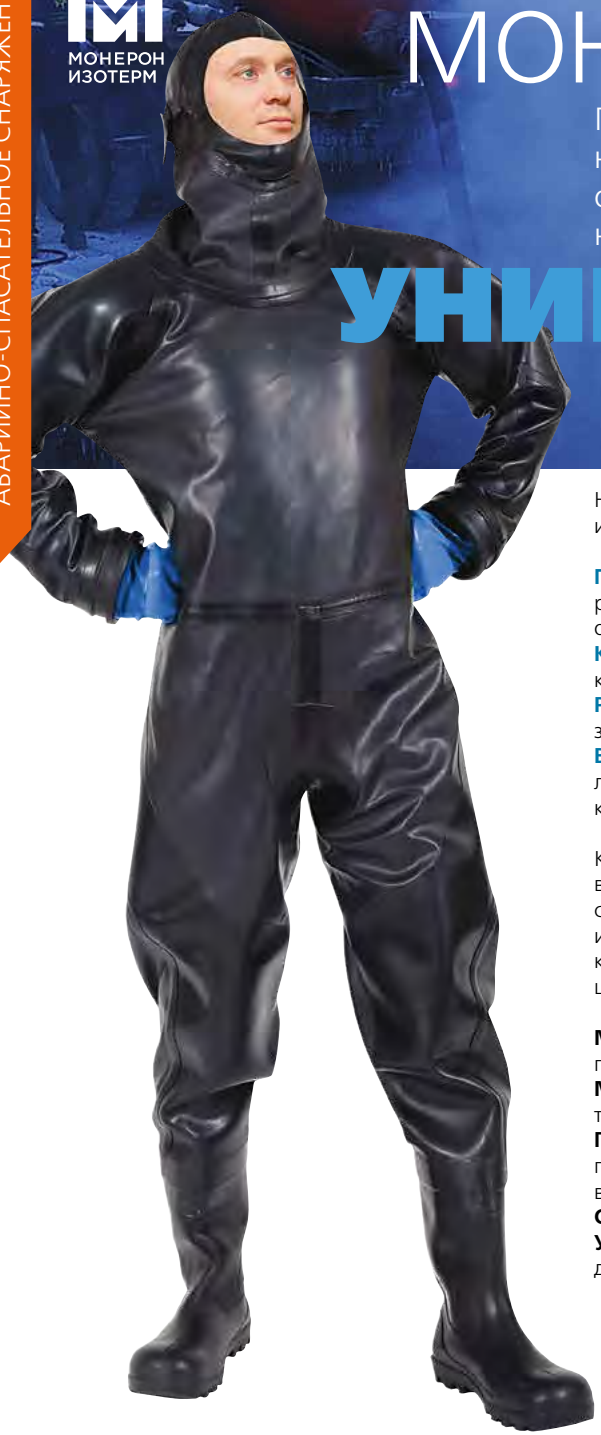

Наружный полностью водонепроницаемый защитный комбинезон из цельновулканизированного резинотехнического материала.

Особенности конструкции

Герметично прикрепленные цельнолитые сапоги из нитриловой резины рассчитаны на контакт с горячей средой, имеют защиту от прокола, пластиковый подносок и нескользящую подошву.

Капюшон выполнен из того же материала, что и комбинезон, комплектуется подшлемником.

Рукава заканчиваются вклеенными кольцами, между которыми зажимается крага водонепроницаемой перчатки.

Водонепроницаемые перчатки из хлопкового джерси с рифленым латексным покрытием толщиной не менее 1,35 мм выдерживают контактную температуру +250 °С не менее 15 с, размер – 11.

Технология защиты

Комбинезон изготовлен методом цельной вулканизации на манекене в автоклаве. За счет этого швы комбинезона составляют единое целое с материалом, что обеспечивает их повышенную прочность и надежность при контакте с горячей водой. После вулканизации комбинезон становится полностью водонепроницаемым, а теплоизоляционный вкладыш обеспечивает защиту от повышенной температуры.

Основные тактико-технологические характеристики

Максимально возможная температура контактирующей жидкой/парообразной среды: +100 °С

Минимальное время защитного действия при указанной температуре: не менее 10 мин

Плотность материала внешнего комбинезона: 1050±100 г/м^2, плотность утеплителя «Холлофайбер» теплоизоляционного вкладыша – 200 г/м^2.

Срок хранения: 10 лет

Усилители из резины: в области плеч, поясницы, паховой зоны для комфортной работы в приседе, на коленях

ВНИМАНИЕ! При правильном подборе размера комплект не стесняет движений, позволяет выполнять различные ремонтно-восстановительные операции, опускаться в коллекторы и колодцы.

МОНЕРОН ИЗОТЕРМ

Количество стандартных типоразмеров: 4

	Типоразмеры ТВК МОНЕРОН ИЗОТЕРМ			
Параметры фигуры	01	02	03	04
Размер термоводостойкого комбинезона, см	88-92	96-100	104-108	112-116
Рост термоводостойкого комбинезона, см	158-164	170-176	182-188	194-200
Размер теплоизоляционного вкладыша, см	88-92	96-100	104-108	112-116
Рост теплоизоляционного вкладыша, см (одиночный рост на выбор)	158	170	182	194
	164	176	188	200
Вклеенные сапоги	45	45	47	47
Теплоизоляционные бахилы	44	44	46	46

Система рукавных колец позволяет быстро заменить поврежденную перчатку.



Швы, герметизированные с комбинезоном методом цельной вулканизации, – непревзойденный стандарт долговечности и надежности.

Теплоизоляционный вкладыш
(2-я часть комплекта МОНЕРОН ИЗОТЕРМ):
Теплоизоляционный внутренний вкладыш выполнен из водооталкивающего материала с толстым слоем утеплителя «Холлофайбер». В состав вкладыша входят бахилы из того же материала и утеплителя.
Теплоизоляционный вкладыш надевается под внешний комбинезон, блокируя передачу контактного тепла от его поверхности к коже человека. Зимой выполняет согревающую функцию в случаях, когда происходят аварии с холодной водой или на открытом воздухе.

Водогазонепроницаемая молния обеспечивает полную герметичность внешнего комбинезона.

Герметично прикрепленные цельнолитые сапоги из нитрильной резины рассчитаны на контакт со средой повышенной температуры, оснащены антипрокольной стелькой, композитным подноском и противоскользящей подошвой.

ВНИМАНИЕ! Допускается надевать поверх комбинезона страховочные привязи, СИЗ головы и органов дыхания.

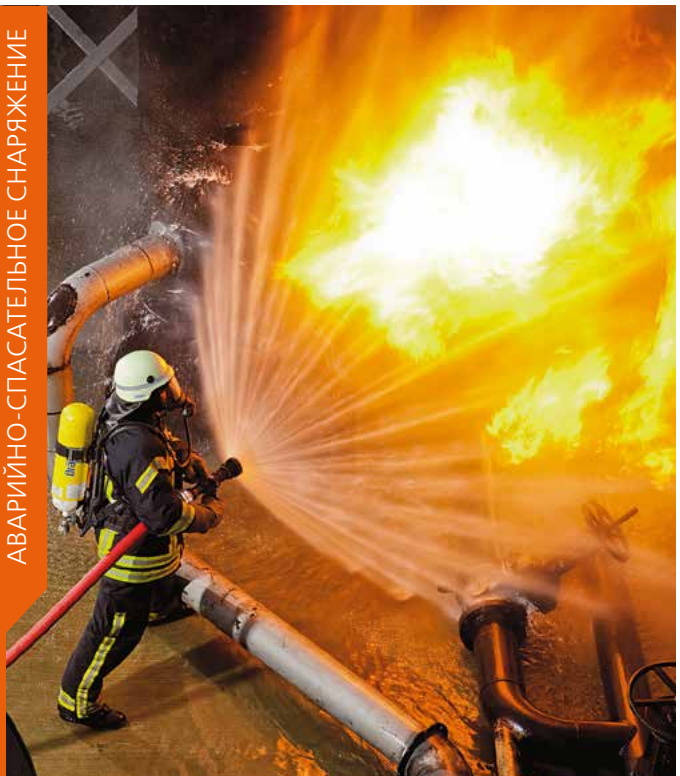

Дыхательный аппарат DRAEGER PSS 4000
ТР ТС 019/2011; ТР ПБ; ГА СПАСОП

Маска DRAEGER FPS 7000
ТР ТС 019/2011; ТР ПБ; ГА СПАСОП
Является лицевой частью дыхательного аппарата на сжатом воздухе. При работе в подмасочном пространстве поддерживается избыточное давление. Может оснащаться радиогарнитурой FPS COM 5000/7000
Материал корпуса маски: этиленпропилендиенмономерная резина (EPDM) или гипоаллергенный силикон (Si)
Визор: поликарбонат (PC)
Вес: около 600 г (в зависимости от версии)
Маска FPS 7000 EPDM – арт. R56200

Маска DRAEGER Panorama Nova P
ТР ТС 019/2011; ТР ПБ; ГА СПАСОП
Является лицевой частью дыхательного аппарата на сжатом воздухе. При работе в подмасочном пространстве поддерживается избыточное давление.
Материал корпуса маски: этиленпропилендиенмономерная резина (EPDM)
Визор: поликарбонат (PC) или триплекс (Triplex)
- Маска Panorama Nova P-PC – арт. R54450
- Маска Panorama Nova P-Triplex – арт. 52992

Дыхательный аппарат DRAEGER PAS Lite
ТР ТС 019/2011; ТР ПБ

Дыхательный аппарат DRAEGER PSS 5000
ТР ТС 019/2011; ТР ПБ

Модификации:

- Дыхательный аппарат PSS 5000 DS SCS с разъемом для спасательного устройства на поясе для использования с одним баллоном – арт. 3359213
- Дыхательный аппарат PSS 5000 DS TCS с разъемом для спасательного устройства на поясе для использования с одним или двумя баллонами – арт. 3359214

Спасательное устройство DRAEGER RESCUE HOOD

134–0081–01

ТР ТС 019/2011; ТР ПБ

Используется в качестве лицевой части спасательного устройства капюшонного типа. В подмасочное пространство подается постоянный поток воздуха.

Легочный автомат DRAEGER PLUS LDV P SHORT

134–0057–01

ТР ТС 019/2011; ТР ПБ

Легочный автомат предназначен для регулирования величины воздушного потока при работе дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Применяется совместно с панорамными масками с избыточным давлением.

Легочный автомат DRAEGER PLUS LDV H2S

134–0118–01

ТР ТС 019/2011; ТР ПБ

Легочный автомат предназначен для регулирования величины воздушного потока при работе в дыхательном аппарате в атмосфере со сверхвысоким содержанием сероводорода. Рекомендуется для нефтегазовой промышленности.

Дыхательные аппараты серии PSS комплектуются панорамными масками с избыточным давлением FPS 7000 или PANORAMA NOVA P. Панорамные маски имеют фронтальное штекерное присоединение легочного автомата PLUS LDV, кнопка отсоединения легочного автомата от маски располагается непосредственно на маске. Разъем для подключения спасательных устройств RESCUE HOOD или масочного типа располагается на поясе дыхательного аппарата. Свисток сигнального устройства установлен на манометрическом блоке. Дыхательные аппараты могут комплектоваться установленным разъемом спасаемого (кроме аппарата PAS LITE).
Легочный автомат присоединяется быстроразъемным соединением (исключение: PAS LITE – с интегрированным автоматом)

Технические характеристики аппаратов DRAEGER PSS	PAS LITE	PSS 4000	PSS 5000
Вес (спинка и несущая система)	2,5 кг	2,8 кг	3,5 кг
Легочный автомат PLUS LDV	интегрированный	съемный	съемный
Ремни несущей системы: плечевые и поясной	жесткие	подмягченные	подмягченные
Возможность работы с двумя баллонами	нет	да	да
Возможность установки телеметрической системы BODYGUARD 7000 + DRAEGER MERLIN	нет	нет	да
Температурный диапазон эксплуатации	от -40 до +60 °C		

Баллон ВМК 6.8–139–300
ТР ТС 019/2011
Металлокомпозитный облегченный баллон с нержавеющим лейнером ARMOTECH 6,8 л/300 бар. Сертифицирован в составе дыхательных аппаратов DRAEGER, 3M, ANSELL.
Срок службы: 15 лет
Вес: 3,55 кг
Производитель: ARMOTECH, Чехия

Шлем пожарного DRAEGER HPS 7000
ТР ТС 019/2011; ТР ПБ
Предназначен для защиты лица и головы сотрудников служб быстрого реагирования при ликвидации ЧС различного характера. Комплектуется разными вариантами фонарей во взрывозащитном исполнении. Различные варианты пелерин из материала НОМЕКС и забрал. Возможность установки радиогарнитур разных типов.
Вес: от 1380 до 1580 г (в зависимости от комплектации)
Регулировка размера оголовья: от 50 до 66 см

- Шлем пожарного Draeger HPS 7000 Basic люминесцентный (прозрачное забрало, черная матовая передняя накладка, опционно – налобный фонарь), размер 1 – арт. R79170
- Шлем пожарного Draeger HPS 7000 Standart люминесцентный (прозрачное забрало, черная матовая передняя накладка, адаптеры для маски, опционно – налобный фонарь и боковые фонари), размер 1 – арт. R79364
- Шлем пожарного Draeger HPS 7000 PRO люминесцентный (прозрачное забрало, люминесцентная передняя накладка, адаптеры для маски, встроенные очки, опционно – налобный фонарь и боковые фонари), размер 1 – арт. R79180
- Другие конфигурации – по запросу.

	Одноканальные газоанализаторы			Двухканальные газоанализаторы	Многоканальные газоанализаторы				
	Pac 6000	Pac 6500	Pac 8000	Pac 8500	X-am 2500	X-am 3500	X-am 5000	X-am 5600	X-am 8000
Количество измеряемых газов	1	1	1	2	от 1 до 4	от 1 до 4	от 1 до 5	от 1 до 6	от 1 до 7
Ограниченное время эксплуатации (2 года) с индикатором срока службы	✓								
Неограниченное время эксплуатации		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Температура эксплуатации	от -40 до +55 °C	от -40 до +55 °C	от -40 до +55 °C	от -40 до +55 °C	от -40 до +50 °C	от -40 до +50 °C	от -40 до +50 °C	от -40 до +50 °C	от -40 до +50 °C
Автоматический насос	нет	нет	нет	нет	Внешний	Встроенный	Внешний	Внешний	Встроенный
Электрохимические сенсоры DraegerSensors®XXS – CO, H_2S, SO_2 или O_2	✓	✓			✓	✓ кроме SO_2	✓	✓	✓
Электрохимические сенсоры DraegerSensors®XXS – NO, CO_2, NO_2, O_3, PH_3, HCN, NH_3, CO_2, CL_2, H_2, OV, OV-A, $COCL_2$			✓		только NO_2		✓	✓	✓
Сдвоенные электрохимические сенсоры DraegerSensors®XXS H_2S-LC/CO-LC, O_2/CO-LC и CO с компенсацией влияния водорода				✓			✓	✓	✓
Определение взрывоопасных газов и углеводородов					CatEx	CatEx	CatEx	IR	CatEx/IR/PID
D-Light – энергоэффективный индикатор работоспособности	✓	✓	✓	✓		✓			✓
Измерение токсичных газов в мг/м³	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Газоанализатор с ограниченным временем работы DRAEGER Pac 6000 ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Одноканальный газоанализатор для обнаружения и контроля концентрации сероводорода H_2S, угарного газа CO, диоксида серы SO_2 или кислорода O_2.
Газоанализаторы серии Pac отображают измеренные концентрации газов и паров в мг/м³, ppm или % об.
Оснащен энергоэффективным индикатором работоспособности D-Light. Изменение настроек приборов осуществляется при помощи свободно распространяемого программного обеспечения DRAEGER CC-VISION

Количество каналов измерения: 1
Вес: 106 г
Размер (ДхШхВ): 64x84x20 мм
Срок службы прибора: 2 года с момента активации
Срок службы сенсоров: 2 года с момента активации
Температурный диапазон работы: от -40 до + 50 °C
Уровень защиты: IP68
Маркировка взрывозащиты: PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T4 Ga X

- Газоанализатор Pac 6000 H_2S – арт. 8326320
- Газоанализатор Pac 6000 CO – арт. 8326321
- Газоанализатор Pac 6000 O_2 – арт. 8326322
- Газоанализатор Pac 6000 SO_2 – арт. 8326323

Газоанализатор DRAEGER Pac 6500 ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Газоанализаторы серий Pac отображают измеренные концентрации газов и паров в мг/м³, ppm и % об. Изменения этих и многих других настроек приборов осуществляются при помощи свободно распространяемого программного обеспечения DRAEGER CC-VISION

Количество каналов измерения: 1-2
Вес: 106 г
Размер (ДхШхВ): 64x84x20 мм
Срок службы прибора: не менее 20 лет
Срок службы сенсоров: 1-4 года
Температурный диапазон работы: от -40 до + 50 °C
Уровень защиты: IP68
Маркировка взрывозащиты: PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T4 Ga X

- Газоанализатор Pac 6500 H_2S – арт. 8326330
- Газоанализатор Pac 6500 CO – арт. 8326331
- Газоанализатор Pac 6500 O_2 – арт. 8326332
- Газоанализатор Pac 8000 CO_2 – арт. 8326351
- Газоанализатор Pac 8000 Cl_2 – арт. 8326352
- Газоанализатор Pac 8000 NH_3 – арт. 8326354
- Газоанализатор Pac 8000 OV – арт. 8326356
- Газоанализатор Pac 8500 H_2S/CO –арт. 8326365
- Газоанализатор Pac 8500 O_2/CO – арт. 8326366

Газоанализатор DRAEGER X-am 2500 ТР ТС 012/2011

В газоанализаторах X-am 2500 используются сенсоры с различными технологиями газоизмерения: термокаталитические (Cat), электрохимические (XXS).
Максимальное количество каналов измерения: 4
Вес: 250 г
Размер (ДхШхВ): 130x48x44 мм
Время работы от одного комплекта батарей: 12 часов
Срок службы прибора: не менее 8 лет
Срок службы сенсоров: не менее 3 лет
Температурный диапазон работы: от -40 до +50 °C
Уровень защиты: IP67
Маркировка взрывозащиты: PO Exial X/0 Exia IIC T3 X
Устанавливаемые сенсоры: горючие газы Ex (0-100 % НКПР), O_2, H_2S, CO, NO_2, SO_2.

- Газоанализатор X-am 2500 Ex, O_2, H_2S, CO с аккумулятором и зарядным устройством – арт. 83 23 919
- Газоанализатор X-am 2500 Ex, O_2, H_2S – арт. 8323914
- Газоанализатор X-am 2500 Ex – арт. 8323910
- Аккумуляторный NiMH блок питания T4 с зарядным модулем 220 В – арт. 8318785

*Номера для заказов приборов с другими сенсорами уточняйте у менеджеров.

Газоанализатор DRAEGER X-am 8000 ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для индивидуальной защиты, а также для проведения замеров при работе в ОЗП. Прибор может быть оснащен встроенным насосом. Используемые сенсоры: термокаталитические (Cat), инфракрасные (IR), фотоионизационные (PID), электрохимические (XXS).
Максимальное количество каналов измерения: 7
Вес: 500 г
Размер (ДхШхВ): 179x77x42 мм
Время работы от одного комплекта батарей: 24 часа
Срок службы сенсоров: 1-5 лет
Температурный диапазон работы: от -40 до + 50 °C
Уровень защиты: IP67
Маркировка взрывозащиты: PO Ex da ia I Ma X/0Ex da ia IIC T4 Ga X
Устанавливаемые сенсоры: горючие газы (0-100 % об., 0-100% НКПР), углеводороды (ПДК), O_2, H_2S, CO, NO_2, SO_2, NO, PH_3, HCN, NH_3, CO_2, Cl_2, $COCl_2$, амины, одоранты, летучая органика и т.д.
*Номера для заказов приборов уточняйте у менеджеров.

Насос DRAEGER X-am 134-0125-01 ТР ТС 012/2011

Внешний насос для переносных газоанализаторов Draeger серии X-am 2500/5x00.
Обеспечивает быстрое и простое переключение между режимом принудительного забора газа и диффузионным режимом.
Внешний насос для газоанализаторов серии X-am 2500/5x00 с кабелем USB арт. 8327100.
Уровень защиты: IP67
Производительность насоса: 0,4 л/мин
Максимальная длина шланга: 45 м
Питание: встроенная перезаряжаемая батарея
Время непрерывной работы: до 20 часов

Система газового контроля DRAEGER X–ZONE ТР ТС 012/2011

Предназначена для мониторинга рабочей зоны предприятия совместно с газоанализаторами серии Draeger X-am 5x00. Способна определять до 8 различных газов. Встроенный аккумулятор на 24 Ah. Может использоваться как отдельно стоящий газоанализатор, в составе цепи по беспроводной/проводной связи, в составе цепи с выдачей показаний на пост существующей системы контроля загазованности.

Размер (ДхШхВ): 300x300x490 мм
Вес: 10 кг
Уровень защиты: IP67
Маркировка взрывозащиты: PO ExiaI X/0 Exia IIC T3 X
Частота радиоканала: 433 МГц
Режим работы: диффузионный или со встроенным насосом (дополнительная комплектация)
Время автономной работы: не менее 120 ч
Определяемые вещества: согласно сенсорам в X-am 5x00

- X-zone 5500 433 МГц, 24 Ач – арт.8324811
- X-zone 5500 433 МГц, 24 Ач, с насосом – арт. 8324815

Газосигнализатор MSA АЛЬТАИР
ТР ТС 012/2011

Не требует технического обслуживания на протяжении 24 месяцев. Оснащен датчиком H_2S, CO или O_2. Большой дисплей позволяет быстро считывать данные о приборе: оставшийся срок эксплуатации, текущий статус тревоги, пиковые значения измерений, длительность работы с момента активации в месяцах и днях.
Система сигнализации тройная: визуальная, звуковая, вибрационная
Корпус: прорезиненная конструкция
Вес: 85 г
Уровень защиты: IP67
Память данных: 25 событий
Дополнительные аксессуары: ИК- и USB-адаптер JetEye для подключения к ПК
Гарантия: 2 года
- Газосигнализатор АЛЬТАИР O_2, 19,5% и 23,0% – арт. 10113294
- Газосигнализатор АЛЬТАИР CO, 17 ppm и 86 ppm – арт. 10113290
- Газосигнализатор АЛЬТАИР H_2S, 7 ppm и 14 ppm – арт. 10113291

Газоанализатор MSA АЛЬТАИР 2X
ТР ТС 012/2011

Газоанализатор ALTAIR 2X является первым одноканальным или двухканальным анализатором с передовой технологией датчиков XCell.
Система сигнализации тройная: визуальная, звуковая, вибрационная
Корпус: прорезиненная конструкция, возможность исполнения в люминесцентном корпусе
Вес: 113 г
Уровень защиты: IP67
Дисплей: монохромный жидкокристаллический с большими символами
Батарея: сменная литиевая батарея
Память данных: 75 событий
Гарантия: 3 года (2 года с сенсорами NH_3, Cl_2)
- Альтаир 2X H_2S (5 ppm и 10 ppm) – арт. 10154076
- Альтаир 2X CO (25 ppm и 100 ppm) – арт. 10153986
- Альтаир 2X SO_2 (2 ppm и 5 ppm) – арт. 10154077
- Альтаир 2X NO_2 (2,5 ppm и 5 ppm) – арт. 10154078
- Альтаир 2XT CO/H2S (CO: 25, 100 ppm/H_2S 10, 15 ppm) – арт. 10154040
- Альтаир 2X (CO: 50, 200 ppm/NO_2 1, 3 ppm) – арт. 10160066

*Возможны другие комбинации газов. Номера для заказа уточняйте у менеджера.

Газоанализатор MSA АЛЬТАИР 4XR
ТР ТС 012/2011

Многоканальный газоанализатор для одновременного обнаружения и контроля концентрации горючих газов и паров (Ex), O_2, H_2S, CO, NO_2, SO_2. Главное преимущество – быстродействующие датчики MSA XCell имеют срок службы более 4 лет! Функция InstantAlert позволяет оператору вручную включить сигнал тревоги, а функция контроля неподвижности оператора MotionAlert обеспечивает включение сигнала тревоги для привлечения внимания окружающих, если оператор в течение определенного времени остается неподвижным (например, потерял сознание). Газоанализатор АЛЬТАИР 4XR (Ex (метан), O_2, CO, H_2S) в комплекте с аккумулятором и ЗУ – арт. ALT4XR-H-1-D-E-R-0-0-0-0-0
Система сигнализации тройная: визуальная (4 сверхъярких светодиода вверху и внизу), звуковая и вибрационная
Корпус: усиленная прорезиненная конструкция, возможность исполнения в люминесцентном корпусе
Вес: 224 г
Уровень защиты: IP68
Время работы от аккумулятора: до 24 часов
Память данных: 500 событий/50 ч
Гарантия: 4 года, возможность увеличения до 5 лет
Дополнительные аксессуары: универсальный электрический насос, ИК- и USB-адаптер JetEye для подключения к ПК
Bluetooth-модуль: да
*Возможны другие комбинации газов. Номера для заказа уточняйте у менеджера.

Ручной насосный зонд MSA АЛЬТАИР
134-0111-01
ТР ТС 012/2011

Взрывозащищенный пробоотборный зонд с электрическим насосом. Позволяет отбирать пробы при помощи пробоотборного зонда или шланга длиной до 30 м. Разработан для применения с газоанализаторами АЛЬТАИР 4XR, АЛЬТАИР 2X
Батарея: литий-ионная аккумуляторная
Время зарядки: < 4 ч
Время работы: 30 часов при комнатной температуре
Гарантия: 3 года
Класс водо-, пыленепроницаемости: IP 65
- Ручной насосный зонд АЛЬТАИР с зарядным устройством – арт. 10159917
- Ручной насосный зонд АЛЬТАИР без зарядного устройства – арт. 10159918

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Меню пользователя на русском языке!
Версия прибора до 80 часов работы
от одной подзарядки доступна к продаже!

Не требует обслуживания
и регулярной калибровки!

Газоанализатор GMI PS 200
ТР ТС 012/2011

Применяется для одновременного обнаружения и контроля концентрации горючих газов (Ex), кислорода O_2, сероводорода H_2S, угарного газа CO.
Маркировка взрывозащиты: 1 Ex d ia IIC T3/T4 Gb, 0Ex ia IIC T3/T4 Ga
Диапазон измерений: CO 0-1000 ppm/1 ppm; H_2S 0-100 ppm/1 ppm; LEL 0-100%/1%; O_2 0-25%/0,1%
Вес: 215 г (версия без насоса)
Система сигнализации тройная: звуковая до 90 дБ, визуальная и вибрационная
Отображение концентрации токсичных газов в мг/м³ или ppm: настройка через меню
Время работы от аккумулятора: 14 ч – со стандартным датчиком без насоса; 8 ч – с насосом; до 80 ч – с новым высокотехнологичным датчиком LEL
Встроенный насос: опция
Связь с ПК: экспорт данных, настройка прибора
Гарантия: 2 года
Температурный диапазон работы: от -40 до +50 °C
Уровень защиты: IP67
Дополнительные аксессуары: зарядная станция на 5 приборов, автомобильное зарядное устройство 12/24 В, резиновые чехлы 7 цветов и др.

- Газоанализатор PS200 4-Gas LEL/O_2/CO/H_2S, без насоса – арт. B64041RU
- Газоанализатор PS200 4-Gas LEL/O_2/CO/H_2S, с насосом – арт. B64141RU

Газоанализатор GMI Protege ZM
ТР ТС 012/2011

Одноканальный газоанализатор для обнаружения и контроля концентрации сероводорода H_2S, угарного газа CO или кислорода O_2.
Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4 Ga, IP66/67
Срок эксплуатации: 2 года; для приборов с датчиками на CO и H_2S – 3 года при использовании режима гибернации
Система сигнализации тройная: визуальная, звуковая, вибрационная
Вес: 76,5 г
Корпус: противоударный прорезиненный
Память данных: 25 событий
Температурный диапазон работы: с датчиком H_2S – от -40 до +50 °C, с датчиком CO – от -30 до +50 °C, с датчиком O_2 – от -40 до +50 °C
Изменение настроек: с помощью инфракрасного модуля IR Connect
Аксессуары: модуль IR Connect для программирования настроек, считывания данных на ПК; 4-местная станция для калибровки и проверки приборов

Газоанализатор ЛИДЕР 01
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для обнаружения и контроля концентрации сероводорода H_2S, угарного газа CO или кислорода O_2. Отображает изменение концентрации газов в мг/$м_3$ (H_2S, CO) и % об. (O_2). Заменяемые сенсор и батарея питания.

Кол-во каналов измерения: 1
Вес: 100 г
Размер: 91x58x34 мм
Срок службы прибора: не менее 10 лет
Срок службы сенсоров: не менее 2 лет
Срок службы батареи: 2 года
Гарантия: 2 года
Температурный диапазон работы : от 40 до +50 °C
Уровень защиты: IP68
Маркировка взрывозащиты: 0 Ex ia IIC T4 Ga X

- Газоанализатор ЛИДЕР 01 (H_2S) – арт. Л01-010
- Газоанализатор ЛИДЕР 01 (CO) – арт. Л01-020
- Газоанализатор ЛИДЕР 01 (O_2) – арт. Л01-030

Газоанализатор ЛИДЕР 021
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для обнаружения и контроля концентрации горючих газов и паров, токсичных газов, летучих органических соединений (ЛОС), углекислого газа CO_2 или кислорода O_2 в атмосфере и выдает оповещение об опасных уровнях концентрации (звуковой сигнал, мигающие светодиодные индикаторы и встроенный вибросигнал).
Отображает изменение концентрации газов и паров в мг/$м^3$, % об., % НКПР.
Индикация разрядки батареи питания.
Память на события (2000 записей) с возможностью переноса данных с помощью USB-кабеля на персональный компьютер.

Количество каналов измерения: 1
Вес: 190 г
Размер: 108x61x36 мм
Срок службы прибора: не менее 10 лет
Срок службы сенсоров: не менее 2 лет
Гарантия: 2 года
Время работы: от 8 до 300 часов (в зависимости от сенсора)
Время зарядки: 4 часа
Температурный диапазон работы : от 40 до +50 °C
Уровень защиты: IP68
Маркировка взрывозащиты: 0 Ex ia s IIC T4 Ga X

- Газоанализатор ЛИДЕР 021 (CH_4) – арт. Л21-010
- Газоанализатор ЛИДЕР 021 (CO_2) – арт. Л21-043
- Газоанализатор ЛИДЕР 021 (PID) мг/$м^3$ – арт. Л04-044

Номера заказов с другими сенсорами уточняйте у менеджеров

Газоанализатор ЛИДЕР 04
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для контроля содержания сероводорода H_2S, угарного газа CO, кислорода O_2 и горючих газов и паров в атмосфере и выдает оповещение об опасных уровнях концентрации (звуковой сигнал, мигающие светодиодные индикаторы и встроенный вибросигнал).
Отображение текущего времени на дисплее.
Индикация разрядки батареи питания.
Одновременное и непрерывное отображение концентрации газов в соответствующих единицах (мг/$м^3$, % об., % НКПР).
Память на события (более 100 000 записей) с возможностью переноса данных с помощью USB-кабеля на персональный компьютер.

Кол-во каналов измерения: 1-4
Вес: 200 г
Размер: 116x66x30 мм
Срок службы прибора: не менее 10 лет
Срок службы сенсоров: не менее 2 лет
Гарантия: 2 года
Время работы: 20 часов
Время зарядки: 4 часа
Температурный диапазон работы : от 40 до +50 °C
Уровень защиты: IP68
Маркировка взрывозащиты: 0 Ex ia s IIC T4 Ga X

- Газоанализатор ЛИДЕР 04 (CH_4-O_2-CO-H_2S) – арт. Л04-010
- Газоанализатор ЛИДЕР 04 (CH_4-O_2-H_2S) – арт. Л04-012
- Газоанализатор ЛИДЕР 04 (CH_4-O_2) – арт. Л04-014

Номера заказов с другими комбинациями сенсоров уточняйте у менеджеров

Газоанализатор ЛИДЕР Т
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Газоанализатор высокой точности предназначен для обнаружения утечек газа из газопроводов, запорной арматуры и другого газового оборудования с помощью гибкого пробоотборного зонда.
Отображает изменение концентрации газов в % НКПР, % об., ppm
Жидкокристаллический STN-дисплей с высоким разрешением.

Кол-во каналов измерения: 1 (калибровка на CH_4 или C_3H_8)
Вес: 300 г
Размер: 170x77x33 мм
Срок службы прибора: не менее 10 лет
Срок службы сенсоров: не менее 2 лет
Время работы: 8 часов
Время зарядки: 4 часа
Гарантия: 2 года
Температурный диапазон работы : от-40 до +50 °C
Уровень защиты: IP65
Маркировка взрывозащиты: 1Ex ib d IIC T4 GB X
Газоанализатор ЛИДЕР Т (CH_4) – арт. ЛТ-010

Газоанализатор ЛИДЕР 041
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для обнаружения и контроля концентрации горючих газов и паров, токсичных газов, летучих органическх соединений (ЛОС), углекислого газа CO_2 или кислорода O_2 в атмосфере и выдает оповещение об опасных уровнях концентрации (звуковой сигнал, мигающие светодиодные индикаторы и встроенный вибросигнал). Отображает изменение концентрации газов и паров в мг/м^3, % об., % НКПР. Инновационные Smart-сенсоры (возможность установки в любом сочетании). Индикация разрядки батареи питания.
Память на события (150 000 записей) с возможностью переноса данных с помощью USB-кабеля на персональный компьютер.
Кол-во каналов измерения: 1-4
Вес: 350 г
Размер: 147x76x37 мм
Срок службы прибора: не менее 10 лет
Срок службы сенсоров: не менее 2 лет
Гарантия: 2 года
Время работы: 20 часов
Время зарядки: 4 часа
Температурный диапазон работы: от -40 до +50 °С
Уровень защиты: IP68
Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia s IIC T4 Ga X
- Газоанализатор ЛИДЕР 041 (ФИД-CH_4-O_2-H_2S) – арт. Л41-011
- Газоанализатор ЛИДЕР 041 (ФИД-CH_4-O_2-CO_2) – арт. Л41-016

Номера заказов с другими комбинациями сенсоров уточняйте у менеджеров

Насос для отбора проб для газоанализатора ЛИДЕР-041
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для долговременного и непрерывного отбора проб горючих (взрывоопасных), токсичных газов и кислорода в воздухе.
Эргономичный дизайн и простое управление.
Сменный воздушный фильтр.
Индикация состояния насоса, мощности и низкого напряжения.
Производительность: 400 мл/мин
Материал корпуса: ABS-пластик
Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4 X
Степень защиты: IP65
Температурный диапазон работы: от-40 до +50 °С
Питание: от аккумулятора газоанализатора.
- Насос для отбора проб для газоанализатора ЛИДЕР-041– арт. PP03

Насос для газоанализаторов ЛИДЕР
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Электрический портативный насос для отбора проб в атмосферной среде. Применяется с портативным газоаналитическим оборудованием и системами забора воздуха в труднодоступных местах. Прибор имеет яркий внешний вид, эргономичный дизайн, небольшой размер, легкий, удобен в эксплуатации.
Производительность: 320 мл/мин
Температурный диапазон: от -40 до +50 °С
Материал корпуса: ABS-пластик
Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4 X
Степень защиты: IP65
Элемент питания: литиевый аккумулятор
Время непрерывной работы: 10 часов
Габаритные размеры: 239x45x28 мм
Вес: 80 г
Насос для всех моделей газоанализаторов ЛИДЕР – арт. PP-010

Зонд-щуп газозаборный телескопический ЛИДЕР

Предназначен для отбора газовых проб из точки контроля исследуемой газовой смеси без изменения ее химического и количественного состава с использованием насоса.
Использование зонда обеспечивает удобство выполнения экспресс-анализа в труднодоступных местах, не имеющих отрицательного давления – таких как кабельные колодцы, склады, емкости, трубопроводы и т.п.
Зонд пригоден для отбора проб атмосферного воздуха во всех климатических зонах РФ.
Длина зонда: 23 см (в сложенном виде)/75 см (в разложенном виде)
Длина трубки: 1 м
Газозаборный зонд-щуп телескопический ЛИДЕР – арт. PP-011

Зонд поплавковый ЛИДЕР

Предназначен для забора воздуха с помощью насоса в труднодоступных местах (колодцы, цистерны, закрытые сосуды, вентиляционные трубы и т.п.) и в условиях большой вероятности наличия воды или агрессивных смесей в точке забора. Специальный синтетический материал поплавка позволяет проводить работы в агрессивной среде (невысокие концентрации кислот и значительные концентрации нефтепродуктов) и в широком температурном диапазоне
Длина трубки: 3 м
Вес: 70 г
Зонд поплавковый ЛИДЕР – арт. PP-012

ЗАЩИТА РУК

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Перчатки механически стойкие 619

Перчатки для защиты от порезов 636

Перчатки для защиты от ударов 641

Перчатки виброзащитные 644

Перчатки для защиты от повышенных температур 646

Перчатки для защиты от пониженных температур 654

Перчатки химически стойкие 662

Перчатки для пищевой промышленности 667

Перчатки лабораторные 671

Перчатки диэлектрические 673

Рукавицы 674

В апреле 2019 года единственными действующими стандартами, определяющими требования и методы испытаний для СИЗ рук для защиты от механических и химических рисков, на территории Евросоюза стали европейские стандарты EN 388: 2016 и EN ISO 374:2016.

Согласно новым стандартам расширился перечень испытаний моделей. Так, в испытаниях защитных свойств от механических рисков появились испытания на удар, изменилась процедура испытаний на устойчивость к порезу, истиранию.

Для перчаток, защищающих от химических рисков, появилась трехуровневая оценка свойств химической защиты – тип A, B или C. Отнесение перчаток к определенному типу зависит от количества наименований химикатов, от которых она защищает (из перечня, в который включено 18 химикатов вместо 12 в предыдущем стандарте).

Результаты изменений отображаются с помощью новых пиктограмм, используемых в маркировке перчаток. Так, в пиктограммах, обозначающих защиту от механических воздействий, в нижнем ряду к 4 цифрам добавлены 2 буквенных символа, обозначающих устойчивость к порезу, удару. В пиктограммах защиты от химических рисков в верхнем ряду прописан тип перчаток, а в нижнем – химические вещества, тест на устойчивость к которым прошла данная модель.

В пиктограмме, обозначающей устойчивость к бактериям и грибам, в нижнем ряду добавлено слово VIRUS, если перчатки прошли испытания на проникновение вирусов.

Офис и производственный корпус фабрики «Ликом» в городе Мелеуз (Республика Башкортостан).

Автоматическая линия по производству перчаток с полимерным покрытием.

Составы полимерных покрытий «ЛИКОМ» разработаны специалистами фабрики и запатентованы в Федеральном институте промышленной собственности.

Мелеуз (Башкортостан)

СДЕЛАНО В РОССИИ

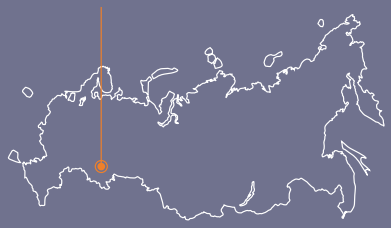

Фабрика «Ликом» – авангардное отечественное предприятие по производству СИЗ рук с полимерным покрытием. Основана в 2000 году в городе Мелеуз (Башкортостан), в 2017 году вошла в состав Группы компаний «Восток-Сервис».

«Ликом» является лидером в производстве средств защиты рук на территории России, специализируется на выпуске перчаток и рукавиц с покрытием из ПВХ и нитрильной резины для предприятий нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отраслей. Многие модели созданы с учетом климатических условий того или иного региона, особенностей производства, потребностей предприятия-заказчика. Продукция фабрики выпускается под собственным брендом – ПОЛИЗАР.

ООО «Ликом» – необычное предприятие: технологии производства рукавиц и перчаток, а также нанесения защитного покрытия из нитрильного латекса и ПВХ разработаны силами специалистов фабрики, уникальны и запатентованы в Федеральном институте промышленной собственности. Предприятие осуществляет полный технологический цикл от поставки сырья до выхода готовой продукции, которая полностью соответствует мировым стандартам. Рукавицы и перчатки производства бренда ПОЛИЗАР успешно прошли испытания и одобрены специалистами предприятий разных отраслей промышленности.

Сегодня на фабрике активно идет процесс модернизации производственной базы, внедрение новых бизнес-процессов, которые позволяют существенно увеличить объем выпускаемой продукции.

В 2018 году фабрика «Ликом» получила государственную субсидию на проведение НИОКР по созданию инновационных моделей СИЗ рук. В рамках проекта в 2019 году здесь запущена в эксплуатацию новая испытательная лаборатория, которая позволяет проводить испытания СИЗ рук на соответствие ГОСТ, ГОСТ ЕН и требованиям ТР ТС 019/2011.

СТАНДАРТЫ НА СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК

EN 420	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Эта пиктограмма означает, что пользователь должен ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

	ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО EN 388					
	Уровни эффективности	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
EN388:2003 ABCD	A. Износостойкость (циклы)	100	500	2000	8000	–
	B. Стойкость к порезам (показатель)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C. Сопротивление раздиру (Ньютоны)	10	25	50	75	–
	D. Сопротивление проколу (Ньютоны)	20	60	100	150	–

	ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО EN 388:2016 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2 ТЕСТА)						
	Уровни эффективности	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
EN388:2016 ABCDEF	E. Стойкость к порезам по EN ISO 13997 (Ньютоны)	2	5	10	15	22	30
	F. Защита от удара по EN 13594:2015	Тест пройден (P) или тест не пройден (без маркировки)					

* Буква X обозначает, что испытание не проводилось или неприменимо.

	ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПО EN 407:2004				
	Уровни эффективности	**1**	**2**	**3**	**4**
EN407 ABCDEF	A. Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления)	<20 с, нет требований	<10 с <120 с	<3 с <25 с	<2 с <5 с
	B. Контактная теплота (контактная температура и пороговое время)	100 °C >15 с	250 °C >15 с	350 °C >15 с	500 °C >15 с
	C. Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи)	>4 с	>7 с	>10 с	>18 с
	D. Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи)	>7 с	>20 с	>50 с	>95 с
Истирание: уровень по EN⩾1 Раздир: уровень по EN⩾1	E. Мелкие капли расплавленного металла (число капель)	>10	>15	>25	>35
	F. Большие количества расплавленного металла (масса)	30 г	60 г	120 г	200 г

	ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПО EN 511:2006					
	Уровни эффективности	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
EN511 ABC	A. Конвективный холод. Результирующая теплоизоляция (I_{TR}), м²xC°/Вт	I_{TR}<0,10	0,10<I_{TR}<0,15	0,15<I_{TR}<0,22	0,22<I_{TR}<0,30	0,30<I_{TR}
Истирание: уровень по EN⩾1 Раздир: уровень по EN⩾1	B. Контактный холод. Тепловое сопротивление (R), м²xC°/Вт	R<0,025	0,025<R<0,050	0,050<R<0,100	0,100<R<0,150	0,150<R
	C. Испытание на проникание воды	Не годен	Годен	–	–	–

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА РОССИИ

Климатический регион (пояс)	Средняя температура воздуха зимних месяцев	Средняя скорость ветра из наиболее вероятных величин	Распределение по климатическим поясам
1А (Особый)	-25 °C	6,8 м/с	Норильск, Тикси, Диксон
IБ (IV)	-41 °C	1,3 м/с	Якутск, Оймякон, Верхоянск, Туруханск, Уренгой, Надым, Салехард, Магадан, Олекминск
II (III)	-18 °C	3,6 м/с	Новосибирск, Омск, Томск, Сыктывкар, Челябинск, Чита, Тюмень, Тобольск, Иркутск, Хабаровск, Пермь, Оренбург
III (II)	-9,7 °C	5,6 м/с	Архангельск, Санкт-Петербург, Москва, Саратов, Мурманск, Нижний Новгород, Тверь, Смоленск, Тамбов, Казань, Волгоград, Самара, Минск
IV (I)	-1 °C	2,7 м/с	Ставрополь, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Сочи

ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ И МИКРООРГАНИЗМОВ ПО EN 374					
Стандарт	**Пиктограммы**	**Код**	**Химический реагент**	**Код**	**Химический реагент**
EN 374:2003		A B C D E F	Метанол Ацетон Ацетонитрил Дихлорметан Сероуглерод Толуол	G H I J K L	Диэтиламин Тетрагидрофуран Этилацетат n-Гептан Гидрооксид натрия 40% Серная кислота 96%
ВЕЩЕСТВА, ДОБАВЛЕННЫЕ В EN ISO 374:2016					
EN ISO 374:2016	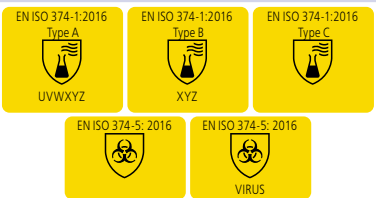	M N O	Азотная кислота 65% Уксусная кислота 99% Аммиак 25%	P S T	Перекись водорода 30% Фтористоводородная кислота 40% Формальдегид 37%

Уровни эффективности	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Время проникания (минут)	<10	10	30	60	120	240	>480

ЗАЩИТА ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ И ВИРУСОВ ПО EN ISO 374:2016	
	Перчатки, защищающие от бактерий и спор, должны быть непроницаемыми для жидкостей согласно стандарту EN 374-2:2014
	Перчатки, защищающие от вирусов, должны успешно пройти испытания по стандарту ISO 16604, метод B



ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ ПО EN ISO 374:2016		
Тип перчаток	**Требования**	**Маркировка**
	Время прорыва ⩾ 30 минут для как минимум 6 химических реагентов в новом списке (EN 16523-1)	Тип A
	Время прорыва ⩾ 30 минут для как минимум 3 химических реагентов в новом списке (EN 16523-1)	Тип B
	Время прорыва ⩾ 10 минут для как минимум 1 химического реагента в новом списке (EN 16523-1)	Тип C

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕРЧАТОК	
Обхват кисти, мм	**Размер перчаток (обхват кисти в дюймах)**
152	6
178	7
203	8
229	9
254	10
279	11

* Размер перчаток определяют исходя из размера кисти руки: измерьте длину окружности кисти в миллиметрах в области на 20 мм выше развилки большого и указательного пальцев.

Для защиты от пониженных температур

Название	ACTIVEARMR WINTER MONKEY GRIP 23-173	ACTIVEARMR WINTER MONKEY GRIP 23-191	ACTIVEARMR WINTER MONKEY GRIP 23-193	ACTIVEARMR (POLAR GRIP) 23-700	ANSELL EDGE 48-193	ACTIVEARMR (VERSA TOUCH) 23-202	ACTIVEARMR (POWER FLEX) 80-400	PALAWAN WINTER
Фото	стр. 654	стр. 654	стр. 654	стр. 654	стр. 655	стр. 655	стр. 655	стр. 656
Код	136-0010-01	136-0119-01	136-0210-01	136-0008-01	136-0293-01	136-0202-01	136-0236-01	136-0255-01
Бренд	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	CERVA
Основа	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	полиуретан, хлопок, нейлон	хлопок «интерлок»	акрил	акрил	акрил
Покрытие/ утеплитель	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	натуральный каучук	латекс
Защита по стандартам 2003-2012 годов	3341 111	3121 111	3121 111	4221 211	3121 011	4121 021	x231 020 x2xxxx	1331 x1x
Защита по стандартам 2016 года					3121A	3121B	2231C	1021x
Лучшее решение	✓	✓	✓					✓

Для защиты от пониженных температур

Название	TURTUR	FLAMINGO	СИБИРЬ 72	СИБИРЬ 72/М	ТЕРМА 75/01	ТЕРМА 74/01	ЮГРА 80/01	ЮГРА 81/01
Фото	стр. 656	стр. 656	стр. 657	стр. 657	стр. 657	стр. 674	стр. 674	стр. 657
Код	136-0147-01	136-0250-01	136-0304-01	136-0309-01	136-0305-01	136-0317-01	136-0306-01	136-0307-01
Бренд	CERVA	CERVA	ПОЛИЗАР	ПОЛИЗАР	ПОЛИЗАР	ПОЛИЗАР	ПОЛИЗАР	ПОЛИЗАР
Основа	акрил	хлопок, полиуретан	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	хлопок «интерлок»	хлопок «джерси»	хлопок «интерлок»	хлопок «джерси»
Покрытие/ утеплитель	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ/ искусственный мех	ПВХ/ искусственный мех	ПВХ с крошкой/ искусственный мех	ПВХ с крошкой/ искусственный мех
Защита по стандартам 2003-2012 годов	3232 x2x	4121 JKL 111	4341	4341	3341	4531	4341	4341
Защита по стандартам 2016 года	3231x	4121x						
Рекомендованы для применения			II, III, IV и особый климатические пояса	II, III, IV и особый климатические пояса	II, III, IV и особый климатические пояса	II, III, IV и особый климатические пояса	II, III, IV и особый климатические пояса	I, III, IV и особый климатические пояса
Лучшее решение			✓	✓				✓

Для защиты от пониженных температур

Название	ВИНТЕР	ВИНТЕР СУПЕР ГРИН	ВИНТЕР ХАНТ	ВИНТЕР СУПЕР ХАНТ	АЛЕТЫ	ХАКСЫ	ЭВЕКИ	G129
Фото	стр. 658	стр. 658	стр. 658	стр. 658	стр. 659	стр. 659	стр. 659	стр. 650
Код	136-0053-01	136-0040-01	136-0034-01	136-0054-01	136-0423-01	136-0422-01	136-0424-01	136-0066-01
Бренд	-	-	-	-	-	-	-	
Основа	полиэфир	флис, полиэфир	флис, полиэфир	флис, полиэфир	шерсть, акрил	шерсть, акрил	шерсть, акрил	кожевенный спилок, кевларовая нить
Покрытие/ утеплитель	ПВХ/Тинсулейт	материал с ПВХ-покрытием/ Тинсулейт	материал с ПВХ-покрытием/ Тинсулейт	материал с ПВХ-покрытием/ Тинсулейт	-/Тинсулейт	спилок/Тинсулейт	спилок/Тинсулейт	-/искусственный мех
Защита по стандартам 2003-2012 годов	-	-	-	-	-	-	-	2441 413x4x
Рекомендованы для применения	-	-	-	-	-	II и III климатические пояса	II и III климатические пояса	II и III климатические пояса
Лучшее решение					✓	✓		✓

Для защиты от пониженных температур

Название	G130	G134	ТРАВЕРС	G310	AC32WL	ВС СНЕЖИНКА	АКРОЛАЙТ	ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ
Фото	стр. 651	стр. 652	стр. 659	стр. 660	стр. 660	стр. 660	стр. 660	стр. 660
Код	136-0037-01	136-0038-01	136-0354-01	136-0048-01	136-0313-01	136-0027-03	136-0077-01	136-0051-01
Бренд			ТРАВЕРС		-	-	-	-
Основа	ткань, кожевенный спилок	натуральная кожа	акрил	натуральная кожа	ПАН	ПАН	акрил	шерсть, ПАН, ПА
Покрытие/ утеплитель	-/искусственный мех	-/искусственный мех	спилок/Тинсулейт	-/искусственный мех	латекс	ПВХ	-	-
Защита по стандартам 2003-2012 годов	2441	1241	-	3322	-	-	-	-
Рекомендованы для применения	II и III климатические пояса	II и III климатические пояса	I, II и III климатические пояса	II и III климатические пояса	-	-	-	-
Лучшее решение	✓	✓	✓		✓			✓

Для защиты от порезов

Название	HEXARMOR 9013	CHROME 4023	EDGE 48-703	HYFLEX 11-735	EDGE 48-700	HYFLEX 70-114 (NEPTUN KEVLAR)	EDGE 48-705	HYFLEX 11-927
Фото	стр. 636	стр. 636	стр. 638	стр. 637	стр. 638	стр. 636	стр. 639	стр. 637
Код	136-0338-01	136-0337-01	136-0295-01	136-0277-01	136-0355-01	136-0185-01	136-0275-01	136-0200-01
Бренд	HexArmor	HexArmor	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell
Основа/подкладка	полиэтилен, полиэстер/ SuperFabric®	нейлон, полиэстер / SuperFabric®	HPPE, полиэстер, спандекс	синтетические волокна	синтетические волокна	Кевлар	стекловолокно/ нейлон/спандекс	синтетические волокна
Покрытие/ накладки	вспененный нитрил	ПВХ	спилок	полиуретан	-	-	полиуретан	полиуретан
Защита по стандартам 2003-2012 годов	4543	4521	4543 x1xxxx	4543	454x	134x x1xxxx	4543	4342
Защита по стандартам 2016 года	4x43F	4x21F	4x43D	4x43C	3x4xC	133xC	4x43C	4342B
Технологии				Intercept		Neptun Kevlar		Intercept, Ansell Grip, Ripel
Уровень защиты от пореза	■■■■■■	■■■■■■	■■■■□□	■■■□□□	■■■□□□	■■■□□□	■■■□□□	■■□□□□

Для защиты от порезов

Название	HYFLEX 11-727	HYFLEX 11-724
Фото	стр. 637	стр. 637
Код	136-0278-01	136-0279-01
Бренд	Ansell	Ansell
Основа	синтетические волокна	синтетические волокна
Покрытие	полиуретан	полиуретан
Защита по стандартам 2003-2012 годов	4342	4342
Защита по стандартам 2016 года	4342B	4342B
Технологии	Intercept	Intercept
Уровень защиты от пореза	■■□□□□	■■□□□□

Для защиты от ударов

GGT5 MUD 4021X	RIG LIZARD 2025	RIG LIZARD 2030	RINGERS 259B	RINGERS 065	RINGERS 267
стр. 643	стр. 643	стр. 643	стр. 641	стр. 641	стр. 641
136-0335-01	136-0336-01	136-0334-01	136-0384-01	136-0379-01	136-0378-01
HexArmor	HexArmor	HexArmor			
нейлон, хлопок, спандекс/SuperFabric®	нейлон, хлопок, параарамид/ SuperFabric®	хлопок, полиэстер, спандекс/SuperFabric®	порезостойкая ткань	HPPE (полиэтилен с высокими функциональными характеристиками)	порезостойкая ткань
ПВХ, неопрен/ термопластичная резина	ПВХ/термопластичная резина	силикон/ термопластичная резина	синтетическая кожа	нитрил	Tefloc
4544	4544	4532	4544	4543	4232
4x44FP	4x44FP	4x32FP	4x44FP	4x43DP	4243BP
■■■■■■	■■■■■■	■■■■■■	■■■■■■	■■■■□□	■■□□□□

Для защиты от механических воздействий

Название	ACTIVEARMR HYCRON 27-905	ACTIVEARMR HYCRON 27-805	ACTIVEARMR HYCRON 27-607	ACTIVEARMR HYCRON 27-602	ACTIVEARMR HYCRON 27-600	ACTIVEARMR HYLITE 47-402	ACTIVEARMR HYLITE 47-400	ACTIVEARMR HYLITE 47-409
Фото	стр. 624	стр. 624	стр. 624	стр. 624	стр. 624	стр. 625	стр. 625	стр. 625
Код	136-0284-01	136-0109-01	136-0108-01	136-0107-01	136-0019-01	136-0110-01	136-0011-02	136-0111-01
Бренд	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell
Основа	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	хлопок «интерлок»	хлопок «интерлок»	хлопок «интерлок»
Покрытие	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил
Защита по стандартам 2003-2012 годов	4221	4221	4221	4221	4221	3111	3111	3111
Защита по стандартам 2016 года	4221C	4x21B	4x21B	4x21B	4x21B	3111A	3111A	3111A
Технологии	Fortix, Ripel, Ansell Grip							
Уровень защиты от истирания	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■□	■■■□	■■■□

Для защиты от механических воздействий

Название	HYFLEX (SENSILITE) 48-101	HYFLEX 11-800	HYFLEX 11-818	HYFLEX 11-840	HYFLEX 11-900	HYFLEX 11-917	HYFLEX 11-919	HYFLEX 11-920
Фото	стр. 621	стр. 619	стр. 619	стр. 619	стр. 619	стр. 625	стр. 625	стр. 621
Код	136-0003-01	136-0113-01	136-0240-01	136-0226-01	136-0114-01	136-0195-01	136-0206-01	136-0228-01
Бренд	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell
Основа	нейлон	нейлон	спандекс, нейлон	спандекс, нейлон	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон
Покрытие	полиуретан	вспененный нитрил	вспененный нитрил	вспененный нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил
Защита по стандартам 2003-2012 годов	4131	3131	4121	4231	3131	4121	4121	3131
Защита по стандартам 2016 года	4131A	3131A	3121A	4131A	3121A	4121A	4121A	3131A
Технологии		Zonz	Fortix, Zonz	Fortix, Ansell Grip, Zonz		Fortix, Ansell Grip	Fortix, Ansell Grip	Ansell Grip, Ripel
Уровень защиты от истирания	■■■■	■■■□	■■■■	■■■■	■■■□	■■■■	■■■■	■■■□

Для защиты от механических воздействий

Название	FIBER TUF 76-501	EDGE (GLADIATOR) 16-500	EDGE 48-500	EDGE 48-501	EDGE 48-125	EDGE 48-126	EDGE 48-305	EDGE 48-128
Фото	стр. 621	стр. 621	стр. 626	стр. 626	стр. 622	стр. 622	стр. 622	стр. 622
Код	136-0056-01	136-0106-01	136-0263-01	136-0264-01	136-0189-01	136-0190-01	136-0191-01	136-0316-01
Бренд	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell
Основа	синтетическое волокно	хлопок	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	полиэфир	полиэфир	полиэфир	полиэстер
Покрытие	ПВХ	натуральный каучук	нитрил	нитрил	полиуретан	полиуретан	натуральный каучук	нитрил
Защита по стандартам 2003-2012 годов	214x	x241 x2xxxx	4111	4111	4131	4131	2142	4121
Защита по стандартам 2016 года	214xA	x141B	4111B	4111B	4121A	4121A	2142B	4121A
Уровень защиты от истирания	■■□□	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■□□	■■■■

Для защиты от механических воздействий

Название	ПОЛИЗАР 52	ПОЛИЗАР 52/М	ПОЛИЗАР 23	ПОЛИЗАР 23/М	ПОЛИЗАР ЛАЙТ 22/М	ПОЛИЗАР ЛАЙТ 22/М	MODULARIS	BABBLER
Фото	стр. 627	стр. 627	стр. 627	стр. 627	стр. 627	стр. 627	стр. 629	стр. 629
Код	136-0299-01	136-0300-01	136-0301-01	136-0302-01	136-0303-01	136-0312-01	136-0124-01	136-0055-01
Бренд	ПОЛИЗАР	ПОЛИЗАР	ПОЛИЗАР	ПОЛИЗАР	ПОЛИЗАР	ПОЛИЗАР	CERVA	CERVA
Основа	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	хлопок «джерси»	хлопок «интерлок»	хлопок «интерлок»	нейлон	нейлон
Покрытие	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил
Защита по стандартам 2003-2012 годов	4431	4431			3311		4131	4131
Защита по стандартам 2016 года							4131x	4131x
Уровень защиты от истирания	■■■■	■■■■	-	-	■■■□	■■■□	■■■■	■■■■

Для защиты от механических воздействий

Название	SWIFT	RUFF	ROLLER	KITTIWAKE	HARRIER FUL	HARRER	VIRDIS	CORAX
Фото	стр. 628	стр. 628	стр. 628	стр. 628	стр. 628	стр. 628	стр. 630	стр. 630
Код	136-0136-01	136-0135-01	136-0137-01	136-0138-01	136-0170-01	136-0165-01	136-0122-01	136-0123-02
Бренд	CERVA	CERVA	CERVA	CERVA	CERVA	CERVA	CERVA	CERVA
Основа	хлопок	хлопок	хлопок	хлопок	хлопок	хлопок	бамбуковые волокна	синтетический материал, нейлон
Покрытие	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	нитрил	латекс	-
Защита по стандартам 2003-2012 годов	4211	4211	4211	4211	4111	4111	2131	-
Защита по стандартам 2016 года	4211x	4211x	4211x	4211x	4111x	4111x	2131x	-
Уровень защиты от истирания	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■□□	■■□□

Для защиты от механических воздействий

Название	BUNTING	BUNTING	BUNTING EVOLUTION	BUNTING EVOLUTION	BUSTARD	BUSTARD	FALCON	PELICAN BLUE
Фото	стр. 629	стр. 629	стр. 629	стр. 629	стр. 630	стр. 630	стр. 630	стр. 630
Код	136-0042-02	136-0042-03	136-0156-01	136-0156-02	136-0044-01	136-0044-02	136-0125-01	136-0366-01
Бренд	CERVA	CERVA	CERVA	CERVA	CERVA	CERVA	CERVA	CERVA
Основа	нейлон	нейлон	полиэстер	полиэстер	хлопок/полиэфир/лайкра	хлопок/полиэфир/лайкра	нейлон, полиэстер	овечья кожа, хлопок
Покрытие	полиуретан	полиуретан	полиуретан	полиуретан	ПВХ	ПВХ	полимер	-
Защита по стандартам 2003-2012 годов	4131	4131	4131	4131	0110	0110	1131	2121
Защита по стандартам 2016 года	4131x	4131x	4131x	4131x	111xx	111xx	1131x	2111x
Уровень защиты от истирания	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■□□□	■□□□	■□□□	■■□□

Для защиты от механических воздействий

Название	G131	G132	G133	G135	G160	G156	G161	G158
Фото	стр. 651	стр. 651	стр. 652	стр. 651	стр. 652	стр. 653	стр. 653	стр. 658
Код	136-0072-01	136-0073-01	136-0061-01	136-0004-01	136-0270-01	136-0267-01	136-0394-01	136-0268-01
Бренд	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ
Основа/покрытие	ткань, спилок	ткань, натуральная кожа	натуральная кожа	ткань, спилок	нейлон, спандекс/ вспененный нитрил	натуральная кожа, спилок, полиэстер	спилок	спилок, полиэстер
Защита по стандартам 2003-2012 годов	2441	1141	1141	2441	41x1	4244	3233	4344
Уровень защиты от истирания	■■□□	■□□□	■□□□	■■□□	■■■■	■■■■	■■■□	■■■■

ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ — линия летних и утепленных перчаток, краг, выполненных из натуральной кожи и комбинированных, для защиты от механического и термического воздействия.

Перчатки обладают высокой износостойкостью и подходят для тяжелых механических работ.
Собственная торговая марка ГК «Восток-Сервис».

Для защиты от механических воздействий

Название	G370	G354	G304	ФОРС	СПЕЦ	СПЕЦ	СПЕЦ-АВАНГАРД	УРАН
Фото	стр. 632	стр. 632	стр. 632	стр. 632	стр. 631	стр. 631	стр. 631	стр. 631
Код	136-0087-01	136-0029-01	136-0060-01	136-0080-01	136-0205-01	136-0074-01	136-0272-01	136-0415-01
Бренд	-		-	-	СПЕЦ	СПЕЦ	-	УРАН
Основа	ткань, натуральная кожа	спилок, ткань	спилок	спилок, ткань	нейлон	нейлон	полиэстер	вискоза Rayon, нейлон
Покрытие					латекс	латекс	вспененный латекс	нитрил
Защита по стандартам 2003-2012 годов	4431	4441	3431	3431	32x1	32x1	32x1	4121x
Уровень защиты от истирания	■■■■	■■■■	■■■□	■■■□	■■■□	■■■□	■■■□	■■■■

Для защиты от механических воздействий

Название	ЛАТЕКО	ЛАТЕКО ДУАЛ	ТОРРО	БОББИ	БОББИ ПЛЮС	ТРИКОТАЖНЫЕ класс вязки 10	ВС 10	ВС 13
Фото	стр. 633	стр. 633	стр. 633	стр. 633	стр. 633	стр. 634	стр. 634	стр. 634
Код	136-0326-01	136-0327-01	136-0322-01	136-0126-02	136-0127-02	136-0027-01	136-0256-01	136-0193-01
Основа	хлопок, полиэфир	хлопок, полиэфир	полиэстер	полиэстер	полиэстер	хлопок, полиэфир	хлопок, полиэфир	хлопок, полиэфир
Покрытие	латекс	латекс	латекс		ПВХ	-	ПВХ	ПВХ

Для защиты от повышенных температур

Перчатки, изготовленные с применением материала Кевлар или кевларовых нитей – современное высокоэффективное решение в защите рук от повышенных температур.

При контакте с огнем и под воздействием высоких температур Кевлар не горит, не дымится и не плавится. Очень прочный, он особо устойчив к разрыву вследствие пореза или абразивного истирания.

Кевларовый материал отличается гигроскопичностью, мягкостью и способностью к воздухообмену, что делает изделия из него комфортными при использовании.
Уход за изделиями из Кевлара или с кевларовыми вставками чрезвычайно прост. Их не следует:

- часто стирать;
- чистить химическими реагентами;
- подвергать воздействию солнечных лучей.

Название	ACTIVARMR (WORKGARD) 43-216	ACTIVARMR (MERCURY) 43-113	ACTIVARMR (CRUSADER FLEX) 42-474	G128	G136	G152	G159	G540
Фото	стр. 646	стр. 647	стр. 647	стр. 649	стр. 650	стр. 649	стр. 649	стр. 648
Код	136-0093-01	136-0057-01	136-0063-01	136-0036-01	136-0062-01	136-0245-01	136-0269-01	136-0009-01
Бренд	Ansell	Ansell	Ansell	Восточные пряны	Восточные пряны	Восточные пряны	Восточные пряны	-
Основа	кожевенный спилок, кевларовая нить	Кевлар, хлопок	нетканый полиэфир, нитрил	кожевенный спилок, кевларовая нить	кожевенный спилок, кевларовая нить	кожевенный спилок, кевларовая нить	кожевенный спилок, кевларовая нить	кожевенный спилок
Покрытие/ утеплитель	хлопок/ джинсовая ткань	-		-	искусственный мех	ткань	-	-
Защита по стандартам 2003-2012 годов	3243 413x4x	254x 434211	2241 x2xxxx	2441 413x4x	2441 413x4x	4x2x 414x4x	4222	4442
Защита по стандартам 2016 года	3243B	154xE	2241B					
Технологии	Kevlar	Kevlar		Kevlar	Kevlar	Kevlar	Kevlar	
Лучшее решение	✓	✓	✓	✓		✓		

Для защиты от повышенных температур

Название	G340	ЗЕВС	EDGE 48-216	ACTIVEARMR (VIBRAGARD) 07-112	G200	АТТИС	ELECTRICIAN	АЗРИЭЛЕКТРО
Фото	стр. 648	стр. 648	стр. 646	стр. 644	стр. 644	стр. 644	стр. 673	стр. 673
Код	136-0086-01	136-0292-01	136-0297-01	136-0115-01	136-0294-01	136-0209-01	136-0239-01	136-0021-01
Бренд	-	-	Ansell	Ansell		CERVA	Ansell	-
Основа	кожевенный спилок	кожевенный спилок, ткань «ТЕРМОШИЛД ПС»	кожевенный спилок	нитрил	текстиль, синтетические материалы	хлопок, полиэстер, нитрил	латекс	латекс
Покрытие/ подкладка	-/хлопок	-/флисовая ткань, хлопок	-/хлопок		полиуретан			
Защита по стандартам 2003-2012 годов	4442	4422, 413x3x	4133, 413X4X	3221	4431	4242	класс 0, до 1000 В	класс 0, до 1000 В
Защита по стандартам 2016 года			4133B	3221B				
Технологии		Kevlar		GELFORM				
Лучшее решение		✓		✓	✓	✓	✓	

Для пищевой промышленности и лабораторные

Название	VERSA TOUCH 92-200	TOUCH-N-TUFF 93-250	MICROFLEX (NEOTACH) 25-101	TOUCH-N-TUFF 92-500	TOUCH-N-TUFF 69-318	MICROFLEX 93-260	EDGE 82-133	ALBENS
Фото	стр. 667	стр. 669	стр. 671	стр. 669	стр. 669	стр. 671	стр. 667	стр. 672
Код	136-0183-01	136-0282-01	136-0031-01	136-0064-01	136-0409-01	136-0296-01	136-0291-01	136-0360-01
Бренд	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	-
Основа	нитрил	нитрил	неопрен	нитрил	латекс	нитрил/неопрен	нитрил	полиэтилен
Толщина	0,075 мм	0,12 мм	0,13 мм	0,12 мм	0,12 мм	0,19 мм	0,06 мм	18 мкн
Защита по стандартам 2003-2012 годов	-		-	-	-	2000	-	-
Защита по стандартам 2016 года	Type C, VIRUS	Type B, JKPT, VIRUS	Type B, KPT, VIRUS	Type B, JKPT, VIRUS	Type B, KPT, VIRUS	Type A, 2000x, JKOLPST, VIRUS	Type C	
Технологии		Ansell Grip		TNT		Ansell Grip		
Внутреннее напыление	неопудренные	неопудренные	неопудренные	опудренные	неопудреные	неопудреные	неопудреные	неопудреные
Лучшее решение	✓					✓	✓	

Для защиты от химических воздействий

Название	ALPHATEC (BI-COLOUR) 87-900	ALPHATEC SOLVEX 37-675	ALPHATEC (ASTROFLEX) 87-029	ALPHATEC (ECONOHANDS) 87-190	ALPHATEC (EXTRA) 87-950	ALPHATEC (UNIVERSAL) 87-665	ALPHATEC 58-330	ALPHATEC 58-530
Фото	стр. 664	стр. 664	стр. 668	стр. 664	стр. 663	стр. 664	стр. 662	стр. 662
Код	136-0361-01	136-0041-02	136-0201-01	136-0023-01	136-0357-01	136-0024-01	136-0251-01	136-0035-01
Бренд	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell	Ansell
Основа	натуральный каучук/ неопрен	нитрил	натуральный каучук	натуральный каучук	натуральный каучук	натуральный каучук	нитрил	нитрил
Толщина/ длина	0,68 мм/323 мм	0,38 мм/330 мм	1,25 мм/300 мм	0,35 мм/290 мм	0, 75 мм/320 мм	0,40 мм/305 мм	0,35 мм/330 мм	-
Защита по стандартам 2003-2012 годов	x120 AKL	4101 JKL	2241 AKL x2xxxx	-	x121 AKL	x010	4101 JKL	4121 JKL
Защита по стандартам 2016 года	Type A 2120A AKLNPT	Type A 4101x JKLOPT	Type A 2141A AKLMPT	Type C 1010x	Type A x121x AKLOPS	Type B 1010A KLP	Type A 3101x JKLOPT	Type A 3122A AJKLOPT
Технологии							Aquadri	Ansell Grip

Для защиты от химических воздействий

Название	ALPHATEC (NEOTOP) 29-500	ALPHATEC (SCORPIO) 09-922	ALPHATEC 37-310	ALPHATEC 62-401	АЗРИ ХИМ К20Щ20 тип 1	АЗРИ ХИМ К20Щ20 тип 2	АЗРИ НМС К50Щ50	Хозяйственные латексные
Фото	стр. 663	стр. 663	стр. 668	стр. 668	стр. 665	стр. 665	стр. 665	стр. 665
Код	136-0349-01	136-0276-01	136-0390-01	136-0364-01	136-0058-01	136-0022-01	136-0076-01	136-0065-01
Бренд	Ansell	Ansell L	Ansell	Ansell	-	-	-	-
Основа	неопрен	неопрен	нитрил	натуральный каучук	латекс	латекс	латекс	латекс
Толщина/ длина	0,75 мм/300 мм	-/300 мм	0,2 мм/310 мм	1,35 мм/420 мм	0,6-0,9 мм/300 мм	0,35-0,55 мм/300 мм	0,36 мм/280 мм	0,2-0,39мм/295 мм
Защита по стандартам 2003-2012 годов	3121 AKL	3121 AKL	2001	3231 AKL	-	-	-	-
Защита по стандартам 2016 года	Type A x121A AKLNPT	Type A 3121B AKLMPT	Type B 2001x JKT	Type A 3131B AKLMPT				
Технологии			ULTRAGRIP					
Лучшее решение	✓	✓	✓					

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ANSELL ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ И МЕТОДИКАМИ

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

Покрытие, которое сводит к минимуму усилия, необходимые для удержания в руке сухих, замасленных или влажных инструментов или материалов.
В результате, кисти и предплечья устают меньше. Это улучшает подвижность рук, безопасность и производительность труда.

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

Улучшает функциональные характеристики покрытия посредством включения упругого полимера в покрытие всей перчатки или целевых зон, подвергающихся высокому износу, для увеличения срока службы перчатки и повышения комфорта рабочего.

TNT™
Chemical Splash Resistance Technology

Запатентованный полимер, обеспечивающий превосходную защиту от брызг широкого спектра опасных химикатов, придающий перчатке прочность в сочетании с ощущением мягкости и комфорта.

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Технология создания высокофункциональной пряжи из высокотехнологичных, синтетических и натуральных волокон, которая обеспечивает высокий уровень защиты от порезов, но при этом обеспечивает непревзойденные комфорт и свободу движений.

AQUADRI™
Moisture Management Technology

Композитный материал, который впитывает пот в свои микропоры и рассеивает тепло, чтобы руке в перчатке было прохладно и сухо, а перчатка более удобно сидела на руке.



RIPEL™
Liquid Repellence Technology

Отталкивающий барьер на поверхности, который предотвращает даже случайный контакт кожи пользователя с маслами, смазками, химическими средствами и другими жидкостями.

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

Технология, позволяющая компании Ansell разрабатывать защитные средства, которые поддерживают здоровье опорно-двигательного аппарата во время выполнения повторяющихся действий в целях улучшения производительности труда рабочего.

ZONZ™
Comfort Fit Technology

Использование тщательно отобранной пряжи и разных способов вязки, чтобы улучшить посадку перчатки на руке и максимально сохранить подвижность рук для обеспечения точности движений и снижения утомляемости.

HyFlex® 11-800: ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС КОМФОРТА, ЗАЩИТЫ И ПОДВИЖНОСТИ РУК

Перчатки **Ansell HyFlex® 11-800** разработаны с учетом анатомических особенностей человеческой кисти и выполнены из высококачественных материалов. Благодаря технологии **Zonz™**, в этих перчатках комфортно работать также, как и голыми руками. **Антистатичны и не содержат силикон.**



Пенонитриловое покрытие
Вспененный нитрил является уникальным материалом, который позволяет обеспечить идеальный баланс между защитой, комфортом и тактильной чувствительностью.



Нейлон
При вязке бесшовной основы перчаток **HyFlex® 11-800** используется нейлон самого высокого качества.



Эластичная манжета с цветовой индикацией размера
Цветная обмотка краев позволяет быстро определить какой размер перчатки использует работник и просто индентифицировать размеры перчаток при стирке.

Размер 6: Фиолетовый
Размер 7: Красный
Размер 8: Желтый
Размер 9: Коричневый
Размер 10: Черный
Размер 11: Голубой

ZONZ™
Comfort Fit Technology

Использование запатентованной технологии **Zonz™ Knit Advanced Comfort Technology** позволяет уменьшить усталость рук, благодаря ослаблению напряжения в суставах кисти.

EN 388: 2016
3131A

Защитные свойства в соответствии с EN 388:2016
Высокий уровень устойчивости к истиранию гарантирует продолжительный срок носки и надежную защиту рук работника.

ORIGINAL 10 EXCELLENT 2019 dermatest.com — dermatest-guarantee.de

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1803027 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Сертификат Oeko-Tex® гарантирует отсутствие каких-либо вредных веществ в составе материала перчаток, в частности, диметилформамида (DMF) и других химикатов.

www.ansell.ru

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбор конечным пользователем. ™ и ® являются зарегистрированным товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © Ansell Limited, 2020. Все права защищены.

HyFlex® ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

Ansell

HyFlex® 11-840: УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ИСТИРАНИЮ И ПРОЧНОСТИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОМФОРТА

Перчатки, идеально облегающие кисти рук. Революционное покрытие Ansell **FORTIX™** пропускает на 20% больше воздуха, чем любое другое (латекс, полиуретан, нитрил), обеспечивает максимальный уровень устойчивости к истиранию и продолжительный срок носки. Темный цвет скрывает загрязнения, позволяя использовать перчатки **HyFlex® 11-840** дольше, чем обычные.

НОВЫЕ И УЛУЧШЕННЫЕ

УЛУЧШЕННЫЙ ЗАХВАТ

Снижение утомляемости кистей и предплечий. Большая подвижность рук, повышенный уровень безопасности и производительности труда.

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

Покрытие из вспененного нитрила
Безопасная работа с инструментами и материалами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Использование различных способов вязки на разных участках перчатки позволяет добиться эргономичной посадки перчатки на руке и гарантирует комфорт в течение всего дня.

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

ZONZ™
Comfort Fit Technology

Зоны переплетения открытого типа для вентиляции и сохранения подвижности рук.
Плотное прилегание в основании большого пальца.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ УРОВЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПО EN 388:2016

Уровень износостойкости перчаток **HyFlex® 11-840** превосходит большинство более тяжелых перчаток с полимерным покрытием.

EN 388: 2016
4231A

ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Увеличенный срок службы перчаток и еще больший комфорт.

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

Тонкое прочное покрытие на водной основе.
Не содержат растворителей и силикон.

НЕ РАЗДРАЖАЮТ КОЖУ

Не содержат латекса.
Дерматологически протестированы.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1803027 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Dermatological TESTED

Сертификат Oeko-Tex® гарантирует отсутствие каких-либо вредных веществ в составе материала перчаток, в частности, диметилформамида (DMF) и других химикатов.

Скоро будут добавлены на маркировку

EN 407
X1XXXX

ЭЛАСТИЧНАЯ МАНЖЕТА С ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ РАЗМЕРА

Цветная обмотка краев позволяет быстро определить какой размер перчатки использует работник.

- Размер 6: Фиолетовый
- Размер 7: Красный
- Размер 8: Желтый
- Размер 9: Коричневый
- Размер 10: Черный
- Размер 11: Голубой

www.ansell.ru

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбор конечным пользователем. ™ и ® являются зарегистрированным товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © Ansell Limited, 2020. Все права защищены.

HyFlex® ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

ХИТ ПРОДАЖ

EN388:2016 3131A

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-800

136-0113-01

ТР ТС 019/2011

Бесшовные вязаные нейлоновые перчатки с пенонитриловым покрытием. Специальная технология ZONZ™, снижающая усталость рук во время работы.
Свойства: высокая износоустойчивость; не содержат силикона; антистатичны
Материал: нейлон
Материал покрытия: вспененный нитрил
Тип покрытия: частичное
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN388:2016 3121A

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-818

136-0240-01

ТР ТС 019/2011

Свойства: бесшовная трикотажная основа из нейлона со спандексом,18-й класс вязки, дает ощущение особого комфорта; сверхтонкое покрытие из вспененного нитрила, изготовленное по технологии FORTIX™, служит в несколько раз дольше, чем обычное
Материал: спандекс, нейлон
Материал покрытия: вспененный нитрил
Тип покрытия: частичное
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Инновационные технологии!

EN 407 x1xxxx

EN388:2016 4131A

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-840

136-0226-01

ТР ТС 019/2011

Свойства: облегающая трикотажная основа, повторяющая форму кисти руки, обеспечивает удобство в носке; прочное покрытие из вспененного нитрила толщиной 1,1 мм, выполненное по технологии FORTIX™, обеспечивает максимальную устойчивость к истиранию.
Одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
Материал: спандекс/нейлон
Материал покрытия: вспененный нитрил
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

ХИТ ПРОДАЖ

EN388:2016 4121A

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-900

136-0114-01

ТР ТС 019/2011

Свойства: устойчивость к механическому воздействию, МБС, сухой и промасленный захват; легкость манипулирования при точных операциях, антистатичность
Материал: нейлон
Материал покрытия: нитрил
Размер: 7, 8, 9, 10

HyFlex® 11-920: УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА НА ЗАМАСЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

В безопасности не бывает мелочей, поэтому компания Ansell уделяет самое пристальное внимание всем материалам, из которых изготовлены перчатки. Перчатки Ansell **HyFlex® 11-920** разработаны с применением ведущих технологий в области средств индивидуальной защиты. Они обеспечивают самый надежный захват покрытых маслом деталей и инструмента в сочетании с высоким уровнем защиты от механических воздействий.



Бесшовная основа из нейлона синего цвета
Темный цвет маскирует загрязнения, что позволяет использовать перчатку дольше.

Перчатки антистатичны, не содержат латекс и силикон.

Два слоя маслобензостойкого покрытия из нитрилбутадиена
Первый слой обеспечивает защиту и продолжительный срок носки. Второй слой – специально покрытие для обеспечения надежного захвата на замасленных поверхностях.

RIPEL™
Liquid Repellence Technology

GRIP
Ansell Grip Technology™

Запатентованное покрытие Ansell Grip Technology™
Уникальное покрытие с эффектом “протектора шины”, которое эффективно отводит масло из области контакта за счет микроскопических каналов.

Эластичная манжета с цветовой индикацией размера
Цветная обмотка краев позволяет быстро определить какой размер перчатки использует работник.

Размер 6: Фиолетовый
Размер 7: Красный
Размер 8: Желтый
Размер 9: Коричневый
Размер 10: Черный
Размер 11: Голубой

EN 388: 2016
3131A

Защитные свойства в соответствии с EN 388:2016
Высокий уровень устойчивости к истиранию гарантирует продолжительный срок носки и надежную защиту рук работника.

www.ansell.ru

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбор конечным пользователем. ™ и ® являются зарегистрированным товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © Ansell Limited, 2020. Все права защищены.

HyFlex®
ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

EN388:2016
4131A

Перчатки ANSELL HYFLEX (SENSILITE) 48-101 и 48-100
ТР ТС 019/2011
Надежный захват, легкость манипулирования самыми мелкими предметами, высокий комфорт.
Свойства: защита от истирания, тактильная чувствительность
Материал: нейлон
Материал покрытия: полиуретан
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

136-0003-01	**Модель 48-101, цвет черный**
Спецзаказ	**Модель 48-100, цвет белый**

НОВИНКА

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-300
136-0410-01
ТР ТС 019/2011
Очень комфортные трикотажные бесшовные перчатки из высокоэластичной полиамидной нити для работы с пищевыми продуктами. Можно надевать на любую руку, используя обе стороны перчаток, что вдвое увеличивает срок эксплуатации. Низкий уровень образования катышков. Не содержат силикона и не оставляют отпечатков на поверхностях изделий.
Материал: нейлон
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

EN388:2016
214xA

Перчатки ANSELL FIBER TUF 76-501
136-0056-01
ТР ТС 019/2011
Повышенные рабочие характеристики и прочность по сравнению с характеристиками обычных перчаток из хлопка, нейлона или полиамида. Перчатки цельновязанные из полиэфирнохлопковой пряжи, с точечным ПВХ-покрытием ладонной части, с трикотажной манжетой. Обеспечивают надежную защиту от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Материал: синтетическое волокно
Материал покрытия: точечное ПВХ-напыление
Цвет: темно-синий
Размер: 8, 9, 10

EN388:2016
3141B

EN407
x2xxxx

Перчатки ANSELL EDGE (GLADIATOR) 16-500
136-0106-01
ТР ТС 019/2011
Рельефная отделка перчаток обеспечивает отличный влажный и сухой захват на скользких поверхностях, а также защищает руку от порезов об острые кромки.
Свойства: влажный и сухой захват на скользких поверхностях (стекло, пластик)
Материал: хлопок
Материал покрытия: натуральный каучук
Тип покрытия: частичное
Контактная температура: +250 °C (более 15 с)
Размер: 7, 8, 9, 10

EN388:2016
3131A

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-920
136-0228-01
ТР ТС 019/2011
Наличие микроскопических каналов в покрытии позволяет отводить масло с поверхности захватываемого предмета, обеспечивая надежный контакт перчаток с поверхностью (технология Ansell Grip Technology).
Свойства: маслобензостойкость, сухой и влажный (промасленный) захват, сохранение тактильной чувствительности, антистатичность
Материал: нейлон
Материал покрытия: нитрил
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Инновационные технологии!

Перчатки ANSELL EDGE 48-125

136-0189-01

ТР ТС 019/2011

Бесшовные вязаные перчатки белого цвета с полиуретановым покрытием, эластичной вязаной манжетой. Для широкого спектра работ.
Свойства: хороший уровень устойчивости к истиранию
Материал: полиэфир
Материал покрытия: полиуретан
Цвет: белый
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

Перчатки ANSELL EDGE 48-305

136-0191-01

ТР ТС 019/2011

Бесшовные вязаные перчатки из полиэфира с рельефным покрытием из натурального каучука, с эластичной вязаной манжетой. Надежный захват сухих и влажных предметов. Экономичный вариант для широкого спектра работ средней тяжести.
Свойства: хорошая устойчивость к разрыву
Материал: полиэфир
Материал покрытия: натуральный каучук
Цвет покрытия: синий
Размер: 9, 10

Перчатки ANSELL EDGE 48-126

136-0190-01

ТР ТС 019/2011

Бесшовные вязаные перчатки черного цвета из полиэфира с полиуретановым покрытием, с эластичной вязаной манжетой. Для широкого спектра работ.
Свойства: хороший уровень устойчивости к истиранию, хороший захват
Материал: полиэфир
Материал покрытия: полиуретан
Цвет: черный
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

Перчатки ANSELL EDGE 48-128

136-0316-01

ТР ТС 019/2011

Легкие трикотажные перчатки из полиэстера с нитриловым покрытием. Обеспечивают комфорт и хорошую подвижность рук, обладают отличной износостойкостью, защищают от воздействия масел, смазок, нефтепродуктов. Темный цвет покрытия и основы увеличивает срок эксплуатации перчаток, скрывает загрязнения.
Материал: полиэстер
Материал покрытия: нитрил
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

HyFlex® 11-917: НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЗАЩИТА ПРИ РАБОТЕ С ЗАМАСЛЕННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

Перчатки Ansell **HyFlex® 11-917** разработаны с применением ведущих технологий в области средств индивидуальной защиты. Тонкая и прочная бесшовная основа из нейлона обеспечивает комфорт и тактильную чувствительность. Покрытие из нитрила с технологией **FORTIX™** обеспечивает высокую механическую стойкость, а технология **ANSELL GRIP™** надежный захват сухих и замасленных предметов. Покрытие 3/4 позволяет использовать перчатки в условиях сильных загрязнений.

Эластичная манжета с цветовой индикацией размера
Длинная эластичная манжета не содержит латекс, надежно облегает запястье. Предотвращает скатывание и появление дискомфорта у работника. Цветная обмотка краев позволяет быстро определить какой размер перчатки использует работник.

Размер 6: Фиолетовый
Размер 7: Красный
Размер 8: Желтый
Размер 9: Коричневый
Размер 10: Черный
Размер 11: Голубой

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

Бесшовная основа из нейлона серого цвета
Высокая эластичность, за счет чего перчатка отлично облегает кисть и придает ощущение “второй кожи”.

Маслобензостойкое покрытие из нитрилбутадиена
Высокопрочное покрытие из нитрила обеспечивает высокую износостойкость и защиту от механических воздействий.

Специальная обработка поверхности предотвращает проскальзывание замасленных предметов.

EN 388: 2016

4121A

Защитные свойства в соответствии с EN 388:2016
Высокий уровень устойчивости к истиранию гарантирует продолжительный срок носки и надежную защиту рук работника. Перчатки пригодны для контакта с пищевыми продуктами.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1803027 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Сертификат Oeko-Tex® гарантирует отсутствие каких-либо вредных веществ в составе материала перчаток, в частности, диметилформамида (DMF) и других химикатов.

www.ansell.ru

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбор конечным пользователем. ™ и ® являются зарегистрированным товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © Ansell Limited, 2020. Все права защищены.

HyFlex® ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

ХИТ ПРОДАЖ

EN388:2016
4221B

Перчатки ANSELL ACTIVARMR HYCRON
ТР ТС 019/2011

Перчатки с полимерным покрытием (нитрилбутадиеновый каучук) для грубых работ; антистатичны.
Свойства: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержат силикона
Материал: двойная мягкая трикотажная подкладка типа джерси
Материал покрытия: нитрилбутилдиеновый каучук
Размер: 8, 9, 10, 11 (модели 27-600 и 27-607); 8, 9, 10 (модель 27-602); 9, 10, 11 (модель 27-805)

136–0109–01	**Модель 27–805 полное покрытие, крага**
136–0108–01	**Модель 27–607 частичное покрытие, крага**
136–0107–01	**Модель 27–602 полное покрытие, манжета**
136–0019–01	**Модель 27–600 частичное покрытие, манжета**

Джерси–особо мягкое и комфортное трикотажное полотно.

EN388:2016
4221C

Перчатки ANSELL ACTIVARMR HYCRON 27–905
136–0284–01
ТР ТС 019/2011

Новое поколение перчаток с полимерным покрытием – сочетание трех инновационных технологий защиты в одном изделии.
Ansell GRIP Technology™ обеспечивает непревзойденный захват промасленных предметов.
Ansell FORTIX™ – уникальная технология нового улучшенного покрытия, устойчивого к истиранию.
Ansell RIPEL™ – служит великолепной преградой для жиров и масел.
Свойства: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержат силикона; антистатичны
Материал: хлопок – 100%
Материал покрытия: нитрилбутадиеновый каучук
Размер: 9, 10, 11

Инновационные технологии!

EN388:2016
3111A

Перчатки ANSELL ACTIVARMR HYLITE
ТР ТС 019/2011

Лучший выбор для любых видов ремонтно-слесарных работ.
Свойства: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержат силикона, антистатичны
Материал: хлопок
Материал покрытия: нитрилбутадиеновый каучук
Размер: 7, 8, 9, 10

136–0011–02	**Модель 47–400 частичное покрытие, манжета**
136–0110–01	**Модель 47–402 полное покрытие, манжета**
136–0111–01	**Модель 47–409 полное покрытие, крага Nitragold®**

EN388:2016
4121A

Перчатки ANSELL HYFLEX 11–917 и 11–919
ТР ТС 019/2011

Бесшовные вязаные перчатки 13-го класса вязки с рельефным нитриловым покрытием изготовлены с применением технологий FORTIX и GRIP TECHNOLOGY. Предназначены для использования в условиях контакта с маслами, смазками, нефтепродуктами. Обеспечивают надежную защиту от механических воздействий в сочетании с отличным захватом.
Материал: нейлон
Материал покрытия: нитрилбутадиеновый каучук
Цвет: синий
Размер: 6, 7, 8, 9, 10

136–0195–01	**Модель 11–917, частичное покрытие**
136–0206–01	**Модель 11–919, полное покрытие**

Инновационные технологии!

EN388:2016
4111B

Перчатки ANSELL EDGE 48-500 и 48-501
ТР ТС 019/2011
Экономичное решение для тяжелых работ. Тонкое нитриловое покрытие (0,2 мм, двойное погружение) с шероховатой текстурой. Трикотажная основа – джерси с ворсистой выделкой с внутренней стороны.
Свойства: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват
Материал: хлопок
Материал покрытия: нитрилбутадиеновый каучук
Размер: 8, 9, 10, 11

136-0263-01	**Модель 48-500, полное покрытие, крага**
136-0264-01	**Модель 48-501, частичное покрытие, манжета**

EN388:2016
4121A

НОВИНКА

Перчатки ANSELL EDGE 48-919
136-0397-01
ТР ТС 019/2011
Экономичное решение для легких работ, когда необходимо долговечное покрытие и надежный захват замасленных предметов. Перчатки из бесшовного трикотажного полотна с эластичными манжетами и полным полимерным покрытием (ладонная часть – с шероховатым покрытием). Обеспечивают комфорт в работе и хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.
Материал: полиэстер
Материал покрытия: нитрил
Длина: 220-270 мм
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

EN388:2016
4121A

НОВИНКА

Перчатки ANSELL EDGE 48-920
136-0396-01
ТР ТС 019/2011
Экономичное решение для легких работ, когда необходимо долговечное покрытие и надежный захват замасленных предметов. Перчатки из бесшовного трикотажного полотна с эластичными манжетами и полимерным покрытием ладонной части. Обеспечивают комфорт в работе и хороший захват на сухих и промасленных поверхностях (ладонная часть имеет шероховатое покрытие).
Материал: полиэстер
Материал покрытия: нитрил
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

EN388 4431

Джерси – особо мягкое и комфортное трикотажное полотно.

Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР 52
ТР ТС 019/2011

Трикотажная основа – джерси с начесом из 100% хлопка – обеспечивает рукам максимально возможный уровень комфорта и абсорбирования влаги, а также способствует поглощению ударных нагрузок. Трехслойное покрытие из нитрила обеспечивает отличную стойкость к проколу, порезу, истиранию.
Покрытие является эффективным барьером для агрессивных сред – кислот, щелочей и нефтепродуктов – при высоких механических нагрузках. Притачная крага (136-0299-01) защищает запястье от механических повреждений, в случае риска контакта рук с агрессивной средой позволяет мгновенно сбросить перчатки. Манжета-напульсник (136-0300-01) надежно фиксирует руку во время работы, защищая от механических повреждений и попадания внутрь перчаток пыли и грязи.
Материал: хлопковое джерси
Материал покрытия: нитрил
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

136–0299–01	**Модель 52, полное покрытие, цвет – синий, крага**
136–0300–01	**Модель 52/М, полное покрытие, цвет – синий, манжета**
Спецзаказ	**Модель 51, полное покрытие, с крошкой, цвет – черный, крага**
Спецзаказ	**Модель 51/М, полное покрытие, с крошкой, цвет – черный, манжета**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

EN388 3311/-

Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЛАЙТ 22/М
ТР ТС 019/2011

Облегченное покрытие из нитрильного латекса обеспечивает стойкость к механическим и химическим воздействиям, тактильную чувствительность пальцев. Основа «интерлок» из 100% хлопка обеспечивает рукам высокий уровень комфорта и абсорбирования влаги. Манжета-напульсник надежно фиксирует перчатку во время работы, защищая запястье от механических повреждений и попадания внутрь пыли и грязи. Анатомичная форма способствует снижению усталости рук.
Материал: хлопок
Материал покрытия: нитрил
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

136–0303–01	**Модель 22/М, полное покрытие, манжета**
136–0312–01	**Модель 22/М, неполное покрытие, манжета**

Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР 23
ТР ТС 019/2011

Гладкое неполное нитриловое покрытие рабочей поверхности обеспечивает защиту от влажных и агрессивных сред (вода, нефть и нефтепродукты).
Трикотажная основа – джерси с начесом, из 100% хлопка – обеспечивает максимально возможный уровень комфорта и абсорбирования влаги. Трехслойное неполное покрытие из нитрильного латекса отлично защищает от прокола, пореза, истирания. Притачная крага защищает от механических повреждений, попадания внутрь перчаток пыли и грязи, позволяет мгновенно сбросить перчатки в случае необходимости.
Материал: хлопковое джерси
Материал покрытия: нитрил
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

136–0301–01	**Модель 23, неполное покрытие, крага**
136–0302–01	**Модель 23/М, неполное покрытие, манжета**

Отличный баланс цены и качества!

EN 388:2016
4211x

Перчатки CERVA SWIFT

136-0136-01

ТР ТС 019/2011

Крага, полное покрытие.
Экономичный вариант. Тонкое нитриловое покрытие (0,2 мм, двойное погружение) с шероховатой текстурой.
Материал: хлопок
Материал покрытия: нитрил
Размер: 10

EN 388:2016
4211x

Перчатки CERVA RUFF

136-0135-01

ТР ТС 019/2011

Крага, частичное покрытие.
Экономичный вариант. Тонкое нитриловое покрытие (0,2 мм, двойное погружение) с шероховатой текстурой.
Материал: хлопок
Материал покрытия: нитрил
Размер: 10

EN 388:2016
4211x

Перчатки CERVA ROLLER

136-0137-01

ТР ТС 019/2011

Трикотажная манжета, полное покрытие.
Экономичный вариант. Тонкое нитриловое покрытие (0,2 мм, двойное погружение) с шероховатой текстурой.
Материал: хлопок
Материал покрытия: нитрил
Размер: 10

EN 388:2016
4111x

Перчатки CERVA HARRIER

ТР ТС 019/2011

Упрощенные. Трикотажная манжета. Самый экономичный вариант.
Очень тонкое нитриловое покрытие (0,1 мм, одинарное погружение) с шероховатой текстурой.
Материал: хлопок
Материал покрытия: нитрил
Размер: 10

136-0165-01 Модель HARRIER, частичное покрытие

136-0170-01 Модель HARRIER FULL, полное покрытие

Перчатки CERVA BUBBLER

136–0055–01

ТР ТС 019/2011

Бесшовная трикотажная основа из нейлона обеспечивает хорошую тактильную чувствительность, покрытие из нитрила надежно защищает от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Свойства: маслобензостойкие, повышенная износостойкость, отличный захват
Материал: нейлон
Материал покрытия: нитрил
Тип покрытия: частичное
Цвет: белый с серым покрытием
Размер: 7, 8, 9, 10

Перчатки CERVA MODULARIS

136–0124–01

ТР ТС 019/2011

Перчатки для работ с мелкими и средними по размеру деталями, с промасленной и сухой поверхностью. Благодаря покрытию из нитрила обеспечивают отличный захват. Удобные и легкие.
Материал: нейлон
Материал покрытия: нитрил
Размер: 7, 8, 9, 10

Перчатки CERVA BUNTING EVOLUTION

ТР ТС 019/2011

Бесшовные вязаные перчатки из полиэстера с полиуретановым покрытием в области кончиков пальцев и ладонной части.
Материал: полиэстер
Материал покрытия: полиуретан
Тип покрытия: неполное
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

136–0156–01 Модель черного цвета

136–0156–02 Модель белого цвета

Перчатки CERVA BUNTING

ТР ТС 019/2011

Плотно облегают руку. Трикотажное полотно особой вязки позволяет коже свободно дышать. Не оставляют следов на поверхностях.
Свойства: прочный захват, отличная тактильная чувствительность, эргономичная бесшовная конструкция
Материал: нейлон
Материал покрытия: полиуретан
Тип покрытия: неполное
Размер: 6, 7, 8, 9, 10

136–0042–02 Модель белого цвета

136–0042–03 Модель черного цвета

Для сада.

EN388:2016 2131x

ХИТ ПРОДАЖ

Перчатки CERVA VIRDIS

136–0122–01

ТР ТС 019/2011

Бесшовные трикотажные перчатки с добавлением бамбуковых волокон отличаются особым комфортом и высокой гигроскопичностью, не вызывают аллергии и обладают антибактериальными свойствами. Микрорельефное латексное покрытие ладонной части обеспечивает отличный захват и надежно защищает от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Материал: бамбуковое волокно
Материал покрытия: латекс
Размер: 7, 8, 9, 10

ХИТ ПРОДАЖ

Перчатки CERVA CORAX

136–0123–02

ТР ТС 019/2011

Усиленная ладонная часть из специального синтетического материала, обладающего свойствами мягкого спилка.
Подходят для сборочных работ, строительства, ремонта и обслуживания оборудования.
Рельефный рисунок в области пальцев обеспечивает отличный захват. Тыльная сторона выполнена из износостойкой ткани.
Нейлоновые вставки по бокам пальцев обеспечивают дополнительный комфорт.
Манжета регулируется по ширине.

Размер: 8, 9, 10

EN388:2016 2111x

НОВИНКА

Перчатки CERVA PELICAN BLUE

ТР ТС 019/2011

Перчатки универсальные из мягкой овечьей кожи и хлопкового трикотажного полотна на тыльной стороне.
Подходят для сборочных работ, строительства, ремонта и обслуживания оборудования.
Область кончиков пальцев защищена кожей.
Эластичная манжета на текстильной застежке надежно фиксирует перчатки, защищая запястье.

Материал: хлопок, овечья кожа
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

136–0366–01	**Модель PELICAN BLUE**
136–0365–01	**Модель PELECANUS (козья кожа, EN 388:2016–2121x)**

EN388:2016 111xx

Перчатки CERVA BUSTARD

ТР ТС 019/2011

Практичная защита от механического воздействия и истирания. Специальное мелкоточечное ПВХ-покрытие обеспечивает отличное сцепление с различными поверхностями.

Свойства: анатомический крой, удобная посадка
Материал: хлопок, полиэфир, лайкра
Материал покрытия: ПВХ
Тип покрытия: частичное
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

136–0044–01	**Модель черного цвета**
136–0044–02	**Модель белого цвета**

EN388:2016 1131x

Перчатки CERVA FALCON

136–0125–01

ТР ТС 019/2011

Вязаные бесшовные двухсторонние перчатки с полимерным ячеистым рельефным покрытием, обеспечивающим надежный захват.
Рекомендуются для сборки металлических конструкций, обслуживания оборудования.
При износе одной перчатки ее можно заменять лучше сохранившейся перчаткой с другой руки.

Материал: нейлон, полиэстер
Цвет: оранжевый
Размер: 10

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

EN388 :2016
4121x

НОВИНКА

УРАН

Перчатки УРАН

136-0415-01

ТР ТС 019/2011

Новые уникальные перчатки для широкого спектра работ.
Основа создана по технологии U2 – особый комфорт и повышенная абсорбация влаги. Вискоза Rayon в составе основы ощущается как шелк и создает естественный охлаждающий эффект.
Волокно Rayon обладает антибактериальными свойствами.
Технология 3D создает анатомическую форму перчатки, что обеспечивает дополнительный комфорт. Покрытие из нитрила типа Sandy на ладонной части предназначено для надежного захвата промасленных предметов.
Материал: вискоза Rayon, нейлон
Материал покрытия: нитрил
Класс вязки: 15
Размер: 8, 9, 10, 11

Перчатки с охлаждающим эффектом!

СПЕЦ

Перчатки СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

Плотно облегают руку, сохраняя при этом чувство комфорта в течение всего периода работы. Трикотаж особой вязки позволяет коже свободно «дышать».
Свойства: высокая механическая прочность и износоустойчивость; хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями
Материал: нейлон
Материал покрытия: латекс
Тип покрытия: частичное
Цвет покрытия: серый
Размер: 9, 10

136-0074-01 Модель красного цвета

136-0205-01 Модель синего цвета

EN388
32x1

Перчатки СПЕЦ-АВАНГАРД

136-0272-01

ТР ТС 019/2011

Универсальные синтетические перчатки для всех видов работ, связанных с механическими нагрузками. Хорошо защищают от общих производственных загрязнений. Трикотажная основа обеспечивает отличную чувствительность пальцев, ловкость движений и комфорт при работе. Покрытие ладонной части и области кончиков пальцев из вспененного латекса пропускает воздух, позволяя коже «дышать».
Материал: полиэстер
Материал покрытия: вспененный латекс
Тип покрытия: частичное
Класс вязки: 15
Размер: 10

EN388 4441

Перчатки спилковые комбинированные G354

136–0029–01

ТР ТС 019/2011

Перчатки с усиленной накладкой на ладонной части в области большого и указательного пальцев. Защищают от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов). Накладка увеличивает стойкость к механическому воздействию и продлевает срок службы изделия.
Материал: кожевенный спилок, хлопчатобумажная ткань
Тип покрытия: частичное
Размер: 10

EN388 4431

Перчатки G370

136–0087–01

ТР ТС 019/2011

Перчатки с усиленной ладонной частью (кожаные вставки на наиболее подверженных истиранию местах). Для защиты от общих производственных загрязнений.
Материал: ткань, кожа
Размер: 10

EN388 3431

Перчатки спилковые комбинированные G304

136–0060–01

ТР ТС 019/2011

Перчатки комбинированные из спилка и хлопчатобумажной ткани обеспечивают защиту от общих производственных загрязнений.
Материал: кожевенный спилок, ткань
Размер: 10

EN388 3431

Перчатки ФОРС

136–0080–01

ТР ТС 019/2011

Универсальные перчатки, выполненные из спилка и хлопчатобумажной ткани. Благодаря усиленному наладоннику из спилка обладают хорошей устойчивостью к механическим воздействиям. Подходят для широкого спектра работ.
Материал: кожевенный спилок, ткань
Размер: 10

Перчатки БОББИ

136–0320–01

ТР ТС 019/2011

Удобные перчатки из полиэфира с хорошей защитой от общих производственных загрязнений.

Свойства: обеспечивают отличную тактильную чувствительность; не оставляют следов на поверхностях

Материал: полиэфир

Размер: 8, 10

136–0320–01	**Модель белого цвета**
136–0126–02	**Модель желтого цвета (спецзаказ)**
136–0126–03	**Модель синего цвета (спецзаказ)**
136–0126–04	**Модель зеленого цвета (спецзаказ)**

Перчатки БОББИ ПЛЮС

ТР ТС 019/2011

Удобные перчатки из полиэфира для защиты от общих производственных загрязнений. Хороший захват благодаря точечному ПВХ-покрытию.

Материал: полиэфир

Материал покрытия: ПВХ

Тип покрытия: точечное

Размер: 8, 10

136–0321–01	**Модель черного цвета**
136–0127–02	**Модель красного цвета (спецзаказ)**

Перчатки трикотажные NL13NT

136–0328–01

ТР ТС 019/2011

Перчатки трикотажные из полиэстера 15 класса вязки с нитрильным покрытием в ладонной части.

Предназначены для работы с промасленными предметами. Тонкий слой нитрильного покрытия обеспечивает хорошую чувствительность пальцев и свободу движений при работе с мелкими деталями.

Материал: полиэстер

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: частичное

Класс вязки: 15

Размер: 7, 8, 9, 10

Перчатки ТОРРО

136–0322–01

ТР ТС 019/2011

Текстурированное латексное покрытие обеспечивает хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями.

Свойства: высокая механическая прочность и износоустойчивость

Материал: полиэстер

Материал покрытия: латекс

Тип покрытия: частичное

Цвет: белый с синим покрытием

Размер: 8, 9, 10

Перчатки ЛАТЕКО

136–0326–01

ТР ТС 019/2011

Экономичный вариант для надежной защиты рук от механического воздействия.

Свойства: прочность, износоустойчивость

Материал: хлопок – 80%, полиэфир – 20%

Материал покрытия: латекс

Тип покрытия: частичное

Размер: 8, 9

Перчатки ЛАТЕКО ДУАЛ

136–0327–01

ТР ТС 019/2011

Трикотажные перчатки с двойным покрытием из латекса для обеспечения лучшей защиты.

Материал: хлопок – 80%, полиэфир – 20%

Материал покрытия: латекс

Тип покрытия: двойное, частичное

Цвет: белый с зелено-желтым покрытием

Размер: 8, 9

Чем выше класс вязки, тем прочнее перчатки!

Перчатки трикотажные, класс вязки 10

136–0027–01

ТР ТС 019/2011

Трикотажные перчатки с эластичной манжетой – практичная защита рук от истирания.

Класс вязки (количество петель на дюйм): 10
Материал: 7 размер: хлопок – 60%, полиэфир – 40%,
8 размер: хлопок – 55%, полиэфир – 45%
Цвет: белый
Размер: 7, 8

Перчатки ВС ВОЛНА

136–0103–01

ТР ТС 019/2011

Уплотненная вязка, бесшовная конструкция (не натирают руки). Повышенное содержание хлопка обеспечивает больший комфорт, улучшенная формула ПВХ-покрытия – качественный захват и продолжительный срок службы.

Класс вязки (количество петель на дюйм): 10
Материал: не менее 85% хлопка, полиэфир
Материал покрытия: ПВХ
Тип покрытия: точечное
Размер: 7, 9
Вес: 66 г (9 размер)

Перчатки ВС 10

ТР ТС 019/2011

Базовое решение для общих производственных работ.

Класс вязки (количество петель на дюйм): 10
Материал: хлопок – 55%, полиэфир – 45%
Материал покрытия: ПВХ
Тип покрытия: точечное
Вес: 50 г (8 размер)
Размер: 7, 8, 9, 10

136–0256–01 Модель белого цвета

136–0026–01 Модель черного цвета

13 класс вязки!

Перчатки ВС 13

136–0193–01

ТР ТС 019/2011

Класс вязки (количество петель на дюйм): 13
Материал: не менее 75% хлопка, полиэфир
Материал покрытия: ПВХ
Тип покрытия: точечное
Конструкция: бесшовная
Размер: 7, 8, 9 – без ПВХ; 6, 7, 8, 9, 10 – с ПВХ
Вес: 49 г (без ПВХ), 52 г (с ПВХ)

136–0193–01 Модель с ПВХ–покрытием

136–0340–01 Модель без покрытия

ЛИНЕЙКА ПЕРЧАТОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ

Ansell

УРОВНИ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ (EN 388:2016)

A — 2H Минимальный

ВН

HyFlex® 11-818

ВН

HyFlex® 11-840

НИТ

HyFlex® 11-919

B — 5H Умеренный

НИТ

HyFlex® 11-927

ВН

HyFlex® 11-939

ПУ НИТ

HyFlex® 11-947

ВН

HyFlex® 11-937

HyFlex® 11-250

B — 5H Умеренный

ВН

HyFlex® 11-537

ПУ

HyFlex® 11-724

ПУ

HyFlex® 11-727

НИТ

HyFlex® 11-731

C — 10H Высокий

НИТ ПУ

HyFlex® 11-738

ПУ

HyFlex® 11-735

НИТ

AlphaTec® 58-735

HyFlex® 11-200

HyFlex® 11-280

D — 15H Высокий

HyFlex® 70-225
ранее Neptune Kevlar®

ВН

HyFlex® 11-541

НИТ

HyFlex® 11-928

КН

ActivArmr 70-766®
ранее Vantage®

E — 22H Экстремальный

НИТ

HyFlex® 11-515

НЛ

ActivArmr® 80-658
ранее PowerFlex®

HyFlex® 72-400
ранее VersaTouch®

F — 30H Экстремальный

НИТ

HyFlex® 11-542

HyFlex® 74-500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Пригодны для контакта с пищевыми продуктами
- Используется технология защиты от порезов INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ

- НИТ — Нитрил
- ВН — Вспененный нитрил
- ПУ — Полиуретан
- НЛ — Натуральный каучуковый латекс
- КН — Кожаная накладка
- Без покрытия

УРОВНИ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ (EN 388:2016)

Уровень стойкости к порезам по стандарту EN 388:2016 измеряется в ньютонах и варьируется от 2H (уровень A) до 30H (уровень F).

Чем больший вес требуется для того, чтобы прорезать материал перчатки, тем выше уровень ее стойкости к порезам.

Данная информация дает представление об уровнях защиты некоторых решений для защиты рук производства компании Ansell.

www.ansell.ru

Слово «Ansell», а также символы ™ и ® после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © Ansell Limited, 2020. Все права защищены.

EN388:2016 4x21F

HexArmor

Перчатки HEXARMOR CHROME 4023

136–0337–01

ТР ТС 019/2011

Перчатки для круговой защиты всей кисти руки от порезов. Долговечное покрытие ладонной части обеспечивает защиту от истирания. Эластичная манжета с текстильной застежкой.
Материал: нейлон, спандекс, полиэстер
Материал покрытия: TP-X® (ПВХ)
Материал подкладки: SuperFabric® (термопластичные щитки)
Размер: 7, 8, 9, 10, 11, 12

EN388:2016 4x43F

HexArmor

Перчатки HEXARMOR 9013

136–0338–01

ТР ТС 019/2011

Перчатки из высококачественного полиэтилена и стекловолокна предназначены защиты от механических факторов. Фирменный материал SuperFabric® на ладонной части обеспечивает превосходную устойчивость к порезам. Покрытие ладони из вспененного нитрила обеспечивает максимальную устойчивость к истиранию.
Материал: полиэтилен, полиэстер, стекловолокно, спандекс
Материал покрытия: вспененный нитрил
Материал подкладки: SuperFabric® (полиэстер – 37%, пластик – 63%)
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

Инновационные технологии!

EN388:2016 3X42D

НОВИНКА

Ansell

Нарукавники ANSELL HYFLEX 11–280

136–0411–01

ТР ТС 019/2011

Лучшая защита от порезов в данной категории. (Уровень D). Превосходно облегают руки: бесшовная конструкция, возможность выбора модели определенной длины и ширины. Мягкость и прохлада в течение всего рабочего дня.
Материал: бесшовная трикотажная тканевая основа из волокон, изготовленная с применением технологии INTERCEPT™
Длина: 305-559 мм
Размер: узкие, широкие, очень широкие

Спецзаказ	**Модель 11–281 (фиксация в области большого пальца)**
Спецзаказ	**Модель 11–250 (манжета на запястье, длина 300–450 мм, уровень защиты от пореза – B)**
Спецзаказ	**Модель 11–251 (фиксация в области большого пальца, длина 300–450 мм, уровень защиты от пореза – B)**

EN388:2016 133xC

EN407 x1xxxx

Ansell

Нарукавники ANSELL HYFLEX (NEPTUN KEVLAR)

ТР ТС 019/2011

Выполнены из кевларового волокна (Кевлар® – 100%). Наличие моделей разной длины позволяет подобрать нарукавники для использования в любых производственных условиях, где требуется надежная защита от порезов.
Свойства: стойкость к порезам
Материал: Кевлар®

136–0185–01	**Модель 70–114, длина 356 мм**
136–0285–01	**Модель 70–118, длина 457 мм**
136–0260–01	**Модель 70–123, длина 559 мм**

EN388:2016
4342B

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-724

136-0279-01

ТР ТС 019/2011

Устойчивые к порезам перчатки, изготовленные по технологии INTERCEPT™. Дизайн покрытия ладони улучшает захват и удлиняет срок эксплуатации перчаток в условиях повышенного трения; тыльная сторона перчатки без покрытия воздухопроницаема и позволяет коже «дышать». Не содержат силикон.
Материал: бесшовная тканая основа из волокон, изготовленных с применением технологии INTERCEPT™
Материал покрытия: полиуретан
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

EN388:2016
4342B

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-927

136-0200-01

ТР ТС 019/2011

Перчатки из нейлона с двойным покрытием из нитрила. Наличие микроскопических каналов в покрытии позволяет отводить масло с поверхности захватываемого предмета, обеспечивая надежный контакт.
Свойства: защита от сильных масляных загрязнений, порезов, надежный захват Ansell Grip Technology
Материал: нить HPPE+нейлон
Материал покрытия: нитрил
Цвет: серый
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

Инновационные технологии!

EN388:2016
4342B

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-727 и 11-627
ТР ТС 019/2011

Новые устойчивые к порезам перчатки, изготовленные по технологии INTERCEPT™. Высокий уровень комфорта и тактильной чувствительности. Немаркий цвет основы позволяет скрывать загрязнения и использовать перчатки дольше.
Материал: бесшовная тканая основа из волокон, изготовленных с применением технологии INTERCEPT™
Материал покрытия: полиуретан
Размер: 8, 9, 10

136-0278-01	**Модель 11-727, с технологией INTERCEPT**
136-0180-01	**Модель 11-627, с волокном Dyneema**

EN388:2016
4x43C

Перчатки ANSELL HYFLEX 11-735 и 11-435
ТР ТС 019/2011

Новые, устойчивые к порезам перчатки, изготовленные по технологии INTERCEPT™. Обеспечивают повышенный комфорт и подвижность рук, высокий уровень защиты от порезов.
Материал: бесшовная тканая основа из волокон, изготовленных с применением технологии INTERCEPT™
Материал покрытия: полиуретан
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

136-0277-01	**Модель 11-735**
136-0196-01	**Модель 11-435, покрытие – полиуретан на водной основе**

EN388:2016 3x4xC

Перчатки ANSELL EDGE 48-700

136-0355-01

ТР ТС 019/2011

Бесшовная вязаная перчатка из нитей HPPE, спандекса и высокопрочного смесового волокна с усиленным основанием большого пальца. Для выполнения работ средней степени тяжести.

Материал: HPPE в обмотке из поликоттона и спандекса

Цвет: серый

Размер: 9, 10

EN388:2016 4X43D

EN407 x1xxxx

Перчатки ANSELL EDGE 48-703

136-0295-01

ТР ТС 019/2011

Бесшовные перчатки с усиленным наладонником из спилка. Обеспечивают высокую защиту от пореза (уровень 5) и защиту от контакта с нагретыми до 100 °С поверхностями.

Материал: HPPE в обмотке из полиэстера и спандекса. Наладонник из спилка.

Цвет: серый

Размер: 8, 9, 10

EN388:2016
4x43C

Перчатки ANSELL EDGE 48-705

136-0275-01

ТР ТС 019/2011

Экономически выгодное решение для защиты от пореза и работы с замасленными деталями. Бесшовная основа прекрасно облегает кисть, что обеспечивает высокий комфорт и тактильную чувствительность.
Материал: многокомпонентная пряжа с содержанием стекловолокна, нейлона и спандекса
Материал покрытия: полиуретан
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN388:2016
4X43C

Перчатки ANSELL EDGE 48-706

136-0398-01

ТР ТС 019/2011

Перчатки из бесшовного трикотажного полотна с эластичными манжетами и полимерным покрытием ладонной части. Обеспечивают комфорт в работе и хороший захват на сухих и промасленных поверхностях. Обладают повышенной стойкостью к истиранию, разрыву, порезам и проколам.
Материал основы: синтетические волокна (ПЭВД, стекловолокно, нейлон, полиэстер, спандекс)
Материал покрытия: полимерное нитрилбутадиеновое покрытие (нитрил)
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

EN388:2016
4X43C

Перчатки ANSELL EDGE 48-929

136-0395-01

ТР ТС 019/2011

Экономичное решение для работ средней тяжести, когда необходимы стойкость к порезам, надежный захват и высокие маслоотталкивающие свойства. Перчатки из бесшовного трикотажного полотна с эластичными манжетами и полным полимерным покрытием. Обеспечивают комфорт в работе и хороший захват на сухих и промасленных поверхностях (ладонная часть имеет шероховатое покрытие).
Материал основы: синтетические волокна (ПЭВД, стекловолокно, спандекс)
Материал покрытия: полимерное нитрилбутадиеновое покрытие (нитрил)
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

EDGE®
INDUSTRIAL WORK GLOVES

Линейка EDGE®
- экономичные решения для всех видов работ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКИХ ВИДОВ РАБОТ

EDGE® 48-919

EDGE® 48-920

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

EDGE® 48-305

EDGE® 48-929

ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗА УРОВЕНЬ C

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ВИДОВ РАБОТ

EDGE® 48-500

EDGE® 48-501

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

EDGE® 48-193

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ (ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР)

EDGE® 48-216

ВЫГОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА Х/Б ПЕРЧАТКАМ

EDGE® 48-125

EDGE® 48-126

EDGE® 48-128

ЗАЩИТА ОТ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

EDGE® 48-205

ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

EDGE® 48-700

EDGE® 48-701

EDGE® 48-703

EDGE® 48-705

EDGE® 48-706

ЗАЩИТА ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

EDGE® 14-662

EDGE® 14-663

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

EDGE® 82-133

EDGE® 82-134

EDGE® 82-135

Ansell

www.ansell.ru

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем. ™ и ® являются зарегистрированным товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. ©Ansell Limited, 2020. Все права защищены.

EN388:2016 4x43DP

НОВИНКА

Перчатки ANSELL RINGERS 065

Защита от ударных воздействий и порезов при выполнении работ средней тяжести. Демпфирующие накладки из термопластичной резины на кисти и по всей длине пальцев для защиты от ударных воздействий. Сухой и влажный захват за счет вспененного шероховатого нитрилового покрытия ладони. Возможность работы с сенсорным экраном.

Материал основы: HPPE (полиэтилен с высокими функциональными характеристиками)
Материал покрытия: нитрил
Демпфирующие накладки: термопластичная резина
Цвет: сигнальный
Размер: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

136–0379–01 Модель RINGERS 065

136–0380–01 Модель RINGERS 068 (полное покрытие)

НОВИНКА

EN388:2016 4243BP

Перчатки ANSELL RINGERS 267

136–0378–01

Перчатки для защиты от механических факторов и ударов при выполнении тяжелых работ. Демпфирующие накладки из термопластичной резины на кисти и по всей длине пальцев для защиты от ударных воздействий. Ладонь изготовлена из материала Tefloc с силиконовыми точками для оптимального захвата. Возможность работы с сенсорным экраном. Антистатичны.

Материал основы: порезостойкая ткань
Материал покрытия: тыльная сторона перчатки из сетки со спандексом; ладонная сторона перчатки из материала Tefloc
Демпфирующие накладки: термопластичная резина
Манжета: в форме краги
Цвет: сигнальный
Размер: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

EN388:2016 4343CP

НОВИНКА

Перчатки ANSELL RINGERS 297

136–0383–01

Перчатки для защиты от механических факторов и ударов при выполнении тяжелых работ. Демпфирующие накладки из термопластичной резины на кисти и по всей длине пальцев для защиты от ударных воздействий. Ладонная часть изготовлена из материала Kevloc с повышенной устойчивостью к истиранию и усиленным захватом. Возможность работы с сенсорным экраном. Антистатичны.

Материал основы: порезостойкая ткань
Материал покрытия: тыльная сторона перчатки из сетки со спандексом; ладонная сторона перчатки из материала Kevloc
Демпфирующие накладки: термопластичная резина
Манжета: в форме краги
Цвет: сигнальный
Размер: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

НОВИНКА

EN388:2016 4x44FP

Перчатки ANSELL RINGERS 259B

136–0384–01

Перчатки для защиты от механических факторов и ударов при выполнении тяжёлых работ. Демпфирующие накладки из термопластичной резины на кисти и по всей длине пальцев для защиты от ударных воздействий. Внутренняя мембрана для защиты рук от влаги. Ладонна часть изготовлена из синтетической кожи с повышенной устойчивостью к порезу и проколу. Возможность работы с сенсорным экраном. Антистатичны.

Материал основы: Порезостойкая ткань
Материал покрытия: тыльная сторона перчатки из сетки со спандексом; ладонная сторона перчатки из синтетической кожи
Демпфирующие накладки: термопластичная резина
Манжета: в форме краги
Цвет: сигнальный
Размер: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

НОВИНКА

EN388:2016 4x44FP

Перчатки ANSELL RINGERS 085

136-0385-01

Защита от ударных воздействий и порезов при выполнении работ средней тяжести. Демпфирующие накладки из термопластичной резины на кисти и по всей длине пальцев для защиты от ударных воздействий. Подкладка из флиса сохраняет тепло при низкой температуре. Сухой и влажный захват за счет вспененного шероховатого нитрилового покрытия ладони. Накладка между большим и указательным пальцами для повышения износостойкости. Возможность работы с сенсорным экраном.
Материал основы: HPPE (полиэтилен с высокими функциональными характеристиками)
Демпфирующие накладки: термопластичная резина
Материал покрытия: нитрил
Цвет: сигнальный
Размер: 8, 9, 10, 11, 12, 13

НОВИНКА

EN511 121 | EN388:2016 3x44FP

Перчатки ANSELL RINGERS 176

136-0386-01

Защита от ударных воздействий и порезов при выполнении работ средней тяжести. Демпфирующие накладки из термопластичной резины на кисти и по всей длине пальцев для защиты от ударных воздействий. Светоотражающий ободок по краю манжеты улучшает видимость, водонепроницаемая мембрана защищает руки от жидкостей, слой утеплителя Thinsulate™ сохраняет тепло при низкой температуре. Долговечная синтетическая кожа на ладони с накладками из ПВХ для лучшего захвата. Удлиненная манжета в форме краги. Возможность работы с сенсорным экраном.
Материал основы: HPPE (полиэтилен с высокими функциональными характеристиками)
Материал покрытия: тыльная сторона перчатки — сетка со спандексом; ладонная сторона перчатки — синтетическая кожа
Демпфирующие накладки: термопластичная резина
Цвет: сигнальный
Размеры: 8, 9, 10, 11, 12, 13

EN388:2016 4x43CP

Ansell

Перчатки ANSELL ACTIVARMR 97-125

136-0331-01

Бесшовные трикотажные перчатки, содержащие высокопрочные полиэтиленовые (HPPE) волокна, защищающие от ударных воздействий, сертифицированные на соответствие требованиям стандарта EN 388:2016 по защите от ударных воздействий. Высокая стойкость к порезам. Нитриловое покрытие (двойное погружение) защищает при работе с маслами и обеспечивает надежный захват промасленных предметов.
Свойства: высокая стойкость к порезу и ударам
Материал: лайкра, HPPE, нейлон, стекловолокно
Материал покрытия: нитрил
Материал накладок: ПВХ
Длина: 240-285 мм
Размер: 8, 9, 10, 11

EN388:2016 4x44EP

Ansell EDGE

Перчатки ANSELL EDGE 48-205

136-0341-01

Отличная защита от порезов — уровень E по стандарту EN 388:2016. Сертифицированная защита от ударных воздействий. Подходят для выполнения тяжелых работ в нефтегазодобывающей и горнодобывающей отраслях, а также технического обслуживания и ремонтных работ с риском порезов и сдавливания.
Цвет: контрастные цвета HiViz™: тыльная сторона желтого цвета, ладонная часть черного цвета
Материал основы: арамид, стекловолокно, нейлон, полиэфир
Отделка: полиуретан, амортизирующие накладки из поливинилхлорида (ПВХ)
Длина: 240-270 мм
Размер: 8, 9 ,10, 11

EN388:2016 4x44FP

Перчатки HEXARMOR RIG LIZARD 2025

136–0336–01

ТР ТС 019/2011

Для защиты от механических воздействий и ударов. Покрытие ладонной части из материала SuperFabric® обеспечивает превосходную устойчивость к порезам (внутренний слой). Гибкий материал IR-X® Impact Exoskeleton™ надежно защищает руки от ударов.
Дополнительный щиток IR-X® между большим и указательным пальцами. На модели долговечное покрытие ладонной части из материала TP-X+® с усиленными швами, манжета SlipFit® – с язычком и именной биркой.
Материал: нейлон, хлопок, полиэстер, параарамид, спандекс
Материал покрытия: TP-X+® (ПВХ)
Материал покрытия тыльной стороны ладони: IR-XR Impact Exoskeleton™ (термопластичная резина)
Размер: 8, 9, 10, 11

EN388:2016 4x32FP

Перчатки HEXARMOR RIG LIZARD 2030

136–0334–01

ТР ТС 019/2011

Вставка на ладонной части из материала SuperFabric® обеспечивает превосходную устойчивость к порезам (внутренний слой). Накладки из гибкого материала IR-X® Impact Exoskeleton™ надежно защищают руки от ударов.
Дополнительный щиток IR-X® между большим и указательным пальцами.
Ладонная часть имеет долговечное покрытие из синтетической кожи с термостойким рисунком из силикона (контакт с поверхностью до 350 °C). Манжета SlipFit® – с язычком и именной биркой.
Материал: полиэстер, спандекс, хлопок
Материал покрытия: синтетическая кожа, силикон
Материал покрытия тыльной стороны ладони: IR-XR Impact Exoskeleton™ (термопластичная резина)
Материал подкладки: технология SuperFabric® (термопластичные щитки)
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

EN388:2016 4x44FP

Перчатки HEXARMOR GGT5 MUD 4021X

136–0335–01

ТР ТС 019/2011

Покрытие ладони из фирменного материала SuperFabric® обеспечивает превосходную устойчивость к порезам (внутренний слой). Гибкий материал IR-X® Impact Exoskeleton™ надежно защищает руки от ударов. Дополнительный щиток IR-X® между большим и указательным пальцами. Накладки из синтетической кожи HexArmor Mud Grip® с ПВХ-напылением подходят для работы со слабыми или средними масляными растворами. Дополнительно ладонная часть покрыта долговечным материалом TP-X+® с усиленными швами. Манжета SlipFit® – с язычком и именной биркой.
Материал: нейлон, полиуретан, хлопок, EVA Foam (этиленвинилацетат), полиэстер, спандекс
Материал покрытия: технология TP-X® (ПВХ)
Материал накладок с тыльной стороны ладони: IR-XR Impact Exoskeleton™ (термопластичная резина)
Материал покрытия кончиков пальцев: неопрен
Материал подкладки: технология SuperFabric® (хлопок – 54%, пластик – 26%, полиэстер – 20%)
Размер: 8, 9, 10, 11

EN388:2003 4242 | EN374:2003 AKL

Перчатки HEXARMOR UGLY MUDDER 7310

136–0339–01

ТР ТС 019/2011

Защищают от механических и химических факторов, воздействия масел, нефти и нефтепродуктов. Покрытие из ПВХ и нитрила обеспечивает защиту от химического воздействия метанола, 96% раствора серной кислоты и 40% раствора гидроксида натрия. Текстурированная поверхность ладони обеспечивает отличный захват. Встроенные противоударные щитки защищают тыльную сторону руки.
Материал: ПВХ
Материал накладок: термопластичная резина
Материал подкладки: нейлон
Размер: 8, 9, 10, 11

EN388:2016
3221B

Ansell

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (VIBRAGUARD) 07-112

136-0115-01

ТР ТС 019/2011

Перчатки для защиты от самого широкого спектра низкочастотных и высокочастотных колебаний. Полное покрытие из нитрилбутадиена устойчиво к воздействию влаги и масел.
Свойства: снижение вибрации низкочастотных колебаний. TRM (коэффициент передачи в диапазоне средних частот) – 0,90, TRH (коэффициент передачи в диапазоне высоких частот) – 0,52; МБС; отличный сухой и влажный (промасленный) захват; антистатичны; с антибактериальной обработкой
Материал покрытия: нитрил
Материал подкладки: Gelform®
Тип покрытия: полное
Температурный режим: от -20 до +40 °С
Размер: 9, 10, 11

EN388:2016
3221B

Ansell

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (VIBRAGUARD) 07-111

136-0020-02

ТР ТС 019/2011

Перчатки без пальцевой части. Позволяют работать с крепежом и мелкими деталями, не снимая перчаток.
Свойства: TRM (коэффициент передачи в диапазоне средних частот) – 0,90, TRH (коэффициент передачи в диапазоне высоких частот) – 0,52; МБС; отличный сухой и влажный (промасленный) захват; с антибактериальной обработкой, антистатичны
Материал покрытия: нитрил
Материал подкладки: Gelform®
Цвет: синий
Размер: 9, 10

EN388
4142

CERVA

Перчатки CERVA АТТИС антивибрационные

136-0209-01

ТР ТС 019/2011

Бесшовные перчатки из трикотажного полотна с антивибрационными подушечками на ладони и пальцах обеспечивают хорошую защиту от вибрации и механических воздействий. Перчатки эффективно снижают вибрации в диапазоне частот 16-250 Гц согласно ГОСТ 12.4.002-97.
Материал: хлопок, полиэстер
Материал покрытия: нитрил
Размер: 10

EN388
4431

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G200

136-0294-01

ТР ТС 019/2011

Перчатки из трикотажного синтетического полотна с усиленной вибропоглощающей накладкой для защиты от вибрации и механических воздействий. Особый комфорт благодаря эргономичной форме перчатки, надежной фиксации на запястье, анатомической форме пальцев. Высокие показатели на истирание.
Материал: текстиль, синтетические материалы
Материал накладок: полиуретан
Размер: 10

ActivArmr® 43-216 (ранее WorkGuard™): НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Любые сварочные операции неизбежно сопряжены с риском воздействия искр и брызг расплавленного металла. Сварщики, как ни одна другая специальность, наиболее требовательны к качеству перчаток и материалов, из которых они изготовлены. Именно поэтому компания Ansell уделяет пристальное внимание качеству и материалам, которые используются для производства перчаток. **ActivArmr® 43-216** - это перчатки специального назначения для тяжелых условий работы, обеспечивающие высокую стойкость к брызгам расплавленного металла и механическим воздействиям. Использование высококачественного спилка из воловьей, а не свиной или прочей кожи, позволяет обеспечить надежную защиту от брызг металла. Нити **Kevlar®**, которыми прошиты перчатки, не горят и позволяют носить перчатки дольше.

Также доступны и в 11 размере
Перчатки **ActivArmr® 43-216** теперь доступны в размере 11, что делает их комфортнее для большего числа пользователей.

Усиленная ладонная часть
Усиление ладонной части дополнительными накладками предотвращает повреждение перчатки в месте наибольшего трения, что существенно повышает срок носки.

Швы со вставкой из спилка
Обеспечивают дополнительную защиту и жесткость, продлевая срок службы перчаток.

EN 407 — 413X4X
EN 388: 2016 — 3243B

Защитные свойства в соответствии с EN 388:2016 и EN 407, EN 12477:2001: перчатки защитные для сварщиков

Швы прошиты нитью Kevlar®
Арамидный термостойкий материал не горит и не плавится при попадании искр и брызг расплавленного металла.

Высокий уровень устойчивости к механическим и термическим воздействиям гарантирует продолжительный срок носки и надежную защиту рук работника.

www.ansell.ru

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем. ™ и ® являются зарегистрированным товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © Ansell Limited, 2020. Все права защищены.

ACTIVARMR®
PERSONAL PROTECTIVE GEAR

EN388:2016 3243B
EN407 413x4x

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (WORKGUARD) 43-216

136-0093-01

ТР ТС 019/2011

Спилковые перчатки высочайшего качества с усиленной ладонной частью, отлично подходят для проведения всех типов сварочных работ. Все швы прошиты нитью Кевлар®, имеют кожаные вставки для предотвращения попадания искр и брызг металла.

Свойства: высокая стойкость к истиранию, разрывам и повышенным температурам

Материал: кожевенный спилок

Материал подкладки: хлопок в ладонной части, джинсовая ткань в раструбах краг

Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла

Толщина: не менее 1,2 мм

Длина: 410 мм

Размер: 9, 10, 11

EN388:2016 4133B
EN407 413x4x

EDGE

Перчатки ANSELL EDGE 48-216

136-0297-01

ТР ТС 019/2011

Экономичное решение для всех типов сварочных работ. Кожевенный спилок высокого качества обеспечивает защиту от искр и брызг металла. Специальные усиления конструкции в местах, подверженных наибольшему износу. Швы из негорючего арамидного материала существенно увеличивают срок носки.

Свойства: высокая стойкость к механическим и термическим воздействиям

Материал: кожевенный спилок

Материал подкладки: хлопок

Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла

Толщина: не менее 1,2 мм

Длина: более 360 мм

Размер: 10, 11

EN388:2016 2241B | EN407 x2xxxx

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (CRUSADER FLEX) 42-474

136-0063-01

ТР ТС 019/2011

Свойства: термостойкость, устойчивость к порезам, специальная впитывающая пот подкладка
Материал подкладки: нетканый полиэфир
Материал покрытия: нитрил
Контактная температура: +250 °С (более 15 с)
Длина: 330 мм
Размер: 9, 10

EN388:2016 2121A | EN407 41xx4x

Перчатки ANSELL ACTIVARMR 43-217

136-0330-01

ТР ТС 019/2011

Предназначены для ручной дуговой аргонной сварки (TIG), шлифовки, пайки, изготовления металлоконструкций и технического обслуживания.
Защищают от контактного тепла, пламени, искр и сварочных брызг. Специальная технология пошива большого пальца существенно улучшает мелкую моторику при работе в перчатках. Швы укреплены параарамидной нитью.
Свойства: высокая стойкость к термическим воздействиям.
Материал: козья кожа (ладонная часть), кожевенный спилок (краги)
Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживают более 35 капель расплавленного металла
Длина: 340 мм
Размер: 9, 10, 11

EN388:2016 154xD | EN407 x1xxxx

Перчатки ANSELL HYFLEX (NEPTUN CEVLAR) 70-225

136-0006-01

ТР ТС 019/2011

Перчатки из параарамидного волокна Кевлар® прекрасно защищают от термического воздействия электродуги, порезов и истирания. Благодаря покрытию Neptune® волокна Кевлар® отталкивают жидкости, предупреждая повреждение и увеличивая срок службы.
Свойства: стойкость к термическому воздействию, порезам, проколам, истиранию; отталкивание жидкости
Материал: Kevlar®
Размер: 8, 9, 10

EN388:2016 154xE | EN407 43421x

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (MERCURY) 43-113

136-0057-01

ТР ТС 019/2011

Лучшие перчатки для работы в условиях высоких температур. Дополнительный слой из 100% хлопка обеспечивает впитывание испаряемой кожей влаги и является еще одним термоизолирующим слоем.
Свойства: особая стойкость к повышенным температурам, искрам и брызгам металла, порезам и разрывам
Материал: Kevlar®, хлопок
Контактная температура: 350 °С в течение 15 с
Размер: 10, 11

EN388 4422 EN407 413x3x

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

ЗЕВС ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ

Краги ЗЕВС

136–0292–01

ТР ТС 019/2011

Краги из термостойкого спилка, прошитые арамидной нитью для защиты от механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла. Для всех типов сварки и тяжелых механических работ. Все швы наружные. Ладонная часть усилена для повышения прочности.
Материал: кожевенный спилок, ткань «ТЕРМОШИЛД ПС» с силиконизированным покрытием на краге
Материал подкладки: флис – на ладонной части, хлопок – на краге
Длина: 350 мм
Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла
Размер: 10

EN388 4442

Краги G540

136–0009–01

ТР ТС 019/2011

Краги для проведения сварочных работ.
Свойства: защита рук от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла
Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт – АВ)
Материал подкладки: без подкладки
Цвет: серый
Размер: 10

EN388 4442

Краги G340

136–0086–01

ТР ТС 019/2011

Рекомендуются для сварщиков и работников металлургической промышленности.
Свойства: защита рук от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла
Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт – АВ)
Материал подкладки: хлопок
Цвет: красный
Размер: 10

EN 388 4x2x | EN 407 414x4x

Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G152

136–0245–01

ТР ТС 019/2011

Свойства: защищают от искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (истирания); прошиты арамидной нитью
Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)
Материал подкладки: ткань
Длина: 350 мм
Размер: 11

EN388 4222

Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G159

136–0269–01

ТР ТС 019/2011

Подходят для операций, где требуется особая чувствительность пальцев. Широкий раструб позволяет быстро скинуть краги в случае необходимости. Прошиты кевларовой нитью. Надежно защищают от механических воздействий.
Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)
Материал подкладки: без подкладки
Размер: 11

EN388 4442/4432 | EN407 413x4x

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G128

ТР ТС 019/2011

Отличное решение для сварки! Прошиты арамидной нитью.
Свойства: прочный захват, надежность, долговечность
Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)
Материал подкладки: нетканый материал
Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла
Цвет: желтый с красным
Размер: 11

136–0036–01 Модель G128

136–0342–01 Модель G128, производство – Россия

EN388 4442/4432 | EN407 413x4x | СДЕЛАНО В РОССИИ

Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129
ТР ТС 019/2011

Для проведения сварочных работ в условиях пониженных температур.
Свойства: комфорт и защита от истирания, защита при сварочных работах при пониженных температурах. Прошиты арамидной нитью.
Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)
Утеплитель: искусственный мех
Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла
Цвет: желтый с красным
Размер: 11

136–0066–01 Модель G129

136–0343–01 Модель G129, производство – Россия

EN388 2441 | EN407 413x4x

Краги трехпалые ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G136

136–0062–01

ТР ТС 019/2011

Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А), прошиты арамидной нитью
Утеплитель: искусственный мех
Продолжительность остаточного горения: менее 2 с, выдерживает более 35 капель расплавленного металла
Цвет: желтый с красным
Размер: 11

EN388 1141

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G132

136–0073–01

ТР ТС 019/2011

Универсальные, надежные перчатки, особо устойчивые к механическому воздействию. На ладонной части – кожа особой выделки.
Свойства: прочный захват, надежность, долговечность, защищают от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирание, прокол, порез)
Материал: натуральная кожа (толщина – 1,1-1,3 мм), ткань (хлопок – 100%)
Размер: 10

EN388 3442

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G130

136–0037–01

ТР ТС 019/2011

Перчатки комбинированные из спилка и хлопчатобумажной ткани, утепленные искусственным мехом. Предназначены для работ при пониженных температурах во II и III климатических поясах. Защищают от пониженных температур при контакте с охлажденной поверхностью, механических воздействий (истирание, прокол, раздир, порез), общих производственных загрязнений.
Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)
Материал подкладки: ткань
Утеплитель: искусственный мех
Цвет: желтый с красным
Размер: 10

ХИТ ПРОДАЖ

EN388 2441/4342

СДЕЛАНО В РОССИИ

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G135

ТР ТС 019/2011

Перчатки с высокими показателями стойкости к механическим нагрузкам.
Свойства: прочный захват, надежность, долговечность
Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм), ткань (хлопок – 100%)
Размер: 10

136–0004–01 Модель G135

136–0348–01 Модель G135, производство – Россия

EN388 2441/4443

СДЕЛАНО В РОССИИ

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G131

ТР ТС 019/2011

Область ладони, большого и указательного пальцев усилена высококачественным спилком.
Свойства: защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирание, прокол, порез)
Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм), ткань (хлопок – 100%)
Размер: 10

136–0072–01 Модель G131

136–0347–01 Модель G131, производство – Россия

EN388
1141/1241

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G133 и G134
ТР ТС 019/2011

Мягкие, комфортные, надежные перчатки из натуральной кожи для широкого спектра работ. Модель G134 с утеплителем из искусственного меха рекомендована для использования во II и III климатических поясах.

Материал: натуральная кожа (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)
Цвет: желтый
Размер: 10 (G133); 10, 11 (G134)

136–0061–01	**Модель G133**
136–0038–01	**Модель G134, с утеплителем (искусственный мех)**

EN388
41x1

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G160
136–0270–01
ТР ТС 019/2011

Универсальные перчатки из нейлона со спандексом отлично облегают руку, обеспечивают максимальную тактильную чувствительность и дают ощущение особого комфорта за счет бесшовной основы 15 класса вязки. Покрытие из вспененного нитрила в области ладони и кончиков пальцев позволяет коже «дышать» и обеспечивает отличную износостойкость. Полоски из нитрила контрастного цвета на покрытии способствуют надежному захвату.

Материал: нейлон, спандекс
Материал покрытия: вспененный нитрил
Тип покрытия: частичное
Класс вязки: 15
Цвет: желто-черный
Размер: 10

EN388 3233

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G161

136-0394-01

ТР ТС 019/2011

Универсальные перчатки из кожевенного спилка сорта А для защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений. Двойная отстрочка создает дополнительную прочность. Эластичная тесьма на тыльной стороне ладонной части обеспечивает отличную посадку.

Материал: спилок (толщина – 1,2±0,2 мм)
Длина: 240 мм
Размер: 9, 10, 11

EN388 4344

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G158

136-0268-01

ТР ТС 019/2011

Перчатки комбинированные из спилка и паропроницаемого полиэстера специального переплетения mini-ottoman. Предназначены для широкого спектра работ. Защищают от механических воздействий и общих производственных загрязнений. На запястье изнутри – эластичная лента.

Материал: кожевенный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм), полиэстер
Цвет: желто-красный
Размер: 10

EN388 4244

Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G156

136-0267-01

ТР ТС 019/2011

Перчатки комбинированные из коровьей кожи со вставками из спилка на ладонной части. Паропроницаемый полиэстер специального переплетения mini-ottoman на тыльной стороне перчатки. Манжета регулируется по ширине текстильной застежкой.

Материал: натуральная кожа, спилок (толщина – 1,1-1,3 мм), полиэстер
Цвет: желто-черный
Размер: 10

EN388:2016 3121B/3241B | EN511 111

Перчатки ANSELL ACTIVARMR WINTER MONKEY GRIP
ТР ТС 019/2011

Утепленные перчатки для работы в условиях пониженных температур. Стойкость к порезам, проколам; отличный сухой захват – у перчаток с гладкой поверхностью, надежный влажный захват – у перчаток с рельефной поверхностью. При температуре окружающей среды ниже 15 °С рекомендуется комплектовать утепляющим вкладышем.
Свойства: морозоустойчивость, МБС, КЩС; антистатичность; антибактериальная обработка
Материал: хлопковое джерси
Материал покрытия: ПВХ
Тип покрытия: полное
Температурный режим: до -40 °С
Размер: 10, 11

136–0210–01	**Модель 23–193, гладкая поверхность, крага**
136–0119–01	**Модель 23–191, гладкая поверхность, манжета**
136–0010–01	**Модель 23–173, рельефная поверхность, крага**

Джерси – особо мягкое и комфортное трикотажное полотно.

EN388:2016 3121B | EN511 211

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (POLAR GRIP) 23–700
136–0008–01
ТР ТС 019/2011

Зимние перчатки с выворачиваемой пеноизоляционной подкладкой. Превосходят по долговечности кожаные перчатки.
Свойства: ВО, КЩС; исключительный захват на влажных и скользких поверхностях
Материал: синтетический гидрофобный пеноизоляционный материал на основе полиуретана; хлопок, нейлон
Материал покрытия: ПВХ
Тип покрытия: полное
Цвет: сигнальный оранжевый
Размер: 9, 10

EN388:2016 3121A | EN511 011

EDGE

Перчатки ANSELL EDGE 48-193

136-0293-01

ТР ТС 019/2011

Экономичное решение для работы в условиях низких температур. Покрытие из ПВХ обеспечивает защиту от нефтепродуктов и влаги, а также сохраняет защитные свойства в условиях воздействия низких температур. При температуре окружающей среды ниже -15 °С рекомендуется комплектовать утепляющим вкладышем.

Свойства: морозоустойчивость, МБС, КЩС; антистатичность; антибактериальная обработка
Материал: хлопковое джерси
Материал покрытия: ПВХ
Тип покрытия: полное
Температурный режим: до -40 °С
Размер: 10, 11

Джерси – особо мягкое и комфортное трикотажное полотно.

EN388:2016 3121B | EN511 021

Перчатки ANSELL ALPHATEC (VERSATOUCH) 23-202

136-0202-01

ТР ТС 019/2011

Перчатки из ПВХ для работающих на предприятиях химической и нефтехимической промышленности, нефтедобычи и переработки, пищевой промышленности (работа в рефрижераторах, с замороженными продуктами); пригодны для контакта с пищевыми продуктами.

Материал: ПВХ
Утеплитель: акрил
Длина: 300 мм
Размер: 8, 9, 10

EN388:2016 2231C | EN511 020 | EN407 x2xxxx

Перчатки ANSELL ACTIVARMR (POWERFLEX) 80-400

136-0236-01

ТР ТС 019/2011

Теплая подкладка из махровой акриловой ткани и термоизолирующее латексное покрытие гарантируют превосходную защиту от холода.

Материал: акриловое махровое полотно
Материал покрытия: натуральный каучук
Утеплитель: акрил
Температурный режим: до -30 °С
Размер: 7, 8, 9, 10, 11



Перчатки CERVA PALAWAN WINTER

136–0255–01

ТР ТС 019/2011

Утепленные бесшовные трикотажные перчатки из акрила с покрытием ладонной части и пальцев из микропористого паропроницаемого латекса.
Рекомендуются для строительных работ, транспортировки и разгрузки продукции. Отлично подходят для работы в условиях пониженных температур.
Эластичная манжета плотно фиксирует перчатки на запястье, защищая от попадания снега.
Материал: акрил
Материал покрытия: латекс
Утеплитель: акрил
Температурный режим: до -30 °С
Размер: 9, 10, 11



Перчатки CERVA TUR TUR

136–0147–01

ТР ТС 019/2011

Бесшовные утепленные перчатки яркого сигнального цвета из нейлона с ПВХ-покрытием на ладонной части и в области пальцев. Эластичная манжета надежно фиксирует перчатки на запястье во время работы, защищая от попадания снега. Толстая подкладка позволяет комфортно работать в условиях пониженных температур.
Материал: нейлон
Материал покрытия: ПВХ
Показатель по истиранию 3: более 2000 циклов
Размер: 10



Перчатки CERVA FLAMINGO

136–0250–01

ТР ТС 019/2011

Утепленные перчатки с ПВХ-покрытием, трикотажной подкладкой и полиуретановым вкладышем рекомендуются к использованию в условиях пониженных температур. За счет многослойности достигается высокая стойкость к щелочам, кислотам, нефтепродуктам.
Материал: ПВХ
Материал подкладки: полиуретан
Длина: 350 мм
Цвет: оранжевый
Размер: 11

EN388 4341

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

СДЕЛАНО В РОССИИ

Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР СИБИРЬ 72
ТР ТС 019/2011

Двухслойная трикотажная основа джерси с начесом из 100% хлопка обеспечивает рукам максимально возможный уровень комфорта и абсорбирования влаги. Полное покрытие из поливинилхлорида обеспечивает стойкость к высоким механическим нагрузкам в условиях низких температур. Морозостойкое ПВХ-покрытие не трескается и дает возможность работать при температуре до -40 °С. Подходят для II, III, IV и Особого климатических поясов. Манжета – крага, в случае опасности контакта с агрессивной средой позволяет мгновенно сбросить перчатки с рук. При температуре окружающей среды ниже -15 °С перчатки рекомендуется комплектовать утепляющим вкладышем.

Материал: хлопковое джерси
Материал покрытия: ПВХ
Размер: 8, 9, 10, 11

136–0304–01	**Модель 72, полное покрытие, крага**
136–0309–01	**Модель 72/М, полное покрытие, манжета**

Джерси – особо мягкое и комфортное трикотажное полотно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

СДЕЛАНО В РОССИИ

EN388 3341

Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР ТЕРМА 75/01
136–0305–01
ТР ТС 019/2011

Трикотажная основа «интерлок» из 100% хлопка и утепляющий вкладыш из искусственного меха обеспечивают рукам максимально возможный уровень комфорта и абсорбирования влаги. Полное ПВХ-покрытие обеспечивает надежный захват и хорошие сцепные свойства при работе с промасленным инструментом в условиях низких температур. Морозостойкое ПВХ-покрытие не трескается и дает возможность работать при температуре до -40 °С. Подходят для II, III, IV и Особого климатических поясов.
Широко применяются в нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности в условиях Крайнего Севера. Съемный меховой утеплитель отлично подходит для сушки.

Материал: хлопок
Материал покрытия: ПВХ
Размер: 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

СДЕЛАНО В РОССИИ

EN388 4341

Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЮГРА 81/01
136–0307–01
ТР ТС 019/2011

Трикотажная основа «интерлок» из 100% хлопка и утепляющий вкладыш из искусственного меха обеспечивают рукам максимально возможный уровень комфорта и абсорбирования влаги. Полное покрытие из поливинилхлорида обеспечивает надежный захват и хорошие сцепные свойства при работе с промасленным инструментом в условиях низких температур.
Морозостойкое ПВХ-покрытие не трескается и дает возможность работать при температуре до -40 °С. Подходят для II, III, IV и Особого климатических поясов. Широко применяются в нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности в условиях Крайнего Севера. Съемный меховой утеплитель отлично подходит для сушки.

Материал: хлопок
Материал покрытия: ПВХ
Размер: 11

Перчатки ВИНТЕР

136–0053–01

ТР ТС 017/2011

Прекрасно подходят для активного отдыха. Регулируются хлястиком с текстильной застежкой, в верхней части регулируются по ширине с помощью эластичного шнура и фиксатора.

Свойства: износостойкость
Материал: полиэфир – 100%
Материал накладок: ПВХ
Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/м²
Цвет: черный с синим
Размер: 24

Перчатки ВИНТЕР СУПЕР ГРИН

136–0040–01

ТР ТС 017/2011

Для дополнительной теплоизоляции на манжете предусмотрен хлястик с текстильной застежкой. В верхней части манжета регулируется по ширине с помощью эластичного шнура и фиксатора.

Материал: флис, полиэфир – 100%
Материал накладок: материал с ПВХ-покрытием
Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/м²
Цвет: зеленый
Размер: 24

Перчатки ВИНТЕР ХАНТ

136–0034–01

ТР ТС 017/2011

Теплые камуфляжные перчатки с регулировками по ширине для дополнительной теплоизоляции.

Материал: флис, полиэфир – 100%
Материал накладок: материал с ПВХ-покрытием
Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/м²
Цвет: камуфляжный
Размер: 24

Перчатки ВИНТЕР СУПЕР ХАНТ

136–0054–01

ТР ТС 017/2011

Перчатки с регулировками по ширине для дополнительной теплоизоляции. Область ладони и пальцев усилена полимерным покрытием для увеличения износостойкости и улучшения сцепления.

Материал: флис, полиэфир – 100%
Материал накладок: материал с ПВХ-покрытием
Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/м²
Цвет: камуфляжный
Размер: 24

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Перчатки АЛЕТЫ
ТР ТС 019/2011

Перчатки из полушерстяной пряжи с утеплителем Тинсулейт. Предназначены для работы в условиях пониженных температур, надежно защищают от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.
Материал: шерсть – 50%, акрил – 50%
Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/м²
Размер: M, L

136–0423–01 Модель цвета бежевый меланж

136–0423–02 Модель цвета серый меланж

Перчатки ХАКСЫ
ТР ТС 019/2011

Перчатки из полушерстяной пряжи со спилковым наладонником, с утеплителем Тинсулейт. Предназначены для работы в условиях пониженных температур во II и III климатических поясах, надежно защищают от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.
Материал: шерсть – 50%, акрил – 50%
Материал накладок: спилок
Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/м²
Размер: M, L

136–0422–01 Модель цвета бежевый меланж

136–0422–02 Модель цвета серый меланж

Варежки ЭВЕКИ
ТР ТС 019/2011

Перчатки из полушерстяной пряжи с утеплителем Тинсулейт предназначены для работы в условиях пониженных температур во II и III климатических поясах. Надежно защищают от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений. Откидывающийся клапан превращает перчатки в варежки.
Материал: шерсть – 50%, акрил – 50%
Материал накладок: спилок
Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/м²
Размер: M, L

136–0424–01 Модель цвета бежевый меланж

136–0424–02 Модель цвета серый меланж

Перчатки ТРАВЕРС
136–0354–01
ТР ТС 019/2011

Перчатки для защиты пониженных температур. Предназначены для эксплуатации в I-II и III климатических поясах. Защищают от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания). Изготовлены из трикотажного акрилового полотна с накладками из кожевенного спилка с ладонной и тыльной стороны, утеплителя Тинсулейт.
Материал: акрил – 100%
Материал накладок: кожевенный спилок
Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/м²
Длина: 260 мм
Размер: 9, 10, 11

Перчатки G310

136–0048–01

ТР ТС 019/2011

Перчатки комбинированные из кожи и хлопчатобумажной ткани, утепленные искусственным мехом. Предназначены для работы при пониженных температурах во II и III климатических поясах, контакта с охлажденной поверхностью, защиты от механических воздействий (истирание, прокол, раздир, порез) и общих производственных загрязнений.

Материал: кожа, ткань

Утеплитель: искусственный мех

Размер: 10

Перчатки ВС СНЕЖИНКА

136–0027–03

ТР ТС 019/2011

Утепленные перчатки сигнального оранжевого цвета, внутренняя поверхность с начесом, точечное покрытие из ПВХ на ладонной части.

Материал: акрил

Материал покрытия: ПВХ – 100%

Цвет: оранжевый

Размер: 8, 9, 10

Перчатки AC32WL акриловые с латексным покрытием

136–0313–01

ТР ТС 019/2011

Внутренняя поверхность с начесом, защитное рельефное покрытие из натурального латекса на ладонной части.

Материал: ПАН – 100%

Материал покрытия: латекс натуральный

Цвет: оранжевый с синим покрытием

Размер: 8, 9, 10, 11

Перчатки АКРОЛАЙТ

136–0077–01

ТР ТС 017/2011

Синтетические бесшовные перчатки для защиты от пониженных температур, с манжетой, плотно облегающей запястье. Могут быть использованы как основные, так и как дополнительные перчатки, надеваемые под другие средства защиты рук. Рекомендуются в качестве вкладыша в перчатки и рукавицы.

Материал: акрил – 100%

Цвет: черный

Размер: 24

Перчатки полушерстяные

ТР ТС 019/2011

Полушерстяные перчатки для защиты от пониженных температур. Рекомендуются в качестве вкладыша в перчатки и рукавицы.

Материал:

двойные: шерсть – 75%, ПЭ – 25% (внешний слой), шерсть – 50%, ПАН – 50% (подкладка); одинарные: шерсть – 75%, ПЭ – 25%

Цвет: черный

Размер: 10, 11 (двойные); 9, 10, 11 (одинарные)

136–0051–01 Перчатки полушерстяные двойные

136–0233–01 Перчатки полушерстяные одинарные

Утепляющий вкладыш в перчатки и рукавицы.

AlphaTec® 58-735: ДВА УРОВНЯ ЗАЩИТЫ.
ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ И ПОРЕЗОВ В ОДНОЙ ПЕРЧАТКЕ

Перчатки **AlphaTec® 58-735** специально разработаны для нефтехимической и химической промышленности, где требуется маслобензостойкость и устойчивость к различным химикатам. Они воплощают в себе принципиально новую технологию **Ansell Grip Technology™**, применение которой обеспечивает пользователю возможнсть манипулировать влажными и замасленными предметами при меньшем усилии захвата.
Перчатки **AlphaTec® 58-735** антистатичны и не содержат силикон.

Покрытие из нитрила
Защита от многих химикатов и жидкостей. Длинная манжета, которую можно сложить, чтобы химические вещества не попали на руки.

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Антипорезная основа, изготовленная по технологии Intercept™*
Уровень защиты от пореза: 4 по стандарту ANSI/C по стандарту ISO. Яркая основа служит индикатором в случае пореза.

GRIP
Ansell Grip Technology™

Запатентованное покрытие Ansell Grip Technology™
Уникальное покрытие с эффектом “протектора шины”, которое эффективно отводит масло из области контакта за счет микроскопических каналов. Это снижает усталость и напряжение кисти при работе с замасленными деталями и инструментом.

Высокоэргономичная перчатка
Антипорезная основа с нитриловым покрытием обеспечивает высокую мобильность, тактильность и защиту от порезов.



Защитные свойства в соответствии с EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 и ГОСТ 12.4.252-2012
Сочетание высокой механической и химической устойчивости позволяет применять перчатки **AlphaTec® 58-735** даже в самых сложных условиях, когда требуется одновременная защита от комбинации вредных факторов (химикаты, масла и механические воздействия).
Такой уровень защиты зачастую недостижим для обычных перчаток и требует дополнительной выдачи СИЗ рук, что влечет за собой дополнительные финансовые издержки.
AlphaTec® 58-735 - надежная защита и экономическая эффективность применения.

* **Технология INTERCEPT™** предусматривает смешивание технических, синтетических и натуральных волокон для получения высокопрочных нитей, обеспечивающих высокий уровень защиты от порезов в целевых областях применения, связанных с риском порезов, в сочетании с комфортом и подвижностью.

www.ansell.ru

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем. ™ и ® являются зарегистрированным товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © Ansell Limited, 2020. Все права защищены.

НОВИНКА

EN ISO 374-5:2016 | EN407 X1XXXX | EN388:2016 3121A | EN ISO 374-1:2016 Type A ACFGJKLMNOPST

Перчатки ANSELL ALPHATEC 53–001

136–0413–01

ТР ТС 019/2011

Новые уникальные перчатки типа А. Благодаря трехслойной конструкции нитрил/неопрен/нитрил обеспечивают превосходную защиту от воздействия растворителей, щелочей и кислот. Изготовлены с применением технологии барьерной защиты от химикатов MICROCHEM Chemical Barrier Technology. Надежный захват благодаря технологии Ansell Grip. Нейлоновая подкладка-основа обеспечивает комфорт и защиту от тепловых воздействий.
Свойства: обеспечивают защиту от 13 химических веществ из 18 включенных в список согласно стандарту EN ISO 374:2016. Время проникновения – >30 минут, отличный влажный и промасленный захват, антистатичность.
Материал: неопрен, нитрил
Длина: 350 мм
Толщина: 0,38 мм
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN ISO 374-5:2016 | EN407 X1XXXX | EN388:2016 4X32C | EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLMNOPT

Перчатки ANSELL ALPHATEC 58–735

136–0333–01

ТР ТС 019/2011

Специальная формула нитриловой смеси обеспечивает усиленную защиту от многих часто используемых химикатов, технология INTERCEPT™ – защиту от порезов, соответствующую стандарту ISO C. Технология ANSELL GRIP™ обеспечивает безопасное обращение с влажными или замасленными деталями, надежный захват и комфорт. Пригодны для контакта с пищевыми продуктами.
Свойства: химическая стойкость, стойкость к порезу и проколу
Материал: порезостойкое синтетическое волокно
Материал покрытия: нитрил
Длина: 350 мм
Толщина: 1 мм
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

Инновационные технологии!

EN407 X1XXXX | EN ISO 374-5:2016 | EN388:2016 3132A | EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT

Перчатки ANSELL ALPHATEC 58–530

ТР ТС 019/2011

Обеспечивают высокий уровень защиты от различных химикатов, надежный захват сухих и промасленных поверхностей (технология Ansell Grip Technology). Оптимальное сочетание износостойкости, эргономичности, обеспечивающей свободу движений рук, и высокой степени комфортности.
Свойства: КЩС (80%), МБС; улучшенный влажный (промасленный) захват, антистатичность
Материал: нитрил
Материал подкладки: нейлон
Размер: 9, 10

136–0035–01 Модель 58–530, длина 305 мм

136–0283–01 Модель 58–435, длина 380 мм

EN ISO 374-5:2016 | EN388:2016 3101x | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT

Перчатки ANSELL ALPHATEC 58–330

136–0251–01

ТР ТС 019/2011

Двухслойные перчатки, изготовленные с применением технологии отведения влаги AquaDri®, – гарантия высокого уровня комфорта и высокой производительности труда. Руки останутся сухими в течение длительного времени. Внутреннее мягкое вспененное покрытие по запатентованной технологии Aquadri® обеспечивает непревзойденное впитывание влаги: в 10 раз больше, чем в среднем впитывает обычное хлопковое напыление.
Материал: нитрил
Длина: 320 мм
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 x121A
EN ISO 374-1:2016 Type A AKLNPT

Перчатки ANSELL ALPHATEC (NEOTOP) 29–500

136–0349–01

ТР ТС 019/2011

Химически стойкие неопреновые перчатки. Идеальны для работы с кислотами и щелочами концентрацией до 99%.
Свойства: КЩС (99%), особая стойкость к порезам, проколам, истиранию, разрыву; отличный сухой и влажный захват; хлопковое напыление с антибактериальной обработкой, антистатичность
Материал: неопрен
Длина: 330 мм
Толщина: 0,75 мм
Цвет: черный
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN407 X1XXXX
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 3121B
EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLPT

Перчатки ANSELL ALPHATEC (SCORPIO) 09–922

136–0276–01

ТР ТС 019/2011

Перчатки II класса защиты. Форма перчаток повторяет форму руки в состоянии покоя, обеспечивая особую свободу движения рук.
Свойства: КЩС (99%), МВО, анатомическая форма, антистатичность
Материал: неопрен
Материал подкладки: джерси, хлопок – 100%
Температурный режим: от -25 до +180 °С
Длина: 305 мм
Цвет: черный
Размер: 10

EN388:2016 x121x
EN ISO 374-1:2016 Type A AKLOPS
EN ISO 374-5:2016

Перчатки ANSELL ALPHATEC (EXTRA)

ТР ТС 019/2011

Толщина на 50% больше, чем у стандартных перчаток с мягкой подкладкой. Крайне высокая устойчивость ко многим кетонам, солям, моющим средствам, спиртам, щелочам и жирам.
Свойства: МБС, КЩС (80%); износостойкость, хороший влажный и сухой захват
Материал: натуральный каучук
Материал напыления: хлопок – 100%
Длина: 320 мм
Толщина: 0,75 мм
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

136–0357–01	**Модель 87–950 черного цвета**
136–0258–01	**Модель 87–955 оранжевого цвета**

НОВИНКА

EN ISO 374-1:2016 Type A ABCEFGHIMS
EN ISO 374-5:2016

Перчатки ANSELL ALPHATEC 02–100

136–00414–01

ТР ТС 019/2011

Благодаря 5 защитным слоям ламинированной барьерной пленки обеспечивают очень высокую стойкость к воздействию широкого спектра химических веществ и опасным биологическим факторам. Перчатки анатомической формы, парные. Не содержат силикон и латекс. Каждая перчатка по отдельности тестируется воздухом, подаваемым под давлением.
Материал: ламинированная барьерная пленка
Длина: 380-410 мм
Толщина: 0,062 мм
Цвет: белый
Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN388:2016 2120A
EN ISO 374-1:2016 Type A AKLNPT

Перчатки ANSELL ALPHATEC (BI-COLOUR) 87-900

136-0361-01

ТР ТС 019/2011

Благодаря смеси латекса с неопреном обладают высокой устойчивостью к воздействию кислот концентрацией до 80% и щелочей концентрацией до 50%, солей, спиртов, неорганических растворителей. Качественная мягкая подкладка из чистого хлопка помогает уменьшить опасность раздражения кожи.
Свойства: КЩС (80%), МБС; надежный сухой и влажный (промасленный) захват
Материал: натуральный каучук, неопрен
Длина: 323 мм
Толщина: 0,68 мм
Цвет: желто-зеленый
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

EN ISO 374-5:2016 VIRUS
ХИТ ПРОДАЖ
EN388:2016 4101x
EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT

Перчатки ANSELL ALPHATEC SOLVEX (SOLVEX) 37-675

ТР ТС 019/2011

Исключительная эластичность, рельефная поверхность в области захвата. Высокая прочность обеспечивает более продолжительный срок службы по сравнению с перчатками из латекса.
Свойства: МБС, КЩС (80%), стойкость к красителям, растворителям, проколам, порезам, антистатичность. Хлопковое напыление с антибактериальной обработкой.
Материал: нитрил
Длина: 330 мм
Толщина: 0,38 мм
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

136-0041-02	**Модель 37-675**
136-0362-01	**Модель 37-185 (длина – 457 мм, пригодна для работы с пищевыми продуктами)**

EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 1010A
EN ISO 374-1:2016 Type B KLP

Перчатки ANSELL ALPHATEC (UNIVERSAL)

ТР ТС 019/2011

Мягкие и удобные в эксплуатации перчатки. Прошли специальную обработку в целях уменьшения риска возникновения аллергических реакций.
Свойства: КЩС (40%), антибактериальная обработка
Материал: натуральный каучук
Материал напыления: хлопок – 100%
Толщина: 0,4 мм
Длина: 305 мм
Размер: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

136-0024-01	**Модель 87-665 синего цвета**
Спецзаказ	**Модель 87-650 желтого цвета**

ХИТ ПРОДАЖ
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 1010x
EN ISO 374-1:2016 Type C

Перчатки ANSELL ALPHATEC (ECONOHANDS)

ТР ТС 019/2011

В 3-4 раза превосходят аналогичные резиновые перчатки по химической и механической стойкости. Гипоаллергенны благодаря внутреннему хлопковому напылению. Разумная экономия. Модель 87-195 подходит для пищевой промышленности.
Свойства: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка
Материал: натуральный каучук
Толщина: 0,35 мм
Длина: 305 мм
Размер: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

136-0023-01	**Модель 87-190 желтого цвета**
136-0023-02	**Модель 87-195 синего цвета**

EN388 1021 EN374 AKL

СДЕЛАНО В РОССИИ

Перчатки АЗРИХИМ К20Щ20 тип 1

136–0058–01

ТР ТС 019/2011

Устойчивые к химическому воздействию растворов, кислотощелочестойкие (КЩС), надежно защищают руки при работе со щелочами и кислотами концентрацией до 20%. Перчатки АЗРИХИМ гарантируют практически полную химическую защиту при работе с сыпучими химическими веществами.

Свойства: стойкость к кислотам 20%, щелочам 20%
Материал покрытия: натуральный латекс
Цвет: черный
Длина: не менее 300 мм
Толщина: 0,6 мм
Размер: 1, 2, 3

EN388 2021 EN374 AKL

СДЕЛАНО В РОССИИ

Перчатки АЗРИХИМ К20Щ20 тип 2

136–0022–01

ТР ТС 019/2011

Предназначены для выполнения работ, требующих повышенной чувствительности пальцев рук. Мягкие, прочные технические перчатки надежно защищают руки от повреждений. Двухслойные: внутренний и наружный слои отличаются по цвету. Поставляются в индивидуальной упаковке.

Свойства: предназначены для защиты рук при работах с разбавленными до 20%-ной концентрации растворами кислот и щелочей, их солей, а также сыпучими и красящими химическими веществами
Материал: натуральный латекс
Длина: не менее 300 мм
Толщина: 0,3 мм
Цвет: черный
Размер: 7, 8, 9, 10

СДЕЛАНО В РОССИИ

Перчатки АЗРИ НМС К50Щ50

Предназначены для защиты рук от воздействия нефти, нефтепродуктов, бензина, керосина, дизельного топлива, масел и жиров.

Свойства: НМС, К50, Щ50
Материал: нитрил
Длина: не менее 280 мм
Толщина: 0,36 мм
Размер: 1, 2, 3

136–0273–03 Модель АЗРИ НМС К50Щ50

136–0389–01 Модель АЗРИ НМС К80Щ50

СДЕЛАНО В РОССИИ

Перчатки хозяйственные латексные

136–0065–01

Прекрасно защищают руки при проведении различных хозяйственных работ.

Свойства: защита от контакта с моющими, чистящими средствами
Материал: латекс
Длина: 290 мм
Толщина: 0,2 мм
Цвет: желтый
Размер: 7, 8, 9, 10

VersaTouch® 92-200: ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС ЗАЩИТЫ ПРОДУКТА И КОМФОРТА РАБОТНИКА

Новые нитриловые перчатки **VersaTouch®** однократного применения обеспечивают комфорт, подвижность, надежную защиту продукта и рук работника при работе с пищевыми продуктами. Перчатки производятся по усовершенствованным технологиям, которые обеспечивают износостойкость, повышенную прочность на разрыв, и надежный захват в сухих средах. Благодаря этому, перчатки **VersaTouch® 92-200** обладают большей чувствительностью кончиков пальцев и высоким уровнем комфорта.
Перчатки VersaTouch® 92-200 предназначены для контакта с пищевыми продуктами и не содержат латекст (отсутствует риск развития аллергических реакций и загрязнения продуктов).

Текстурированная поверхность кончиков пальцев
Специальная обработка поверхности обеспечивает надежный захват и тактильную чувствительность для уверенного и точного манипулирования предметами.

Специальный валик манжеты
Манжета с валиком предотвращает стекание жидкости и облегчает надевание перчаток, предотвращая разрыв.

Уникальная формула нитрила
Особая формула нитрила позволяет обеспечивать механическую устойчивать при толщине всего **0,075** мм.

КАТЕГОРИЯ III

EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016



Пригодны для контакта с пищевыми продуктами
В отличие от большинства медицинских перчаток, применяемых в пищевой промышленности, перчатки **VersaTouch® 92-200** сертифицированы в строгом соответствии с российским и международным законодательством.

www.ansell.ru

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем. ™ и ® являются зарегистрированным товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © Ansell Limited, 2020. Все права защищены.

VersaTouch®

EN ISO 374-1:2016 Type C
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
ХИТ ПРОДАЖ

Перчатки ANSELL VERSATOUCH 92-200

136-0183-01

ТР ТС 019/2011

Декларация соответствия GMP и HACCP

Обеспечивают надежную защиту рук и продуктов в течение всей рабочей смены. Более тонкие, чем лабораторные и смотровые перчатки. Обладают повышенной гибкостью и эластичностью, что обеспечивает комфорт. Не содержат латекс – нет риска возникновения аллергических реакций. Пригодны для контакта с пищевыми продуктами. Идеально подходят для работы с любыми жирными пищевыми продуктами.

Свойства: повышенная износостойкость и прочность на разрыв
Материал: нитрил
Толщина: 0,075 мм
Длина: 240 мм
Размер: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

НАССР – международная концепция обеспечения безопасности пищевой продукции.

НОВИНКА

EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-1:2016 Type C JKPT

EDGE

Перчатки ANSELL EDGE 82-133

136-0291-01

ТР ТС 019/2011

Изготовлены из более тонкого нитрилового материала, что повышает комфорт и подвижность руки без снижения защитных свойств. Текстурирование области кончиков пальцев обеспечивает надежность захвата при разнообразных манипуляциях во время работы..

Свойства: высокая прочность, текстурированная поверхность в области кончиков пальцев
Материал: нитрил
Длина: 230 мм
Толщина: 0,06 мм
Размер: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-1:2016 TypeC

EDGE

Перчатки ANSELL EDGE 82-134

136-0408-01

ТР ТС 019/2011

Легкие нитриловые перчатки обеспечивают тактильную чувствительность и подвижность рук. Для широкого спектра применения в различных отраслях промышленности. Манжета с валиком.

Свойства: высокая прочность, текстурированная поверхность в области кончиков пальцев
Материал: нитрил
Толщина: 0,07 мм
Длина: 240 мм
Цвет: синий
Размер: 5½-6, 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT

EDGE

Перчатки ANSELL EDGE 82-135

136-0350-01

ТР ТС 019/2011

Прочный материал перчаток обеспечивает надежную защиту. Идеально подходят для тяжелых работ в различных отраслях промышленности. Манжета с валиком. Увеличенный срок использования.

Свойства: полностью текстурированная поверхность для прочного надежного захвата в сухих и влажных условиях; антистатичны, не содержат латекс и силикон
Материал: нитрил
Цвет: синий
Длина: 240 мм
Толщина: 0,17 мм
Размер: 5½-6, 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

НОВИНКА

EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 2001x
EN ISO 374-1:2016 Type B JKT

Перчатки ANSELL ALPHATEC 37-310

136-0390-01

ТР ТС 019/2011;

Декларация соответствия GMP и HACCP

Легкие и комфортные многоразовые нитриловые перчатки для работы с пищевыми продуктами. Очень эластичные, обеспечивают подвижность рук и тактильную чувствительность. Благодаря рельефной поверхности с вогнутыми ромбами обеспечивают надежный захват во влажной и масляной среде. С хлопчатобумажным напылением. Не содержат силикона и латекса.

Материал: нитрил
Цвет: синий
Длина: 310 мм
Толщина: 0, мм
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

НОВИНКА

EN388:2016 3X4XE

Перчатки ANSELL HYFLEX 72-400

136-0401-01

ТР ТС 019/2011

Гибкие и комфортные перчатки обеспечивают очень высокий уровень защиты от порезов. Для контакта с пищевыми продуктами. Можно надевать на любую руку, поэтому нет необходимости подбирать пару, что более экономично. Спандекс в составе материала обеспечивает плотное прилегание к руке даже после многочисленных стирок.
Не содержат латекса: отсутствует риск развития аллергических реакций I типа.

Материал основы: стекловолокно, нержавеющая сталь, полиэтилен спандекс, полиэстер, Lycra®
Размер: 7, 8, 9, 10

НАССР – международная концепция обеспечения безопасности пищевой продукции.

НОВИНКА

EN407 x2xxxx
EN511 011
EN388:2016 3131B
EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMPT

Перчатки ANSELL ALPHATEC (VERSATOUCH) 62-401

136-0364-01

ТР ТС 019/2011; Декларация соответствия GMP и HACCP

Гибкие и эластичные перчатки из натурального каучука для интенсивных работ. Рифленая отделка в области захвата. Превосходная термоизоляция как в горячих (до 250 °C), так и в холодных (до -20 °C) производственных условиях.

Материал: хлопковое джерси
Материал покрытия: натуральный каучук
Длина: 320 мм
Толщина: 1,35 мм
Цвет: синий
Размер: 8, 9, 10

EN388:2016 2141A
EN ISO 374:2016
EN407 x2xxxx
EN374:2016 AKLMPT

Перчатки ANSELL ALPHATEC (MARIGOLD ASTROFLEX) 87-029

136-0201-01

ТР ТС 019/2011

Химически, термически и механическистойкие перчатки.
Термическая устойчивость – до 250 °C. Сферы применения: пищевая промышленность, обработка рыбы и морепродуктов, жидких горячих продуктов и жиров. Пригодны для контакта с пищевыми продуктами.

Материал: латекс
Длина: 300 мм
Толщина: 1,25 мм
Цвет: синий
Размер: 7, 8, 9, 10, 11

EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT)
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Перчатки ANSELL TOUCH-N-TUFF 93-250

136-0282-01

ТР ТС 019/2011

Уникальные перчатки однократного применения, произведенные с использованием технологии захвата ANSELL GRIP TECHNOLOGY™. Обеспечивают защиту от разных промышленных химикатов в течение более длительного времени, чем другие одноразовые нитриловые перчатки. Сводят к минимуму усилия, необходимые для удержания в руке сухих, влажных или замасленных предметов.
Свойства: надежный захват сухих, влажных и замасленных предметов; защита от брызг химических веществ; пригодны для контакта с пищевыми продуктами
Материал: нитрил
Длина: 240 мм
Толщина: 0,12 мм
Размер: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Перчатки ANSELL TOUCH-N-TUFF

ТР ТС 019/2011

Суперпрочные перчатки благодаря использованию тонкой нитриловой технологии (TNT).
Свойства: отсутствие воска, силикона или наполнителей в составе; повышенная устойчивость к действию химических соединений; защита от случайных брызг; антистатичность
Материал: нитрил
Длина: 240 мм
Толщина: модель 92-500 – 0,12 мм, модель 92-670 – 0,10 мм
Размер: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

136-0064-01 Модель 92-500 зеленого цвета

136-0259-01 Модель 92-670 голубого цвета

НОВИНКА

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Перчатки ANSELL TOUCH-N-TUFF 69-318

136-0409-01

ТР ТС 019/2011

Эластичные и удобные в носке, более комфортные, чем виниловые перчатки. Высокая эластичность пальцев и хороший захват благодаря текстурированной поверхности в области кончиков пальцев. Неопудренные.
Свойства: КЩС
Материал: латекс
Длина: 240 мм
Толщина: 0,12 мм
Цвет: натуральный
Размер: 5½-6, 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 3121B
EN ISO 374-1:2016 Type B KLT

Перчатки ANSELL VERSATOUCH 23-201 с нарукавниками

136-0329-01

ТР ТС 019/2011

Мягкое покрытие из ПВХ обеспечивает подвижность руки и гибкость перчаток при низких температурах. Благодаря шероховатой отделке маканого покрытия манипуляции с влажными и скользкими предметами становятся проще. Нарукавники с термосваренными швами обеспечивают стойкость к воздействию химических растворов. Пригодны для работы с пищевыми продуктами.
Материал: хлопок
Материал покрытия: ПВХ
Длина: 620 мм
Толщина: 1,6 мм
Размер: 7, 8, 9, 10

MICROFLEX® 93-260: НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Перчатки **MICROFLEX® 93-260** обеспечивают надежную химическую защиту, что подтверждается сертификатами EN 374 в Европе и ТР/ТС 019/2011 в России (КЩС тип 1). Перчатка состоит из 3-х слоев: наружный слой - нитрил, внутренний - неопрен, а также слой, облегчающий надевание. Благодаря этому, она устойчива к воздействию таких агрессивных химикатов, как концентрированная серная кислота, n-гептан, гексан и метанол. Небольшая толщина (0,19 мм) и эргономичный дизайн позволяют с комфортом использовать перчатки там, где требуется тактильная чувствительность. **Антистатичны и не содержат силикон.**



Текстурированная отделка кончиков пальцев
Специальная текстура позволяет надежно удерживать скользкие и влажные предметы.

Инновационная трехслойная текстура



Комфортный внутренний слой, облегчающий надевание
Специальный слой, которой предотвращает слипание перчаток и повышает комфорт в течении всей рабочей смены.

Высокие защитные свойства
Перчатки обладают высокой устойчивостью к истиранию, которая многократно превосходит любые одноразовые перчатки. Устойчивы к воздействию концентрированных кислот и нефтепродуктов.

www.ansell.ru

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем. ™ и ® являются зарегистрированным товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © Ansell Limited, 2020. Все права защищены.

EN388:2016 2000x | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Перчатки ANSELL MICROFLEX 93-260

136-0296-01

ТР ТС 019/2011

Трехслойная конструкция перчаток обеспечивает превосходную защиту от агрессивных химикатов, включая концентрированные кислоты, растворители и щелочи. Высокий уровень защиты от истирания гарантирует продолжительный срок носки, превосходящий более толстые перчатки из латекса. Небольшая толщина и эргономичный дизайн позволяют с комфортом использовать перчатки там, где требуется тактильная чувствительность. Не содержат силикон.

Свойства: высокая прочность, защита от концентрированных химикатов
Материал: нитрил, неопрен
Длина: 300 мм
Толщина: 0,19 мм
Цвет: зеленый
Размер: 5½-6, 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Перчатки ANSELL MICROFLEX 93-853

136-0287-01

ТР ТС 019/2011

Свойства: высокая прочность, текстурированная поверхность в области кончиков пальцев
Материал: нитрил
Толщина: 0,14 мм
Длина: 295 мм
Размер: 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Перчатки ANSELL MICROFLEX 25-101

136-0031-01

ТР ТС 019/2011

Обеспечивают превосходную стойкость к кислотам, основаниям и спиртам. Благодаря эксклюзивному составу используемой смеси перчатки NeoTouch® являются наиболее удобными синтетическими перчатками одноразового использования производства Ansell.

Свойства: КЩС
Материал: неопрен
Цвет: светло-зеленый
Длина: 240 мм
Толщина: 0,13 мм
Размер: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

EN388 4321

НОВИНКА

Перчатки БРИГ

136-0400-01

ТР ТС 019/2011

Водонепроницаемые перчатки из ПВХ для защиты от растворов кислот (концентрацией до 80%), щелочей (концентрацией до 50%), от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений. Резиновая крошка на ладонной части обеспечивает надежный захват влажных предметов.

Материал: ПВХ
Материал подкладки: полиэстер
Длина: 320 мм
Толщина: 1,3 мм
Размер: 9, 10, 11

EN388 4321

НОВИНКА

Перчатки с нарукавниками БРИГ ПЛЮС

136-0399-01

ТР ТС 019/2011

Водонепроницаемые перчатки с нарукавниками из ПВХ для защиты от растворов кислот (концентрацией до 80%), щелочей (концентрацией до 50%), от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений. Резиновая крошка на ладонной части для повышения надежности захвата влажных предметов.

Материал: ПВХ
Материал подкладки: полиэстер
Длина: 650 мм
Толщина: 1,3 мм
Размер: 9, 10, 11

Ansell

Нарукавники ANSELL ПВХ VSB-8-HS-E

112-0019-84

Для работ в фармакологии, медицине, химической и пищевой промышленности. Произведены по EN 14605:2005+A1:2009.

Материал: винил
Длина: 460 мм
Толщина: 0,203 мм
Цвет: синий

Перчатки ALBENS одноразовые

136-0360-01

Текстурированные полиэтиленовые перчатки защищают руки от воздействия воды, пищевых жиров, бытовых моющих средств и красящих веществ. Нестерильные.

Материал: высокопрочный полиэтилен низкого давления (ПНД)
Упаковка: 100 шт.
Размер: M-L, L-XL

НОВИНКА

CERVA

Клипса-держатель CERVA для перчаток

136-0404-01

ТР ТС 019/2011

Удобная клипса-держатель для перчаток выполнена из пластмассы сигнально-желтого цвета. Крепкая пружина надежно удерживает перчатки любого веса.

Материал: пластмасса
Длина: 12 см

Ansell

Перчатки ANSELL ELECTRICIAN (MARIGOLD ELECTRICIAN)* диэлектрические, класс 0

136–0239–01

ТР ТС 019/2011

Эргономичные диэлектрические перчатки, разработанные с учетом анатомических особенностей рук, обеспечивают снижение усталости рук за счет низкого сопротивления при сгибе.
Широкий раструб краги обеспечивает вентиляцию и облегчает надевание/снятие. Показатели прочности на разрыв, растяжение, истирание и прокол превосходят требования международных стандартов (ASTM и EN). Непревзойденная гибкость, подвижность и чувствительность. Изготовлены по EN 60903:2003 из латекса высокого качества, однородны по всей длине, сохраняют защитные свойства даже в условиях низких температур.
Уровень защиты: класс 0 (Class 0), для работы с электрооборудованием под напряжением до 1000 В
Материал: натуральный каучук
Длина: 360 мм
Размер: 8, 9, 10, 11
*По специальному заказу доступны перчатки защитных классов: 1 (7500В), 2 (17000В), 3 (26500В)

Перчатки АЗРИЭЛЕКТРО класс 0

136–0021–01

Предназначены для защиты от электрического тока, электростатических разрядов и полей, электрических и электромагнитных полей.
Свойства: защита от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000 В – как основное средство защиты, свыше 1000 В – как дополнительное
Материал: натуральный латекс
Длина: 350 мм
Размер: 2 (9 размер), 3 (10 размер), 4 (11 размер)

Европейский стандарт EN 60–903

Классы защиты	Переменный ток			
	Рабочее напряжение, В	Минимальное напряжение на пробой, В	Испытательное напряжение, В	Длина, мм
0	1000	10000	5000	360
1	7500	20000	10 000	360
2	17000	30000	20 000	360
3	26500	40000	30 000	360
4	36000	50000	40 000	410

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

ПОЛИЗАР

EN388 3421

Рукавицы
ЛИКОМ ПОЛИЗАР КР 50
136-0310-01
ТР ТС 019/2011
Рукавицы с полимерным покрытием на текстильной основе для защиты рук от механических воздействий (истирания, прокола, пореза), от общих производственных загрязнений, защиты от нефти, нефтепродуктов, воды, растворов кислот до 50% (по серной кислоте), растворов щелочей до 50%. Отличный сухой и влажный (промасленный) захват.
Материал: хлопчатобумажная ткань с начесом, 240 г/м²
Материал покрытия: нитрильный латекс
Размер: 2, 3

ПОЛИЗАР

EN388 3431

Рукавицы
ЛИКОМ ПОЛИЗАР КР 60
136-0085-01
ТР ТС 019/2011
Рукавицы с покрытием из натурального латекса на текстильной основе для защиты рук от механических воздействий (истирания, прокола, пореза), от общих производственных загрязнений, воды, растворов кислот до 50% (по серной кислоте), растворов щелочей до 50%. Отличный сухой захват.
Материал: хлопчатобумажная ткань с начесом, 240 г/м²
Материал покрытия: натуральный латекс
Тип покрытия: полное
Размер: 2, 3

ПОЛИЗАР

EN388 4531

Рукавицы
ЛИКОМ ПОЛИЗАР НЕФТЯНИК 70
136-0319-01
ТР ТС 019/2011
Теплые зимние рукавицы общего назначения для работ в условиях пониженных температур. Трикотажная основа джерси – 100% хлопок с начесом. Полное морозостойкое покрытие из ПВХ не трескается, обеспечивает надежный захват и хорошие сцепные свойства при работе с промасленным инструментом в условиях низких температур до -40 °С. Подходят для II, III, IV и Особого климатических поясов.
Материал: двухслойный трикотаж джерси с начесом, хлопок – 100%
Материал покрытия: ПВХ
Размер: 10, 11

ПОЛИЗАР

EN388 4531

Рукавицы
ЛИКОМ ПОЛИЗАР ТЕРМА 74/01
136-0317-01
ТР ТС 019/2011
Морозостойкие прочные рукавицы для тяжелых работ. Имеют трикотажную основу интерлок из 100% хлопка и утепляющий вкладыш из искусственного меха. Полное морозостойкое ПВХ-покрытие не трескается, обеспечивает надежный захват и хорошие сцепные свойства при работе с промасленным инструментом в условиях низких температур до -40 °С. Подходят для II, III, IV и Особого климатических поясов. Съемный меховой утеплитель легко сушить.
Материал: трикотаж, хлопок – 100%
Материал покрытия: ПВХ
Размер: 10, 11

ПОЛИЗАР

EN388 4341

Рукавицы
ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЮГРА 80/01
136-0306-01
ТР ТС 019/2011
Трикотажная основа интерлок из 100% хлопка и утепляющий вкладыш из искусственного меха обеспечивают рукам максимально возможный уровень комфорта и абсорбирования влаги. Полное морозостойкое покрытие из ПВХ, не трескается, обеспечивает надежный захват и хорошие сцепные свойства при работе с промасленным инструментом в условиях низких температур до -40 °С. Подходят для II, III, IV и Особого климатических поясов. Съемный меховой утеплитель легко сушить.
Материал: хлопок
Материал покрытия: ПВХ с крошкой
Размер: 10, 11

Рукавицы ЗИМОВКА
136-0068-01
ТР ТС 019/2011
Рукавицы из плотной хлопчатобумажной ткани с утеплителем из натуральной овчины рекомендованы для защиты от пониженных температур в IV и Особом климатических поясах, механических воздействий (истирания, порезов, проколов) и общих производственных загрязнений.
Материал: плотная хлопчатобумажная ткань
Утеплитель: натуральный мех (овчина)
Размер: 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

СДЕЛАНО В РОССИИ

Рукавицы G12

136–0016–01

ТР ТС 019/2011

Тип В; для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, в том числе от контакта с нагретыми поверхностями (до 100 градусов), от механических воздействий (истирания). Двойной наладонник.

Материал: парусина, огнеупорная пропитка

Размер: 2

Рукавицы G13

136–0356–02

ТР ТС 019/2011

Тип В; для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.

Материал: двунитка суровая

Материал покрытия: парусина

Покрытие: частичное

Рукавицы G14

136–0075–01

ТР ТС 019/2011

Тип В; для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.

Верх: двунитка, хлопок – 100%

Подкладка: хлопок – 100%

Утеплитель: ватин

Рукавицы G16

136–0017–01

ТР ТС 019/2011

Тип В; для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, в том числе от контакта с нагретыми до 100 °С поверхностями, от механических воздействий (истирания).

Материал: парусина полульняная, огнеупорная пропитка

Размер: 2

Рукавицы G17

136–0356–01

ТР ТС 019/2011

Тип В; для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений. Двойной наладонник.

Материал: двунитка суровая, хлопок – 100%

Материал покрытия: ПВХ, точечное

Цвет: белый

Размер: 2

Рукавицы G18

136–0289–01

ТР ТС 019/2011

Тип В; для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.

Верх: двунитка, хлопок – 100%

Размер: 2

Вачеги G24

136–0081–01

ТР ТС 019/2011

Тип В; для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, в том числе от контакта с нагретыми поверхностями (до 100 градусов), от механических воздействий (истирания).

Материал: сукно шинельное шерстяное

Размер: 2

Рукавицы G26

136–0050–01

ТР ТС 019/2011

Тип В; для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, в том числе от контакта с нагретыми до 100 °С поверхностями, от механических воздействий (истирания).

Материал: сукно шинельное шерстяное

Размер: 2

Краги спилковые двупалые

136–0084–01

ТР ТС 019/2011

Материал: кожевенный спилок

Рукавицы антивибрационные G47

136–0014–01

ТР ТС 019/2011

Тип В; для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания, вибрации от 8 до 125 Гц).

Материал: двунитка суровая, хлопок – 100%

Размер: 2

ЗАЩИТА КОЖИ

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» и стандарту безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», каждый работодатель обязан обеспечить своих работников соответствующими кремами, пастами, гелями для очистки, защиты и восстановления кожи рук.

В данном разделе представлены дерматологические средства отечественного и зарубежного производства. Широкий и разнообразный ассортимент поможет удовлетворить потребности любого предприятия в современных, эффективных средствах защиты кожи от различных вредных факторов производства.

safe AND care® PRO

Инновационная линейка дерматологических средств индивидуальной защиты Safe&Care PRO

Защитный антибактериальный гель для рук (кожный антисептик)
SAFE AND CARE PRO
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31695-2012
Назначение: предназначен для быстрой дезинфекции кожи без использования воды.
Дозировка: 2мл /1 применение
Арт. ЛБ 310-100 (туба 100 мл)
Арт. ЛБ 310-004 (флакон 1000 мл)

Защитный антибактериальный гель для рук (кожный антисептик) при работе в перчатках
SAFE AND CARE PRO
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31695-2012
Назначение: для работающих в перчатках, например сотрудников пищевой промышленности, медицинских учреждений.
Дозировка: 2мл /1 применение
Арт. ЛБ 308-100 (туба 100 мл)

Очищающий дезинфицирующий гель (кожный антисептик) с увлажняющим эффектом
SAFE AND CARE PRO
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31696-2012
Назначение: удаляет жировые и белковые загрязнения.
Дозировка: 2мл /1 применение
Арт. ЛБ 309-250 (флакон 250 мл)

При разработке линейки Safe&Care PRO мы используем математический принцип «необходимо и достаточно» в сочетании с химическим минимализмом

Средство инсектоакарицидное «Рефтамид© Экстра Антиклещ»
SAFE AND CARE
Только для обработки одежды.
Назначение: для защиты от таежных и лесных клещей, блох (переносчиков возбудителей опасных заболеваний человека: клещевой энцефалит, боррелиоз, чума и др.) при обработке одежды и других изделий из ткани.
Арт. ЛБ 313-150 (аэрозоль 150 мл)

Нейтрализатор запаха SAFE AND CARE DEO
ГОСТ 32478-2013
Назначение: для обработки внутренней поверхности обуви, перчаток с напылением, специальной одежды. Обладает дезинфицирующим действием.
Арт. ЛБ 400-100 (флакон 100 мл)

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

www.safetylab.ru
safe_and_care

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ОТ SAFETYLAB

Очищающие салфетки с абразивными волокнами для очистки рук в отсутствие воды SAFE AND CARE CLEAN HANDS

ТР ТС 009/2011,
ГОСТ 33489-2015
Влажные салфетки с гладкой и абразивной сторонами предназначены для очистки рук и поверхностей от масел, красок, лаков, угольной и металлической пыли, нефтепродуктов и других загрязнителей.
Упаковка:
- Тубус (50 салфеток)
- Коробка (30 саше)

Спрей для защиты от насекомых и клещей SAFE AND CARE D-INSECT

ТР ТС 019/2011
ТУ 20.20.11-006-67536508-2020
Обеспечивает эффективную защиту от укусов кровососущих и иксодовых клещей. Благодаря использованию ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО действующего вещества ДЭТА предотвращает посадку и укус насекомых.
Упаковка: флакон 100 мл с насадкой-распылителем.

Наливной дозатор SAFE AND CARE ЛАЙМА с информационной панелью для антибактериальных / моющих продуктов

Назначение:
Для коллективного использования антибактериальными и моющими средствами.
Объем 500 мл.

Защитный крем от воздействия фототоксичных материалов SAFE AND CARE КРЕОЗОТ. SPF50

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460-2012
Назначение: Защищает кожу от загрязнений, воздействия креозота, борщевика, пека, каменноугольных смол и УФ-излучения и облегчает очистку.
На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА. Упаковка: туба 100 мл.
Дозировка: 1-2 мл на одно применение.

Кремы SAFE AND CARE ИНСЕКТ + УФ и ФРОСТ + УФ

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460-2012
ТУ 20.20.11-003-67536508-2018
- Крем для защиты от насекомых и ультрафиолетового излучения диапазонов А, В и С.
- Крем для защиты от обморожения и обветривания и ультрафиолетового излучения диапазонов А, В и С.

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Упаковка: туба 100 мл.
Дозировка: 1-2 мл на одно применение.

ЭКСКЛЮЗИВ

Брендированные для заказчика Антисептики / Кремы / Гели / Мыло / Шампуни / Салфетки для индивидуальной выдачи сотрудникам предприятий или формирования корпоративных подарочных наборов. Возможность выбора желаемого объема саше и оформления их групповой упаковки.
Упаковка: саше 3-15 мл

Крем SAFE AND CARE OIL защитный гидрофильного действия
ТР ТС 019/2011

Защищает кожу, облегчает очистку, пантенол способствует восстановлению кожи. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа с водонерастворимыми материалами и жидкостями на масляной основе
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

133-0206-01	**(туба 100 мл)**
133-0206-02	**(еврофлакон 1000 мл)**
137-0067-01	**(картридж 2000 мл)**

Крем SAFE AND CARE AQUA защитный гидрофобного действия
ТР ТС 019/2011

Препятствует проникновению загрязнений, облегчает последующую очистку кожи. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа с водными растворами вредных веществ
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

133-0207-01	**(туба 100 мл)**
133-0207-02	**(еврофлакон 1000 мл)**
137-0068-01	**(картридж 2000 мл)**

Крем SAFE AND CARE COMBI защитный комбинированного действия
ТР ТС 019/2011

Образует на коже защитный слой, облегчает очистку. Прошел кратер-тест. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа попеременно с водорастворимыми и водонерастворимыми вредными веществами
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

133-0208-01	**(туба 100 мл)**
133-0208-02	**(еврофлакон 1000 мл)**
137-0069-01	**(картридж 2000 мл)**

Крем SAFE AND CARE COMFORT защитный под перчатки
ТР ТС 019/2011

Эффективно предотвращает повышенное потоотделение при работе в перчатках, защищает от загрязнений, обладает антибактериальным действием. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работы, выполняемые в резиновых перчатках и перчатках из полимерных материалов
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

137-0082-01	**(туба 100 мл)**
137-0099-01	**(еврофлакон 1000 мл)**

Крем SAFE AND CARE SUN защитный от УФ А, В и С
137-0051-01
ТР ТС 019/2011

Защищает кожу при вредном воздействии УФ-излучения; водоотталкивающий; SPF 30. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа на открытом воздухе, сварочные работы, работа со стерилизационными лампами, воздействие других видов фотохимических процессов.
Упаковка: туба 100 мл
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

Крем SAFE AND CARE FROST защитный от обморожения и обветривания
133-0211-01
ТР ТС 019/2011

Активный компонент (барсучий жир) предотвращает спазм сосудов, согревает и питает кожу. Не содержит воду. Дополнительная защита от УФ-излучения. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа на открытом воздухе при воздействии низких температур, снега, ветра.
Упаковка: туба 100 мл
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

Жидкость SAFE AND CARE ANTISEPT дезинфицирующая (кожный антисептик)
ТР ТС 019/2011

Сочетает в себе защитные, ухаживающие и антибактериальные свойства, обладает дезинфицирующим эффектом. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа на производствах с повышенными требованиями к стерильности рук, при работе с бактериально опасными средами
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

137-0052-01	**(флакон 100 мл)**
137-0102-01	**(еврофлакон 1000 мл с помпой)**
Спецзаказ	**(бутыль КХ 1000 мл)**

Защитный спрей-дезодорант SAFE AND CARE STEP для ног
137-0061-01
ТР ТС 019/2011

Обладает бактерицидным и противогрибковым действием. Содержит растительные эфиры и масла. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа в закрытой защитной обуви
Упаковка: флакон 100 мл
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

Спрей-лосьон/крем SAFE AND CARE INSEKT для защиты от насекомых ТР ТС 019/2011

Благодаря использованию репеллентного вещества нового поколения (IR 3535) обладает повышенными защитными свойствами и безопасен для кожи.
Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых и иксодовых клещей (переносчиков и возбудителей клещевого энцефалита)
Время защитного действия: 4 часа

137-0103-01 (крем, туба 100 мл)
137-0060-01 (крем, туба 200 мл)
137-0058-01 (спрей-лосьон, флакон 100 мл)

Средство SAFE AND CARE РЕФТАМИД МАКСИМУМ репеллентное

Усиленная формула активных веществ (ДЭТА 30%).
Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых и иксодовых клещей (переносчиков и возбудителей клещевого энцефалита)
Время защитного действия:
6 часов – при нанесении на кожу,
30 суток – при нанесении на одежду

137-0114-01 (аэрозоль 100 мл)
Спецзаказ (аэрозоль 150 мл)
137-0112-01 (аэрозоль 200 мл)

Средство SAFE AND CARE РЕФТАМИД репеллентное

137-0094-01

Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых (мошек, слепней, комаров, мокрецов, москитов, блох) при нанесении на открытые части тела, одежду и другие изделия из ткани.
Время защитного действия:
4 часа – при нанесении на кожу,
30 суток – при нанесении на одежду
Упаковка: аэрозольный баллон 100 мл

Средство SAFE AND CARE РЕФТАМИД ЭКСТРИМ репеллентное

137-0136-01

Высокоэффективная формула активных веществ (ДЭТА 40%).
Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых и иксодовых клещей (переносчиков и возбудителей клещевого энцефалита)
Время защитного действия:
8 часов – при нанесении на кожу,
30 суток – при нанесении на одежду
Упаковка: аэрозоль 100 мл

Паста SAFE AND CARE STRONG от устойчивых загрязнений (с натуральным абразивом) ТР ТС 019/2011

Содержит натуральный абразив из абрикосовых косточек. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: очистка кожи от устойчивых загрязнений (масло, смазка, нефть, краска, силикон, сажа, графит, угольная и металлическая пыль).
Дозировка: 2 мл/1 применение

133-0209-01 (туба 200 мл)
133-0209-02 (евpофлакон 1000 мл)
137-0070-01 (картридж 2000 мл)

Паста SAFE AND CARE SUPER от особо устойчивых загрязнений ТР ТС 019/2011

Комбинированный абразив с эфирным растворителем эффективно удаляет глубоко въевшиеся загрязнения без повреждения кожи. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: очистка кожи от глубоко въевшихся загрязнений (нитрокраски, нитролаки, типографские красители, смолы)
Дозировка: 2 мл/1 применение

137-0092-01 (туба 200 мл)
137-0101-01 (картридж 2000 мл)

Гель SAFE AND CARE SOFT очищающий от устойчивых загрязнений (без абразива) ТР ТС 019/2011

Мягко и эффективно очищает, препятствует возникновению сухости кожи. Подходит для лица и тела. Не содержит растворителей и абразивов. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: очистка кожи от трудносмываемых загрязнений (масло, смазки, нефть, сажа, графит, угольная и металлическая пыль)
Дозировка: 2 мл/1 применение

137-0081-01 (туба 200 мл)
137-0073-01 (картридж 2000 мл)

Паста SAFE AND CARE OPTIMAL от устойчивых загрязнений (с искусственным абразивом) ТР ТС 019/2011

Содержит мягкий полиэтиленовый абразив и комплекс масел для бережной и эффективной очистки кожи. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: очистка кожи от устойчивых загрязнений (краски, масла, смолы, нефтепродукты, сажа, графит)
Дозировка: 2 мл/1 применение

137-0110-01 (туба 200 мл)
137-0132-01 (картридж 2000 мл)

Очищающий гель SAFE AND CARE FOAM для тела и волос ТР ТС 019/2011

Прекрасно отмывает загрязнения в воде любой жесткости, не сушит кожу и волосы. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: универсальное средство для удаления легких загрязнений, защитных кремов
Дозировка: 2 мл/1 применение

137-0093-01	**(флакон 250 мл)**
137-0074-01	**(картридж 2000 мл)**
137-0138-01	**(ПЭТ-бутыль 5000 мл)**

Мыло SAFE AND CARE SOAP жидкое для очистки кожи от легких производственных загрязнений ТР ТС 019/2011

Прекрасно отмывает загрязнения в воде любой жесткости. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: универсальное средство для удаления легких загрязнений и защитных кремов
Дозировка: 2 мл/1 применение

137-0065-01	**(флакон 250 мл)**
137-0065-02	**(флакон 500 мл)**
137-0072-01	**(картридж 2000 мл)**
133-0212-01	**(ПЭТ-бутыль 5000 мл)**

Крем-гель SAFE AND CARE CREAM-SEPTOGEL очищающий ТР ТС 019/2011

Назначение: универсальный крем-гель с антибактериальным действием и увлажняющим эффектом для мягкого удаления легких загрязнений и защитных кремов. Подходит для чувствительной кожи.
Дозировка: 2 мл/1 применение

137-0137-01	**(флакон 250 мл)**
137-0135-01	**(ПЭТ-бутыль 5000 мл)**

Салфетки SAFE AND CARE очищающие с абразивными волокнами

Назначение: влажные салфетки с гладкой и абразивной сторонами предназначены для очистки рук и поверхностей от масел, красок, лаков, угольной и металлической пыли, нефтепродуктов и других загрязнителей.
Упаковка: ведро-дозатор

149-0002-01	**(ведро 200 салфеток)**
Спецзаказ	**(сменный блок 200 салфеток)**

Кремы SAFE AND CARE PANTEVIT и PANTEVIT PLUS восстанавливающие ТР ТС 019/2011

Содержат пантенол и комплекс витаминов. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: крем PANTEVIT восстанавливает кожу после воздействия вредных производственных факторов, окружающей среды, работы в перчатках. Крем PANTEVIT PLUS предназначен для восстановления особо сухой кожи.
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

133-0210-01	**(туба 100 мл)**
133-0210-02	**(еврофлакон 1000 мл)**
137-0071-01	**(картридж 2000 мл)**
137-0108-01	**(PANTEVIT PLUS, туба 100 мл)**

Крем SAFE AND CARE COOL после укусов насекомых

137-0083-01

ТР ТС 019/2011

Содержит пантенол и комплекс витаминов для питания и восстановления кожи после укусов насекомых.
Назначение: способствует заживлению кожи, устраняет неприятные ощущения и оказывает успокаивающее и охлаждающее действие на кожу после укусов насекомых, а также после контактов с крапивой
Упаковка: 100 мл
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

Станция SAFE AND CARE для очистки очков (версия 2.0)

131-0523-01

Назначение: жидкость для очистки очков эффективно удаляет пыль, жирные пятна и другие загрязнения, обновляет поверхность, сохраняя ее структуру; устраняет электростатические заряды, пыль меньше оседает на обработанную поверхность
Упаковка: 200 салфеток, раствор — 1000 мл

Дозатор и настенный фиксатор SAFE AND CARE

Дозатор подходит для защитных, очищающих и восстанавливающих средств в картриджах-мягких бутылях Safe and Care и Eco Line объемами 1000 и 2000 мл. Могут быть автоматическими и дополнительно закрываться на замок. Фиксатор предназначен для настенной фиксации еврофлаконов объемом 1000 мл с помпой-дозатором.
Материал корпуса: ударопрочный пластик (137-0062-02), высокопрочная оцинкованная сталь (137-0075-01)

137-0062-02	**(дозатор пластиковый для мягких бутылей)**
137-0075-01	**(фиксатор настенный для еврофлакона)**
Спецзаказ	**замок для дозатора**

Крем ECO LINE защитный гидрофильного действия ТР ТС 019/2011

Назначение: для работы с водонерастворимыми материалами и жидкостями на масляной основе.
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

133-0201-01 (туба 100 мл)
133-0201-02 (картридж 1000 мл)
133-0201-03 (картридж 2000 мл)

Крем ECO LINE защитный комбинированного действия ТР ТС 019/2011

Предназначен для работы с водорастворимыми и водонерастворимыми веществами. Гипоаллергенная отдушка.
Назначение: образует на коже защитный слой, препятствующий проникновению вредных веществ, облегчает очистку
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

133-0203-01 (туба 100 мл)
133-0203-02 (еврофлакон 1000 мл)
133-0203-03 (картридж 2000 мл)

Кремы ECO LINE защитные от обморожения и обветривания и от УФ-излучения ТР ТС 019/2011

Крем от УФ-излучения диапазонов A, B и C с защитным фильтром SPF 30.
Крем от обморожения и обветривания для работы на открытом воздухе при низких температурах, ветре, снеге с УФ-защитой
Упаковка: туба 100 мл
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

137-0085-01 (от УФ-излучения)
137-0084-01 (от обморожения и обветривания)

Крем ECO LINE защитный гидрофобного действия ТР ТС 019/2011

Назначение: для работы с водными растворами, водорастворимыми материалами и веществами
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

133-0202-01 (туба 100 мл)
133-0202-02 (картридж 1000 мл)
133-0202-03 (картридж 2000 мл)

Паста ECO LINE от устойчивых загрязнений (с искусственным абразивом) ТР ТС 019/2011

Однокомпонентный полиэтиленовый абразив эффективно очищает кожу рук.
Назначение: очистка кожи от трудносмываемых устойчивых загрязнений (масло, смазки, нефть, краски, силикон, сажа, графит)
Дозировка: 2 мл/1 применение

133-0204-01 (туба 200 мл)
133-0204-02 (еврофлакон 1000 мл)
133-0204-03 (картридж 2000 мл)

НОВИНКА

Крем ECO LINE восстанавливающий ТР ТС 019/2011

Восстанавливает, увлажняет и питает кожу. Содержит пантенол и витамины.
Назначение: восстановление нормального состояния кожного покрова после воздействия вредных производственных факторов и окружающей среды.
Дозировка: 1-2 мл/1 применение

133-0205-01 (туба 100 мл)
133-0205-02 (еврофлакон 1000 мл)
133-0205-03 (картридж 2000 мл)

Навигатор по видам дерматологических СИЗ

Бренд	Защитные средства			Очищающие средства			Восстанавливающие средства
	Гидрофильный крем	Гидрофобный крем	Комбинированный крем	Со скрабом: От устойчивых загрязнений	Со скрабом: От особо устойчивых загрязнений	Без скраба	
Safe and Care	133-0206-01 ОЙЛ	133-0207-01 АКВА	133-0208-01 КОМБИ	133-0209-01 СТРОНГ	137-0092-01 СУПЕР	137-0081-01 СОФТ	133-0210-01 ПАНТЕВИТ
Eco Line	133-0201-01	133-0202-01	133-0203-01	133-0204-01			133-0205-01

Бренд	Защита от солнца	Защита от обморожения	Дезинфекция рук	Дезинфекция ног	Защита от биологических вредных факторов (инсект)	Жидкое мыло	Гель для тела и волос
Safe and Care	137-0051-01 САН	133-0211-01 ФРОСТ	137-0052-01 АНТИСЕПТ	137-0061-01 СТЕП	137-0060-01 ИНСЕКТ/ 137-0112-01 РЕФТАМИД МАКСИМУМ	137-0065-01 СОАП	137-0093-01 ФОАМ

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Средства защиты от падения ARX 686

Средства защиты от падения SAFE-TEC 702

Средства защиты от падения 3M DBI-SALA, PROTECTA.....720

Средства защиты от падения CAMP 732

Средства защиты от падения российского производства.....701

Требования к СИЗ от падения с высоты. Нормативно-правовые акты.

Нормативно-правовые акты	Название документа
ТР ТС 019/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»
ГОСТ Р 57379-2016/ EN 341:2011	Устройства для спуска
ГОСТ Р ЕН 353-1-2008	Средства защиты от падения ползункового типа на жесткой анкерной линии
ГОСТ Р ЕН 353-2-2007	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии
ГОСТ Р ЕН 354-2010	Стропы
ГОСТ Р ЕН 355-2008	Амортизаторы
ГОСТ Р ЕН 358-2008	Привязи и стропы для удержания и позиционирования
ГОСТ Р ЕН 360-2008	Средства защиты втягивающего типа
ГОСТ Р ЕН 361-2008	Страховочные привязи
ГОСТ Р ЕН 362-2008	Соединительные элементы
ГОСТ Р ЕН 363-2007	Страховочные системы. Общие технические требования
ГОСТ Р ЕН 365-2010	Основные требования к инструкции по применению, периодической проверке, обслуживанию, ремонту, маркировке и упаковке
ГОСТ EN 795-2014	Анкерные устройства
ГОСТ Р ЕН 813-2008	Привязи для положения сидя
ГОСТ Р ЕН 363-2007	Страховочные системы

Компоненты страховочной системы

1. Анкерное устройство.

Используется для крепления соединительного элемента (средства остановки падения, удерживающего средства) к точке крепления, называемого часто «анкером» (балка, леса или прочие структурные анкеры).

2. Привязь.

Привязь держит тело работника в случае срыва или удерживает его от падения.

3. Соединительный элемент.

Соединительные элементы используются как промежуточные для соединения привязи с анкерным устройством (страховочный строп с амортизатором, блокирующее устройство втягивающего типа, блокирующее устройство ползункового типа).

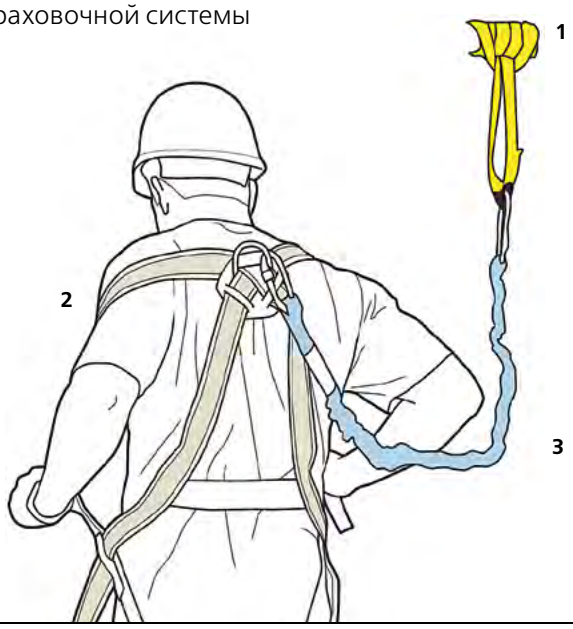

Нормативная база

Средства защиты от падения с высоты определяются условиями работ. Основные виды защиты от падения с высоты и необходимые для них системы СИЗ описаны в Правилах № 155 Н от 28.03.2014 г. (основной документ, регламентирующий работы на высоте).

Пиктограмма	Вид защиты от падения с высоты	Система для защиты от падения
	Остановка падения	Страховочная система, предотвращающая удар работника о поверхность в случае падения, состоит из: • анкерного устройства; • страховочной привязи; • соединительно-амортизирующей подсистемы.
	Удерживание	Удерживающая система (предотвращает падение) состоит из: • анкерного устройства; • удерживающей привязи (предохранительный пояс) или страховочной привязи; • соединительного элемента (удерживающий строп).
	Рабочее позиционирование	Позиционирующая система (обеспечивает нужное положение работника во время работы), состоит из: • анкерного устройства; • страховочной привязи с поясом.
	Защита при работах в безопорном пространстве (промышленный альпинизм)	Системы средств защиты от падения, поддерживающих работника и обеспечивающих свободу рук во время работы.

При подборе средств защиты от падения с высоты нужно учитывать три важных условия:

1. Факторы падения с высоты

Запас высоты – расстояние, которое пролетит человек при падении с использованием страховочной системы. Это расстояние зависит от факторов падения.

фактор 0	фактор 1	фактор 2
		

2. Формула расчета запаса высоты



Длина стропа (2 м)
+ полная длина раскрытия амортизатора (1,75 м)
+ высота тела от ступней ног до точки крепления (2 м)
+ дополнительное резервное расстояние (1 м, минимальный запас высоты)
= 6,75 м (необходимый минимальный запас высоты).

3. Эффект маятника

Внимание!
Угол между креплением страховочной системы к анкерной точке и работником должен быть менее или равен 30°. Если угол больше, в случае срыва возможно возникновение эффекта маятника и, как следствие, – истирание стропа до разрыва о кромки рабочих поверхностей.

Как правильно надеть страховочную привязь

Шаг 1. Возьмите страховочную привязь за заднюю точку крепления (кольцо), встряхните, чтобы расправить, расстегните все застежки на наплечных и набедренных лямках.

Шаг 2. Наденьте наплечные лямки как жилет.

Шаг 3. Застегните пряжки набедренных лямок. Отрегулируйте.

Шаг 4. Застегните грудную застежку и отрегулируйте натяжение нагрудной ленты.

Шаг 5. Застегните предохранительный пояс.

Шаг 6. Отрегулируйте и подтяните все лямки поочередно: сначала – наплечные, затем – набедренные, потом – пояс.

Страховочная привязь должна плотно облегать все тело, не вызывая неудобства, если пользователь стоит, распрямившись во весь рост.

Размерные матрицы производителей привязей

CAMP Safety

Рост (см)	Вес (кг) 40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130
155-160	По запросу								
160-165	Размер 1								
165-170	Размер 1								
170-175	Размер 1								
175-180	Размер 2								
180-185	Размер 2								
185-190	Размер 2								
190-195	Размер 3								
195-200	Размер 3					По запросу			

	S/M	L/XL	XXL
Талия	80-100 см	100-120 см	120-140 см
Бедро	Макс. – 75 см	Макс. – 80 см	Макс. – 85 см

SAFE-TEC СТРАХОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размер	M-XL	XL-XXL
Рост	164-180	180-195
Обхват груди	85-100	100-130
Обхват пояса	85-120	90-140
Обхват бедра	50-75	60-85

ARX

Размер	M-XL	XL-XXL
Рост	164-180	180-195
Обхват груди	85-100	100-130
Обхват пояса	85-120	90-140
Обхват бедра	50-75	60-85

3M

Рост (м)	Вес (кг) 36	45	54	63	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	163	172	181	190
2,03																		
1,98																		
1,93																		
1,88																		
1,83																		
1,78																		
1,73																		
1,68																		
1,63	X-SM																	
1,58	X-SM																	
1,52	X-SM																	
1,47	X-SM																	

SM: 1,73–1,63; MED: 1,88–1,78; LG: 1,93–1,88; XL: 1,98–1,93; XXL: 2,03–1,98; XXL: 2,03–1,47

НАШ БРЕНД

ARX

- Европейское качество
- Комплектация для разных типов работ
- Свобода движений
- Яркий сигнальный цвет
- Техническая поддержка и обучение

ARX – экспертные решения в защите на высоте

Вся продукция сертифицирована. За дополнительной информацией обращайтесь в ближайший к Вам филиал или представительство ГК «Восток-Сервис».

- ☑ Снижение травматизма
- ☑ Повышение производительности труда

Привязь страховочная ARX VS-03H

138-0724-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ 31441.1-2011
(для применения в потенциально взрывоопасных средах)

Модель без пояса.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения или удерживающей системе.
4-точечная регулировка размера.
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.
Количество точек крепления «А»: 1 (стальное D-образное кольцо на спине)
Материал: лента из полиэстера со световозвращающими нитями
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1 кг
Размер: M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Привязь страховочная ARX VS-04H

138-0725-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ 31441.1-2011
(для применения в потенциально взрывоопасных средах)

Экономичная модель без пояса.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения; в удерживающей системе, для спасения и эвакуации.
4-точечная регулировка размера.
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.
Количество точек крепления «А»: 2
- стальное D-образное кольцо на спине, с удлинительным хлястиком (только для присоединения блокирующих устройств, крепить строп к хлястику запрещено);
- D-образное кольцо на грудной лямке

Материал: лента из полиэстера со световозвращающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Эвакуационные петли: на плечевых лямках
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,62 кг
Размер: M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Привязь страховочная ARX VS-05H с поясом

138-0726-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011
(для применения в потенциально взрывоопасных средах)

Экономичная модель с поясом для рабочего позиционирования.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, удерживающей системе и системе рабочего позиционирования, для спасения и эвакуации.
5-точечная регулировка размера.
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.
На поясе предусмотрены специальные петли для крепления инструмента и карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы (до 7 кг). Вращающийся пояс обеспечивает возможность поворота туловища при работе.
Количество точек крепления «А»: 2
- стальное D-образное кольцо на спине, с удлинительным хлястиком (только для присоединения блокирующих устройств, крепить строп к хлястику запрещено);
- D-образное кольцо на грудной лямке

Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе
Материал: лента из полиэстера со световозвращающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Эвакуационные петли: на плечевых лямках
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 2,36 кг
Размер: M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Покрытие лент, канатов и стальных элементов всех стропов ARX российского производства обеспечивает возможность работы в потенциально взрывоопасных средах.

Привязь страховочная ARX VS-06H с поясом

138-0727-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Модель повышенного комфорта с поясом для рабочего позиционирования.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, удерживающей системе и системе рабочего позиционирования, для спасения и эвакуации.
5-точечная регулировка размера.
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.
Широкие энергопоглощающие накладки на ножных лямках. Вращающийся пояс.
Петли на поясе для крепления инструмента и карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы (до 7 кг).
Количество точек крепления «А»: 2
- стальное D-образное кольцо на спине, с удлинительным хлястиком;
- D-образное кольцо на грудной лямке

Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе
Материал: лента из полиэстера со световозвращающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Эвакуационные петли: на плечевых лямках
Вес: 2,36 кг
Размер: M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Привязь страховочная ARX VS-07H с поясом

138-0727-02

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Самая комфортная модель с поясом для рабочего позиционирования.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, удерживающей системе и системе рабочего позиционирования.
6-точечная регулировка размера.
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.
Дополнительная регулировка в нижней части привязи. Широкие энергопоглощающие накладки на ножных и наплечных лямках обеспечивают комфорт при работе. Накладки со специальной сеткой («дышащие»).
Автоматические соединительные пряжки на поясе, груди и ножных лямках для быстрого надевания привязи.
Специальные петли на поясе для крепления инструмента и карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы (до 7 кг).
Количество точек крепления «А»: 2
- стальное D-образное кольцо на спине;
- две полупетли на груди

Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе
Материал: лента из полиэстера со светоотражающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C
Вес: 2,2 кг
Размер: M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Привязь страховочная ARX VS-10HP с поясом

138-0730-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Многофункциональная привязь повышенного комфорта с поясом для рабочего позиционирования. Предназначена для работы в безопорном пространстве (промышленный альпинизм, безопорное замкнутое пространство).
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, в удерживающей системе, системе рабочего позиционирования, системе канатного доступа.
На поясе — специальные петли для крепления инструмента и карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы (до 7 кг).
Конструкция обеспечивает максимально удобную посадку, широкие энергопоглощающие накладки на ножных лямках — комфорт при работе.
Накладки со специальной сеткой («дышащие»).
Количество точек крепления «А» для страховки: 2
- стальное D-образное кольцо на спине;
- карабин на груди

Количество точек крепления «В» для рабочего каната при работе в безопорном пространстве: 1
- D-образное кольцо на поясе

Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе
Материал: лента из полиэстера со световозвращающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C
Вес: 2,02 кг
Размер: M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Покрытие лент, канатов и стальных элементов всех стропов ARX российского производства обеспечивает возможность работы в потенциально взрывоопасных средах.

Страховочная привязь ARX PS-4

138-0121-01

ТР ТС 019/2011

Самая комфортная привязь для монтажных работ на высоте, связанных с повышенной активностью.
Обеспечивает правильное положение тела в случае срыва.
Эластичные наплечные лямки для свободы движений.
Специальный вращающийся пояс на широком кушаке для возможности поворота туловища при работе на ЛЭП.
Широкие энергопоглощающие накладки на ножных лямках обеспечивают комфорт при работе и снижают неприятные ощущения в случае падения.
Пять самофиксирующихся пряжек позволяют быстро подогнать привязь под нужный размер.
На поясе предусмотрены специальные петли и кольца для крепления инструмента и снаряжения.
Назначение: страховка от падения
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
D-образные кольца для позиционирования: есть
Вес: 1,88/1,96 кг
Размер: M-XL, XXL

ГДЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:

- Опоры линий электропередачи
- Ремонт и сервис
- Стальные фермы
- Строительные леса и конструкции
- Телевышки

Страховочная привязь ARX PS-8

138-0154-01

ТР ТС 019/2011

Привязь с автоматическими застежками для монтажных работ на высоте, связанных с повышенной активностью.
Обеспечивает правильное положение тела в случае срыва.
Эластичные наплечные лямки для свободы движений.
Специальный вращающийся пояс на широком кушаке обеспечивает возможность поворота туловища при работе на ЛЭП.
Пять самофиксирующихся пряжек позволяют быстро подогнать привязь под нужный размер.
На поясе предусмотрены специальные петли и кольца для крепления инструмента и снаряжения.
Назначение: страховка от падения
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
D-образные кольца для позиционирования: есть
Вес: 1,88/1,96 кг
Размер: M-XL, XXL

ГДЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:

- Опоры линий электропередачи
- Ремонт и сервис
- Стальные фермы
- Строительные леса и конструкции
- Телевышки

СДЕЛАНО В РОССИИ
НОВИНКА

Привязь страховочная ARX VS-08HF огнеупорная

138-0728-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Для страховочных и удерживающих систем, для спасения и эвакуации при проведении сварочных и других видов огневых работ. Эвакуационные петли на плечевых лямках.

Количество точек крепления «А»: 2
- стальное D-образное кольцо на спине, удлинительный хлястик;
- D-образное кольцо на грудной лямке

Материал: лента из НОМЕКС/арамид
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,66 кг
Размер: M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Привязь страховочная ARX VS-09HF огнеупорная с поясом

138-0729-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Для страховочных и удерживающих систем и систем рабочего позиционирования, спасения и эвакуации при проведении сварочных и других видов огневых работ. Эвакуационные петли на плечевых лямках. На поясе – петли для крепления инструмента и карабинов строп (до 7 кг).

Количество точек крепления «А»: 2
- стальное D-образное кольцо на спине, удлинительный хлястик для точки на спине;
- D-образное кольцо на грудной лямке

Материал: лента из НОМЕКС/арамид со специальным покрытием
Соединительные пряжки: автоматические
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 2,28 кг
Размер: M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп удерживающий огнеупорный регулируемый ARX VS-109LF

138-0736-02

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Модель без амортизатора, с регулировкой длины. Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте при проведении сварочных и других видов огневых работ.

Материал стропа: канат из полиамида с арамидным покрытием
Диаметр: 11,7 мм
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,99 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный огнеупорный регулируемый ARX VS-105LAF

138-0733-04

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения при проведении сварочных и других видов огневых работ.

Материал стропа: канат из полиамида с арамидным покрытием
Диаметр: 11,7 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,29 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный двухплечный огнеупорный ARX VS-205LAF

138-0734-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения при проведении сварочных и других видов огневых работ.

Материал стропа: канат из полиамида с арамидным покрытием
Диаметр: 11,7 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,29 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Строп удерживающий регулируемый ARX VS-107L

138-0735-02

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте. Не предназначен для безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 1 мм
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,01 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп удерживающий регулируемый ARX VS-108L

138-0736-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте. Не предназначен для безопасной остановки падения.
Материал стропа: лента из полиэстера, с регулировкой длины
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,99 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп удерживающий ARX VS-106L

138-0735-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте. Не предназначен для безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,01 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Покрытие лент, канатов и стальных элементов всех стропов ARX российского производства обеспечивает возможность работы в потенциально взрывоопасных средах.

Строп удерживающий ARX VS-110L регулируемый 2 м
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Применяется для рабочего позиционирования и в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте.
Не предназначен для безопасной остановки падения.
Чехол для защиты каната от истирания в процессе эксплуатации.
Регулировка длины каната осуществляется при помощи специального механизма.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 14 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 19 мм (овальный, винтовая муфта)
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,08 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

138-0736-03 Строп удерживающий ARX VS-110L регулируемый 2 м

138-0737-01 Строп удерживающий ARX VS-111L регулируемый 5 м

НОВИНКА
СДЕЛАНО В РОССИИ

Строп страховочный ARX VS-101LA

138-0731-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 18 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,91 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

НОВИНКА
СДЕЛАНО В РОССИИ

Строп страховочный ARX VS-102LA

138-0732-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором. Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,15 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный регулируемый ARX VS-103LA

138-0732-02

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором и регулировкой длины стропа. Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,25 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

НОВИНКА

Строп страховочный эластичный ARX VS-112AE

138-0731-03

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором и регулировкой длины за счет эластичной ленты. Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: эластичная лента из полиамида
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,75 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,14 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

НОВИНКА
СДЕЛАНО В РОССИИ

Строп страховочный ARX VS-104LA

138-0731-02

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: лента из полиэстера
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,17 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный двухплечный ARX VS-202LA

138-0733-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,8 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный двухплечный ARX VS-203LA

138-0733-02

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 110 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 2,77 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный двухплечный регулируемый ARX VS-204LA

138-0733-03

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Двухплечный строп с амортизатором и регулировкой длины. Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 1 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,97 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Покрытие лент, канатов и стальных элементов всех стропов ARX российского производства обеспечивает возможность работы в потенциально взрывоопасных средах.

Строп страховочный двухплечный эластичный ARX VS-206AE

138-0738-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором и регулировкой длины за счет эластичной ленты.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: эластичная лента из полиамида
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,7 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,74 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Блокирующее устройство ARX UB-4

138-0131-01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с автоматическим возвратом ленты (принцип действия автомобильного ремня безопасности). Встроенный амортизатор снижает нагрузку на тело человека в момент падения. Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.
Назначение: обеспечение страховки от падения при работе на средней высоте
Длина ленты с амортизатором: 6 м
Материал ленты: полиэстер, Кевлар
Ширина ленты: 17 мм
Раскрытие карабина: 24 мм
Индикатор падения: есть
Вес: 1,8 кг

Блокирующее устройство ARX UB-2

138-0088-02

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с автоматическим возвратом ленты (принцип действия автомобильного ремня безопасности). Встроенный амортизатор снижает нагрузку на тело человека в момент падения. Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.
Назначение: обеспечение страховки от падения при работе на малой высоте
Длина ленты с амортизатором: 2,25 м
Материал ленты: полиамид
Ширина ленты: 50 мм
Раскрытие карабина: 24 мм
Индикатор падения: есть
Вес: 1,18 кг

Каска JSP ЭВО 5 ДУАЛСВИТЧ

130-0067-07

ТР ТС 019/2011; EN397, EN12492, EN50365

Защитная каска, соответствующая одновременно требованиям стандартов EN 397 для индустриальных касок и EN 12492 для работ на высоте благодаря наличию переключателя на застежке ремня, позволяющего одним движением изменять фиксацию с более слабой на более сильную. Идеальное решение для тех, кто трудится на высоте: строителей, техников сотовой связи и объектов ветроэнергетики, альпинистов-спасателей, работников предприятий добычи и переработки нефти и газа, а также представителей многих других профессий, связанных с техническим обслуживанием высотных объектов.
Материал корпуса: АБС-пластик, дополнительная амортизирующая вставка из вспененного полипропилена
Материал оголовья: текстильный материал
Температурный режим: от -40 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления щитков, наушников
Вес: 450 г
Срок хранения: 10 лет

Блокирующее устройство ARX UB-1

138-0088-01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с автоматическим возвратом троса. В стальном корпусе.
При резком изменении скорости вытягивания троса моментально срабатывает тормозной механизм. Путь торможения – не более 0,5 м.
Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.
Назначение: обеспечение страховки от падения при высотных работах в агрессивных средах, на открытом воздухе, в замкнутых пространствах: люках, цистернах, колодцах, а также при сварочных работах
Длина троса: 15 м
Материал троса: гальванизированная сталь
Диаметр троса: 4 мм
Раскрытие карабина: 24 мм
Индикатор падения: есть
Вес: 6,7 кг

Блокирующее устройство ARX UB-3

138-0130-01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с автоматическим возвратом троса. В стальном корпусе.
При резком изменении скорости вытягивания троса моментально срабатывает тормозной механизм.
Путь торможения – не более 0,5 м.
Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.
Назначение: обеспечение страховки от падения при высотных работах в агрессивных средах, на открытом воздухе, в замкнутых пространствах: люках, цистернах, колодцах, а также при сварочных работах
Длина троса: 10 м
Материал троса: гальванизированная сталь
Диаметр троса: 4 мм
Раскрытие карабина: 24 мм
Индикатор падения: есть
Вес: 5,7 кг

Строп ARX SUB-1 с амортизатором

138-0150-01

ТР ТС 019/2011

Позволяет увеличить угол действия блокирующего устройства до 180°, применять устройство в горизонтальном положении.
Выполнен из оцинкованного стального троса диаметром 6 мм с разрывным ленточным амортизатором из полиамида.
Амортизатор стропа защищен алюминиевой колбой.
Длина троса: 2 м
Материал: гальванизированная сталь
Диаметр троса: 8 мм
Вес: 0,9 кг

Блокирующее устройство ARX UB-5

138-0145-01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с лебедкой и автоматическим возвратом троса. В стальном корпусе. При резком изменении скорости вытягивания троса моментально срабатывает тормозной механизм.
Путь торможения – не более 0,5 м. Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.
При использовании лебедки может служить устройством для эвакуации работника в случае падения с высоты.
Назначение: эвакуация, обеспечение страховки от падения при высотных работах в агрессивных средах, на открытом воздухе, в замкнутых пространствах: люках, цистернах, колодцах, а также при сварочных работах
Длина троса: 25 м
Материал троса: гальванизированная сталь
Диаметр троса: 4,8 мм
Раскрытие карабина: 24 мм
Индикатор падения: есть
Вес: 15 кг

НОВИНКА
СДЕЛАНО В РОССИИ

Линия анкерная вертикальная с захватом ARX VS-57
ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 353-2-2007
Временная анкерная линия со средством защиты ползункового типа (захватом).
Материал: канат из полиамида
Диаметр каната: 12 мм
Материал захвата, карабина: гальванизированная сталь
Длина амортизатора с карабином: 26 мм
Раскрытие амортизатора: макс. – 0,5 м
Раскрытие карабина: 18 мм
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,53/2,41/3,16/4,01/4,82 кг
Срок хранения: 10 лет
Гарантийный срок: 4 года

138-0747-02	**(арт. VS-57-10)**
138-0747-03	**(арт. VS-57-20)**
138-0750-01	**(арт. VS-57-30)**
138-0750-02	**(арт. VS-57-40)**
138-0751-01	**(арт. VS-57-50)**

Захват для анкерной линии ARX VS-54
138-0744-01
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 353-2-2007
Применяется для безопасной работы на высоте при подъеме по вертикальной или наклонной (до 45°) поверхности.
Материал захвата: нержавеющая сталь
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,37 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

НОВИНКА
СДЕЛАНО В РОССИИ

Линия анкерная вертикальная ARX VS-55
ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 353-2-2007
Используется совместно с захватом ARX VS-54 (приобретается отдельно).
Применяется для безопасной рабоы на высоте при подъеме по вертикальной или наклонной (до 45°) поверхности.
Материал: канат из полиамида
Диаметр каната: 12 мм
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,92/1,7/2,52/3,34/4,18 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

138-0745-01	**(арт. VS-55-10)**
138-0745-02	**(арт. VS-55-20)**
138-0746-01	**(арт. VS-55-30)**
138-0746-02	**(арт. VS-55-40)**
138-0747-01	**(арт. VS-55-50)**

НОВИНКА

Линия анкерная горизонтальная ARX VS-53C
138-0743-01
ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 795-2014
Временная горизонтальная анкерная линия.
Материал: лента из полиэстера шириной 30 мм, механизм регулировки натяжения из гальванизированной стали
Количество пользователей: макс. – 2
Максимальная длина: 20 м
Регулировка длины: есть (натяжное устройство)
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 3,56 кг
Комплектность: анкерная линия с механизмом регулировки натяжения, сумка, два карабина
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

СДЕЛАНО В РОССИИ

Горизонтальная анкерная линия ARX LA-1
138-0095-01
ТР ТС 019/2011
Используется при строительных, ремонтных и монтажных работах на высоте в случае отсутствия надежных стационарных точек крепления или в тех случаях, когда требуется перемещение работающего по горизонтали.
Материал: полиамид
Количество пользователей: 1 человек
Максимальная длина: 20 м
Регулировка длины: есть
Комплектация: полиамидный канат диаметром 16 мм, фиксатор, два гальванизированных карабина К-1, гаечный ключ, сумка
Вес: 4,86 кг

Петля анкерная ARX VS-56B
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2014
Переносное анкерное устройство.
Предназначено для организации анкерной точки на элементах конструкции: трубе, рельсе, балке и др.
Материал: лента из полиэстера шириной 20 мм
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,08/0,12/0,15/0,18/0,21/0,27/0,34 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

138-0748-01 (арт. VS-56B-030)
138-0749-01 (арт. VS-56B-060)
138-0749-02 (арт. VS-56B-080)
138-0749-03 (арт. VS-56B-100)
138-0749-04 (арт. VS-56B-120)
138-0749-05 (арт. VS-56B-150)
138-0749-06 (арт. VS-56B-200)

Петля анкерная ARX VS-51B
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2014
Переносное анкерное устройство.
Предназначено для организации анкерной точки на элементах конструкции: трубе, рельсе, балке и др.
Возможно применение в агрессивных средах, на острых кромках, при огневых и сварочных работах.
Материал: лента из полиэстера шириной 20 мм
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,4/0,5 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

138-0740-01 (арт. VS-51B-100)
138-0741-01 (арт. VS-51B-200)

Петля анкерная ARX VS-52B
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2014
Переносное анкерное устройство.
Предназначено для организации анкерной точки на элементах конструкции: трубе, рельсе, балке и др.
Возможно применение в агрессивных средах, на острых кромках, при огневых и сварочных работах.
Материал: трос из гальванизированной стали в пластиковой оплетке
Диаметр троса: 8 мм
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,51/0,9 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

138-0740-02 (арт. VS-52B-100)
138-0742-01 (арт. VS-52B-200)

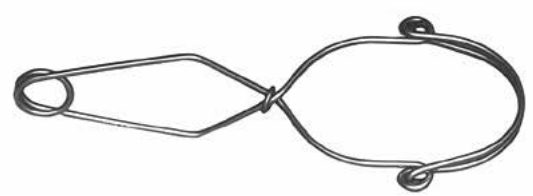

Крепление-фиксатор ARX KF-1
138-0147-01
Нестационарная анкерная точка для крепления страховочного стропа на трубе, рельсе, балке, перекладине и др.
Материал: нержавеющая сталь
Раскрытие: 100 мм
Вес: 0,28 кг
Размер: 340x140 мм

НОВИНКА

Устройство анкерное ARX AD-400

138-0718-06

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2014

Переносное анкерное устройство.
Применяется для безопасной работы на высоте на двухтавровой балке шириной от 25 до 320 мм. Балка должна прочно крепиться к несущей конструкции.
Материал: алюминий
Количество пользователей: 1
Статическая прочность: мин. 15 кН
Температурный режим эксплуатации: -30 до +50 °С
Вес: 1,37 кг
Комплектность: анкерное устройство в индивидуальной упаковке, инструкция по эксплуатации
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Устройство анкерное ARX AD-120

138-0719-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2014

Переносное анкерное устройство.
Применяется для безопасной работы на высоте при работе на двухтавровой балке шириной от 65 до 120 мм.
Балка должна прочно крепиться к несущей конструкции.
Устройство снабжено роликами для перемещения по балке.
Материал: гальванизированная сталь с покрытием
Количество пользователей: 1
Статическая прочность: мин 15 кН
Температурный режим эксплуатации: -50 до +50 °С
Вес: 5,2 кг
Комплектность: анкерное устройство в индивидуальной упаковке, инструкция по эксплуатации
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Точка анкерная ARX VS-50A

138-0739-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 795-2014

Стационарная анкерная точка.
Материал: нержавеющая сталь ANSI316;
Размер отверстия: 12,4 мм
Размер: 56x48x35 мм
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг

НОВИНКА

СДЕЛАНО В РОССИИ

Статическая прочность: 15 кН
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 56 г
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Карабин ARX K-1

138-0116-01

ТР ТС 019/2011
Материал: сталь
Тип замка: винтовой, муфта
Раскрытие: 18 мм
Вес: 0,17 кг
Размер: 108 x 60мм

Карабин-крюк ARX K-4

138-0094-04

ТР ТС 019/2011
Материал: сталь
Тип замка: автомат, байонетная муфта
Раскрытие: 25 мм **Вес:** 0,2 кг
Размер: 113x71 мм

Карабин-крюк ARX K-2

138-0094-02

ТР ТС 019/2011
Материал: сталь
Тип замка: автомат
Раскрытие: 50 мм
Вес: 0,5 кг
Размер: 220x120 мм

Карабин ARX K-3

138-0094-03

ТР ТС 019/2011
Материал: алюминиевый сплав
Тип замка: автомат
Раскрытие: 60 мм
Вес: 0,48 кг
Размер: 240x130 мм

Вариант 1

Вариант 2

Штанга ARX SHT–1 телескопическая

138–0151–01

Используется для установки вертикальной анкерной линии на опоре линии электропередачи (ЛЭП) с земли при помощи специальных насадок.
Примечание: использование возможно только совместно SHT-2
Материал: стекловолокно
Диэлектрические свойства: от 28 до 30 кВ
Длина: 8 м
Вес: 4,6 кг

Переходник ARX SHT–4 для штанги

138–0336–01

Назначение: переходник для телескопической штанги SHT-1

Насадка на штангу телескопическую ARX SHT–3

138–0160–01

Назначение: насадка на телескопическую штангу SHT-1
Вес: 0,2 кг

Карабин ARX K–5 для штанги телескопической

138–0144–01

ТР ТС 019/2011

Назначение: крепление вертикальной анкерной линии к траверсе ЛЭП
Материал: гальванизированная сталь
Тип замка: автомат
Раскрытие: 90 мм
Вес: 0,90 кг

Штанга ARX SHT–2 телескопическая

138–0152–01

Возможно использование только совместно со штангой SHT-1!
Назначение: увеличивает максимальную длину телескопической штанги SHT-1 на 1 метр
Материал: стекловолокно
Диэлектрические свойства: от 28 до 30 кВ
Длина: 1 м
Вес: 5,5 кг

Штатив-тренога ARX T-1

138-0097-01

EN 795 B

Складной штатив-тренога из твердосплавного алюминия.
Предназначен для закрепления средств безопасности, страховки от падения при подъеме и спуске людей, проведения спасательных и эвакуационных работ.
Ноги-опоры с резиновыми накладками, предотвращающими скольжение. Закрепляются независимо друг от друга, поэтому тренога может быть установлена на склоне, лестнице и др.
Наличие цепей для закрепления опор значительно повышает безопасность использования треноги. Устанавливается над люками, колодцами, резервуарами.
Габаритные размеры в сложенном состоянии: 1,75x0,23x0,23 м
Количество точек крепления страховки: 2
Количество положений опор: 2
Фиксация опор: автоматическая
Рабочая высота: 1,3-2,3 м
Максимальная рабочая нагрузка: 500 кг
Вес: 16,5 кг

Лебедка ARX LT-1

138-0098-01

EN 1496 B

Служит для опускания и поднимания человека. Выполнена из гальванизированной стали, легко устанавливается на штатив-треногу ARX T-1. Оборудована автоматическим тормозным механизмом.
Материал троса: гальванизированная сталь
Диаметр троса: 6,3 мм
Длина троса: 25 м
Рабочая нагрузка: 140 кг
Разрушающая нагрузка: 1800 кг
Вес: 14 кг

Адаптер для трипода ARX AA-1

134-0140-01

Адаптер для штатива-треноги ARX T-1.
Используется для установки на штатив-треногу ARX T-1 блокирующего устройства ARX UB-5.
Материал: гальванизированная сталь
Температурный режим эксплуатации: от -30 до +50 °C
Вес: 2,9 кг
Комплектность: адаптер в индивидуальной упаковке, инструкция по эксплуатации
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Когти монтерские

138–0062–01

ТУ 5221–029–39189999–2009

Выбор размера когтей монтерских зависит от диаметра опоры. Комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи и выпускаются в двух исполнениях.

Назначение: работа на деревянных и деревянных с железобетонными приставками опорах ЛЭП

Диаметр опор: 180-245 мм (№1); 220-315 мм (№2)

Раствор когтя: 245+5 мм (№1); 315+5 мм (№2)

Подъем когтя: 140+5 мм (№1); 170+5 мм (№2)

Вес в комплекте с ремнями: не более 3,7 кг (№1) и 4,1кг (№2)

138–0062–01 Когти монтерские №1

138–0062–02 Когти монтерские №2

Когти–лазы монтерские КЛМ

138–0063–01

ТУ 5221–001–99107660–2010

Выбор размера когтей монтерских зависит от диаметра опоры. Когти-лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи и выпускаются в двух исполнениях.

Назначение: перемещение по железобетонным опорам трапецеидального сечения при выполнении работ на линиях электропередачи типа СВ110-1а, СВ95-1а (2а); СВ105-3,6, СВ105-5

Раствор лаза (расстояние между шипами в проекции на плоскость подножки): 168±4 мм (№1); 190±4 мм (№2)

Вес в комплекте с ремнями: не более 5,3-5,4 кг

138–0063–01 Лазы КЛМ №1

138–0063–02 Лазы КЛМ №2

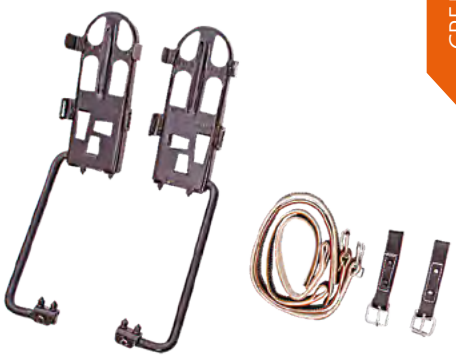

Лазы универсальные–ЛУ

138–0064–01

ТУ 5221–032–39189999–2009

Величина раствора лаза изменяется в зависимости от ширины железобетонной опоры. Лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи.

Назначение: перемещение по железобетонным опорам трапецеидального сечения линий электропередачи типа СВ110-1а, СВ95-1а (2а), СВ105-3, 6, СВ105-5

Раствор лаза (расстояние между шипами) с учетом регулировки: 168±4 мм; 190±4 мм

Вес в комплекте с ремнями: не более 5,3 кг

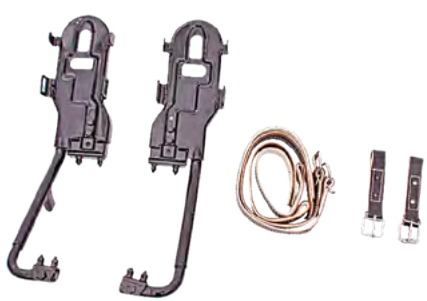

SAFE-TEC СТРАХОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Компания SAFE-TEC – производитель и комплексный поставщик страховочного оборудования, а также услуг в сфере обеспечения безопасности работ на высоте.
Компания работает на территории Российской Федерации, непрерывно расширяет ассортимент, уделяя особое внимание качеству и надежности предлагаемых решений.

Страховочная привязь SAFE-TEC ST3 (арт. STR003)

138-0363-01

ТР ТС 019/2011

Экономичная модель. Для идентификации верха и низа привязи лямки имеют разные цвета. Регулировочные пряжки на наплечных и набедренных лямках позволяют быстро подогнать привязь по размеру. Применение световозвращающих нитей в ленте привязи для обозначения присутствия работника в условиях недостаточной видимости. Двойная фиксация лямок. Усиленная прострочка.
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Дополнительная точка крепления на спине в виде хлястика для более удобной самостоятельной фиксации карабина страховочного стропа к анкерной точке
Материал: полиэстер
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,22 кг
Размер: M-XL, XXL

Страховочная привязь SAFE-TEC ST5 (арт. STR103)

138-0395-01

ТР ТС 019/2011

Самая популярная модель. Универсальная привязь с широким эргономичным поясом для фиксации спины. Пояс имеет боковые D-образные кольца для рабочего позиционирования.
Для идентификации верха и низа привязи лямки имеют разные цвета. Регулировочные пряжки на наплечных и набедренных лямках позволяют быстро подогнать привязь по размеру. Применение световозвращающих нитей в ленте привязи для лучшей видимости сотрудника в условиях недостаточной видимости. Двойная фиксация лямок. Усиленная прострочка.
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Дополнительная точка крепления на спине в виде хлястика для более удобной самостоятельной фиксации карабина страховочного стропа к анкерной точке
Материал: полиэстер
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,86 кг
Размер: M-XL, XXL

Страховочная привязь SAFE-TEC СИНТЕЗ
ТР ТС 019/2011

Основной особенностью привязей СИНТЕЗ является модульная конструкция, благодаря которой привязь можно оснастить под конкретные виды работ. На основной каркас можно дополнительно установить страховочный пояс, плечевые и подбедренные накладки. В привязь интегрированы петли крепления карабинов или инструмента, рассчитанные на нагрузку до 7 кг.
Также привязь имеет петли эвакуации, которые можно использовать для спасения/эвакуации или проведения работ в ОЗП (совместно со спасательной грузоподъемной петлей).
Материал ленты: полиэстер
Петли крепления карабинов: да
Петли эвакуации и работы в ОЗП: да
Индикатор срыва: да
Удлинительный хлястик: да
Световозвращающие нити: да
Статическая прочность: 15 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства
Гарантийный срок: 4 года со дня ввода в эксплуатацию
Вес: 1,28 кг
Размер: S-XL, XL-3XL
Искробезопасность: оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах

138-0673-01 SAFE-TEC СИНТЕЗ (арт. STm1)

138-0674-01 SAFE-TEC СИНТЕЗ (арт. STm2)

Накладка SAFE-TEC (арт. STo1)

138-0703-01

Плечевая накладка состоит из основной мягкой части и нашитых на нее фиксирующих элементов, соединяющихся между собой при помощи текстильной застежки, для продевания сквозь них наплечных лямок привязи линейки СИНТЕЗ.
Вес: 0,2 кг

Набедренные накладки SAFE-TEC (арт. STo2)

138-0704-01

Набедренные накладки состоят из основной мягкой части и нашитых на нее фиксирующих элементов, соединяющихся между собой при помощи текстильной застежки, для продевания сквозь них набедренных ремней привязи линейки СИНТЕЗ.
Вес: 0,3 кг

Страховочный пояс SAFE-TEC СИНТЕЗ (арт. STB1)

138-0710-01

ТР ТС 019/2011

Страховочный пояс является элементом модульной привязи СИНТЕЗ и используется при необходимости проведения работ в позиционировании. Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах.
Статическая прочность: 15 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 ° С
Вес: 750 г
Размер: S-3XL

СДЕЛАНО В РОССИИ

Страховочная привязь SAFE-TEC CANYON (арт. STR110)

138-0364-01

ТР ТС 019/2011

Самая комфортная, универсальная привязь с широким эргономичным поясом для фиксации спины. Пояс имеет боковые D-образные кольца для рабочего позиционирования. Широкие энергопоглощающие накладки на наплечных и набедренных лямках. Для идентификации верха и низа привязи лямки имеют разные цвета. Самофиксирующиеся застежки CLICK на нагрудной, набедренных лямках, на поясном ремне. Регулируемая вспомогательная лямка на груди. Применение световозвращающих нитей в ленте привязи для обозначения присутствия работника в условиях недостаточной видимости. Двойная фиксация лямок. Усиленная прострочка.

Материал: полиэстер
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 2,43 кг
Размер: M-XL

НОВИНКА

СДЕЛАНО В РОССИИ

Страховочная привязь SAFE-TEC ПРОМАЛЬП (арт. STр1)

138-0675-01

ТР ТС 019/2011

Оптимальная модель привязи для проведения работ в положении сидя. Для оперативной экипировки в привязь интегрирована пряжка самофиксации CLICK, кушак для проведения работ в системе удержания или позиционирования.
Оснащена двумя точками анкерного крепления на спине и груди.
Для идентификации верха и низа привязи лямки имеют разные цвета. Регулировочные пряжки на наплечных и набедренных лямках позволяют быстро подогнать привязь по размеру. Применение световозвращающих нитей в ленте привязи для обозначения присутствия работника в условиях недостаточной видимости.
Для удобства при выполнении работ привязь имеет двойную фиксацию лямок.

Материал ленты: полиэстер
Боковые кольца крепления: да
Петли парковки инструмента: да
Индикатор срыва: да
Световозвращающие нити: да
Точка крепления канатного доступа: да
Статическая прочность: 15 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства
Гарантийный срок: 4 года со дня ввода в эксплуатацию
Вес: 2,1 кг

Устройство для спуска SAFE-TEC (арт. RH2 68202-00L) со страховочной привязью

138-0771-01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р 57379-2016

Спасательное устройство является компонентом страховочной системы обеспечения безопасности работ на высоте.
Привязь со встроенным устройством спуска позволяет пользователю остановить падение и безопасно спуститься на землю.
Устройство изготовлено из полиэфирных тканевых материалов и имеет ограниченное количество подвижных частей.
Состоит из полной страховочной привязи и встроенного устройства для спуска.

Количество точек крепления: 2
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Страховочная привязь SAFE-TEC ST3N (арт. STR003N)

138-0365-01

ТР ТС 019/2011

Огнеупорная привязь. Предназначена для использования при электрогазосварочных и других видах работ, связанных с огнем. Регулировочные пряжки на наплечных и набедренных лямках позволяют быстро подогнать привязь по фигуре. Регулируемая вспомогательная лямка на груди. Усиленная прострочка. Дополнительная точка крепления на спине в виде хлястика для более удобной самостоятельной фиксации карабина страховочного стропа к анкерной точке.

Материал: арамид
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,25 кг
Размер: M-XL

Страховочная привязь SAFE-TEC ST5N (арт. STR103N)

138-0397-01

ТР ТС 019/2011

Огнеупорная привязь. Предназначена для использования при электрогазосварочных и других видах работ, связанных с огнем. Привязь с широким эргономичным поясом для фиксации спины. Пояс имеет боковые D-образные кольца для рабочего позиционирования. Самофиксирующиеся застежки CLICK на нагрудной, набедренных лямках, на поясном ремне. Регулируемая вспомогательная лямка на груди. Усиленная прострочка. Дополнительная точка крепления на спине в виде хлястика для более удобной самостоятельной фиксации карабина страховочного стропа к анкерной точке.

Материал: арамид
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,96 кг
Размер: M-XL

Строп страховочный SAFE-TEC огнеупорный (арт. ABF 002R)

138-0670-01

ТР ТС 019/2011

Огнеупорный строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: оплетка – НОМЕКС, сердечник – Кевлар
Диаметр шнура: 12 мм
Длина: не более 2 м
Раскрытие амортизатора: до 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Статическая прочность изделия: мин. – 22 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Строп страховочный SAFE-TEC огнеупорный (арт. ABF 102R)

138-0671-01

ТР ТС 019/2011

Огнеупорный строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: оплетка – НОМЕКС, сердечник – Кевлар
Диаметр шнура: 12 мм
Длина: не более 2 м
Раскрытие амортизатора: до 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Статическая прочность изделия: мин. – 22 кН
Температурный режим: -50 до +50 °С

Строп страховочный SAFE-TEC огнеупорный (арт. ABF 212R)

138-0672-01

ТР ТС 019/2011

Регулируемый по длине строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: оплетка – НОМЕКС, сердечник – Кевлар
Длина: до 2 м
Диаметр шнура: 12 мм
Раскрытие амортизатора: до 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Статическая прочность: 22 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С

СДЕЛАНО В РОССИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Строп страховочный SAFE-TEC огнеупорный (арт. ABF 222R)

138-0677-01

ТР ТС 019/2011

Двухплечный строп с разрывным ленточным амортизатором. Может быть использован для проведения огневых работ.
Материал: оплетка — НОМЕКС, сердечник — Кевлар
Длина: до 2 м
Диаметр шнура: 12 мм
Раскрытие амортизатора: до 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 мм и 56 мм
Статическая прочность: 22 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Строп для позиционирования SAFE-TEC огнеупорный (арт. LRF101)

138-0458-01

ТР ТС 019/2011

Регулируемый строп для позиционирования предназначен для выполнения огнеопасных работ на высоте, где необходима возможность высвобождать руки. Регулировка длины для оптимального позиционирования осуществляется одной рукой. Строп оснащен специальным протектором, который защищает текстильную часть от перетирания и обрезания каната в случае срыва.
Материал: оплетка — НОМЕКС, сердечник — Кевлар
Длина: до 2 м
Диаметр шнура: 12 мм
Статическая прочность: 15 кН
Раскрытие карабинов: 18 мм
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства
Гарантийный срок: 4 года со дня ввода в эксплуатацию
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Строп SAFE-TEC огнеупорный капроновый LFS212R

138-0766-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 358-2008

Без регулировки длины. Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте при проведении сварочных и других видов огневых работ. Не предназначен для безопасной остановки падения. Возможно применение в потенциально взрывоопасных средах.
Материал стропа: оплетка – НОМЕКС, сердечник – Кевлар
Максимальная длина стропа: 2 м
Диаметр шнура: 12 мм
Карабины: стальные, со специальным покрытием (искробезопасность)
Раскрытие карабинов: 18 мм (1 шт.), 56 мм (2 шт.)
Вес пользователя: до 100 кг
Нагрузка, приходящаяся на пользователя весом 100 кг в момент падения, не превышает допустимого значения 6 кН.
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,5 кг
Комплектность: строп в индивидуальной упаковке, инструкция по эксплуатации
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп капроновый SAFE-TEC ABS102 с амортизатором (арт. ABS102R)

138-0375-01

ТР ТС 019/2011

Регулируемый по длине строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения; карабин — сталь
Длина: до 2 м
Удлинение амортизатора: 1,3 м
Диаметр: 12 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Регулировка длины: есть
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,4 кг

Строп удерживающий SAFE-TEC двойной (арт. LAS 212R)

138-0705-01

ТР ТС 019/2011

Двухплечный строп без амортизатора обеспечивает непрерывную безопасность при перемещении и работах на высоте, где есть необходимость удерживания работника в зоне передвижения без риска срыва.
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения
Длина: до 2 м
Диаметр: 12 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Разрывная нагрузка текстильной части и карабинов: мин. — 22 кН
Статическая прочность: 15 кН
Срок годности: 10 лет с даты производства
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Строп удерживающий SAFE-TEC (арт. LAS 002R)

138-0707-01

ТР ТС 019/2011

Одноплечный строп может быть использован для удержания работника во время проведения ремонтных или строительных работ, передвижения по конструкциям с ограничением зоны передвижения.
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения
Длина: до 2 м; **Диаметр**: 12 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Разрывная нагрузка текстильной части и карабинов: мин. — 22 кН
Статическая прочность: 15 кН
Гарантийный срок: 4 года с даты ввода в эксплуатацию
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства
Температурный режим: от -50 до + 50 °С

СДЕЛАНО В РОССИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Строп капроновый SAFE-TEC ABS002 с амортизатором (арт. ABS002R)

138-0374-01

ТР ТС 019/2011

Строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения; карабин — сталь
Длина шнура: до 2 м
Удлинение амортизатора: 1,3 м
Диаметр шнура: 12 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Регулировка длины: нет
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,25 кг

Строп для позиционирования SAFE-TEC (арт. LRS101)

138-0372-01

138-0372-01

Регулируемый строп для позиционирования предназначен для выполнения работ на высоте с возможностью высвобождения рук.
Строп оснащен специальным механизмом регулировки длины одной рукой и специальным протектором, который защищает текстильную часть от перетирания и обрезания каната в случае срыва.
Материал каната: полиамид
Длина стропа: до 2 м
Диаметр стропа: 14 мм
Раскрытие карабинов: 18 мм
Статическая прочность: 15 кН
Гарантийный срок: 4 года с даты ввода в эксплуатацию
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства
Температурный режим: от -30 до +50 °С.
Вес: 1,50 кг

Комплект SAFE-TEC ЭНЕРГЕТИК (ST2000R + SZA700)

ТР ТС 019/2011

Комплект предназначен для обеспечения безопасности пользователей во время подъема на опоры. Включает систему, позволяющую отрегулировать длину стропа в зависимости от диаметра конкретной опоры. Комплект помогает организовать систему удержания работника от падения без создания дополнительной страховочной системы.
Состав комплекта: строп капроновый регулируемый ST2000R (арт. LRS101), строп для позиционирования ЭНЕРГОН (SZA700R)
Минимальный охват опоры: 20x20 см
Тип опоры: железобетонная/деревянная

Строп капроновый двойной SAFE-TEC ABS212 с амортизатором (арт. ABS212R)

138-0448-01

ТР ТС 019/2011

Двойной строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения; карабин — сталь
Длина шнура: до 2 м
Удлинение амортизатора: 1,3 м
Диаметр шнура: 12 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Регулировка длины: нет
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,9 кг

НОВИНКА

Строп страховочный SAFE-TEC ABS222 регулируемый двухплечный (арт. ABS222R)

138-0774-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

С амортизатором. Для любых высотных работ. Обеспечивает непрерывную страховку от падения с высоты даже в моменты изменения точки крепления. Идеально подходит для работ на сложных металлоконструкциях, строительных лесах, при перемещении по лестницам. Индикатор изнашивания.
Материал: полиамид
Диаметр: 12 мм
Длина: 2x2,0 м
Карабины: AZ002 (1 шт.), AZ022 (2 шт.)
Статическая прочность изделия: мин. — 15 кН
Статическая прочность стропа: мин. — 22 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Строп ленточный SAFE-TEC ABS712 двойной, с амортизатором (арт. ABS712R)

138-0460-01

ТР ТС 019/2011

Двойной ленточный строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: лента — полиэстер; карабин — сталь
Ширина ленты: 30 мм
Длина: 1,65 м
Удлинение амортизатора: 1,3 м
Вес: 1,70 кг
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Регулировка длины: нет
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Все представленные стропы:
1. Российское производство
2. Сертификат на искробезопасность

НОВИНКА

Строп страховочный SAFE-TEC ABS702 (арт. ABS702R)

138-0394-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Используется в сочетании со страховочной привязью во время проведения любых высотных работ. Нерегулируемый ленточный страховочный строп с разрывным ленточным амортизатором. С обоих концов оснащен коушами, защищающими от истирания стропа карабинами.
Материал: полиамид
Вес: 1,20 кг
Длина стропа с амортизатором, включая карабины: до 2 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Статическая прочность: мин. — 22 кН
Гарантийный срок: 4 года со дня ввода в эксплуатацию
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Строп страховочный SAFE-TEC ABS732 с регулировкой (арт. ABS732R)

138-0680-01

ТР ТС 019/2011

Строп с амортизатором и анкерными кольцами предназначен для перемещения по конструкциям, где невозможно использование стандартного раскрытия карабинов.
Материал: полиэстер
Длина: до 2 м
Ширина ленты: 30 мм
Диаметр анкерного кольца: 40 мм
Раскрытие амортизатора: не более 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Статическая прочность: 22 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Срок годности: 10 лет (включает срок эксплуатации, срок хранения)

Строп страховочный SAFE-TEC ABS731 регулируемый (арт. ABS731R)

138-0678-01

ТР ТС 019/2011

Строп с амортизатором и анкерными кольцами предназначен для перемещения по конструкциям, где невозможно использование стандартного раскрытия карабинов.
Материал: полиэстер
Длина: до 2 м
Ширина ленты: 30 мм
Диаметр анкерного кольца: 40 мм
Раскрытие амортизатора: не более 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 мм и 56 мм
Статическая прочность: 22 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Срок годности: 10 лет (включает срок эксплуатации, срок хранения)

Средство защиты втягивающего типа
SAFE-TEC V-TEC PFL 63013-00ARU 3 m

138-0769-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 360-2008
ГОСТ Р ЕН 362-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения при малом запасе высоты. Возможно применение в потенциально взрывоопасных средах. Амортизатор внутри корпуса.
Материал: лента из полиамда
Материал корпуса: поликарбонат
Длина ленты: 3 м
Ширина ленты: 18 мм
Карабины: стальной малый карабин, алюминиевый крюк-карабин
Раскрытие карабина: 20 мм
Вес пользователя: 60-140 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С

Блокирующее устройство SAFE-TEC MSA типа V-TEC MINI PFL 63011-00ARU

138-0712-01

ТР ТС 019/2011

Наиболее компактное и легкое средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа из числа когда-либо разработанных устройств с использованием мультипружинной радиальной амортизирующей технологии. Эта новая конструкция устраняет потребность во внешнем амортизаторе вне корпуса, что делает устройство самым маленьким средством защиты от падения с высоты.
Материал корпуса: поликарбонат
Металлические элементы: нержавеющая сталь
Длина: 1,8 м
Раскрытие карабина: 50 мм
Вращение точки крепления: 360°
Допустимая нагрузка: до 140 кг
Вес: 1,8 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С

НОВИНКА

Соединительный элемент
SAFE-TEC TWINLING 63900-04RU

138-0772-01

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Применяется для соединение двух средств защиты втягивающего типа арт. 63011-00GRU в двухплечном исполнении.
Возможно применение в потенциально взрывоопасных средах.

Блокирующее устройство SAFE-TEC 62007-00ST

138-0662-01

ТР ТС 019/2011

СДЕЛАНО В РОССИИ

Компонент страховочной системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой средство защиты втягивающего типа с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающей ленты. Предназначено только для одного пользователя. Устройство размещено в ударопрочном пластиковом корпусе и оснащено карабином с раскрытием 20 мм. Предназначено для выполнения работ при перемещении по отношению к анкерной точке. Амортизатор в составе ленточного стропа позволяет обеспечивать безопасную работу на крышах и монтажных горизонтах с острой кромкой.
Материал ленты: полиэстер (внутри – Vectran)
Ширина ленты: 25 мм
Длина: 7 м
Статическая прочность: 15 кН
Вес: 3,8 кг
Температурный режим: от -50 до +50 °С

На все блоки MSA есть сертификат по искробезопасности.

Блокирующее устройство SAFE-TEC 62210-00ST
ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство втягивающего типа с тросом (гальванизированная сталь / нержавеющая сталь) с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса. Предназначено только для одного пользователя. Устройство размещено в ударопрочном пластиковом корпусе и оснащено карабином с раскрытием 20 мм. Предназначено для выполнения работ при перемещении по отношению к анкерной точке. Амортизатор встроен в устройство и является компонентом страховочной системы.

Тип троса: нержавеющая сталь
Длина: 10 м
Диаметр троса: 5 мм
Раскрытие карабина: 20 мм
Вес: 5,6 кг
Температурный режим: от -50 до +50 °С

138-0666-01 Модель 62210-00ST (нержавеющая сталь)
138-0665-01 Модель 62410-00ST (гальванизированная сталь)
138-0664-01 Модель 62215-00ST (нержавеющая сталь)
138-0663-01 Модель 62415-00ST (гальванизированная сталь)

Устройство блокирующее SAFE-TEC LATCHWAYS IP69K 62816-00RU 15 м
ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 360-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008

Герметичное средство защиты от падения втягивающего типа Sealed SRL. Предназначено для эксплуатации в агрессивной среде (на буровых вышках, ветрогенераторах, в условиях моря).
Модульная конструкция обеспечивает быструю и легкую проверку, обслуживание и ремонт на месте, гарантируя минимальное время вывода изделия из эксплуатации.
Степень защиты от воздействия пыли и влаги IP69K обеспечивает внутренним компонентам надежную защиту.
Внутренний запатентованный амортизатор Constant Force® – тормозной механизм, не содержит подвижных частей и не требует повторной калибровки в течение срока эксплуатации продукта.

Материал корпуса: алюминий, нержавеющая сталь
Материал троса: нержавеющая сталь (трос, каркас, компоненты)
Длина троса: 15 м
Статическая прочность изделия: 15 кН
Вес пользователя: до 150 кг
Корпус должен быть герметичным по стандартам IP 69
Раскрытие карабина: 20 мм
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес изделия: 12 кг

138-0684-01 Модель IP69K 62816-00RU 15 м
138-0771-02 Модель IP69K 62841-00RU 40 м

Устройство блокирующее SAFE-TEC LATCHWAYS SRL IP69K 62820-00RU 15 м с лебедкой
138-0685-01
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 360-2008
ГОСТ Р ЕН 362-2008
ГОСТ Р ЕН 1496-2014

Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа (блокирующее устройство) с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося троса. Включает механизм поднятия пользователя, обеспечивая возможность спасения. Корпус герметичный по стандартам IP69.
Компоновка блокирующего устройства модульная – трос, амортизатор и точка крепления могут быть заменены на месте эксплуатации.

Материал: алюминий, нержавеющая сталь
Максимальная тормозная сила: 6 кН
Статическая прочность изделия: 15 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес пользователя: до 150 кг
Раскрытие карабина: 20 мм
Комплектность: блокирующее устройство в индивидуальной упаковке, инструкция по эксплуатации
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Вес изделия: 14 кг

Система эвакуации с высоты SAFE-TEC (арт. DSTR)

138-0671-01

ТР ТС 019/2011

Система эвакуации с высоты DESCENT – это спасательное средство, с помощью которого пользователь может спускаться на ограниченной скорости либо самостоятельно, либо с помощью второго человека. Используется при проведении спасательной операции по эвакуации пострадавшего с высоты.

В комплект входит:

- спусковое устройство DESCENT с ручной регулировкой скорости спуска;
- веревка повышенной прочности длиной 20 м;
- ленточная петля длиной 0,6 м для крепления пострадавшего на высоте;
- три карабина;
- сумка из водостойкого материала для хранения и транспортировки комплекта.

Спуск осуществляется нажатием на рукоятку спускового устройства. Максимальная скорость спуска – 2 м/с. Функция «Антипаника» обеспечивает безопасность при спуске: если рукоятку надавить слишком сильно или слишком слабо, устройство останавливает спуск.

Имеет индикатор износа механизма спуска.

ВНИМАНИЕ! При использовании оборудования убедитесь в правильном положении устройства спуска: использование десантера должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Материал троса: полиамид
Длина троса: от 20 до 150 м
Диаметр троса: 11 мм
Раскрытие карабина: 18 мм
Статическая прочность: 15 кН
Максимальная нагрузка: 250 кг
Температура эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 4,2 кг

Полиспаст SAFE-TEC ST (арт. PLS01)

138-0681-01

ТР ТС 019/2011

Полиспаст предназначен для проведения спасательно-эвакуационных работ и служит для разгрузки соединительно-амортизирующего устройства во время срыва с последующим спуском пострадавшего. Технология использования полиспаста позволяет без особых усилий приподнять пострадавшего и получить преимущество в силе 4:1 благодаря блокам на шарикоподшипниках. Предназначен для одного пользователя.

Защитный чехол полиспаста исключает возможность запутывания шнуров во время проведения спасательно-эвакуационных работ.

Материал каната: полиэстер
Длина в развернутом виде: от 1 до 5 м
Диаметр каната: 8 мм
Статическая прочность изделия: 15 кН
Максимальный вес для подъема: 200 кг

Гибкая анкерная линия SAFE-TEC ВЕКТОР горизонтальная
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN/ТС 16415-2015, ГОСТ 31441.1-2011

Мобильная система организации одного из элементов страховочной системы при проведении работ на высоте длиной до 20 м.
Линия крепится через два предустановленных карабина класса Т или В к несущим конструкциям или специально предназначенным анкерным точкам. Лента компактно сложена в бобину в сумке. Необходимую длину вытяните, а остаток оставьте в сумке. Натяжение линии происходит предустановленной трещоткой. Анкерные кольца могут быть установлены дополнительно для удобства в использовании.
Позволяет одновременно пользоваться линией 3-м работникам. При расчете запаса высоты необходимо учитывать провис гибкой анкерной линии.

НОВИНКА! СДЕЛАНО В РОССИИ

Материал ленты: полиэстер
Материал трещотки: гальванизированная сталь
Длина: до 20 м
Ширина ленты: 30 мм
Количество пользователей: до 3-х
Анкерные кольца: опционально 3 шт.
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 3,5 кг

138-0788-01	**Вектор STE800R, карабин класса В**
138-0789-01	**Вектор STE800R, карабин класса Т**

СДЕЛАНО В РОССИИ

Петля анкерная SAFE-TEC SZA900R
138-0706-01
ТР ТС 019/2011

Предназначена для организации анкерной точки на элементах постоянных конструкций.
Концы анкерной петли должны быть застрочены между собой и образовывать кольцо. Для одного пользователя.
Материал: полиэстер
Длина: от 0,3 до 3 м
Статическая прочность: 22 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С

138-0706-01	**длина 0,3 м**
138-0810-01	**длина 0,6 м**
138-0812-01	**длина 0,8 м**
138-0813-01	**длина 1 м**
138-0814-01	**длина 1,2 м**
138-0802-01	**длина 1,8 м**
138-0816-01	**длина 2 м**
138-0803-01	**длина 2,2 м**
138-0815-01	**длина 2,5 м**
138-0804-01	**длина 2,8 м**

Петля анкерная SAFE-TEC SZA420R
ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 795-2014, ГОСТ 31441.1-2011

Предназначена для организации анкерной точки на элементах постоянных конструкций.
С обоих концов оснащена петлями с коушами.
Устойчива к воздействию агрессивных условий окружающей среды. Класс анкерных устройств: В
Максимальная длина: 10 м
Материал: стальной оцинкованный трос в пластиковой оплетке
Диаметр троса: не менее 6 мм
Статическая прочность: мин. — 15 кН
Температурный диапазон: -50 до +50 °С
Гарантийный срок: 4 года с даты ввода в эксплуатацию
Срок годности: 10 лет

138-0805-01	**длина 1 м**
138-0805-02	**длина 2 м**
138-0805-03	**длина 3 м**
138-0805-04	**длина 4 м**
138-0805-05	**длина 5 м**
138-0805-06	**длина 6 м**
138-0805-07	**длина 7 м**
138-0805-08	**длина 8 м**
138-0805-09	**длина 9 м**

Петля анкерная SAFE-TEC AT191R
138-0676-01
ТР ТС 019/2011

Предназначена для организации анкерной точки на элементах постоянных конструкций.
Анкерная петля выполнена из троса диаметром 8 мм с петлями разных диаметров на концах. Предназначена для присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы к вертикальной конструкции или бетонному столбу с помощью телескопической штанги.
В одной из петель имеется полиамидная вставка, облегчающая снятие петли, а также служащая для присоединения к телескопической штанге.
Материал: нержавеющая сталь

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Захват на гибкой анкерной линии SAFE-TEC STOPLINE STL002R ТР ТС 019/2011

Захват ползункового типа, установленный на анкерной линии без возможности снятия.
Материал каната: капроновый шнур 48-прядного плетения
Длина: от 20 до 100 м
Диаметр каната: 12 мм
Материал захвата: гальванизированная сталь
Раскрытие амортизатора: до 0,7 м
Раскрытие карабина: 18 мм
Статическая прочность: 15 кН
Статическая прочность элементов: мин. 22 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С
Гарантийный срок: 4 года со дня ввода в эксплуатацию
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства

СДЕЛАНО В РОССИИ

138-0807-01	**с анкерной линией 10 м**
138-0790-01	**с анкерной линией 15 м**
138-0388-01	**с анкерной линией 20 м**
138-0790-02	**с анкерной линией 30 м**
138-0791-01	**с анкерной линией 40 м**
138-0792-01	**с анкерной линией 50 м**
138-0793-01	**с анкерной линией 60 м**
138-0794-01	**с анкерной линией 70 м**
138-0795-01	**с анкерной линией 80 м**
138-0796-01	**с анкерной линией 90 м**
138-0797-01	**с анкерной линией 100 м**
138-0798-01	**с анкерной линией 110 м**
138-0799-01	**с анкерной линией 120 м**
138-0799-02	**с анкерной линией 130 м**
138-0800-01	**с анкерной линией 140 м**
138-0801-01	**с анкерной линией 150 м**

Протектор для шнура SAFE-TEC PRO001R

138-0433-01

Мягкий текстильный протектор, выполненный из ткани с ПВХ, предназначен для защиты стропа при его использовании на неровных поверхностях (перегибы рельефа, грубая поверхность, острые края). Быстро надевается и снимается со стропа благодаря текстильной застежке по всей длине изделия.
Материал ткани: ПВХ
Длина: 1 м

Сумка SAFE-TEC BAG01

138-0775-01

Предназначена для хранения, переноски и использования оборудования при работе на высоте. Плотный материал защищает содержимое сумки от внешних воздействий.
Широкие плечевые лямки обеспечивают комфортное использование при подъеме, спуске и работе на высоте. Сумка оснащена дополнительным карманом для описи содержимого.
Удобная система скручивания верха сумки позволит оптимизировать размер при хранении малого количества оборудования.
Материал: ПВХ
Объем: 60 л

Петли ожидания эвакуации SAFE-TEC (арт. STo4)

138-0708-01

Предназначены для облегчения ожидания проведения спасательных работ в случае срыва работника. Петли обеспечивают значительную разгрузку пережатия сосудов в паховой области за счет переноса основного веса на ленту, что позволяет в значительной степени избежать синдрома зависания. Благодаря гибкой системе регулировки длины лента подходит для людей ростом от 160 см и выше.Длина петли: от 108 до 200 см.
Шаг: 18 см
Ширина ленты: 2 см
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С
Размер чехла: 6х6 см
Вес: 90 г

СДЕЛАНО В РОССИИ

Анкерный столб SAFE-TEC ST701
ТР ТС 019-2011
ГОСТ EN 795-2014
ГОСТ EN/ТС 16415-2015

Предназначен для установки на монтажных горизонтах и представляет собой стационарную анкерную точку для одновременной работы не более трех пользователей. Опционно оснащаются пластиной A100/101.

Материал: горячеоцинкованная сталь
Количество пользователей: до 3
Статическая прочность: мин. — 15 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С

138-0776-01	**высота 200 мм**
138-0777-01	**высота 400 мм**
138-0776-02	**высота 300 мм**

СДЕЛАНО В РОССИИ

Анкерный столб SAFE-TEC ST702
ТР ТС 019-2011; ГОСТ EN 795-2014, ГОСТ EN/ТС 16415-2015

Предназначен для установки на балки кровельных перекрытий. Анкерная точка для одновременной работы не более трех пользователей. Идеально подходит для установки анкерных линий на фланцевых крышах или кровле из профлиста, сэндвич-панелей и пр.

Материал: горячеоцинкованная сталь
Статическая прочность: мин. — 15 кН
Количество пользователей: 3
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С

138-0809-01	**высота 800 мм**
138-0809-02	**высота 1100 мм**
138-0809-03	**высота 1500 мм**

СДЕЛАНО В РОССИИ

Анкерный столб на разъединитель SAFE-TEC ST703
138-0661-01
ТР ТС 019/2011

Страховочная система для обеспечения безопасности работ на разъединителях. Применение анкерных столбиков позволяет поднять анкерную линию в рабочей зоне, снизить фактор падения и увеличить запас высоты, что снижает риски травмирования работника при падении.
Монтаж системы производится на опоры разъединителя из безопасной зоны (с земли). Небольшой вес отдельных элементов системы обеспечивает простоту транспортировки и монтажа. Возможен монтаж одним работником, комфортный монтаж вдвоем. Устройство представляет собой сборную конструкцию, состоящую из базы, столбика квадратного сечения с анкерной точкой в верхней части и ручкой для переноски, упора для установки анкерных линий и системы натяжения. Фиксация составных элементов устройства осуществляется штифтами типа KIPP. Анкерное устройство допускает организацию гибкой анкерной линии, для чего на оголовье устройства смонтирован держатель/ограничитель для полиамидной ленты.

Материал: сталь с коррозионно-стойким покрытием
Количество пользователей: один
Сечение опоры: от 200 мм
Общая высота в рабочем состоянии: 2270 мм
Температурный диапазон: от -50 до + 50 °С
Вес изделия в сборе (не более): 40 кг

Анкерный столб на трансформатор SAFE-TEC ST704
138-0660-01
ТР ТС 019/2011

Столбик на трансформатор является анкерным устройством класса B. Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из базы, столбика круглого сечения (со встроенным рым-болтом на конце) и комплекта креплений LR-12. Два анкерных столбика используются в качестве крайних анкеров для организации горизонтальной анкерной линии (например, EZ-Line). Изделие крепится на крышки трансформаторов. Столбик может быть установлен на горизонтальной или наклонной поверхности. Без пластины.

Материал: сталь с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование либо электрогальванизация и полимерное покрытие)
Вес пост-столбика: 10 кг
Вес базы: 11,2 кг

138-0660-01	**высота 800 мм**
138-0808-01	**высота 1100 мм**
138-0806-01	**высота 1500 мм**

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Противовесная страховочная система SAFE-TEC ЖУРАВ (арт. ST/AT150-JURAW)

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Противовесная анкерная система с интегрированной анкерной точкой.
Применяется при проведении работ на авто- и железнодорожных цистернах, бензовозах, полувагонах и т.д.
Конструкция системы сборная, состоит из базы с противовесными блоками и стойки, раскрепленной тросами. Система является мобильной, но в то же время возможно стационарное крепление опорных стоек платформы на бетонное либо асфальтовое покрытие с помощью химических анкеров.
Материал: сталь с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование)
Количество пользователей: 1
Вынос консоли: 300 см
Высота до анкерной точки: 720 см
Ширина базы: 119 см
Длина базы: 167 см
Температура эксплуатации : от -50 до +50 °С

Система ограждений SAFE-TEC БАРЬЕР

Спецзаказ

ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009
ГОСТ 12.4.059-89

Противовестная система ограждений является коллективным средством защиты и обеспечивает безопасность одного или нескольких пользователей при проведении работ вблизи перепадов высот.
Система ограждений обеспечивает доступ к рабочему пространству с максимальным уровнем безопасности и является приоритетным средством страховки от падения с высоты.
Не требует сертификации.
Материал: алюминий
Количество пользователей: для одного или нескольких пользователей
Варианты установки: вблизи перепадов высот
Особенности системы: состоит из противовесных блоков ОМЕГА, металлических труб и системы креплений, обеспечивающих возможность установки системы в различных конфигурациях, в том числе с поворотом на 90°
Масса одной секции: 60 кг
Максимальное расстояние пролета: 200 см
Высота барьера: 110 см
Температура эксплуатации: от -50 до +50 °С

Противовесная страховочная система SAFE-TEC БРАМА (арт. ST/MR-2600)

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Противовесная страховочная система с жесткой горизонтальной анкерной линией АЛСОМ/КАСКАД. Используется для обеспечения безопасности работ на авто-, железнодорожных цистернах, бензовозах, полувагонах и пр.
Система представляет собой сборную металлоконструкцию с базой для установки противовесов и выносными элементами, на которых установлена жесткая горизонтальная анкерная линия АЛСОМ/КАСКАД с подвижными кулисами и СЗВТ со стальным тросом.
Система является мобильной, так как может быть перемещена с помощью доступных средств механизации для погрузочно-разгрузочных работ.
Особенности системы: система представляет собой сборную металлоконструкцию с базой для установки противовесов и выносными элементами, на которых установлена жесткая горизонтальная анкерная линия АЛСОМ/КАСКАД
Материал: сталь с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование), возможна покраска в любой цвет
Количество пользователей: 2
Вынос консоли: 300 см
Высота до анкерной точки: 720 см
Длина анкерной линии: 800 см
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С

Анкерное устройство SAFE-TEC ОМЕГА с противовесом

Спецзаказ

ТР ТС 019-2011
ГОСТ16415-2015

Анкерное устройство ОМЕГА является анкерным устройством класса Е.
Представляет собой сборную конструкцию, которую можно монтировать и демонтировать без использования специального грузоподъемного оборудования. Используется на таких поверхностях, как битум, бетон, ПВХ-мембрана, с углом наклона не более 5°.
Предназначено для одновременной работы не более 2-х пользователей.
Устройство не требует перфорации или иного повреждения кровли, может использоваться на кровлях со слабой несущей способностью.
Не требует специального монтажа к структурным элементам, специального навыка и инструментов.
Отдельные элементы системы легко переносятся одним человеком.
Уникальная запатентованная система крепления блоков, позволяющая собирать противовесное устройство без использования инструмента.
Материал: полимерно-минеральный композит
Вращающаяся анкерная точка: да
Количество противовесных блоков: 32
Вес одного блока: 17,5 кг
Вес системы в сборе: 550 кг
Минимальный диаметр конфигурации: 1,1 м
Высота от поверхности до анкерной точки (не более): 0,75 м

Анкерная консоль SAFE-TEC АИСТ

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Система АИСТ предназначена для доступа/эвакуации в ограниченные и замкнутые пространства. Монтируется на горизонтальные и вертикальные поверхности, в структурные, опорные или противовесные анкерные устройства.
Соответствует требованиям для работы во взрывоопасных средах.
Транспортировка и сборка: силами одного человека (36 кг)
Время монтажа: 10 минут



Вертикальная жесткая анкерная линия SAFE-TEC ВОЛЬТАЖ

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 353-1-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Обеспечивает безопасный подъем/спуск на мачты и опоры ЛЭП. Выполнена в виде соединенных между собой направляющих, на которые устанавливается захват ползункового типа (подвижная анкерная точка), оборудованный специальными роликами с подшипниками для беспрепятственного перемещения по направляющим. Конструкция захвата ползункового типа обеспечивает его перемещение вдоль направляющей вверх и вниз, а в случае падения пользователя — немедленную блокировку за счет встроенного механизма.
Система может быть использована единовременно несколькими пользователями при соблюдении условия, что расстояние между пользователями более 3 метров и на одном сегменте находится только один пользователь. Постоянная конструкция, на которую установлена система, при этом должна быть рассчитана на дополнительную нагрузку в несколько пользователей.
Материал: рельсовые направляющие — сталь с антикоррозийным покрытием
Количество пользователей: 2
Варианты установки: лестницы, решения для энергетиков, работы на мачтах.
Монтаж к конструкции опоры с помощью специальных крепежей без нарушения целостности конструкции.
Особенности системы: конструкция захвата предусматривает защиту от неправильной установки его на систему, в захват интегрирован (встроен) ленточный амортизатор для снижения динамической нагрузки на пользователя в случае его падения с величиной раскрытия не более 20 см; рельсовые направляющие выполнены из специального Т-образного профиля, обеспечивающего беспрепятственное движение мобильной анкерной точки
Дополнительные элементы: возможность комплектации степ-болтами
Температурный диапазон: от -50 до + 50 °С

Система бокового доступа SAFE-TEC ПОРТАЛ PRT001

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN/TS 16415-2015

Система бокового доступа в ОЗП предназначена для обеспечения безопасного доступа в сосуды через люки-лазы с боковым расположением и обеспечения безопасной остановки падения при перепаде высот с внутренней стороны от люка-лаза более чем 1,8 м. Совместима только с СЗВТ с лебедкой.
Система бокового доступа в ОЗП является частью страховочной системы и состоит из анкерного устройства и соединительно-амортизирующей подсистемы. Предусматривает возможность эвакуации пострадавшего в результате падения с высоты или в результате воздействия иных неблагоприятных факторов.

Горизонтальная тросовая анкерная линия SAFE-TEC AXIOS P, AXIOS D и AXIOS M

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Предназначена для установки на стены зданий или сооружений, крыши, кровлю и т.д. При факторе падения 1 и 2 применяются линии AXIOS P и AXIOS D, при факторе 0 – линия AXIOS M. На линии AXIOS P и AXIOS D может работать до 7 человек одновременно, на линии AXIOS M – до 3 человек. Максимальное расстояние между промежуточными опорами – 12 м.

Материал: нержавеющая сталь

Горизонтальная тросовая анкерная линия SAFE-TEC SAFETROLL

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Линия устанавливается «под потолок» на любую высоту от рабочего места пользователя: к кровельным перекрытиям помещений, ангаров, цехов и т.д. На линии может работать до 6 человек одновременно. Максимальное расстояние между промежуточными опорами – 12 м.

Материал: нержавеющая сталь

СДЕЛАНО В РОССИИ

Горизонтальная рельсовая анкерная линия SAFE-TEC ALSOM

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Подходит для различных рабочих площадок. Обеспечивает безопасную работу при минимальном запасе высоты. Предусмотрена фиксация подвижной анкерной точки на любом участке линии. На линии может работать до 5 человек одновременно. Может быть использована для работы в системе канатного доступа.

Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

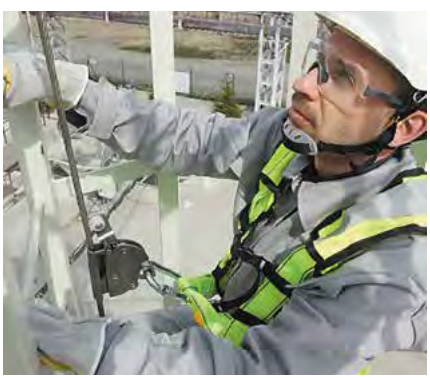

Вертикальная тросовая анкерная линия SAFE-TEC STV350 и STV360

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Система может быть установлена на лестницы любого типа и предназначена для защиты пользователя от падения при подъеме и спуске. В случае срыва захват мгновенно фиксируется на линии, останавливая падение. На линии STV360 может одновременно работать 2 человека, на линии STV350 – 1 человек.

Материал: нержавеющая сталь

Вертикальная лестница с рельсовой анкерной линией SAFE-TEC STV520

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Направляющая лестницы – жесткая вертикальная анкерная линия с захватом ползункового типа. В случае срыва захват мгновенно фиксируется на линии, останавливая падение. На линии может одновременно работать 2 человека.

Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Фасадная лестница с рельсовой анкерной линией SAFE-TEC STV510

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

В конструкцию лестницы интегрирована жесткая вертикальная анкерная линия с захватом ползункового типа. В случае срыва захват мгновенно фиксируется на линии, останавливая падение. На линии может одновременно работать 2 человека.

Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

3M Наука, Воплощенная в жизнь™

Азбука защиты от падения с высоты 3M

DBI SALA PROTECTA

Защита от падения

A

A – Анкерные устройства

Точки фиксированного или мобильного анкерного крепления для надежного подсоединения страховочной системы, которые выдерживают обязательную минимальную нагрузку

B

B – Поддержка тела

Страховочные привязи распределяют нагрузку и обеспечивают поддержку всего тела во время падения в любых условиях

C

C – Соединительно-амортизирующая подсистема

Промежуточный элемент для соединения привязи с анкерным устройством: стропы, средства втягивающего типа, улавливатель, канаты, карабины и др.

D

D – Системы спасения и эвакуации

Средства подъема и/или спуска в соответствии с планом мероприятий при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ

E

E – Обучение

Обучение безопасным методам и приемам проведения работ на высоте: проведение семинаров, вебинаров, обучений по продукции и материалам 3M

F

F – Защита от падения инструментов

Специальные устройства и приспособления для защиты от падения инструментов и максимального комфорта при их использовании

При выборе страховочной привязи обратите внимание на следующие особенности:



1

1. Точка крепления на спине
Основная страховочная точка расположена на спине между лопатками.

2

2. Лямки
Лямки – важный компонент износостойкости и безопасности привязи. Они должны выдерживать большую нагрузку, солнечное излучение и другие факторы, сохраняя свою прочность. Для особых работ, таких как сварка, необходимо использовать устойчивые к высоким температурам лямки Nomex®/Kevlar®.

3

3. Регулируемые элементы
Регулируемые пряжки на ногах, поясе, груди и плечах позволяют обеспечить комфортное и безопасное использование страховочной привязи.


4

4. Типы пряжек
В зависимости от предпочтений рабочего, пряжки набедренных лямок и нагрудного ремня могут быть различных видов:
- PT Сквозная пряжка
- QC Быстро растегивающаяся пряжка
- TG Язычковое крепление
- DL Пряжка Duo-Lok™

5

5. Набедренные мягкие накладки
Специальные мягкие накладки обеспечивают дополнительную поддержку, безопасность и комфорт.
При правильном размещении они улучшают распределение нагрузки во время падения.

6

6. Бирки в книжном стиле
Бирки содержат информацию об изделии (размер, инструкция по эксплуатации, журнал регистрации осмотров, предупреждающие знаки и сведения о соответствии) и обеспечивают быстроту осмотров, правильность эксплуатации изделия и безопасность рабочего.

7

7. Качество сшивания лямок
Качественное, высокопрочное сшивание лямок и специально разработанная технология шва обеспечивают максимальную прочность и износостойкость.

8

8. Мягкие накладки
Мягкие плечевые, ножные и набедренные накладки уменьшают давление, обеспечивая дополнительный комфорт рабочего при длительном ношении привязи. В случае падения они поглощают силу удара и помогают распределить вес.

9

9. Встроенные лямки для ожидания помощи
Встроенные или отдельно установленные лямки используются рабочим после срыва с высоты. Представляют собой тканевую петлю, встав на которую рабочий может снять нагрузку и улучшить кровоток в ногах при ожидании помощи.

10

10. Индикаторы падения
Индикаторы позволяют провести быструю проверку привязи на выявление факта произошедшего срыва.

11

11. Держатели строп
Созданы для того, чтобы убрать строп в то время, когда он не используется. Исключают опасность споткнуться и запутаться. Благодаря наличию литой кнопки держатель открывается в случае, если происходит падение и открытие амортизатора, освобождая строп и спасая рабочего от удара, когда одна часть стропа осталась закреплена в держателе.


12

12. Воздухопроницаемые наполнители
Привязи серии ExoFit™ оснащены воздухопроницаемыми дышащими наполнителями, которые выводят влагу, всегда обеспечивая сухость и комфорт при высоких и низких температурах.

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

PROTECTA

Привязь страховочная
3M PROTECTA COMFORT/ STANDART
ТР ТС 019/2011; CE EN361

Страховочная привязь 3M™ PROTECTA® с поясом – надежная защита вашего работника на высоте. Защита от влаги и пятен, наличие широкой линейки аксессуаров, удобная фиксация концов ленты, а также возможность конфигурации привязи – это и многое другое вы найдете в новой линейке 3M™ PROTECTA®.

Материал: лента – полиэстер; различные накладки – смесь нейлона и полиэстера; D-образные кольца и пряжки – сталь; элементы регулирования – сталь

Количество точек крепления: 2 D-образных кольца (на груди и спине); D-образные кольца на поясе для позиционирования

Температурный режим: от -50 до +60 °С

Вес: 2,24 кг

Модель с поясом

138–0773–01	**арт. 1161716 (размер S)**
138–0722–01	**арт. 1161717 (размер M/L)**
138–0723–01	**арт. 1161718 (размер XL)**

Модель без пояса

138–0773–01	**арт. 1161657 (размер S)**
138–0720–01	**арт. 1161658 (размер M/L)**
138–0721–01	**арт. 1161659 (размер XL)**

DBI SALA

Привязь страховочная 3M DBI-SALA® DELTA 3
ТР ТС 019/2011

Подходит для работы в агрессивной среде благодаря ленте с влагоотталкивающим покрытием и креплениям, устойчивым к коррозии. Лента с технологией Repel™ обладает высокой износостойкостью, устойчива к прилипанию частиц строительных материалов и грязи. Система быстрой лямочной регулировки Revolver™. D-образное кольцо на спине с возвратным механизмом. Держатели стропов. Мягкие «дышащие» накладки на внутренней стороне пояса для повышенного комфорта и поддержки спины. Индикатор падения.

Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)

Температурный режим: от -50 до +60 °С

Размер: S, U, XL

Модель без пояса

Вес: 1,55/1,50/1,65 кг

138–0244–01	**арт. 1112900 (размер U)**
138–0340–01	**арт. 1112901 (размер S)**
138–0288–01	**арт. 1112903 (размер XL)**

Модель с поясом

Вес: 2,4/2,35/2,50 кг

138–0245–01	**арт. 1112906 (размер U)**
138–0302–01	**арт. 1112907 (размер S)**
138–0287–01	**арт. 1112908 (размер XL)**

Привязь страховочная 3M DBI-SALA® EXOFIT NEX
ТР ТС 019/2011

Для самых суровых условий и агрессивных сред. Есть передняя и задняя точки крепления. Влагоотталкивающие ленты с технологией Repel™ – высокая износостойкость, устойчивость к прилипанию грязи. Автоматические соединительные пряжки Duo-Lok™. Система быстрой лямочной регулировки Revolver™. D-образное кольцо на спине с возвратным механизмом. Алюминиевые D-образные кольца Tech-Lite™. X-дизайн накладки на спине, мягкие накладки на плечах и бедрах. Встроенные набедренные лямки для снятия нагрузки в подвешенном состоянии. Элементы из световозвращающего материала. Встроенный карман для рации/телефона. Индикатор падения.

Материал: полиэстер с водоотталкивающим эффектом, кольца – алюминий
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Температурный режим: от -50 до +60 °C
Вес: 1,86/1,90/1,95/2 кг
Размер: S, M, L, XL

138-0248-01	**арт. 1114192 (размер S)**
138-0290-01	**арт. 1114095 (размер M)**
138-0305-01	**арт. 1114096 (размер L)**
138-0298-01	**арт. 1114193 (размер XL)**

Привязь страховочная 3M DBI-SALA® EXOFIT NEX с поясом
ТР ТС 019/2011

Для самых суровых условий и агрессивных сред. Есть передняя и задняя точки крепления. Влагоотталкивающие ленты с технологией Repel™ – высокая износостойкость, устойчивость к прилипанию грязи. Автоматические соединительные пряжки Duo-Lok™. Система быстрой лямочной регулировки Revolver™. D-образное кольцо с возвратным механизмом на спине. Алюминиевые D-образные кольца Tech-Lite™. X-дизайн накладки на спине, мягкие накладки на плечах и бедрах. Встроенные набедренные лямки для снятия нагрузки в подвешенном состоянии. Элементы из световозвращающего материала. Встроенный карман для рации/телефона. Индикатор падения.

Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Материал: полиамид с водоотталкивающим эффектом, кольца – алюминий
Температурный режим: от -40 до +60 °C
Вес: 2,75/2,81/2,86/2,92 кг
Размер: S, M, L, XL

138-0304-01	**арт. 1114194 (размер S)**
138-0291-01	**арт. 1114097 (размер M)**
138-0299-01	**арт. 1114098 (размер L)**
138-0249-01	**арт. 1114099 (размер XL)**

Привязь страховочная 3M DBI-SALA® DELTA COMFORT с поясом
ТР ТС 019/2011

Подходит для работы в агрессивной среде благодаря ленте с влагоотталкивающим покрытием и креплениям, устойчивым к коррозии. Лента с технологией Repel™ обладает высокой износостойкостью, устойчива к прилипанию частиц строительных материалов и грязи. Система быстрой лямочной регулировки Revolver™. D-образное кольцо с возвратным механизмом на спине. Держатели стропов. Мягкие «дышащие» накладки на внутренней стороне пояса для повышенного комфорта и поддержки спины, накладки на плечах, бедрах. Эргономичный пояс для поддержки спины выдерживает до 27 кг дополнительной нагрузки (инструменты). Индикатор падения.

Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Количество D-образных колец: 2
Температурный режим: от -40 до +60 °C
Вес: 2,6/2,55/2,7 кг
Размер: S, U, XL

138-0246-01	**арт. 1112986 (размер U)**
138-0296-01	**арт. 1112985 (размер S)**
138-0303-01	**арт. 1112987 (размер XL)**

Блокирующие устройства 3M DBI-SALA® NANO-LOK

- Подходят для работ при небольшом запасе высоты
- Существенно снижают запас высоты
- Универсальные (141 кг на всех факторах падения)
- Компактны и удобны в использовании

Блокирующее устройство 3M DBI-SALA® NANO-LOK 2G

ТР ТС 019/2011

Персональное страховочное устройство модель NANO-LOK 2G с втягивающим тросом, открытие карабина – 57 мм. Максимальный вес пользователя – 140 кг на все факторы падения.

Материал: трос – гальванизированная сталь
Длина троса: 2 м
Температурный режим: от -40 до +60 °С
Вес: 1,5 кг, 3,6 кг

138-0203-01 арт. 3100687 (одноплечевое)

138-0219-01 арт. 3100688 (двухплечевое)

Блокирующее устройство 3M DBI-SALA® NANO-LOK FOR HOT WORK

ТР ТС 019/2011

Персональное страховочное устройство модель NANO-LOK FOR HOT WORK с втягивающейся лентой НОМЕКС/Кевлар, 2 м, открытие карабина 57 мм. Подходит для проведения сварочных работ. Максимальный вес пользователя 140 кг на всех факторах падения.

Длина ленты: 2 м
Ширина ленты: 19 мм
Материал ленты: огнеупорный материал Кевлар
Температурный режим: от -40 до +60 °С
Вес: 1,5 кг, 3,2 кг

138-0206-01 арт. 3101522 (одноплечевое)

138-0220-01 арт. 3101525 (двухплечевое)

Устройство блокирующее двухплечное 3M DBI-SALA® NANO-EDGE

138-0219-01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство Nano-Lok Nomex быстро останавливает падение, обеспечивая более высокий уровень защиты при низких высотах. Для использования в условиях повышенных температур: при сварке, шлифовке и обжиге. Функционально заменяет строп. Требуется минимальный запас высоты под рабочей площадкой. Ударопрочный корпус из термопластика выдерживает высокие температуры и вес до 140 кг.

Длина ленты: 2 м
Ширина ленты: 19 мм
Материал ленты: корпус – термопластик, лента – гальванизированная сталь
Раскрытие карабина: 63 мм
Температурный режим: от -40 до +60 °С
Вес: 2,22 кг
Артикул: 3500241

3M Наука, Воплощенная в жизнь™

Персональное блокирующее устройство Nano-Lok™

Для работ при небольшом запасе высоты

Преимущества Nano-Lok™:

- ► существенное снижение запаса высоты
- ► универсальность (141 кг на всех факторах падения)
- ► компактность и удобство использования

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Герметичное блокирующее устройство DBI-SALA® Sealed-Blok™

Если от этого зависит жизнь человека, крайне важно разработать лучшее из возможных решение

Идеально подходит для использования в самых суровых и агрессивных средах – не допускает попадания грязи, смазки, воды, химических веществ в элементы и механизмы блока

- **Герметичная конструкция**
  Все важные элементы блока герметично защищены от загрязнений
- **Запас длины троса**
- **Допустимый вес пользователя 140 кг**
- **Долгий срок службы**
  Материалы блока: алюминий и нержавеющая сталь
- **Дополнительная анкерная точка**
  Ручка может использоваться в качестве вторичной анкерной точки при необходимости
- **Функция спасения RSQ™**
  Автоматический режим спуска или спуск про содействии для дополнительной безопасности работника
- **Спасательная лебедка**
- **Эргономичная накладка на тросе**
- **Высокопрочный трос из нержавеющей стали, диаметр 5 мм**
- **Индикатор срыва**
  Позволяет провести быструю проверку устройства для выявления факта произошедшего срыва и помогает выявить «срыв» при эксплуатации
- **Дополнительный кронштейн для крепления к триподу или к наклонной мачте**
- **Карабин, рассчитанный на нагрузку 1633 кг**
  Повышенная прочность и безопасное соединение

Sealed-Blok™

Sealed-Blok™ с лебедкой

Sealed-Blok™ 3 в 1
(с лебедкой
и функцией эвакуации)

3М Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

Блокирующее устройство
3M DBI-SALA® SEALED BLOK с лебедкой
ТР ТС 019/2011

Герметичная конструкция корпуса обеспечивает максимальную долговечность и стойкость к коррозии в суровых климатических условиях: важные части блока защищены от загрязнений. Индикатор срыва. Встроенная лебедка для эвакуации работника при необходимости.
Материал: трос – нержавеющая сталь
Диаметр троса: 5 мм
Температурный режим: от -40 до +60 °С
Вес: 12 кг, 30 кг

138-0207-01	**арт. 3400812 (9 м)**
138-0280-01	**арт. 3400816 (40 м)**

Блокирующее устройство
3M DBI-SALA® SEALED BLOK герметичное
ТР ТС 019/2011

Испытано и успешно используется при добыче нефти, газа и других полезных ископаемых, включая использование на шельфе. Герметичная конструкция корпуса обеспечивает максимальную долговечность и стойкость к коррозии в суровых климатических условиях: важные части блока защищены от загрязнений. Индикатор падения.
Диаметр троса: 5 мм
Материал: корпус – алюминий с элементами из нержавеющей стали, трос – нержавеющая сталь
Температурный режим: от -40 до +60 °С
Вес: 6/9/12/22/27/56,5 кг

138-0211-01	**арт. 3400811 (длина – 4,5 м)**
138-0275-01	**арт. 3400810 (длина – 9 м)**
138-0279-01	**арт. 3400813 (длина – 25 м)**
138-0273-01	**арт. 3400816 (длина – 40 м)**
138-0274-01	**арт. 3400658 (длина – 52 м)**

Блокирующее устройство
3M DBI-SALA® SEALED BLOK (3 в 1) герметичное
138-0204-01
ТР ТС 019/2011

Герметичное блокирующее устройство со спасательной лебедкой и функцией десантирования. Все элементы корпуса герметично защищены от загрязнения, обеспечивая надежность в суровых условиях и агрессивных средах. Функция RSQ позволяет спасателю выбирать оптимальный вариант спасения после срыва – автоматический режим спуска или спуск при помощи другого работника. Спасательная лебедка легко активируется. Дополнительный кронштейн для крепления к триподу или наклонной мачте. Ручка для транспортировки может использоваться как дополнительная анкерная точка. Индикатор падения.
Материал: корпус – алюминий
Длина троса: 15 м
Диаметр троса: 5 мм
Температурный режим: от -40 до +60 °С
Вес: 15 кг
Артикул: 3400814

Блокирующее устройство 3M DBI-SALA® ULTRA-LOK RSQ с втягивающим тросом 15 м
138-0216-01
ТР ТС 019/2011

Полугерметичное блокирующее устройство ULTRA-LOK используется для обеспечения безопасности в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, строительстве, а также при обслуживании коммунальных систем и для работ на крупных морских и воздушных суднах. Устройство сочетает в себе функции защиты от падения, автоматического режима спуска – самоспасения и режима дистанционного спуска – спуска при содействии. Поворотная точка крепления устройства, рабочие компоненты устойчивы к коррозии. Для дополнительной безопасности внутри устройства установлен резервный трос. Устройство снабжено тормозной системой, защищающей от прерывистого движения. Индикатор падения.
Длина троса: 15 м
Диаметр троса: 5 мм
Материал: корпус – термопластик, трос – гальванизированная сталь
Температурный режим: от -40 до +60 °С
Вес: 8,5 кг
Артикул: 3504505

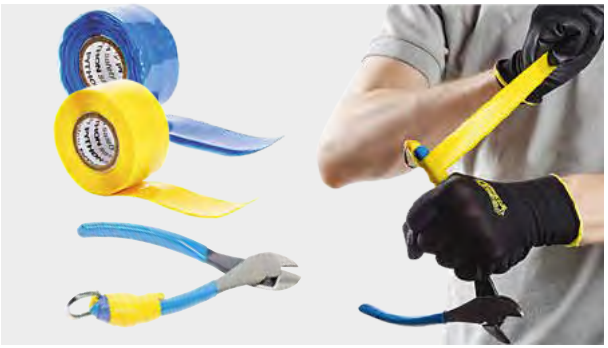

Лента 3M DBI-SALA

Прочная широкая лента принимает форму любого предмета, к которому крепится. Используется совместно с D-образными кольцами и ремнями для крепления инструмента, создавая точки крепления на инструменте. Лента изготовлена из силиконовой резины, не содержит клея. Внутренние волокна ленты из стекловолокна повышают прочность и делают ее устойчивой к воздействию острых предметов.

Температурный режим: от -50 до +50 °C

Вес: 0,564/0,56/0,45 кг

138-0324-01	**Желтая, длина – 274 см (1500175)**
138-0325-01	**Голубая, длина – 274 см (1500169)**
138-0323-01	**Синяя, длина – 548,6 см (1500171)**

Кольцо D-образное 3M DBI-SALA

D-образные кольца могут быть закреплены менее чем за одну минуту практически на любом инструменте весом до 2,3 кг или до 0,9 кг при использовании быстроскрепляющей клейкой ленты. Двойные D-образные кольца обеспечивают надежное крепление инструмента во время его перемещения.

Вес: 0,13/0,26/0,22 кг

138-0328-01	**D-образное кольцо 0,5 x 2,25, нагрузка 0,9 кг, 10 шт. (1500003)**
138-0327-01	**D-образное кольцо 1 x 3,5, нагрузка 2,3 кг, 10 шт. (1500007)**
138-0326-01	**Двойное D-образное кольцо малое, нагрузка 0,9 кг, 10 шт. (1500001)**

Защита инструментов обязательна при работе на высоте!

Строп эластичный 3M DBI-SALA

Предназначен для предотвращения падения предметов. Прочный и долговечный. Имеет автоматический карабин с защитой от случайного открытия (более надежная защита по сравнению к карабинами, которые могут отсоединиться при любом нажатии на стык, что приведет к падению инструмента).

Вес: 0,89/0,17 кг

138-0316-01	**Нагрузка – 4,5 кг, 10 шт. (1500048)**
138-0315-01	**Нагрузка – 15,9 кг, 1 шт. (1500049)**

Браслет-манжет 3M DBI-SALA

Текстильные застежки позволяют отрегулировать манжет по ширине до нужного размера. Эластичная лента манжета обеспечивает плотное и комфортное прилегание.

Вес: 0,2/0,27/0,28 кг

138-0333-01	**Малый, нагрузка – 2,3 кг, 10 шт. (1500071)**
138-0334-01	**Средний, нагрузка – 2,3 кг, 10 шт. (1500073)**
138-0332-01	**Большой, нагрузка – 2,3 кг, 10 шт. (1500075)**

Браслет регулируемый 3M DBI-SALA

Система затяжного ремня и текстильной застежки для подгона браслета под ширину запястья. Эластичная ткань позволяет сделать крепление максимально комфортным.

Вес: 0,4/0,38/1,288 кг

138-0329-01	**Нагрузка – 2,3 кг, 10 шт. (1500083)**
138-0331-01	**Со шнуром, нагрузка – 2,3 кг, 10 шт. (1500085)**
138-0330-01	**С ретрактором, нагрузка – 2,3 кг, 10 шт. (1500087)**

Поиск и внедрение инновационных технологий в производство спецодежды — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Чехол-держатель 3M DBI-SALA для рации

138-0314-01

Может быть отрегулирован так, что в него поместится ручная радиостанция практически любого типа, мобильный телефон или другие небольшие устройства. Можно носить на ремне или на страховочной привязи.

Комплектация: регулируемый чехол, шнур, D-образное микрокольцо

Вес: 0,097 кг

Артикул: 1500089

Чехол-держатель 3M DBI-SALA с креплением на привязь

Выдерживает нагрузку до 2,3 кг. Имеет световозвращающие элементы 3M™. Мощный магнит легко притягивает и удерживает инструмент на чехле-держателе, что позволяет инструменту быть всегда под рукой и готовым к использованию.

Благодаря дренажному отверстию на дне чехол остается сухим, а инструмент – защищенным от влаги и ржавчины (например, при работе под дождем). Привязной эластичный строп с петлей и карабином поставляется отдельно.

Вес: 0,22/0,19 кг

138-0313-01	**Модель с одним карманом (1500103)**
138-0312-01	**Модель с двумя карманами (1500108)**

Мешок 3M DBI-SALA для транспортировки

Закрывается, в зависимости от модели, с помощью шнурка или текстильной застежки, что не позволяет предметам случайно выпасть. Указательные нашивки помогают легко увидеть, открыт или закрыт мешок в данный момент. На мешке расположены крепления для страховочных тросов/ремней для инструмента и др.; встроенный подъемный строп, не подверженный истиранию; прочный и легкий алюминиевый карабин с поворотным замком (разрывная нагрузка – 30 кН). Дно устойчиво к прокалыванию острыми предметами.

Назначение: транспортировка инструмента

Вес: 1,83/1,45/1,86/1,63 кг

Размер: высота – 38 см, диаметр – 31,75 см, объем – 30 л

138-0317-01	**Модель на текстильной застежке (нагрузка – 45,4 кг, холщовая ткань (1500134))**
138-0319-01	**Модель на завязке (нагрузка – 45,4 кг, холщовая ткань (1500133))**
138-0318-01	**Модель на текстильной застежке (нагрузка – 113,4 кг, винил (1500140))**
138-0320-01	**Модель на завязке (нагрузка – 113,4 кг, винил (1500139))**

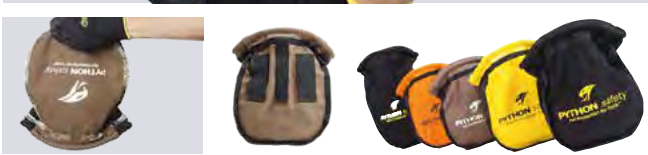

Мешок 3M DBI-SALA

Предназначен для хранения мелких деталей (гайки, болты, винты, гвозди и т. п.). Система самозакрывания не позволяет деталям выпасть: даже если мешок перевернут, его содержимое остается внутри. Ремни-петли для крепления располагаются на задней стороне мешка.

Вес: 0,22/0,25 кг

138-0322-01	**Модель черного цвета (1500119)**
138-0321-01	**Модель черного цвета, экстраглубокий (1500123)**

Набор для подъема на опоры 3M DBI-SALA® SAFLOK
ТР ТС 019/2011

В наборе собраны все необходимые элементы для дистанционной установки анкерной линии на необходимую высоту. В комплекте гибкая анкерная линия длиной 80 м, ползунок с амортизатором, крепежная трубка, насадка к штанге с «пальцем», крепежная петля и карабины. Штанга в комплект не входит.
Вес: 5,4 кг

138-0716-01	**арт. 2104809**
138-0715-01	**арт. 2104820**

Мобильная горизонтальная анкерная линия 3M DBI-SALA® EZ-LINE
138-0205-01
ТР ТС 019/2011

Проста в применении и легко устанавливается. Встроенная рукоятка – для простой и быстрой установки, использования и демонтажа. Встроенные индикаторы натяжения и срыва для простоты визуального осмотра. Легкая и надежная конструкция.
Материал: гальванизированная сталь
Диаметр: 6,25 мм
Максимальная длина: 18,25 м
Регулировка длины: да
Максимальная нагрузка: 2 пользователя
Температурный режим: от -50 до +60 °С
Вес: 14 кг
Артикул: 7605070

Кронштейн скользящий балочный 3M DBI-SALA® GLYDER
138-0223-01
ТР ТС 019/2011

Скользящий балочный кронштейн 3M™ DBI-SALA® используется, когда необходима временная точка анкерного крепления, без штифтов и цепей. Устанавливается на балку или двутавр и скользит за пользователем. Возможно использование как на уровне ног, так и над головой.
Фиксация на балку: 8,9-35,6 см и толщиной до 3,2 см
Материал: стержень – алюминий, зацепы и кольцо – оцинкованная сталь
Температурный режим: от -40 до +60 °С
Вес: 1,66 кг
Артикул: 2104707

Кронштейн 3M DBI-SALA® фиксируемый балочный
138-0224-01
ТР ТС 019/2011

Временная анкерная точка. Устанавливается на балку. Затягивается с помощью встроенной ручки для регулирования. Может быть использован как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Фиксация на балку: от 6,35 до 60,92 см
Максимальная толщина балочной грани: 3,81 см
Материал: кольцо – нержавеющая сталь; зацепы и фиксирующий блок – алюминий, стержень – сталь
Температурный режим: от -40 до +60 °С
Вес: 3 кг
Артикул: 2104708

Петля анкерная-«чокер» 3M DBI-SALA®
ТР ТС 019/2011

Крепежная лямочная текстильная затяжная анкерная петля «чокер», разрывная нагрузка – от 18 кН
Материал: полиэстер
Вес: 0,47/0,86 кг

138-0208-01	**арт. KM419 (0,9 м)**
138-0276-01	**арт. KM420 (2 м)**

Система спасательная 3M DBI-SALA® ROLLGLISS R550 с лебедкой
ТР ТС 019/2011

Комплект для проведения спасательных и эвакуационных работ с высоты. Ручной контроль скорости спуска. Может использоваться одновременно двумя людьми с суммарным весом до 250 кг. Механизм работает на подъем и спуск. Встроенная лебедка используется чтобы облегчить спасение пострадавшего, слегка приподнять зависшего работника, чтобы разблокировать сработавшую систему защиты, также позволяет опустить пострадавшего на землю.
Набор поставляется с рюкзаком, что позволяет легко его переносить и хранить прямо на соответствующем участке.
Материал корпуса: алюминий
Толщина троса: 9,5 мм
Максимальная нагрузка: 250 кг (2 человека)
Вес: 3,5/4/4,6/5,2/5,7 кг

138-0255-01	**арт. 3329010 (трос 10 м)**
138-0308-01	**арт. 3329020 (трос 20 м)**
138-0294-01	**арт. 3329030 (трос 30 м)**
138-0310-01	**арт. 3329040 (трос 40 м)**
138-0310-01	**арт. 3329050 (трос 50 м)**

3M Наука, Воплощенная в жизнь™

Полностью автоматически управляемый спуск с аварийно-спасательным набором Rollgliss™ R550

Позволяет быстро провести спасательную операцию даже непрофессионалу

3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

3M
Наука,
Воплощенная в жизнь™
Новое инженерное решение для работы на высоте – горизонтальная анкерная система 3M™ DBI-SALA™ 8mm Permanent Horizontal Lifeline
► Требования к запасу высоты существенно ниже благодаря большей силе натяжения (5 кН)
► Возможность создания сложной конфигурации линии
► Значительное снижение затрат на внедрение анкерной системы за счет увеличенного расстояния между анкерными точками (до 60 м)
3M Россия и СНГ
Тел.: + 7 (495) 784 74 74
Тел.: + 8 (800) 250 84 74
www.3MRussia.ru/siz

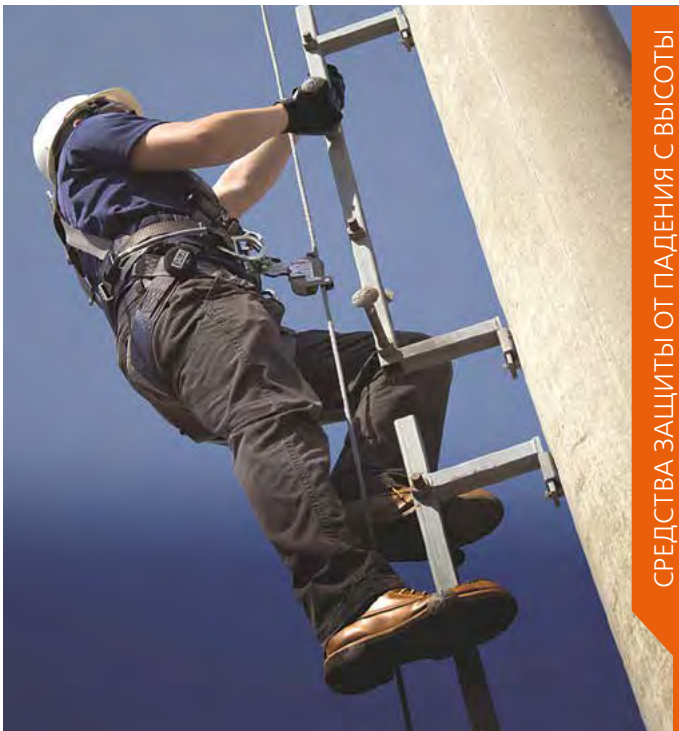

Вертикальная тросовая анкерная линия 3M DBI-SALA® LAD-SAF™

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Устанавливается на существующие лестницы, скобы и т.п. Ползунок системы Lad-Saf™ X2 автоматически перемещается за рабочим. В случае срыва ползунок фиксируется, останавливая падение.
Одновременно может работать до 4 человек. Устойчивая к коррозии конструкция из нержавеющей стали. Встроенный амортизатор защищает пользователя и снижает нагрузку на конструкцию.

Горизонтальная анкерная система 3M™ DBI-SALA™ PERMANENT HORIZONTAL LIFELINE SYSTEM 8 мм

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Предназначена для безопасной работы при обслуживании транспортных средств, подкрановых путей, кровли и т.д. Компоненты из нержавеющей стали обеспечивают долгосрочную стойкость к коррозии. Запатентованная технология амортизаторов с высокой производительностью и пружинным индикатором натяжения. Упрощенный визуальный контроль благодаря отсутствию крышки на амортизаторе. Одновременно может работать до 4 человек. Различные конфигурации: от линии с длиной пролета до 15 м в типовой многопользовательской многопролетной конфигурации до линии с длиной пролета до 60 м в однопользовательской однопролетной конфигурации. Дополнительные опции с установкой на пол и на опорные столбики. 2 демпфера – 0,8 и 5 кН – для компенсации изменений натяжения троса. Разнообразие усиленных концевых, промежуточных и угловых анкеров для различных конфигураций систем. Обжимные компоненты для упрощения натяжения троса и установки системы. Температурный режим: от -50 до +120 °С.
Материал основных компонентов: нержавеющая сталь А316.

Привязь страховочная CAMP GOLDEN TOP PLUS 092111

138–0756–01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р EN 361, EN 358, EN 813

Привязь бестселлер Camp Safety
в области работ на высоте.
Стальные компоненты и быстроразъемные
пряжки STS на ножных обхватах.
Представляет собой эконом-версию привязи
в минималистичном дизайне
со всеми необходимыми особянностями.
Назначение: страховка от падения
Количество точек крепления:
5 (2 спереди, 1 сзади, 2 боковых
для позиционирования и ограничения)
Вес пользователя: до 150 кг
Температурный режим эксплуатации:
от -20 до +80 °C
Вес: 2 кг
Размер: S-L, L-XXL

Привязь страховочная CAMP GT TURBO 2780

138–0755–01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 358,
EN 361, EN 813, EN 12841/B

Привязь GT TURBO сочетает в себе комфорт и функциональность,
имеет встроенный грудной зажим TURBOCHEST.
Зажим TURBOCHEST может без труда быть снят с привязи или заменен.
На ножных охватах установлены уникальные быстроразъемные
пряжки-автоматы STS.
Назначение: страховка от падения
Количество точек крепления: 5 (1 брюшная, 2 боковых
для позиционирования и ограничения, 1 грузная
и 1 на спине для крепления страховочных устройств.
Точка крепления из текстильной ленты на спине
для ограничения движения.)
Вес пользователя: до 120 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C
Вес: 2,04 кг
Размер: S-L, L-XXL

Зажим грудной CAMP TURBOCHEST 2256

138–0764–01

ТР ТС 019/2011

Для использования с веревкой 10-13 мм согласно EN 12841/B.
Компактный и легкий грудной зажим со встроенными запатентованными стальными роликами с низким коэффициентом трения, которые позволяют устройству работать эффективнее на веревке (низкий коэффициент трения, снижение риска износа и повреждения веревки). Идеально подходит для горизонтальных перемещений.
Стальной цельнолитой кулачок с отверстиями для самоочистки, эргономичным широким выступом (удобно использовать даже в перчатках).
Кулачок имеет предохранитель и удобный вспомогательный шнурок (может быть удален или установлен по желанию пользователя), с помощью которого можно легко открывать кулачок одним движением. Ограничитель хода кулачка.
Основное отверстие для прикрепления изогнуто для лучшего соединения с обвязкой.
Боковые отверстия для самоочистки.
Основной материал: алюминий 3,5 мм
Вес пользователя: 120 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C
Вес: 110 г

Страховочное устройство CAMP GOBLIN 0999

138–0760–01

ТР ТС 019/2011
EN 12841/A–B–EN 353–2

Устройство для остановки падения GOBLIN применяют во время работы на высоте в качестве системы защиты от падения. Данное устройство предназначено для использования на канатах от 10 до 11 мм. Износ каната сводятся к минимуму благодаря специально разработанному блокировочному механизму. Механизм снижает вдвое действие силы в момент остановки падения (действие силы передается на тело работника в случае остановки падения) по сравнению с другими устройствами и зажимами на вертикальных гибких анкерных линиях, при этом не происходит агрессивного воздействия на канат зубцов кулачка, как у других устройств. Инновационный кулачок блокировочного механизма создает идеальное взаимодействие с канатом, на котором используется это устройство при подъеме и спуске. Переключение между режимами остановки падения и подъема осуществляется за счет простого нажатия кнопки на задней панели устройства. Компоненты блокировочного механизма, изготовленные из нержавеющей стали методом горячей ковки, в сочетании с надежным и легким корпусом из сплава алюминия дают исключительную прочность в течение всего времени эксплуатации.
Вес 1 пользователя: до 120 кг
Вес 2 пользователей (при спасательных операций): 200 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C
Вес: 280 г
Размер: 86x79 мм

Строп CAMP GOBLIN LANYARD

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 354, EN 795/B

Строп Goblin lanyard был разработан с целью интеграции с устройством для остановки падения Goblin для создания надлежащего расстояния между пользователем и гибкой анкерной линией. В связи с низким динамическим усилием на тело работника в случае падения при применении устройства Goblin отдельного амортизатора рывка не требуется. Строп предназначен для использования с двумя овальными стальными карабинами, оснащен резиновыми держателями, чтобы удерживать карабины на месте, во избежание случайных проворотов и, как следствие, поперечной нагрузки.
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C
Вес: 46/52 г
Длина: 26/40 см
Ширина: 27 мм

138–0761–01 (арт. 2030026F)

138–0762–01 (арт. 2030040F)

НОВИНКА

Жумар CAMP TURBOHAND
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 12841/B, EN 567

Веревочный зажим с ручкой TURBOHAND представляет собой идеальное решение для профессиональной деятельности при работе с веревкой.
В конструкции имеется запатентованный ролик для гладкого скольжения по веревке. Он не только помогает повысить эффективность подъема за счет уменьшения трения, но и значительно уменьшает опасный износ устройства в месте, где веревка стремится истереть обычный зажим.
Эргономичная обрезиненная ручка удлинена в верхней части для того чтобы было удобнее работать двумя руками.
Рукоятка и веревка находятся в одной плоскости для лучшей ориентации зажима, когда он нагружен.
Два широких отверстия для закрепления в нижней части рукоятки зажима дают возможность вщелкнуть два полноразмерных карабина для наиболее удобного расположения педали и уса.
Отверстия для самоочистки находятся как на корпусе зажима, так и на самом кулачке, что уменьшает налипание песка и грязи.
Внизу рукоятки имеются отверстия для крепления направляющего упора GUIDE – приобретается отдельно или идет в комплекте в версии TURBOHAND PRO.
Запатентованный ролик также позволяет использовать TURBOHAND в качестве блок-ролика с зажимом при нагрузках до 50 кг.
ВАЖНО: Такое использование не предназначено для подъема или спасения людей.
Вес пользователя: до 120 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C
Диаметр веревки: 8-13 мм
Вес: 185 г

138–0757–01	**артикул 2634_L2 левый**
138–0758–01	**артикул 2634_R1 правый**

НОВИНКА

Спусковое устройство CAMP GIANT 0997
138–0763–01
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 12841, EN 341/2A, EN 15151–1

Инновационное мультифункциональное устройство GIANT разработано для работников на высоте и спасателей. Запатентованный внутренний механизм, прочная конструкция и исключительный контроль позволяют работать с повышенными нагрузками (до 210 кг и/или 2 человека).
Устройство для спуска GIANT также рассчитан для использования в качестве страховочного устройства для остановки падения (при переходах с каната на канат) как зажим для подъема по веревке с очень хорошим скольжением и как страховочное устройство при лазании с нижней страховкой , а также и как устройство для экстренной эвакуации.
Ручка управления имеет функцию «антипаник», которая блокирует устройство в случае, если пользователь слишком сильно надавил на рычаг. Работнику нет необходимости дополнительно блокировать устройство при помощи веревки, т.к. ручка управления имеет положение полной блокировки.
На устройстве имеется кнопка, полностью блокирующая кулачок, если необходимо быстро выдавать-выбирать веревку при малой нагрузке или ее отсутствии.
Веревка может быть вщелкнута/выщелкнута без отсоединения устройства от привязи (это помогает не ронять устройство).
Вес пользователя: до 210 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C
Вес: 540 г

НОВИНКА

Блок CAMP NAIAD PRO 2159

138-0759-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 12278, UIAA

Новый высокоэффективный увеличенный одинарный ролик от CAMP на шариковом подшипнике. Удобен для построения полиспастных систем.
Диаметр веревки: до 16 мм
КПД: 97%
Нагрузка: 46 кН
Вес: 300 г
Вес пользователя: до 200 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °С

НОВИНКА

Блок CAMP TETHYS PRO 2155

138-0758-02

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 12278, UIAA

Новый высокоэффективный ролик с подвижными щечками на шариковом подшипнике. Конструкция удобна для работы со схватывающими узлами.
Диаметр веревки: до 13 мм
КПД: 92%
Вес: 90 г
Нагрузка: 25 кН
Вес пользователя: 200 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °С

НОВИНКА

Гибкая анкерная линия
CAMP IRIDIUM 2810A010C

138-0765-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р EN 1891/А

Статическая веревка (канат с низким коэффициентом растяжения). Поставляется фиксированными длинами с зашитыми на концах коушами, выдерживающими нагрузку до 22 кН. Коуши и закрепочные строчки покрыты защитной оболочкой.
Диаметр: 10,5 мм
Длина: 10 м
Вес: 750 г
Вес пользователя: до 150 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °С

Лента противоскользящая средней зернистости Safety-Walk®
Применяется в местах высокой интенсивности движения пешеходов и легких транспортных средств (коридоры, цеха, склады, эстакады, лестницы, подножки, аварийные проходы и пр.)
Длина рулона: 18,3 м
Температурный режим: от -40 до +75 °С

139-0002-01 Цвет: черный, 25 мм (7100067526)
139-0001-01 Цвет: черный, 51 мм (7100009880)
139-0015-01 Цвет: желтый, 51 мм (7100000852)

Лента противоскользящая средней зернистости 3M™ желто-черная (7000145698)
139-0037-01
Применяется в условиях высокой интенсивности движения пешеходов и легких транспортных средств (в коридорах, цехах, складских помещениях, на эстакадах, лестничных маршах, ступеньках, подножках, в аварийных проходах и пр.).
Цвет: желто-черный
Ширина: 50 мм
Длина рулона: 20 м
Температурный режим: от -40 до +120 °С

Лента противоскользящая грубой зернистости Safety-Walk®
Применяется под открытым небом, в тяжелых климатических условиях; в кабинах и на ступенях сельскохозяйственной, лесозаготовительной, дорожной, строительной и других видов техники, подъемных кранов и пр.
Длина рулона: 18,3 м
Температурный режим: от -40 до +75 °С

139-0004-01 Цвет: черный, 25 мм (7100158967)
139-0005-01 Цвет: черный, 51 мм (7100158969)

Для покрытия рельефных поверхностей в производственных помещениях, на предприятиях общественного питания и пр. Материал может быть уложен на сухой, влажный или засаленный пол там, где применение обычной универсальной противоскользящей ленты не рекомендуется.
Длина рулона: 18,3 м
Температурный режим: от -40 до +79 °С

139-0034-01 Цвет: черный, 51 мм (7000010831)
139-0035-02 Цвет: желтый, 51 мм (7100000611)



Покрытие противоскользящее для влажных поверхностей Safety-Walk® без основания
Обеспечивает безопасность при ходьбе без обуви в раздевалках, коридорах, проходах к душевым, бассейнам и саунам. Легкая, открытая структура с отличными противоскользящими свойствами, хорошо пропускает воду; специально обработанный винил подавляет развитие грибков и плесени, легко чистится, устойчив к воздействию большинства моющих и дезинфицирующих средств.
Материал: спиралеобразное виниловое волокно
Размер: 0,9x6 м **Цвет:** синий

139-0029-01 Safety-Walk® 3200 (7100116716)
139-0040-01 Safety-Walk® 1500 (7100116727)

Покрытие противоусталостное Safety-Walk® 5270E
Способствует снижению мышечной усталости и болей в суставах работников. Непрерывные спиральные виниловые волокна сохраняют упругие свойства в течение всего срока эксплуатации, противостоят воздействию большинства бытовых и промышленных химикатов. Имеет антивибрационные свойства.
Толщина рулона: 16 мм
Ширина: 0,9 м

139-0033-01 Цвет: черный, 1,5 м (7100116703)
139-0041-01 Цвет: черный, 6 м (7100116723)

Покрытия соответствуют ТР о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 N 23-ФЗ).

Коврик диэлектрический
136-0083-01
Размер: 750x750 мм

Веха стержневая
Для оперативного обозначения ремонтируемого участка. Устанавливается в металлическую или пластиковую подставку. Имеет две световозвращающих полосы и расширение в верхней части для установки фонаря ФС-4. Травмобезопасна при наезде.
Материал: полиэтилен высокой плотности
Диаметр: 42 мм **Высота:** 1200 мм
Цвет: оранжевый

142-0004-01 **ВС-1**
142-0005-01 **ВС-3 (с металлическим стержнем, h - 1500 мм)**

Опора для стойки
142-0014-01
Для установки стоек под дорожный знак, ограждающую сетку, веху стержневую.
Материал: отходы пластмассы
Размер отверстия для стойки: 42x42 мм
Габариты: 350x350x80 мм
Вес: 8 кг



Лента сигнальная красно-белая
144-0016-02
Рулон: 250 м



Лента сигнальная желто-черная
144-0016-01
Рулон: 250 м

Конус оградительный КС-1,6
142-0007-01
Упругий, с одной световозвращающей полосой.
Высота: 320 мм

Конус оградительный КС-2,8
142-0008-01
Упругий, с двумя световозвращающими полосами.
Высота: 520 мм

Конус оградительный КС-2,6
142-0009-01
Упругий, с одной световозвращающей полосой.
Высота: 520 мм

Конус оградительный КС-1,5
142-0010-01
Жесткий, с одной световозвращающей полосой.
Высота: 320 мм

Конус оградительный КС-1,4
142-0011-01
Упругий, с одной белой полосой.
Высота: 320 мм

Конус оградительный КС-2,4
142-0012-01
Упругий, с двумя белыми полосами.
Высота: 520 мм

Хозяйственные товары и промышленная гигиена

Код по каталогу	Название	Описание
Постельные принадлежности		
143-0017-01	Подушка (синтепон)	Размер: 60x60 см
143-0016-01	Подушка (синтепон)	Размер: 70x70 см
143-0003-01	Матрац ватный 1-спальный	Размер: 70x190 см
143-0011-01	Матрац ватный 1,5-спальный	Размер: 90x190 см
143-0005-01	Одеяло полушерстяное	Размер: 140x205 см
143-0004-01	Одеяло полушерстяное ведомственное	Размер: 140x205 см
143-0010-01	Белье СТАНДАРТ 1,5-спальное, цвет: белый	
143-0002-01	Комплект постельного белья, 1,5-спальное, бязь набивная	
Промышленный текстиль		
143-0009-01	Полотенце вафельное (плотность: 176 г/м²)	Размер: 50x90 см
Бытовая химия		
145-0010-04	Мыло туалетное без обертки	Вес: 100 г
145-0010-01	Мыло туалетное в обертке	Вес: 90 г
Хозяйственные товары		
144-0006-01	Щетка-сметка хозяйственная	
144-0009-01	Веник сорго	
144-0018-01	Лопата совковая	Сталь инструментальная
144-0024-01	Лопата штыковая	Сталь инструментальная
144-0007-01	Ведро оцинкованное	Объем: 12 л

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ

Ограничьте последствия несчастных случаев

с подходящей первой помощью в подходящем месте

Тел. +45 6916 9600
info@plum.eu

www.plum.eu

plum Safety

Первая помощь при травмах глаз

Раствор для промывания глаз PLUM АЙ ВОСС

По содержанию NaCl (0,9%) соответствует составу жидкой среды человеческого глаза. Раствор незаменим при механических травмах глаз, вызванных попаданием пыли, грязи, металлической, древесной стружки и т.д. В таких случаях немедленное промывание предотвратит глубокое проникновение инородного тела в ткани глаза и поможет избежать серьезных последствий. Упаковка стерильная, после вскрытия средство не хранить.

Срок годности: 3 года

Раствор для промывания глаз PLUM АЙ ВОСС 200 мл (4691)

141–0041–01

Удобно носить в специальном поясном футляре, аптечке первой помощи, ящике для инструментов и т.п.

Комплект для промывания глаз PLUM АЙ ВОСС (4650)

131–0175–01

Комплектация: пылезащищенный контейнер для настенного крепления (280x230x110 мм), два флакона АЙ ВОСС по 500 мл, пиктограмма, зеркало.

Раствор для промывания глаз PLUM АЙ ВОСС 500 мл (4604)

141–0041–02

Насадка флакона повторяет форму углубления вокруг глаза. Процесс промывания проходит удобно, гигиенично и просто: максимальное количество жидкости достигает цели, попадая прямо в пораженный глаз. Для самостоятельного использования или пополнения стационарных комплектов.

Комплект для промывания глаз в чрезвычайных ситуациях PLUM (4787)

131–0148–01

Комплектация: пылезащищенный контейнер для настенного крепления из ударопрочного пенополистирола (280x230x110 мм), флакон pH НЕЙТРАЛ (200 мл), флакон АЙ ВОСС (500 мл), пиктограмма, зеркало.

Раствор для промывания глаз PLUM АЙ ВОСС ДУО 1000 мл (4800)

131–0241–01

Специальная насадка PLUM ДУО предназначена для одновременного промывания слизистой обоих глаз.

Комплект для промывания глаз в чрезвычайных ситациях PLUM ДУО (4810)

131–0479–01

Комплектация: пылезащищенный контейнер (357x252x116 мм), флакон АЙ ВОСС ДУО (1000 мл), флакон pH НЕЙТРАЛ ДУО (500 мл), пиктограмма, зеркало.

Средства PLUM АЙ ВОСС – лучшее решение для оказания первой помощи при попадании в глаза инородных частиц.

Извлеките флакон из держателя.

Поворачивайте колпачок до нарушения герметичности флакона.

Запрокиньте голову и начните промывание.

Промывайте глаз, наклонив голову вниз, чтобы не намочить одежду.

Первая помощь при травмах глаз

Раствор для промывания глаз PLUM pH НЕЙТРАЛ
Благодаря стерильному буферному раствору фосфатных солей концентрацией 4,9% PLUM pH НЕЙТРАЛ подходит для оказания первой медицинской помощи при поражении глаз кислотами или щелочами. Быстро и мягко восстанавливает жидкую среду глаза до нормального уровня pH = 7,4. Упаковка стерильная, после вскрытия не хранить.
Срок годности: 3 года

Поясной футляр PLUM для флаконов 200 мл (4692)
131–0478–01
Для крепления на поясном ремне, рабочей одежде и т.п. Легко открывается при несчастном случае и обеспечивает безопасное и гигиеничное хранение флаконов.

Раствор для промывания глаз PLUM pH НЕЙТРАЛ 200 мл (4752)
131–0167–01
Для ношения в футляре, комплектования аптечек первой помощи.

Сумка PLUM ЭКСТРИМ КОЛД (4550)
131–0481–01
Предназначена для транспортировки контейнеров PLUM.

Контейнер PLUM ПЛАГ ЭНД ХИТ с подогревом (4672)
141–0073–01
Пылезащищенный контейнер из ударопрочного пенополистирола предназначен для поддержания температуры растворов PLUM на уровне +20 °C. Без наполнения. Подходит для двух флаконов АЙ ВОСС или pH НЕЙТРАЛ по 200 или 500 мл с одиночной насадкой или насадкой PLUM ДУО.
Электроснабжение: 12 В; подключение через автомобильный прикуриватель или локальный конвертер
Температурный режим: от -25 до +20 °C
Размер: 270x225x110 мм

Раствор для промывания глаз PLUM pH НЕЙТРАЛ ДУО 500 мл (4801)
131–0251–01
Удобная насадка PLUM ДУО позволяет одновременно и равномерно распределять раствор по слизистой обоих глаз.
Для самостоятельного использования или пополнения стационарных комплектов.

Мини-душ PLUM pH НЕЙТРАЛ 1000 мл (4746)
131–0368–01
Флакон со специальной душевой насадкой для быстрого распределения жидкости по значительным участкам поверхности тела.

Средства PLUM pH НЕЙТРАЛ — оптимальный выбор при поражении глаз кистотами и щелочами.

Факторы риска	Первый этап промывания	Последующий этап промывания	Продолжительность промывания
Инородные тела (пыль, грязь, металлическая или древесная стружка и пр.)	PLUM АЙ ВОСС	PLUM АЙ ВОСС	До момента удаления инородного тела.
Кислоты	PLUM pH НЕЙТРАЛ		Промывать PLUM pH НЕЙТРАЛ до опустошения флакона, затем PLUM АЙ ВОСС вплоть до осмотра врачом.
Щелочи	PLUM pH НЕЙТРАЛ		Промывать PLUM pH НЕЙТРАЛ до опустошения флакона, затем PLUM АЙ ВОСС вплоть до осмотра врачом.
Другие вещества (например, растворители, масла)	PLUM АЙ ВОСС		Промывать до исчезновения дискомфорта и вплоть до осмотра врачом.
Химикаты (кислоты и щелочи), попадающие на кожу	PLUM pH НЕЙТРАЛ		Промывать PLUM pH НЕЙТРАЛ до опустошения флакона, затем PLUM АЙ ВОСС вплоть до осмотра врачом.

Три типа пластырей. Три типа нужд.

Диспенсер PLUM КВИК ФИКС УНО прозрачный для пластырей (1x45) без наполнения (5534)

141-0072-01

Компактный настенный диспенсер вмещает 45 пластырей (одна сменная кассета). Изготовлен из пластика.
Подходит для всех видов пластырей (водостойких, детектируемых, эластичных).
Размер: 130x85x35 мм

Диспенсер PLUM КВИК ФИКС УНО для пластырей (1x45) без наполнения (5533)

141-0075-01

Настенный диспенсер вмещает 45 пластырей (одна сменная кассета). Изготовлен из пластика белого цвета. Подходит для всех видов пластырей (водостойких, детектируемых, эластичных).
Цвет: белый
Размер: 130×85x35 мм

Диспенсер PLUM КВИК ФИКС для пластырей (2x45) без наполнения (5500)

141-0074-01

Настенный диспенсер вмещает 90 пластырей (две сменных кассеты по 45 пластырей). Изготовлен из пластика. Подходит для всех видов пластырей (водостойких, детектируемых, эластичных). Может запираться на замок. Конструкция обеспечивает контроль расхода.
Комплектация: диспенсер, шурупы, дюбели и двухсторонний скотч для крепления на стену.
Размер: 230x135x32 мм

Сменная кассета PLUM КВИК ФИКС с водостойкими пластырями (5511)

137-0040-01

Содержит 45 водостойких пластырей, предназначенных для использования в условиях повышенной влажности. Основа пластыря выполнена из специального полиэтилена, позволяющего коже дышать, что обеспечивает особый комфорт при использовании.

Сменная кассета PLUM КВИК ФИКС с эластичными пластырями (5512)

137-0041-01

Содержит 45 эластичных воздухопроницаемых пластырей на текстильной основе, обеспечивающих комфорт при движении в течение всего рабочего дня.

Сменная кассета PLUM КВИК ФИКС с детектируемыми пластырями (5513)

137-0037-03

Содержит 45 детектирумых стерильных пластырей ярко-синего цвета со встроенной металлической полосой для обнаружения металлодетектором.

Для пополнения диспенсеров.

Благодаря удобному диспенсеру пластырь извлекается одной рукой.

Каждый пластырь находится в специальной гигиенической упаковке.

Пластырь наклеивается на поврежденный участок кожи одним движением.

ФЭСТ

Большинство аптечкам ФЭСТ доверяет

141-0058-01

АПТЕЧКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ «ФЭСТ»

Аптечка изготовлена в соответсвии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011г. № 169н. ТУ 9398-129-10973749-2017, РУ № ФСР 2011/11668
Назначение: для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах.

141-0007-01 141-0016-01

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТУ 9398-037-10973749-2015, РУ № ФСР 2008/02948
Назначение: для оснащения промышленных предприятий – 30 человек.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ОФИСНАЯ

ТУ 9398-038-10973749-2015, РУ № ФСР 2008/03275
Назначение: для оснащения рабочих кабинетов учреждений и организаций – на 30 человек.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» КОЛЛЕКТИВНАЯ

ТУ 9398-058-10973749-2008, РУ № ФСР 2008/03785
Назначение: для оснащения предприятий, учреждений, производств. Для коллектива 15–20 человек.

141-0020-01

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» АВТОМОБИЛЬНАЯ

Состав аптечки соответсвует приказу Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 № 325 (в редакции приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н).
ТУ 9398-100-10973749-2007, РУ № ФСР 2010/06799
Назначение: для оснащения автотранспортных средств. Для оказания само- и взаимопомощи людям, находящимся в автомобиле, микроавтобусе, автобусе.

141-0009-01

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТУ 9398-040-10973749-2015
РУ № ФСР 2008/02949
Назначение: для оказания неотложной медицинской помощи в производственных условиях (для коллектива до 7 человек).

141-0005-01

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ПРОТИВООЖОГОВАЯ

ТУ 9398-068-10973749-2007
РУ № ФСР 2007/01032
Назначение: для оказания первой помощи при ожогах любой степени.

141-0006-01

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «МИНИ» ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ТУ 9398-041-10973749-2015
РУ № ФСР 2007/01404
Назначение: для оказания первой медицинской помощи одному пострадавшему – на производстве или в быту.

ООО «Предприятие «ФЭСТ»
156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 8
e-mail: sale@fest-k.ru

Тел.: 8 (4942) 49-32-98, 49-32-29
Тел./факс: 8 (4942) 49-32-96
www.festltd.ru

Телефон «горячей линии»:
8-800-555-45-95
Звонок по России бесплатный!

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»

Основные размерные признаки типовых фигур мужчин											
1	Рост, см	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188
2	Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
3	Обхват талии, см	77-84		85-92		93-100		101-108		109-116	
4	Обхват бедер, см	89-96		97-104		105-112		113-120		121-128	
5	Размер	88/92		96/100		104/108		112/116		120/124	

ГОСТ 31396-2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»

Основные размерные признаки типовых фигур женщин											
1	Рост, см	158/164	170/176	158/164	170/176	158/164	170/176	158/164	170/176	158/164	170/176
2	Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
3	Обхват талии, см	64-72		73-81		82-90		91-99		100-108	
4	Обхват бедер, см	94-100		102-108		110-116		112-124		126-132	
5	Размер	88/92		96/100		104/108		112/116		120/124	



Размерный ряд спецодежды компании «Восток-Сервис»			
Мужские модели		Женские модели	
Размер	Рост	Размер	Рост
88/92	170/176, 182/188	88/92	158/164, 170/176
96/100	170/176, 182/188	96/100	158/164, 170/176
104/108	170/176, 182/188	104/108	158/164, 170/176
112/116	170/176, 182/188	112/116	158/164, 170/176
120/124	170/176, 182/188	120/124	158/164, 170/176

Пиктограммы, используемые в каталоге	
Хит продаж	Хит продаж
Наш бренд	Наш бренд
Новинка	Новинка
metal free	Без металлических элементов
Сделано в России	Сделано в России

ПИКТОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

Изображение	Название
	Покрытие против царапин
	Покрытие против запотевания
UV	Покрытие против УФ-излучения
IR	Покрытие против ИК-излучения и яркого света

Изображение	Название
	Антистатические свойства
	Возможность регулировки дужек
	Возможность использования с диоптрическими очками
	Защита от налипания окалины, брызг металла

Пиктограммы ГОСТ

Изобра-жение	Название	Расшифровка
	Защита от общих производственных загрязнений (ОПЗ)	
	Защита отнизких температур (холода)	
	Защита от атмосферных осадков	
	Сигнальная одежда (снаряжение) повышенной видимости	Сигнальная одежда, для обеспечения видимости в дневное и ночное время
	Защита от механических воздействий	
	Защита от химических веществ	Защита от нефтепродуктов, кислот и щелочей, взрывоопасной пыли
	Защита от нефти, нефтепродуктов, масел, жиров	Защита от нефтепродуктов, кислот и щелочей, взрывоопасной пыли
	Защита от биологических рисков.	
	Защита от высоких температур и пламени	Изделие из термически стойких материалов, термостойкой кожи, термостойких ниток, термостойкой фурнитуры
	Защита от статического электричества	
	Защита от открытого огня	Защищает от открытого пламени, из огнестойких материалов
	Защита от порезов и колотых ран	
	Защита при работе цепной пилой	
	Защита от загрязнения радиоактивными частицами	
	Защита от порезов	
	Защита от рисков при сварочных работах	
	Защита от ионизирующих злучений	
	Защита от химических веществ (ограниченная стойкость)	

Пиктограммы ГК «Восток-Сервис»

Изобра-жение	Название	Расшифровка
ПУ	Полиуретановое (ПУ) покрытие	Стойкость к ветру, влаге, растворам слабоконцентрированных кислот.
ПВХ	Поливинилхлоридное (ПВХ) покрытие	Стойкость к ветру, влаге, растворам слабоконцентрированных кислот.
H_2SO_4 К20	Кислотостойкая отделка	Стойкость к кислотам концентрации до 20%.
H_2SO_4 К50	Кислотостойкая отделка	Стойкость к кислотам концентрации до 50%.
H_2SO_4 К80	Кислотостойкая отделка	Стойкость к кислотам концентрации до 80%.
ВО	Водоотталкивающая отделка	Стойкость к воздействию воды и водных загрязнений.
МВО	Масловодоот-талкивающая отделка	Защита от водных и масляных загрязнений.
НМВО	Нефтемасловодоот-талкивающая	Защита от нефтяных, масляных и водных загрязнений.
	Мембранные материалы	Внешняя защита от ветра, дождя, мокрого снега. Способность «дышать» — свободно пропускать наружу испаряемую телом влагу.
	Антистатическая отделка	Защита от статического электричества.
Классы защиты		
1 класс	Первый класс защиты	Минимальная площадь материалов: фонового флуоресцентного — 0,14 м², световозращающего — 0,10 м².
2 класс	Второй класс защиты	Минимальная площадь материалов: фонового флуоресцентного — 0,50 м², световозращающего — 0,13 м².
3 класс	Третий класс защиты	Минимальная площадь материалов: фонового флуоресцентного — 0,80 м², световозращающего — 0,20 м².
Пиктограммы ARX		
	Работа в безопорном пространстве (промальпинизм)	Рабочее позиционирование
	Ограничение перемещения (удерживание)	Остановка падения
Пиктограммы ЗАЩИТА СЛУХА		
SNR 20	Акустическая эффективность — 20 дБ	Усредненный показатель снижения уровня шума (оценка эффективности СИЗ слуха).
Пиктограммы ЭЛЕКТРА		
ЗЗТВ 6,5	Уровень защиты — 6,5 кал/см²	Величина, характеризующая защитные свойства одежды от термических факторов электродуги, выраженная в кал/см².

В РОССИИ

АБАКАН
655004, Хакасия,
г. Абакан,
ул. Итыгина, 20
Тел: (3902) 28-5515
e-mail: akvs@kras.vostok.ru

АДЛЕР
354340, Краснодарский край,
г. Адлер,
ул. Авиационная, 1 А
Тел: (862) 290–5319
e-mail: kuban@vostok.ru

АЛЬМЕТЬЕВСК
423458, Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Автомобилистов, 22
Тел: (8553) 44-06-20
e-mail: almet@kazan.vostok.ru

АНГАРСК
665825, Иркутская обл.,
г. Ангарск,
93-й квартал, 20
Тел: (3955) 53-2365, 61-1792
e-mail: irkutsk@vostok.ru

АПАТИТЫ
184209, Мурманская обл.,
г. Апатиты, ул. Нечаева, 2
Тел: (81555) 74-917
e-mail: murmansk@vostok.ru

АРМАВИР
352915, Краснодарский край,
г. Армавир,
ул. Советской Армии, 214 А
Тел: (86137) 7-39-77
e-mail: kuban@vostok.ru

АРХАНГЕЛЬСК
163002, г. Архангельск,
ул. Ильинская, 2
Тел: (8182) 29-5050
e-mail: arhangelsk@vostok.ru

АСТРАХАНЬ
414024, г. Астрахань,
ул. Харьковская/Власова, 31/56
Тел: (8512) 99-07-04, 49-2655
e-mail: as@volga.vostok.ru

БАЛАКОВО
413865, Саратовская обл.,
г. Балаково,
ул. Пролетарская, 52
Тел: (8453) 47-01-77
e-mail: saratov@vostok.ru

БАРНАУЛ
656064, Алтайский край,
г. Барнаул, Павловский тракт, 50
Тел: (3852) 46-10-35, 46-78-57
e-mail: barnaul@vostok.ru

БЕЛГОРОД
308017, г. Белгород,
ул. Кооперативная, 2
Тел: (4722) 21-1940, 56-9240
e-mail: belgorod@chernozem.vostok.ru

БЕРЕЗНИКИ
618400, Пермский край,
г. Березники,
ул. Пятилетки, 27
Тел: (34242) 6-69-11, 6-24-29
e-mail: berezniki@vostok.ru

БЛАГОВЕЩЕНСК
675014, Амурская обл.,
г. Благовещенск,
ул. Кольцевая, 59
Тел: (4162) 77-2245
e-mail: vsb@dv.vostok.ru

БОГУЧАНЫ
663431, Красноярский край,
с. Богучаны,
пер. Первомайский, 9
Тел: (950) 991-00-11
e-mail: boguchany@kras.vostok.ru

БОРИСОГЛЕБСК
397167, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 95
Тел: (47354) 5-11-95
e-mail: borisoglebsk@vostok.ru

БРЯНСК
241035, г. Брянск,
ул. Ульянова, 14
Тел: (4832) 51-9211
e-mail: bryansk@vostok.ru

БУГУЛЬМА
423232, Татарстан,
г. Бугульма,
ул. Салавата Юлаева, 1
Тел: (85594) 4-53-25
e-mail: bugulma@kazan.vostok.ru

БУЗУЛУК
461040, Оренбургская обл.,
г. Бузулук,
ул. Гая, 29А
Тел: 8-800-600-05-40,
(35342) 9-68-83, 2-23-73
e-mail: buzuluk@vostok.ru

ВАНИНО
682860, Хабаровский край,
Ванинский р-н, р. п. Ванино,
ул. Портовая, 8, пом. 1
Тел: (42137) 58-138
e-mail: vno@dv.vostok.ru

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
173008, г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, 96
Тел: (8162) 60-8691
e-mail: v.novgorod@vostok.spb.ru

ВЛАДИВОСТОК
690074, г. Владивосток,
ул. Снеговая, 75
Тел: (423) 270-4844
e mail: vladivostok@vostok.ru

ВЛАДИМИР
600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, 1/46
Тел: (4922) 47-4971
e-mail: vladimir@vostok.ru

ВОЛГОГРАД
400006, г. Волгоград,
ул. Борьбы, 1 А
Тел: (8442) 96-2200
e-mail: sale@volga.vostok.ru

ВОЛГОДОНСК
347360, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
пер. Маяковского, 18
Тел: (8639) 21-2020, 26-2861
e-mail: volgodonsk@don.vostok.ru

ВОЛЖСКИЙ
404120, Волгоградская обл.,
г. Волжский,
б-р Профсоюзов, 2
Тел: (8443) 20-50-10
e-mail: vz@volga.vostok.ru

ВОЛОГДА
160019, г. Вологда,
ул. Карла Маркса, 4
Тел: (8172) 72-9611, 54-3292
e-mail: vologda@vostok.ru

ВОРОНЕЖ
394063, г. Воронеж,
ул. 25-го Января, 2
Тел: (473) 202-0440
e-mail: vvs@vostok.ru

ГУБКИН
309186, Белгородская обл.,
г. Губкин,
ул. Комсомольская, 35 А
Тел: (47241) 43-242
e-mail: gubkin@chernozem.vostok.ru

ДЗЕРЖИНСК
606023, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск,
пр-т Ленина, 34
Тел: (8313) 37-6300
e-mail: n.novgorod@vostok.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
620103, г. Екатеринбург,
ул. Селькоровская, 114
Тел: (343) 27-000-87
e-mail: ekaterinburg@vostok.ru

ЗЛАТОУСТ
456207, Челябинская обл.,
г. Златоуст,
ул. Карла Маркса, 9
Тел: (3513) 67-4670, 67-9585
e-mail: zlat.chel@vostok.ru

ИВАНОВО
153002, г. Иваново,
ул. Жиделева, 15, пом. 22-33
Тел: (4932) 41-9313, 30-1615
e-mail: ivanovo@vostok.ru

ИЖЕВСК
426032, Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 1
Тел: (3412) 50-7071, 50-7081
e-mail: izevsk@vostok.ru

ИРКУТСК
664035, г. Иркутск,
ул. Сурнова, 50 А
Тел: (3952) 48-70-40
e-mail: irkutsk@vostok.ru

КАЗАНЬ
420029, Татарстан,
г. Казань, Сибирский тракт, 27
Тел: (843) 272-9505
e-mail: kvs@kazan.vostok.ru

КАЛУГА
248023, г. Калуга,
ул. Тульская, 189, стр. 9
Тел: (484) 254-0008
e-mail: kaluga@vostok.ru

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
623400, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский,
ул. Алюминиевая, 38
Тел: (3439) 39-9091, 39-9092
e-mail: ekaterinburg@vostok.ru

КАМЫШИН
403870, Волгоградская обл.,
г. Камышин,
ул. Ленина, 12
Тел: (8442) 96-22-54
e-mail: km@volga.vostok.ru

КЕМЕРОВО
650010, г. Кемерово,
ул. Совхозная, 127 В, оф. 307
Тел: (3842) 34-5661
e-mail: kemerovo@vostok.ru

КАНЕВСКАЯ
353730, Краснодарский край,
станица Каневская,
ул. Черноморская, 2/2
Тел: (861) 647-28-36
e-mail: kuban@vostok.ru

КИНГИСЕПП
180004, Ленинградская область,
г. Кингисепп,
пр-т Карла Маркса, 21 А
Тел: (813) 940-80-75
e-mail: kingisepp@vostok.spb.ru

КИРИШИ
187110, Ленинградская область,
г. Кириши,
ул. Ленинградская, 11
Тел: (812) 380-74-01
e-mail: kirishi1@vostok.spb.ru

КИРОВ
610046, г. Киров,
2-й Кирпичный переулок, 2 А
Тел: (8332) 21-55-00, 53-76-13
e-mail: kirov@vostok.ru

КЛИН
141600, Московская обл.,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 8
Тел: (49624) 7-58-67
e-mail: klin@tver.vostok.ru

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
681027, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
пр-т Ленина, 4
Тел: (4217) 201-110
e-mail: kms@dv.vostok.ru

КОНДОПОГА
186220, Карелия,
г. Кондопога,
ул. Промышленная, 2
Тел: (81451) 32-251
e-mail: karel@vostok.ru

КОПЕЙСК
456604, Челябинская обл.,
г. Копейск,
ул. Кожевникова, 4
Тел: (35139) 71-644, 71-956
e-mail: kopeisk.chel@vostok.ru

КРАСНОДАР
350072, г. Краснодар,
ул. Московская, 79/2
Тел: (861) 274-2772
e-mail: kuban@vostok.ru

КРАСНОЯРСК
660020, г. Красноярск,
ул. Березина, 7/11
Тел: (391) 227-4848, 228-6464
e-mail: kvs@kras.vostok.ru

КРОПОТКИН
352394, Краснодарский край,
г. Кропоткин, ул. 8 Марта, 259
Тел: (86138) 7-04-07
e-mail: kuban@vostok.ru

КУЗНЕЦК
442530, Пензенская область,
г. Кузнецк,
ул. Белинского, 193
Тел: (84157) 2-01-38
e-mail: kuzneck@vostok.ru

КУРГАН
640022, г. Курган,
ул. Куйбышева, 157 А
Тел: (3522) 65-2222, 65-3333
e-mail: kurgan@vostok.ru

КУРСК
305007, г. Курск,
ул. Сумская, 44 А
Тел: (4712) 32-5056, 32-6078
e-mail: kursk@chernozem.vostok.ru

ЛЕНИНОГОРСК
423258, Татарстан,
г. Лениногорск,
ул. Чайковского, стр. 1
Тел: (85595) 25-080
e-mail: leninogorsk@kazan.vostok.ru

ЛИПЕЦК
398024, г. Липецк,
ул. Юных Натуралистов, 9 А
Тел: (4742) 78-3501, 78-3502
e-mail: lipetsk@vostok.ru

ЛУГА
188238, Ленинградская обл.,
г. Луга,
ул. Тоси Петровой, 16
Тел: (812) 925-01-91
e-mail: luga1@vostok.spb.ru

МАГАДАН
685007, г. Магадан,
ул. Продольная, 22
Тел: (4132) 64-3123
e-mail: info@magadan.vostok.ru

МАГНИТОГОРСК
455044, Челябинская обл.,
г. Магнитогорск,
пр-т Ленина, 90
Тел: (3519) 26-4867, 26-4869
e-mail: magnit.chel@vostok.ru

МАЙКОП
385000, Адыгея,
г. Майкоп,
ул. Пролетарская, 2
Тел: (8772) 54-3358
e-mail: kuban@vostok.ru

МИАСС
456303, Челябинская обл.,
г. Миасс,
ул. 60 лет Октября, 68
Тел: (3513) 55-7835, 55-7837
e-mail: miass.chel@vostok.ru

МИХАЙЛОВКА
403345, Волгоградская область,
г. Михайловка,
ул. Павлика Морозова, 51
(территория маслобазы)
Тел: (8442) 96-22-57
e-mail: mi@volga.vostok.ru

МУРМАНСК
183040, г. Мурманск,
ул. Чумбарова-Лучинского, 40, корп. 2
Тел: (8152) 41-0910
e-mail: murmansk@vostok.ru

МУРОМ
602267, Владимирская обл.,
г. Муром,
ул. Л. Толстого, 8
Тел: (49234) 7-63-61
e-mail: murom@vostok.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
423800, Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул. Машиностроительная, 90
Тел: (8552) 20-56-06
e-mail: chelny@kazan.vostok.ru

НЕРЮНГРИ
678962, Саха (Якутия)
г. Нерюнгри
ул. Чурапчинская, 14/1
Тел: (41147) 35-105
e-mail: nr@dv.vostok.ru

НЕФТЕКАМСК
452680, Башкортостан,
г. Нефтекамск,
пр. Комсомольский, 17
Тел: (34783) 45-518
e-mail: neftekamsk@ufa.vostok.ru

НИЖНЕВАРТОВСК
628600, ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, 4
Тел: (3466) 67-11-45
e-mail: nvartovsk@vostok.ru

НИЖНЕКАМСК
423570, Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Ахтубинская, 4 Е
Тел: (8555) 44-8031
e-mail: nkamsk@kazan.vostok.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
603058, г. Нижний Новгород,
ул. Шекспира, 12
Тел: (831) 217-6117, 217-7117
e-mail: n.novgorod@vostok.ru

НИЖНИЙ ТАГИЛ
622034, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил,
пр-т Строителей, 6
Тел: (3435) 96-3717, 96-3727
e-mail: ekaterinburg@vostok.ru

НОВОКУЗНЕЦК
654063, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Рудокопровая, 42, корп. 2
Тел: (3843) 91-08-10
e-mail: nk@nvkz.vostok.ru

НОВОМОСКОВСК
301664, Тульская обл.,
г. Новомосковск,
ул. Маяковского, 21
Тел: (48762) 7-0601
e-mail: tula@vostok.ru

НОВОРОССИЙСК
353912, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Видова, 142
Тел: (8617) 21-0242
e-mail: kuban@vostok.ru

НОВОСИБИРСК
630039, г. Новосибирск,
ул. Никитина, 112 А
Тел: (383) 363-2-777
e-mail: novosib@vostok.ru

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
629300, Тюменская обл.,
г. Новый Уренгой,
ул. Северное кольцо, 16
Тел: (3494) 228-564
e-mail: n.urengoy@kurgan.vostok.ru

НОРИЛЬСК
663300, Красноярский край,
г. Норильск,
Вальковское шоссе, 4
Тел: (3919) 38-20-21
e-mail: norilsk@kras.vostok.ru

НОЯБРЬСК
629809, Тюменская обл.,
г. Ноябрьск,
Промузел «Пелей», проезд 3, панель 4/3,
Тел: (958) 165-03-56
e-mail: noyabrsk@kurgan.vostok.ru

ОБНИНСК
248032, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Курчатова, 72
Тел: (48458) 3-0524
e-mail: obninsk@vostok.ru

ОМСК
644033, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, 139
Тел: (3812) 21-0725
e-mail: omsk@vostok.ru

ОРЕЛ
302030, г. Орел,
ул. Фомина, 10
Тел: (4862) 43-90-91, 54-41-76
e-mail: orel@vostok.ru

ОРЕНБУРГ
460044, г. Оренбург,
ул. Терешковой, 154/2
Тел: 8-800-600-05-40,
(3532) 99-1340
e-mail: orenburg@vostok.ru

ОРСК
462401, Оренбургская обл.,
г. Орск, ул. Дунаевского, 22
Тел: 8-800-600-05-40,
(3537) 22-0961, 22-2209
e-mail: orsk@vostok.ru

ПЕНЗА
440000, г. Пенза,
ул. Либерсона, 20
Тел: (8412) 54-2072
e-mail: penza@vostok.ru

ПЕРВОУРАЛЬСК
623100, Свердловская обл.,
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Тел: (3439) 27-3573, 27-3572
e-mail: ekaterinburg@vostok.ru

ПЕРМЬ
614090, г. Пермь,
ул. Лодыгина, 12
Тел: (342) 242-7907
e-mail: perm@vostok.ru

ПЕТРОЗАВОДСК
185031, Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Заводская, 4
Тел: (8142) 70-6934, 70-2360
e-mail: karel@vostok.ru

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
683023, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Вулканная, 48/1, стр. 1
Тел: (4152) 308-500
e-mail: pk@dv.vostok.ru

ПСКОВ
180004, г. Псков,
Октябрьский пр-т, 54
Тел: (8112) 20-1501
e-mail: pskov@vostok.spb.ru

ПЯТИГОРСК
357340, Ставропольский край,
г. Пятигорск,
Бештаугорское ш., 42
Тел: (8793) 31-7600
e-mail: kuban@vostok.ru

РЖЕВ
172381, Тверская обл.,
г. Ржев, ул. Смольная, 48
Тел: (48232) 3-37-54
e-mail: rjev@tver.vostok.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
344103, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 144/27
Тел: (863) 277-0000, 277-1919
e-mail: info@don.vostok.ru

РЯЗАНЬ
390037, г. Рязань,
ул. Зубковой, 19 Б
Тел: (4912) 21-9933, 21-9937
e-mail: ryazan@vostok.ru

САЛАВАТ
453261, Башкортостан,
г. Салават,
ул. Колхозная, 1/6
Тел: (34763) 5-25-04
e-mail: salavat@ufa.vostok.ru

САЛЕХАРД
290008, ЯНАО,
г. Салехард,
ул. Зои Космодемьянской, 18
Тел: (912) 970-3700
e-mail: salekhard@kurgan.vostok.ru

САМАРА
443066, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 52
Тел: (846) 207-4145
e-mail: info@samara.vostok.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
190013, г. Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала,
101, лит. Б
Тел: (812) 318-0550, 318-08-05
e-mail: mail@vostok.spb.ru

САРАНСК
430030, Мордовия,
г. Саранск, ул. Васенко, 32
Тел: (8342) 23-4163, 24-3177
e-mail: saransk@vostok.ru

САРАТОВ
410015, г. Саратов,
пл. Орджоникидзе, 1
Тел: (8452) 75-4375, 75-4175
e-mail: saratov@vostok.ru

САРОВ
607190, г. Саров,
пр. Ленина, 34
Тел: (83130) 47-200
e-mail: n.novgorod@vostok.ru

САТКА
456910, Челябинская обл.,
г. Сатка,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 29
Тел: (35161) 5-60-15, 3-18-96
e-mail: satka.chel@vostok.ru

СВОБОДНЫЙ
676462, Амурская область,
г. Свободный,
ул. Михайло-Чесноковская, 79
Тел: (4162) 77-22-45
e-mail: sv@dv.vostok.ru

СЕГЕЖА
186420, Карелия,
г. Сегежа, ул. Советская, 16 А
Тел: (81431) 42-905
e-mail: karel@vostok.ru

СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ
353560, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани,
ул. Пролетарская, 246 А
Тел: (86146) 4-04-30
e-mail: kuban@vostok.ru

СМОЛЕНСК
214031, г. Смоленск,
ул. Рыленкова, 13
Тел: (4812) 53-2132
e-mail: smolensk@vostok.ru

СОЛНЕЧНОГОРСК
141503, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Баранова, 12
Тел: +7-916-363-68-71
e-mail: solnechnogorsk@tver.vostok.ru

СОСНОВЫЙ БОР
188540, Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, 20
Тел: (812) 384-17-71
e-mail: sbor1@vostok.spb.ru

СОЧИ
354055, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Донская, 9
Тел: (862) 296-8595
e-mail: kuban@vostok.ru

СТАВРОПОЛЬ
355001, г. Ставрополь,
ул. Народная, 5 И
Тел: (8652) 75-8064, 75-8058
e-mail: stavropol@vostok.ru

СТАРЫЙ ОСКОЛ
309540, Белгородская обл.,
Старооскольский район,
с. Незнамово, ул. Центральная, 18 В
Тел: (4725) 49-4854
e-mail: oskol@chernozem.vostok.ru

СТЕРЛИТАМАК
453126, Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Б. Хмельницкого, 49
Тел: (3473) 21-4816, 25-5508
e-mail: info@sterlitamak.vostok.ru

СУРГУТ
628404, ХМАО-Югра,
г. Сургут,
Нефтеюганское шоссе, 8
Тел: (3462) 37-9007
e-mail: surgut@vostok.ru

СЫЗРАНЬ
446026, Самарская обл.,
г. Сызрань, ул. Ульяновская, 129
Тел: (927) 614-10-14, 614-10-16
e-mail syzran@samara.vostok.ru

СЫКТЫВКАР
167000, Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 4
Тел/факс: (8212) 30-25-06
e-mail: shopadmin-komi@vostok.ru

ТАГАНРОГ
347949, Ростовская обл.,
г. Таганрог,
ул. Александровская, 82/1
Тел: (8634) 61-1040, 36-2660
e-mail: taganrog@don.vostok.ru

ТАМБОВ
392020, г. Тамбов,
ул. Базарная, 161 А
Тел. (4752) 42-9595
e-mail: tambov@vostok.ru

ТВЕРЬ
170040, г. Тверь,
ул. Борихино Поле, 3
Тел: (4822) 74-3303, 74-3301
e-mail: info@tver.vostok.ru

ТИМАШЕВСК
352700, Краснодарский край,
г. Тимашевск,
ул. 50 лет Октября, 186 А/1
Тел: (86130) 4-78-18
e-mail: kuban@vostok.ru

ТИХВИН
187555, Ленинградская обл.,
г. Тихвин,
3 мкр., 33
Тел: (911) 927-1333
e-mail: tikhvin1@vostok.spb.ru

ТИХОРЕЦК
352120, Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Энгельса, 50
Тел: (86196) 7-06-85
e-mail: kuban@vostok.ru

ТОБОЛЬСК
626150, Тюменская обл.,
г. Тобольск, 6-й микрорайон, 47
Тел: (3456) 24-9227
e-mail: tobolsk@tyumen.vostok.ru

ТОЛЬЯТТИ
445043, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 70
Тел: (8482) 69-50-70
e-mail: tolyatti@samara.vostok.ru

ТОМСК
634009, г. Томск,
пр-т Ленина, 217, стр. 48
Тел: (3822) 90-1236, 90-1237
e-mail: info@tomsk.vostok.ru

ТУЛА
300036, г. Тула,
Одоевское шоссе, 53
Тел: (4872) 70-9696
e-mail: tula@vostok.ru

ТЮМЕНЬ
625014, г. Тюмень,
ул. Чекистов, 29, стр. 7
Тел. (3452) 42-2224, 43-2555
e-mail: office@tyumen.vostok.ru

УЛАН-УДЭ
670042, Бурятия,
г. Улан-Удэ,
пр. Строителей, 70 А
Тел: (3012) 455-015
e-mail: ulan-ude@vostok.ru

УРЮПИНСК
403113, Волгоградская обл,
г. Урюпинск,
ул. Штеменко, 29
Тел: (8442) 96-22-79
e-mail: ur@volga.vostok.ru

УСТЬ-ЛАБИНСК
352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск,
ул. Объездная, 14
Тел: (86135) 2-20-47
e-mail: kuban@vostok.ru

УЛЬЯНОВСК
432063, г. Ульяновск,
ул. Камышинская, 25, корп. 1
Тел: (8422) 279-777, 278-780
e-mail: ulyanovsk@samara.vostok.ru

УФА
450026, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Трамвайная, 2, корп. 1
Тел: (347) 226-9646
e-mail: ufa@vostok.ru

УХТА
169300, Коми,
г. Ухта,
ул. Сенюкова, 12
Тел: (8216) 77-75-21
e-mail: shopadmin-komi@vostok.ru

ХАБАРОВСК
680009, г. Хабаровск,
пр-т 60 лет Октября, 190
Тел: (4212) 913-300
e-mail: khabarovsk@vostok.ru

ЧЕБОКСАРЫ
428022, Чувашия,
г. Чебоксары,
Марпосадское шоссе, 7 В
Тел: (8352) 23-6989, 23-6979
e-mail: cheboksary@vostok.ru

ЧЕЛЯБИНСК
454007, г. Челябинск,
пр-т Ленина, 2 С
Тел: (351) 771-0771, 771-0772
e-mail: chel_vs@vostok.ru

ЧЕРЕПОВЕЦ
162608, Вологодская обл.,
г. Череповец,
ул. Мира, 16
Тел: (8202) 20-11-30
e-mail: cherepovec@vostok.ru

ЧИТА
672007, г. Чита,
ул. Генерала Белика, 10
Тел: (3022) 21-75-31
e-mail: chita@vostok.ru

ЧУСОВОЙ
618200, Пермский край,
г. Чусовой,
ул. Железнодорожная, 29
Тел: (34256) 55-422
e-mail: chus@perm.vostok.ru

ЭНГЕЛЬС
413105, Саратовская обл.,
г. Энгельс,
пр-т Ф. Энгельса, 139
Тел: (8453) 53-0025
e-mail: saratov@vostok.ru

ЮЖНО-САХАЛИНСК
693008, Сахалинская обл.,
г. Южно-Сахалинск,
пер. Солнечный, 9, корп. А
Тел: (4242) 46-1327
e-mail: sakh@dv.vostok.ru

ЯКУТСК
677007, Саха (Якутия),
г. Якутск,
ул. Чернышевского, 107
Тел: (4112) 357-007
e-mail: ykt@dv.vostok.ru

ЯРОСЛАВЛЬ
150049, г. Ярославль,
ул. Мышкинский проезд, зд. 5
Тел: (4852) 280-888
e-mail: info@yar.vostok.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

109518, г. Москва,
2-й Грайвороновский пр-д, 34
e-mail: td@vostok.ru
vostok.ru
восток-сервис.рф

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
По РФ: (495) 665-7575, доб. 0237
e-mail: filials@vostok.ru
По СНГ: (495) 665-7575, доб. 0349
e-mail: filials_sng@vostok.ru

ОТДЕЛ СБЫТА ЦО
Тел: (495) 665-7-665
e-mail: beznal@vostok.ru

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ МОСКВЫ И МО
Тел: (495) 665-0-665
e-mail: magazin@vostok.ru

В СТРАНАХ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

БАКУ
AZ1075, г. Баку
Наримановский район,
ул. Ахмеда Раджабли, 1/53
Тел: +994 (12) 465-8185/86,
+994 (55) 265-8186
e-mail: baku@az.vostok.ru

КАЗАХСТАН

АЛМАТЫ
050000, г. Алматы,
ул. Розыбакиева, 289/1
Тел: +7 (727) 323-1199,
+7 708-103-5920
e-mail: almaty@almaty.vostok.ru

АТЫРАУ
060000, г. Атырау,
Промзона «Онтүстік», стр. 14
Тел: +7 701-131-6140
e-mail: atyrau@almaty.vostok.ru

АКТОБЕ
030012, г. Актобе,
пр. А. Молдагуловой, 54 А
Тел: +7 777-112-6060
e-mail: aktobe@almaty.vostok.ru

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
070002, Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск,
ул. Красина, 1
Тел: (7232) 22-15-91, 22-01-39
e-mail: uk@vostok.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

МИНСК
220024, г. Минск,
ул. Бабушкина, 2
Тел: +375 (17) 291-08-08
e-mail: td3@safeteam.by

БОБРУЙСК
213805, г. Бобруйск,
ул. Бахарова, 267 В
Тел: +375 (225) 72-15-05
e-mail: bobruysk@safeteam.by

БОРИСОВ
222120, г. Борисов,
ул. Комсомольская, 78
Тел: +375 (177) 74-72-49
e-mail: borisov@safeteam.by

БРЕСТ
224025, г. Брест,
ул. Лейтенанта Рябцева, 122
Тел: +375 (162) 29-85-36
e-mail: brest@safeteam.by

ВИТЕБСК
210004, г. Витебск,
ул. Горького, 42
Тел: +375 (212) 37-00-01
e-mail: vitebsk@safeteam.by

ГОМЕЛЬ
246000, г. Гомель,
ул. Лепешинского, 7
Тел: +375 (232) 79-82-50
e-mail: gomel@safeteam.by

ГРОДНО
230016, г. Гродно,
ул. Ткацкая, 14 В
Тел: +375 (152) 68-00-53
e-mail: grodno@safeteam.by

ЛИДА
231300, г. Лида,
ул. Тельмана, 4
Тел: +375 (154) 61-79-75
e-mail: lida@safeteam.by

МОГИЛЕВ
212029, г. Могилев,
Ганджеев ров, 21
Тел: +375 (222) 79-47-82
e-mail: mogilev@safeteam.by

МОЗЫРЬ
247760, г. Мозырь,
ул. Гагарина, 50 А
Тел: +375 (236) 25-22-65
e-mail: mozyr@safeteam.by

НОВОГРУДОК
231400, г. Новогрудок
ул. 1-го Мая, 2
Тел: +375 (159) 74-99-77
e-mail: novogrudok@safeteam.by

ПИНСК
225708, г. Пинск,
ул. 60 лет Октября, 17/2
Тел: +375 (165) 61-11-10
e-mail: pinsk@safeteam.by

ПОЛОЦК
211400, г. Полоцк,
ул. Шенягина, 54, пом. 101
Тел: +375 (214) 43-37-53
e-mail: polotsk@safeteam.by

УКРАИНА

КИЕВ
03680, г. Киев,
б-р Академика Вернадского, 36
Тел: +38 (044) 422-6404, 422-6405,
422-6408, 422-6409
e-mail: kiev@vostok.ru

А

Адаптер на каску для щитков ЗЕВС . 503
Адаптер для трипода ARX AA-1 . . . 700
Анкерная консоль SAFE-TEC АИСТ . . 716

Анкерная линия

3M DBI-SALA® EZ-LINE мобильная горизонтальная 728
ARX VS-57 вертикальная с захватом 696
ARX VS-55 вертикальная 696
ARX VS-53C горизонтальная. . . . 696
CAMP IRIDIUM 2810A010C гибкая 735
SAFE-TEC ВЕКТОР горизонтальная, гибкая 712
SAFE-TEC ALSOM горизонтальная рельсовая. 717
SAFE-TEC AXIOS P, AXIOS D и AXIOS M горизонтальная тросовая 717
SAFE-TEC SAFETROLL горизонтальная тросова 717
SAFE-TEC ВОЛЬТАЖ вертикальная жесткая 716
3M DBI-SALA® LAD-SAF™ вертикальная тросовая 731
SAFE-TEC STV350 и STV360 вертикальная тросовая 717
SAFE-TEC STV520 вертикальная лестница с рельсовой анкерной линией . . 717
ARX LA-1 горизонтальная 696

Анкерная точка

ARX VS-50A 698

Анкерное устройство

ARX AD-120 698
ARX AD-400 698
SAFE-TEC ОМЕГА с противовесом 715

Анкерный столб

SAFE-TEC ST703 на разъединитель 714
SAFE-TEC ST704 на трансформатор. 714
SAFE-TEC ST701 714
SAFE-TEC ST702 714

Аэрозоль

SAFE AND CARE РЕФТАМИД МАКСИМУМ репеллентное 679
SAFE AND CARE РЕФТАМИД репеллентное. 679
SAFE AND CARE РЕФТАМИД ЭКСТРИМ репеллентное 679

Б

Баллон BMK 6.8-139-300 594

Бахилы

одноразовые 220
НОСКИ 220
ТАЙВЕК® 500 210
утепленные 394

Белье

АТРИБУТ 101
мужское х/б 100
НОРМАТИВ утепленное. 100
СЛЕНДЕР. 101
СЛЕНДЕР хлопковое трикотажное 294

Блокирующее устройство

3M DBI-SALA® NANO-EDGE двухплечное 722
3M DBI-SALA® SEALED BLOK (3 в 1) герметичное 725
3M DBI-SALA® NANO-LOK 2G . . . 722
3M DBI-SALA® NANO-LOK FOR HOT WORK. 722
3M DBI-SALA® SEALED BLOK герметичное 725
3M DBI-SALA® SEALED BLOK с лебедкой. 725
3M DBI-SALA® ULTRA-LOK RSQ с втягивающим тросом 15 м . 725
ARX UB-1 695
ARX UB-2 694
ARX UB-3 695
ARX UB-4 694
ARX UB-5 695
SAFE-TEC 62007-00ST 709
SAFE-TEC 62210-00ST 710
SAFE-TEC LATCHWAYS IP69K 62816-00RU 15 м 710
SAFE-TEC LATCHWAYS SRL IP69K 62820-00RU 15 м с лебедкой 710
SAFE-TEC MSA типа V-TEC MINI PFL 63011-00ARU 709
SAFE-TEC V-TEC PFL 63013-00ARU 3 m. 709

Блок

3M™ AIR Adflo™ принудительной подачи воздуха 495
CAMP NAIAD PRO 2159 735
CAMP TETHYS PRO 2155 735
Ботильоны женские ПС-25 420

Ботинки

CERVA PABEH S1 375
HECKEL АЛЬФА ПРО 370
HECKEL АСФАЛЬТ МАКСОЛЬ 1.0 NTX. 399
HECKEL МАКСОЛЬ 1.0 FXH 399
HECKEL МАКСОЛЬ X MX 400 GT. . 369
HECKEL МАКСТОПАК 300 67153 S3 HRO SRC 398
HECKEL PAH-P 400 370
HECKEL САКСИД ОФФРОАД S3 . . 369
M&G БОРАСКО 14518.1 373
M&G ДОЛОМИТ 372
M&G ЛЕУНГ 18319.4 374
M&G МАЛАДО 372
M&G ТОРО (13744) 372
NORDMAN BEAT 418
PANDA АНТИСТАТИК 6979 МПП . 321
PANDA САНИТАРИ 3916 S1. 331
PANDA СТРОНГ 6919 S1 326
PANDA СТРОНГ ПРОФЕС-СИОНАЛ 99990 S3 CI SRC 330
PANDA ТОП ТРЕККИНГ 8538 S3 . . 328
PEZZOL S3 371
UVEX МОУШН ЛАЙТ 69862 S3 SRC 371
МОТОР 3 КППШ 368
МОТОР 10 КПП 368
МАГНУМ П 402
МАКСОЛЬ 1.0 INH 400
РАНГ ПОЛЯРИС, РАНГ 375
СВАРЩИК КАРБОРАБА утепленные 403
СТОУН 375
ТОФФ СУПЕРСТАЙЛ МП 378
ТОФФ ТРУД 378
ТОФФ ЧЕЛСИ 378
ТОФФ ВЯТКА Ш 379
ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ 379
ТРАВЕРС 3 КП 365
ТРАВЕРС 3КПТ 365
ТРЕЙЛ ИКС КП 377
ТРЕЙЛ ИКС МП 377
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС КП. 379
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ФРИЗ КПШ 379
ТРЕЙЛ ПЛЮС 1 КПН 363

ТРЕЙЛ ПЛЮС 3 КП 363
ТРЕЙЛ ФРИЗ МПШ 377
ФОРВЕЛД 3 КП 367
ФОРВЕЛД 3 КПТ 367
ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КП 360
ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6 КП 403
ШЕЛЬФ 3 КП 361
УЛЬТРАРАБА (мод. 1397) 400
УРАН 375
ЭЛЕКТРА Е2 405
ЭЛЕКТРА Е2 ЛАЙТ 405
ЭЛЕКТРА Е12 утепленные 408

Ботинки экранирующие электропроводящие

ЭПСИЛОН ЭП-1 305
ЭПСИЛОН ЭП-3 305
ЭПСИЛОН ЭП-4 (0) зимние 305
ЭПСИЛОН ЭП-4 (0) летние 305

Ботинки с высокими берцами

M&G ПЕМАПЕРО 3435.1 374
PANDA ТОП КЛАССИК 70597 S3 CI SRC 330
Ботинки 376
ЛЕДИ КОРТИНА 373
МАКСОЛЬ 1.0 WLD 3 401
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ВИНТЕР КПН 376
ТРЕЙЛ УНИВЕРСАЛ МП 376
ЭЛЕКТРА Е15 утепленные 408
ЭЛЕКТРА Е4 406
ЭТНА М 401
ТОФФ БЕРКУТ-М утепленные . . . 376
ФОРВЕЛД 1 КП 367

Боты диэлектрические 406

Браслет

3M DBI-SALA браслет-манжет . . . 726
3M DBI-SALA регулируемый 726

Бриджи КВАРЦ САФАРИ 47

Брюки

АЛЛИН 26
БАЛТИКА-1 80
ДАЙБОРО 19
ДЖЕТСЕТ 51
ДЖЕТСЕТ® утепленные 133
ДЮРАН 71
ЗАЩИТА 236
ЗИМОВКА® 147
КАПРАЛ 233
КЛАРК 248
КОНСТРУКТОР темно-серый 72
КОНСТРУКТОР темно-синий 73
КОНСТРУКТОР темно-зеленый . . . 73
КОНСТРУКТОР темно-серый, утепленные 137
ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ 52
ЛЕДИ КЛАРК 249
ЛЕДИ СПЕЦ серый с красным и черным 63
ЛЕДИ СПЕЦ темно-синий с серым 65
ЛЕДИ ТЕХНОЛОГ 77
ЛЕДИ УРАН серый с черным 38
ЛЕДИ УРАН васильковый с темно-синим 40
МАСТЕР 86
МЕТЕЛИЦА-П 157
НАРЕЛЛАН 29
НОКСФИЛД темно-серый, лимонно-желтый кант 14
НОКСФИЛД темно-серый, оранжевый кант 15
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ желтый с черным 163
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ оранжевый с черным 164
ОЛЬЗА 30
ОЛЬЗА СОФТШЕЛЛ 31
ПОЛИГОН 237
РУБЕЖ 234
СПЕЦ серый с красным и черным . . 62
СПЕЦ темно-синий с серым 64
СПЕЦ серый с красным и черным . 123
СПЕЦ темно-синий с серым 124
СПЕЦ-АВАНГАРД оливковый с черным 55
СПЕЦ-АВАНГАРД бежевый с черным 56
СПЕЦ-АВАНГАРД серый с черным . 57
СПЕЦ-АВАНГАРД васильковый с черным 58
СПЕЦ-АНТИСТАТ 258
СТАНМОРЕ 27
СТОУН 69
ТЕХНОЛОГ темно-серый 74
ТЕХНОЛОГ темно-синий 75
ТЕХНОЛОГ 77
ТРАВЕРС темно-серый, джинсовые вставки 49
ТРАВЕРС утепленные 131
ТРЕК утепленные 155
УРАН серый с черным 36
УРАН васильковый с темно-синим 39
УРАН красный с черным 41
УРАН серый с черным, утепленные 115
УРАН васильковый с темно-синим, утепленные 120
ЭМЕРТОН 22
ЭМЕРТОН НЭВИ 24
ЭМЕРТОН САММЕР 4 в 1 25
BASK УРАЛ 111
HB МАГНУМ® 12008 192

В

Валенки 396
Валенки обрезиненные 396
Варежки ЭВЕНКИ 659
Вачеги G24 675
Ветровка МУССОН 229
Веха стержневая 737

Вкладыши противошумные

3M 1100, 1110 512
3M CLASSIC 512
3M SOFT 512
3M TRACERS 513
3M 1261, 1271 513
3M 1310, 1311 512
3M ULTRAFIT 513
UVEX ВАН ФИТ 515
UVEX ВИСПЕР 2111 514
UVEX ИКС ФИТ 514
UVEX ИКС ФИТ ПИЧ 514
UVEX ХАЙ КОМ 514

Г

Газоанализатор

DRAEGER Pac 6000 595
DRAEGER Pac 6500 595
DRAEGER X-am 2500 596
DRAEGER X-am 8000 596
GMI Protege ZM 599
GMI PS 200 599
MSA АЛЬТАИР 598
MSA АЛЬТАИР 2X 598
MSA АЛЬТАИР 4XR 598
ЛИДЕР 01 600
ЛИДЕР 04 600
ЛИДЕР 021 600
ЛИДЕР 041 601

ЛИДЕР Т 600

Галоши

Садовые 421

ЭВА 421

Гель

SAFE AND CARE SOFT очищающий от устойчивых загрязнений (без абразива) 679

SAFE AND CARE FOAM очищающий для тела и волос . . . 680

Головная часть

3M Versaflo® M-306/M-307 579

3M Versaflo® M-406/M-407 579

Д

Держатель

3M PELTOR GLF держатель фонаря для касок G2000 440

CERVA клипса-держатель для перчаток 672

HB МАГНУМ® 90002 193

Диспенсер

3M ONE TOUCH PRO для противошумных вкладышей . 513

UVEX 2112.000 для противошумных вкладышей . 515

PLUM КВИК ФИКС для пластырей (2x45) без наполнения (5500) 742

PLUM КВИК ФИКС УНО для пластырей (1x45) без наполнения (5533) 742

PLUM КВИК ФИКС УНО прозрачный для пластырей (1x45) без наполнения (5534) . . . 742

Дозатор

SAFE AND CARE настенный фиксатор 680

Дыхательный аппарат

DRAEGER PAS Lite. 592

DRAEGER PSS 4000 592

DRAEGER PSS 5000 593

Ж

Жидкость SAFE AND CARE ANTISEPT (кожный антисептик) . . . 678

Жилет

АЭРОН 172

ВЕСТ 154

ГАБАРИТ 173

ГАБАРИТ FR огнестойкий сигнальный 297

ГАРД 173

ЛЕДИ РОУЗВИЛЬ утепленный 2 в 1. 32

ПАРМА. 154

РАФТ 95

РЖД 172

СИГНАЛЬНЫЙ С-2.002 с карманами 172

СПЕЦ 126

СПЕЦ-АВАНГАРД оливковый с черным. 55

СПЕЦ-АВАНГАРД бежевый с черным. 56

СПЕЦ-АВАНГАРД серый с черным. 57

СПЕЦ-АВАНГАРД васильковый с черным. 58

ТЕПЛОН 157

УРАН серый с черным 115

УРАН васильковый с темно-синим 120

ЭМЕРТОН 22

ЭМЕРТОН НЭВИ утепленный. . . . 24

З

Запасные части

3M™ 6000 для полной маски . . . 562

3M™ 7500 для полумаски 562

Захват

ARX VS-54 для анкерной линии. . 696

SAFE-TEC STOPLINE STL002R на гибкой анкерной линии. 713

Защита лица HB МАГНУМ® 12011 . . 193

Зонд

MSA АЛЬТАИР ручной насосный . 598

ЛИДЕР поплавковый 601

ЛИДЕР зонд-щуп газозаборный телескопический . 601

И

Изолирующий портативный аппарат ПДУ-5К с капюшоном 582

К

Кальсоны

УКАРИ 100

Капюшон

3M S-333LG*. 578

3M S-533L*. 578

3M S-757E 578

3M S-855E* 578

ФЕНИКС 581

Карабин

ARX K-1 698

ARX K-3 698

ARX K-2 карабин-крюк 698

ARX K-4 карабин-крюк 698

ARX K-5 для телескопической штанги 699

Каска

3M H-700. 440

3M PELTOR G2000 440

3M PELTOR G3000 440

HB МАГНУМ® 90021 193

JSP MK7 ХАЙ-ТЕМП. 444

JSP ЭВО 2 436

JSP ЭВО 3 435

JSP ЭВО 3 шахтерская 443

JSP ЭВО 5 ДУАЛСВИТЧ 694

JSP ЭВО 5 ДУАЛСВИТЧ 435

JSP ЭВО ВИСТАЛЕНЗ 433

JSP ЭВО ВИСТАШИЛД 433

JSP ЭВОЛАЙТ. 436

JSP MK8 ЭВОЛЮШН 435

UVEX СУПЕР БОСС 439

UVEX ТЕРМО БОСС термостойкая . . 444

UVEX ФЕОС 438

UVEX ФЕОС АЛПАЙН 438

UVEX ФЕОС E-S-WR. 438

UVEX ФЕОС IES 439

UVEX ЭЙРВИНГ 439

РОСОМЗ СОМЗ-19 ЗЕНИТ RAPID . . . 442

РОСОМЗ СОМЗ-55 ВИЗИОН RAPID 78714 441

РОСОМЗ СОМЗ-55 ВИЗИОН TERMO (79216) 445

РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT. 442

РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TERMO . 445

РОСОМЗ СОМЗ-55 HAMMER шахтерская. 443

РОСОМЗ СОМЗ-55 HAMMER TERMO RAPID (74717) 445

РОСОМЗ СОМЗ-58 АРКТИКА RAPID 758817 442

РОСОМЗ RFI-3 BIOT РАПИД 441

РОСОМЗ RFI-7 TITAN RAPID 441

Каскетка

JSP АЭРОЛАЙТ 446
JSP ХАРДКАП A1+ 446
РОСОМЗ RZ BIOT CAP УРАН 447
РОСОМЗ RZ FAVORIT CAP. 447

Кепка

CERVA ЭМЕРТОН 161
ДЖЕТСЕТ. 161
СОЮЗ кепка-жокейка 161
КАПРАЛ 161
КЛАРК 249
РУБЕЖ 161
СПЕЦ 161
СПЕЦ-АВАНГАРД 161
СПЕЦ-АНТИСТАТ 161
ТРАВЕРС 161
УРАН 161

Коврик диэлектрический 737
Когти-лазы монтерские КЛМ. 701
Когти монтерские 701
Колпак МЕДИКАЛ 160
Кольцо D-образное 3M DBI-SALA . . 726

Комбинезон

ALPHATEC® 1800 STANDARD 214
ALPHATEC® 2000 COMFORT 214
ALPHATEC® 2000 STANDARD. . . . 214
ALPHATEC® 2300 PLUS. 216
ALPHATEC® 3000 218
АКЦЕНТ 87
ОРИОН NEW 87
КАСПЕР 221
ПЕТРОЛЕУМ. 198
ПРОШИЛД® 20 212
ПРОШИЛД® 60 212
ТАЙВЕК® 500 ЭКСПЕРТ 210
ТАЙКЕМ® 2000C 211
ТАЙКЕМ® 6000F 211
ТАЙКЕМ 2000C® с носками 211
ТАЙКЕМ F®с носками 211
УРАН 37
ФОРМАТ. 155

Комплект для промывания глаз

PLUM АЙ ВОСС (4650) 740
PLUM ДУО (4810) в чрезвычайных ситацих 740
PLUM (4787) в чрезвычайных ситуациях 740

Комплект

3M Versaflo® TR-619E 577
НВ МАГНУМ® 190
3M Versaflo® TR-315E+ стартовый 576
SAFE-TEC ЭНЕРГЕТИК (ST2000R + SZA700) 707
ДОКТОР 242
КАРИНА 245
КЕМИ СТАЙЛ 205
НАДЕЖДА. 246
НАДЕЖДА. 246
ПЕКАРЯ 251
ТОРОС 143
ЭП-1 ЭПСИЛОН летний для защиты от электрических полей экранирующий. 302
ЭП-4 (0) ЭПСИЛОН защитный зимний для защиты от наведенного напряжения. 301
ЭП-4 (0) ЭПСИЛОН защитный летний для защиты от наведенного напряжения. 300
ЭП-3 ЭПСИЛОН зимний для защиты от электрических полей экранирующий. 303

Контейнер PLUM ПЛАГ ЭНД ХИТ с подогревом (4672) 741

Конус оградительный

КС-1,4 737
КС-1,5 737
КС-1,6 737
КС-2,4 737
КС-2,6 737
КС-2,8 737

Костюм

ANSELL АЛЬФАТЕК 66-300 легкий защитный 585
ANSELL АЛЬФАТЕК ЛАЙТ, тип T; тип CV 586
ANSELL АЛЬФАТЕК ЛАЙТ шланговый 587
ANSELL АЛЬФАТЕК СУПЕР, тип T-ET; тип CV-ET. 586
ANSELL АЛЬФАТЕК СУПЕР шланговый 587
ANSELL АЛЬФАТЕК ФЛЭШ 587
MEMBRANE WPL 224
MINER WPL 230
EXTRA-VISION WPL. 175

АВИАТОР 237
АКТИВ 139
АЛТАЙ 144
АЛТАЙ 145
АЛЬБА 250
АНГАРА 140
АСФАЛЬТ-МАСТЕР. 174
БАЙКАЛ-1 85
БАЛТИКА 83
БАЛТИКА-1 83
БАРГУЗИН 228
БАРРЕЛЬ 197
БАРРЕЛЬ ПЛЮС. 197
БАСТИОН ПЛЮС 188
БРИГАДА. 78
БУЛАТ 189
ВЕРЕСК 241
ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ K003-00. . . . 226
ВЕСНА-Н 85
ВИЗАР 174
ВИТЯЗЬ. 81
ВЫСОТА 82
ВЫСОТА-1 82
ВЬЮГА® 141
ГЕРКУЛЕС-1 189
ДОРОЖНИК 173
ДРАЙВ® с/о 138
ЕГЕРЬ 94
ЗАБОЙ*. 255
ЗЕВС® 184
ЗЕВС®-1 187
ЗЕВС®-3 181
ЗЕВС® ПЛЮС 185
ЗЕВС® ПЛЮС-1 187
ЗЕВС® ПЛЮС-2 186
ЗЕВС® ПЛЮС-3 182
ИНЕЙ 142
КАПРАЛ 233
КВАНТ 166
КВАНТ желтый с темно-синим, утепленный 169
КВАНТ оранжевый с черным, утепленный 170
КВАНТ-АНТИСТАТ 167
КЛАБ 79
КОМБИНАТ-Н. 88
комбинированный KC18 188
КОЙОТ 239
Л-1 (УНКЛ) 230

ЛАГУНА НЭВИ 245
ЛЕСОРУБ 253
ЛЕСОРУБ 253
ЛАДОГА 78
ЛЕДИ АНГАРА 141
ЛЕДИ ДРАЙВ® с/о 138
ЛЕДИ СПЕЦ серый с красным 67
ЛЕДИ СПЕЦ-1 темно-синий с серым 66
ЛЕДИ СПЕЦ-1 серый с красным, утепленный 128
ЛЕДИ ХИМОГАРД 203
МАИС 250
МАСТЕРИЦА 79
МАГНОЛИЯ 241
МАЙНЕР* 254
МЕЛИССА NEW 241
МЕТАЛЛУРГ 195
МОЛЕСКИН 195
МОНБЛАН 107
МОНБЛАН-ЛЮКС 106
МОНБЛАН УЛЬТРА 105
МОНБЛАН-ХАНТЕР утепленный . 109
МОТОР 82
МОНБЛАН-ХАНТЕР утепленный 239
НОВАТОР 81
НОРД®-Н васильковый с черным, утепленный 134
НОРД®-Н утепленный 135
ПОСЕЙДОН 225
ПРОМЕТЕЙ ОПР 003 260
ПРОМЕТЕЙ ОПР 010 261
ПРОХОДЧИК 254
СЕКЬЮРИТИ-Н 238
СЕКЬЮРИТИ-Н 238
СПЕЦ-АНТИСТАТ 260
ПЕТРОЛЕУМ 198
ПЕТРОЛЕУМ ОПЗ Нс 200
ПЕТРОЛЕУМ ПЛЮС 199
ПЕТРОЛЕУМ ПЛЮС ОПЗ Нс 201
ПРОДУКТИВ 250
РЕВЕРС 171
САТУРН-Н 84
СЕКТОР 86
СЕКТОР утепленный 146
СЕКТОР ПЛЮС 146
СПЕКТРОН 174
СПЕЦ серый с красным 67
СПЕЦ утепленный 126
СПЕЦ-1 темно-синий с серым 66
СПЕЦИАЛИСТ 78
СТАЛЕВАР 195
ТАЙФУН сигнальный 177
ТАНТАЛ 205
ТРУД-Н 81
ФОРЕСТ 223
ХИМОГАРД 203
ХИМОГАРД ПЛЮС 204
цельноспилковый КС30 188
ЭКСПЕДИЦИЯ 94
ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС камуфляжный 91
ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС хаки с оливковым 93
ФИШЕРМЕН 226
ЭЛЕКТРА ЛН-12 летний 289
ЭЛЕКТРА ЛН-13 летний 289
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО женский летний 277
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО женский летний 267
ЭЛЕКТРА Л-5 БиО женский летний 278
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО женский летний 268
ЭЛЕКТРА Л-13 БиО женский летний 279
ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО женский летний 269
ЭЛЕКТРА ЛН-4 женский летний . . 287
ЭЛЕКТРА ЛН-5 женский летний . . 288
ЭЛЕКТРА ЛН-6 женский летний . . 290
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БиО ЛАЙТ противоэнцефалитный термостойкий 285
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО ЛАЙТ противоэнцефалитный термостойкий 273
ЭЛЕКТРА ЗН-17 НОВЕЛ женский утепленный 292
ЭЛЕКТРА З-8 БиО женский утепленный 281
ЭЛЕКТРА З-10 БиО НОВЕЛ женский утепленный 280
ЭЛЕКТРА З-24 ПРО женский утепленный 271
ЭЛЕКТРА З-24 ПРО НОВЕЛ женский утепленный 270
ЭЛЕКТРА ЗН-17 женский утепленный 293
ЭЛЕКТРА Л-4 БиО мужской летний 277
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО мужской летний 267
ЭЛЕКТРА Л-5 БиО мужской летний 278
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО мужской летний 268
ЭЛЕКТРА Л-13 БиО мужской летний 279
ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО мужской летний 269
ЭЛЕКТРА ЛН-4 мужской летний . . 287
ЭЛЕКТРА ЛН-5 мужской летний . . 288
ЭЛЕКТРА ЛН-6 мужской летний . . 290
ЭЛЕКТРА ЗН-24 НОВЕЛ мужской утепленный 292
ЭЛЕКТРА З-10 БиО мужской утепленный 281
ЭЛЕКТРА З-10 БиО НОВЕЛ мужской утепленный 280
ЭЛЕКТРА З-24 ПРО мужской утепленный 271
ЭЛЕКТРА З-24 ПРО НОВЕЛ мужской утепленный 270
ЭЛЕКТРА ЗН-24 мужской утепленный 293

Краги

G340 648
G540 648
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G128 649
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129 650
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G152 649
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G159 649
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G136 трехпалые 650
ЗЕВС 648
спилковые двупалые 675

Крем

ECO LINE защитные от обморожения и обветривания и от УФ-излучения 681
ECO LINE восстанавливающий . . 681
ECO LINE защитный гидрофильного действия 681
ECO LINE защитный гидрофобного действия 681
ECO LINE защитный комбинированного действия . . . 681
SAFE AND CARE SUN защитный от УФ A, B и C 678

SAFE AND CARE CREAM-SEPTOGEL очищающий крем-гель . 680
SAFE AND CARE PANTEVIT и PANTEVIT PLUS восстанавливающие 680
SAFE AND CARE AQUA защитный гидрофобного действия. 678
SAFE AND CARE COMBI защитный комбинированного действия. 678
SAFE AND CARE COMFORT защитный под перчатки 678
SAFE AND CARE COOL 680
SAFE AND CARE FROST защитный от обморожения и обветривания 678
SAFE AND CARE OIL защитный гидрофильного действия 678
SAFE AND CARE SUN 678

Крепление

ARX KF-1 крепление-фиксатор . . 697
H8 (82501-00000CP) наголовное 479
H24M на каску 479

Кронштейн

3M DBI-SALA® фиксируемый балочный 728
3M DBI-SALA® GLYDER скользящий балочный 728

Куртка

BASK АЛЯСКА 111
BASK ТАЙМЫР 110
HB МАГНУМ® 12008 192
АЛЛИН. 26
БАЛТИКА-1 80
ВЕРМАН 45
ГУДЗОН 148
ДАЙБОРО 19
ДАЙБОРО утепленная 20
ДАЙБОРО СОФТШЕЛЛ 20
ДЖЕТСЕТ. 51
ДЖЕТСЕТ® утепленная 133
ДОКЕР 156
ДЮРАН. 71
ЗАЩИТА 236
ЗИМОВКА® 147
ЗИМОВКА® ПЛЮС 147
КАПРАЛ 233
КВАРЦ САФАРИ 47
КЛАБ 79
КЛАРК 248
КОНСТРУКТОР серый с темно-серым 72
КОНСТРУКТОР васильковый с темно-синим 72
КОНСТРУКТОР зеленый с темно-зеленым. 73
КОНСТРУКТОР утепленная 136
КОРОНА 149
ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ. 52
ЛЕДИ КЛАРК 249
ЛЕДИ САТУРН. 84
ЛЕДИ СПЕЦ серый с красным и черным 63
ЛЕДИ СПЕЦ темно-синий с серым . 65
ЛЕДИ СПЕЦ серый с красным . . . 128
ЛЕДИ СПЕЦ синий с оранжевым . 129
ЛЕДИ ТЕХНОЛОГ. 76
ЛЕДИ УРАН серый с черным 38
ЛЕДИ УРАН васильковый с темно-синим 40
ЛЕДИ УРАН серый с черным, утепленная 116
ЛЕДИ УРАН васильковый с синим, утепленная. 121
ЛЕМУС АНТИСТАТ 257
МАЛАБАР 171
МАРКА. 154
МАСТЕР 86
МЕТЕЛИЦА-П. 157
МОНБЛАН. 108
НАЙАЛА. 33
НАРЕЛЛАН 29
НЕВАДА 151
НЕУРУМ 21
НОКСФИЛД 2 в 1 темно-серый, лимонно-желтые канты . . . 14
НОКСФИЛД 2 в 1 темно-серый, оранжевые канты. 15
НОКСФИЛД СОФТШЕЛЛ 16
НОКСФИЛД утепленная 17
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ 2 в 1 желтый с черным 163
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ 2 в 1 оранжевый с черным 164
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ утепленная 165
ОЛЬЗА 30
ОЛЬЗА СОФТШЕЛЛ 31
ПАРКА 45
ПОЛАР 95
ПОЛИГОН 237
РЕЙНБЛОК-Н 150
РУБЕЖ 234
РУССКАЯ АЛЯСКА 153
СИТИ 95
СКАЙ. 150
СПЕЦ серый с красным и черным. . 62
СПЕЦ темно-синий с серым 64
СПЕЦ серый с красным и черным, утепленная 123
СПЕЦ темно-синий с серым, утепленная 124
СПЕЦ-АВАНГАРД оливковый с черным. 55
СПЕЦ-АВАНГАРД бежевый с черным. 56
СПЕЦ-АВАНГАРД серый с черным. 57
СПЕЦ-АВАНГАРД васильковый с черным. 58
СПЕЦ-АНТИСТАТ 258
СПЛИТ 149
СТАНМОРЕ 27
СТОУН 69
ТЕХНОЛОГ серый с темно-серым . . 74
ТЕХНОЛОГ темно-синий 75
ТЕХНОЛОГ зеленый с темно-зеленым 76
ТРАВЕРС 49
ТРАВЕРС утепленная. 131
ТРАВЕРС куртка-ветровка 49
УРАН серый с черным. 36
УРАН васильковый с темно-синим 39
УРАН красный с черным 41
УРАН серый с черным, утепленная 114
УРАН васильковый с темно-синим, утепленная 119
УРАН куртка-ветровка 43
ФЛИС. 95
ФРИСТАЙЛ 148
ШТУРМАН. 156
ЭМЕРТОН 22
ЭМЕРТОН КЛАССИК 21
ЭМЕРТОН КЛАССИК утепленная 23
ЭМЕРТОН КЛАССИК утепленная 152

ЭМЕРТОН НЭВИ 24
ЭМЕРТОН САММЕР 2 в 1 25

Куртка-накидка

ЭЛЕКТРА К-21 БиО женская 282
ЭЛЕКТРА К-21 ПРО женская 274
ЭЛЕКТРА К-22 БиО женская 282
ЭЛЕКТРА К-22 ПРО женская 274
ЭЛЕКТРА К-31 БиО женская 282
ЭЛЕКТРА К-31 ПРО женская 274
ЭЛЕКТРА К-32 БиО женская 282
ЭЛЕКТРА К-32 ПРО женская 274
ЭЛЕКТРА КН-21 женская 291
ЭЛЕКТРА КН-22 женская 291
ЭЛЕКТРА КН-31 женская 291
ЭЛЕКТРА КН-32 женская 291
ЭЛЕКТРА К-21 БиО мужская 282
ЭЛЕКТРА К-21 ПРО мужская 274
ЭЛЕКТРА К-22 БиО мужская 282
ЭЛЕКТРА К-22 ПРО мужская 274
ЭЛЕКТРА К-31 БиО мужская 282
ЭЛЕКТРА К-31 ПРО мужская 274
ЭЛЕКТРА К-32 БиО мужская 282
ЭЛЕКТРА К-32 ПРО мужская 274
ЭЛЕКТРА КН-21 мужская 291
ЭЛЕКТРА КН-22 мужская 291
ЭЛЕКТРА КН-31 мужская 291
ЭЛЕКТРА КН-32 мужская 291
ЭЛЕКТРА БиО 282

Куртка-рубашка

ЭЛЕКТРА АРДО ПРО женская . . . 275
ЭЛЕКТРА АРДО ПРО мужская . . . 275
ЭЛЕКТРА АРДО термостойкая . . . 297
ЭЛЕКТРА АРДО БИО термостойкая. 282

Л

Лазы универсальные-ЛУ 701
Лебедка ARX LT-1 700

Легочный автомат

DRAEGER PLUS LDV H2S. 593
DRAEGER PLUS LDV P SHORT 593

Лента

3M DBI-SALA 726
3M™ желто-черная (7000145698) противоскользящая средней зернистости. 736
JSP налобная охлаждающая 436
Safety-Walk® противоскользящая грубой зернистости 736
Safety-Walk® противоскользящая средней зернистости. 736
сигнальная желто-черная 737
сигнальная красно-белая 737

М

Маска

DRAEGER FPS 7000. 592
DRAEGER Panorama Nova P 592
3-слойная 220
тепловая luxe 3 в 1 583

Мешок

3M DBI-SALA для транспортировки 727
3M DBI-SALA 727

Мини-душ PLUM pH НЕЙТРАЛ 1000 мл (4746) 741
Мыло SAFE AND CARE SOAP жидкое для очистки кожи от легких производственных загрязнений 680

Н

Набедренные накладки SAFE-TEC (арт. STo2) 703
Набор для подъема на опоры 3M DBI-SALA® SAFLOK 728
Накидка ANSELL АЛЬФАТЕК 588
Накладка SAFE-TEC (арт. STo1) 703

Наколенники

ПРОФЕССИОНАЛ 31
ЭВА вкладные 31

Нарукавники

ANSELL ПВХ VSB-8-HS-E. 672
ANSELL HYFLEX 11-280 636
ANSELL HYFLEX (NEPTUN KEVLAR). 636
ПЭ. 220
РАМЕН 247
СПИЛКОВЫЕ 189

Насадка

ARX SHT-3 на телескопическую штангу 699
АНТИЛЕД против скольжения для носочной части обуви 396
СЕВЕР против скольжения для пяточной части обуви 396
СИБИРЬ против скольжения на полную стопу 396

Насос

DRAEGER X-am 596
ЛИДЕР для газоанализаторов . . 601
ЛИДЕР-041 для отбора проб для газоанализатора 601

Наушники противошумные

3M PELTOR OPTIME II 516
3M PELTOR CH-3 с подключением к рации. 523
3M PELTOR LITE COM со встроенной рацией 525
3M PELTOR OPTIME I 516
3M PELTOR PRO TAC III и 3M PELTOR PRO TAC SLIM III с функцией автоматической регулировки громкости звука. . . 523
3M PELTOR WS LITE COM PLUS со встроенной рацией и функцией автоматической регулировки громкости звука. . . 525
3M PELTOR WS LITE COM PRO III со встроенной рацией и функцией автоматической регулировки громкости звука. . . 525
3M PELTOR X4. 518
3M PELTOR X5. 518
EAR DEFENDER ГРИН. 519
EAR DEFENDER ЕЛЛОУ. 519
EAR DEFENDER ОРАНЖ 519
PELTOR OPTIME III 517
UVEX серии K. 515
РОСОМЗ DRIVER ACTIVE 60800 . . 520
РОСОМЗ СОМЗ-9, СОМЗ-65 520
РОСОМЗ СОМЗ-63 60631 СТАЛЬНОЙ БАРС. 520
РОСОМЗ СОМЗ-93 60934 БЕЛЫЙ ТИГР. 520

Носки 100

О

Опора для стойки. 737
Опушка BASK РУССКИЙ ВОЛК 110

Очки

3M 2890 473
3M GG501 473
3M LIGHT VISION 11356-00000M. 471
3M SECUREFIT 200 470
3M SECUREFIT 400 470

3M SECUREFIT 400 SGAF 470
3M SECUREFIT 400X 468
3M SECUREFIT 600 468
3M SECUREFIT 3700 468
3M SOLUS 467
3M V9 471
3M VIRTUA 471
I-SPECTOR БРАЙТОН 461
I-SPECTOR БРИСТОЛЬ 460
I-SPECTOR ВЕНСЕН 461
I-SPECTOR ВЕРНОН 460
I-SPECTOR ЛЕСТЕР 461
I-SPECTOR НЕЛЛОРЕ 460
I-SPECTOR ФЕРГУС 461
I-SPECTOR ФИННЕЙ 460
JSP ГАЛАКТУС. 464
JSP КАСПИАН закрытые 465
JSP ПАНОВЭЛД 465
JSP СТЕЛС 16Г 464
JSP СТЕЛС ГИБРИД 464
JSP ТЕРМЭКС 465
OPTEX ВИЗИ. 477
OPTEX КЕМИ ПЛЮС 477
OPTEX САН 477
OPTEX СПОРТ 477
SWISS ONE КАВЕРЛАЙТ 463
SWISS ONE РИГИ 463
SWISS ONE СИИЗ 463
UVEX АЙ-3 452
UVEX АЙ-5 452
UVEX АЙ-ВО 452
UVEX АЙ-ВОРКС 454
UVEX АСТРОСПЕК 2.0 455
UVEX ВИЗИТОР 455
UVEX ВИЗИТОР 9161.145 458
UVEX ИКС-ФИТ 454
UVEX МЕГАСОНИК. 457
UVEX СПОРТСТАЙЛ 454
UVEX СУПЕР ОТГ 9169.260 455
UVEX УЛЬТРАВИЖН 457
UVEX УЛЬТРАВИЖН 9301.145 . . . 458
UVEX УЛЬТРАСОНИК 457
UVEX УЛЬТРАСОНИК 9302.045 . . 458
UVEX ФЕОС 451
UVEX ФЕОС ВАН 451
UVEX ФЕОС ГАРД. 456
UVEX ФЕОС СХ2 451
UVEX ФЕОС СХ2 СОНИК 9309.275 . 456
UVEX Ю-СОНИК 9308.245 456
РОСОМЗ АДМИРАЛ ЗНД2 476
РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN . . 475
РОСОМЗ ОК3 475
РОСОМЗ HAMMER ACTIVE О15 . . 474
РОСОМЗ О50 MONACO. 474
РОСОМЗ О85 ARCTIC 475
РОСОМЗ О88 SURGUT. 474
РОСОМЗ PANORAMA 476
РОСОМЗ SPECTRUM О2 475
РОСОМЗ SUPER PANORAMA 476

П

Панама противомоскитная 160

Паста

ECO LINE от устойчивых загрязнений (с искусственным абразивом) 681
SAFE AND CARE OPTIMAL от устойчивых загрязнений (с искусственным абразивом). . . 679
SAFE AND CARE STRONG от устойчивых загрязнений (с натуральным абразивом) 679
SAFE AND CARE SUPER от особо устойчивых загрязнений. . 679

Переходник ARX SHT-4 для штанги . 699

Перчатки

AC32WL акриловые с латексным покрытием 660
ALBENS одноразовые 672
ANSELL ACTIVARMR 43-217 647
ANSELL ACTIVARMR 97-125 642
ANSELL ACTIVARMR (CRUSADER FLEX) 42-474 647
ANSELL ACTIVARMR HYCRON . . . 624
ANSELL ACTIVARMR HYCRON 27-905 624
ANSELL ACTIVARMR HYLITE. 625
ANSELL ACTIVARMR (MERCURY) 43-113. 647
ANSELL ACTIVARMR (POLAR GRIP) 23-700 654
ANSELL ACTIVARMR (POWERFLEX) 80-400 655
ANSELL ACTIVARMR (VIBRAGUARD) 07-111. 644
ANSELL ACTIVARMR (VIBRAGUARD) 07-112. 644
ANSELL ACTIVARMR WINTER MONKEY GRIP. 654
ANSELL ACTIVARMR (WORKGUARD) 43-216 646
ANSELL ALPHATEC 02-100. 663
ANSELL ALPHATEC 37-310. 668
ANSELL ALPHATEC 53-001 662
ANSELL ALPHATEC 58-330 662
ANSELL ALPHATEC 58-530 662
ANSELL ALPHATEC 58-735 662
ANSELL ALPHATEC (BI-COLOUR) 87-900. 664
ANSELL ALPHATEC (ECONOHANDS) 664
ANSELL ALPHATEC (EXTRA) 663
ANSELL ALPHATEC (MARIGOLD ASTROFLEX) 87-029 . 668
ANSELL ALPHATEC (NEOTOP) 29-500663
ANSELL ALPHATEC (SCORPIO) 09-922 663
ANSELL ALPHATEC SOLVEX (SOLVEX) 37-675 664
ANSELL ALPHATEC (UNIVERSAL) . . 664
ANSELL ALPHATEC (VERSATOUCH) 23-202 655
ANSELL ALPHATEC (VERSATOUCH) 62-401 668
ANSELL EDGE 48-125. 622
ANSELL EDGE 48-126. 622
ANSELL EDGE 48-128. 622
ANSELL EDGE 48-193. 655
ANSELL EDGE 48-205 642
ANSELL EDGE 48-216 646
ANSELL EDGE 48-305 622
ANSELL EDGE 48-500 и 48-501 . . 626
ANSELL EDGE 48-700 638
ANSELL EDGE 48-703 638
ANSELL EDGE 48-705 639
ANSELL EDGE 48-706 639
ANSELL EDGE 48-919 626
ANSELL EDGE 48-920 626
ANSELL EDGE 48-929 639
ANSELL EDGE 82-133. 667
ANSELL EDGE 82-134. 667
ANSELL EDGE 82-135. 667
ANSELL EDGE (GLADIATOR) 16-500 . 621
ANSELL ELECTRICIAN (MARIGOLD ELECTRICIAN)* диэлектрические, класс 0 673
ANSELL FIBER TUF 76-501 621
ANSELL HYFLEX 11-300 621
ANSELL HYFLEX 11-724 637
ANSELL HYFLEX 11-727 и 11-627. . 637
ANSELL HYFLEX 11-735 и 11-435 . 637

ANSELL HYFLEX 11-800 619
ANSELL HYFLEX 11-818 619
ANSELL HYFLEX 11-840 619
ANSELL HYFLEX 11-900 619
ANSELL HYFLEX 11-917 и 11-919 . . 625
ANSELL HYFLEX 11-920 621
ANSELL HYFLEX 11-927 637
ANSELL HYFLEX 72-400 668
ANSELL HYFLEX (NEPTUN CEVLAR) 70-225 647
ANSELL HYFLEX (SENSILITE) 48-101 и 48-100 621
ANSELL MICROFLEX 25-101 671
ANSELL MICROFLEX 93-260 671
ANSELL MICROFLEX 93-853 671
ANSELL RINGERS 065 641
ANSELL RINGERS 085 642
ANSELL RINGERS 176 642
ANSELL RINGERS 259B 641
ANSELL RINGERS 267 641
ANSELL RINGERS 297 641
ANSELL TOUCH-N-TUFF 669
ANSELL TOUCH-N-TUFF 69-318 . . 669
ANSELL TOUCH-N-TUFF 93-250 . . 669
ANSELL VERSATOUCH 23-201 с нарукавниками 669
ANSELL VERSATOUCH 92-200 . . . 667
CERVA АТТИС антивибрационные 644
CERVA BUBBLER 629
CERVA BUNTING 629
CERVA BUNTING EVOLUTION 629
CERVA BUSTARD 630
CERVA CORAX 630
CERVA FALCON 630
CERVA FLAMINGO 656
CERVA HARRIER 628
CERVA MODULARIS 629
CERVA PALAWAN WINTER 656
CERVA PELICAN BLUE 630
CERVA ROLLER 628
CERVA RUFF 628
CERVA SWIFT 628
CERVA TUR TUR 656
CERVA VIRDIS 630
G310 660
G370 632
G304 спилковые комбинированные 632
G354 спилковые комбинированные 632
HEXARMOR 9013 636
HEXARMOR CHROME 4023 636
HEXARMOR GGT5 MUD 4021X . . 643
HEXARMOR RIG LIZARD 2025 . . . 643
HEXARMOR RIG LIZARD 2030 . . . 643
HEXARMOR UGLY MUDDER 7310 . 643
АЗРИ НМС К50Щ50 665
АЗРИХИМ К20Щ20 тип 1 665
АЗРИХИМ К20Щ20 тип 2 665
АЗРИЭЛЕКТРО класс 0 673
АКРОЛАЙТ 660
АЛЕУТЫ 659
БОББИ 633
БОББИ ПЛЮС 633
БРИГ 672
ВИНТЕР 658
ВИНТЕР СУПЕР ГРИН 658
ВИНТЕР СУПЕР ХАНТ 658
ВИНТЕР ХАНТ 658
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G130 651
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G131 651
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G132 651
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G133 и G134 . 652
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G135 651
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G156 653
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G158 653
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G160 652
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G161 653
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G200 644
ВС 10 634
ВС 13 634
ВС ВОЛНА 634
ВС СНЕЖИНКА 660
ЛАТЕКО 633
ЛАТЕКО ДУАЛ 633
ЛИКОМ ПОЛИЗАР 23 627
ЛИКОМ ПОЛИЗАР 52 627
ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЛАЙТ 22/М . . 627
ЛИКОМ ПОЛИЗАР СИБИРЬ 72 . . . 657
ЛИКОМ ПОЛИЗАР ТЕРМА 75/01 . 657
ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЮГРА 81/01 . . 657
полушерстяные 660
НВ МАГНУМ® 12006 с крагами . . 194
БРИГ ПЛЮС с нарукавниками . . . 672
СПЕЦ 631
СПЕЦ-АВАНГАРД 631
ТОРРО 633
ТРАВЕРС 659
трикотажные, класс вязки 10 . . . 634
трикотажные NL13NT 633
УРАН 631
ФОРС 632
ХАКАСЫ 659
хозяйственные латексные 665
ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50 295
ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50 с термоогнестойким точечным покрытием 295
ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100 295
ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100 с термоогнестойким точечным покрытием 295

Петли

SAFE-TEC ожидания эвакуации . . 713

Петля анкерная

3M DBI-SALA «чокер» ® 728
ARX VS-51B 697
ARX VS-52B 697
ARX VS-56B 697
SAFE-TEC AT191R 712
SAFE-TEC SZA420R 712
SAFE-TEC SZA900R 712

Пластины защитные

ЗЕВС ПРОФИ наружная 502
ЗЕВС ПРОФИ внутренняя 503

Плащ

НВ МАГНУМ® 12008 192
EXTRA-VISION WPL 175
БАРГУЗИН 228
ДОЖДЕВИК 229
НЕПТУН Н001-00 226
НЕПТУН Н001-11С тип РА оранжевый с темно-синим 176
НЕПТУН Н001-11С тип РА желтый с темно-синим 176
ПОСЕЙДОН 225
РЕДУТ 229
сигнальный БРИЗ 177
MEMBRANE WPL 224
термостойкий 297
ФОРЕСТ 223
ФОРЕСТ зеленый 224

Подшлемник

ЗЕВС® 184
ЗЕВС®-3 183
ЗЕВС® ПЛЮС 185
ЗЕВС® ПЛЮС-3 182
ТЕРМОСТОП зимний 295

СТРОИТЕЛЬ 160
трикотажный 160
ЭЛЕКТРА ТЕРМОСТОП-УЛЬТРА зимний. 295
ЭЛЕКТРА ФЛЕЙМСТОП летний . . 295

Покрытие

Safety-Walk® противоскользящее для влажных поверхностей без основания 736
Safety-Walk® 5270E противоусталостное 736
Полиспаст SAFE-TEC ST (арт. PLS01) . 711

Полнолицевая маска

3M серии 6000. 557
SPIROTEK Force™10 Typhoon™. . . . 567
UNIX 5000. 571
UNIX 5100 571
UNIX 6100 571

Полуботинки

HECKEL МАКЭЙР с перфорационными отверстиями (сандалеты) 334
HECKEL PAH-P 100 348
HECKEL PAH-P 200 348
HECKEL PAH-P 400 348
HECKEL ФОКУС ПЕРФО 2.0 67023 348
HECKEL ФОКУС САНДАЛЬ 2.0 67033 с перфорационными отверстиями (сандалеты) 334
M&G ГАРДА (18316) 353
M&G КАДОРЕ. 352
M&G КРИСТАЛЛО 352
M&G МАЛАДО 352
M&G МАЛАДО БЛУ 352
M&G МАЛАДО БЛЭК 352
M&G МАЛАДО БРАУН 352
M&G МАЛАДО ГРЕЙ 352
M&G СИДНЕЙ. 353
PANDA АНТИСТАТИК 6119 МПП с перфорационными отверстиями 321
PANDA АНТИСТАТИК 6279 МПП . 321
PANDA БЕЙСИК 6211 S1 SRC 323
PANDA ВАСП 2900. 325
PANDA ВИНТЕР 2700 325
PANDA САММЕР 2700 325
PANDA САНИТАРИ 3116 S1 с перфорационными отверстиями (сандалеты) 331
PANDA СТРОНГ 6119 S1 с перфорационными отверстиями (сандалеты) 326
PANDA СТРОНГ 6219 S1 326
PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96650 01 323
PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96670 S1 330
PANDA ТОП ТРЕККИНГ 82572 S3 . 329
PANDA ЭКО АРИА S1 SRC 323
PEZZOL S3 349
UVEX 69808 S1 SRC с перфорационными отверстиями (сандалеты) 337
UVEX 69828 S1 SRC 349
UVEX 69852 S3 SRC 349
UVEX 85428 S1 SRC с перфорационными отверстиями (сандалеты) 337
UVEX 95419 S1 SRA 349
ДРАЙВ 351
ДЮРАН. 351
КОРСАР 351
МОТОР 7 КПП с перфорационными отверстиями (сандалеты) 338
МОТОР 8 КПП. 346
CERVA PABEH S1 с перфорационными отверстиями (сандалеты) 340
СМАРТ 346
ТОФФ СПАРТА 353
ТОФФ СТЕП 354
ТОФФ СТЕП КОМФОРТ 354
ТОФФ СТЕП СИТИ М2. 354
ТОФФ СТЕП СТИЛЬ 354
ТОФФ ТРОЯ 340
ТРАВЕРС 2КП 344
ТРЕЙЛ ДЖИ КП 350
ТРЕЙЛ ДЖИ МП 350
ТРЕЙЛ ЗОМЕР МП с перфорационными отверстиями (сандалеты) 338
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ КП 350
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ЗОМЕР КП с перфорационными отверстиями (сандалеты) 338
ТРЕЙЛ ПЛЮС 7 КП 345
УРАН 351
ФАЛЬКОН 1 КП 341
ФОРВЕЛД 8 КП 350
ФОРВЕЛД ПЛЮС 1 КП. 345
ШЕЛЬФ 1 КП с перфорационными отверстиями (сандалеты) 336
ШЕЛЬФ 2 КП 344

Полукомбинезон

АЛЛИН 26
АЛТАЙ 145
БАЛТИКА-1 80
ВИТЯЗЬ с сапогами 230
ДАЙБОРО 19
ДЮРАН. 71
КОНСТРУКТОР 137
КОНЦЕПТ black 51
ЛЕДИ САТУРН. 84
ЛЕДИ СПЕЦ серый с красным и черным 63
ЛЕДИ СПЕЦ синий с оранжевым, утепленный 129
ЛЕДИ УРАН серый с черным, утепленный 116
ЛЕДИ УРАН васильковый с синим, утепленный 121
ЛЕМУС АНТИСТАТ 257
НАДЫМ BASK. 111
НАРЕЛЛАН 29
НОКСФИЛД темно-серый с лимонно-желтым 14
НОКСФИЛД темно-серый, с оранжевым 15
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ желтый с черным 163
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ оранжевый с черным 164
ОЛЬЗА 30
СПЕЦ серый с красным и черным. . 62
СПЕЦ темно-синий с серым 64
СПЕЦ серый с красным и черным, утепленный 123
СПЕЦ темно-синий с серым, утепленный 125
СПЕЦ-АВАНГАРД оливковый с черным. 55
СПЕЦ-АВАНГАРД бежевый с черным. 56
СПЕЦ-АВАНГАРД серый с черным . 57
СПЕЦ-АВАНГАРД васильковый с черным 58
СТАНМОРЕ 27
СТАРТ 83
ТЕХНОЛОГ. 74
УРАН серый с черным 37
УРАН васильковый с темно-синим 39

УРАН красный с черным 41
УРАН серый с черным, утепленный 115
УРАН васильковый с темно-синим, утепленный 120
ЭМЕРТОН 23
ЭМЕРТОН КЛАССИК 152
ЭМЕРТОН КЛАССИК утепленный . . 23
ЭМЕРТОН НЭВИ 24

Полумаска

3М серии 6000 556
3М серии 6500QL 557
3М серии 7500 556
UNIX 1000 570
UNIX 1100 570
UNIX 2100 570
тепловая 583

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор)

3М 8112 536
3М 8122 539
3М AURA 9310+ 535
3М AURA 9320+ 538
3М AURA 9322+ 538
3М AURA 9332+ 541
3М AURA Gen3 9310+ 534
3М AURA Gen3 9312+ 534
3М AURA Gen3 9320+ 537
3М AURA Gen3 9322+ 537
3М AURA Gen3 9332+ 540
3М AURA 9312+ 535
3М VFlex 9101 536
3М VFlex 9152R 539
3М VFlex 9161V 536
3М VFlex 9162V 539
3М VFlex 9163V 542
3М 8101 536
3М 8102 539
3М 8132 542
3М 8833 541
3М 9914P с дополнительной защитой от органических паров . 543
3М 9922P с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей 545
3М 9925 с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей 545
3М 9926P с дополнительной защитой от кислых газов и паров. 543
3М 9928 с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей 545
SPIROTEK Force 8 фильтрующая . . 565
SPIROTEK SH3100 549
SPIROTEK SH3200V 551
SPIROTEK SH3300V 555
SPIROTEK VS1100 549
SPIROTEK VS1200 551
SPIROTEK VS1300V с клапаном выдоха 555
SPIROTEK VS2100 548
SPIROTEK VS2100V с клапаном выдоха 548
SPIROTEK VS2200AV с угольным фильтром и дополнительной защитой от кислых газов и паров 553
SPIROTEK VS2200CV с дополнительной защитой от органических паров 552
SPIROTEK VS2200V с клапаном выдоха 550
SPIROTEK VS2200WV с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей 553
SPIROTEK VS2300V 554
SPIROTEK VS4100V 547
SPIROTEK VS4200V 550
SPIROTEK VS4300V 554
РПГ-67 573
РУ-60М 573

Полусапоги

ЭЛЕКТРА Е6 407
ЭЛЕКТРА Е9 407
ЭЛЕКТРА Е18 406

Пояс

SAFE-TEC СИНТЕЗ страховочный . 703
ФИКСАР-1 профилактический . . 255

Поясной футляр

PLUM для флаконов 200 мл (4692) 741

Предфильтры и фильтры

3М 559
Прибор ANSELL АЛЬФАТЕК для проверки герметичности костюмов 588

Привязь страховочная

3М DBI-SALA® DELTA 3 720
3М DBI-SALA® DELTA COMFORT с поясом 721
3М DBI-SALA® EXOFIT NEX 721
3М DBI-SALA® EXOFIT NEX с поясом721
3М PROTECTA COMFORT/ STANDART 720
ARX VS-03H 687
ARX VS-04H 687
ARX VS-05H с поясом 687
ARX VS-06H с поясом 688
ARX VS-08HF огнеупорная 690
ARX VS-09HF огнеупорная с поясом 690
ARX VS-10HP с поясом 688
CAMP GOLDEN TOP PLUS 092111 . 732
CAMP GT TURBO 2780 732
Промышленные противогазы ППФ-5 и фильтры к ним 573
Протектор для шнура SAFE-TEC PRO001R 713
противоаэрозольные 559
Противогаз шланговый изолирующий 582

Р

Раствор для промывания глаз

PLUM АЙ ВОСС 740
PLUM АЙ ВОСС 200 мл (4691) . . . 740
PLUM АЙ ВОСС 500 мл (4604) . . . 740
PLUM АЙ ВОСС ДУО 1000 мл (4800) 740
PLUM pH НЕЙТРАЛ 741
PLUM pH НЕЙТРАЛ 200 мл (4752) . 741
PLUM pH НЕЙТРАЛ ДУО 500 мл (4801) 741

Ремень подбородочный

3М GH7 для каски Н-700/Н701 . . 440
3М PELTOR GH1 для касок G3000 440
3М PELTOR GH2 для касок G2000 440
JSP двухточечный для касок 433
JSP четырехточечный для касок . . 433
UVEX кожаный для касок 438

Рубашка

ПОЛО-Д 97
ПОЛО ДХАНУ 98
ПОЛО-К 97

Рукавицы

НВ МАГНУМ® 12011 двупалые с крагами 194
G47 антивибрационные 675
ЗИМОВКА 674
ЛИКОМ ПОЛИЗАР КР 50 674
ЛИКОМ ПОЛИЗАР КР 60 674

ЛИКОМ ПОЛИЗАР НЕФТЯНИК 70 . 674
ЛИКОМ ПОЛИЗАР ТЕРМА 74/01 . 674
ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЮГРА 80/01 . . 674
НВ МАГНУМ® 12011 с крагами . . 194
G12 675
G13 675
G14 675
G16 675
G17 675
G18 675
G26 675

С

Система
ANSELL ближнего освещения . . . 588
DRAEGER X-ZONE газового контроля. 597
JSP VisiLite подсветки 436
SAFE-TEC ПОРТАЛ PRT001 бокового доступа 716
SAFE-TEC БАРЬЕР ограждений. . . 715
3M DBI-SALA® ROLLGLISS R550 спасательная с лебедкой . . 728
SAFE-TEC эвакуации с высоты . . . 711

Сменная кассета
PLUM КВИК ФИКС с водостойкими пластырями (5511)742
PLUM КВИК ФИКС с детектируемыми пластырями (5513) 742
PLUM КВИК ФИКС с эластичными пластырями (5512) 742
Соединительный элемент SAFE-TEC TWINLING 63900-04RU 709

Страховочная привязь
ARX PS-4. 689
ARX PS-8. 689
SAFE-TEC ПРОМАЛЬП (арт. STp1) . 704
SAFE-TEC СИНТЕЗ 703
SAFE-TEC CANYON (арт. STR110) . 704
SAFE-TEC ST3 (арт. STR003). 702
SAFE-TEC ST3N (арт. STR003N). . . 705
SAFE-TEC ST5 (арт. STR103). 702
SAFE-TEC ST5N (арт. STR103N). . . 705

Страховочное устройство
CAMP TURBOHAND жумар. 734
CAMP TURBOCHEST 2256 зажим грудной. 733
CAMP Goblin 0999 733

Страховочная система
SAFE-TEC БРАМА противовесная . 715
SAFE-TEC ЖУРАВ противовесная . 715

Строп
ARX SUB-1 с амортизатором. . . . 695
CAMP GOBLIN LANYARD 733
SAFE-TEC огнеупорный капроновый LFS212R 706

Строп для позиционирования
SAFE-TEC (арт. LRS101). 707
SAFE-TEC огнеупорный (арт. LRF101) 706

Строп капроновый
SAFE-TEC ABS212 двойной с амортизатором. 708
SAFE-TEC ABS002 с амортизатором. 707
SAFE-TEC ABS102 с амортизатором. 707

Строп ленточный
SAFE-TEC ABS712 двойной, с амортизатором. 708

Строп страховочный двухплечный
ARX VS-205LAF огнеупорный . . . 690
ARX VS-204LA регулируемый . . . 693
ARX VS-206AE эластичный. 693
ARX VS-202LA 693
ARX VS-203LA 693
SAFE-TEC ABS222 регулируемый . 708

Строп страховочный огнеупорный
ARX VS-105LAF регулируемый . . 690
SAFE-TEC (арт. ABF 002R) 706
SAFE-TEC (арт. ABF 102R). 706
SAFE-TEC (арт. ABF 212R) 706
SAFE-TEC (арт. ABF 222R) 706

Строп страховочный
ARX VS-103LA регулируемый . . . 692
ARX VS-112AE эластичный 692
ARX VS-101LA. 692
ARX VS-102LA. 692
ARX VS-104LA 692
SAFE-TEC ABS702. 708
SAFE-TEC ABS731 регулируемый . 708
SAFE-TEC ABS732 с регулировкой. 708

Строп удерживающий
ARX VS-109LF огнеупорный, регулируемый 690
ARX VS-107L регулируемый 691
ARX VS-108L регулируемый 691
ARX VS-106L 691
ARX VS-110L регулируемый 2 м . . 691
SAFE-TEC. 707
SAFE-TEC двойной 707

Строп эластичный
3M DBI-SALA 726

Сумка
PLUM ЭКСТРИМ КОЛД (4550) . . . 741
SAFE-TEC BAG01 713

Т

Фасадная лестница с рельсовой анкерной линией SAFE-TEC STV510 717
Штанга ARX SHT-1 телескопическая 699
Штанга ARX SHT-2 телескопическая 699
Штатив-тренога ARX T-1. 700
ARX VS-07H с поясом 688

С

Спрей
SAFE AND CARE STEP защитный спрей-дезодорант для ног. 678
SAFE AND CARE INSEKT спрей-лосьон/крем для защиты от насекомых 679

Сабо
ЛЕНА без ремешка. 422
МАША с ремешком 422
с ремешком 422
ТЕМП 422
Салфетки SAFE AND CARE очищающие с абразивными волокнами 680

Самоспасатель
DRAEGER OXY 6000 589
DRAEGER PARAT 5520 589
DRAEGER Saver CF15 589
3EBC 30У фильтрующий высокой эффективности 581

Сандалеты
M&G КАПРИ 340
M&G КОМО 340

Сандалии
UVEX 8560 S1 SRC 337

Сапоги

FIRESTOP C197-MT3 402
NORDMAN ACTIVE S ПЕ-5 КП . . . 417
NORDMAN ACTIVE S ЭВА ПЕ-5 КПКС 417
NORDMAN QUADDRO S ЭВА утепленные 395
NORDMAN ЭВА ПЕ-17 417
WORKLOAD САЛЕХАРД 381
WORKLOAD УРЕНГОЙ 381
ДАНЛОП АСИФОРТ 413
БОРА 6350.2 женские 384
женские высокие с рисунком . . . 420
КАРБОН резиновые женские . . . 415
КАРБОН резиновые шахтерские . 415
ЛЕГЕН-ДА C158/1 415
МОНБЛАН 385
НАДЫМ 381
ПВХ 413
ПВХ со вкладным чулком 419
ПВХ белые МП 413
ПВХ желтые 413
ПВХ рыбацкие 418
ГРАФИТ (787-05) полиуретановые 414
ГРАФИТ полиуретановые, утепленные 414
ПОЛЯРНИК 396
РАНГ АРКТИК 381
резиновые 419
резиновые EURO PM 416
резиновые КЩС 419
резиновые рыбацкие 418
ТАЙМЫР 384
ТОФФ АЛЬП МП 392
ТОФФ АНГАРА И 394
ТОФФ КАМА И 394
ТОФФ ТОРЖОК 394
ТРАВЕРС 5КП 390
ТРЕЙЛ ГРАНД МП 392
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ГРАНД КП 393
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС 393
ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КП 387
ТРЕЙЛ ПЛЮС 5 КПН 387
ТРЕЙЛ ПОЛЮС МПИ 389
ТРЕЙЛ СУПЕР КП 392
ТРЕЙЛ СУПЕР МП 392
ФОРВЕЛД 2 КПН 389
ФОРВЕЛД 4 КПТ 388
ФОРВЕЛД 5 КП 391
ФОРВЕЛД 5 КПТ 389
ФОРВЕЛД ЛЕДИ ГРАНД КПТ 393
ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КП 390
ФОРВЕЛД СВАРЩИК КП 403
УЛЬТРАРАБА мод. 1447 литейщика 401
УЛЬТРАРАБА мод. 10099 литейщика 401
ШЕЛЬФ 4 КП 391
ЭВА NORDMAN SAFETY марка ПЕ-15 утепленные 395
ЭВА утепленные с манжетой . . . 395
ЭЛЕКТРА Е8 406
ЭЛЕКТРА АРКТИК утепленные 409
ЭЛЕКТРА Е22 утепленные 409
ЯМАЛ 384
ЯМАЛ-2.1 (черный цвет) 385
ЯМАЛ-2 (коричневый цвет) 385

Сварочные светофильтры Speedglas® 9100 493
Световозвращающие наклейки JSP для касок ЭВО 2 и ЭВО 3 436

Сорочка

ПАТРУЛЬ с длинным рукавом . . . 235
ПАТРУЛЬ с коротким рукавом . . . 235
УЮТ 95

Станция SAFE AND CARE для очистки очков (версия 2.0) . . . 680

Т

Тапочки

на кожаной подошве 421
на резиновой подошве 421
ЭВА 421

Тельняшка

БОЦМАН 95
РЕЧНИК 95

Термобелье

МОНБЛАН 99
МОНБЛАН ЛЕДИ 99

Термостойкое белье

БОДИПАУЭР ЛАЙТ 294
ЛЕДИ БОДИПАУЭР ЛАЙТ 294
ЭЛЕКТРА БОДИПАУЭР-А 294
ЭЛЕКТРА ЛЕДИ БОДИПАУЭР-А . . . 294

Толстовка

ДАЙБОРО 20
НОКСФИЛД 17
ТРЕК 97

Турбоблок

3M Versaflo® TR-302E+ 576
POCOM3 CleanAIR AerGO 580
POCOM3 CleanAIR Chemical 3F . . . 580

Туфли

PANDA САНИТАРИ 3406 без подноска 331
PANDA САНИТАРИ 34560 331
АНЯ 423
КАТЯ 423
мужские с перфорацией 422
на полиуретановой подошве . . . 423
САБО с металлическим подноском 423
с перфорацией на полиуретановой подошве . . . 423
ТОФФ ГЕРА 353

У

Устройство спусковое

CAMP GIANT 0997 734
SAFE-TEC для спуска со страховочной привязью 704

Устройство спасательное

DRAEGER RESCUE HOOD 593

Ф

Фартук

ЗЕВС®-3 183
CHEMICAL 231
РЫБООБРАБОТЧИК ФИШЕРМЕН фартук и нарукавники 231
ПВХ уплотненный 231
РАМЕН 247
СПИЛКОВЫЙ 189

Фильтры

3M™ серии 6000 для защиты от газа и комбинированные фильтры 559
3M Versaflo® серии TR-300 к системе 576
POCOM3 CleanAIR Chemical 3F к турбоблоку 580

Футболка
ГАРАЙ-К 98
КВАНТ 172
СПОРТ-Д 96
СПОРТ-К 96
СТАНМОРЕ 27
СТАНМОРЕ 98
ТЕНЗОР. 96
ЭМЕРТОН КЛАССИК 22
ЭМЕРТОН КЛАССИК 98

Фуфайка-свитер термостойкая
ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 300 283
ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 300 С . . . 283
ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 400 283
ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 400 С . . . 283
Фуфайка УКАРИ 100

Х

Халат
АЗАЛИЯ 244
АЛИНА. 245
АРНИКА 244
АСТИ 251
АСТИ ЛЕДИ 251
ВИЗИТЕР 221
ВИКТОРИЯ. 246
КАТРИН 243
КЕМИС. 204
ЛАБОРАНТ. 89
ЛАБОРАТОРИЯ 89
ЛЕДИ МЕДИКАЛ 243
ЛЕДИ ТЕХНОЛОГ 77
ЛЕДИ УРАН серый с черным 38
ЛЕДИ УРАН васильковый с темно-синим 40
МАЛЬВА 244
МАРТА 243
МЕДИКАЛ. 242
СПЕЦ-АНТИСТАТ 258
ТАЙВЕК® 500 лабораторный. . . . 210
ТЕХНИК 88
ТЕХНОЛОГ серый с темно-серым . . 74
ТЕХНОЛОГ васильковый с темно-синим 75
УРАН серый с черным 37
УРАН васильковый с темно-синим 39
Халат для защиты от кислот 205
ХОЗЯЙКА 88

Ч

Чехол-держатель
3M DBI-SALA для рации 727
3M DBI-SALA с креплением на привязь. 727

Ш

Шапка
ANSELL 220
ВЕРШИНА 160
ИГЛУ 159
ИГЛУ 159
ОМЕГА 160
МОНБЛАН шапка-подшлемник. . 159
СКЕЙТЕР-3. 160
с помпоном трикотажная 159
трикотажная 159
трикотажная арт. 208 160
трикотажная арт. 220 160
УШАНКА 160
Шапочка ШАРЛОТТА. 220

Шлем
DRAEGER HPS 7000 пожарный . . 594
НВ МАГНУМ® 12003. 193

Щ

Щиток
3M SPEEDGLAS 100V 499
3M SPEEDGLAS 9002 NC 401385 . 488
3M SPEEDGLAS 9100 AIR 496
3M SPEEDGLAS 9100 FX. 497
3M SPEEDGLAS 9100 FX AIR 497
3M SPEEDGLAS 9100XXI 490
3M 5F. 479
3M 10V. 499
3M PELTOR V4. 480
3M PELTOR WP-96 479
3M SPEEDGLAS 9100. 492
3M SPEEDGLAS 9100 QR 492
3M SPEEDGLAS 9100 MP AIR с защитной каской. 496
JSP термостойкий на каску 483
UVEX 9726.014 480
UVEX 9906.010. 484
UVEX термостойкий на каску . . . 484
ЗЕВС ПРОФИ 500
РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН RX. 483
РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН TERMO (04351). 482
РОСОМЗ КБТ на каску. 481
РОСОМЗ КБТ СФЕРА SUPER ВИЗИОН (04537). 482
РОСОМЗ КН КРИСТАЛИН УНИВЕРСАЛ 05175. 505
РОСОМЗ КС/Л СТАЛЬ (0416) . . . 482
РОСОМЗ НБТ ВИЗИОН с наголовным креплением. 481
РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE STANDART FAVORIT (51285) 504
РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE UNIVERSAL FAVORIT 51275 504
РОСОМЗ ННВ-12 CRYSTALINE EXPERT FAVORIT (01295) 505
РОСОМЗ CRYSTALINE PREMIUM НН12 FAVORIT 51255 . . 505
РОСОМЗ Е684 сварщика 504

Э

Экран
Экран (82701-00000СР) 479
НВ МАГНУМ® 90006 193
НВ МАГНУМ® 90018 193
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БиО. 285
ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП 297

ОДЕЖДА

Брюки	
ДЖЕТСЕТ	133
СПЕЦ темно-синие с серым	124
СПЕЦ серо-красные с черным	123
Головные уборы	
МОНБЛАН шапка-подшлемник	159
Костюм утепленный	
АЛТАЙ зеленый	145
АЛТАЙ темно-синий	144
АНГАРА	140
БАРРЕЛЬ ПЛЮС	197
БАСТИОН ПЛЮС	188
ЗЕВС ПЛЮС 2	186
ЗЕВС ПЛЮС-3	182
КВАНТ флуоресцентный оранжевый с т/синим	170
КВАНТ флуоресцентный желтый с т/синим	169
ЛЕДИ АНГАРА	141
МОНБЛАН	107
МОНБЛАН ХАНТЕР	239
МОНБЛАН УЛЬТРА	105
МОНБЛАН ЛЮКС	106
НОРД-Н васильковый с черным	134
НОРД Н зеленый с черным	135
НОРД Н красный с черным	135
ПЕТРОЛЕУМ ПЛЮС	199
ПРОМЕТЕЙ ОПР 010	261
РЕВЕРС	171
СПЕЦ-АНТИСТАТ	260
ТОРОС (комплект)	143
УРАН (коллекция изделий, цвет: серый с черным)	112
УРАН (коллекция изделий, цвет: васильковый с темно-синим)	118
ЭЛЕКТРА ЗН-17 СО	292
ЭЛЕКТРА ЗН-24 СО	292
Полукомбинезон	
АЛТАЙ	145
СПЕЦ серо-красный с черным	123
СПЕЦ темно-синий с серым	125
Куртка утепленная	
АЛТАЙ зеленая	145
АЛТАЙ темно-синяя	144
ДЖЕТСЕТ	133
МОНБЛАН	108
СПЕЦ серо-красная с черным	123
СПЕЦ темно-синяя с серым	124

ОБУВЬ

Ботинки	
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ВИНТЕР КПН	
ТРЕЙЛ ПЛЮС Т1	
ФОРВЕЛД 1 КПТ с высокими берцами	367
ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КПН	360
ФОРВЕЛД 3 КППТ	367
ЭЛЕКТРА Е12	408
ЭЛЕКТРА Е15 с высокими берцами	408
Полусапоги	
ФОРВЕЛД 5 КПТ	389
Сапоги	
ЛЕДИ ГРАНД КПТ	393
МОНБЛАН	385
ПОЛЯРНИК	396
САЛЕХАРД	381
УРЕНГОЙ	381
ФОРВЕЛД 2 КПН	389
ФОРВЕЛД 4 КПТ	388
ФОРВЕЛД 4 КППТ	388
ФОРВЕЛД 5 КПТ	389
ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КПН	390
ФОРВЕЛД СВАРЩИК КПН	403
ЭВА марка ПЕ-23 НК КПКС УФМ	395
ЭЛЕКТРА Е22	409
ЭЛЕКТРА АРКТИК	409
ЯМАЛ	384
ЯМАЛ-2	385
ЯМАЛ-2.1	385

ОДЕЖДА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ

Куртка	
ЛЕДИ СПЕЦ серая с красным и черным	63
ЛЕДИ СПЕЦ синяя с серым	65
СПЕЦ серая с красным и черным	62
СПЕЦ синяя с серым	64
Брюки	
ЛЕДИ СПЕЦ серые с красным и черным	63
ЛЕДИ СПЕЦ синие с серым	65
СПЕЦ серые с красным и черным	62
СПЕЦ синие с серым	64
Полукомбинезон	
ЛЕДИ СПЕЦ серый с красным и черным	63
СПЕЦ серый с красным и черным	62
СПЕЦ синий с серым	64
Костюм	
НОВАТОР	81
ПРОДУКТИВ	250
АЛЬБА	250
МАИС	250
Халат	
АСТИ ЛЕДИ белый	251
АСТИ белый	251
ВИКТОРИЯ васильковый	246

Мы всегда готовы дать профессиональную консультацию!

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВОГО МАРКЕТИНГА ГК «ВОСТОК-СЕРВИС»:

Яловенко Мария
Руководитель управления
e-mail: myalovenko@vostok.ru

Байкова Анна
Бренд-менеджер
по направлению
«СИЗ от падения с высоты»
e-mail: abajkova@vostok.ru

Котляр Вероника
Продакт-менеджер
по направлению «Спецобувь»
e-mail: vkotlyar@vostok.ru

Бекренев Дмитрий
Продакт-менеджер
по направлению «Спецобувь»
e-mail: dbekrenev@vostok.ru

Бывшева Юлия
Руководитель проекта по развитию
направления «ГА (газоанализ)
и дыхательные системы»
e-mail: byvsheva@vostok.ru

Морозова Наталья
Продакт-менеджер
по направлению
«Комплексная защита сварщика»
e-mail: morozova@vostok.ru

Терешкова Елена
Продакт-менеджер
по направлению
«Spirotek»
e-mail: etereshkova@vostok.ru

Макарова Ирина
Продакт-менеджер
по направлению
«Специальная одежда»
e-mail: makarova@vostok.ru

Ибахаева Евгения
Продакт-менеджер
по направлению
«Специальная одежда»
e-mail: ibahaeva@vostok.ru

Ежова Мария
Начальник отдела
«Средства индивидуальной защиты»
e-mail: mscheglova@vostok.ru

Чайковская Ольга
Продакт-менеджер по направлениям
«Средства защиты рук», «Средства
защиты кожи», «Средства
оказания доврачебной помощи»,
«Промышленная гигиена»
e-mail: olga_ch@vostok.ru

Нечипорук Екатерина
Продакт-менеджер проекта «Электра»
e-mail: enechiporuk@vostok.ru

Чернов Игорь
Начальник отдела
«Экранирующие комплекты»
e-mail: ichernov@vostok.ru

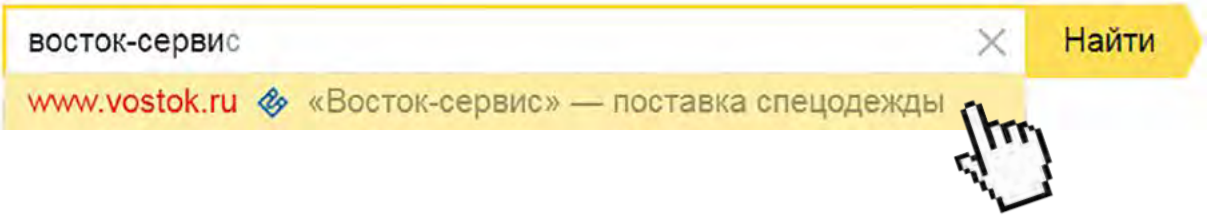

Мы представлены в социальных сетях

facebook.com/vostokspec

instagram.com/vostok_service
instagram.com/shop.vostok

vk.com/vostok_spetsodegda
vk.com/shop_vostok_service

ok.ru/vostokservice

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Наша новая разработка – компьютерная тематическая игра по охране труда «Промышленный комплекс»

ВОСТОК СЕРВИС

VOSTOK.RU