

2020

СПЕЦОДЕЖДА
СПЕЦБУВЬ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

КОМАНДА
БЕЗОПАСНОСТИ





**ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ
ВМЕСТЕ С НАМИ**

КОМАНДА СЭЙФТИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ОДЕЖДА	 6
ОБУВЬ	 190
ЗАЩИТА ГОЛОВЫ	 264
ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА	 274
ЗАЩИТА СЛУХА	 330
ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	 344
ЗАЩИТА РУК	 380
ЗАЩИТА КОЖИ	 424
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ	 434
ПРОЧЕЕ	 458

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ГОЛОВНОЙ ОФИС:

220024 г. Минск, промүзел Колядичи,
ул. Бабушкина, 2

ТЕЛЕФОНЫ:

отдел сбыта:
+375 [17] 291 08 00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД:

220024 г. Минск, промүзел Колядичи,
ул. Бабушкина, 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В МИНСКЕ:

Торговый дом 1
e-mail: td1@safeteam.by

+375 [17] 323 09 28
+375 [17] 392 42 56
+375 [17] 392 30 23
моб.: +375 [44] 543 63 96
+375 [44] 738 77 24

Торговый дом 2
e-mail: td2@safeteam.by

+375 [17] 322 90 61
+375 [17] 258 42 38
моб.: +375 [44] 543 64 23

Торговый дом 3
e-mail: td3@safeteam.by

+375 [17] 291 08 08
моб.: +375 [44] 543 64 16

Торговый дом 4
e-mail: td4@safeteam.by

+375 [17] 250 12 34
моб.: +375 [44] 707 57 47

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ:

БОБРУЙСК

e-mail: bobruysk@safeteam.by

+375 [225] 72 15 05
+375 [225] 72 01 67

БОРИСОВ

e-mail: borisov@safeteam.by

+375 [177] 79 72 49
+375 [177] 79 67 91
+375 [177] 94 24 57

БРЕСТ

e-mail: brest@safeteam.by

+375 [162] 29 85 36
+375 [162] 29 85 72
моб.: +375 [29] 629 11 08

ВИТЕБСК

e-mail: vitebsk@safeteam.by

+375 [212] 34 00 01
+375 [212] 34 00 02
моб.: +375 [29] 327 46 64

ГОМЕЛЬ

e-mail: gomel@safeteam.by

+375 [232] 79 82 50
+375 [232] 79 82 51
+375 [232] 79 82 52

ГРОДНО

e-mail: grodno@safeteam.by

+375 [152] 68 00 53
+375 [152] 60 94 33
+375 [152] 60 94 34
моб.: +375 [29] 702 30 46
моб.: +375 [29] 712 40 88

ЛИДА

e-mail: lida@safeteam.by

+375 [154] 61 79 76
+375 [154] 61 79 75
моб.: +375 [44] 765 36 46



оптовая и розничная торговля



оптовая торговля

МОЗЫРЬ

e-mail: mozyr@safeteam.by

+375 [236] 25 22 65
моб.: +375 [29] 340 23 24
моб.: +375 [29] 673 47 26

МОГИЛЁВ

e-mail: mogilev@safeteam.by

+375 [222] 47 52 19
+375 [222] 47 47 82
моб.: +375 [29] 137 14 98

МОЛОДЕЧНО

e-mail: molodechno@safeteam.by

+375 [1767] 44 304
+375 [1767] 44 305

НОВОГРУДОК

e-mail: novogrudok@safeteam.by

+375 [1597] 207 81

ПІНСК

e-mail: pinsk@safeteam.by

+375 [165] 61 11 10
+375 [165] 61 11 00

ПОЛОЦК

e-mail: polatsk@safeteam.by

+375 [214] 43 37 53
+375 [214] 43 35 65
моб.: +375 [44] 788 74 96

Актуальные адреса представительств указаны
на сайте компании: safeteam.by

ПРОИЗВОДСТВО

СЭЙФТИМ – эксперт в области разработок и производства рабочей одежды и обуви. Сложный крой, плавные линии, асимметрия, приталенные формы и многочисленные многоярусные карманы – основные тенденции, которыми руководствуются наши дизайнеры при создании новых моделей. Мы всегда прислушиваемся к мнению наших клиентов – они помогают нам внести больше функционала в изделие. Инновации, подкреплённые ежедневной работой высококлассных специалистов и реальный интерес к своему делу служат основой в достижении поставленных производственных целей!



ПРОМЕРЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SERKON – универсальное оборудование для промера и разбраковки тканей.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСКРОЙНЫЙ КОМПЛЕКС АТОМ

Автоматический раскройный комплекс позволяет значительно повысить качество кроя самых сложных моделей, а также сокращает срок выпуска новых моделей.

ОБУВНОЙ ЛИТЬЕВОЙ АГРЕГАТ DESMA (ПУ/ТПУ)

Данное оборудование позволяет выпускать более 16 000 пар обуви с подошвой ПУ/ТПУ в месяц. Обеспечивает высокую прочность крепления подошв к верху обуви, являясь менее трудоёмким в сравнении с другими методами крепления. Внутренний слой из вспененного ПУ обладает термоизоляционными свойствами и обеспечивает амортизацию при ходьбе. Ходовой слой подошвы из ТПУ обладает высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред.

ОБУВНОЙ ЛИТЬЕВОЙ АГРЕГАТ DESMA (НИТРИЛ)

В 2015 году был запущен второй литьевой агрегат фирмы DESMA – для литья резиновых подошв. Для производства подошв используются резиновые смеси в виде ленты. Подошвы на основе нитрильной резины обладают высокими физико-механическими, антистатическими свойствами, повышенной износостойкостью, стойкостью к воздействию нефти, нефтепродуктов, масел, агрессивных сред. Данный агрегат позволяет выпускать более 8 000 пар обуви в месяц.

СТЕГАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стегальное оборудование позволяет добиться стёжки самого высокого качества.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЕТОН

Автоматизированная система позволяет оптимально использовать рабочие места и увеличить производительность путём сокращения затрат времени между отдельными операциями.



НАШИ ПАРТНЕРЫ



Cerva (Черва) – лидер рынка средств охраны труда Центральной и Восточной европейской спецодежды, спецобуви и СИЗ. Cerva – это более 600 дистрибьюторов в Центральной, Восточной Европе и России. Центральный офис и логистический центр компании расположен в Праге. Компания имеет в своем арсенале частные торговые марки, ежегодно обновляет коллекции спецодежды, спецобуви и СИЗ, пользующиеся огромной популярностью в Европе, России и странах СНГ, является основным дистрибьютором крупнейших производителей средств охраны труда.



Группа компаний «Восток-Сервис» – крупнейший в России и Европе разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ). ГК «Восток-Сервис» поставляет как традиционные, так и специализированные средства охраны труда для предприятий различных отраслей промышленности: энергетической, нефтяной, газовой, угольной, химической и нефтехимической, черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, и др. Ассортимент поставляемых ГК «Восток-Сервис» товаров – 12000 наименований спецодежды, специальной обуви, СИЗ, инструмента, сопутствующих товаров.



Uvex (Увекс) – известнейший в мире производитель защитных очков, касок, высококачественной рабочей одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты для всех специальностей. Основной принцип работы Uvex – комплексный подход к проблеме защиты от вредных факторов. Более чем 70-летний опыт работы и исследований в области средств защиты, испытание продукции как на производстве, так и на спортивных состязаниях, позволяет компании находить реальные решения проблемы травматизма.



Ansell (Анселл) – лидер в области разработок и производства средств защиты рук в Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рабочая группа корпорации Ansell по науке и технике – признанный в мире эксперт в области научных исследований. В частности, компании Ansell принадлежат многочисленные открытия, связанные с изучением природы возникновения и развития аллергии. В результате в промышленном производстве появились средства снижения аллергенности, повысилась осведомленность специалистов и населения в этом вопросе.



3М (Три эм) – многопрофильная международная корпорация с вековой историей и многолетними традициями. Компания разрабатывает и производит тысячи уникальных продуктов и занимает лидирующие позиции во многих сферах производства. Ежегодно компания запускает в производство более 500 наименований товаров. Основные бизнесы 3М: материалы и средства для безопасности труда, промышленные клейкие ленты, абразивные материалы и инструменты, телекоммуникационные системы и электротехнические изделия, системы обнаружения подземных коммуникаций, фильтрующие системы, материалы для безопасности движения, дизайна и рекламы, товары для дома и офиса, продукция для здравоохранения.



Honeywell (Ханвелл) – крупнейший в мире поставщик средств и решений для индивидуальной защиты, газоанализа, электробезопасности, решений быстрого реагирования, а также единственный производитель, предоставляющий комплексное предложение по обеспечению рабочих всех отраслей промышленности СИЗ с головы до ног.



Росомз (Суксунский оптико-механический завод). Основной вид деятельности – разработка, производство и продажа средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органов слуха и органов дыхания. Технические службы предприятия ведут постоянную работу по созданию новых видов СИЗ, улучшают и модернизируют классические, проверенные временем изделия. Специалистами Росомз совместно с ведущими зарубежными производителями технологий и материалов ведется разработка и внедрение ряда СИЗ нового поколения.



Safe-Tec (Сейф Тек) – высокий стандарт безопасности. С первого дня основания деятельность компании нацелена на обеспечение безопасности высотных работ на рынке промышленной безопасности и промышленного альпинизма. На сегодняшний день ассортимент компании включает в себя самые различные страховочные системы, среди которых как традиционные страховочные привязи и стропы, так и специальное оборудование: анкерные линии, захваты, блокирующие устройства, системы эвакуации, предназначенные для защиты работника в сложных и экстремальных условиях. Safe-Tec предлагает своим клиентам только высококачественные, комплексные решения в области безопасности проведения работ на высоте.



ПСКОВ ПОЛИМЕР (Nordman). Вот уже 20 лет команда ПСКОВ ПОЛИМЕР (Nordman) разрабатывает и предлагает надежную обувь для работы и активного отдыха. Команда специалистов компании знают, как сделать обувь, которая сохранит ноги в любые морозы, защитит от слякоти и дождя круглый год. В линейке обуви ПСКОВ ПОЛИМЕР (Nordman) воплощены годы опыта, знаний и труда. Комфорт обуви ПСКОВ ПОЛИМЕР (Nordman) также обусловлен непрерывной работой с мнениями потребителей. Именно поэтому сапоги, дутки, сноубутсы и валенки ПСКОВ ПОЛИМЕР (Nordman) – это незаменимый элемент гардероба современного человека.



Компания **Safety Jogger (Сэйфти Джогер)** была основана в 2001 году. Является подразделением Cortina Group, группы с ассортиментом 25 млн. пар обуви, являющейся одной из крупнейших европейских дистрибьюторов обуви. 50ти летний опыт в области разработки и производства обуви в компании дал Safety Jogger возможность стать международным брендом в кратчайшие сроки.

Safety.Lab (Сэйфти Лаб). Компания «Лаборатория безопасности» основана в 2010 году, специализируется на производстве дерматологических средств индивидуальной защиты. Продукция компании отличается высоким качеством, соответствует российским и европейским стандартам. Производственные мощности позволяют выпускать более двух млн. единиц продукции в месяц. Компания располагает аккредитованными лабораториями входного контроля, контроля качества и перспективных разработок, ведет научные разработки в сфере защиты кожи, выпускает инновационные продукты.



WATERPROOFline (Вотерпруфлайн) – это линейка современной качественной одежды для защиты от воды и агрессивных сред. Удобные модели, широкий размерный ряд, многоступенчатый контроль качества позволили занять TM WATERPROOFline лидирующие позиции.



В составе **«Зелинский групп»** – пермский «Сорбент», тамбовские «Тамбовмаш» и «Арти-Завод», а также Электростальский химико-механический завод (ЭХМЗ). Более 80 лет заводы являются ведущими разработчиками и производителями различных средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания (СИЗОД) – противогазов, респираторов, самоспасателей, фильтров-поглощителей, отвечающих требованиям национальных и межгосударственных стандартов, технических регламентов. Глубочайшие корни и выдающаяся история, ценный опыт и способность к инновациям – вот, что объединяет четырех производителей под одним брендом ООО «Зелинский групп». Разработка средств индивидуальной защиты ведется предприятиями с применением новейших материалов и передовых технологий.



ООО **«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОЛОТ»** производит и реализует СИЗ (средства индивидуальной защиты) от падения с высоты: страховочные и удерживающие привязи и системы, шахтерские, строительные, антистатические, монтажные и предохранительные ремни и пояса, средство защиты ползункового типа, стропы и карабины. Когти и лопы монтерские, пики-древолозы, штатив-тренога (трипод), лебедка для штатив-треноги (трипода) и сумки для инструмента так же включены в серию производства собственных разработок. В собственной лаборатории завод периодически проводит все необходимые испытания предохранительных поясов, для соответствия ГОСТу. Таким образом проверяется и гарантируется высокое качество выпускаемой продукции на различных этапах производства.



Chemsplash (Хемсплеш) – британская компания, занимающаяся производством комбинезонов и сопутствующих товаров с ограниченным сроком действительности. Компания обладает более чем 40-летним опытом работы в отрасли одноразовых комбинезонов и аксессуаров Chemsplash. Вся одежда прошла испытания на соответствие последним стандартам безопасности.



ООО **«ТЕЛЛУС-М»**, является торговым представителем в Москве и России обувной фабрики «Теллус» (Молдова), которая много лет занимает крепкие позиции на обувном рынке. Фабрика Теллус-М производит качественную обувь специального и повседневного назначения, постоянно модернизируя оборудование, технологии производства и обновляя ассортимент моделей. Одним из главных направлений деятельности компании является оптовые продажи обуви специального назначения – кожаных сапог, которые по своим характеристикам отвечают основным условиям охраны труда для медицинских учреждений, клининговых компаний, работников пищевой промышленности и других предприятий.



Текстайм – молодая, динамично развивающаяся компания, поставляющая на рынок России и стран СНГ ткани и материалы для современной спецодежды. Сотрудничает с ведущими мировыми производителями материалов для изготовления спецодежды и униформы: Carrington Career&Workwear (Англия), Concordia Textiles (Бельгия) и др. На сегодняшний день – признанный эксперт в области тканей с различными защитными свойствами, в том числе специализированными.



Моготекс – крупнейший производитель текстильной продукции в Республике Беларусь, признанный лидер на рынке Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, ведущий свою историю с 1973 года. На Моготекс действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ДИН EN ISO 9001:2008, что подтверждено сертификатом TIC CERT (Германия). Вся продукция Моготекс соответствует действующим техническим нормативно-правовым актам, разрешена к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь и имеет удостоверение о государственной гигиенической регистрации РБ.



YKK – крупнейший мировой бренд фурнитуры, основанный в Японии в 1930 году. Группа компаний YKK добилась успеха благодаря своим инновационным технологиям и введению особенно строгих стандартов качества. Ассортимент YKK включает современные технические решения в области систем фиксации из металла и синтетических материалов. При производстве молний YKK используются такие металлы как никель, латунь, морганец, алюминий. Сегодня YKK имеет производственные мощности в 71 стране и сотрудничает с ведущими брендами одежды по всему миру.



Родники текстиль Комбинат **«Родники-Текстиль»** ведет историю с 1820 года. На сегодня это крупнейший в России производитель тканей для специальной и корпоративной одежды, входящий в группу компаний «Нордтекс». В год мы выпускаем свыше 25 миллионов метров хлопковых и смесовых тканей с различными свойствами. Производственный комплекс занимает по площади территорию 15 000 кв.м. Продукция комбината «Родники-Текстиль» уже много лет является признанной классикой и эталоном для конкурентов.



Балтийский текстиль Компания **«Балтийский текстиль»** занимается поставками текстильной продукции с 1996 года. Одно из наших основных преимуществ – полнота и разнообразие ассортимента, мы предлагаем широкий спектр материалов для различных сфер производства. На наших заводах применяется новейшая технология производства смесовых тканей для рабочей и специальной одежды.





ОДЕЖДА

Справочная информация	8
Защита от общих производственных загрязнений.....	10
Одежда для работников сферы обслуживания	78
Сигнальная одежда	92
Защита от влаги	100
Одежда со специальными защитными свойствами	112
Головные уборы	118
Защита от пониженных температур	124
Защита от повышенных температур.....	168
Защита от термических рисков электрической дуги	182
Защита от электрических полей и наведенного напряжения.....	184
Одежда ограниченного срока использования.....	186

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН										
Размер	88/92		96/100		104/108		112/116		120/124	
Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
Обхват талии, см	77-84		85-92		93-100		101-108		109-116	
Обхват бедер, см	89-96		97-104		105-112		113-120		121-128	
Рост, см	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН										
Размер	88/92		96/100		104/108		112/116		120/124	
Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
Обхват талии, см	64-72		73-81		82-90		91-99		100-108	
Обхват бедер, см	94-100		102-108		110-116		112-124		126-132	
Рост, см	158-164	170/176	158-164	170/176	158-164	170/176	158-164	170/176	158-164	170/176


ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ И РОСТОВ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.

РАЗМЕРНО-РОСТОВЫЕ ПРИЗНАКИ ЖЕНЩИН			
Международная система	Размер	Рост, см	Размерные признаки
XXS	40	158	80-86-158
XS	42	158	84-90-158
XS+	42	164	84-90-164
S	44	164	88-94-164
S+	44	170	88-94-170
M	46	164	92-98-164
M+	46	170	92-98-170
L	48	170	96-102-170
L+	48	176	96-102-176
XL	52	176	104-110-176
XXL	56	176	112-118-176
XXXL	60	176	120-126-176

РАЗМЕРНО-РОСТОВЫЕ ПРИЗНАКИ МУЖЧИН			
Международная система	Размер	Рост, см	Размерные признаки
S	46	170	92-82-170
M	50	176	100-90-176
L	52	182	104-94-182
XL	54	182	108-98-182
XXL	58	188	116-106-188
XXXL	62	188	124-114-188

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ								
Размер	55	56	57	58	59	60	61	62
Обхват головы, см	55	56	57	58	59	60	61	62

- 1 Рост, см
- 2 Обхват груди, см
- 3 Обхват талии, см
- 4 Обхват бедер, см
- 5 Расстояние от линии талии до пола, см

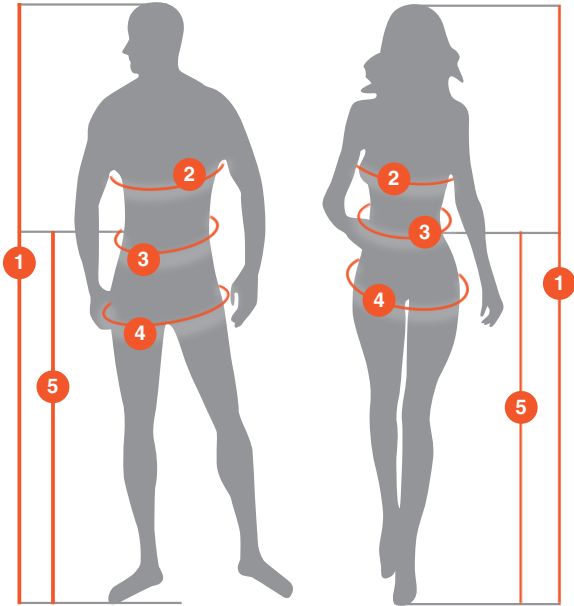

ПИКТОГРАММЫ ГОСТ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАЗВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАСШИФРОВКА
	Защита от общих производственных загрязнений [ОПЗ]	З	
	Защита от низких температур (холода)	Тн	
	Защита от атмосферных осадков	Вн	
	Сигнальная одежда (снаряжение) повышенной видимости	Со	Сигнальная одежда, для обеспечения видимости в дневное и ночное время
	Защита от механических воздействий	Ми, Мп	
	Защита от химических веществ	Кщ, Нс, Нм, Нл	
	Защита от биологических рисков.		
	Защита от высоких температур и пламени	Тр, Тп, Тт, Ти, То	
	Защита от статического электричества	Зс	
	Защита от открытого огня		Защищает от открытого пламени, из огнестойких материалов
	Защита от порезов и проколов		
	Защита при работе цепной пилой		
	Защита от загрязнения радиоактивными частицами		
	Защита от ионизирующих излучений		
	Защита от химических веществ (ограниченная стойкость)		

ПИКТОГРАММЫ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАЗВАНИЕ	РАСШИФРОВКА
	Полиуретановое (ПУ) покрытие	Стойкость к ветру, влаге, растворам слабоконцентрированных кислот.
	Поливинилхлоридное (ПВХ) покрытие	Стойкость к ветру, влаге, растворам слабоконцентрированных кислот.
	Кислотостойкая отделка	Стойкость к кислотам концентрации до 20%.
	Кислотостойкая отделка	Стойкость к кислотам концентрации до 50%.
	Кислотостойкая отделка	Стойкость к кислотам концентрации до 80%.
	Водоотталкивающая отделка	Стойкость к воздействию воды и водных загрязнений.
	Масловодоотталкивающая отделка	Защита от водных и масляных загрязнений.
	Нефтемасловодоотталкивающая отделка	Защита от нефтяных, масляных и водных загрязнений.
	Мембранные материалы	Внешняя защита от ветра, дождя, мокрого снега. Способность «дышать» – свободно пропускать наружу испаряемую телом влагу.
	Антистатическая отделка	Защита от статического электричества.

КЛАССЫ ЗАЩИТЫ

	Первый класс защиты	Минимальная площадь материалов: фонового флуоресцентного – 0,14 м², световозвращающего – 0,10 м².
	Второй класс защиты	Минимальная площадь материалов: фонового флуоресцентного – 0,50 м², световозвращающего – 0,13 м².
	Третий класс защиты	Минимальная площадь материалов: фонового флуоресцентного – 0,80 м², световозвращающего – 0,20 м².

ПИКТОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ

	100% хлопок
	Новинка
	Гусиное перо

КОЛЛЕКЦИЯ ЭМЕРТОН

ДАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ 65% ПОЛИЭСТЕР И 35% ХЛОПОК. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 600D В МЕСТАХ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫХ ИЗНОСУ.

CERVA
READY TO WORK

КУРТКА ЭМЕРТОН КЛАССИК

ТР ТС 019/2011

009-0395

серо-черный с оранжевой отделкой

ТКАНЬ: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 280 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: полиэстер 600D

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с планкой

ВОРОТНИК: стойка

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка на липучках, трикотажные манжеты рукавов

КАРМАНЫ: для мобильного телефона/рации, нагрудный накладной с клапаном

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОРЕЗЫ: в области пройм

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области локтей

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЭМЕРТОН КЛАССИК

ТР ТС 019/2011

009-0392

серо-черный с оранжевой отделкой

ТКАНЬ: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 280 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: полиэстер 600D

ЗАСТЕЖКА: по бокам, на пуговицах

КАРМАНЫ: нагрудный с клапаном; накладные боковые полувъемные

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники со входом для амортизационных вкладышей, на карманах в местах наибольшего истирания

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ЖИЛЕТ ЭМЕРТОН КЛАССИК

ТР ТС 019/2011

009-0335

серо-черный с оранжевой отделкой

ТКАНЬ: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 280 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: полиэстер 600D

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАРМАНЫ: множество объемных карманов с клапанами для мобильного телефона/рации, два кармана на молнии

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



БРЮКИ ЭМЕРТОН КЛАССИК

ТР ТС 019/2011

009-0394

серо-черный с оранжевой отделкой

ТКАНЬ: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 280 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: полиэстер 600D

КАРМАНЫ: накладные объемные, с клапанами для мобильного телефона

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей, на карманах в местах наибольшего истирания

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54;

56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОЛЛЕКЦИЯ АЛЛИН

КОЛЛЕКЦИЯ ДОПОЛНЕНА СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗМ, БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАРМАНОВ РАЗНОГО РАЗМЕРА, УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ИЗ «КОРДУРА» (DUPONT), СОСТАВ СМЕСОВОЙ ТКАНИ ГАРАНТИРУЕТ УДОБСТВО, ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

CERVA
simply safety

КУРТКА АЛЛИН

ТР ТС 019/2011

009-0341

голубой с темно-синим

ТКАНЬ: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 280 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Кордура» (DuPont)

ЗАСТЕЖКА: на молнии, закрытой планкой на кнопках

ВОРОТНИК: стойка

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка

КАРМАНЫ: объемные нагрудные с клапанами, нижние

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области спины и пройм

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: отделка

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





ПОЛУКОМБИНЕЗОН АЛЛИН

ТР ТС 019/2011

009-0378

голубой с темно-синим

ТКАНЬ: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 280 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Кордура» [DuPont]

КАРМАНЫ: нагрудный, задние, боковые, накладной объемный с клапаном слева

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей в виде карманов для амортизационных вкладышей

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



БРЮКИ АЛЛИН

ТР ТС 019/2011

101-0228-01

голубой с темно-синим

ТКАНЬ: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 280 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Кордура» [DuPont]

КАРМАНЫ: задние, боковые, накладной объемный с клапаном слева

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей в виде карманов для амортизационных вкладышей

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: отделка

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОЛЛЕКЦИЯ СТАНМОРЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 100% ХЛОПКА
С ПЛОТНОСТЬЮ 275 Г/М² ГАРАНТИРУЕТ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И КОМФОРТ
ПРИ НОШЕНИИ.

CERVA
simply safety

КУРТКА СТАНМОРЕ

ТР ТС 019/2011

009-0304

темно-синий с васильковым

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 275 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с планкой

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: нагрудные с клапанами, нижние –
с наклонной линией входа

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области локтей

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





ПОЛУКОМБИНЕЗОН СТАНМОРЕ

ТР ТС 019/2011

009-0382

темно-синий с васильковым

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 275 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах, по бокам

КАРМАНЫ: накладной нагрудный и карман на молнии; задние накладные, боковые, нижний с клапаном, карман для инструментов

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



БРЮКИ СТАНМОРЕ

ТР ТС 019/2011

009-0311

темно-синий с васильковым

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 275 г/м²

КАРМАНЫ: боковой с клапаном, для инструментов, задние накладные, накладные в области коленей

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОЛЛЕКЦИЯ НАРЕЛЛАН

ПРИЯТНЫЙ БЕЖЕВЫЙ ОТТЕНОК, ЧЕРНЫЕ
УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ, БОЛЬШАЯ
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО ПРИ СОХРАНЕНИИ КОМФОРТНОСТИ
НОШЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ.

CERVA
сильно сильн

КУРТКА НАРЕЛЛАН

ТР ТС 019/2011

009-0302

бежевый с черным

ТКАНЬ: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 320 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Кордура 5000»

ЗАСТЕЖКА: на молнии

ВОРОТНИК: отложной

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка

КАРМАНЫ: накладные нагрудные с клапанами,
нижние карманы – в швах

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОРЕЗЫ: в области пройм

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





ПОЛУКОМБИНЕЗОН НАРЕЛЛАН

ТР ТС 019/2011

009-0381

бежевый с черным

ТКАНЬ: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 320 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Кордура 5000»

ЗАСТЕЖКА: по бокам, на пуговицах

КАРМАНЫ: нагрудный с клапаном; боковые и задние накладные

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники со входом для амортизационных вкладышей

РАЗМЕР: 48 - 50, 52 - 54, 56 - 58, 60 - 62

РОСТ: 170 - 176, 182 - 188, 194 - 200



БРЮКИ НАРЕЛЛАН

ТР ТС 019/2011

009-0310

бежевый с черным

ТКАНЬ: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 320 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Кордура 5000»

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАРМАНЫ: передние накладные, отлетные, со множеством отделений

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники со входом для амортизационных вкладышей

РАЗМЕР: 48 - 50, 52 - 54, 56 - 58, 60 - 62

РОСТ: 170 - 176, 182 - 188, 194 - 200



КОЛЛЕКЦИЯ ОЛЬЗА

В ХЛОПКОВУЮ ТКАНЬ (97%) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОДЕЛЕЙ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ БЫЛ ДОБАВЛЕН СПАНДЕКС (3%), БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ОДЕЖДА АБСОЛЮТНО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ДВИЖЕНИЯ.

CERVA
сильно сильн

КУРТКА ОЛЬЗА

ТР ТС 019/2011

101-0107-04

темно-серый

ТКАНЬ: хлопок – 97%, спандекс – 3%, 265 г/м², с эффектом «стрейч»

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с планкой

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястики на кнопках по поясу, манжетам рукавов

КАРМАНЫ: накладные нагрудные, боковые, пластиковый для пропуска, для телефона

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





ПОЛУКОМБИНЕЗОН ОЛЬЗА

ТР ТС 019/2011

101-0105-02

темно-серый

ТКАНЬ: хлопок – 97%, спандекс – 3%, 265 г/м², с эффектом «стрейч»

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАРМАНЫ: многофункциональные объемные, накладные по боковым швам, для мобильного телефона, задние накладные, боковые для инструментов

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники со входом для амортизационных вкладышей

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



БРЮКИ ОЛЬЗА

ТР ТС 019/2011

101-0106-04

темно-серый

ТКАНЬ: хлопок – 97%, спандекс – 3%, 265 г/м²,

с эффектом «стрейч»

КАРМАНЫ: многофункциональные объемные, накладные
УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники со входом для амортизационных вкладышей

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОЛЛЕКЦИЯ НОКСФИЛД

ПОПУЛЯРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ С МНОЖЕСТВОМ КАРМАНОВ РАЗНОГО РАЗМЕРА И РАСПОЛОЖЕНИЯ. ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ВИДЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ШЛЕВОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ НА ПОЯСЕ.

CERVA
simply safety

КУРТКА 2 В 1 НОКСФИЛД

ТР ТС 019/2011

009-0401

темно-серый, конты и отстрочка – лимонно-желтые

ТКАНЬ: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²;

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Оксфорд»

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с планкой

ВОРОТНИК: стойка

КАРМАНЫ: два боковых и один нагрудный с клапаном

РУКАВА: съемные, на молнии с эластичными манжетами

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: конты на кокетках и карманах

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: на кокетках, по низу куртки

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





ПОЛУКОМБИНЕЗОН НОКСФИЛД

ТР ТС 019/2011

009-0402

темно-серый, канты и отстрочка – лимонно-желтые

ТКАНЬ: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²;

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Оксфорд»

КАРМАНЫ: на груди – один на молнии, один с клапаном, два для инструментов; задние накладные; передние; боковой накладной для инструментов

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: кант над коленником

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: коленники со входом для амортизационных вкладышей; на задних карманах; по низу брюк

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ТОЛСТОВКА НОКСФИЛД

ТР ТС 017/2011

009-0398

темно-серый с лимонно-желтым

ТКАНЬ: хлопок – 80%, полиэстер – 20%, 300 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАРМАНЫ: два боковых

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: канты в швах, застежка-молния

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: накладки на плечах и локтях

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



БРЮКИ НОКСФИЛД

ТР ТС 019/2011

009-0403

темно-серый, канты и отстрочка – лимонно-желтые

ТКАНЬ: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Оксфорд»

КАРМАНЫ: задние накладные, передние, боковой накладной для инструментов справа

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

канты в швах

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: по низу брюк; коленники со входом для амортизационных вкладышей

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58;

60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОЛЛЕКЦИЯ УРАН

КУРТКА УРАН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Индестратбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»

ЗАСТЕЖКА: на молнии, закрытая планкой

ВОРОТНИК: стойка

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках

КАРМАНЫ: нагрудные прорезные и боковые на молнии; внутренний карман

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОРЕЗЫ: люверсы в области пройм

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ленты на полочках и спинке, пиктограммы защитных свойств на воротнике

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176, 182 – 188, 194 – 200



101-0271-01

серый с черным



101-0271-02

васильковый с темно-синим

УРАН





101-0278-01

серый с черным

101-0278-02

васильковый с темно-синим

ПОЛУКОМБИНЕЗОН УРАН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Индестрактбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»

ЗАСТЕЖКА: в среднем шве на молнии, карабины на лямках

КАРМАНЫ: накладные – на грудке, задних половинках, боковых швах; на передних половинках с наклонным входом

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента по низу передних половинок, пиктограммы на лямке

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники со входами для амортизационных вкладышей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176, 182 – 188, 194 – 200



101-0272-01

серый с черным

101-0272-02

васильковый с темно-синим

БРЮКИ УРАН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Индестрактбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»

ЗАСТЕЖКА: центральная, на молнии, две потайные пуговицы на поясе

КАРМАНЫ: на передних и задних половинках, на боковых швах

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: полосы на передних половинках

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники из Кордуры с карманами для амортизационных вкладышей, накладки из Кордуры по низу брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176, 182 – 188, 194 – 200



ПОЧЕМУ КОЛЛЕКЦИЯ УРАН?

ДАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ТКАНИ ИНДЕСТРАКТАБЛ (ПОЛИЭФИР 65%, ХЛОПОК 35%, ПЛОТНОСТЬ 245 Г/М²). ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОЙ ТКАНИ: НИЗКАЯ УСАДКА (ДО 2,5%), ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НЕСМИНАЕМОСТИ, СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА ПОСЛЕ СТИРКИ. УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРЯЖИ И САРЖЕВОЕ ТВИЛ-ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ, ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ ТКАНЬ ПРОНИКАЛО МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕЛА И ОБЛЕГЧЕНИЯ ИСПАРЕНИЯ ВЛАГИ. ТКАНЬ ИМЕЕТ ОТДЕЛКУ ДЮРАКЛИН: ОБЛАДАЕТ МАСЛОУСТОЙЧИВЫМИ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫМИ И АНТИЖИДКОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ.



• СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ПИКТОГРАММЫ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ НА ВОРОТНИКЕ



• УГОЛОК ИЗ ТКАНИ НА ВОРОТНИКЕ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАЩЕМЛЕНИЕ КОЖИ НА ПОДБОРОДКЕ

• СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ВИДЕ ЛЕНТЫ НА ПОЛОЧКАХ И СПИНКЕ

• ВСТАВКИ ИЗ ЭЛАСТИЧНОЙ КОРДУРЫ НА СПИНКЕ И В ОБЛАСТИ ЛОКТА



• МАНЖЕТЫ НА КНОПКАХ

• БЛОЧКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ




УРАН


УРАН: ИННОВАЦИИ, ВОПЛОЩЕННЫЕ В РЕАЛЬНОСТЬ.

НОВЫЙ СТИЛЬ В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ

• КАРМАНЫ ДЛЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ
ВКЛАДЫШЕЙ



• СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ПОЛОСЫ
ПО НИЗУ БРЮК



• ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЯС ДЛЯ
ЛУЧШЕГО ПРИЛЕГАНИЯ



• УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ИЗ
КОРДУРЫ




УРАН

КОМБИНЕЗОН УРАН

ТР ТС 019/2011

101-0310-01

серый с черным

ТКАНЬ: «Индексфактбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»

ЗАСТЕЖКА: центральная, на молнии

КАРМАНЫ: прорезные на молнии – на груди, задних половинках, боковых швах; нижние – с наклонным входом на передних половинках

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ленты на полочках и спинке, по низу передних половинок, пиктограммы защитных свойств на воротнике

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники со входами для амортизационных вкладышей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164, 170 – 76, 182 – 188



УРАН



КУРТКА-ВЕТРОВКА УРАН

ТР ТС 019/2011

101-0293-01

серый с черным, отделка – цвет лайм

ТКАНЬ: «Сноу аква 2», полиамид – 100%, ПУ-мембрана 70г/м², отделка DWR, BO

ПОДКЛАДКА: трикотажная сетка, полиэфир – 100%

ЗАСТЕЖКА: на молнии, закрытая планкой

ВОРОТНИК: стойка

КАПЮШОН: отстегивается, регулируется эластичным шнуром по оголовью и затылочной части

ВОРОТНИК: стойка с застежкой на кнопке

КАРМАНЫ: нагрудные с влагозащитной молнией, боковые на молнии

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: на спинке

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента на кокетке спинки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Вн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



101-0279-01

серый с черным

101-0279-02

васильковый с темно-синим

ХАЛАТ УРАН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Индестрактбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»

ЗАСТЕЖКА: центральная, на потайных кнопках

ВОРОТНИК: отложной, с лацканами

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястики на спинке на кнопках, рукава по низу на кнопках

КАРМАНЫ: верхние и нижние накладные; в боковых швах в области карманов – отверстия для удобства проникания в карманы брюк

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента на кокетке спинки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕДИ УРАН

УСПЕХУ ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ УРАН СПОСОБСТВУЮТ:

- НЕОРДИНАРНЫЙ СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ОТРАЖАЮЩИЙ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ
- ИЗНОСОСТОЙКАЯ СМЕСОВАЯ ТКАНЬ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ
- ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, УЧИТЫВАЮЩАЯ ОСОБЕННОСТИ ФИГУР РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
- РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ ЛЮБОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ КОЛЛЕКЦИЮ КОРПОРАТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ СТИРКИ
- СОХРАНЯЕТ ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА В ТЕЧЕНИЕ 50 СТИРОК



**101-0282-02**

васильковый с темно-синим

101-0282-01

серый с черным

КУРТКА ЛЕДИ УРАН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Индестраткбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»

ЗАСТЕЖКА: на молнии, закрытая узкой планкой

ВОРОТНИК: стойко

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: манжеты на кнопках, сборка на эластичную тесьму по талии на спинке

КАРМАНЫ: боковые карманы на молнии в швах

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: люверсы

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ленты на полочках и спинке, пиктограммы защитных свойств на воротнике

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188

**101-0283-02**

васильковый с темно-синим

101-0283-01

серый с черным

БРЮКИ ЛЕДИ УРАН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Индестраткбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с пуговицей на поясе

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: молнии по низу боковых швов

КАРМАНЫ: на передних и задних половинках, на левом боковом шве

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: полосы на передних половинках

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники из Кордуры

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



КОЛЛЕКЦИЯ ГРОСС

КОСТЮМ ГРОСС

СТБ 1387-2003

ТР ТС 019/2011

002-0009

серый с черной и красной отделкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукомбинезон**ТКАНЬ:** «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м²**ЗАСТЕЖКА:** молния «трактор»**ВОРОТНИК:** отложной**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** вентиляционные отверстия, ветрозащитная планка, манжеты на кнопках, наколенники со входом для амортизационных вкладышей**РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:** на кнопках - по низу куртки, манжетам рукавов, поясу полукомбинезона**КАРМАНЫ:** нагрудные полубъемные карманы с клапанами, нижние накладные; на полукомбинезоне - накладной нагрудный с клапаном, боковые полубъемные, задние накладные с клапанами, карманы для инструментов.**СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** лента шириной 5 см**УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ:** наколенники со входом для амортизационных вкладышей**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62**РОСТ:** 170 – 176; 182 – 188



КОСТЮМ ГРОСС С БРЮКАМИ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

002-0034

серый с черной и красной отделкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м²

ЗАСТЕЖКА: молния «трактор»

ВОРОТНИК: отложной

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: вентиляционные отверстия, ветрозащитная планка, манжеты на кнопках, наколенники со входом для амортизационных вкладышей

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: на кнопках - по низу куртки, манжетам рукавов, поясу брюк

КАРМАНЫ: нагрудные полубъемные карманы с клапанами, нижние накладные; брюки – боковые полубъемные, задние накладные с клапанами, карманы для инструментов

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники со входом для амортизационных вкладышей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ХАЛАТ ГРОСС

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

002-0183

серый с черной и красной отделкой

ТКАНЬ: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной с лацканами

КАРМАНЫ: верхний накладной, для мобильного телефона с клапаном на текстильной застежке, боковые накладные с двойным входом

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КУРТКА ТРАВЕРС

ТР ТС 019/2011

101-0306-01

темно-серый, вставки – джинсовый

ТКАНЬ: «Индестратбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², ткань отделки: «Индигостор» [имитация джинсовой ткани], полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 250 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии, закрытая планкой

ВОРОТНИК: стойка с трикотажной вставкой

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс и манжеты с хлястиками на текстильной застежке

КАРМАНЫ: нагрудный на молнии, боковые на молнии; внутренний

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: люверсы в области пройм

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: полосы на полочках, спинке, рукавах

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



ЧЕРНЫЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ПОЛОСЫ: ДНЕМ – НЕЗАМЕТНЫ, В ТЕМНОТЕ – 100% ВИДИМОСТЬ.

БРЮКИ ТРАВЕРС

ТР ТС 019/2011

101-0307-01

темно-серый, вставки – джинсовый

ТКАНЬ: «Индестратбл», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м², ткань отделки: «Индигостор» [имитация джинсовой ткани],

полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 250 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии, пояс на пуговице

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястики с пуговицами на поясе

КАРМАНЫ: передние с наклонным входом, два накладных на задних половинках, боковой с клапаном слева и боковой для инструментов

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: по низу брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



КУРТКА ДЖЕТСЕТ

ТР ТС 019/2011

101-0316-01

серый с черным, канты – голубой

ТКАНЬ: «Премьер Стандарт», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 250 г/м², отделка МВО

ЗАСТЕЖКА: центральная, на молнии, закрытая планкой на текстильной застежке

ВОРОТНИК: стойка

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: манжеты с хлястиками на текстильной застежке

КАРМАНЫ: два нагрудных на молнии; нижние накладные с двойным входом; внутренний карман

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: люверсы в области пройм

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: термотрансферы на плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



БРЮКИ ДЖЕТСЕТ

ТР ТС 019/2011

101-0315-01

серый с черным, канты-голубой

ТКАНЬ: «Премьер Стандарт», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 250 г/м², отделка МВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии с кнопкой на поясе

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястики

с кнопками на поясе

КАРМАНЫ: боковые и задние на молнии

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

термотрансферы по низу брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58;

60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188;

194 – 200



КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС

КОСТЮМ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА. ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОХРАНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ. БЛАГОДАРЯ ОСОБОЙ СТРУКТУРЕ ТКАНИ ОБОЛАДАЕТ МИНИМАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ УСАДКИ.

КОСТЮМ ЛЮКС С БРЮКАМИ

СТБ 1387-0003
ТР ТС 019/2011

002-0008

черный с васильковой отделкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 250 г/м²

ЗАСТЕЖКА: комбинированная на молнии и пуговицах

КАПЮШОН: съемный на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по низу куртки, поясу брюк

КАРМАНЫ: на куртке нагрудный прорезной на молнии, нижние накладные с листочками; на брюках – с наклонной линией входа

СВЕТОВОВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см на частях передо, спинки, рукавах, по низу брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





002-0006

васильковый с черной отделкой

002-0005

зеленый с черной отделкой

КОСТЮМ ЛЮКС

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 250 г/м²

ЗАСТЕЖКА: комбинированная на молнии и пуговицах

КАПЮШОН: съемный на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по низу куртки, поясу полукombineзона

КАРМАНЫ: на куртке нагрудный прорезной на молнии, нижние накладные с листочками, на полукombineзоне – накладной нагрудный на молнии, накладной с клапаном для телефона, боковые карманы, задний для инструмента

СВЕТОВОВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см на частях перед, спинки, рукавах, по низу брюк полукombineзона

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



002-0007

красный с черной отделкой



КУРТКА КОНСТРУКТОР

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Премьер Стандарт», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 250 г/м², МВО

ЗАСТЕЖКА: смещена вправо, на молнии

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках

КАРМАНЫ: нагрудный с клапаном, нижние накладные с наклонным входом

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: полосы на спинке, по рукавам

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



101-0311-01

серый с темно-серым, отделка – камуфляжный, «Цифра»



101-0311-03

восилек с темно-синим, отделка – камуфляжный, «Цифра»

БРЮКИ КОНСТРУКТОР

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Премьер Стандарт», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 250 г/м², МВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с эластичными вставками по бокам

КАРМАНЫ: боковые с наклонным входом, задний накладной, накладной для инструментов справа

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: полосы по низу брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54;

56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



101-0312-01

темно-серый



101-0311-03

темно-синий

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНЕЙ
С ПРИНТОМ – НЕСТАНДАРТНЫЕ
РЕШЕНИЯ В СПЕЦОДЕЖДЕ.



КОСТЮМ НЕМАН

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон

ТАНЬ: «Нортон», хлопок – 45%, полиэфир – 55%, 262 г/м²

ЗАСТЕЖКА: комбинированная на молнии и кнопках

ВОРОТНИК: стойка

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по поясу полукombineзона

КАРМАНЫ: нагрудные и нижние накладные с клапанами;
полукombineзон – накладной нагрудный с клапаном,
накладные полубъемные боковые, задние накладные и
для инструмента

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: кант

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



002-0001

черный с васильковым

002-0003

серый с красным



ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



КОСТЮМ ТЕХНОЛОГ

КОСТЮМ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 235 Г/М². ТКАНЬ ИМЕЕТ ОТЛИЧНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ.

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ ДАННОЙ ТКАНИ ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНО, КОМФОРТНО, ЭКОЛОГИЧНО. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.





101-0313-02

босилек с темно-синим

101-0313-01

серый с темно-серым

101-0313-03

зеленый с темно-зеленым

101-0314-02

темно-синий

101-0314-01

темно-серый

101-0314-03

темно-зеленый

КУРТКА ТЕХНОЛОГ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Мастер Универсал С24», хлопок – 100%, 235 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с планкой

ВОРОТНИК: стойка

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках

КАРМАНЫ: нагрудный с хлястиком на кнопке, нижние в швах

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: полосы на полочках, спинке, по рукавам

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176, 182 – 188, 194 – 200



БРЮКИ ТЕХНОЛОГ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Мастер Универсал С24», хлопок – 100%, 235 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с эластичными вставками по бокам

КАРМАНЫ: боковые с наклонным входом, задний накладной, накладной для инструментов

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: полосы по низу брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176, 182 – 188, 194 – 200



КОЛЛЕКЦИЯ СПЕЦ



КУРТКА СПЕЦ-АВАНГАРД

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 3%, 260 г/м², 80

ЗАСТЕЖКА: центральная, на молнии, закрытая планкой с потайными кнопками для предотвращения контакта фурнитуры с оборудованием

ВОРОТНИК: отложной

ВСТАВКИ: из ячеистого трикотажного полотна, под проймами, для улучшения вентиляции

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: на кнопках по низу куртки и рукавов

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



101-0081-61

бежевый с черным



101-0081-02

серый с черным





101-0084-61

бежевый с черным

101-0195-02

серый с черным

ПОЛУКОМБИНЕЗОН СПЕЦ-АВАНГАРД

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 3%, 260 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии, боковая на пуговицах

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: эластичные лямки на карабинах, пояс – со шлевками для ремня и эластичной тесьмой по спинке

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: на задних половинках в области среднего и шаговых швов, наколенники из прочной ткани со входами для амортизационных вкладышей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



101-0083-61

бежевый с черным



101-0196-02

серый с черным

ЖИЛЕТ СПЕЦ-АВАНГАРД

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 3%, 260 г/м², ВО

ПОДКЛАДКА: на спинке, из сетки, до середины спины

ЗАСТЕЖКА: центральная, на молнии

КАРМАНЫ: множество вместительных карманов, закрывающихся клапанами или застегивающихся на молнию

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



БРЮКИ СПЕЦ-АВАНГАРД

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 3%, 260 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии, пуговица на поясе

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: эластичные вставки на поясе, шлевки для ремня

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: на задних половинках в области среднего и шаговых швов, наколенники из прочной ткани со входами для амортизационных вкладышей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50;

52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



101-0082-61

бежевый с черным

101-0194-02

серый с черным

КУРТКА СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%,
245 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: центральная, на молнии

ВОРОТНИК: стойка с застежкой на кнопке

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с хлястиками
на кнопках, манжеты на кнопках

КАРМАНЫ: нагрудные с клапанами, боковые в швах,
съемный пластиковый для пропуска

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: на полочках,
спинке, рукавах

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62;
64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200

В НАГРУДНОМ КАРМАНЕ – ОТСТЕГИВАЮЩИЙСЯ
ПЛАСТИКОВЫЙ БЕЙДЖ ДЛЯ ПРОПУСКА.



101-0289-02

темно-синий с серым



101-0289-01

серый с красным и черным





ПОЛУКОМБИНЕЗОН СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: центральная, на молнии и боковая на пуговицах, пластиковые карабины на бретелях

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с эластичной тесьмой, эластичные бретели

КАРМАНЫ: нагрудный накладной, с отделениями, боковые, задние накладные

СВЕТОВОВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: на передних половинках под наколенниками

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



101-0200-02

серый с красным и черным

101-0200-01

темно-синий с серым



БРЮКИ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: на молнии, пояс на пуговице

КАРМАНЫ: боковые, задний накладной с клапаном, накладной боковой для инструментов

СВЕТОВОВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: на передних половинках под наколенниками

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники со входом для амортизационных вкладышей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



101-0202-02

серый с красным и черным



101-0202-01

темно-синий с серым



КОСТЮМ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

101-0034-02

серый с красным

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон

ТКАНЬ: «Премьер Стандарт», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 250 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: на кнопках

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс куртки, пояс полукombineзона с эластичной тесьмой

КАРМАНЫ: нагрудные накладные с клапанами, карманы в шве; на полукombineзоне – накладные карманы, нагрудный с клапаном, карман для инструментов

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: прорезные обметанные петли под проймами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



КОСТЮМ СПЕЦ 1

ТР ТС 019/2011

101-0099-01

темно-синий с серым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Премьер Стандарт», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 250 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: на кнопках

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках – эластичная тесьма на линии талии

КАРМАНЫ: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: прорезные обметанные петли под проймами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62;

64 – 66; 68 – 70

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



КОСТЮМ СПЕЦ-АНТИСТАТ

ТР ТС 019/2011

101-0101-57

темно-синий с серым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Премьер-комфорт 250А», хлопок – 80%, полиэфир – 20%, антистатическая нить, 250 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: на пластиковые пуговицы и петли

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: кулиска по талии, эластичная лента в области боковых швов

КАРМАНЫ: верхние накладные с клапанами с текстильной застёжкой, карманы в шве

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Эс

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ УСЛОВИЯХ,
ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА СКАПЛИВАНИЯ
НА ОДЕЖДЕ СТАТИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.



ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



КУРТКА ЛЕДИ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Тамбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%,
245 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: центральная, на молнии, с закрытой
планкой

ВОРОТНИК: стойка с застёжкой на кнопке

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: кулиска по талии на
спинке, манжеты на кнопках

КАРМАНЫ: в рельефных швах, внутренний накладной
на левой полочке

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: на полочках,
рукавах, спинке

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



101-0254-03

серый с красным и черным



101-0254-04

темно-синий с серым



ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЛЕДИ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

101-0201-02

серый с красным и черным

ТКАНЬ: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: боковая, на пуговицах, лямки с регулировкой на карабинах

КАРМАНЫ: боковые на передних половинках, карман для инструментов по боковому шву

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: по низу брючин

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: эргономичные наколенники

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



для работы в комплекте идеально
подойдут перчатки спец, стр. 393



ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



БРЮКИ ЛЕДИ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: центральная на молнии, с пуговицей на поясе
РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с эластичной тесьмой по бокам

КАРМАНЫ: боковые на передних половинках, карман для инструментов по боковому шву

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: по низу брюк

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: эргономичные наколенники

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



101-0253-02

серый с красным и черным

101-0253-01

темно-синий с серым

КОСТЮМ ЛЕДИ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

101-0255-01

серый с красным

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Премьер Стандарт», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 250 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: на кнопках

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: кулиска по талии, складки на спине, манжеты на кнопках, пояс брюк с эластичной тесьмой

КАРМАНЫ: верхние накладные с клапанами на текстильной застежке, нижние в шве

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



КОСТЮМ ЛЕДИ СПЕЦ 1

ТР ТС 019/2011

101-0256-01

темно-синий с серым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Премьер Стандарт», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 250 г/м², МВО, К50

ЗАСТЕЖКА: на кнопках

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой

КАРМАНЫ: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



КОСТЮМ ТРУД

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон

ТКАНЬ: смесовая, хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²

ЗАСТЕЖКА: потайная на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: куртка – левый верхний прорезной на молнии, боковые накладные полубоковые с клапанами на текстильной застежке, полукombineзон – накладной нагрудный с клапаном на текстильной застежке, боковые накладные с усилением по низу

СВЕТОВОВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см по кокеткам перед и спинки куртки, по низу брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



002-0027

темно-синий с
васильковой отделкой

002-0035

зеленый с серой
отделкой





002-0028

темно-синий с
васильковой отделкой



002-0036

зеленый с серой отделкой

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ТРУД

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон

ТКАНЬ: смесовая, хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²

ЗАСТЕЖКА: потайная на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: куртка – левый верхний прорезной на молнии, боковые накладные полубъемные с клапанами на текстильной застежке, полукombineзон – накладной нагрудный с клапаном на текстильной застежке, боковые накладные с усилением по низу

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см по кокеткам спереди и спинки куртки, по низу брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176





КОСТЮМ СЕКТОР

ТР ТС 019/2011

101-0239-01

васильковый с черным и серым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: смесовая, полиэфир – 80%, хлопок – 20%, 210 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: накладные на полочках и брюках

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОСТЮМ ВЫСОТА

ТР ТС 019/2011

101-0031-50

васильковый с темно-синим

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон

ТКАНЬ: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 248 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: нижние боковые с клапанами, нагрудный прорезной на молнии; карманы на полукombineзоне, в том числе для инструментов

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188





КОСТЮМ БАЛТИКА-1

ТР ТС 019/2011

101-0095-53

васильковый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон

ТКАНЬ: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 210 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: закрытые застёжки на манжетах

КАРМАНЫ: накладные нагрудные с клапанами, полубоковые нижние; на полукombineзоне – нагрудный и для инструментов

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники – карманы для амортизационных вкладышей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



КОСТЮМ ГАРАЖ

СТБ 1387-2003; ТР ТС 019/2011

002-0091

темно-зеленый с черной отделкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон

ТКАНЬ: «Грета», хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м²

ЗАСТЕЖКА: молния «трактор»

ВОРОТНИК: отложной

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка, манжеты на резинке, наколенники со входом для амортизационных вкладышей

КАРМАНЫ: нагрудные многофункциональные карманы, нижние в рельефных швах; на полукombineзоне – накладные и боковые полубоковые с усилителями

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники – "Кордура"

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





КОСТЮМ БАЙКАЛ-1

ТР ТС 019/2011

101-0087-01

темно-синий

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: смесовая, хлопок – 80%, полиэфир – 20%, 250 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: нагрудный и боковые

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



КОСТЮМ ЛАДОГА

ТР ТС 019/2011

101-0024-13

васильковый с желтым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 250 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс куртки регулируется

застежками-хлястиками, пояс брюк – с эластичной лентой

КАРМАНЫ: с клапанами на кнопках; на брюках – боковые полубъемные и задние; карман на рукаве

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188





КОСТЮМ МАСТЕРИЦА

ТР ТС 019/2011

101-0030-13

васильковый с желтым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 250г/м², 60

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс брюк – с эластичной лентой

КАРМАНЫ: накладные нагрудные с клапанами, боковые; на брюках – боковые и задние

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



КОСТЮМ ЛЕТО

СТБ 1387-2003; ТР ТС 019/2011

002-0013

темно-синий с васильковой отделкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 250 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

СВЕТОВЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 2,5 см на рукавах, по низу брюк, световозвращающий кант в швах притачивания кокеток

КАРМАНЫ: накладные – нагрудный и боковые в куртке; боковые накладные в брюках

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





КОСТЮМ МОТОР

ТР ТС 019/2011

101-0036-01

черный с зеленым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 210 г/м², 80

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: два нагрудных накладных с клапанами, два нижних; на брюках – боковые полубъемные и задние

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники и налокотники из ткани с ПВХ-покрытием

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОСТЮМ САТУРН-Н

ТР ТС 019/2011

101-0112-01

темно-синий с желтым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², 80

ЗАСТЕЖКА: супатная

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: на куртке – накладные полубъемные с клапанами, на брюках – накладные полубъемные

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188





КОСТЮМ ЛУЧ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

006-0003

темно-синий с оранжевой отделкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки
ТКАНЬ: хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²
ЗАСТЕЖКА: на пуговицах
ВОРОТНИК: отложной
КАРМАНЫ: накладные, боковые на куртке и в брюках
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 2,5 см на рукавах, по низу брюк, световозвращающий кант под кокетками
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54;
56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОСТЮМ МУЖСКОЙ СВО

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

006-0002

темно-синий

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки
ТКАНЬ: смесовая, хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²
ЗАСТЕЖКА: на пуговицах
ВОРОТНИК: отложной
КАРМАНЫ: накладные, боковые на куртке и в брюках
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 2,5 см на спинке, рукавах, по низу брюк
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54;
56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176;
182 – 188; 194 – 200



КОСТЮМ СЛЕСАРЬ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

002-0041

черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки
ТКАНЬ: смесовая, хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²
ЗАСТЕЖКА: на пуговицах
ВОРОТНИК: отложной
КАРМАНЫ: накладные, боковые на куртке и брюках
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50;
52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66
РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188;
194 – 200



КОЛЛЕКЦИЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

КОСТЮМ ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС

ТР ТС 019/2011

101-0277-01

камуфляжный, «Цифра»



КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², отделка АМО (антимоскитная), ВО

ЗАСТЕЖКА: на куртке – молния до середины груди; на брюках – молния, пояс на пуговицах

КАПЮШОН: с козырьком, с противомоскитной сеткой, с затяжником на затылке для регулировки размера

ВОРОТНИК: плотно прилегающая стойка из трикотажа

КАРМАНЫ: на куртке – нагрудный для противомоскитной сетки, два с наклонным входом и застежкой на молнии, на рукаве – с застежкой на молнии для мелочей; на брюках

– в боковых швах с застежкой на молнии, боковые накладные с клапанами

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: канты в швах, флажки на клапанах карманов

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ПРОТИВОКЛЕЩЕВЫЕ ЛОВУШКИ
В ВИДЕ СКАЛОК.



ВНУТРЕННИЕ МАНЖЕТЫ, ПЛОТНО
ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ТЕЛУ.



ШТРИПКИ И ПЛОТНАЯ
МАНЖЕТА ДЛЯ ФИКСАЦИИ
БРЮК НА НОГЕ.



ЭКСПЕДИЦИЯ





КОСТЮМ ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС

ТР ТС 019/2011

101-0277-02

ХОКИ С ОЛИВКОВЫМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Брайтон Optima 250 C – 48 ЮД», хлопок – 100%, 250 г/м², В0

ЗАСТЕЖКА: на куртке – молния до середины груди; на брюках – пуговицы на поясе

КАПЮШОН: с козырьком, с противомоскитной сеткой, с затяжником на затылке для регулировки размера

ВОРОТНИК: плотно прилегающая стойка из трикотажа

КАРМАНЫ: на куртке – нагрудный для противомоскитной сетки, два с наклонным входом с застёжкой на молнии, на рукаве с застёжкой на молнии для мелочей; на брюках – в боковых швах с застёжкой на молнии, боковые накладные с клапанами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОСТЮМ ЭКСПЕДИЦИЯ

ТР ТС 019/2011

101-0243-01

ХОКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: палаточная, хлопок – 100%, 250 г/м², В0

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: капюшон с противомоскитной сеткой, трикотажные напульсники по низу рукавов и брюк; складки, задерживающие клещей, на куртке и брюках

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: кулиски по низу куртки, эластичная лента по линии талии

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: полосы по кокеткам, полочек и спинки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ В ЗАЩИТЕ ОТ КЛЕЩЕЙ, КОМАРОВ, МОШЕК И ДРУГИХ КРОВООСУЩИХ НАСЕКОМЫХ.

КОСТЮМ ЕГЕРЬ

ТР ТС 019/2011

101-0041-08

камуфляжный, «Дубок»

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки**ТКАНЬ:** смесовая, хлопок – 75%, полиэфир – 25%, 289 г/м², ВО**ЗАСТЕЖКА:** центральная на молнии, с закрытой планкой**ВОРОТНИК:** отложной**РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:** эластичная лента по талии и шнур по низу куртки, низу рукавов, лицевому вырезу капюшона**КАРМАНЫ:** для ножа, накладные полубъемные с клапанами на кнопках, для телефона, для документов на молнии**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62**РОСТ:** 170 – 176; 182 – 188

УДОБНАЯ КАМУФЛЯЖНАЯ ОДЕЖДА
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА.



КОСТЮМ ФОРЕСТ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

002-0065

камуфлированный

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Альфа», хлопок – 92%, полиэфир – 8%, 244 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии

ВОРОТНИК: стойка

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: внутренняя планка в куртке,
внутренние манжеты в брюках

КАРМАНЫ: многочисленные объемные карманы с клапанами
и застежкой на молнии

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ РИП-СТОП –
ВЫСОЧАЙШАЯ СТОЙКОСТЬ К РАЗРЫВУ.



ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



КОСТЮМ ЛЕС

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

002-0060

камуфлированный

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Грета», хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м²

ЗАСТЕЖКА: потайная на пуговицах

КАПЮШОН: съёмный на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по линии талии куртки

КАРМАНЫ: накладные с клапанами, на брюках –
накладные боковые

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КУРТКА ПОЛИГОН

ТР ТС 019/2011

109-0067-01

камуфляжный, «Цифра»

ТКАНЬ: саржа, хлопок – 67%, полиэфир – 33%, 260 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка

КАРМАНЫ: нагрудные, нижние с клапанами на текстильной застёжке, на рукавах

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области локтей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



БРЮКИ ПОЛИГОН

ТР ТС 019/2011

109-0066-01

камуфляжный, «Цифра»

ТКАНЬ: саржа, хлопок – 67%, полиэфир – 33%, 260 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

КАРМАНЫ: боковые, накладные с клапанами

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



БОКОВОЙ НАКЛАДНОЙ КАРМАН
С КЛАПАНОМ НА ТЕКСТИЛЬНОЙ
ЗАСТЕЖКЕ.



КОСТЮМ СТРАЖ

ТР ТС 019/2011

109-0001-10

черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки**ТКАНЬ:** смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 210 г/м², 80**ЗАСТЕЖКА:** на молнии**ВОРОТНИК:** отложной**РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:** притачной пояс по низу куртки, с эластичными вставками по бокам**КАРМАНЫ:** накладные нижние и верхние с клапанами, боковые и задний прорезной на брюках**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66**РОСТ:** 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188

ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ
ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР,
СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ.





СОРОЧКА СТРАЖ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

ТР ТС 019/2011

109-0005-02

голубой

ТКАНЬ: сорочечная, полиэфир – 65%, вискоза – 35%, 150 г/м²

КАРМАНЫ: накладные нагрудные с клапанами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3

РАЗМЕР: 38 – 46

РОСТ: 170 / 176; 182 / 188



СОРОЧКА СТРАЖ - 1 С КОРОТКИМ РУКАВОМ

ТР ТС 019/2011

109-0017-02

голубой

ТКАНЬ: сорочечная, полиэфир – 65%, вискоза – 35%, 150 г/м²

КАРМАНЫ: накладные нагрудные с клапанами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3

РАЗМЕР: 38 – 46

РОСТ: 170 / 176; 182 / 188



КОСТЮМ ОХРАНА

СТБ 1387-2003

ТР ТС 019/2011

002-0016

черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки**ТКАНЬ:** хлопок – 45%, полиэфир – 55%, 262 г/м²**ЗАСТЕЖКА:** на молнии**ВОРОТНИК:** отложной**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** пояс куртки стянут эластичной лентой**КАРМАНЫ:** куртка – боковые прорезные с застежкой-молнией, верхние накладные полубъемные с клапанами на кнопках, на левом рукаве накладной карман с клапаном; брюки – боковые карманы и два накладных полубъемных с клапаном на кнопках**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62**РОСТ:** 170 – 176; 182 – 188

НАЛИЧИЕ БОЛЬШОГО
КОЛИЧЕСТВА УДОБНЫХ
ПОЛУБЪЕМНЫХ КАРМАНОВ.





ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЛЮКС

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

006-0005

черный с красной отделкой

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 250 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАРМАНЫ: накладной нагрудный на молнии, накладной с клапаном для телефона, боковые карманы, задний для инструмента

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см по низу брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ПОЛУКОМБИНЕЗОН СТАРТ

ТР ТС 019/2011

101-0037-53

васильковый

ТКАНЬ: смесовая, полиэфир – 60%, хлопок – 40%, 235 г/м², ВО

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: эластичная тесьма по линии талии

КАРМАНЫ: нагрудный с клапаном, боковые и задние карманы

БРЕТЕЛИ: на застёжках-карабинах

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ХАЛАТЫ

ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ХАЛАТ КОМБИ СОФТ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: хлопок – 100%, плотность 250 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной с лацканами

КАРМАНЫ: боковые накладные, нагрудный объемный с клапаном

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: КОНТ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми



ЖЕНСКИЙ

002-0191

синий с серой отделкой

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50;

52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176

МУЖСКОЙ

002-0189

синий с серой отделкой

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50;

52 – 54; 56 – 58; 60 – 62;

64 – 66

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ХАЛАТ КОМБИ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: хлопок – 35%, полиэфир – 65%, 240 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной с лацканами

КАРМАНЫ: боковые накладные, нагрудный объемный с клапаном

СВЕТОВОВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: конт

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми



ЖЕНСКИЙ

002-0188

серый с красной отделкой

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50;

52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176

МУЖСКОЙ

002-0186

серый с красной отделкой

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50;

52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ





ХАЛАТ ГРЕНАДА

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: смесовая, хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной с лацканами

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястик по линии талии

КАРМАНЫ: нагрудный и накладные боковые

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

МУЖСКОЙ

ЖЕНСКИЙ

002-0150

темно-синий

002-0160

васильковый

002-0192

бордовый

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50;
52 – 54; 56 – 58; 60 – 62;
64 – 66

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54;
56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176



ХАЛАТ БЯЗЬ ОТБЕЛЕННАЯ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: бязь отбеленная, хлопок – 100%, 142 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной с лацканами

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястик по линии талии

КАРМАНЫ: накладные боковые

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3

МУЖСКОЙ

ЖЕНСКИЙ

006-0315

белый

006-0316

белый

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50;
52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50;
52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176





006-0318

темно-синий



006-0317

черный



006-0410

темно-синий, черный



006-0400

белый

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



ХАЛАТ ПОДРОСТКОВЫЙ

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: диагональ, хлопок – 100%, 230 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной с лацканами

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястик по линии талии

КАРМАНЫ: накладные боковые и нагрудный

РАЗМЕР: 36 – 38, 40 – 42, 44

РОСТ: 140, 152, 158, 164

ФАРТУК ДИАГОНАЛЕВЫЙ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: диагональ, хлопок – 100%, 230 г/м²

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: завязки по линии талии

КАРМАНЫ: накладной

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3

РАЗМЕР: универсальный



ФАРТУК БЯЗЕВЫЙ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: бязь, хлопок – 100%, 142 г/м²

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: завязки по линии талии

КАРМАНЫ: накладной

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3

РАЗМЕР: универсальный



ФУТБОЛКИ/РУБАШКИ/МАЙКИ ПОЛО

ФУТБОЛКА СПОРТ-К

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: полотно трикотажное, хлопок – 100%, 150 г/м²

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL

101-0019-01	101-0019-04	101-0019-07
оранжевый	красный	серый
101-0019-55	101-0019-09	101-0019-16
оливковый	темно-зеленый	синий
101-0019-02	101-0019-10	101-0019-05
голубой	черный	желтый
101-0019-14	101-0019-11	101-0019-03
белый	камуфлированный	светло-зеленый
101-0019-59	101-0019-53	
бордовый	васильковый	



ФУТБОЛКА СТАНМОРЕ

ТР ТС 017/2011

101-0048-36

темно-синий с васильковым

ТКАНЬ: хлопок – 100%

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL



ФУТБОЛКА ЭМЕРТОН КЛАССИК

ТР ТС 017/2011

101-0049-33

оранжевый с черным

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 155 г/м²

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL





ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ ТЕНЗОР

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: полотно трикотажное, хлопок – 95%,
эластан – 5%, 170 г/м²

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL

101-0292-01

желтый

101-0292-03

зеленый

101-0292-05

красный

101-0292-07

белый

101-0292-09

корбон

101-0292-11

темно-синий

101-0292-14

васильковый

ФУТБОЛКА С ЭЛАСТАНОМ ОТЛИЧНО СИДИТ НА ФИГУРЕ.

ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ ТЕНЗОР

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: полотно трикотажное, хлопок – 95%, эластан – 5%, 170 г/м²

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL

101-0292-02

желтый

101-0292-04

зеленый

101-0292-06

белый

101-0292-08

корбон

101-0292-10

темно-синий

101-0292-12

васильковый

101-0292-13

красный



ФУТБОЛКА ТИЕСТА

ТКАНЬ: полотно трикотажное, хлопок – 100%, 160 г/м²

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL

007-0011

черный

007-0013

зеленый

007-0017

красный

007-0015

васильковый

007-0016

белый

007-0012

темно-синий

007-0018

серый



УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.



ФУТБОЛКА СПОРТ-Д

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: полотно трикотажное, хлопок – 100%, 150 г/м²

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL

101-0032-16

синий

101-0032-04

красный

101-0032-03

зеленый

101-0032-10

черный

101-0032-05

желтый

101-0032-14

белый

101-0032-01

оранжевый

101-0019-59

бордовый

101-0032-53

васильковый



РУБАШКА ПОЛО-К

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 200 г/м²

ЗАСТЕЖКА: планка на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL

101-0002-14

белый

101-0002-10

черный

101-0002-01

оранжевый

101-0002-55

оливковый

101-0002-59

бордовый

101-0002-07

серый

101-0002-53

васильковый

101-0002-04

красный

101-0002-16

синий

101-0002-03

темно-зеленый

101-0002-05

желтый

101-0002-71

светло-зеленый



РУБАШКА-ПОЛО – ОДИН ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КОРПОРАТИВНОЙ ОДЕЖДЫ.



РУБАШКА ПОЛО-Д

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 200 г/м²

ЗАСТЕЖКА: планка на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL

101-0023-14

белый

101-0002-59

бордовый

101-0023-03

зеленый

101-0023-07

серый

101-0023-16

синий

101-0023-04

красный

101-0023-05

желтый

101-0023-53

васильковый



БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ

MONBLAN

ЛЕГКО СТИРАЕТСЯ, БЫСТРО СОХНЕТ.
ОТЛИЧНОЕ ОБЛЕГАНИЕ. ПОЛНАЯ СВОБОДА
ДВИЖЕНИЙ.



ТЕРМОБЕЛЬЕ МОНБЛАН ЛЕДИ

ТР ТС 017/2011

101-0270-01

серый с синим

КОМПЛЕКТАЦИЯ: фуфайка,
кольсоны

ТКАНЬ: трикотажное полотно,
шерсть - 55%, полиэфир - 45%,
230 г/м²

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL



ТЕРМОБЕЛЬЕ МОНБЛАН

ТР ТС 017/2011

101-0125-02

синие-черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ: фуфайка,
кольсоны

ТКАНЬ: трикотажное
полотно, шерсть - 55%,
полиэфир - 45%, 230 г/м²

РАЗМЕР: M, L, XL, XXL, XXXL



БЕЛЬЕ СЛЕНДЕР

ТР ТС 017/2011

113-0049-01

серый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: футфайка, кальсоны
ТКАНЬ: трикотажное полотно, хлопок – 100%, 160 г/м²

РАЗМЕР: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

РОСТ: 170-176, 182-188, 194-200

БЕЛЬЕ АТРИБУТ

ТР ТС 017/2011

101-0078-14

белый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: рубаша, кальсоны
ТКАНЬ: бязь, хлопок – 100%, 142 г/м²

РАЗМЕР: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

РОСТ: 170-176, 182-188

БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ Х/Б

ТР ТС 017/2011

101-0274-01

оливковый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: футфайка, кальсоны
ТКАНЬ: трикотажное полотно, хлопок – 100%, 180 г/м²

РАЗМЕР: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

РОСТ: 170, 176, 182, 188

БЕЛЬЕ УТЕПЛЕННОЕ НОРМАТИВ

ТР ТС 017/2011

006-0510

темно-зеленый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: джемпер, кальсоны
ТКАНЬ: трикотажное полотно, хлопок – 100%, 255 г/м²

РАЗМЕР: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64


РОСТ: 170, 176, 182, 188

Халат жакет
"Камени"
Model 1.2-13

арт.003-0501

Ткань основная: "ТриколорСтандарт10"

Цвет: Белый

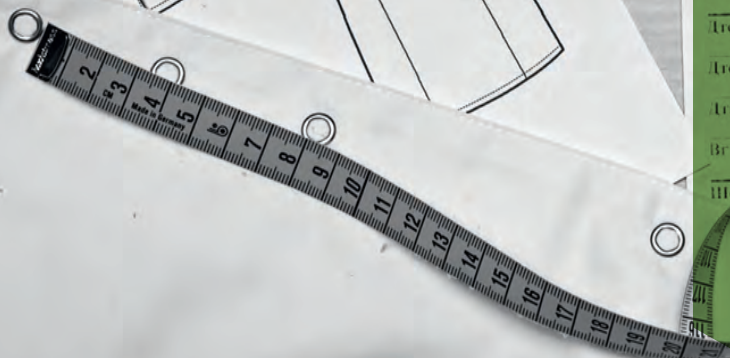

Cr1	42,9	44,5	45,9	47,4	48,9	50,3	51,7	53,1	54,5	55,9	57,3
Cr2	46,4	48,4	50,4	52,4	54,4	56,2	58,2	60,2	62,2	64,0	66,0
Cr3	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0
Cr	33,8	35,9	38,0	40,1	42,2	44,6	47,0	49,4	51,0	54,2	57,4
C6	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0
Trc	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1
Trc1	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1	43,3	43,4	43,5	43,6	44,0	44,4
Tru	43,2	43,8	44,4	45,0	45,6	46,1	46,8	47,5	48,2	48,6	49,3
Br	25,4	26,2	27,0	27,8	28,6	29,6	30,6	31,6	32,6	33,4	34,3
IIIc	17,3	17,8	18,3	18,8	19,3	19,6	20,1	20,6	21,1	21,5	22,0
		16,9	17,3	17,7	18,1	18,5	18,9			20,0	20,4
				22,7	23,6	24,5				28,0	28,9

ОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ



КОСТЮМ ШЕФ-ПОВАР МУЖСКОЙ

ГОСТ 9897-88

ТР ТС 019/2011

003-0121

куртка – белый с серой отделкой, брюки – серый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: куртка – «Тередо», хлопок – 33%, полиэфир – 67%, 195 г/м²;

брюки – «Сатори», хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 145 г/м²

ЗАСТЕЖКА: двубортная на пуговицах

ВОРОТНИК: стойка

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: отлетная кокетка на текстильной застежке с «сеткой» внутри, вентиляционные отверстия с «сеткой» на застежку-молнию в области подмышечных впадин

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по поясу брюк

КАРМАНЫ: куртка – боковые накладные, накладной карман на левом рукаве, разделенный вертикальными строчками на три части, брюки – боковые и левый задний накладной

РАЗМЕР: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

РОСТ: 170, 176, 182, 188



КОЛПАК ШЕФ-ПОВАР

ТР ТС 017/2011; СТБ 638-2001

004-0150

белый

ТКАНЬ: «Сатори», хлопок-50%, полиэфир-50%, плотность 145 г/м²

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: завязки

РАЗМЕР: универсальный



БАНДАНА ШЕФ-ПОВАР

ТР ТС 017/2011; СТБ 638-2001

004-0006

серый

ТКАНЬ: «Сатори-лайт», хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 115 г/м²

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: цельнокройные завязки

РАЗМЕР: универсальный



КОСТЮМ ШЕФ-ПОВАР ЖЕНСКИЙ

ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011

003-0127

Белый с серой отделкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка и брюки

ТКАНЬ: куртка – «Тередо», хлопок – 33%, полиэфир – 67%, 195 г/м²;

брюки – «Сатори», хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 145 г/м²

ЗАСТЕЖКА: двубортная на пуклях

ВОРОТНИК: стойка

КАРМАНЫ: на куртке – боковые накладные, на левом рукаве накладной, разделенный строчками на три равные части; в брюках – боковые и накладной сзади справа


ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в рукавно-боковом шве на потайной застежке-молнии, на спинке под кокеткой

РАЗМЕР: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

РОСТ: 158, 164, 170, 176,




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАРМАНЫ НА РУКАВЕ



СМЕННЫЕ ПУКЛИ



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С СЕТКОЙ



РЕГУЛИРОВКА ПОЯСА НА РЕЗИНКЕ И ВЕРЕВКЕ



ОТЛОЖНАЯ МАНЖЕТА



КОМПЛЕКТ ПЕКАРЯ

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

107-0062-01

Белый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: блуза, брюки, фартук, колпак

ТКАНЬ: бязь, хлопок – 100%, 142 г/м²

РУКАВ: реглан

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: эластичная тесьма

на поясе брюк, завязки на колпаке

КАРМАНЫ: нагрудный накладной (блуза),
задний накладной (брюки)

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60

– 62; 64 – 66

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ПЕРЕДНИК ГАРСОН

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

006-0412

Черный

ТКАНЬ: хлопок – 33%, полиэфир – 67 %, 245 г/м²

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: завязки по линии талии

КАРМАНЫ: два накладных

РАЗМЕР: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

РОСТ: 158, 164, 170, 176



КОМПЛЕКТ ДОКТОР

ГОСТ 9897-88

КОМПЛЕКТАЦИЯ: блуза, брюки, головной убор

ТКАНЬ: полиэфир – 67%, вискоза – 33%, 160 г/м²

ВОРОТНИК: горловина с V-образным вырезом

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: завязки на головном уборе, эластичная лента по поясу брюк

КАРМАНЫ: нагрудный и нижние накладные

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



107-0012-02

голубой



107-0012-18

изумрудный



ХАЛАТ МЕДИКАЛ

ТР ТС 019/2011

107-0004-14

белый

ТКАНЬ: смешовая, вискоза – 35%, полиэфир – 65%, 150 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной, с лацканами

КАРМАНЫ: накладные боковые

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ХАЛАТ ЛАБОРАТОРИЯ

ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: хлопок – 35%, полиэфир – 65%, 155 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной с лацканами

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястик по спинке

КАРМАНЫ: нагрудный и накладные боковые

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66, 68 – 70

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176



002-0211

белый



002-0212

голубой



002-0214

бордовый



002-0219

зеленый



ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ

ТР ТС 019/2011
СТБ 1387-2003

ТКАНЬ: вискоза – 35%, полиэстер – 65%, 165 г/м²

ЗАСТЕЖКА: центральная на пуговицы

ВОРОТНИК: отложной с лацканами

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястики по линии пояса в боковых швах

КАРМАНЫ: боковые накладные

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176



С КОРОТКИМ РУКАВОМ



002-0193

васильковый



002-0194

бордовый

С ДЛИННЫМ РУКАВОМ



002-0195

васильковый



002-0196

бордовый



Santorini

Медицинская и сервисная
одежда премиум класса

БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

santorini.by



КУРТКА АСПРО

Santorini

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: хлопок – 35%, полиэфир – 65%, 210 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии и двух кнопках

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: боковые с клапанами, левый нагрудный с листочкой, правый нагрудный с клапаном

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL



003-0106

белый



003-0107

синий

БРЮКИ АСПРО

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: хлопок – 35%, полиэфир – 65%, 210 г/м²

ЗАСТЕЖКА: в среднем шве на молнии и пуговице на поясе

КАРМАНЫ: передние, задние с листочкой и правый боковой с клапаном

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL



003-0804

белый



003-0805

серый



003-0809

синий



БЛУЗКА РИВА

Santorini

ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011

ЗАСТЕЖКА: на кнопках

ВОРОТНИК: стойка

КАРМАНЫ: боковые накладные

РАЗМЕР: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL



003-0105

хлопок – 50%,
полиэфир – 50%, 145 г/м²
Цвет: белый
Отделка: коралловой



003-0108

хлопок – 50%,
полиэфир – 50%, 145 г/м²
Цвет: лавандовый
Отделка: белый

БРЮКИ РИВА

ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011

ЗАСТЕЖКА: в среднем шве на молнии, кнопка на поясе

КАРМАНЫ: боковые

РАЗМЕР: XXS, XS, S, S+, M, M+, L, L+, XL, XXL



003-0204

хлопок – 33%,
полиэфир – 67%,
195 г/м²
Цвет: коралловый



003-0206

хлопок – 50%,
полиэфир – 50%,
145 г/м²
Цвет: светло-серый
Отделка: лавандовый



Santorini

БЛУЗКА ЭВИЯ

ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011

003-0702

белый

ТКАНЬ: хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 145 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на кнопках

ВОРОТНИК: стойка

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястики в рельефных швах

КАРМАНЫ: боковые

РАЗМЕР: XS, S, M, L, XL



Santorini

ХАЛАТ МАЛЬЯ

ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011

003-0513

белый

ТКАНЬ: хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 145 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на кнопках

ВОРОТНИК: шаль узкий

КАРМАНЫ: боковые накладные

РАЗМЕР: XXS, XS, S, S+, M, M+, L, L+

АППЛИКАЦИЯ ИЗ СТРАЗ.





ХАЛАТ КАМЕНИ

ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011

003-0501

белый

ТКАНЬ: хлопок – 35%, полиэфир – 65%, 210 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на кнопках

ВОРОТНИК: стойка

КАРМАНЫ: боковые накладные
с прорезным входом

РАЗМЕР: XS, S, M, L, XL

Santorini



БРЮКИ ОЙЯ

ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011

003-0801

белый

ТКАНЬ: хлопок – 35%, полиэфир – 65%, 210 г/м²

ЗАСТЕЖКА: в среднем шве на молнии, кнопка на поясе

КАРМАНЫ: боковые, задние – накладные

РАЗМЕР: XXS, XS, S, S+, M, M+, L, L+, XL



СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

КОЛЛЕКЦИЯ НОКСФИЛД

CERVA
simply safety

СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: полиэстер – 100%, 300D; подкладка: полиэстер – 100%

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон, простеганный с подкладкой,
180 г/м² – 1 слой

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с клапаном

КАРМАНЫ: нагрудный со световозвращающей молнией, два
боковых и два закрывающихся внутренних

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: на плечах

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: полосы – две вокруг торса,
две вокруг рукавов

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Со

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



104-0035-01

флуоресцентный желтый, вставки – черный

104-0035-02

флуоресцентный оранжевый, вставки – черный

УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА С ОТСТЕГИВАЮЩИМСЯ КАПОШОНОМ.
НИЗ КУРТКИ И РУКАВОВ ОБРАБОТАН ЭЛАСТИЧНЫМ ТРИКОТАЖЕМ.



КУРТКА НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ 2 В 1

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²; ткань накладка – «Оксфорд»

ЗАСТЕЖКА: на молнии, закрытой планкой

РУКАВА: съемные, на молнии, с эластичными манжетами

КАРМАНЫ: два боковых и один нагрудный с клапаном

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: по две полосы вокруг торса и вокруг рукавов, канты на кокетках и на карманах

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: на кокетке полочек и спинки, по низу куртки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Со

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КУРТКА-ЖИЛЕТ СО СЪЕМНЫМИ РУКАВАМИ.



104-0034-01

флуоресцентный желтый

104-0034-02

флуоресцентный оранжевый





104-0036-01

темно-серый
с флуоресцентным желтым

ПОЛУКОМБИНЕЗОН НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²**КАРМАНЫ:** на груди – один на молнии, один с клапаном, два для инструментов; задние накладные; передние; боковой накладной для инструментов справа**СВЕТОВЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** две полосы по низу, кант над наколенником**УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ:** наколенники из ткани «Оксфорд» со входом для амортизационных вкладышей; на задних карманах; по низу брюк**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми, Со**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62**РОСТ:** 170 – 176; 182 – 188

104-0033-01

темно-серый
с флуоресцентным желтым

БРЮКИ НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 270 г/м²**КАРМАНЫ:** задние накладные, передние, боковой накладной для инструментов справа**СВЕТОВЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** две полосы по низу брюк, кант над наколенником**УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ:** наколенники из ткани

«Оксфорд» со входом для амортизационных вкладышей; на задних карманах; по низу брюк

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: усиленная шлевка для крепления инструментов на поясе**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми, Со**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62**РОСТ:** 170 – 176; 182 – 188

КОСТЮМ КВАНТ

ТР ТС 019/2011

104-0027-01

флуоресцентный оранжевый с черным

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки с отстегивающейся спинкой на бретелях

ТКАНЬ ВЕРХА: смесовая, хлопок – 40%, полиэфир – 60%, 245 г/м², ВО

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с планкой на текстильной застежке

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: манжеты на пуговицах, хлястики по низу

КАРМАНЫ: нагрудный прорезной с вертикальным входом на молнии; нагрудный объемный накладной с прозрачным окошком для пропуска; нижние в швах на молнии; на брюках – боковые с наклонным входом; задние накладные; накладные на боковых швах

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей со входом для амортизационных вкладышей

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: полосы на спинке, полочках, рукавах, по низу брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Со

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





002-0260

оранжевый с серой
отделкой

КОСТЮМ БРАЙТ ОН

СТБ 1812-200

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка со съемной подстежкой, брюки**ТКАНЬ:** «Фореман», хлопок – 33%, полиэфир – 67%, 240 г/м², ВО**ПОДКЛАДКА:** сетка, полиэфир – 100%**ЗАСТЕЖКА:** на молнии**ВОРОТНИК:** стойка**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** ветрозащитная планка, манжеты рукавов стянуты лентой эластичной**КАРМАНЫ:** верхние накладные полубоковые с клапанами на текстильной застежке, левый верхний на застежке-молнии, боковые накладные с прорезным входом на застежке-молнии; брюки-боковые в швах передних частей, съемные навесные, задние накладные, карманы для инструментов, карман для мобильного телефона, накладной карман с клапаном на левом боковом шве**СВЕТОВОВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** лента шириной 5 см. Коэффициент светотражения – 490 кд/лк*м²**УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ:** наколенники со входом для амортизационных вкладышей – «Айрон»**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми, Со**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62**РОСТ:** 170 – 176; 182 – 188

002-0250

лимонный с серой
отделкой



104-0008-65

флуоресцентный оранжевый

104-0008-74

флуоресцентный желтый



002-0240

оранжевый с серой отделкой

002-0280

лимонный с серой отделкой



ЖИЛЕТ АЭРОН

ТР ТС 017/2011

МАТЕРИАЛ: полотно-сетка трикотажное, полиэфир – 100%, 135 г/м²

ЗАСТЕЖКА: текстильная

РАЗМЕР: М, L, XL, XXL, XXXL

ЖИЛЕТ БРАЙТ ОН

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: хлопок – 33%, полиэфир – 67%, 240 г/м²

ПОДКЛАДКА: сетка, полиэфир – 100%

ЗАСТЕЖКА: на молнии

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ленты шириной 5 см

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188

ЖИЛЕТ БРАЙТ ОН ЛАЙТ

ТР ТС 017/2011

002-0270

серый с лимонной отделкой

ТКАНЬ: хлопок – 33%, полиэфир – 67%, 240 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на текстильную застежку

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по поясу

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ленты шириной 5 см

РАЗМЕР: универсальный

ОБЛЕГЧЕННАЯ МОДЕЛЬ. ЧЕХОЛ В КОМПЛЕКТЕ.



ЖИЛЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

СТБ 1812-2003

ТР ТС 019/2011

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Со

РАЗМЕР: 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58

РОСТ: 182



002-0218

полиэфир – 47%, хлопок – 55%,
214 г/м²
Цвет: оранжевый

002-0217

полиэфир – 53%, хлопок – 47%,
214 г/м²
Цвет: лимонный



ЖИЛЕТ ГАБАРИТ LYNX

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: полиэфир – 100%, 120 г/м²

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: двойные ленты шириной 5 см

РАЗМЕР: универсальный



002-0230

оранжевый LYNX

002-0241

лимонный LYNX





**ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ**

КОСТЮМ МАЯК

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

009-0229

синий

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукомбинезон

МАТЕРИАЛ: винилискожа ТР-специального назначения, полиэфир – 20%, ПВХ – 80%

ЗАСТЕЖКА: на молнию с защитной планкой на кнопках

КАПЮШОН: втачной, регулируется по длине и лицевому вырезу

РЕГУЛИРОВКА ПО ДЛИНЕ: бретели с застежками-карабинами

КАРМАНЫ: боковые прорезные с клапанами

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в шве соединения кокетки со спинкой

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн, Ву

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 170 – 176, 182 – 188



ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ТРОЙНЫЕ СВАРНЫЕ ШВЫ
ВЫПОЛНЕНЫ ТОКОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ.



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ



КОСТЮМ РЫБООБРАБОТЧИКА ФИШЕРМЕН WPL

ТР ТС 019/2011

009-0220

оранжевый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон

МАТЕРИАЛ: плащевая ткань с ПВХ покрытием, 500 г/м².
Водоупорность ткани не менее 10 000 мм водяного столба.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн, Ву

РАЗМЕР: 44 - 46, 48 - 50, 52 - 54, 56 - 58, 60 - 62

РОСТ: 170 - 176, 182 - 188



КОСТЮМ БАРГУЗИН

ТР ТС 019/2011

106-0008-03

зеленый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

МАТЕРИАЛ: полиэфир – 100%, толщина ткани – 0,35 мм, двухстороннее ПВХ-покрытие, водонепротекутност – 8000 мм водянгого столба, ветрозащитный

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка, внутренняя манжета на рукавах, проклеенные швы для защиты от просачивания воды

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: кнопки по низу брюк, шнур по лицевому вырезу капюшона, шнур по низу куртки, кулиска со шнуром на поясе брюк

КАРМАНЫ: на куртке – накладной, с клапаном

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм, под отлетной кокеткой

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176, 182 – 188



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ



КОСТЮМ ХАНТЕР WPL

ТР ТС 019/2011

009-0218

камуфлированный

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки**МАТЕРИАЛ:** плащевая ткань с ПВХ покрытием, 225 г/м².
Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба.**ЗАСТЕЖКА:** на молнии**КАПЮШОН:** регулируется по длине и лицевому вырезу**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** все швы загерметизированы
специальной лентой**КАРМАНЫ:** прорезные с клапанами**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** Вн**РАЗМЕР:** 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62**РОСТ:** 170 – 176, 182 – 188ПРОКЛЕЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ШВЫ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ ПРОСАЧИВАНИЯ ВОДЫ.



КОСТЮМ ГРИНВУД

ТР ТС 019/2011

106-0011-54

камуфляжный, «Лес»

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

МАТЕРИАЛ: полиэфир – 100%, толщина – 0,18 мм, ПВХ-покрытие

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: регулируется, убирается в воротник

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: внутренняя защитная планка, манжеты, проклеенные швы для защиты от просачивания воды

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по низу куртки, кнопки по низу брюк, эластичная тесьма на поясе брюк

КАРМАНЫ: накладные, с клапанами

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм, под отлетной кокеткой – сетка

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 170 – 176, 182 – 188



WATER PROOFING

КОСТЮМ ПОСЕЙДОН WPL

ТР ТС 019/2011

009-0215

синий

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

МАТЕРИАЛ: плащевая ткань с ПВХ покрытием, 225 г/м². Водонепроницаемость ткани не менее 5000 мм водяного столба.

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: регулируется по длине и лицевому вырезу

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: все швы загерметизированы специальной лентой

КАРМАНЫ: прорезные с клапанами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 170 – 176, 182 – 188





КОСТЮМ ФОРЕСТ

ТР ТС 019/2011

106-0006-16

синий

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

МАТЕРИАЛ: полиэфир – 100%, 200 г/м², ПВХ-покрытие

КАПЮШОН: регулируется, убирается в воротник

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, проклеенные швы, обеспечивающие защиту от просачивания воды

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по низу куртки, кнопки по низу брюк, эластичная тесьма на поясе брюк

КАРМАНЫ: на куртке – накладные, с клапанами

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм, под отлетной кокеткой

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176, 182 – 188



ВЕТРОВКА МУССОН

ТР ТС 019/2011

106-0001-23

темно-синий

ТКАНЬ: полиэфир – 100%, 120 г/м², ПУ-покрытие

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: регулируется по лицевому вырезу, складывается в карман воротника

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по лицевому вырезу капюшона, по низу куртки

КАРМАНЫ: боковые, на молнии

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Вн, Ву

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 170 – 176, 182 – 188



ПЛАЩ МАЯК

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

009-0223

синий

МАТЕРИАЛ: винилискожа ТР-специального назначения, полиэфир – 20% , ПВХ – 80%

ЗАСТЕЖКА: на кнопки

КАПЮШОН: втачной, регулируется по длине и лицевому вырезу

КАРМАНЫ: боковые прорезные с клапанами

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн, Ву

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 170 – 176, 182 – 188



ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ТРОЙНЫЕ СВАРНЫЕ ШВЫ
ВЫПОЛНЕННЫ ТОКОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ.



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ





ПЛАЩ ГРИНВУД

ТР ТС 019/2011

106-0012-II

камуфлированный

МАТЕРИАЛ: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие

ЗАСТЕЖКА: на кнопках, с двойной планкой

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: проклеенные швы, обеспечивающие защиту от просачивания воды

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: кнопки по низу рукавов

КАРМАНЫ: накладные, с клапанами

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм, под отлетной кокеткой – сетка

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 170 – 176, 182 – 188



WATER PROOF

ПЛАЩ ХАНТЕР WPL

ТР ТС 019/2011

009-0217

камуфлированный

МАТЕРИАЛ: плащевая ткань с ПВХ покрытием, 225 г/м².

Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба.

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: регулируется по длине и лицевому вырезу

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: все швы загерметизированы специальной лентой

КАРМАНЫ: прорезные с клапанами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 170 – 176, 182 – 188





WATERPROOFING

ПЛАЩ ПОСЕЙДОН WPL

ТР ТС 019/2011

009-0214

синий

МАТЕРИАЛ: плащевая ткань с ПВХ покрытием, 225 г/м². Водостойкость ткани не менее 5000 мм водяного столба.

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: регулируется по длине и лицевому вырезу

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: все швы загерметизированы специальной лентой

КАРМАНЫ: прорезные с клапанами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн

РАЗМЕР: 44 - 46, 48 - 50, 52 - 54, 56 - 58, 60 - 62

РОСТ: 170 - 176, 182 - 188



ПЛАЩ ФОРЕСТ

ТР ТС 019/2011

106-0020-05

желтый

МАТЕРИАЛ: полиэфир - 100%, 200 г/м², толщина - 0,18 мм, водостойкость - 8000 мм водяного столба, ПВХ-покрытие

ЗАСТЕЖКА: на кнопках

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, проклеенные швы для защиты от просачивания воды

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: кнопки по низу рукавов

КАРМАНЫ: накладные с клапанами

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн

РАЗМЕР: 44 - 46, 48 - 50, 52 - 54, 56 - 58, 60 - 62

РОСТ: 158 - 164, 170 - 176, 182 - 188





ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ ТИП Б

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

009-0100

розовый

МАТЕРИАЛ: клеенка
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ву

РАЗМЕР: универсальный



ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ ТИП В

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

009-0110

розовый

МАТЕРИАЛ: клеенка
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ву

РАЗМЕР: универсальный





ФАРТУК РЫБООБРАБОТЧИКА ФИШЕРМЕН WPL

ТР ТС 019/2011

009-0226

оранжевый

МАТЕРИАЛ: полиэфир – 100%, 500 г/м², ПВХ покрытие

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн, Ву

РАЗМЕР: универсальный



ФАРТУК ХЕМИКАЛ WPL

ТР ТС 019/2011

009-0225

зеленый

ТКАНЬ: полиэфир – 100%, 480 г/м², ПВХ покрытие

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн, К80, Щ50, Нс, Нл, Нм, Нж

РАЗМЕР: универсальный





**ОДЕЖДА
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ**

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ОТ ПРОПИЛА ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ

ТР ТС 019/2011

001-0020

темно-зеленый с оранжевой отделкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон

ТКАНЬ: хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: боковые прорезные на молнии, нагрудные в швах, полукombineзон – боковые

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ОДЕЖДА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ



КОМПЛЕКТ КЕМИ СТАЙЛ

ТР ТС 019/2011

III-0353-01

ТЕМНО-СИНИЙ С ВОСИЛЬКОВЫМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки, берет**ТКАНЬ:** противокислотная, полиэфир - 100%, 240 г/м², К80, Щ50**ЗАСТЕЖКА:** потайная, на пуговицах**ВОРОТНИК:** отложной**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** манжеты с застежкой на потайной пуговице**КАРМАНЫ:** накладные нагрудные с клапаном с застежкой на пуговицах, в рельефных швах, на брюках левый накладной с клапаном, правый накладной без клапана**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми, К80, Щ50**РАЗМЕР:** 44 - 46; 48 - 50; 52 - 54; 56 - 58; 60 - 62; 64 - 66**РОСТ:** 158 - 164; 170 - 176; 182 - 188; 194 - 200



КОСТЮМ БАРРЕЛЬ ПЛЮС

ТР ТС 019/2011 [2 КЛАСС НС НМ]

110-0005-23

ТЕМНО-СИНИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукомбинезон, жилет

ТКАНЬ: хлопок – 65%, полиэфир – 35%, антистатическая нить, 260 г/м², НМВО

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Савуар», ПУ, полиэфир – 100%

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон, куртка и полукомбинезон – 200 г/м², 2 слоя; жилет – 150 г/м², 1 слой

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: нефтенепроницаемые, морозостойкие, на передних частях

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: под проймами, на спинке в шве притачивания кокетки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Нс, Нм, Эс, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КОСТЮМ БАРРЕЛЬ

ТР ТС 019/2011 [2 КЛАСС НС НМ]

110-0008-01

ТЕМНО-СИНИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукомбинезон

ТКАНЬ: хлопок – 65%, полиэфир – 35%, антистатическая нить, 260 г/м², НМВО

ТКАНЬ НАКЛАДОК: полиэфир – 100%, ПУ-покрытие

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

КАПЮШОН: отстегивается, регулируется

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по талии, паты с пражками по низу рукавов

НАКЛАДКИ: нефтенепроницаемые

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: под проймой, на спинке в шве притачивания кокетки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Нс, Нм, Эс

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





КОСТЮМ ТАНТАЛ

ТР ТС 019/2011

111-0001-07

серый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки, берет

ТКАНЬ: сукно шинельное, шерсть – 90%, лавсан – 10%, 760 г/м²

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: нагрудный накладной, в боковых швах, накладной на брюках

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: прорезные петли в области пройм, на задних половинках брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: К80

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



КОСТЮМ МЕТАЛЛУРГ

ТР ТС 019/2011

105-0015-07

серый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ ВЕРХА: сукно, ОП, шерсть – 90%, лавсан – 10%, 760 г/м²

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: в швах, накладной на брюках

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: на рукавах, полочках, передних половинках брюк, внутренние манжеты из молескина

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм, на спинке, в шве притачивания кокетки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ти, То, Тп, Тк

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



ТРАДИЦИОННЫЙ НАДЕЖНЫЙ КОСТЮМ
МЕТАЛЛУРГА.



ХАЛАТ КЕМИС

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: противокислотная, полиэфир – 100%, 240 г/м², К80, Щ50

ВОРОТНИК: отложной, с лацканами

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: потайная застежка, манжеты с застежкой на потайных пуговицах

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястики-завязки по спинке

КАРМАНЫ: накладные боковые с клапанами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, К80, Щ50



МУЖСКОЙ КЕМИС

111-0006-01

васильковый

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50;
52 – 54; 56 – 58; 60 – 62;
64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176;
182 – 188; 194 – 200

ЖЕНСКИЙ ЛЕДИ КЕМИС 1

111-0012-01

васильковый

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50;
52 – 54; 56 – 58; 60 – 62
РОСТ: 158 – 164; 170 – 176;
182 – 188



ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КЩС ТИП Б

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

010-0200

серый

ТКАНЬ: прорезиненная, тип 2-ВН

КАРМАНЫ: накладной
в центральной части

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ву, К20,
Щ20

РАЗМЕР: универсальный



ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КЩС ТИП В

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

010-0210

серый

ТКАНЬ: прорезиненная, тип 2-ВН

КАРМАНЫ: накладной
в центральной части

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ву, К20,
Щ20

РАЗМЕР: универсальный





ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

КЕПКА УРАН

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: «Индестратбл», полиэстер -65%, хлопок - 35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин»

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястик с креплением

РАЗМЕР: универсальный



102-0035-02

васильковый



102-0035-01

серый

КЕПКА ЭМЕРТОН

ТР ТС 017/2011

102-0030-01

черный с оранжевым

ТКАНЬ: хлопок - 100%, 275 г/м²

РАЗМЕР: универсальный



CERVA
simply safety



CERVA
simply safety



КЕПКА СТАНМОРЕ

ТР ТС 017/2011

102-0031-01

голубой с васильковым

ТКАНЬ: хлопок - 100%, 275 г/м²

РАЗМЕР: универсальный



КЕПКА СПЕЦ

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%,
245 г/м², МВО, К50**РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:** хлястик с креплением**РАЗМЕР:** универсальный

102-0019-07

серый



102-0019-01

темно-синий



КЕПИ БЕЙСБОЛКА

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: хлопок – 100%, 210 г/м²**РЕГУЛИРОВКИ ПО ШИРИНЕ:** застежка пластмассовая**РАЗМЕР:** универсальный

004-0054

красный



004-0052

васильковый



004-0055

зеленый



004-0051

темно-синий



004-0053

черный

КЕПИ ЛЮКС

СТБ 1432-2003
ТР ТС 017/2011



ТКАНЬ: хлопок – 100%, 250 г/м²

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: контактная лента

РАЗМЕР: универсальный



004-0125

васильковый



004-0123

зеленый



004-0122

черный



004-0121

красный

КЕПКА ЖАКЕЙКА СОЮЗ

ТР ТС 017/2011

102-0004-53

васильковый

ТКАНЬ: смесовая, хлопок – 35%, полиэфир – 65%, ВО

РАЗМЕР: универсальный



КЕПИ ИТР

СТБ 1432-2003
ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: застежка пластмассовая

РАЗМЕР: универсальный



004-0110

темно-синий



004-0112

черный



004-0114

камуфлированный



004-0113

зеленый





102-0013-03

зеленый



102-0013-23

темно-синий



102-0013-10

черный

ШАПКА ИГЛУ

ТР ТС 017/2011

102-0029-02

темно-серый меланжевый



ТКАНЬ: трикотажное полотно, шерсть – 50%, акрил – 50%

УТЕПЛИТЕЛЬ: Тинсулейт

РАЗМЕР: универсальный

ШАПКА СКЕЙТЕР-3

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: трикотажное полотно, акрил – 100%

УТЕПЛИТЕЛЬ: Тинсулейт

РАЗМЕР: универсальный



004-0003

синий



004-0004

серый



004-0002

черный

ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ

СТБ 1432-2003; ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: шерсть – 30%, ПАН – 70%

РАЗМЕР: универсальный



102-0038-01

с помпоном [NELL]



102-0037-01

без помпона [VALERMO]



ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ТР ТС 017/2011

ТКАНЬ: трикотажное полотно, акрил – 100%

ПОДКЛАДКА: флис

ЦВЕТ: антрацит

РАЗМЕР: универсальный

NEW

МОНБЛАН



ШАПКА-ПОДШЛЕМНИК МОНБЛАН

ТР ТС 019/2011

102-0034-02

темно-синий с черным

ТКАНЬ: «Наутика», полиамид – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана
паропроницаемая, HMBO, DWR

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Шелтер Микро», 150 г/м², 1 слой

ПОДКЛАДКА: флис, полиэстер – 100%, 260 г/м², овечий чес,
шерсть – 50%, полиэстер – 50%, 665 г/м²

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: универсальный



ПОДШЛЕМНИК ЛЕТНИЙ

СТБ 1432-2003; ТР ТС 017/2011

004-0010

черный, синий

ТКАНЬ: диагональ,
хлопок – 100%, 230 г/м²

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:
киперная лента

РАЗМЕР: универсальный

ПОДШЛЕМНИК ЗИМНИЙ

СТБ 1432-2003; ТР ТС 017/2011

004-0001

черный, синий

ТКАНЬ: хлопок – 51%,
полиэстер – 49% смесовая, 214 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: ватин
РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: киперная
лента

РАЗМЕР: универсальный



ПОДШЛЕМНИК ТРИКОТАЖНЫЙ ОПЛОТ

ТР ТС 017/2011

102-0023-10

черный

ТКАНЬ: шерсть – 30%, акрил – 70%

РАЗМЕР: 55, 56, 57, 58, 59, 60



ШАПКА УШАНКА

ТР ТС 019/2011

102-0024-10

черный

МАТЕРИАЛ: искусственный мех

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Тн

РАЗМЕР: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62







ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

КОЛЛЕКЦИЯ УРАН

КУРТКА УРАН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, К20

ТКАНЬ НАКЛАДОК: Corda Nylon, полиамид – 100%, 275 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Шелтер Микро», 150 г/м², 3 слоя

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с ветрозащитной планкой с застёжкой на кнопках

КАПЮШОН: с козырьком, утепленный, несъемный, регулируется по объему

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: эластичный шнур с фиксаторами по низу; манжеты с эластичной тесьмой и хлястиком на текстильной застёжке

КАРМАНЫ: верхние прорезные на молнии, нижние боковые на молнии, внутренние – на молнии и нижние для документов больших форматов

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



103-0136-01

серый с черным

103-0136-02

васильковый с темно-синим

УРАН

ПОЛУКОМБИНЕЗОН УРАН

ТР ТС 019/2011



ТКАНЬ: полиэфир – 100%, 135 г/м²
 ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, К20
ТКАНЬ НАКЛАДОК: Cordra Nylon,
 полиамид – 100%, 275 г/м²
УТЕПЛИТЕЛЬ: «Шелтер Микро», 150 г/м²
ЗАСТЕЖКА: на молнии с ветрозащитной
 планкой
ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: наколенник
 и карманы для амортизационных
 вкладышей, накладки на задних
 половинках, внутренние снегозащитные
 юбки
УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: по низу брюк
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 –
 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66
РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188;
 194 – 200



103-0134-01

серый с черным

103-0134-02

васильковый с синим

БРЮКИ УРАН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-
 мембрана паропроницаемая, МВО, К20
ТКАНЬ НАКЛАДОК: Cordra Nylon,
 полиамид – 100%, 275 г/м²
УТЕПЛИТЕЛЬ: «Шелтер Микро», 150 г/м²
ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: наколенники
КАРМАНЫ: для амортизационных
 вкладышей, усиленные накладки
 на задних половинках и по низу брюк,
 внутренние снегозащитные юбки
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 –
 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66
РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188;
 194 – 200



103-0135-01

серый с черным

103-0135-02

васильковый с темно-синим



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ПОЧЕМУ КОЛЛЕКЦИЯ УРАН?

УТЕПЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ УРАН – КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ, ИМЕЮЩАЯ ЭРГОНОМИЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ И ОТЛИЧАЕТСЯ НЕОБЫЧНО МАЛЫМ ВЕСОМ!

МАТЕРИАЛ ВЕРХА – ЛЕГКАЯ ТКАНЬ РИПСТОП ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ОБЛАДАЮЩАЯ ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ К МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. БЛАГОДАРИ СВОЕЙ СТРУКТУРЕ (ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРОЧНЕННОЙ АРМИРОВАННОЙ НИТИ) ИЗДЕЛИЯ ДОЛГОВЕЧНЫ, МЕЛКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕ ПРИВОДЯТ К РАЗРУШЕНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ РАЗРЫВОВ. ОТЛИЧАЕТСЯ ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ ЦВЕТА. ЭТО ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ НАДОЛГО.


ТКАНЬ ВЕРХА ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ УРАН – МЕМБРАННАЯ, НО ПЛАСТИЧНАЯ, ОТЛИЧНО ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЕТРА, ДОЖДА, ВЫДЕРЖИВАЕТ МОРОЗЫ ДО -40 °С, СОХРАНЯЕТ КОМФОРТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ В ПОДОДЕЖНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, НЕ ШУРИТ НА МОРОЗЕ. ПУ-МЕМБРАНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ОДЕЖДЫ (10000 ММ ВОДЯНОГО СТОЛБА) И ПРИ ЭТОМ ОБЛАДАЕТ ХОРОШЕЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ.

УТЕПЛИТЕЛЬ ОДЕЖДЫ УРАН – СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ «ШЕЛТЕР МИКРО» (ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ МИКРОВОЛОКОН, РАЗРАБОТАННЫЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ И ДОРАБОТАННЫЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА И КЛИМАТА). ЭТОТ УТЕПЛИТЕЛЬ ПРОШЕЛ НЕОДНОКРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ВЫСОКОШИРОТНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ В АРКТИКЕ, ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ И ОТЛИЧНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ В САМЫХ СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ. МАТЕРИАЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННУЮ ТЕПЛОЗАЩИТУ, ОТЛИЧАЕТСЯ ЛЕГКИМ ВЕСОМ, МАЛЫМ ОБЪЕМОМ, ОТЛИЧНОЙ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ, МЯГКОСТЬЮ, ГИПОАЛЛЕРГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ. УТЕПЛИТЕЛЬ УДОБЕН В УХОДЕ (ЛЕГКО СТИРАЕТСЯ И БЫСТРО СОХНЕТ), НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ, СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО ДАЖЕ ПРИ НАМОКАНИИ.

• МОЛНИИ ПО БОКОВЫМ ШВАМ
СО СНЕГОЗАЩИТНОЙ ЮБКЕЙ



НОВЫЙ СТИЛЬ В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ



• СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ВИДЕ ЛЕНТЫ НА ПОЛОЧКАХ И СПИНКЕ



• ТРИКОТАЖНЫЙ МАНЖЕТ, РЕГУЛИРОВКА РУКАВА ХЛЯСТИКОМ НА ЛИПУЧКЕ



• ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИИ С КЛАПАНОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОДБОРОДКА



• ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ЮБКА С СИЛИКОНОВОЙ ЛЕНТОЙ



КУРТКА ЛЕДИ УРАН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, К20

ТКАНЬ НАКЛАДОК: Cordra Nylon,

полиамид – 100%, 275 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Шелтер Микро», 150 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на потайных кнопках

КАПЮШОН: с козырьком, несъемный, регулируется по объему

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: эластичный шнур с фиксаторами по низу, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке

КАРМАНЫ: верхние прорезные на молнии, нижние боковые на молнии, внутренние – на молнии, нижние для документов больших форматов

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



103-0137-01

серый с черным

103-0137-02

васильковый с синим



ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЛЕДИ УРАН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, К20

ТКАНЬ НАКЛАДОК: Cordra Nylon, полиамид – 100%, 275 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Шелтер Микро», 150 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с ветрозащитной планкой

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: наколенники, усиленные накладки на задних половинках и по низу брюк, внутренние снегозащитные юбки

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам

КАРМАНЫ: прорезной, с молнией на грудке, боковые с застежкой на молнии и клапанами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



103-0138-01

серый с черным

103-0138-02

восишьковский с синим



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КОЛЛЕКЦИЯ ГРОСС

КУРТКА ГРОСС МУЖСКАЯ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

005-0110

серый с черной и красной отделкой

ТКАНЬ: «Хайтек Ультра» 80 мембрана, полиэстер – 100%, 125 г/м², морозостойкая дышащая PU мембрана

УТЕПЛИТЕЛЬ: файбертек 150 г/м² – 1 слой; синтепон 200 г/м² – 1 слой; спанбонд

ПОДКЛАДКА: до талии флис, ниже талии – полиэфир

ЗАСТЕЖКА: комбинированная на молнии и кнопки

КАПЮШОН: съемный на молнии

ВОРОТНИК: стойка

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах, козырек капюшона

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по талии куртки, по низу рукавов, по лицевой и центральной частям капюшона

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см на кокетках переда, спинки и рукавах

КАРМАНЫ: нагрудные полубъемные карманы и боковые накладные с клапанами, утеплитель клапанов – синтепон плотностью 100 г/м²

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54;

56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ПОЛУКОМБИНЕЗОН ГРОСС МУЖСКОЙ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

005-0126

серый с черной и красной отделкой

ТКАНЬ: «Хайтек Ультра» 80 мембрана, полиэстер – 100%, 125 г/м², морозостойкая дышащая PU мембрана

УТЕПЛИТЕЛЬ: файбертек 150 г/м² – 1 слой; синтепон 200 г/м² – 1 слой; спанбонд

ПОДКЛАДКА: бязь

ЗАСТЕЖКА: на кнопки в боковом шве

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: наколенники со входом для амортизационных вкладышей

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по поясу полукомбинезона

КАРМАНЫ: нагрудный накладной с клапаном и боковые накладные полубъемные, задние накладные с клапанами, карманы для инструментов

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники из «Айрона», полиэфир – 100%, 223 г/м² со входом для амортизационных вкладышей

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: световозвращающая лента шириной 5 см

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КУРТКА ГРОСС ЖЕНСКАЯ

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

005-0111

серый с черной и красной отделкой

ТКАНЬ: «Хайтек Ультра» 80 мембрана, полиэстер – 100%,
125 г/м², морозостойкая дышащая PU мембрана

УТЕПЛИТЕЛЬ: файбертек 300 г/м² – 1 слой, спанбонд

ПОДКЛАДКА: до талии флис, ниже талии полиэфир;

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: съёмный на молнии

ВОРОТНИК: стойка

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка,
внутренние трикотажные манжеты на рукавах, козырек
капюшона

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см
на кокетках перед, спинки и рукавах

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по линии талии куртки,
по низу рукавов, по лицевой и центральной частям
капюшона

КАРМАНЫ: нагрудный прорезной карман на молнии,
накладной с клапаном, боковые карманы в рельефах

РАЗМЕР: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

РОСТ: 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200



ПОЛУКОМБИНЕЗОН ГРОСС ЖЕНСКИЙ

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

005-0119

серый с черной и красной отделкой

ТКАНЬ: «Хайтек Ультра» 80 мембрана, полиэстер – 100%, 125 г/м², морозостойкая дышащая PU мембрана

УТЕПЛИТЕЛЬ: файбертек 200 г/м² – 1 слой, спанбонд

ПОДКЛАДКА: бязь

КАРМАНЫ: накладные с клапанами и боковые

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники со входом для амортизационных вкладышей – «Айрон», полиэфир – 100%, 223 г/м²

РАЗМЕР: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

РОСТ: 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КОЛЛЕКЦИЯ МОНБЛАН

КОСТЮМ МОНБЛАН ЛЮКС

ТР ТС 019/2011

103-0025-04

МОНБЛАН

темно-синий с черным

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон**ТКАНЬ ВЕРХА:** «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 г/м², ПУ-покрытие, МВО**УТЕПЛИТЕЛЬ:** «Шелтер Микро», куртка – 2 слоя 100 г/м², 1 слой 150 г/м², полукombineзон – 2 слоя 100 г/м²**КАПЮШОН:** утепленный, отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, с козырьком**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми нитями, внутренние трикотажные манжеты на рукавах с отверстием для большого пальца, снегозащитные юбки по низу полукombineзона**КАРМАНЫ:** нижние накладные с двухсторонним входом с клапанами, верхние с влагозащитной молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на рукаве, карманы на полукombineзоне**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми, Тн**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66**РОСТ:** 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200

КОСТЮМ МОНБЛАН ХАНТЕР

ТР ТС 019/2011

103-0040-02

камуфляжный, «Лес»

MONBLAN

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукомбинезон

ТКАНЬ: «Твилл Камо», полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 215 г/м², ВО, ПУ-покрытие

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Шелтер Микро», куртка – 2 слоя 100 г/м², 1 слой 150 г/м², полукомбинезон – 2 слоя 100 г/м²

КАПЮШОН: съемный, регулируется по лицевому вырезу, с отстегивающимся натуральным мехом

ВОРОТНИК: стойка, отделанная флисом

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитные планка и юбка, внутренние манжеты на рукавах

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по низу куртки, рукавам, капюшону

КАРМАНЫ: с двухсторонним входом, с клапанами, на молнии

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



отличный подарок для охотника и рыбака.



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КОСТЮМ МОНБЛАН

ТР ТС 019/2011

MONBLAN

103-0001-05

темно-синий с черным

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукombineзон**ТКАНЬ ВЕРХА:** «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 г/м², ПУ-покрытие, MBO**УТЕПЛИТЕЛЬ:** «Шелтер Микро», куртка – 2 слоя 100 г/м², 1 слой 150 г/м², полукombineзон – 2 слоя 100 г/м²**КАПЮШОН:** утепленный, отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, с козырьком**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми нитями, внутренние трикотажные манжеты на рукавах с отверстием для большого пальца, влагозащитные молнии на верхних карманах куртки, снегозащитные юбки по низу полукombineзона**КАРМАНЫ:** нижние накладные с двухсторонним входом, с клапанами, верхние с влагозащитной молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на рукаве, карманы на молнии на грудке полукombineзона**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** Тн**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66**РОСТ:** 158 – 164 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200

КУРТКА МОНБЛАН

ТР ТС 019/2011

103-0068-02

темно-синий с черным

ТКАНЬ ВЕРХА: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, DWR, HMBO, K20

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 слоя

КАПЮШОН: съемный, регулируется по лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитные двойная планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах

КАРМАНЫ: верхние с застежкой на влагозащитной молнии, боковые наклонные, нижние с двухсторонним входом с клапанами, карман на рукаве

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: «Оксфорд-300», полиамид – 100%

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58;

60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



MONBLAN



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

КОЛЛЕКЦИЯ СПЕЦ

КУРТКА СПЕЦ

ТР ТС 019/2011



ТКАНЬ: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, DWR

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: с козырьком, утепленный, съемный

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов

КАРМАНЫ: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнии

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



103-0122-01

серый с красным и черным

103-0122-02

темно-синий с серым





103-0123-01

серый с красным и черным

103-0123-02

темно-синий с серым

ПОЛУКОМБИНЕЗОН СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, DWR

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с защитной планкой

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с хлястиками, с текстильной застежкой, молнии по низу для удобства надевания обуви

КАРМАНЫ: верхний с влагостойкой молнией, боковые на молнии с клапаном, накладные с клапанами

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей, по низу на внутренней части

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



103-0124-01

серый с красным и черным

103-0124-02

темно-синий с серым

БРЮКИ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, DWR

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м²

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви

КАРМАНЫ: на молнии, с клапаном

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей, по низу на внутренней части брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



КУРТКА ЛЕДИ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Нортси», микрополиэфир – 100%,
155 г/м², PU-мембрана паропроницаемая, DWR,
MBO, K20

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: съемный, на молнии, регулируется
по лицевому вырезу

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: на спинке по
линии талии эластичная тесьма, трикотажные
манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки

КАРМАНЫ: верхний и нижние в швах с

фигурной листочкой и застежкой на молнии

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58;
60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



103-0096-01

серый с красным



103-0096-02

синий с оранжевым

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЛЕДИ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

103-0129-01

синий с оранжевым

ТКАНЬ: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-мембрана паронепроницаемая, DWR

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с защитной планкой

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: наколенники

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: эластичная тесьма на спинке по линии талии, бретели с эластичной тесьмой, шлевки для ремня

КАРМАНЫ: боковые, с застежкой на молнии и клапанами

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 176; 170 – 176



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР





103-0034-40

темно-синий с серым

103-0034-64

серый с красным

КОСТЮМ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки**ТКАНЬ:** «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, DWR, HMB0, K20**УТЕПЛИТЕЛЬ:** «Холлофайбер-Профи», 150 г/м²**КАПЮШОН:** с козырьком, утепленный, съемный**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, клапаны на брюках**РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:** по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов, поясу брюк**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми, Тн**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66**РОСТ:** 170 – 176; 182 – 188

КОСТЮМ ЛЕДИ СПЕЦ 1

ТР ТС 019/2011

103-0107-01

серый с красным

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки с пристегивающейся спинкой на бретелях**ТКАНЬ:** «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, DWR, HMB0, K20**УТЕПЛИТЕЛЬ:** «Холлофайбер-Профи», 150 г/м²**КАПЮШОН:** съемный, на молнии, утепленный, регулируется по лицевому вырезу, по глубине**РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:** эластичная тесьма по талии и поясу брюк; по низу куртки; разрезы с застежкой на молнии по низу боковых швов брюк**КАРМАНЫ:** прорезные в швах на куртке и брюках с застежкой на молнии, на правом рукаве карман в шве с застежкой на молнии**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми, Тн**РАЗМЕР:** 40 – 42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62**РОСТ:** 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



005-0122

васильковый с черной отделкой

005-0124

зеленый с черной отделкой

КОСТЮМ ЛЮКС

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукомбинезон

ТКАНЬ: «Нортон», хлопок – 45%, полиэфир – 55%, 262 г/м²

ПОДКЛАДКА: куртки до талии флис, ниже талии полиэфир, полукомбинезона – бязь

УТЕПЛИТЕЛЬ В КУРТКЕ: пакет стеганый (синтепон 350 г/м², спанбонд)

УТЕПЛИТЕЛЬ В ПОЛУКОМБИНЕЗОНЕ: пакет стеганый (синтепон 150 г/м², спанбонд)

ЗАСТЕЖКА: в куртке – комбинированная на молнию и кнопки; в полукомбинезоне – центральная застежка на молнии

ВОРОТНИК: стойка, цельнокройный с капюшоном

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по линии талии куртки, по низу рукавов, по лицевой и центральной частям капюшона

КАРМАНЫ: на куртке нагрудный прорезной карман на молнии, боковые накладные с клапанами, внутренний прорезной карман на молнии с левой стороны; на полукомбинезоне два прорезных нагрудных кармана на молнии, боковые накладные карманы

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см на частях перед, спинки, рукавов, по низу брюк полукомбинезона

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: наколенники из «Айрон», полиэфир 100%, 223 г/м²

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



005-0121

красный с черной отделкой



КОЛЛЕКЦИЯ ДРАЙВ

КОСТЮМ ДРАЙВ

ТР ТС 019/2011

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ ВЕРХА: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по талии, манжетам, низу куртки

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



103-0153-02

темно-синий с васильковым



103-0153-01

серый с красным



103-0155-02

темно-синий с васильковым



103-0155-01

серый с красным



КОСТЮМ ЛЕДИ ДРАЙВ

ТР ТС 019/2011

103-0154-01

темно-синий с васильковым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ ВЕРХА: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя

КАПЮШОН: съемный, на кнопках

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по талии, манжетам, низу куртки

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КОСТЮМ УРЕНГОЙ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

002-0312

темно-синий

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукомбинезон**ТКАНЬ ВЕРХА:** «Грета», хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м²**УТЕПЛИТЕЛЬ КУРТКИ:** синтепон 350 г/м² – 1 слой; спанбонд**УТЕПЛИТЕЛЬ ПОЛУКОМБИНЕЗОНА:** синтепон 200 г/м² – 1 слой;

спанбонд

ПОДКЛАДКА: куртки – до талии флис, ниже талии – полиэфир;

полукомбинезона – бязь

ЗАСТЕЖКА: на молнии**КАПЮШОН:** съемный на молнии**ВОРОТНИК:** стойка**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** ветрозащитная планка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах**РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:** по талии куртки**КАРМАНЫ:** нагрудные с листочками, нижние накладные с клапанами, полукомбинезон – накладные боковые, объемный с клапаном, клапана карманов продублированы синтепоном 100 г/м²**СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** кант под кокетками, по краю ветрозащитной планки, по капюшону, световозвращающая лента шириной 2,5 см по низу полукомбинезона**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** Тн**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62**РОСТ:** 170 – 176; 182 – 188

100% ТЕПЛЫЙ КОСТЮМ.



002-0321

темно-синий



КОСТЮМ СЕВЕР

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

002-0302

темно-синий с васильковым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, полукомбинезон

ТКАНЬ ВЕРХА: «Грето», хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ КУРТКИ: фойбертек 150 г/м² – 1 слой; синтепон 200 г/м² – 1 слой; спанбонд

УТЕПЛИТЕЛЬ ПОЛУКОМБИНЕЗОНА: синтепон 200 г/м² – 1 слой; спанбонд

ПОДКЛАДКА: куртки – до талии флис, ниже талии – полиэфир; полукомбинезона – бязь

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: съемный на молнии

ВОРОТНИК: отложной

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по талии куртки

КАРМАНЫ: полубъемные накладные с клапанами, полукомбинезон – накладные с клапанами и боковые, клапана карманов продублированы синтепоном 100 г/м², в верхних карманах куртки клапана на двух липучках

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см на частях переда, спинки, рукавах, по низу полукомбинезона

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КОСТЮМ СЕКТОР

ТР ТС 019/2011

103-0148-01

васильковый с черным и серым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки**ТКАНЬ ВЕРХА:** «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие**УТЕПЛИТЕЛЬ:** синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя**КАПЮШОН:** съемный, на кнопках, с козырьком**РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:** по линии талии, низу рукавов, лицевому вырезу и глубине капюшона**КАРМАНЫ:** накладные нагрудные с клапаном на текстильной застежке, нижние с клапанами, внутренние на подкладке, боковые в брюках**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми, Тн**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66**РОСТ:** 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200

КУРТКА НОКСФИЛД

ТР ТС 019/2011

103-0143-01

темно-серый, флуоресцентно-желтые конты

ТКАНЬ: полиэстер 300D – 100%, 200 г/м²;

ПОДКЛАДКА: полиэстер – 100%

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с клапаном

КАПЮШОН: съемный, на молнии

КАРМАНЫ: нагрудный на молнии, два боковых и два закрывающихся внутренних кармана

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: конты в швах

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области плеч

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Вн

РАЗМЕР: 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54, 56 – 58, 60 – 62

РОСТ: 170 – 176, 182 – 188



CERVA
every safety



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

КУРТКА АЛЛИН

ТР ТС 019/2011

101-0151-03

голубой с темно-синим

ТКАНЬ ВЕРХА: полиэстер – 100%,

ткань накладок – «Кордура» (DuPont)

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон, 160 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии, закрытая планкой

КАПЮШОН: убирается в карман воротника

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

отделка

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL



УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА
С ОТСТЕГИВАЮЩИМИСЯ РУКАВАМИ.



CERVA
simple safety



КУРТКА АЛЯСКА

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

002-0324

черный

ТКАНЬ ВЕРХА: полиэстер – 100%, 95 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 100 г/м²

ПОДКЛАДКА: полиэфир, флис

ЗАСТЕЖКА: на молнии и пуговицах

КАПЮШОН: втачной в горловину,

искусственный мех внутри

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по лицевому вырезу
капюшона, по линии талии

РЕГУЛИРОВКА ПО ДЛИНЕ: по центральной части
капюшона

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная
планка (снаружи и внутренняя), внутренние
трикотажные манжеты на рукавах, козырек
капюшона

КАРМАНЫ: левый верхний накладной с
клапаном с застежкой на кнопку, правый
верхний прорезной с листочкой, боковые
накладные полубъемные с двойным
входом с клапанами с застежкой на кнопку,
полубъемный карман с застежкой-молнией и
накладной карман, разделенный на две части
на левом рукаве

РАЗМЕР: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

РОСТ: 170, 176, 182, 188



МЕХ ПОД ЗАКАЗ. УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КУРТКА ВИНТЕРСТАЙЛ

ТР ТС 019/2011

103-0020-10

черный

ТКАНЬ ВЕРХА: «Таслан», нейлон – 100%, 120 г/м², ПУ-покрытие

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Тинсулейт», 150 г/м², 2 слоя

КАПЮШОН: съемный, на молнии, с отстегивающейся опушкой, с регулировкой по лицевому вырезу и глубине

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитный клапан, внутренняя ветрозащитная юбка

КАРМАНЫ: прорезной на молнии, с вертикальным входом справа, нижние накладные объемные с клапанами, два кармана на молнии

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОРЕЗЫ: в области пройм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: М, L, XL, XXL, XXXL



КУРТКА КОРОНА

ТР ТС 019/2011

103-0052-56

хаки

ТКАНЬ: смесовая, хлопок – 60%, нейлон – 40%

УТЕПЛИТЕЛЬ: гусиный пух – 30%, перо – 70%

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: отстегивается, с отстегивающейся опушкой из натурального меха

ВОРОТНИК: стойка

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по низу рукава

КАРМАНЫ: нагрудный и нижние прорезные на молнии; на рукаве; карманы внутри куртки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: М, L, XL, XXL, XXXL



КУРТКА ГУДЗОН

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ ВЕРХА: полиэфир – 100%

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтетический утеплитель, 300 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии, с ветрозащитной планкой на кнопках

КАПЮШОН: съёмный, на молнии, подкладка и опушка – из искусственного меха

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: кулистка по низу изделия, эластичный шнур с фиксаторами по лицевому вырезу капюшона

КАРМАНЫ: прорезные нагрудные на молнии, нижние в швах на молнии, с клапанами, прорезной на рукаве с застёжкой на молнии

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: S, M, L, XL, XXL, XXXL



103-0113-01

черный



103-0113-02

темно-синий



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

КУРТКА НЕВАДА

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ ВЕРХА: полиамид – 100%, ПУ-покрытие**УТЕПЛИТЕЛЬ:** синтепон, 360 г/м²**КАПЮШОН:** съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** ветрозащитные планки**РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:** по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке**КАРМАНЫ:** четыре кармана в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, внутренние**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** 3, Ми, Тн**РАЗМЕР:** 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62**РОСТ:** 170 – 176; 182 – 188

Вентиляционные отверстия.



Нагрудный карман в шве.



Карман для рации/ мобильного телефона.



Хлястик для регулирования ширины рукава.

ОТЛИЧНАЯ КУРТКА ДЛЯ ГОРОДА.



103-0038-44

красный с черным



103-0038-22

васильковый с черным



КУРТКА СКАЙ

ТР ТС 019/2011

103-0128-01

васильковый с черным

ТКАНЬ: полиэфир – 100%, 155 г/м², ПУ-покрытие
паропроницаемое

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон, 80 г/м², 1 слой

ВОРОТНИК: стойка с флисом

КАПЮШОН: съемный, на молнии

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка, проклеенные швы

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: эластичный шнур по лицевому вырезу капюшона, низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и хлястиком на текстильной застежке

КАРМАНЫ: вертикальные на молнии на полочках, накладной с клапаном на текстильной застежке на правой полочке, внутренний накладной

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



КУРТКА ФРИСТАЙЛ

ТР ТС 017/2011

103-0018-44

красный с черным

ТКАНЬ ВЕРХА: полиамид – 100%, ПУ-покрытие

УТЕПЛИТЕЛЬ: флис

КАПЮШОН: убирается в воротник, регулируется

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка, эластичные напульсники, проклеенные швы, манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по талии, низу куртки

КАРМАНЫ: нагрудные и нижние с влагозащитными молниями,

для документов под планкой застежки, на нижней куртке

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОРЕЗИ: на молнии в области пройм

РАЗМЕР: M, L, XL, XXL, XXXL

КУРТКА – ТРАНСФОРМЕР «2 в 1»: ВЕРХНЯЯ ВЛАГО- И ВЕТРОЗАЩИТНАЯ,
НИЖНЯЯ – ТЕПЛАЯ ФЛИСОВАЯ.

КУРТКА - ЖИПЕТ.



КУРТКА СИТИ

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

005-0114

черный

ТКАНЬ ВЕРХА: полиэстер – 100%, 95 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 150 г/м² – 2 слоя

ПОДКЛАДКА: полиэфир

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: съёмный на молнии

ВОРОТНИК: стойка

РУКАВА: съёмные на молнии

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: пояс и манжеты, частично стянутые эластичной лентой

КАРМАНЫ: боковые прорезные с листочками, левый внутренний накладной карман на отрезке текстильной застежки и прорезной на подборте с молнией

РАЗМЕР: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

РОСТ: 170, 176, 182, 188

КУРТКА СИТИ ЛАЙТ

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

005-0108

черный

ТКАНЬ ВЕРХА: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 150 г/м² – 2 слоя

ПОДКЛАДКА: полиэфир

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: съёмный на кнопках

ВОРОТНИК: стойка

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: пояс и манжеты, частично стянутые эластичной тесьмой

КАРМАНЫ: прорезные с листочками боковые и левый верхний на молнии, правый внутренний накладной карман на отрезке текстильной застежки

СВЕТОВОВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: кант под кокетками и на листочках боковых карманов

РАЗМЕР: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

РОСТ: 170, 176, 182, 188



КУРТКА ПОЛЕТ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

002-0347

камуфлированный

ТКАНЬ ВЕРХА: «Грета», хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 350 г/м² – 1 слой; спанбонд

ПОДКЛАДКА: полиэфир

ЗАСТЕЖКА: на металлической молнии

КАПЮШОН: съемный на кнопках

ВОРОТНИК: меховой отложной

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: внутренняя ветрозащитная планка,

внутренние трикотажные манжеты на рукавах

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по низу куртки

КАРМАНЫ: нагрудные прорезные с застежкой на молнии,
нижние прорезные с листочками

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КУРТКА ЗИМА

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

005-0102

темно-синий с васильковой отдепкой

ТКАНЬ ВЕРХА: смесовая, полиэфир – 53%, хлопок – 47%, 210 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 350 г/м² – 1 слой, спанбонд

ПОДКЛАДКА: полиэфир

ЗАСТЕЖКА: потайная на пуговицах

КАПЮШОН: съемный на пуговицах

ВОРОТНИК: меховой отложной

КАРМАНЫ: боковые накладные с клапанами

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см над
швом притачивания кокеток

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





КУРТКА ЖЕНСКАЯ МАРКА

ТР ТС 019/2011

103-0110-01

темно-синий с васильковым

ТКАНЬ: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие, ВО

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон, 100 г/м², 2 слоя

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: капюшон с регулировкой по лицевому вырезу и глубине, низ куртки с эластичным шнуром и фиксаторами

КАРМАНЫ: боковые в шве, внутренний с клапаном, большой внутренний для документов с текстильной застежкой

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



РЕКОМЕНДУЕМ РАБОТНИЦАМ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ



КУРТКА ШТУРМАН

ТР ТС 019/2011

103-0042-23

темно-синий

ТКАНЬ ВЕРХА: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ, ВО

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон, 100 г/м², 2 слоя

ЗАСТЕЖКА: на молнии

ВОРОТНИК: стойка, трикотажный

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: трикотажные манжеты

КАРМАНЫ: нагрудные и на рукаве – на молнии, нижние прорезные

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



Отделка оранжевого цвета



Карман на рукаве.



КУРТКА ЗАЩИТА

ТР ТС 019/2011

109-0006-10

черный

ТКАНЬ: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 210 г/м², ВО

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон, 100 г/м², 3 слоя

УТЕПЛЯЮЩАЯ ПОДКЛАДКА: отстегивается

ВОРОТНИК: со съёмным искусственным мехом

КАПЮШОН: съёмный, утеплённый

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка, трикотажные напульсники

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по талии и низу

КАРМАНЫ: с клапанами, для рации/телефона

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176, 182 – 188



КУРТКА ЛУЧ

СТБ 1387-2003

ТР ТС 019/2011

005-0118

темно-синий с оранжевой отделкой

ТКАНЬ ВЕРХА: смесовая, хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 200 г/м² – 1 слой; ватин 200 г/м² – 1 слой; спанбонд

ПОДКЛАДКА: полиэфир

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 2,5 см под кокетками

КАРМАНЫ: нижние накладные

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176, 182 – 188





КУРТКА СВО

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

005-0105

темно-синий

ТКАНЬ ВЕРХА: смесовая, хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 200 г/м² – 1 слой; ватин 200 г/м² – 1 слой; спанбонд

ПОДКЛАДКА: полиэфир

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: нижние накладные

СВЕТОВОВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см под кокетками

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



КУРТКА СЛЕСАРЬ

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011

005-0127

черный

ТКАНЬ ВЕРХА: смесовая, хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 200 г/м² – 1 слой; ватин 200 г/м² – 1 слой; спанбонд

ПОДКЛАДКА: полиэфир

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: нижние накладные

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





103-0147-01

темно-синий

103-0147-02

черный

БРЮКИ ТРЕК

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ ВЕРХА: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 120 г/м²,
ПУ-покрытие

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон, 100 г/м², 2 слоя

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: пояс с хлястиками с текстильной
застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви

КАРМАНЫ: на молнии

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: в области коленей, по низу на
внутренней части

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 88 – 92, 96 – 100, 104 – 108, 112 – 116, 120 – 124, 128 – 132

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



БРЮКИ СВО

СТБ 1387-2003

ТР ТС 019/2011

005-0140

темно-синий

ТКАНЬ ВЕРХА: смесовая, хлопок – 47%, полиэфир – 53%, 210 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 200 г/м² – 1 слой; ватин 200 г/м²
– 1 слой; спанбонд

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: внутренняя ветрозащитная планка

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 2,5 см по
низу брюк

КАРМАНЫ: боковой накладной

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188





ЖИЛЕТ УРАН

ТР ТС 019/2011

103-0133-01

серый с черным

ТКАНЬ: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, К20

ТКАНЬ НАКЛАДОК: Cordra Nylon, полиамид – 100%, 275 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Шелтер Микро», 150 г/м²

КАРМАНЫ: верхний прорезной с застёжкой на молнии, внутренние – карман для документов больших форматов, на молнии, нижний карман из сетки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176, 182 – 188, 194 – 200



103-0133-02

васильковый с темно-синим



103-0098-01

темно-синий с голубым



103-0098-05

красный с темно-синим



ЖИЛЕТ ЛЕДИ РОУЗВЕЛЬ 2 В 1

ТР ТС 019/2011

ДВУСТОРОННИЙ УТЕПЛЕННЫЙ ЖИЛЕТ.

МАТЕРИАЛ ВЕРХА: нейлон – 100%, с мембраной WindProof

ВНУТРЕННИЙ МАТЕРИАЛ: полиэстер – 100% (флис)

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон – 100%

ЗАСТЕЖКА: на двухсторонней молнии

КАРМАНЫ: боковые, нагрудный на молнии

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми

РАЗМЕР: XS, S, M, XL, XXL, XXXL



УТЕПЛЕННЫЙ ЖИЛЕТ 2 В 1.



103-0098-03

светло-зеленый с черным



103-0095-01

серый



103-0095-02

синий

ЖИЛЕТ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

ТКАНЬ: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, DWR, HMB0, K20

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Холлофайбер-Профи», 100 г/м², 2 слоя

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ветрозащитная планка

КАРМАНЫ: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние прорезные с листочкой

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164, 170 – 176, 182 – 188, 194 – 200





ЖИЛЕТ ГРОСС

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

005-0123

серый с черной и красной отделкой

ТКАНЬ ВЕРХА: «Хайтек Ультра» ВО мембрана, полиэстер – 100%, 125 г/м², морозостойкая дышащая PU мембрана

ПОДКЛАДКА: «Флис» полиэфир – 100%

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 150 г/м²

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАРМАНЫ: нагрудный прорезной карман на молнии, два боковых наклонных кармана на молнии, внутренний накладной карман с левой стороны с двумя входами [один на молнии]

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лента шириной 5 см по переду и спинке

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176; 182 – 188



ЖИЛЕТ СКАЙ

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

005-0104

васильковый с черной отделкой

ТКАНЬ ВЕРХА: «Грета», хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 214 г/м², костюмная «Лицей 240», вискоза – 50%, полиэфир – 50%, 240 г/м²

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 150 г/м² – I слой; спанбонд

ПОДКЛАДКА: поливискозная

ЗАСТЕЖКА: на молнии и застёжке текстильной

ВОРОТНИК: отложной

КАРМАНЫ: боковые в рельефных швах, нагрудные накладные, для рации – с клапаном

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ленты под кокетками передо

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 170 – 176, 182 – 188

The background image shows a close-up of industrial machinery, possibly a lathe or a similar metalworking machine. The machine has various components like a tool holder, a workpiece, and a cooling system. There are green semi-transparent overlays in the shape of hexagons and rectangles, highlighting specific parts of the machine. The overall color scheme is dark with green accents.

**ЗАЩИТА
ОТ ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУР**

КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕВС

КОСТЮМ ЗЕВС 3

ТР ТС 019/2011 [3 КЛАСС]

105-0052-01

черный с зеленым



ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки с бретелями

ТКАНЬ: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, MBO, K50, «Пробан»

ТКАНЬ НАКЛАДОК: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Панокс (Преокс), параарамид Кевлар

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для защиты от попадания искр и окалины в полость застежки

ВОРОТНИК: стойка с огнестойкой текстильной застежкой

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк; наколенники с карманами для амортизационных вкладышей; световозвращающая полоса на спинке, рукава с внутренними манжетами на эластичной тесьме

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, шлица на спинке для дополнительной свободы

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: под кокеткой на спинке, в области проймы и шаговых швов

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тр, Ти, Тт

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188



ПОДШЛЕМНИК ЗЕВС 3

ТР ТС 019/2011

105-0050-01

черный с зеленым



ТКАНЬ: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, MBO, K50, огнестойкая технология «Пробан»

НАКЛАДКИ: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Панокс (Преокс), параарамид (Кевлар)

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тр, Ти, Тт



РАЗМЕР: 56, 57, 58, 59, 60



ПОЧЕМУ КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕВС?

КОСТЮМ ЗЕВС

Обработка ткани по технологии «Пробан»

- 1 Воздействие реагента «Пробан» на волокно хлопка
- 2 Распределение молекул «Пробана» по поверхности хлопковых волокон
- 3 Кристаллизация «Пробана» на поверхности волокон хлопка
- 4 Окончательная полимеризация «Пробана» для придания ткани постоянных огнестойких свойств

Обработка жидким раствором

Сушка

Обработка газообразным аммиаком

Нейтрализация

Ткань «Арсенал NEW»

- 100% хлопок,
- с огнестойкой отделкой «Пробан»

Куртка снабжена системой вентиляции

Дополнительные защитные накладки из материала «Термошилд ПС»

Наколенники с карманами для амортизационных вкладышей

«Термошилд ПС»

- состав: термостойкие волокна Кевлар и Панокс,
- силиконизированное покрытие,
- стойкость к прожиганию: до 750 секунд!
- износостойкость: на 70% выше, чем у аналогов,
- устойчивость к стиркам: высокая

ЗЕВС-3 – КОЛЛЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СВАРЩИКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНУЮ ЗАЩИТУ ПРИ СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.

В КОЛЛЕКЦИЮ ВХОДЯТ КОСТЮМЫ ЗЕВС-3 ЛЕТНИЙ И ЗЕВС ПЛЮС-3 УТЕПЛЕННЫЙ, ПОДШЛЕМНИК ЗЕВС-3, ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ ЗЕВС ПЛЮС-3, ФАРТУК ЗЕВС-3 И КРАГИ ЗЕВС.

КОСТЮМЫ ЗЕВС-3 ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ТКАНИ «АРСЕНАЛ NEW» (хлопок – 100% с ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ «ПРОБАН») С НАКЛАДКАМИ ИЗ ТКАНИ «ТЕРМОШИЛД ПС» (ТЕРМОСТОЙКИЕ ВОЛОКНА ПАНОКС (ПРЕОКС) И ПАРААРАМИД (КЕВЛАР), СИЛИКОНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ) ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ ПРОЧНОСТЬЮ И СТОЙКОСТЬЮ К ПРОЖИГАНИЮ.

*КЕВЛАР ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ КОМПАНИИ DUPONT.

НАКЛАДКИ ИЗ ТКАНИ «ТЕРМОШИЛД ПС» С СИЛИКОНИЗИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫДЕРЖИВАЮТ ПОВЫШЕННУЮ НАГРУЗКУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО РЕЗКЕ И ШЛИФОВКЕ МЕТАЛЛА С НАЛИЧИЕМ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА ИСКР И РАСКАЛЕННОЙ ОКАЛИНЫ.

СИЛИКОНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ТКАНИ «ТЕРМОШИЛД ПС» ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО СТОЙКОСТЬ К ПРОЖИГАНИЮ, НО И ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ ТКАНИ.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛЯРНОЙ СТИРКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ КОСТЮМА.

ХЛОПКОВАЯ ОСНОВА ПРИДАЕТ УДОБСТВО И КОМФОРТ В НОСКЕ. КОСТЮМ СОХРАНЯЕТ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА, РАЗМЕР И ВНЕШНИЙ ВИД ПОСЛЕ СТИРОК.



ПОЧУВСТВУЙ МОЩЬ ИННОВАЦИЙ



- КУРТКА СНАБЖЕНА СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



- ТКАНЬ «АРСЕНАЛ NEW» (100% ХЛОПОК С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ «ПРОБАН»)

- ВОРОТНИК-СТОЙКА



- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ ИЗ МАТЕРИАЛА «ТЕРМОШИЛД ПС»



- КАРМАНЫ ДЛЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ



- ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ НА БРЮКАХ

КОСТЮМ ЗЕВС

ТР ТС 019/2011 [2 КЛАСС]

105-0019-02

черный с серым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, MBO, K50, огнестойкая технология «Пробан»

ЗАСТЕЖКА: на куртке – потайная, правосторонняя, на пуговицах, хлястик на воротнике; на брюках – центральная на молнии, боковые на пуговицах

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах, бретели на брюках

КАРМАНЫ: потайной на куртке, боковые в брюках

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тр, Ти, Тт

РАЗМЕР: 40-42; 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58;

60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



ПОДШЛЕМНИК ЗЕВС

ТР ТС 019/2011 [2 КЛАСС]

105-0031-10

черный


ТКАНЬ: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, MBO, K50, огнестойкая технология «Пробан»

ЗАСТЕЖКА: на пуговицах

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: по глубине с помощью паты и пуговицы

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тр, Ти, Тт

РАЗМЕР: 56, 57, 58, 59, 60



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
ОТВЕРСТИЯ ПО СПИНКЕ.



РЕГУЛИРОВКА РУКАВА.



КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ЗЕВС ПЛЮС

ТР ТС 019/2011 [2 КЛАСС]

105-0038-79

черный с серым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан»

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Шерстон», 240 г/м², 2 слоя, съемная подстежка

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах, правосторонняя

КАПЮШОН: пристегивается на пуговицах, регулируется по лицевому вырезу

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: защитная планка, манжеты с хлястиком на пуговицах, брюки с высоким утепленным поясом

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: двойной слой на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тр, Ти, Тт, Тн

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ЗЕВС ПЛЮС 3

ТР ТС 019/2011 [3 КЛАСС]

105-0053-01

черный с зеленым

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка

ТКАНЬ: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, MBO, K50, «Пробан»

НАКЛАДКИ: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Панокс [Преокс], параарамид Кевлар

УТЕПЛИТЕЛЬ: «Холлофайбер Софт», не поддерживающий горение, 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань

ЗАСТЕЖКА: на молнии, закрыта планкой, перенесенной на противоположную сторону для защиты от попадания искр и окалины в полость застежки

ВОРОТНИК: стойка с огнестойкой текстильной застежкой

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, световозвращающая полоса на спинке, вырезы по низу брюк на задних половинках для защиты от преждевременного износа

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: кулиски по линии талии на съемной подстежке, хлястики на огнестойкой текстильной застежке по низу рукавов верха куртки, трикотажные манжеты рукавов съемной подстежки, регулировка капюшона по лицевому вырезу и по объему, боковые молнии по низу брюк

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: под кокеткой на спинке, в области пройм и шговых швов

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Тр, Ти, Тт, То

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188





ФАРТУК ЗЕВС 3

ТР ТС 019/2011 [3 КЛАСС]

105-0015-01

серый

МАТЕРИАЛ: «Термошилд ПС»
с силиконизированным покрытием,
Панокс (Преокс), параарамид Кевлар
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тр, Ти, Тт

РАЗМЕР: 2 [106-118]

РОСТ: 2 [164-176]



дополняет костюм ЗЕВС-3 при интенсивной
сварке. продлевает срок службы костюма.

ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ ТИП Б

СТБ 1387-2003

ТР ТС 019/2011

008-0100

песочный

ТКАНЬ: парусина полупльняная ОП,
550 г/м², хлопок – 49%,
лён – 51%, бязь

КАРМАНЫ: накладной
в центральной части

РАЗМЕР: универсальный



КОСТЮМ КСО9 КОМБИНИРОВАННЫЙ

ТР ТС 019/2011

105-0040-46

коричневый

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: парусина, лен – 55%, хлопок – 45%, 535 г/м²,
огнестойкая пропитка, спиллак – 100%

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: внутренние манжеты

КАРМАНЫ: в боковых швах, потайной

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм, в

шве притачивания кокетки, на брюках

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: из спиллака на полочках,
передних частях рукавов куртки, передних
половинках брюк

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



КОСТЮМ ИСКРА

СТБ 1387-2003
ТР ТС 019/2011 [3 КЛАСС]

001-0003

темно-синий

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки**ТКАНЬ:** «Гефест 500», хлопок - 100%, 480 г/м²;

ткань «Молескин», хлопок - 100%, 340 г/м²

ЗАСТЕЖКА: потайная на пуговицах**ВОРОТНИК:** отложной**ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:** напульсники рукавов куртки, усиленные накладки рукавов, усиленные накладки в области колена брюк для амортизационных вкладышей**КАРМАНЫ:** в боковых швах куртки**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:** Тр**РАЗМЕР:** 44 - 46; 48 - 50; 52 - 54; 56 - 58; 60 - 62**РОСТ:** 170 - 176; 182 - 188

Вентиляционные отверстия

Удобные манжеты
на рукавах

Подкладка - 100% хлопок

Наколенник для
амортизационных
вкладышей



КОСТЮМ МОЛЕСКИН

ТР ТС 019/2011

105-0024-10

черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: молескин, хлопок – 100%, 280 г/м², огнестойкая пропитка

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

КАРМАНЫ: в рельефных швах, накладной на брюках

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ: на полочках, рукавах, передних половинках брюк

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм, на спинке, в шве кокетки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ти, Тт, То, Тл400

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200



КОСТЮМ ГЕРКУЛЕС

ТР ТС 019/2011 (I КЛАСС)

105-0016-01

темно-синий с красным

КОМПЛЕКТАЦИЯ: куртка, брюки

ТКАНЬ: «Флеймшилд 340 (3III Пробан)», хлопок – 100%, 330 г/м², огнестойкая технология «Пробан»

ЗАСТЕЖКА: потайная, на пуговицах

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: талии на пуговицах по низу рукавов

КАРМАНЫ: в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ти, Тт, Тр

РАЗМЕР: 44 – 46; 48 – 50; 52 – 54; 56 – 58; 60 – 62; 64 – 66

РОСТ: 158 – 164; 170 – 176; 182 – 188; 194 – 200





▶ СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.

Новая коллекция HB МАГНУМ 12008

- Легкий и эластичный металлизированный материал для максимального комфорта
- Высшая степень защиты от теплового излучения – EN ISO 11612/C4



EN ISO 11612
A1+A2/B1/C4/D3/E3/F2

Код по каталогу	Название	Устойчивость к воздействию открытого пламени [10 с]	Устойчивость к конвективному теплу				Устойчивость к воздействию теплового потока/теплового излучения				Устойчивость к воздействию брызг расплавленного алюминия			Устойчивость к воздействию брызг расплавленной стали			Устойчивость к контактному теплу		
		A1	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	E1	E2	E3	F1	F2	F3	
105-0081-01	Куртка НВ МАГNUM 12008	•	•						•			•			•		•		
105-0082-01	Брижи НВ МАГNUM 12008	•	•						•			•			•		•		
105-0083-01	Плащ НВ МАГNUM 12008	•	•						•			•			•		•		
105-0073-01	Защита лица НВ МАГNUM 12011	•	•						•			•			•				
105-0065-01	Шлем НВ МАГNUM 12003	•	•					•				•			•	•			

Таблица с указанием уровней защиты от повышенных температур по СИЗ рук, EN 407

Код по каталогу	Название	A				B				C				D				E				F			
		Поведение при горении [продолжительность остаточного горения и тления]				Контактная теплота [контактная температура и пороговое время]				Конвективная теплота [коэффициент теплоотдачи]				Лучистая теплота [коэффициент теплоотдачи]				Мелкие капли расплавленного металла [число капель]				Большие количества расплавленного металла [масса]			
		<20 с нет требований				<100° >15с				>4с				>7с				>10				30 г			
		<10 с <20с	<3 с <25с	<2 с <5 с		100° >15с	250° >5с	350° >15с	500° >5с	>4с	>7с	>10с	>18с	>7с	>20с	>50с	>85с	>10	>15	>25	>35	30 г	60 г	120 г	200 г
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
105-0074-01	Перчатки с краями НВ МАГNUM 12006				•			•					•				•	×	×	×	×			•	
105-0075-01	Рукавицы двупалые с краями НВ МАГNUM 12011				•			•					•				•	×	×	×	×			•	
105-0076-01	Рукавицы с краями НВ МАГNUM 12011				•			•					•				•	×	×	×	×			•	
		×																							

×

не испытывался

Материал 12008 – AW-1/Y

Двусторонняя алюминизированная PES-пленка, приклеенная к трикотажу силиконовым клеем. Благодаря дополнительному внутреннему отражающему алюминиевому слою достигается наивысшая устойчивость к воздействию теплового потока/излучения – C4.

Материал основы – огнестойкий трикотаж:

- мягче и гибче, чем ткань
- повышенный комфорт при ношении
- лучшая теплоизоляция и более высокий тепловой барьер, так как задерживается больше воздуха
- внутренняя сторона материала – дополнительный слой изоляции

Силиконовый клей:

- гибкость, мягкость
- высокая термостойкость
- отличная защита от жидких металлов

Уровни защиты: AI, BI, C4, D3, E3, F2



КУРТКА НВ МАГNUM 12008

105-0081-01

NEW

МАТЕРИАЛ: AW-I/Y, трикотаж с двусторонней алюминизированной PES-пленкой на лицевой стороне, метаарамид – 70%, параарамид – 30%, 420 г/м²

УРОВНИ ЗАЩИТЫ: Al, Bl, C4, D3, E3, F2

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн, Тт, То, Тр



ПЕРЧАТКИ С КРАГАМИ НВ МАГNUM 12006

105-0074-01

NEW

МАТЕРИАЛ: KF-3/Z, арамид – 100%, 480 г/м², саржевое переплетение «в елочку»

УРОВНИ ЗАЩИТЫ: 4334X3

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн, Тт, То, Тр, Тп

РАЗМЕР: II



БРЮКИ НВ МАГNUM 12008

105-0082-01

NEW

МАТЕРИАЛ: AW-I/Y, трикотаж с двусторонней алюминизированной PES-пленкой на лицевой стороне, метаарамид – 70%, параарамид – 30%, 420 г/м²

УРОВНИ ЗАЩИТЫ: Al, Bl, C4, D3, E3, F2

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн, Тт, То, Тр



РУКАВИЦЫ С КРАГАМИ НВ МАГNUM 12011

105-0076-01

NEW

МАТЕРИАЛ: KF-4/Z, арамид – 50%, стеклоткань – 50%, высоковакуумная металлизация

УРОВНИ ЗАЩИТЫ: 4334X3

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн, Тт, То, Тр, Тп

РАЗМЕР: II



ПЛАЩ НВ МАГNUM 12008

105-0083-01

NEW

МАТЕРИАЛ: AW-I/Y, трикотаж с двусторонней алюминизированной PES-пленкой на лицевой стороне, метаарамид – 70%, параарамид – 30%, 420 г/м²

УРОВНИ ЗАЩИТЫ: Al, Bl, C4, D3, E3, F2

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн, Тт, То, Тр



РУКАВИЦЫ ДУПАЛЫЕ С КРАГАМИ НВ МАГNUM 12011

105-0075-01

NEW

МАТЕРИАЛ: KF-4/Z, арамид – 50%, стекло-ткань – 50%, высоковакуумная металлизация

УРОВНИ ЗАЩИТЫ: 4334X3

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн, Тт, То, Тр, Тп

РАЗМЕР: II



ЭКРАН НВ МАГNUM 90006

105-0066-01

МАТЕРИАЛ: многослойный
поликарбонатно-стеклянный

РАЗМЕР: 220x100 мм



ЭКРАН НВ МАГNUM 90018

105-0084-01

NEW

Гибкий экран из поликарбоната
с золотым напылением.
Обеспечивает защиту
от расплавленного металла
и расколовших частиц.
Первоклассное оптическое
качество гарантирует комфорт при
длительном применении и защиту
от инфракрасных лучей (степень
защиты 4-5).

РАЗМЕР: 220x100 мм



ДЕРЖАТЕЛЬ НВ МАГNUM 90002

130-0111-01



ШЛЕМ НВ МАГNUM 12003

105-0065-01

МАТЕРИАЛ: КФ-3/2, параарамид – 100%,
480г/м² саржевое переплетение «в
елочку»

УРОВНИ ЗАЩИТЫ: A1, B1, C3, D3, E3, F1



ЗАЩИТА ЛИЦА НВ МАГNUM 12011

105-0073-01

МАТЕРИАЛ: КФ-4/2, арамид – 50%,
стеклоткань – 50%, высоковакуумная
металлизация

УРОВНИ ЗАЩИТЫ: A1, B1, C4, D3, E3



КАСКА НВ МАГNUM 90021

ТР ТС 019/2011

130-0131-01

Гладкий корпус из фенолоальдегидных
полимеров. Шеститочечное оголовье
с налобной лентой из натуральной кожи
и вставками из поролона в затылочной
части.
Регулировка оголовья – храповик.
Антистатичный материал.
Подходит для работы в зонах
высокой температуры, в том числе
с расплавленным металлом.
Совместима с любыми подшлемниками,
а также с держателем защиты лица НВ
МАГNUM.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: от -30 до +150 °С



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА.





ЗАЩИТА ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ



ЭЛЕКТРА Био – коллекция термостойкой одежды из инновационной ткани «БиОТерм®» - 90% натуральных хлопковых волокон и 10% волокон высокой прочности.

ЭЛЕКТРА Био - сочетание гигиеничности натуральных хлопковых тканей, износостойкости и надежной защиты от воздействия электрической дуги.



КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ ЭЛЕКТРА БИО

СПРАШИВАЙТЕ СПЕЦ КАТАЛОГ В НАШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ



Проверено многократными испытаниями.
Подтверждено опытом и сертификатами.



**ОБУВЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ
РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ**



Экранирующие комплекты ЭПСИЛОН –
современная защита от электрических
полей и наведенного напряжения

ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И НАВЕДЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

СПРАШИВАЙТЕ СПЕЦ КАТАЛОГ В НАШИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ



Экранирующая обувь ЭПСИЛОН:

- Композитный подносok – легкость, защита, комфорт
- Широкая колодка – удобство в течение всего периода эксплуатации
- Стабильные показатели защитных свойств в течение всего срока носки
- Высокие показатели устойчивости к скольжению
- Шнурки со световозвращающими элементами – видимость в темное время суток
- Ортопедическая стелька в летней обуви
- Износостойкая стелька с повышенными теплоизолирующими свойствами



Экранирующая обувь ЭПСИЛОН -
уникальные характеристики электропроводности



КОМБИНЕЗОН ТАЙВЕК 500 ХПЕРТ

009-0314

белый

ТИП 5 EN ISO 13982-1, ТИП 6 EN 13034,

EN149-5, EN14126, EN1073-2 (для ВСЕХ типов)

Комбинезон разработан для защиты персонала и продуктов от загрязнений. Комбинезон с центральной застежкой молнией, закрытой защитной планкой. Лицевой вырез капюшона, низ рукавов и брюк стянуты резинкой. Конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность комбинезона. Гладкая внешняя сторона предохраняет от прилипания частиц. Материал обеспечивает хорошую паро- и воздухопроницаемость.

- Капюшон обеспечивает свободу движений головы и хорошую обзорность
- Вырез для лица новой формы с эластичной вставкой для лучшего прилегания респиратора или маски
- Наружные оверлочные швы для лучшей защиты от проникновения частиц внутрь комбинезона
- Эластичная вставка на талии обеспечивает лучшую посадку костюма и свободу движений

МАТЕРИАЛ: «Тайвек», полиэтилен — 100%, плотность — 41 г/м²

РАЗМЕР: М — XXXL

КОМБИНЕЗОН КАСПЕР

009-0390

белый

Комбинезон одноразовый Каспер с капюшоном на молнии с защитным клапаном — применяется в различных областях, таких как медицина, фармацевтика, пищевая промышленность, сельское хозяйство, автомобильная промышленность. Защитный одноразовый комбинезон обладает высокой прочностью при небольшом весе.

ТКАНЬ: спанбонд, полипропилен — 100%

ЗАСТЕЖКА: на молнии

КАПЮШОН: приточной

РАЗМЕР: 44 — 46, 48 — 50, 52 — 54, 56 — 58, 60 — 62

РОСТ: 176





КОМБИНЕЗОН ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ 2790 CHEMSPLASH JET SPRAY

050-0102

NEW

желтый

ТИП 3 EN14605, ТИП 4 EN14605, ТИП 5 EN13982-1, ТИП 6 EN13034 EN1149-5, EN14126, EN1073-2 (ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ)

Защитный комбинезон защищает против патогенов, биологических жидкостей, бактерий и химикатов. Протестирован, чтобы обеспечивать высочайшую защиту против биологической опасности, вирусных инфекционных микроорганизмов, защищает против частиц радиоактивного загрязнения.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ: биотехнических, фармацевтических, полупроводниковых производств, лабораторий, ветеринарных клиник и исследований на местах преступлений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ультразвуковая сварка швов
- Самоклеющийся подбородочный ремень для оптимальной защиты
- Эластичный капюшон, спинка, манжеты (на рукавах и брючинах)
- Удобные петли для большого пальца на запястье
- Двусторонняя молния со двоянной самоклеящейся застежкой
- Антистатичный

МАТЕРИАЛ: многослойный ламинированный материал (полипропилен/полиэтилен), плотностью 90 г/м²

РАЗМЕР: S – XXXL



КОМБИНЕЗОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ 2511 CHEMSPLASH EKA 55

050-0101

NEW

белый

ТИП 5B EN13982-1, ТИП 6B EN13034 EN1149-5, EN14126, EN1073-2 (ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ)

ChemSplash Eka55 предлагает пользователю лучшую защиту Cat III Type 5/6 для таких применений, где костюм не используется долгий период времени, но нужен более высокий уровень защиты от брызг жидких химикатов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эластичный капюшон и спинка
- Эластичные манжеты
- Двусторонняя молния
- Клеющаяся застежка на молнию
- Эластичные манжеты на лодыжках
- Без латекса и силикона
- Пылестойкий
- Антистатичный

МАТЕРИАЛ: микропористая ламинированная ткань плотностью 55 г/м²

РАЗМЕР: S – XXXL



КОМБИНЕЗОН 2544 CHEMSPLASH XTREME 50

050-0101

NEW

белый

ТИП 5B EN13982-1, ТИП 6B EN13034, EN1073-2 (ДЛЯ ВСЕХ)

Чрезвычайно дышащая SMS ткань подходит для продолжительного использования. Его прочные и надежные свойства предоставляют хороший химический барьер особенно от опасных частиц, в то же время обеспечивая максимальный комфорт в ношении.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эластичный капюшон
- Эластичные манжеты
- Двусторонняя молния
- Клеющаяся застежка на молнию
- Эластичные манжеты на лодыжках
- Без силикона

МАТЕРИАЛ: SMS ткань плотностью 50 г/м²

РАЗМЕР: S – XXXL

chemsplash





014-0709

Модель PVC-45W

Цвет: белый

014-0708

Модель PVC-45G

Цвет: зеленый

Ansell

ФАРТУК ОДНОРАЗОВЫЙ ПЭ

048-0007

белый

МАТЕРИАЛ: полиэтилен**РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ:** завязки**РАЗМЕР:** 70x110

ФАРТУК PVC-45G ПВХ

Уплотненный, влагоустойчивый фартук. Не имеют трикотажной основы. Особая механическая устойчивость. Кислотопроницаемость и щелочепроницаемость до 80%. Стойкий к продуктам нефтепереработки, маслам, жирам, лакам и краскам на их основе.

ТОЛЩИНА: 0,508 мм**РАЗМЕР:** 90x115 мм

ШАПОЧКА ОДНОРАЗОВАЯ

048-0005

белый

МАТЕРИАЛ: нетканый
полипропилен 10 г/м²**РАЗМЕР:** универсальный

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГОЛОВЫ (ШАПОЧКА) BC-21W

014-0704

белый

Полипропиленовая шапочка. Особо легкий, воздухопроницаемый материал.

МАТЕРИАЛ: нетканый
полипропилен 10 г/м²**РАЗМЕР:** универсальный

Ansell

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОБУВИ SC-41BCPE

014-0711

голубой

Облегченные влагоустойчивые бахилы. Кислотопроницаемость и щелочепроницаемость до 30%. Отличная сцепляемость (рифленая поверхность).

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид.

РАЗМЕР: универсальный



Ansell

БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЭ

048-0003

голубой

МАТЕРИАЛ: полиэтилен

ПЛОТНОСТЬ: 11 мкм

РАЗМЕР: универсальный



НАРУКАВНИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЭ

048-0008

голубой

МАТЕРИАЛ: полиэтилен.

РАЗМЕР: универсальный 20 x 42



НАРУКАВНИКИ ПВХ VSB-8-NS

014-0712

синий

Уплотненные, влагоустойчивые нарукавники. Не имеют трикотажной основы. Особая механическая устойчивость. Кислотопроницаемость и щелочепроницаемость до 50%. Стойкие к продуктам нефтепереработки, маслам, жирам.

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид

ТОЛЩИНА: 0,203 мм

ДЛИНА: 460 мм



Ansell

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

048-0017

прозрачный

ТОЛЩИНА: перчатки на пальцах – 8мкм, на запястье – 6мкм

МАТЕРИАЛ: полиэтилен

РАЗМЕР: универсальный; 100 шт. в упаковке







ОБУВЬ

ОБУВЬ ЛЕТНЯЯ

Справочная информация	192
Навигатор по коллекциям	194
Сапоги	196
Высокие ботинки	205
Ботинки	208
Термостойкая обувь	220
Полуботинки	222
Туфли, тапочки	234
Сандалии	236
Сабо	238

ОБУВЬ УТЕПЛЕННАЯ

Сапоги	242
Высокие ботинки	248
Ботинки	250

ВЛАГОСТОЙКАЯ ОБУВЬ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ СПЕЦОБУВИ:

Метрическая шкала [мм]	247	255	262	270	277	285	292	300	307
Штихмассовая шкала [штих=2/3см]	39	40	41	42	43	44	45	46	47

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ СПЕЦОБУВИ:

Метрическая шкала [мм]	217	225	232	240	247	255	262
Штихмассовая шкала [штих=2/3см]	35	36	37	38	39	40	41

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ВАЛЕНОК:

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

ТАБЛИЦА ГОСТОВ

ГОСТ	Обозначение
И2.4.137-2001	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
28507-99	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий
СТБ 1737-2007	Обувь производственная и специальная для защиты от общих производственных загрязнений
И2.4.032-95	Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур
И2.4.033-95	Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям

МАРКИРОВКА ЯРЛЫКОВ СПЕЦОБУВИ:

Обозначение	Описание
Ми	от истирания
Мп	от проколов, порезов
МУН ₂₀₀	от удара в носочной части энергией 200Дж
З	от общих производственных загрязнений
Тр	от искр, брызг расплавленного металла, окалины
Тп	от контакта с нагретыми выше 45°C поверхностями
Тн	от пониженных температур
Нм	от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
Нс	от сырой нефти
К ₂₀	от кислот с концентрацией до 20%
Щ ₂₀	от щелочей с концентрацией до 20%
Сж	от скольжения по зажиренным поверхностям

ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА СПЕЦОБУВЬЮ:

Для сохранения эксплуатационных свойств, внешнего вида, а также для обеспечения комфортности обуви необходима:

- специальная обувь в эксплуатацию должна быть выдана по назначению и размеру;
- по окончании работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении в раскрытом и расправленном виде для проветривания и подсушки на расстоянии не менее 0,5 м от обогревательных приборов;
- систематически не реже 1 раза в неделю смазывать обувь обувным кремом. Не допускается чистить обувь органическими растворителями. Допустимое время непрерывного пользования обувью специальной.

Обувь специальная для защиты от действия повышенных температур должна использоваться в комплекте с одеждой от повышенных температур, средствами индивидуальной защиты головы, рук, лица и органов дыхания, обеспечивающих должную защиту.

Транспортирование и хранение обуви специальной производится согласно ГОСТу 7296-2003. Данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 и изготовлена в соответствии с ГОСТом И2.4.137 и ГОСТом 28507. Изготовитель гарантирует соответствие специальной обуви требованиям НТД при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения по ГОСТу 7296-2003.

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней с даты выдачи ее в эксплуатацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ТР ТС 019/ 2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»

ТР ТС 017/ 2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»

Технические регламенты разработаны в соответствии

с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к средствам индивидуальной защиты, обеспечения свободного перемещения средств индивидуальной защиты, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

ПИКТОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ	
	натуральный мех

	Подошва ПУ/ПУ - легкий вес - средний слой ПУ создает дополнительный демпфирующий эффект - внешний слой плотного полиуретана имеет высокую механическую прочность и износостойкость - высокие прочностные характеристики - внутренний слой ПУ, имеющий низкую плотность, более эластичен, придает спецобуви гибкость и удобства в ношении - устойчивость к кислотам, щелочам, нефти - обладает антистатическими свойствами
Подошва ПУ/ТПУ - устойчивость к механическим воздействиям - устойчивость при контакте с горяче-смазочными материалами - лёгкий вес - высокий уровень амортизации ударов при ходьбе - низкая теплопроводность - высокая износостойкость - устойчивость к высоким и низким температурам (от -30°C до +110°C)	
Нитриловая подошва - устойчивость к воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи до 20%), масел, нефти и нефтепродуктов - высокая износостойкость - устойчивость к пониженным и повышенным температурам (от -30°C до +150°C) - термостойкость	
Полиуретановая подошва - прочность, лёгкость, эластичность - низкая теплопроводность - высокая износостойкость - не подвержена ломкости и скольжению - устойчивость к высоким и низким температурам (от -20°C до +110°C)	
	Полиуретановый задник - защита от ударов при ходьбе - обеспечивает высокий уровень формаустойчивости - не допускает проседания обуви - дополнительный комфорт
	Эргономичный мягкий кант - дополнительный комфорт при эксплуатации - дополнительная защита от ударов при ходьбе - способствует более плотному прилеганию обуви к ноге

НАВИГАТОР ПО КОЛЛЕКЦИЯМ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	ЛИНЕЙНЫЙ РЯД МОДЕЛЕЙ СПЕЦОБУВИ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ				
 ТОФФ	ТОФФ ТРОЯ стр. 237	ТОФФ СПАРТА стр. 233	ТОФФ ТРУД стр. 219	ТОФФ БЕРКУТ стр. 207	ТОФФ БЕРКУТ И стр. 249
ТОФФ ЛЕДИ	ТОФФ ТРОЯ стр. 237	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА стр. 233	ТОФФ ГЕРА стр. 234	ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ стр. 218	
ТОФФ СТЕП	ТОФФ СТЕП стр. 232	ТОФФ СТЕП СИТИ 1 стр. 232	ТОФФ СТЕП СИТИ М2 стр. 232	ТОФФ СТЕП СТИЛЬ стр. 233	
 ТРЕЙЛ	ТРЕЙЛ ЗОМЕР МП стр. 236	ТРЕЙЛ ДЖИ МП стр. 230	ТРЕЙЛ ИКС стр. 217	ТРЕЙЛ ФРИЗ МПИ стр. 252	ТРЕЙЛ ВИНТЕР стр. 248
 ТРЕЙЛ ЛЕДИ	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ЗОМЕР КП стр. 236	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ КП стр. 231	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС КП стр. 218	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ФРИЗ КПШ стр. 252	ТРЕЙЛ ЛЕДИ ВИНТЕР стр. 246
 ТРЕЙЛ ПЛЮС	ТРЕЙЛ ПЛЮС Т5 стр. 196	ТРЕЙЛ ПЛЮС Т3 стр. 214	ТРЕЙЛ ПЛЮС Т7 стр. 229	ТРЕЙЛ ПЛЮС Т2 стр. 244	ТРЕЙЛ ПЛЮС Т1 стр. 250
 ФОРВЕЛД ПЛЮС	ФОРВЕЛД ПЛЮС ЗКП стр. 196	ФОРВЕЛД ПЛЮС ЗКП стр. 215	ФОРВЕЛД ПЛЮС 1КП стр. 228	ФОРВЕЛД ПЛЮС ЗКПН стр. 244	ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КП стр. 251
 ФОРВЕЛД	ФОРВЕЛД 5 КП стр. 197	ФОРВЕЛД 1 КП стр. 205	ФОРВЕЛД 3 КП стр. 215	ФОРВЕЛД СВАРЩИК КП стр. 220	ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6КП стр. 220
 УРАН	УРАН стр. 216	УРАН стр. 229			
 ШЕЛЬФ	ШЕЛЬФ 4КП стр. 199	ШЕЛЬФ 3 КП стр. 216	ШЕЛЬФ 2 КП стр. 229		
 РАНГ	РАНГ ПОЛЯРИС ДЕМИ стр. 209	РАНГ ПОЛЯРИС стр. 251			
 МОТОР	МОТОР 10 стр. 214	МОТОР 8 стр. 228	МОТОР 7 стр. 237	МОТОР 3 КППШ стр. 250	
 ПАНДА	САПОГИ СЭЙФИ СТРОНГ стр. 234	БЕЙСИК стр. 222	СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96670 SI стр. 222	СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96650 01 стр. 223	ТОП ТРЕККИНГ стр. 223
 М&Г	ДОЛОМИТ стр. 208	КАДОРЕ стр. 224	КРИСТАЛЛО стр. 224	МАЛАДО БЛУ стр. 225	МАЛАДО БРАУН стр. 225
СЭЙФИ СТРОНГ	САПОГИ СЭЙФИ СТРОНГ (м/п) стр. 200	ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СЭЙФИ СТРОНГ стр. 206	БОТИНКИ СЭЙФИ СТРОНГ стр. 217	ПОЛУБОТИНКИ СЭЙФИ СТРОНГ стр. 230	
СЭЙФИ ЛАЙТ	САПОГИ СЭЙФИ ЛАЙТ стр. 201	ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СЭЙФИ ЛАЙТ стр. 206	БОТИНКИ СЭЙФИ ЛАЙТ стр. 219	ПОЛУБОТИНКИ СЭЙФИ ЛАЙТ стр. 231	САНДАЛИИ СЭЙФИ ЛАЙТ стр. 237
 UVEX	КСЕНОВА 2 стр. 212	КВАТРО ПРО стр. 213	МОУШН ЛАЙТ стр. 213	UVEX1 стр. 226	МОУШН ЛАЙТ стр. 227
ТУФЛИ/САБО	ТУФЛИ АНЯ стр. 235	ТУФЛИ КАТЯ стр. 235	ТАПОЧКИ КОЖАНЫЕ стр. 235	ТЕЛЛУС стр. 238	ТАРУКА стр. 238
 НОРДМАН	САПОГИ ПВХ стр. 256-257	ПОЛУКОМБИНЕЗОН НОРДМАН 15 стр. 258	САПОГИ КЛАССИК ПЕ-15 стр. 260	ДУТИКИ ЗВА ПЕ1П-СК6 стр. 260	ДУТИКИ ЗВА ПЕ1П-СК10 стр. 261
ПВХ		ЕВРО РМ стр. 256	БАЙАРД стр. 257	ГАЛОШИ САДОВЫЕ стр. 259	ГАЛОШИ ЗВА стр. 259
ДРУГОЕ	БОТИНКИ ЭТНА М стр. 220	СВАРЩИК МОД 1398 стр. 221	М911 стр. 219	М961 стр. 247	

ТОФФ ТРУД И стр. 253	ТОФФ ВЯТКА И стр. 253					
ТРЕЙЛ УНИВЕРСАЛ МП стр. 205	ТРЕЙЛ ГРАНД МП стр. 197	ТРЕЙЛ ГРАНД МПН стр. 246	ТРЕЙЛ ПОЛЮС МПИ стр. 246			
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС стр. 246						
ФОРВЕЛД 8КП стр. 228	ФОРВЕЛД 2 КПТ стр. 245	ФОРВЕЛД 4 КПТ стр. 245	ФОРВЕЛД 5 КПТ стр. 245	ФОРВЕЛД 1 КП стр. 248	ФОРВЕЛД 3 КПТ стр. 251	
ТОП ТРЕККИНГ 89572 S3 стр. 211	ТОП ТРЕККИНГ 8538 S3 стр. 209	СТРОНГ 6119 S 1 стр. 237				
МАЛАДО ГРЕЙ стр. 225	МАЛАДО БЛЭК стр. 225	ЯМАЛ -2 стр. 243	ЯМАЛ -2.1 стр. 243	ЯМАЛ стр. 242	ТАЙМЫР стр. 242	СТОУН стр. 208
САПОГИ СЭЙФТИ СТРОНГ стр. 247	ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СЭЙФТИ СТРОНГ стр. 248	БОТИНКИ СЭЙФТИ СТРОНГ У стр. 252				
САПОГИ СЭЙФТИ ЛАЙТ стр. 247	ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СЭЙФТИ ЛАЙТ стр. 249	БОТИНКИ СЭЙФТИ ЛАЙТ У стр. 253				
ОРИДЖИН стр. 227	КСЕНОВА стр. 227	UVEX 8560 S1 SRC стр. 237				
СЭНДИ стр. 239	ДОРИА стр. 239	РЭМИ стр. 239	СОНИК стр. 239			
ДУТИКИ ЭВА БЛУМ стр. 261	НОРДМАН БИТ стр. 259	КЛЕО БОРА стр. 259	ТАПОЧКИ ЭВА стр. 259			
БОТЫ ДИАЛЕКТРИЧЕСКИЕ стр. 259						
М960 стр. 203	М930 стр. 207					



САПОГИ ТРЕЙЛ ПЛЮС Т5

ТР ТС 019/2011

120-0190-01

черный

ВЫСОТА: 260 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная гладкая водостойкая кожа

ПОДКЛАДКА: трикотажный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ

(от -35 °С до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 48

КОМФОРТНАЯ И НАДЕЖНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

З	Ми	Мп	Мун200	Нм	Нс	Сж	Тп
---	----	----	--------	----	----	----	----



САПОГИ ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КП

ТР ТС 019/2011

120-0269-01

NEW

черный

ВЫСОТА: 247 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью

ПОДКЛАДКА: текстильный материал

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/нитрил, Grip Technology

(от -45 °С до +300 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 50

Ми	Мун200	Нс	Нм	Тп300	См	Сж	Сл
----	--------	----	----	-------	----	----	----

САПОГИ ФОРВЕЛД 5 КР

ТР ТС 019/2011

121-0059-01

черный

ВЫСОТА: 240 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная, ПУ/нитрильная резина
(от -45 °С до +300 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 – 50

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части
- петли для удобного надевания
- световозвращающий элемент

Ми	Мун200	З	Нм	Нс	См	Сл	Сж	Тл300
----	--------	---	----	----	----	----	----	-------

САПОГИ ТРЕЙЛ ГРАНД МР

ТР ТС 019/2011

120-0035-01

черный

ВЫСОТА: 315 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °С до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 37 – 48

З	Ми	Мун200	Нс	Нм	Тл160	См	Сж
---	----	--------	----	----	-------	----	----



GT

стр. 203



TRAIL





БОТИНКИ ШЕЛЬФ 3 КП СТР. 216
ПОЛУБОТИНКИ ШЕЛЬФ 2 КП СТР. 229

Коллекция ШЕЛЬФ – видимость 360°.



• СМЯГКАЯ ДЕТАЛЬ ВЕРХНЕГО КАНТА НА ГОЛЕНИЩЕ СОЗДАЕТ УДОБСТВО ПРИ ХОДЬБЕ И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

• БЕСПОДКЛАДНОЕ ГОЛЕНИЩЕ СПОСОБСТВУЕТ СОЗДАНИЮ КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА ВНУТРИ ОБУВИ

• СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОНСТРУКЦИИ

• ЗАДИНКА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ С ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА НОСОЧНОЙ ЧАСТИ

• ОБЛЕГЧЕННАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ПОДОШВА ПУ/ТПУ



САПОГИ ШЕЛЬФ 4 КП

ТР ТС 019/2011

120-0309-01

черный

NEW

ВЫСОТА: 267 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа, натуральная кожа с лазерной обработкой

ПОДКЛАДКА: под союзку – текстильный материал, голенище – без подкладки

ПОДНОСОК: композитный [200 Дж]

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ [от -35 до +160 °C]

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 – 48

З	Ми	Мун200	Нс	Нм	См	Сж	Сл
---	----	--------	----	----	----	----	----



СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ ПРИ ХОДЬБЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АМОРТИЗАЦИИ В ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ ПОДОШВЫ

КОЛЛЕКЦИЯ ШЕЛЬФ - ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВЕС И ПОВЫШЕННАЯ ВИДИМОСТЬ, СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ, КОМФОРТА И СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА.

САПОГИ СЭЙФТИ СТРОНГ

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011

017-0550

черный

ВЫСОТА: 320 мм

ВЕРХ ОБУВИ: юфта (саюзка) / кирза (голенище)

ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная

ПОДНОСОК: термопластичный материал

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная

ПОДОШВА: полиуретан / термополиуретан
(от -30°C до +110°C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 39 – 47



КОЛЛЕКЦИЯ СЭЙФТИ СТРОНГ – ПОВЫШЕННАЯ
ВИДИМОСТЬ ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В
КОНСТРУКЦИИ ВЕРХА, КОМФОРТ ПРИ НОСКЕ ЗА СЧЕТ
РЕГУЛИРУЕМОГО ГОЛЕНИЩА.

Ми	Нс	Нм	К20	Щ20	Сж	Сл	Пн
----	----	----	-----	-----	----	----	----



САПОГИ СЭЙФТИ СТРОНГ М/П

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011

017-0555

черный

ВЫСОТА: 320 мм

ВЕРХ ОБУВИ: юфта (саюзка) / кирза (голенище)

ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная

ПОДНОСОК: сталь (200 Дж)

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная

ПОДОШВА: полиуретан / термополиуретан
(от -30°C до +110°C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 39 – 47

Ми	Нс	Нм	К20	Щ20	Мун200	Сж	Сл	Пн
----	----	----	-----	-----	--------	----	----	----



САПОГИ СЭЙФТИ ЛАЙТ

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011

017-0757

черный

ВЫСОТА: 320 мм

ВЕРХ ОБУВИ: юфта (союзка) / кирза (голенище)

ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная

ПОДНОСОК: термопластичный материал

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: полиуретан / полиуретан
(от -20°C до +110°C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 39 – 47

Ми	Нс	Нм	К20	Щ20	Сж	Сл	Пн
----	----	----	-----	-----	----	----	----

САПОГИ СЭЙФТИ ЛАЙТ М/П

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011

017-0758

черный

ВЫСОТА: 320 мм

ВЕРХ ОБУВИ: юфта (союзка) / кирза (голенище)

ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная

ПОДНОСОК: сталь (200 Дж)

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: полиуретан / полиуретан
(от -20°C до +110°C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 39 – 47



КОЛЛЕКЦИЯ СЭЙФТИ ЛАЙТ – НАДЕЖНАЯ, ЯРКАЯ,
КОМФОРТНАЯ. ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ С
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ (200 ДЖ) ПОД ЗАКАЗ.

Ми	Нс	Нм	К20	Щ20	Мун200	Сж	Сл	Пн
----	----	----	-----	-----	--------	----	----	----



A pair of black leather safety boots with a pebbled texture and reinforced toe caps. They are standing on a dirt ground with some debris. A green semi-transparent rectangle is overlaid on the upper part of the image, containing white text.

СТОЙКОСТЬ
К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ



ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
ДЛЯ ОБУВИ НА ПОДОШВЕ ИЗ НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ.



САПОГИ М960

ГОСТ 12,4,137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011

016-0600

черный

ВЫСОТА: 280 мм

ВЕРХ ОБУВИ: юфта (союзка) / кирза (голенище)

ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная

ПОДНОСОК: термопластичный материал

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: нитрильная (от -30°C до +150°C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: прессовой вулканизации

РАЗМЕР: 39 – 47

Ми	Нс	Нм	К20	Щ20
----	----	----	-----	-----

САПОГИ М960 М/П

ГОСТ 12,4,137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011

016-0650

черный

ВЫСОТА: 280 мм

ВЕРХ ОБУВИ: юфта (союзка) / кирза (голенище)

ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная

ПОДНОСОК: сталь [200 Дж]

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: нитрильная (от -30°C до +150°C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: прессовой вулканизации

РАЗМЕР: 39 – 47

Ми	Нс	Нм	К20	Щ20	Мун200
----	----	----	-----	-----	--------

Технология

GRIP TECHNOLOGY

— надежная защита от скольжения

ГРУНТОЗАЦЕПЫ
надежное сцепление
с неровными поверхностями
(камни, галька, песок)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РИСУНОК ПРОТЕКТОРА
большая площадь контакта

ХОДОВОЙ СЛОЙ
нитрильная резина —
термостойкость + 300 °С,
МБС, КЩС, морозостойкость

ДЕЛЬТА-ЛИНИИ
уменьшение веса подошвы
повышение гибкости
подошвы при ходьбе



ДЕЛЬТА-ЛИНИИ
уменьшение веса подошвы,
повышение гибкости
подошвы при ходьбе

КАНАЛЫ, ОТВОДЯЩИЕ ЖИДКОСТЬ
(масло, воду, нефть и др.) —
улучшение сцепления
с поверхностью

Особая комбинация материалов позволила создать подошву, обеспечивающую сверхнадежное сцепление на скользких поверхностях, гибкую в носочной части, хорошо амортизирующую в пяточной части.

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ ФОРВЕЛД 1 КП

ТР ТС 019/2011

120-0165-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спиллок
подкладочный

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрил
(от -45 °С до +300 °С) МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 – 50

З	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Сп	Тп300
---	--------	----	----	----	----	----	-------

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- ЗАЩИТА ОТ УДАРА В ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ
- ПОДОШВА С ТЕХНОЛОГИЕЙ GRIP TECHNOLOGY ИЗ НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНЫХ СРЕД И КОНТАКТНОМУ ТЕПЛУ
- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ С ПРОКОПОЗАЩИТНОЙ СТЕЛЬНОЙ (1200 Н)

GT

стр. 203



ВЫСОКИЕ БОТИНКИ ТРЕЙЛ УНИВЕРСАЛ МП

ТР ТС 019/2011

120-0102-02

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа, текстильный
материал «Кордура»

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спиллок

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ
(от -35 °С до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 37 – 48

З	Ми	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Тп160
---	----	--------	----	----	----	----	-------

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- КОМБИНИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ВЕРХА СНИЖАЕТ ВЕС ОБУВИ.

TRAIL





ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СЭЙФТИ СТРОНГ

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011

017-0601

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа
ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная
ПОДНОСОК: термопластичный материал
ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная
ПОДОШВА: полиуретан / термополиуретан
(от -30°C до +110°C)
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 39 – 47

Ми	Нс	Нм	К20	Щ20	Сж	Сп	Пн
----	----	----	-----	-----	----	----	----

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СЭЙФТИ СТРОНГ М/П

017-0570

Мун200



ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СЭЙФТИ ЛАЙТ

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011

017-0707

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа
ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная
ПОДНОСОК: термопластичный материал
ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная
ПОДОШВА: полиуретан / термополиуретан
(от -30°C до +110°C)
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 39 – 47

Ми	Нс	Нм	К20	Щ20	Сж	Сп	Пн
----	----	----	-----	-----	----	----	----

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СЭЙФТИ ЛАЙТ М/П

017-0759

Мун200



ВЫСОКИЕ БОТИНКИ ТОФФ БЕРКУТ

ТР ТС 019/2011

120-0179-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спиллок
подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный (5 Дж)

ПОДОШВА: однослойная, ПУ (от -25 °С до +80 °С),
МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 - 48

З	Ми	Мун5	Нс	Нм	Сж	См
---	----	------	----	----	----	----



ВЫСОКИЕ БОТИНКИ М930

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011

016-0560

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная типа «камбрель»

ПОДНОСОК: термопластичный материал

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: резина нитрильная (от -30°С до +150°С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: прессовой вулканизации

РАЗМЕР: 39 - 47

Ми	Нс	Нм	К20	Щ20
----	----	----	-----	-----





БОТИНКИ СТОУН

ТР ТС 019/2011

120-0209-01

черно-серый

ВЕРХ ОБУВИ: микрофибра, искусственный нубук

ПОДКЛАДКА: текстильный материал

ПОДНОСОК: металлический [200 Дж]

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ, МБС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 – 48

3	Мн	Нс	Нм	Мун200
---	----	----	----	--------

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ В СПОРТИВНОМ СТИЛЕ
- РАЗМЕРЫ 36 И 48 ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПО СПЕЦЗАКАЗУ
- АНАТОМИЧЕСКАЯ ВКЛАДНАЯ СТЕЛКА

БОТИНКИ ДОЛОМИТ

ТР ТС 019/2011

120-0238-01

коричнево-черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа (нубук), текстильный материал

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, мембрана J-Tech

ПОДНОСОК: термопластичный

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -20 °С до +80 °С]

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 – 47

3

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- ВЛАГОСТОЙКАЯ МЕМБРАНА J-TECH
- АНАТОМИЧЕСКАЯ ВКЛАДНАЯ СТЕЛКА
- МЯГКИЙ ВЕРХНИЙ КАНТ
- ГЛУХОЙ КЛАПАН ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОПАДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ ВНУТРЬ ОБУВИ.



БОТИНКИ PANDA ТОП ТРЕККИНГ 8538 S3

ТР ТС 019/2011

120-0161-01

коричневый

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа специальной выделки

ПОДКЛАДКА: текстильный материал MERYL ACTISYSTEM

ПОДНОСОК: металлический [200 Дж]

ПРОКОЛОЗАЩИТНАЯ СТЕЛКА: металл [1200 Н]

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 38 – 48

3	Ми	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Мп
---	----	--------	----	----	----	----	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- ОПТИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА БОТИНКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ФИКСАЦИЮ НА НОГЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА И УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ В ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ



БОТИНКИ РАНГ

ТР ТС 019/2011

120-0059-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДНОСОК: композитный [200 Дж]

ПОДОШВА: однослойная монолитная резина
(от -40 °С до +200 °С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: GOODYEAR

РАЗМЕР: 38 – 48

3	Ми	Мун200	Нс	Нм	К20	Тп300
---	----	--------	----	----	-----	-------

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА
- ЗАЩИТА НОСОЧНОЙ ЧАСТИ
- МОРОЗОСТОЙКИЙ КОЖАНЫЙ РАНТ С МВО-ПРОПИТКОЙ
- ОТЛИЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ
- ИЗНОСОСТОЙКАЯ, НЕФТЕМОРОЗОСТОЙКАЯ ПОДОШВА
- ГЛУБОКИЙ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОТЕКТОР



**СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ ОБУВЬ
СПОРТИВНОГО ДИЗАЙНА. БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ!**





БОТИНКИ PANDA ТОП ТРЕККИНГ 89572 S3

ТР ТС 019/2011

120-0157-01

черный



ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа, влагостойкий текстильный материал

ПОДКЛАДКА: текстильный материал MERYL ACTISYSTEM

ПРОКОПОЗАЩИТНАЯ СТЕЛЬКА: Кевлар [1200 Н]

ПОДНОСОК: композитный [200 Дж]

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ [до +120 °С]

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 38 – 48

3	Ми	Мун200	Мп	Сж	См	Нс	Нм
---	----	--------	----	----	----	----	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
- УЛУЧШЕННЫЙ ВОЗДУХООБМЕН



БОТИНКИ КСЕНОВА 2

ТР ТС 019/2011

046-0381

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: шерстяной мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПРОКОЛОЗАЩИТНАЯ СТЕЛКА: Кевлар (1200 Н)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 38 – 48

uvex

З	Мун200	Мп	Нс	Нм	Нж	Тн
---	--------	----	----	----	----	----

БОТИНКИ КВАТРО ПРО

ТР ТС 019/2011

046-0015

черный

МОДЕЛЬ: 8401,2

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: дышащая текстильная

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная

ПОДОШВА: полиуретан/полиуретан

РАЗМЕР: 36 - 47

Мун200	Ми	Мп	Нс	Нм	Тnl20
--------	----	----	----	----	-------

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- СИСТЕМА UVEX «АНТИ-ТВИСТ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ И УЛУЧШЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВЫВИХА НОГИ
- СИСТЕМА UVEX «ФУТФИТ» - АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА ПОДОШВЫ
- СМЕННАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ СТЕЛКА С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ

БОТИНКИ МОУШН ЛАЙТ

ТР ТС 019/2011

046-0351

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал

ПОДНОСОК: металлический [200 Дж]

ПРОКОЛОЗАЩИТНАЯ СТЕЛКА: металл [1200 Н]

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -20 °C до +80 °C], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 38 - 48

Мун200	Ми	Мп	Нс	Нм	Тnl20
--------	----	----	----	----	-------

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- СИСТЕМА UVEX «АНТИ-ТВИСТ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ И УЛУЧШЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВЫВИХА НОГИ
- ВКЛАДНАЯ СТЕЛКА С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ

uvex



uvex





Амортизирующая
пяточная вставка,
снижающая усталость.



БОТИНКИ МОТОР 10

ТР ТС 019/2011

120-0204-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная гладкая кожа
ПОДКЛАДКА: текстильный материал с технологией DRY SYSTEM
ПОДНОСОК: композитный [200 Дж]
ПРОКОЛОЗАЩИТНАЯ СТЕЛЬКА: Кевлар [1200 Н]
ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ [от -35 °С до +120 °С], МБС, КЩС
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 49

Мун200	Мп	Нс	Нм
--------	----	----	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- подкладочный материал с технологией DRY SYSTEM благодаря строению волокон быстро сохнет, обладает повышенной устойчивостью к истиранию.

БОТИНКИ ТРЕЙЛ ПЛЮС Т3

ТР ТС 019/2011

120-0226-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная, гладкая, влагостойкая кожа
ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный
ПОДНОСОК: композитный [200 Дж]
ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ [от -35 °С до +120 °С], МБС, КЩС
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой
РАЗМЕР: 37 – 48

З	Ми	Мун200	Мп	Сж	Нс	Нм	Тп
---	----	--------	----	----	----	----	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- анатомическая вкладная стелька
- ходовой слой из двух видов тпу улучшает сопротивление скольжению
- повышенная стойкость к воздействию агрессивных сред
- дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части
- световозвращающая деталь

БОТИНКИ ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КП

ТР ТС 019/2011

120-0268-01

черный

NEW



GT

стр. 203



GT

стр. 203



БОТИНКИ ФОРВЕЛД 3 КП

ТР ТС 019/2011

120-0166-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: трикотажный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: композитный [200 Дж]

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрильная резина

[от -45 °C до +300 °C], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 - 50

3	Мун200	Нс	Нм	Сж	Сл	См	Тп300
---	--------	----	----	----	----	----	-------

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- СВО ДЕТАЛИ В КОНСТРУКЦИИ ПОВЫШАЮТ ВИДИМОСТЬ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
- МЯГКИЙ КАНТ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
- ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЯЗЫЧОК СПОСОБСТВУЕТ ОЩУЩЕНИЮ МЯГКОСТИ ПРИ ХОДЬБЕ
- ЗАДИНКА ИЗ КОЖИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКОЙ - ПОДДЕРЖКА ГОЛЕНОСТОПА И ЗАЩИТА ОТ УДАРА В ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ
- ПОДОШВА GRIP TECHNOLOGY ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ НА СКОЛЬЗКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- ШИРОКИЙ МЯГКИЙ КАНТ
- ЗАЩИТА ОТ УДАРА В ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ.
- ПОДОШВА GRIP TECHNOLOGY ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ НА СКОЛЬЗКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
- СТОЙКОСТЬ К КОНТАКТНОМУ ТЕПЛУ И ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНЫХ СРЕД





БОТИНКИ УРАН

ТР ТС 019/2011

120-0244-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа (нубук)

ПОДКЛАДКА: текстильный материал

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухцветная нитрильная резина (до +300 °С), МБС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: клеевой

РАЗМЕР: 38 – 47

З	Мун200	Сж	См	Тп300
---	--------	----	----	-------

ЛЕГКИЕ ЗАЩИТНЫЕ БОТИНКИ
В СОВРЕМЕННОМ СПОРТИВНОМ
ДИЗАЙНЕ. ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДУТ
К КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ УРАН.



БОТИНКИ ШЕЛЬФ 3 КП

ТР ТС 019/2011

120-0308-01

черный

NEW

ВЕРХ ОБУВИ: комбинированный – световозвращающий текстильный материал, натуральная кожа, натуральная кожа с лазерной обработкой

ПОДКЛАДКА: текстильный воздухопроницаемый 3D-материал

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 – 48

З	Ми	Мун200	Нс	Нм	См	Сж	Сп
---	----	--------	----	----	----	----	----

БОТИНКИ ТРЕЙЛ ИКС

ТР ТС 019/2011

120-0255-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный материал

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ

(от -35 °С до +120 °С), МБС, КЦС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 37 – 48

З	Ми	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Тп160	Мун5
---	----	--------	----	----	----	----	-------	------

БОТИНКИ СЭЙФТИ СТРОНГ

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99

ТР ТС 019/2011

017-0701

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: подкладочный материал типа «сетка»

ПОДНОСОК: термопластичный материал

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная

ПОДОШВА: полиуретан / термополиуретан

(от -30°С до +110°С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ: световозвращающий кант

РАЗМЕР: 36 – 47

Ми	Мп	Мун200	Нс	Нм	Сж	Сп	Пн	К20	Щ20
----	----	--------	----	----	----	----	----	-----	-----

TRAIL

120-0150-01

с металлическим
подноском [200 Дж]



017-0702

с металлическим
подноском [200 Дж]

017-0705

с металлическим
подноском [200 Дж],
металлической стелькой



TRAIL



БОТИНКИ ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС КП

ТР ТС 019/2011

120-0153-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа**ПОДКЛАДКА:** текстильный материал, спилок подкладочный**ПОДНОСОК:** композитный [200 Дж]**ПОДОШВА:** двухслойная, ПУ/ТПУ [от -35 °С до +120 °С], МБС, КЩС**РАЗМЕР:** 35 – 41

З	Ми	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Тп160
---	----	--------	----	----	----	----	-------

TRAIL



БОТИНКИ ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ

ТР ТС 019/2011

120-0044-02

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа**ПОДКЛАДКА:** текстильный материал, спилок подкладочный**ПОДНОСОК:** термопластичный [5 Дж]**ПОДОШВА:** однослойная, ПУ [от -25 °С до +80 °С], МБС, КЩС**МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ:** литевой**РАЗМЕР:** 35 – 41

З	Ми	Мун5	Сж	См	Нс	Нм
---	----	------	----	----	----	----

БОТИНКИ СЭЙФТИ ЛАЙТ

ТР ТС 019/2011

017-0703

017-0704

черный

с металлическим подноском

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал

ПОДНОСОК: термопластичный

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -20 °С до +110 °С]

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 – 47

Ми	Сл	Сж	Пн	К20	Щ20	Нс	Нм
----	----	----	----	-----	-----	----	----

БОТИНКИ ТОФФ ТРУД

ТР ТС 019/2011

120-0069-01

120-0189-01

черный

с металлическим подноском

ВЕРХ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный [5 Дж]

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -25 °С до +80 °С], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 48

З	Ми	Мун5	Нс	Нм	Сж	См
---	----	------	----	----	----	----

БОТИНКИ М911

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99

ТР ТС 019/2011

016-0500

016-0550

черный

с металлическим подноском

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная

ПОДНОСОК: термопластичный материал

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: резина нитрильная [от -30°С до +150°С]

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: прессовой вулканизации

РАЗМЕР: 39 – 47

Ми	Нс	Нм	К20	Щ20
----	----	----	-----	-----





САПОГИ ФОРВЕЛД СВАРЩИК КП

ТР ТС 019/2011

121-0096 -01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная термоустойчивая кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: ПУ/нитрильная резина [от -45 °С до +300 °С], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 50

Тп	Ми	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Сл	Тр
----	----	--------	----	----	----	----	----	----

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ ЭТНА М

ТР ТС 019/2011

121-0063-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: термоустойчивая натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: натуральная кожа

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрильная резина [от -40 °С до +300 °С], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 40 – 47

Тп	Тр	Мун200	Нс	Нм	Сж	З	К20
----	----	--------	----	----	----	---	-----

БОТИНКИ ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6 КП

ТР ТС 019/2011

121-0077-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная термоустойчивая кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: ПУ/нитрильная резина [от -45 °С до +300 °С], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 48

Тп	Ми	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Тр	Сл
----	----	--------	----	----	----	----	----	----



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- бесподкладочное голенище
- огнестойкие нитки
- противоскользящий протектор

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ:

- с проколзащитной стелькой (1200 Н) – ФОРВЕЛД СВАРЩИК КПП;
- с подкладкой из натурального меха – ФОРВЕЛД СВАРЩИК КПН.



БОТИНКИ М911

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011

016-0501

с закрытым клапаном

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная

ПОДНОСОК: термопластичный материал

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: резина нитрильная (от -30°C до +150°C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: прессовой вулканизации

РАЗМЕР: 39 - 47

Ми	Нс	Нм	Тр	Ти	Тп	К20	Щ20
----	----	----	----	----	----	-----	-----



БОТИНКИ СВАРЩИК МОД. 1398 УТЕПЛЕННЫЕ

ТР ТС 019/2011

121-0084-01

черный

ВЕРХ: термоустойчивая натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: натуральный мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: однослойная нитрильная резина (от -40 °C до +300 °C), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: горячая вулканизация

РАЗМЕР: 37 - 49

Мун200	Нс	Нм	Тр	К20	Щ20
--------	----	----	----	-----	-----

БОТИНКИ С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА.





ПОЛУБОТИНКИ PANDA БЕЙСИК

ТР ТС 019/2011

120-0132-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °C), МБС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 – 47

3	Ми	Мун200	Сж	См	Нс	Нм
---	----	--------	----	----	----	----

ПОЛУБОТИНКИ PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96670 SI

ТР ТС 019/2011

120-0125-01

серый

ВЕРХ ОБУВИ: сетчатый текстильный материал, особо устойчивый к износу

ПОДКЛАДКА: текстильный материал

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °C), МБС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 – 48

3	Ми	Мун200	Сж	См	Нс	Нм
---	----	--------	----	----	----	----

ПОЛУБОТИНКИ PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96650 01

ТР ТС 019/2011

120-0173-01

синий

ВЕРХ ОБУВИ: сетчатый текстильный материал, особо устойчивый к износу

ПОДКЛАДКА: текстильный материал

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 36 – 48

З	Ми	Сж	См	Нм
---	----	----	----	----

ПОЛУБОТИНКИ PANDA ТОП ТРЕККИНГ 82572 S3

ТР ТС 019/2011

120-0156-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа, влагостойкий текстильный материал

ПОДКЛАДКА: текстильный материал MERYL ACTISYSTEM

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПРОКОЛОЗАЩИТНАЯ СТЕЛКА: Кевлар (1200 Н)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 38 – 48

З	Ми	Мун200	Мп	Сж	См	Нс	Нм
---	----	--------	----	----	----	----	----





ПОЛУБОТИНКИ КРИСТАЛЛО

ТР ТС 019/2011

120-0240-01

коричневый

ВЕРХ ОБУВИ: натуральный нубук, текстильный материал

ПОДНОСОК: термопластичный

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -20 °C до +80 °C]

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 – 47

3

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- ВЛАГОСТОЙКАЯ МЕМБРАНА J-TECH
- АНАТОМИЧЕСКАЯ ВКЛАДНАЯ СТЕПЬКА

ПОЛУБОТИНКИ КАДОРЕ

ТР ТС 019/2011

120-0241-01

коричневый

ВЕРХ ОБУВИ: натуральный нубук, текстильный материал

ПОДНОСОК: термопластичный

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -20 °C до +80 °C]

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 – 47

3

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- ОБЛЕГЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВЕРХА
- ВЛАГОСТОЙКАЯ МЕМБРАНА J-TECH
- АНАТОМИЧЕСКАЯ ВКЛАДНАЯ СТЕПЬКА

ПОЛУБОТИНКИ МАЛАДО

ТР ТС 019/2011

NEW

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: натуральная кожа, текстильный материал

ПОДНОСОК: термопластичный

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 °С до +80 °С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 - 47

3

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. ВЛАГОСТОЙКАЯ
МЕМБРАНА. СИСТЕМА ANTITORSION
SYSTEM ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫВИХА СТОПЫ.

ПОЛУБОТИНКИ

ПОЛУБОТИНКИ МАЛАДО ГРЕЙ

ТР ТС 019/2011

120-0258-01

серый



ПОЛУБОТИНКИ МАЛАДО БЛЭК

ТР ТС 019/2011

120-0259-01

черный



ПОЛУБОТИНКИ МАЛАДО БЛУ

ТР ТС 019/2011

120-0256-01

синий



ПОЛУБОТИНКИ МАЛАДО БРАУН

ТР ТС 019/2011

120-0257-01

коричневый





uvex



ПОЛУБОТИНКИ МУЖСКИЕ UVEX1

ТР ТС 019/2011

046-0255

черный с лимонными вставками

ВЕРХ ОБУВИ: влагостойкий хайтек, микро велюр

ПОДКЛАДКА: дышащая текстильная

ПОДНОСОК: термопластичный подносok uvex «Ксенова Дуо» [МУН 200]

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ, МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 52

3	Ми	Мун200	Сж	См
---	----	--------	----	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОДНОСКА UVEX КСЕНОВА (НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАЛЛА) КОМФОРТНАЯ СТЕЛКА UVEX I ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ АМОРТИЗАЦИЮ И КОМФОРТ В ЗОНАХ С НАИБОЛЬШЕЙ НАГРУЗКОЙ, ГИПОАЛЕРГЕННАЯ С ДЫШАЩИМИ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ

ПОЛУБОТИНКИ ЖЕНСКИЕ UVEX1

ТР ТС 019/2011

046-0253

серый с розовыми вставками

ВЕРХ ОБУВИ: влагостойкий хайтек, микро велюр

ПОДКЛАДКА: дышащая текстильная

ПОДНОСОК: термопластичный подносok uvex «Ксенова Дуо» [МУН 200]

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ, МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 43

3	Ми	Мун200	Сж	См
---	----	--------	----	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

КОМФОРТНАЯ СТЕЛКА UVEX I ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ АМОРТИЗАЦИЮ И КОМФОРТ В ЗОНАХ С НАИБОЛЬШЕЙ НАГРУЗКОЙ, ГИПОАЛЕРГЕННАЯ С ДЫШАЩИМИ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ

ПОЛУБОТИНКИ МОУШН ЛАЙТ

ТР ТС 019/2011

046-0187

черный

ВЕРХ ОБУВИ: нубук

ПОДКЛАДКА: дышащая подкладка

ПОДНОСОК: термопластичный материал (МУН 200)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ, МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 38 – 48

Нм	Мун200	Нс	Тп
----	--------	----	----

ПОЛУБОТИНКИ ОРИДЖИН

ТР ТС 019/2011

046-0188

черный с лимонными вставками

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная водостойкая кожа

ПОДКЛАДКА: дышащая подкладка "камбрель"

ПОДНОСОК: термопластичный материал «Дуо» (МУН 200)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрил, МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 52

Нм	Мун200	Нс	Тп
----	--------	----	----

ПОЛУБОТИНКИ КСЕНОВА ЭНЕРДЖИ

ТР ТС 019/2011

046-0186

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: дышащая текстильная

ПОДНОСОК: пластиковый подносok uvex «Ксенова Дуо» (МУН 200)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ, МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 50

Мп	Мун200	Нм	Нс	Тп
----	--------	----	----	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

УЛУЧШЕННАЯ КОМФОРТНАЯ,
СМЕННАЯ, АНТИСТАТИЧНАЯ СТЕЛКА
С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
ПРОТЕКТОРА, САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ
ПРОФИЛЬ, ПОГЛОЩЕНИЕ УДАРА,
СТОЙКОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ,
АНТИСТАТИЧНОСТЬ СИСТЕМА АНТИ-
ТВИСТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЛУЧШЕННУЮ
ЗАЩИТУ ОТ ВЫВИХА ПОДЫЖКИ

uvex



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

АНТИСТАТИЧНАЯ, НЕ СКОЛЬЗИТ
ДАЖЕ НА СЫРЫХ И МАСЛЕННЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ, САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ
ПРОФИЛЬ УЛУЧШЕННАЯ КОМФОРТНАЯ,
СМЕННАЯ, АНТИСТАТИЧНАЯ СТЕЛКА
С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ
ЭФФЕКТИВНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ
В ОБЛАСТИ ПЯТКИ БЛАГОДАРЯ
ТЕХНОЛОГИИ UVEX ГИДРОФЛЕКС
ГЕЛЬ

uvex



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

СИСТЕМА UVEX АНТИ-ТВИСТ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ И ЗАЩИТУ ОТ
ВЫВИХА УЛУЧШЕННАЯ КОМФОРТНАЯ,
СМЕННАЯ, АНТИСТАТИЧНАЯ СТЕЛКА
С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ

uvex





GT
стр. 203



GT
стр. 203



ПОЛУБОТИНКИ МОТОР 8

ТР ТС 019/2011

120-0205-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная гладкая кожа
ПОДКЛАДКА: текстильный материал с технологией DRY SYSTEM
ПОДНОСОК: композитный [200 Дж]
ПРОКОЛОЗАЩИТНАЯ СТЕЛЬКА: Кевлар [1200 Н]
ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ [от -35 °C до +120 °C], МБС, КЩС
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 49

3	Ми	Мун200	Нс	Нм	Мп	Тп160	См	Сл	Сж
---	----	--------	----	----	----	-------	----	----	----

ПОЛУБОТИНКИ ФОРВЕЛД ПЛЮС 1 КП

ТР ТС 019/2011

120-0267-01

NEW

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью
ПОДКЛАДКА: текстильный материал
ПОДНОСОК: композитный [200 Дж]
ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрил, Grip Technology [от -45 °C до +300 °C], МБС, КЩС
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 50

3	Ми	Мун200	Нс	Нм	Тп300	См	Сж	Сл
---	----	--------	----	----	-------	----	----	----

ПОЛУБОТИНКИ ФОРВЕЛД 8 КП

ТР ТС 019/2011

120-0202-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа
ПОДКЛАДКА: трикотажный материал спилкок подкладочный
ПОДНОСОК: композитный [200 Дж]
ПОДОШВА: полиуретан/нитрильная резина [от -45 °C до +300 °C], МБС, КЩС
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 50

3	Ми	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Тп300	Сл
---	----	--------	----	----	----	----	-------	----

ПОЛУБОТИНКИ ТРЕЙЛ ПЛЮС Т7

ТР ТС 019/2011

120-0227-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная гладкая водостойкая кожа
ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилек подкладочный
ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)
ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ
(от -35 °С до +120 °С), МБС, КЩС
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 37 – 48

З	Ми	Мун200	Нс	Нм	Мп	Сж	Тп
---	----	--------	----	----	----	----	----

ПОЛУБОТИНКИ ШЕЛЬФ 2 КП

ТР ТС 019/2011

120-0307-01

черный

NEW

ВЕРХ ОБУВИ: комбинированный – световозвращающий текстильный материал, натуральная кожа, натуральная кожа с лазерной обработкой
ПОДКЛАДКА: текстильный воздухопроницаемый 3D-материал
ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)
ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 до +160 °С)
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 36 – 48

З	Ми	Мун200	Нс	Нм	См	Сж	Сл
---	----	--------	----	----	----	----	----

ПОЛУБОТИНКИ УРАН

ТР ТС 019/2011

120-0245-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа (нубук)
ПОДКЛАДКА: текстильный материал
ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)
ПОДОШВА: однослойная, нитрильная резина
(от -40 °С до +300 °С), МБС
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: клеевой

РАЗМЕР: 38 – 47

З	См	Мун200	Сж	Тп300
---	----	--------	----	-------



ПОЛУБОТИНКИ

TRAIL



ПОЛУБОТИНКИ ТРЕЙЛ ДЖИ МП

ТР ТС 019/2011

120-0111-02

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ
(от -35 °С до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 38 – 48

З	Ми	Мун5	Нс	Нм	Сж	См	Тп160
---	----	------	----	----	----	----	-------

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ШНУРКИ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ:
- С ТЕРМОПЛАСТИЧНЫМ ПОДНОСКОМ (5 Дж) – ТРЕЙЛ ДЖИ;
- С КОМПОЗИТНЫМ ПОДНОСКОМ (200 Дж) – ТРЕЙЛ ДЖИ КП;
- С ПРОКОПОЗАЩИТНОЙ СТЕЛЬКОЙ (1200 Н) – ТРЕЙЛ ДЖИ МПП



ПОЛУБОТИНКИ СЭЙФТИ СТРОНГ

ТР ТС 019/2011

017-0710

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный материал

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ
(от -35 °С до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 38 – 47

Ми	Нс	Нм	Сж	Сп	Пн	К20	Щ20
----	----	----	----	----	----	-----	-----

ПОЛУБОТИНКИ ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ КП

ТР ТС 019/2011

120-0154-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °С до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 - 50

Э	Ми	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Тп160
---	----	--------	----	----	----	----	-------

ПРАКТИЧНАЯ И ЛЕГКАЯ МОДЕЛЬ, РАЗРАБОТАННАЯ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН



ПОЛУБОТИНКИ СЭЙФТИ ЛАЙТ

ТР ТС 019/2011

017-0711

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный материал

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ
(от -35 °С до +80 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 36 - 47

Ми	Нс	Нм	Сж	Сл	Пн	К20	Щ20
----	----	----	----	----	----	-----	-----





ПОЛУБОТИНКИ ТОФФ СТЕП СИТИ 1

ТР ТС 019/2011

120-0197-01

коричневый

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа – нубук

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спиллок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный [5 Дж]

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -25 °С до +80 °С], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 38 – 47

З	Ми	Мун5	Нс	Сж	См	Нм
---	----	------	----	----	----	----



ПОЛУБОТИНКИ ТОФФ СТЕП СИТИ М2

ТР ТС 019/2011

120-0194-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа – нубук

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спиллок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный [5 Дж]

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -25 °С до +80 °С], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 38 – 47

З	Ми	Мун5	Нс	Сж	См	Нм
---	----	------	----	----	----	----



ПОЛУБОТИНКИ ТОФФ СТЕП

ТР ТС 019/2011

120-0191-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная гладкая кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спиллок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный [5 Дж]

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -25 °С до +80 °С], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 38 – 47

З	Ми	Мун5	Нс	Сж	См	Нм
---	----	------	----	----	----	----

ПОЛУБОТИНКИ ТОФФ СТЕП СТИЛЬ

ТР ТС 019/2011

120-0195-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная гладкая кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный [5 Дж]

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -25 °С до +80 °С], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 38 – 47

3	Ми	Мун5	Нс	Сж	См	Нм
---	----	------	----	----	----	----

ПОЛУБОТИНКИ ТОФФ СПАРТА

ТР ТС 019/2011

120-0082-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный [5 Дж]

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [от -25 °С до +80 °С], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 48

3	Ми	Мун5	Нс	Сж	См	Нм
---	----	------	----	----	----	----

ПОЛУБОТИНКИ ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА

ТР ТС 019/2011

120-0055-02

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный [5 Дж]

ПОДОШВА: однослойная, ПУ
[от -25 °С до +80 °С], МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 48

3	Ми	Мун5	Нс	Сж	См	Нм
---	----	------	----	----	----	----





ТУФЛИ ТОФФ ГЕРА

ТР ТС 019/2011

120-0060-02

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал

ПОДНОСОК: термопластичный [5 Дж]

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная, ПУ [от -25 °C до +80 °C]

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 41

3	Ми	Мун5	Нс	Сж	См	Нм
---	----	------	----	----	----	----

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ:

- с подкладкой из натуральной кожи;
- с металлическим подноском (200 Дж) – тофф гера мп;
- с проколпозащитной металлической стелькой (1200 Н) – тофф гера п



ТУФЛИ PANDA САНИТАРИ 3406

ТР ТС 019/2011

120-0133-01

белый

ВЕРХ ОБУВИ: паропроницаемый синтетический материал нового поколения (микрофибра)

ПОДКЛАДКА: текстильный антибактериальный материал

ПОДОШВА: однослойная, ПУ [до +80 °C], МБС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 36 – 47

3	Ми
---	----

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.

ТУФЛИ АНЯ

ТР ТС 017/2011

120-0188-01

белый

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа с ПУ-покрытием
ПОДОШВА: однослойная, ПВХ
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 – 41

ЛЕГКИЕ И УДОБНЫЕ. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЦ,
БОЛЬНИЦ И РАБОТЫ В БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ТУФЛИ КАТЯ

ТР ТС 017/2011

120-0198-01

бежевый

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа
ПОДКЛАДКА: натуральная кожа
ПОДОШВА: однослойная, ПУ
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 36 – 41

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- МЯГКИЙ КАНТ
- РЕГУЛИРОВКА ПО ПОЛНОТЕ
- ШИРОКАЯ ШНУРОВКА

ТАПОЧКИ КОЖАНЫЕ

СТБ 1737-07

ТР ТС 019/2011

023-0023

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа
ПОДКЛАДКА: ткань подкладочная
ТИП ПОДОШВЫ: однослойная
ПОДОШВА: резина пористая (от -20°C до +60°C)
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: клеевой

РАЗМЕР: 34 – 47

3





TRAIL



TRAIL



САНДАЛИИ МОТОР 7

ТР ТС 019/2011

120-0206-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная гладкая кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал с технологией DRY SYSTEM

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПРОКОЛОЗАЩИТНАЯ СТЕЛЬКА: Кевлар (1200 Н)

ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 49

Мун200	Мп
--------	----

САНДАЛИИ ТРЕЙЛ ЗОМЕР МП

ТР ТС 019/2011

120-0110-02

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилок подкладочный

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 48

З	Ми	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Тп160
---	----	--------	----	----	----	----	-------

САНДАЛИИ ТРЕЙЛ ЛЕДИ ЗОМЕР КП

ТР ТС 019/2011

120-0155-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилок подкладочный

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 41

З	Ми	Нс	Нм	Сж	См	Тп160
---	----	----	----	----	----	-------

САНДАЛИИ PANDA СТРОНГ 6119 S1

ТР ТС 019/2011

120-0091-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

3 Ми Мун200 Сж См

РАЗМЕР: 36 – 48

САНДАЛИИ UVEX 8560 S1 SRC

ТР ТС 019/2011; EN ISO 20345: 2011 S1 SRC

120-0232-01

серый

ВЕРХ ОБУВИ: влагостойкий велюр

ПОДКЛАДКА: текстильный материал с технологией «Климатон»

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ПУ (до +120°С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 – 43

3 Мун200

САНДАЛИИ ТОФФ ТРОЯ

ТР ТС 019/2011

120-0047-01

120-0018-02

мужские

женские

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: термопластичный (5 Дж)

ПОДОШВА: однослойная, ПУ (до +80°С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 – 48

Ми Мун5 Нс Сж См Нм

САНДАЛИИ СЭЙФТИ ЛАЙТ

ТР ТС 019/2011

023-0024

черный

Ми Мун5 Нс Сж См Нм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 38 – 47



САНДАЛИИ



САБО ТЕЛЛУС

ГОСТ 26167-2005
ТР ТС 017/2011

047-0008

розовый

047-0010

голубой

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: ПВХ

СТЕЛЬКА: натуральная кожа

РАЗМЕР: 36 – 41



САБО ТЕЛЛУС

ГОСТ 26167-2005; ТР ТС 017/2011

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: ПВХ

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

ЖЕНСКИЕ:

047-0001

белые без ремешка

047-0006

белые с ремешком

047-0004

белые с ремешком на танкетке

РАЗМЕР: 36 – 41

МУЖСКИЕ:

047-0011

белые с ремешком

РАЗМЕР: 40 – 46

САБО ТАРУКА

ТР ТС 017/2011

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа с покрытием

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: ПУ

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

ЖЕНСКИЕ:

047-0039

белый

РАЗМЕР: 35 – 41

МУЖСКИЕ:

047-0042

белый

РАЗМЕР: 42 – 46

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУВИ САБО:

- Конструкция из натуральной кожи с перфорацией.
- Идеальна для работников профессий, связанных с длительным пребыванием на ногах.



САБО СЭНДИ

ТР ТС 019/2011

049-0009

голубой

3	Мун100	Сж
---	--------	----

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная

ПОДОШВА: ЭВА/резина

ПОДКЛАДКА: «Coolmax» [подкладка из высокотехнологичного влагопоглощающего и дышащего материала]

РАЗМЕР: 36 – 42



САБО ДОРИА

ТР ТС 019/2011

049-0013

серый

3	Мун100	Сж
---	--------	----

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная

ПОДОШВА: ЭВА/резина

ПОДКЛАДКА: «Coolmax» [подкладка из высокотехнологичного влагопоглощающего и дышащего материала]

РАЗМЕР: 36 – 40



САБО РЭМИ

ТР ТС 019/2011

049-0011

синий

3	Мун100	Сж
---	--------	----

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная

ПОДОШВА: нитрил

ПОДКЛАДКА: «Coolmax» [подкладка из высокотехнологичного влагопоглощающего и дышащего материала]

РАЗМЕР: 40 – 46



САБО СОНИК

ТР ТС 019/2011

049-0012

белый

3	Мун100	Сж
---	--------	----

ВЕРХ ОБУВИ: ЭВА

ТИП ПОДОШВЫ:

ПОДОШВА: ЭВА

ПОДКЛАДКА: «Coolmax» [подкладка из высокотехнологичного влагопоглощающего и дышащего материала]

РАЗМЕР: 36 – 46







ОБУВЬ УТЕПЛЕННАЯ

Сапоги	242
Высокие ботинки	248
Ботинки	250



САПОГИ ТАЙМЫР

ТР ТС 019/2011

122-0037-01

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа
УТЕПЛИТЕЛЬ: вкладной утепленный чулок
НИЗ ОБУВИ: галоша, морозостойкая резина [от -40 °C до +150 °C] МБС, КЩС
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: клеепрошивной

РАЗМЕР: 38 – 47



З	Тн20	Нс	Нм	Сж	См	Тн160	Сп
---	------	----	----	----	----	-------	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- вкладной чулок с дополнительной защитой ходовой поверхности от холода
- ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ДО -10 °C
- ЭРГОНОМИЧНАЯ И ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ



САПОГИ ЯМАЛ

ТР ТС 019/2011

122-0029-01

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа
УТЕПЛИТЕЛЬ: вставной многослойный чулок [войлок, нетканый утеплитель, пенополиуретан, термоотражающая металлизированная пленка]
НИЗ ОБУВИ: галоша, ПУ/нитрильная резина [от -40 °C до +300 °C]
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: клеепрошивной

РАЗМЕР: 38 – 47



Ми	Тн40	Нс	Нм	Сж	См	Тн160	Сп	З
----	------	----	----	----	----	-------	----	---

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПАКЕТ МАТЕРИАЛОВ ВСТАВНОГО ЧУЛКА
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА ПОДОШВЕ – ВЫКИДНОЙ ШИП ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ



САПОГИ ЯМАЛ

ТР ТС 019/2011

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: вкладной многослойный чулок

НИЗ ОБУВИ: галоша, ПУ/нитрильная резина

(от - 40 °С до +300 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: клеешовивной

РАЗМЕР: 39 – 47

Ми	Тн40	Нс	Нм	Сж	См	Тп160	Сл	З
----	------	----	----	----	----	-------	----	---

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- ПАКЕТ МАТЕРИАЛОВ ВСТАВНОГО ЧУЛКА ВКЛЮЧАЕТ ВОЙЛОК, НЕТКАНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ, ТЕРМООТРАЖАЮЩУЮ МЕТАЛЛИЗИРОВАННУЮ ПЛЕНКУ
- ПРОТЕКТОР ПОДОШВЫ С РИФЛЕНИЕМ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ
- ВКЛАДНОЙ ЧУЛОК ПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ К НОГЕ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОПАДАНИЯ СНЕГА

САПОГИ ЯМАЛ-2

122-0001-01

коричневый

САПОГИ ЯМАЛ-2.1

122-0110-01

черный



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫКИДНОЙ ШИП
НА ПОДОШВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
УСТОЙЧИВОСТЬ НА СКОЛЬЗКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.



САПОГИ ТРЕЙЛ ПЛЮС Т2

ТР ТС 019/2011

122-0081-01

черный

ВЫСОТА: 260 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная гладкая водостойкая кожа

ПОДКЛАДКА: натуральный мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °С до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой



РАЗМЕР: 37 – 48

Ми	Тн40	Нс	Нм	Мп	Мун200	Сж
----	------	----	----	----	--------	----



САПОГИ ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КПН

ТР ТС 019/2011

122-0242-01

черный



ВЫСОТА: 247 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью

ПОДКЛАДКА: натуральный мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/нитрил, Grip Technology (от -45 °С до +300 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой



РАЗМЕР: 35 – 50

З	Мп	Ми	Мун200	Нс	Нм	Тн300	Тн40	См	Сж	Сл
---	----	----	--------	----	----	-------	------	----	----	----

САПОГИ ФОРВЕЛД 4 КПТ

ТР ТС 019/2011

122-0058-01

черный

ВЫСОТА: 350 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа, текстильный материал

УТЕПЛИТЕЛЬ: шерстяной мех, многослойный утеплитель, металлизированная пленка, текстильный материал

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 – 50

Ми	Тн40	Нс	Нм	См	Сж	Мун200	Тн300	Си
----	------	----	----	----	----	--------	-------	----

САПОГИ ФОРВЕЛД 2 КПТ

ТР ТС 019/2011

122-0059-01

черный

ВЫСОТА: 320 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: натуральный мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45°С до +300°С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 – 50

Ми	Тн40	Нс	Нм	См	Сл	Мун200	Тн300	Си
----	------	----	----	----	----	--------	-------	----

САПОГИ ФОРВЕЛД 5 КПТ

ТР ТС 019/2011

122-0063-01

черный

ВЫСОТА: 280 мм (с кулисой).

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: шерстяной мех, многослойный утеплитель, металлизированная пленка, текстильный материал

УТЕПЛИТЕЛЬ ГОЛЕНИЩА: искусственный мех, многослойный утеплитель, металлизированная пленка, текстильный материал

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С) МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 – 50

Ми	Тн40	Нс	Нм	См	Сл	Мун200	Тн300	Си
----	------	----	----	----	----	--------	-------	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- ЗАЩИТА ОТ УДАРА В ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ
- ГИБКАЯ ПОДОШВА, СТОЙКАЯ К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ
- ПОДОШВА С ТЕХНОЛОГИЕЙ GRIP TECHNOLOGY ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ НА СКОЛЬЗКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА И УДАРА В ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ
- КУЛИСА И ШНУРОВКА В КОНСТРУКЦИИ ВЕРХА ЗАЩИЩАЮТ ОТ ПОПАДАНИЯ СНЕГА ВНУТРЬ ОБУВИ



GT

стр. 203



GT

стр. 203



GT

стр. 203



САПОГИ

САПОГИ ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС

ТР ТС 019/2011

ВЫСОТА: 230 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: искусственный мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ

(от -35 °C до +120 °C), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

122-0061-01

композитный подносок, искусственный мех

122-0108-01

композитный подносок, натуральный мех

РАЗМЕР: 35 – 41

Ми	Тн20/Тн30	Нс	Нм	Сж	См	Тп160	3	Мун200	Мун5
----	-----------	----	----	----	----	-------	---	--------	------

САПОГИ ТРЕЙЛ ПОЛЮС МПИ

ТР ТС 019/2011

122-0057-02

черный

ВЫСОТА: 280 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: искусственный мех

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 °C), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 48

Ми	Тн20	Нс	Нм	Сж	См	Нж	3	Мун200
----	------	----	----	----	----	----	---	--------

САПОГИ ТРЕЙЛ ГРАНД МПИ

ТР ТС 019/2011

122-0026-001

черный

ВЫСОТА: 315 мм

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилок подкладочный; в утепленной модели – натуральный/шерстяной мех


ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 °C), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 48

Ми	Тн20/Тн30	Нс	Нм	Сж	См	Тп160	3	Мун200
----	-----------	----	----	----	----	-------	---	--------

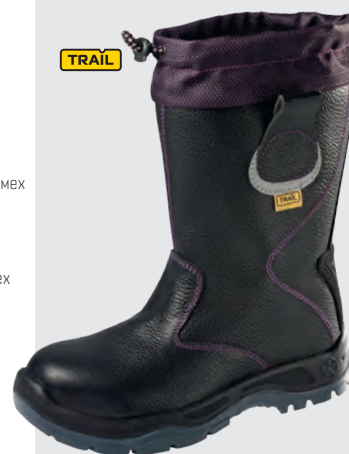

САПОГИ СЭЙФТИ СТРОНГ

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/201

ВЕРХ ОБУВИ: юфть (союзка) / кирза (голенище)

ВЫСОТА: 320 мм

ПОДКЛАДКА: искусственный мех

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная

ПОДОШВА: полиуретан / термополиуретан

(от -30°C до +110°C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 39 – 47

Ми	Тн20	Нс	Нм	Сж	Сп	Пн	Мун200
----	------	----	----	----	----	----	--------

САПОГИ СЭЙФТИ ЛАЙТ

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/201

ВЕРХ ОБУВИ: юфть (союзка) / кирза (голенище)

ВЫСОТА: 320 мм

ПОДКЛАДКА: искусственный мех

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная

ПОДОШВА: полиуретан / полиуретан

(от -20°C до +110°C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 39 – 47

Ми	Тн20	Нс	Нм	Сж	Мун200
----	------	----	----	----	--------

САПОГИ М961

ГОСТ 12.4.137-01, ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/201

016-0502

черный

ВЕРХ ОБУВИ: юфть (союзка) / кирза (голенище)

ВЫСОТА: 280 мм

ПОДКЛАДКА: искусственный мех

ПОДНОСОК: нитроискожа

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: нитрильная (от -30°C до +150°C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: прессовой вулканизации

РАЗМЕР: 38 – 47

Ми	Тн20	Нс	Нм	К20	Щ20
----	------	----	----	-----	-----

017-0560

термопластичный подносок

017-0565

металлический подносок

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ ПОД ЗАКАЗ**

021-0215

термопластичный подносок

021-0216

металлический подносок

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ ПОД ЗАКАЗ**





TRAIL



ВЫСОКИЕ БОТИНКИ ФОРВЕЛД 1 КП

ТР ТС 019/2011

120-0165-01

черный

ГТ
стр. 203

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа
ПОДКЛАДКА: текстильный материал, спилкок подкладочный
ПОДНОСОК: композитный [200 Дж]
ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрил
[от -45 °С до +300 °С] МБС, КЦС
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 50

Нс	Нм	См	Сл	Сж	Мун200	Тн300	З
----	----	----	----	----	--------	-------	---

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ ТРЕЙЛ ВИНТЕР

ТР ТС 019/2011

120-0136-01

с металлическим подноском

120-0254-01

с композитным подноском

122-0071-01

женские, композитный подносок

III И ОСОБЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА
ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа, текстильный материал Кордура
УТЕПЛИТЕЛЬ: натуральный мех [овчина]
ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ
[от -35 °С до +120 °С], МБС, КЦС
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 48

Мун200	Нс	Нм	См	Ми	Сж	З	Тн40
--------	----	----	----	----	----	---	------

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СЭЙФТИ СТРОНГ У

ТР ТС 019/2011

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ ПОД ЗАКАЗ

021-0129

с металлическим подноском

021-0130

с термопластичный подноском

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа,
УТЕПЛИТЕЛЬ: искусственный мех
ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ
[от -35 °С до +120 °С]
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 39 – 47

Мун200	К20	Щ20	Нм	Нс	Ми	Сж	Сл	Пн
--------	-----	-----	----	----	----	----	----	----

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ ПОД ЗАКАЗ



ВЫСОКИЕ БОТИНКИ ТОФФ БЕРКУТ И

ТР ТС 019/2011

122-0064-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: искусственный мех

ПОДНОСОК: термопластичный (5 Дж)

ПОДОШВА: однослойная, ПУ (от -25 °С до +80 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 35 - 48

Мун5	Нс	Нм	См	Ми	Сж	З
------	----	----	----	----	----	---

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СЭЙФТИ ЛАЙТ Y

ТР ТС 019/2011

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа,

УТЕПЛИТЕЛЬ: искусственный мех

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ

(от -35 °С до +120 °С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 39 - 47

021-0127

с металлическим подноском

021-0126

с термопластичный подноском

Мун200	К20	Щ20	Нм	Нс	Ми	Сж	Сл	Пн	Тн20
--------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	------





БОТИНКИ МОТОР 3 КППШ

ТР ТС 019/2011

122-0086-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: шерстяной мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПРОКОЛОЗАЩИТНАЯ СТЕЛЬКА: Кевлар (1200 Н)

ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 °C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 49

Тп160	Нс	Нм	Мп	Мун200	Тн20	Сж	Сл	См	Ми
-------	----	----	----	--------	------	----	----	----	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- ОПТИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА
- МЯГКИЙ КАНТ
- НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ НА НОГЕ
- ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ ПОДОШВЫ К ИСТИРАНИЮ

БОТИНКИ ТРЕЙЛ ПЛЮС Т1

ТР ТС 019/2011

122-0092-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная гладкая водостойкая кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: натуральный мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ

(от -35 °C до +120 °C), МБС, КШС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 48

Тн40	Нс	Нм	Мп	Сж	Мун200	З	Ми
------	----	----	----	----	--------	---	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА И УДАРА В ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ
- АМОРТИЗИРУЮЩАЯ ПЯТОЧНАЯ ВСТАВКА, СНИЖАЮЩАЯ УСТАЛОСТЬ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОДОШВЫ
- СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ДЕТАЛЬ В КОНСТРУКЦИИ ВЕРХА

БОТИНКИ РАНГ ПОЛЯРИС

ТР ТС 019/2011

122-0015-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: натуральный мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: однослойная монолитная резина
(от -40 °С до +300 °С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: GOODYEAR

РАЗМЕР: 38 - 48

Нс	Нм	Ми	Сж	Мун200	Тп300	З	Сл	См	Тн40
----	----	----	----	--------	-------	---	----	----	------

БОТИНКИ ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КП

ТР ТС 019/2011

122-0241-01

черный

NEW

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа с гладкой лицевой поверхностью

ПОДКЛАДКА: натуральный мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрил, Grip Technology
(от -45 °С до +300 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 - 50

Ми	Мун200	Нс	Нм	Тп300	Тн40	См	Сж	Сл	З
----	--------	----	----	-------	------	----	----	----	---

БОТИНКИ ФОРВЕЛД 3 КПТ

ТР ТС 019/2011

122-0079-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ В СОЮЗОЧНОЙ ЧАСТИ: шерстяной мех, многослойный утеплитель, металлизированная пленка, текстильный материал

УТЕПЛИТЕЛЬ НА БЕРЦАХ: искусственный мех, многослойный утеплитель, металлизированная пленка, текстильный материал

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/нитрильная резина
(от -45 °С до +300 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 - 50

Тн40	Нс	Нм	См	Сл	Сж	Мун200	Тп300	З
------	----	----	----	----	----	--------	-------	---



GT
стр. 203



БОТИНКИ ЗИМА



TRAIL



TRAIL



ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ ПОД ЗАКАЗ



БОТИНКИ ТРЕЙЛ ФРИЗ МПИ

ТР ТС 019/2011

122-0056-01

черный

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: искусственный мех

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °С до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 48

Ми	Тн20	Нс	Нм	Сж	См	Тп160	Мун200	Сл
----	------	----	----	----	----	-------	--------	----

БОТИНКИ ТРЕЙЛ ЛЕДИ ФРИЗ КПШ

ТР ТС 019/2011

122-0083-01

черный

III И ОСОБЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: натуральный шерстяной мех

ПОДНОСОК: композитный (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ

(от -35 °С до +120 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 41

З	Ми	Мун200	Нс	Нм	Сж	См	Тп160	Тн30
---	----	--------	----	----	----	----	-------	------

БОТИНКИ СЭЙФТИ СТРОНГ У

ТР ТС 019/2011

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: искусственный мех

ПОДНОСОК: термопластичный

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °С до +120 °С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 39 – 47

Мун200	К20	Щ20	Нм	Нс	Ми	Сж	Сл	Пн	Тн20
--------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	------

021-0141

с металлическим подноском

021-0140

с термопластичный подноском

БОТИНКИ СЭЙФТИ ЛАЙТ У

ТР ТС 019/2011

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: искусственный мех

ПОДНОСОК: термопластичный

ПОДОШВА: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °С до +120 °С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 39 – 47

Мун200	К20	Щ20	Нм	Нс	Ми	Сж	Сл	Пн	Тн20
--------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	------

021-0143

с металлическим подноском

021-0142

с термопластичный подноском

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ ПОД ЗАКАЗ



БОТИНКИ ТОФФ ТРУД И

ТР ТС 019/2011

122-0090-01

черный

ВЕРХ: натуральная кожа

ПОДКЛАДКА: искусственный мех

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: однослойная, ПУ (от -25 °С до +80 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 48

Нс	Нм	См	Сл	Сж	Мун5	З	Ми	Тн30
----	----	----	----	----	------	---	----	------



БОТИНКИ ТОФФ ВЯТКА И

ТР ТС 019/2011

122-0288-01

черный

NEW

III И ОСОБЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА

ВЕРХ ОБУВИ: натуральная кожа

УТЕПЛИТЕЛЬ: натуральный шерстяной мех

ПОДНОСОК: термопластичный (5 Дж)

ПОДОШВА: однослойная, ПУ (от -25 °С до +80 °С), МБС, КЩС

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 35 – 41

Тн30	Нс	Нм	См	Сл	Сж	Мун5	З	Ми
------	----	----	----	----	----	------	---	----

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

• МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ШВОВ







**ВЛАГОСТОЙКАЯ
ОБУВЬ**



САПОГИ ПВХ

ТР ТС 019/2011

026-0100

оливковый

ВЕРХ ОБУВИ: ПВХ

ПОДКЛАДКА: трикотаж

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: двухслойная, ПВХ/ПВХ (от 0 °C до +25 °C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 37 – 47

Щ50	Нс	Нм	Нж	Сл	Сж	К80	З	Ми	В	Мун200
-----	----	----	----	----	----	-----	---	----	---	--------

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ:

- НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ
- РАЗЛИЧНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.



САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ EURO PM

ТР ТС 019/2011

ВЕРХ ОБУВИ: резина

ПОДКЛАДКА: трикотаж

ПОДНОСОК: металлический (200 Дж)

ПОДОШВА: однослойная, резина (от -10 °C до +250 °C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: формовой, горячая вулканизация

РАЗМЕР: 37 – 48

Нс	Нм	Нж	Мп	Сж	Мун200	З	Ми
----	----	----	----	----	--------	---	----

СЬЕРРА III

123-0040-01

Цвет: сигнальный оранжевый с синим

САНТЯГО III

123-0039-01

с защитой от прокола (1200 Н, металл)
Цвет: сигнальный оранжевый с черным

**ЯРКИЕ САПОГИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ
ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ (СКОРОСТЬ ЦЕПИ - ДО 28 м/с).**



САПОГИ ПВХ БАЙАРД

ТР ТС 019/2011

ВЕРХ ОБУВИ: ПВХ

ПОДКЛАДКА: трикотаж

ПОДОШВА: однослойная, плотный ПВХ (от 0 °C до +25 °C)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 48



123-0007-01

с вкладным чулком из нетканого материала

123-0012-01

без чулка

ТРАДИЦИОННАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ.

САПОГИ ПВХ

ТР ТС 019/2011

ВЕРХ ОБУВИ: ПВХ

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: ПВХ

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 37 – 48



026-0101

мужские
размер: 41 – 47

026-0102

женские
размер: 36 – 42

ВЛАГОСТОЙКИЕ САПОГИ ИЗ ПВХ ДЛЯ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН.





• УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ШЛЕЕК

• ВЕРХ ИЗ ЛЕГКОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ПВХ-ТКАНИ

• МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ САПОГ ПВХ ПРИ ПОМОЩИ СВАРКИ
ТОКОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

ПОЛУКОМБИНЕЗОН РЫБАЦКИЙ НОРДМАН 15

ТР ТС 019/2011

026-0115

опивковый



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДВОЙНОГО ШВА, КОТОРАЯ ПРИДАЕТ ЕЩЕ БОЛЬШУЮ
ПРОЧНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.

ВЕРХ ОБУВИ: ПВХ, винитол

ПОДКЛАДКА: трикотаж

ТИП ПОДОШВЫ: двухслойная

ПОДОШВА: двухслойная, вспененный ПВХ/ПВХ
[от 0 °C до +25 °C]

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 37 – 47

Нс	Нм	Нж	Нс	Нм	З	В
----	----	----	----	----	---	---

БОТИНКИ МУЖСКИЕ НОРДМАН БИТ



ТР ТС 017/2011

026-0126

черный

ВЕРХ ОБУВИ: ПВХ
ПОДКЛАДКА: флис
ПОДОШВА: полимерный материал

РАЗМЕР: 40 – 46

3



БОТИЛЬОНЫ ЖЕНСКИЕ КЛЕО БОРА



ТР ТС 017/2011

026-0120

черный

ВЕРХ ОБУВИ: ПВХ
ПОДОШВА: однослойная, ПВХ
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 36 – 41



ГАЛОШИ САДОВЫЕ

ТР ТС 017/2011

026-0118

черный

МАТЕРИАЛ: ПВХ

РАЗМЕР: 36 – 46



ГАЛОШИ ЗВА

ТР ТС 017/2011

123-0019-01

черный [мужские], фиолетовый/голубой [женские]

МАТЕРИАЛ: ЭВА
ПОДКЛАДКА: ворсин
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литьевой

РАЗМЕР: 36 – 45



БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ТР ТС 019/2011

123-0003-01

белый

ВЕРХ ОБУВИ: резина
ПОДОШВА: однослойная резина
[от -30 °С до +50 °С]
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: горячая вулканизация
ВЫСОТА: не менее 160 мм
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: I, 3, 10

РАЗМЕР: 39 – 46

Эв 3 В



ТАПОЧКИ ЗВА ПЕ-12 И ПЕ-14

ТР ТС 017/2011

МАТЕРИАЛ: ЭВА [этиленвинилацетат]

РАЗМЕР: 36 – 45

026-0124

мужские
цвет: черный
размер: 39 – 46

026-0125

женские
цвет: фиолетовый
размер: 36 – 42





САПОГИ НОРДМАН КЛАССИК ПЕ-15

ТР ТС 017/2011

026-0107

оливковый

ВЕРХ ОБУВИ: ЭВА

ВЫСОТА ГОЛЕНИЩА: 44 см

ПОДКЛАДКА: съемный вкладыш с использованием натурального меха и фольгированного полотна с волокнами льна и шерсти

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: ЭВА [-45°C до +30°C]

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ: литевой

РАЗМЕР: 40 - 41, 41 - 42, 42 - 43, 43 - 44, 44 - 45, 45 - 46, 46 - 47



ДУТИКИ МУЖСКИЕ ЭВА НОРДМАН ПЕ11-СК6

ТР ТС 017/2011

026-0113

черный

МАТЕРИАЛ ВЕРХА: Oxford, дублированный поролоном

ВЫСОТА ГОЛЕНИЩА: 28 см

ПОДКЛАДКА: съемный вкладыш из нетканого полотна и меха

ТИП ПОДОШВЫ: однослойная

ПОДОШВА: ЭВА [до -30°C]

РАЗМЕР: 40 - 41, 41 - 42, 42 - 43, 43 - 44, 44 - 45, 45 - 46, 46 - 47



ДУТИКИ ЖЕНСКИЕ НОРДМАН ЭВА ПЕ 11-СК10

ТР ТС 017/2011

026-0112

темно-синий

МАТЕРИАЛ ВЕРХА: Oxford, дублированный поролоном
ВЫСОТА ГОЛЕНИЩА: 27 см
ПОДКЛАДКА: съемный вкладыш из двух слоев: мех и фольгированное полотно
ТИП ПОДОШВЫ: однослойная
ПОДОШВА: ЭВА (до -30°C)

РАЗМЕР: 37 - 38, 38 - 39, 39 - 40, 40 - 41



ДУТИКИ ЖЕНСКИЕ НОРДМАН ЭВА БЛУМ

ТР ТС 017/2011


026-0117

бело-серебряный

МАТЕРИАЛ ВЕРХА: ткань с водоотталкивающей пропиткой
ПОДКЛАДКА: искусственный мех
ТИП ПОДОШВЫ: однослойная
ПОДОШВА: ЭВА [-30°C]

РАЗМЕР: 37 - 38, 38 - 39, 39 - 40, 40 - 41



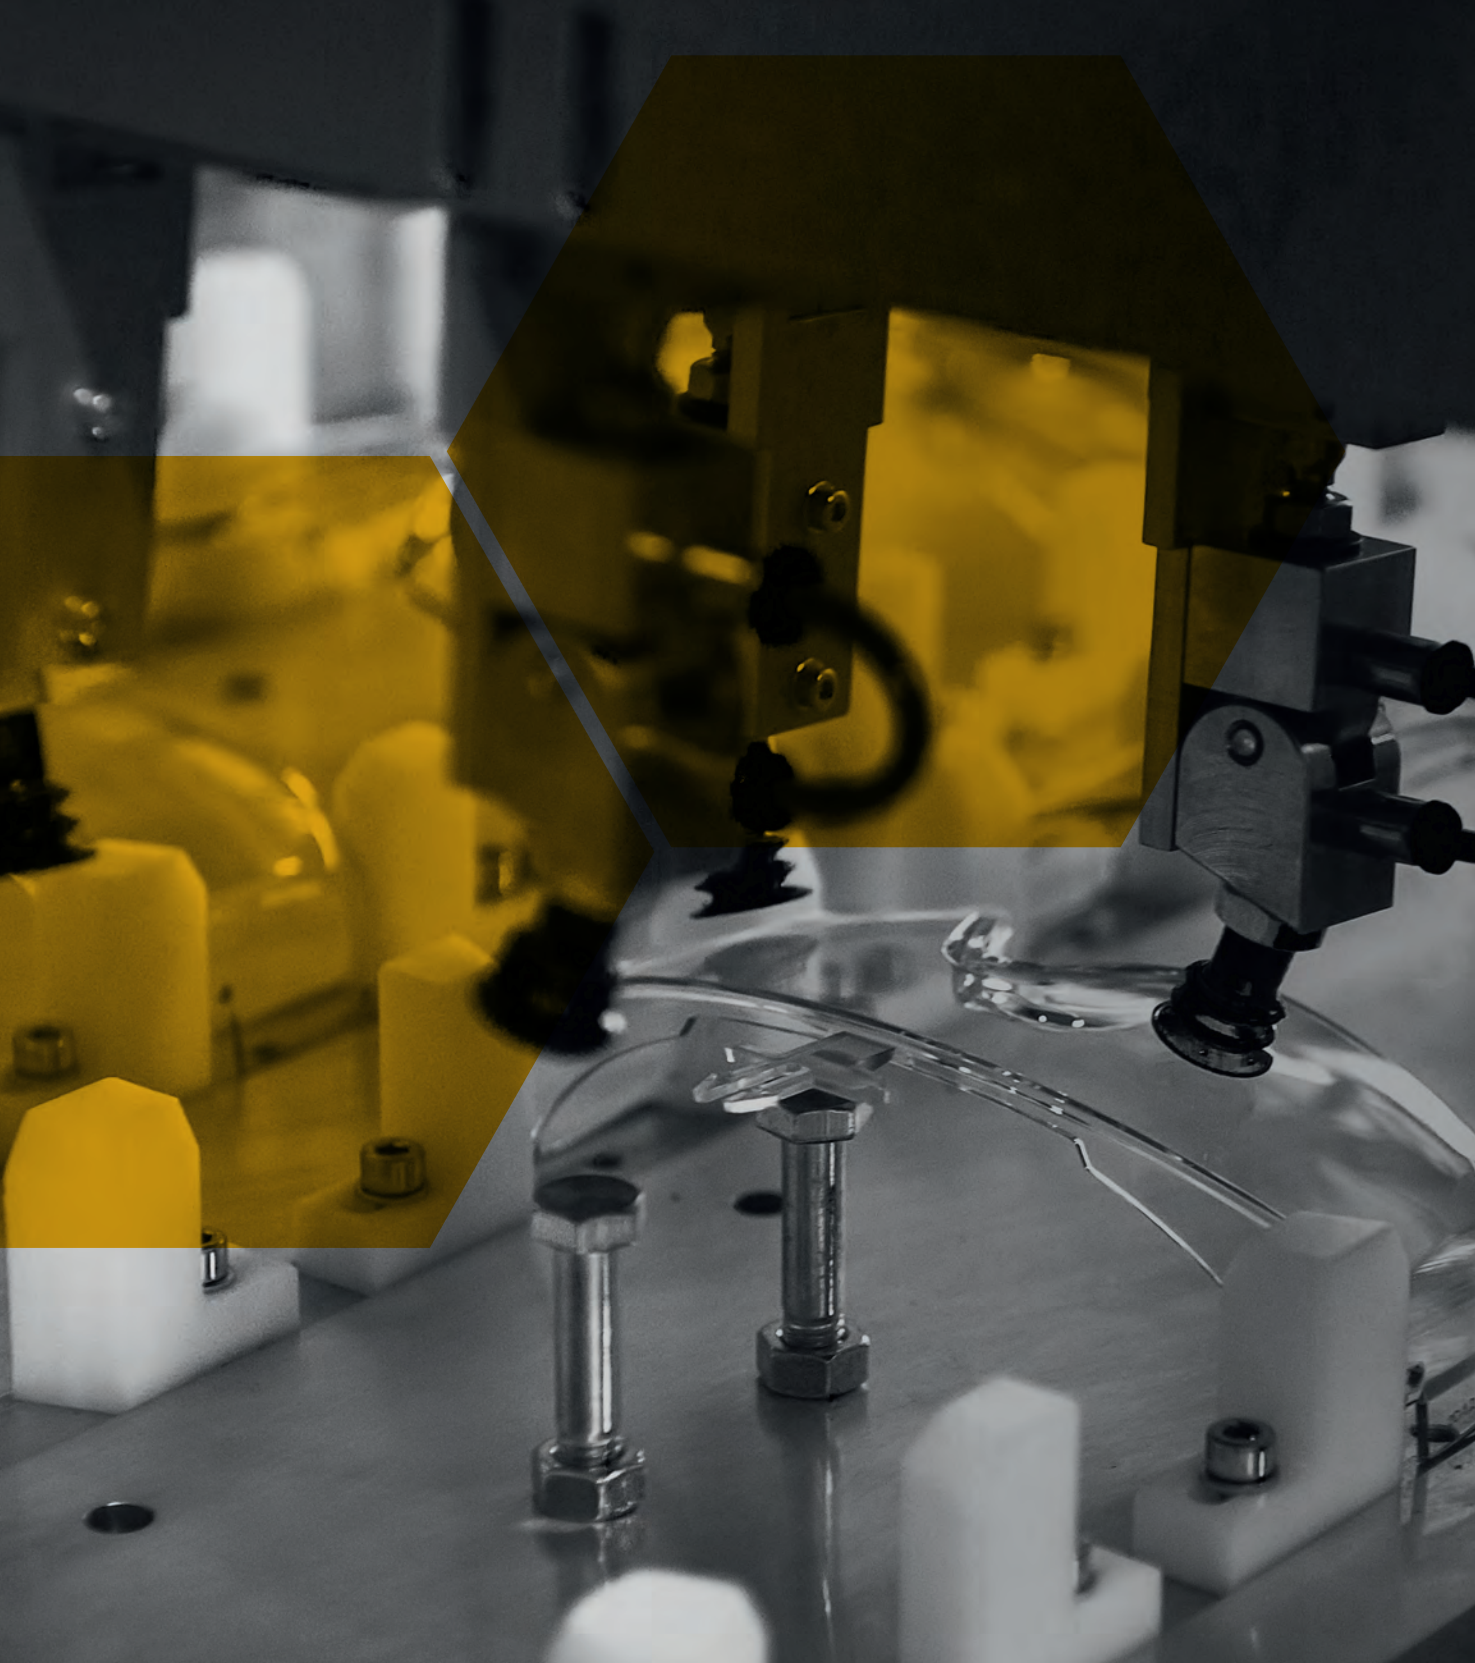

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ 264

Каски 264

Каскетки 273

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА 274

Справочная информация 274

Очки открытые 276

Очки закрытые 296

Очки для газосварки 305

Щитки защитные 310

Щитки сварочные 316

ЗАЩИТА СЛУХА 330

Вкладыши протившумные 330

Наушники протившумные 336

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 344

Справочная информация 344

Респираторы фильтрующие противоаэрозольные 346

Полумаски, маски фильтрующие противогазоаэрозольные 366

Самоспасатели изолирующие 379

ЗАЩИТА РУК 380

Справочная информация 380

Перчатки механически стойкие 382

Перчатки химически стойкие и лабораторные 400

Перчатки для защиты от повышенных температур 408

Перчатки для защиты от пониженных температур 416

Перчатки специального назначения 420

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ 424

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ 434

Справочная информация 434

Страховочные привязи 436

Удерживающие системы 441

Страховочные стропы, шнуры 443

Блокирующие устройства 449

Захваты, гибкие анкерные линии 451

Телескопические штанги, соединительные элементы 453

Спасательно-эвакуационное оборудование, аксессуары 456

ПРОЧЕЕ 458



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧКОВ

Крепление для закрытых защитных очков в затылочной части каски при проведении высотных работ.



ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ

Адаптеры по бокам каски обеспечивают простое и безопасное крепление наушников.



ФОНАРЬ

Фонарь можно закрепить на каску с помощью адаптера на фронтальной области каски.



РЕГУЛИРОВКА ОГОЛОВЬЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПОЗИЦИЯМ

Оголовье можно регулировать в пределах 10 мм вперед или назад для наиболее удобного положения головы.

КАСКА ФЕОС B-WR

ГОСТ 12.4.128-83

- ТРИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЕНТИЛЯЦИЮ И ПОМОГАЮТ РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВНУТРИ КАСКИ.
- АДАПТЕР ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЩИТКОВ UVEX, НАУШНИКОВ UVEX И ФОНАРЕЙ.
- КАСКУ МОЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЯ ХРАПОВОЙ МЕХАНИЗМ.
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОНТАКТА С ПРОВОДНИКАМИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В.
- КАСКА СОХРАНЯЕТ СВОИ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50°C ДО +50°C, СЕРТИФИЦИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С EN 397 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ: ММ = РАСПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ [БРЫЗГИ].

РЕГУЛИРОВКА ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ: 52 – 61 см



046-0040

Модель 9772.030

Цвет белый



046-0041

Модель 9772.130

Цвет желтый



046-0042

Модель 9772.230

Цвет оранжевый



046-0319

Модель 9772.430

Цвет зеленый



046-0043

Модель 9772.530

Цвет синий



046-0044

Модель 9772.930

Цвет черный

uvex

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система охлаждения головы: вентиляция с возможностью индивидуальной регулировки. Климатон.

ХРАПОВОЙ МЕХАНИЗМ

Обеспечивает регулировку диаметра оголовья точно по размеру головы.



КАСКА ФЕОС В

ГОСТ 12.4.128-83

- ТРИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЕНТИЛЯЦИЮ И ПОМОГАЮТ РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВНУТРИ КАСКИ.
 - АДАПТЕР ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЩИТКОВ UVEX, НАУШНИКОВ UVEX И ФОНАРЕЙ.
 - ЛЕНТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ.
 - ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОНТАКТА С ПРОВОДНИКАМИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В.
 - КАСКА СОХРАНЯЕТ СВОИ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50°C ДО +50°C.
- СЕРТИФИЦИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С EN 397 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ: ММ = РАСПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ [БРЫЗГИ].

РЕГУЛИРОВКА ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ: 51 – 61 см



046-0036

Модель 9772.020
Цвет белый



046-0320

Модель 9772.120
Цвет желтый



046-0321

Модель 9772.220
Цвет оранжевый



046-0037

Модель 9772.320
Цвет красный



046-0038

Модель 9772.520
Цвет синий



046-0039

Модель 9772.920
Цвет черный



uvex



ТЕКСТИЛЬНОЕ
ОГОЛОВЬЕ

КАСКА ЗЙРВИНГ В

ГОСТ 12.4.128-83

КАСКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ СОЗДАЕТ ОПТИМАЛЬНУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОЗДУХА ВНУТРИ КАСКИ. ТЕКСТИЛЬНОЕ ОГОЛОВЬЕ И КОЖАНАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ ПОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСОБЫЙ КОМФОРТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НОШЕНИИ. КАСКА ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ЗАТЫЛОЧНОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ. УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ (51-61 СМ) НАДЕЖНО ФИКСИРУЕТ КАСКУ НА ГОЛОВЕ, РЕМЕШОК НЕОБХОДИМ ТОЛЬКО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ. КАСКА СОХРАНЯЕТ СВОИ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50°C ДО +50°C. КАСКИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО КОМПЛЕКТОВАТЬ РЕМЕШКАМИ, ЩИТКАМИ, НАУШНИКАМИ И ОЧКАМИ. СРОК ГОДНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ.



046-0051

Модель 9762.020
Цвет белый



046-0053

Модель 9762.120
Цвет желтый



046-0055

Модель 9762.220
Цвет оранжевый



046-0057

Модель 9762.320
Цвет красный



046-0059

Модель 9762.420
Цвет зеленый



046-0061

Модель 9762.520
Цвет синий

uvex

КАСКА ЭЙРВИНГ В-RW

ГОСТ 12.4.128-83

КАСКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ СОЗДАЕТ ОПТИМАЛЬНУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОЗДУХА ВНУТРИ КАСКИ. ТЕКСТИЛЬНОЕ ОГОЛОВЬЕ И КОЖАНАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ ПОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСОБЫЙ КОМФОРТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НОШЕНИИ. КАСКА ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ЗАТЫЛОЧНОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ПЛАВНАЯ И УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА – ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ РАЗМЕРА (52-61 СМ) НАДЕЖНО ФИКСИРУЕТ КАСКУ НА ГОЛОВЕ, РЕМЕШОК НЕОБХОДИМ ТОЛЬКО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ. КАСКА СОХРАНЯЕТ СВОИ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50°С ДО +50°С, КАСКИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО КОМПЛЕКТОВАТЬ РЕМЕШКАМИ, ЩИТКАМИ, НАУШНИКАМИ И ОЧКАМИ. СРОК ГОДНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ.



ТЕКСТИЛЬНОЕ
ОГОЛОВЬЕ



046-0052

Модель 9762.030
Цвет белый



046-0054

Модель 9762.130
Цвет желтый



046-0056

Модель 9762.230
Цвет оранжевый



046-0058

Модель 9762.330
Цвет красный



046-0060

Модель 9762.430
Цвет зеленый



046-0062

Модель 9762.530
Цвет синий





052-0265

Цвет белый

052-0264

Цвет красный

052-0263

Цвет оранжевый



052-0407

Цвет белый



052-0411

Цвет красный



052-0412

Цвет оранжевый



052-0413

Цвет желтый

КАСКА 3М G3000

ЗАЩИТНАЯ КАСКА 3М G3000 БЫЛА РАЗРАБОТАНА В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СОТРУДНИКАМИ МНОГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ ЗАЩИТНЫХ КАСОК НА РЫНКЕ (310 Г) И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ, ВЕНТИЛЯЦИИ И К ОБЗОРУ. ЗАЩИТНАЯ КАСКА 3М G3000 ВЫПОЛНЕНА МЕТОДОМ ЛИТЬЕВОГО ФОРМОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗ ABS ПЛАСТИКА, УСТОЙЧИВОГО К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, И ИМЕЕТ УФ ИНДИКАТОР ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ КАСКИ. УКРОЧЕННЫЙ КОЗЫРЕК КАСКИ УЛУЧШАЕТ ОБЗОР. КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ АМОРТИЗАЦИЮ И РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК, А ОТСУТСТВИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ПОВЫШАЕТ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА.

ВЕНТИЛЯЦИЯ:

- каска G3000 обеспечивает свободную циркуляцию воздуха между конструкцией каски и креплением;
- имеет большее количество вентиляционных отверстий на большей площади для оптимальной вентиляции.

МЕСТО ДЛЯ ЛОГОТИПА КОМПАНИИ:

- специальное место для логотипа компании, имени владельца и т.д.

ТЕХНОЛОГИЯ 3М™ UVICATOR™:

- УФ индикатор показывает степень износа пластика под воздействием УФ излучения;
- двустороннее оголовье;
- оголовье, которое можно развернуть на 180°, позволяет носить каску козырьком назад, что особенно важно при работе в тесных условиях или при высотных работах.

ОГОЛОВЬЕ С ХРАПОВИКОМ:

- существенно облегчает и ускоряет подгонку конструкции каски;
- укороченный козырек каски для лучшего обзора;
- отсутствие выступающих частей, обтекаемый профиль без острых углов, предотвращает зацепление каски за ветки деревьев, конструкций и т.д.;
- максимальная амортизация и равномерное распределение ударных нагрузок.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Возможность крепления других СИЗ 3М, например, защитных очков, лицевого щитка и средств защиты органов слуха G3000CUV-RD, G3000NUV-RD (оголовье с храповиком) Цвет красный G3000CUV-BB, G3000NUV-BB (оголовье с храповиком) Цвет синий G3000CUV-OR, G3000NUV-OR (оголовье с храповиком) Цвет оранжевый.

МАТЕРИАЛ: ABS пластик, устойчивый к УФ излучению

МАССА КАСКИ: 310 г

РАЗМЕР: 54–62 см для модели со штифтовым фиксатором, 53–62 см для модели с храповиком

КАСКА 3М H-700

ТР ТС 019/2011

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. УКРОЧЕННЫЙ КОЗЫРЕК ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОБЗОРА. ОГОЛОВЬЕ МОЖНО РАЗВЕРНУТЬ НА 180°, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НОСИТЬ КАСКУ КОЗЫРЬКОМ НАЗАД (НАПРИМЕР, ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ ИЛИ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ). ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: полиэтилен

МАТЕРИАЛ ОГОЛОВЬЯ: текстильный материал

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: от -50С° до +50С°

КРЕПЛЕНИЕ ОГОЛОВЬЯ: в четырех точках

РЕГУЛИРОВКА ОГОЛОВЬЯ: ленточная или с храповиком

КРЕПЛЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков

ВЕС: 340 г



КАСКА РФИ-3

ТР ТС 019/2011

КАСКА ЗАЩИТНАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЛАГИ, БРЫЗГ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, ЗАЩИТЫ ОТ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1500 В, ПЕРЕМЕННОГО ДО 1000 В.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- корпус из материала Termotrek;
- внутренняя оснастка Эталон крепится к корпусу в 8 точках;
- мягкий обтюратор;
- текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте);
- эффективная система вентиляции;
- 6 ступеней регулировок высоты ношения;
- масса корпуса не более 226 грамм;
- площадка для нанесения фирменного логотипа;
- рабочий диапазон температур от -50°C до +50°C;
- УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек;
- заглушки вентиляционных отверстий созданы из материала, чувствительного к УФ-излучению, изменяют окраску от ярко-красного до бледно-красного цвета, информируя пользователя об окончании срока службы каски.



013-0887

Цвет оранжевый



013-0888

Цвет белый

3M

КАСКА РФИ-7

ТР ТС 019/2011

NEW

КАСКА ЗАЩИТНАЯ РФИ-7 ТИТАН ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГОЛОВУ РАБОТНИКОВ ОТ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, БРЫЗГ ВОДЫ, БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ С ПЕРЕМЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ БОЛЕЕ 1000 В ИЛИ ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ БОЛЕЕ 1500 В ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ОТ -50°C ДО +50°C В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ. ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 5КВ ТОК УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ КАСКУ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1,1МА, ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ КОРПУС КАСКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- увеличенная защита затылка при высокой эргономике и удобстве;
- корпус из материала Termotrek;
- увеличенное внутреннее пространство;
- съемный держатель SMART для очков защитных закрытых;
- увеличенная система вентиляции затылочной части;
- УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения для индивидуального комфорта;
- пазы для защитных лицевых щитков и наушников;



013-0908

Цвет оранжевый



013-0909

Цвет белый

3M





Тип наголовного крепления:
STANDART



Тип наголовного крепления:
RAPID



КАСКА СОМЗ-55 ХАММЕР

ТР ТС 019/2011

КАСКА ЗАЩИТНАЯ ШАХТЁРСКАЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ ШАХТЕРОВ, БУРИЛЬЩИКОВ, ПРОХОДЧИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПОДЗЕМНЫХ И НАЗЕМНЫХ РАБОТ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЛАГИ, ПЫЛИ, ЗАЩИТЫ ОТ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1500 В, ПЕРЕМЕННОГО ДО 1000 В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- корпус из материала Termotrek имеет фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника;
- дополнительное ребро жёсткости, повышающее ударную прочность корпуса;
- укороченный козырёк увеличивает поле зрения;
- амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты в касках серии СОМЗ-55 Hammer);
- амортизационные ленты крепятся к корпусу в восьми точках;
- мягкая налобная лента;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения;
- приспособления-крючки для крепления пелерины;
- масса корпуса не более 265 г;
- рабочий диапазон температур от -50°C до +50°C.

РОСОМЗ®



013-0894

Модель 77517
Цвет белый



013-0893

Модель 77514
Цвет оранжевый



013-0895

Модель 77516
Цвет красный



013-0723

Модель 77717
Цвет белый



013-0724

Модель 77714
Цвет оранжевый



013-0772

Модель 77716
Цвет красный

КАСКА СОМЗ-55 ФАВОРИТ

ТР ТС 019/2011

КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМЗ-55 ФАВОРИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЛАГИ, БРЫЗГ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, ЗАЩИТЫ ОТ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1500 В, ПЕРЕМЕННОГО ДО 1000 В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- корпус из материала Termotrek;
- амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в шести точках;
- мягкая налобная лента;
- текстильный подбородочный ремень;
- вентиляционные отверстия с подвижными шторками для регулировки вентиляции;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения каски;
- масса корпуса не более 240 г;
- площадка для нанесения логотипа;
- рабочий диапазон температур от -50°C до +50°C.

Тип наголовного крепления: **STANDART**



013-0700

Модель 75517
Цвет белый



013-0005

Модель 75514
Цвет оранжевый



013-0702

Модель 75516
Цвет красный



017-0705

Модель 75518
Цвет синий



Тип наголовного крепления:
RAPID



013-0896

Модель 75717
Цвет белый



013-0706

Модель 75714
Цвет оранжевый





013-0713

Модель 75117
Цвет белый



013-0718

Модель 75114
Цвет оранжевый



013-0716

Модель 75116
Цвет красный



013-0715

Модель 75115
Цвет желтый



013-0720

Модель 75118
Цвет синий



013-0779

Модель 79214
Цвет оранжевый



013-0780

Модель 79217
Цвет белый



013-0970

Модель 79216
Цвет красный

КАСКА СОМЗ-55 ФАВОРИТ ТРЕК

ТР ТС 019/2011

КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМЗ-55 ФАВОРИТ ТРЕК ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЛАГИ, БРЫЗГ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, ЗАЩИТЫ ОТ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1500 В, ПЕРЕМЕННОГО ДО 1000 В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- корпус из материала Termotrek;
- термостойкий пластмассовый амортизатор ТРЕК крепится к корпусу в шести точках;
- мягкая налобная лента;
- текстильный подбородочный ремень;
- вентиляционные отверстия с подвижными шторками для регулировки вентиляции;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения;
- масса корпуса не более 223 г;
- площадка для нанесения логотипа;
- рабочий диапазон температур от -30°C до +50°C.

РОСОМЗ®

КАСКА СОМЗ-55 ВИЗИОН ТЕРМО

ТР ТС 019/2011

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЛАГИ, БРЫЗГ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В, ЗАЩИЩАЕТ ГОЛОВУ ОТ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ (ДО +150°C), СВЕРХВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ В ДИАПАЗОНЕ (ДО +1500°C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- корпус из материала SUPER Termotrek;
- амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в шести точках;
- налобная лента из натуральной кожи;
- кожаный подбородочный ремень К-5 (в комплекте);
- 6 ступеней регулировки высоты ношения;
- масса корпуса не более 300 г;
- площадка для нанесения логотипа;
- рабочий диапазон температур от -50°C до +150°C.

РОСОМЗ®

КАСКЕТКА RZ ВИЗИОН

NEW

КАСКЕТКА С УКОРОЧЕННЫМ КОЗЫРЬКОМ (55 ММ) ОБЕСПЕЧИВАЕТ УВЕЛИЧЕННОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, КОГДА НЕОБХОДИМ КОНТРОЛЬ И ОБЗОР ПО ПЕРИФЕРИИ. КАСКЕТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ ОТ СИЛЬНЫХ УДАРОВ О ТВЁРДЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫ УШИБЫ ИЛИ ИНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВПЛОТЬ ДО ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ -10°C ДО +50°C В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ударопрочный корпус из АБС-пластика, обшитый хлопковой тканью;
- амортизатор из вспененного изолона;
- плавная регулировка по окружности головы с помощью застёжек-липучек;
- эластичный подбородочный ремень;
- большой ассортимент цветов каскеток (размерный ряд от 56 до 59).



013-0926

Цвет красный



013-0928

Цвет синий

КАСКЕТКА RZ ФАВОРИТ

NEW

КАСКЕТКА С УДЛИНЕННЫМ КОЗЫРЬКОМ (75 ММ) ОБЕСПЕЧИВАЕТ УВЕЛИЧЕННУЮ ЗАЩИТУ ГЛАЗ ОТ ЯРКОГО СВЕТА, КАПЕЛЬ, ЖИДКОСТЕЙ. КАСКЕТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ ОТ СИЛЬНЫХ УДАРОВ О ТВЁРДЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫ УШИБЫ ИЛИ ИНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВПЛОТЬ ДО ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ -10°C ДО +50°C В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ударопрочный корпус из АБС-пластика, обшитый хлопковой тканью;
- амортизатор из вспененного изолона;
- плавная регулировка по окружности головы с помощью застёжек-липучек;
- эластичный подбородочный ремень;
- большой ассортимент цветов каскеток (размерный ряд от 56 до 59).



013-0538

Цвет оранжевый



013-0928

Цвет синий



013-0924

Цвет оранжевый

РОСОМЗ®



013-0539

Цвет красный

РОСОМЗ®

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЗ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ

Цвет линз	Характеристики	Применение
	Защита от механических повреждений	Для работы в условиях нормальной освещенности
	Защита от УФ-излучения	
	Возможно длительное ношение, так как очки не искажают зрительное восприятие, а следовательно – не утомляют глаза	
	Защита от механических повреждений	Для водителей, при проведении контроля качества, механических работах, для стрельбы
	Защита от УФ-излучения	
	Увеличивают контрастность изображения в условиях плохой видимости (сумерки, туман, недостаточная освещенность)	
	Защита от механических повреждений	Для работы на открытом пространстве в условиях яркого света
	Защита от УФ-излучения и видимого света	
	Защита от яркого или резкого освещения	
	Не снижают уровень цветовой дифференциации	
	Защита от механических повреждений	Для работы на улице, механических работ в условиях повышенной освещенности
	Защита от УФ-излучения и видимого света	
	Защита от яркого солнечного света или яркого резкого освещения	
	Не снижает уровень цветовой дифференциации	
	Обеспечивает лучшую адаптацию глаз к резкому изменению условий освещения	
	Защита от механических повреждений	Для работ внутри помещения и снаружи, работ на погрузчике
	Защита от УФ-излучения	
	Не снижают уровень цветовой дифференциации	
	Обеспечивают лучшую адаптацию глаз к резкому изменению условий освещения	
	Защита от механических повреждений	Для работы на улице, механических работ в условиях повышенной освещенности, досуга
	Защита от УФ-излучения	
	Не снижают уровень цветовой дифференциации	
	Синий свет положительно влияет на зрение	
	Защита от механических повреждений	Для газосварочных работ и вспомогательных работ при газосварке
	Защита от УФ-излучения	
	Защита от ИК-лучей	
	Защита от яркого солнечного света	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

**UVEX SUPRAVISION EXTREME**

Вследствие того, что покрытие никогда не достигает точки насыщения, линзы не запотевают с внутренней стороны и обладают стойкостью к царапинам с внешней стороны. Покрытие идеально подходит для рабочих мест с длительным воздействием влажности и большим количеством загрязнений.

**UVEX SUPRAVISION VARIOMATIC**

Линзы с изменяющейся тонировкой, которые автоматически становятся темнее при воздействии УФ (в течение 10 секунд) и светлее при снижении количества УФ (после 30 секунд). Сейчас - усовершенствованное покрытие с применением технологии uvex supravision excellence (незапотевание внутри линзы и защита от царапин с внешней стороны). Подходит для применения при частой смене работы на улице и внутри помещения.

**UVEX SUPRAVISION CLEAN**

Подходит для использования в автоклаве, особенно для стерильной среды, например, для лабораторий или чистых помещений. Защита от запотевания внутри линзы и от царапания снаружи, стойкость к химикатам. Защита от запотевания выдерживает как минимум 10 циклов работы с автоклавом. Покрытие обеспечивает полноценную защиту от запотевания и максимальный обзор.

**UVEX INFRADUR**

Линза с обеих сторон защищена от царапин, до минимума снижает риск повреждения от сварочных искр.

UVEX INFRADUR PLUS

Линза с внутренней стороны защищена от запотевания, с внешней стороны от царапин, до минимума снижает риск повреждения от сварочных искр.

uvex икс-фит про

Комфорт использования можно увидеть

proGrip | наголовная лента uvex
Регулируемая наголовная лента без применения металла обеспечивает устойчивое положение очков на голове.
(Артикул 9958.023)




Максимальный комфорт ношения
благодаря мягким элементам

proLux | мини LED фонарь uvex
Яркий свет светодиодного фонаря обеспечивает хороший обзор даже при недостаточном освещении.
(Артикул 9999.100)

proComfort | носовой упор и дужки uvex
Мягкий носовой упор икс-образной формы гарантирует максимальный комфорт ношения даже при длительном использовании. Сочетание твердого и мягкого пластика в дужках очков исключает возникновение точек давления.

proFix | модульная система uvex
Инновационная серия защитных очков характеризуется применением модульной системы: при необходимости очки можно легко и быстро оборудовать функциональными аксессуарами.

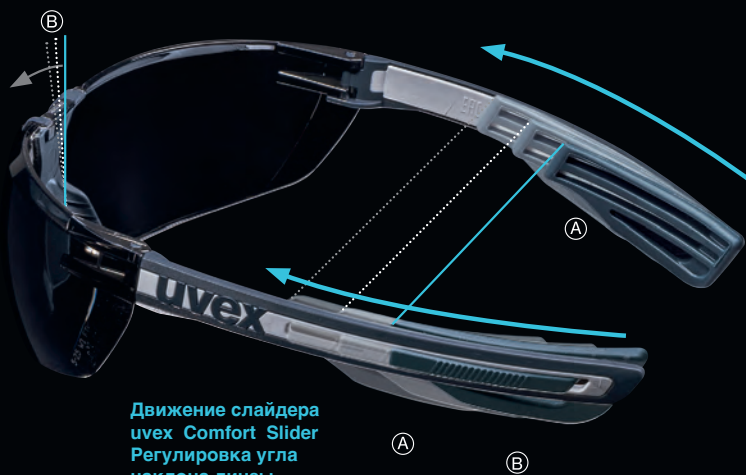

Движение слайдера uvex Comfort Slider
Регулировка угла наклона линзы

proErgo | слайдер uvex
Изменение угла наклона дужек позволяет адаптировать очки под любой тип лица.



ОЧКИ ИКС ФИТ ПРО

NEW

TP TC 019/2011

Модель	9199005
Артикул	046-0538
Оправа	бело-серая
Линза	PC прозрачная/ UV4002C-12WI FTK CE uvex supravision sapphire



Модель	9199245
Артикул	046-0539
Оправа	серо-синяя
Линза	PC прозрачная/ UV4002C-12WI FTK CE uvex supravision excellence



Модель	9199240
Артикул	046-0541
Оправа	желто-серая
Линза	PC янтарная/ UV4002C-12WI FTK CE uvex supravision excellence kontraststeigernd



Модель	9199276
Артикул	046-0540
Оправа	светло-темно-серая
Линза	PC серая 23%/ sun protection UV4005-2.5WI FTKN CE uvex supravision excellence


uvex

Модульная система защиты зрения от профессионалов и для профессионалов. Легкие защитные очки в спортивном дизайне весят всего 28 грамм – идеальное решение для повседневного ношения на производстве. Удобство ношения и адаптация к индивидуальным потребностям пользователя обеспечено за счет носового упора и дужек: мягкий носовой упор икс-образной формы гарантирует максимальный комфорт ношения даже при длительном использовании. Сочетание твердого и мягкого пластика в дужках очков исключает возникновение точек давления. Наличие слайдера uvex: изменение угла наклона дужек позволяет адаптировать очки под любой тип лица.



МИНИ ФОНАРЬ УВЕКС

Модель	99999100
Артикул	046-0370
Яркий свет фонаря обеспечивает хороший обзор даже при недостаточном освещении	



НАГОЛОВНАЯ ЛЕНТА УВЕКС

Модель	9958023
Артикул	046-0537
Обеспечивает устойчивое положение очков на голове (без металла)	



ФУТЛЯР для ОТКРЫТЫХ ОЧКОВ

Чрезвычайно прочный футляр на молнии. Возможность надевать на пояс, дополнительный карман для сменной линзы. Подходит для всех открытых очков uvex.

Модель	9954.500
Артикул	046-0230
Цвет	черный





ОЧКИ ИКС ФИТ

ТР ТС 019/2011



Модель	9199265
Артикул	046-0532
Оправа	синяя
Линза	PC прозрачная/ UV40020-12WI FTKN CE uvex supravision excellence



Модель	9199280
Артикул	046-0534
Оправа	желто-серая
Линза	PC серая 23%/ sunglare filter/ UV4005-25WI FTKN CE uvex supravision excellence sunglare filter



Модель	9199085
Артикул	046-0533
Оправа	серая
Линза	PC прозрачная/ UV40020-12WI FTKN CE uvex supravision sapphire



Модель	9199286
Артикул	046-0535
Оправа	серая
Линза	PC янтарная/ UV40020-12WI FTKN CE uvex supravision excellence



uvex

Защитные очки весят всего 23 грамма. Отличная защита в сочетании с комфортом ношения. X-дизайн линзы и полупрозрачные дужки обеспечивают привлекательный внешний вид и удобство использования.



ОЧКИ АЙ ВОРКС

ТР ТС 019/2011

Модель	9194.270
Артикул	046-0513
Оправа	антрацит-серая
Линза	PC серая/ UV 400 5-25 W uvex supravision excellence



Модель	9194.365
Артикул	046-0514
Оправа	серо-желтая
Линза	PC янтарная/ UV 400 20-12 W uvex supravision excellence



Модель	9194.175
Артикул	046-0512
Оправа	антрацит-зеленая
Линза	PC прозрачная/ UV 400 20-12 W uvex supravision excellence



Модель	9194.171
Артикул	046-0511
Оправа	антрацит-голубая
Линза	PC прозрачная/ UV 400 20-12 W uvex supravision excellence



uvex

Открытые защитные очки в спортивном дизайне: привлекательный вид и отличное качество. Не содержат металлических частей. Панорамная линза с широким углом обзора. Мягкие заушники (двухкомпонентная технология uvex) обеспечивают отсутствие скольжения и точек давления. Возможность крепления шнурка. Тонкая геометрия дужек обеспечивает комфортное сочетание с наушниками, касками и каскетками.

СЛАЙДЕРЫ СМЕННЫЕ ДЛЯ ОЧКОВ ИКС ФИТ

Модель	9958024
Артикул	046-0536
Слайдеры (заушники) предназначены для лучшей фиксации очков ИКС ФИТ и ИКС ФИТ ПРО на голове	





ОЧКИ АЙ 3

ТР ТС 019/2011

Модель	9190.275
Артикул	046-0085
Оправа	антрацит/синяя
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12
	uvex supravision HC-AF



Модель	9190.281
Артикул	046-0305
Оправа	черная/серая
Линза	PC серая/ UV 5-25
	uvex supravision HC-AF



Модель	9190.280
Артикул	046-0505
Оправа	черная/серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12
	uvex supravision excellence



Модель	9190.880
Артикул	046-0528
Оправа	черная
Линза	PC зеленая/ UV 5-11-2
	uvex supravision variomatic



Модель	9190.885
Артикул	046-0283
Оправа	черная/серая
Линза	PC зеркальная/ UV 5-3J AF защита от запотевания внутри линзы



Модные трехкомпонентные очки с инновационными функциями. Не содержат металлических деталей.

uvex



Инновационные защитные очки Ай 3 обеспечивают идеальное прилегание к лицу.

Гибкие боковые дужки благодаря различным углам наклона можно регулировать, а специальные зоны Softflex подстраивают очки под любой размер головы.

Мягкий носовой упор Softflex предотвращает скольжение и давление даже при использовании очков Ай 3 в течение длительного периода времени.

Мягкие заушники Softflex обеспечивают удобную посадку и безопасность в любой ситуации.



ОЧКИ ФЕОС

ТР ТС 019/2011

Модель	9192.225
Артикул	046-0176
Оправа	черно-зеленая
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12 uvex supravision HC-AF



Модель	9192.245
Артикул	046-0177
Оправа	черно-оранжевая
Линза	PC серая/ UV 5-25 uvex supravision HC-AF



Модель	9192.385
Артикул	046-0299
Оправа	черно-желтая
Линза	PC янтарная/ UV 2C-12 uvex supravision excellence



Модель	9192.080
Артикул	046-0287
Оправа	черно-серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12 uvex supravision plus



Модель	9192.285
Артикул	046-0285
Оправа	черно-серая
Линза	PC серая/ UV 5-25 uvex supravision HC-AF



uvex

ШНУРОК для очков ФЕОС

Модель	9959.004
Артикул	046-0263
• Не содержит металла • Для uvex феоc/uvex Феоc s 9192 • Регулировка длины	



uvex



ОЧКИ ФЕОС CX2

ТР ТС 019/2011

Модель	9198.256
Артикул	046-0386
Оправа	черно-голубая
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12 uvex supravision excellence



Модель	9198.237
Артикул	046-0398
Оправа	черно-белая
Линза	PC серая 23%/ UV 5-25 uvex supravision excellence солнцезащитная



Модель	9198.285
Артикул	046-0385
Оправа	черно-желтая
Линза	PC янтарная/ UV 2C-12 uvex supravision excellence



Модель	9198.257
Артикул	046-0387
Оправа	синяя-серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12 uvex supravision excellence



Модель	9198.258
Артикул	046-0388
Оправа	красная-серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12 uvex supravision excellence



Открытые очки с выдающейся системой вентиляции, которая обеспечивает постоянный первоклассный комфорт! Современный урбанизированный дизайн. Две сферообразные линзы обеспечивают великолепный панорамный обзор. Оптический класс №1 (линза не дает искажений). Дополнительная защита глаз и бровей благодаря защитным надбровным дугам. Тонкие дужки, которыми снабжены данные открытые очки, позволяют использовать очки совместно с наушниками, касками и каскетками. Удобные нескользящие заушники гарантируют оптимальное прилегание. Доступен размер S – специально для узкой формы лица.

Защитные очки в современном спортивном дизайне "x" – Brand. Мягкое соединение лобной части оправы и носового упора с линзой обеспечивает комфортабельную защиту и прилегание. Оптимальная защита благодаря Twist-технологии для идеального ношения, отсутствие скольжения. Широкий угол обзора благодаря панорамной линзе. Инновационная двухкомпонентная технология uvex для максимального комфорта. Отличная вентиляция поддерживает комфортную температуру внутри линзы. Тонкая геометрия дужек обеспечивает комфортное сочетание с наушниками, касками и каскетками.



ОЧКИ ФЕОС ГАРД

ТР ТС 019/2011

Модель	9192.180
Артикул	046-0264
Оправа	черная/серая
Линза	PC прозрачная/ UV 20-12
	uvex supravision extreme



Модель	9192.001
Артикул	046-0542
Оправа	черная
	сменный обтюратор для очков uvex феос гард



Модель	9192.020
Артикул	046-0545
Оправа	серая/черная
	Для очков uvex феос и uvex феос s



Модель	9192.181
Артикул	046-0265
Оправа	черная/серая
Линза	PC серая/ UV 5-25
	uvex supravision extreme




uvex

Инновационная система Феос Гард включает в себя очки Феос, обтюратор, ленту и является дальнейшим эволюционным развитием успешного ассортимента очков UVEX Феос. Обтюратор плотно прилегает к лицу и защищает от пыли, брызг и твердых частиц. Эти очки являются отличным выбором при использовании в условиях сильной запыленности и благодаря наличию обтюратора и покрытия против запотевания. Ленту можно использовать при работе на высоте или в замкнутом пространстве. Очки прекрасно сочетаются с другими видами СИЗ.

устанавливаем
обтюратор внутри линзы

1



с помощью специальных
креплений фиксируем
обтюратор
с обеих сторон линзы

2



фиксируем верхнее
крепление в верхней
средней части линзы

3



при необходимости
закрепляем гибкую
ленту

4





ОЧКИ СУПЕР ДЖИ

ТР ТС 019/2011

Модель	9172.265
Артикул	046-0152
Оправа	темно-синяя
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF



Модель	9172.086
Артикул	046-0149
Оправа	черная
Линза	PC серая/ UV 5-25 uvex optidur NCH



Модель	9172.220
Артикул	046-0150
Оправа	черная
Линза	PC янтарная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF



Модель	9172.185
Артикул	046-0410
Оправа	черная-серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12 uvex supravision plus



Модель	9172.085
Артикул	046-0289
Оправа	черная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex optidur NCH



Модель	9172.210
Артикул	046-0134
Оправа	прозрачная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF



СПЕЦ СЕРИЯ КЛИМАЗОН:

Модель	9172.281
Артикул	046-0153
Оправа	антрацит/лайм
Линза	PC серая/ UV 5-25 uvex supravision NCH



СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ:

Модель	9172.255
Артикул	046-0413
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF

uvex

КОНЦЕПЦИЯ ОЧКОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ХАЙ-ТЕК МАТЕРИАЛОВ.

ЛИНЗЫ. Используя самые последние достижения в области производства материалов, мы изготовили тончайшую и оптически тонкую линзу. Линза имеет отличные аэродинамические свойства, наклонена вперед для того чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию и комфорт.

ОПРАВА. Оправа очков сделана из ультра легкого и чрезвычайно прочного материала Grilamid с мягкими заушниками. Инновационная х-стрим технология обеспечивает антискользкие свойства, хороший захват и применение в различных областях деятельности.

РЕЗУЛЬТАТ. Очки Супер Джи изготовлены без применения металла, обеспечивают высочайший уровень защиты и весят всего 18 грамм.



ОЧКИ АЙ-ВО

ТР ТС 019/2011

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ:

Модель	9160.255
Артикул	046-0414
Линза	PC прозрачная/ UV 2+2
	uvex supravision HC-AF

Модель	9160.285
Артикул	046-0095
Оправа	синяя/серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2+2
	uvex supravision HC-AF



Модель	9160.065
Артикул	046-0127
Оправа	синяя/оранжевая
Линза	PC прозрачная/ UV 2+2
	uvex optidur NCH



Модель	9160.265
Артикул	046-0297
Оправа	синяя/оранжевая
Линза	PC прозрачная/ UV 2+2
	uvex supravision HC-AF



Модель	9160.520
Артикул	046-0097
Оправа	синяя/оранжевая
Линза	PC янтарная/ UV 2+2
	uvex optidur NCH



Модель	9160.076
Артикул	046-0092
Оправа	черная/серая
Линза	PC серая/ UV 5-2.5
	uvex optidur NCH



Модель	9160.120
Артикул	046-0093
Оправа	синяя/серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2+2
	uvex supravision HC-AF



Модель	9160.068
Артикул	046-0091
Оправа	синяя/оранжевая
Линза	PC коричневая/ UV 5-2.5
	uvex optidur NCH



Модель	9160.085
Артикул	046-0296
Оправа	синяя/серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2+2
	uvex optidur NCH



Модель	9160.268
Артикул	046-0298
Оправа	синяя/оранжевая
Линза	PC коричневая/ UV 5-2.5
	uvex supravision HC-AF



uvex

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки Кватрофлекс на заушниках создают дополнительный комфорт. Оправа – двухкомпонентный ПВХ. Можно дополнительно приобретать сменные линзы.



ОЧКИ СКАЙПЕР

ТР ТС 019/2011

Модель	9195.265
Артикул	046-0146
Оправа	синяя
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF



Модель	9195.078
Артикул	046-0145
Оправа	черная
Линза	PC коричневая/ UV 5-25 uvex optidur NCH



Модель	9195.278
Артикул	046-0147
Оправа	черная
Линза	PC коричневая/ UV 5-25 uvex supravision HC-AF



СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ:

Модель	9195.255
Артикул	046-0304
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF

Модель	9195.118
Артикул	046-0415
Линза	PC коричневая/ UV 5-25 uvex optidur NCH

Модель	9195.055
Артикул	046-0306
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex optidur NCH

uvex



ОЧКИ АСТРОСПЕК

ТР ТС 019/2011

Модель	9164.285
Артикул	046-0273
Оправа	черная/гойм
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12 uvex supravision excellence



Модель	9164.065
Артикул	046-0270
Оправа	синяя/голубая
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12 uvex optidur NCH



Модель	9164.275
Артикул	046-0271
Оправа	черная/синяя
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12 uvex supravision extreme



Модель	9164.187
Артикул	046-0516
Оправа	черная/оранжевая
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-12 uvex optidur 4C PLUS



Модель	9164.387
Артикул	046-0275
Оправа	черная/серая
Линза	PC серая 4%/ UV 5-31 uvex supravision performance



Модель	9164.220
Артикул	046-0274
Оправа	черная/желтая
Линза	PC янтарная/ UV 2C-12 uvex supravision HC-AF



Модель	9164.246
Артикул	046-0276
Оправа	оранжевая/черная
Линза	PC серая 23%/ UV 5-25 uvex supravision HC-AF



В сложенном состоянии подходит для любого кармана: особый дизайн uvex астроспек 2.0 гарантирует компактность очков при сложенных дужках.



Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Можно дополнительно протестировать сменные линзы.

Современный дизайн обеспечивает непревзойденный комфорт в ношении. Инновационные дужки выполнены по двухкомпонентной технологии с применением твердого и мягкого пластика. Защитные очки удобно носить даже в течение длительного периода времени. Кроме этого, uvex астроспек 2.0 обладает современными протестированными покрытиями против царапания и запотевания.

UVEX CR – ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ С УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ

Компания uvex разработала первые очки для автоклава с антизапотевающим покрытием, отвечающие специальным требованиям лабораторий, больниц, чистых комнат и пищевой промышленности. Начиная с ультралегких открытых очков до закрытых очков с панорамными линзами, uvex CR является идеальным выбором для перечисленных областей применения и специально созданы для постоянной работы с автоклавом.

Особенности:

- панорамный обзор;
- специальные XST дужки обеспечивают плавный переход от жесткого к мягкому пластику, а также надежную посадку на голове;
- совместимость с другими видами СИЗ.



ОЧКИ СУПЕР ФИТ CR

ТР ТС 019/2011

Модель	9178.500
Артикул	046-0159
Оправа	белая/голубая
Линза	PC прозрачная/ UV 2+2
	uvex supravision CR



uvex



ОЧКИ СУПЕР Ф ОТГ CR

ТР ТС 019/2011

Модель	9169.500
Артикул	046-0277
Оправа	белая/голубая
Линза	PC прозрачная/ UV 2+2
	uvex supravision CR



uvex



ОЧКИ КОРРЕГИРУЮЩИЕ 08 ХАММЕР ТОЧНОСТЬ

ТР ТС 019/2011

NEW

Очки открытые защитные с корректирующим эффектом. Универсальное средство защиты и коррекции глаз от механического воздействия летящих частиц, осколков, капель жидкостей и пыли.

Вес оправ до 40 г. – небольшой вес для постоянного комфорта при ношении; естественный угол обзора и высочайшее оптическое качество (оптический класс I) гарантирует отсутствие искажений; высокая защита от механических воздействий и неионизирующих излучений. Не ограничивает периферическое зрение. Упрочняющее, антибликовое, просветляющее многослойное покрытие

ОЧКИ КОРРЕГИРУЮЩИЕ 05 ТОЧНОСТЬ

ТР ТС 019/2011

NEW

Универсальное средство защиты и коррекции глаз от механического воздействия летящих частиц, осколков, капель жидкостей и пыли.

Вес оправ до 32 г. – ультралегкий вес для постоянного комфорта при ношении; естественный угол обзора и высочайшее оптическое качество (оптический класс I) гарантирует отсутствие искажений; высокая защита от механических воздействий и неионизирующих излучений. Не ограничивает периферическое зрение.

Особенности серии: Оправы изготавливаются с боковыми щитками, которые обеспечивают защиту сбоку и частично сверху и снизу.

СТАНДАРТ

РОСОМЗ®

Модель	10819
Артикул	013-0950
Материал	полимер PC поликарбонат
Цвет линз	бесцветный
Покрытие	НМС
Диапазон рефракций [дптр.]	от +6,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25



RX

Модель	10818
Артикул	013-0994
Материал	полимер CR-39
Цвет линз	бесцветный
Покрытие	НМС
Диапазон рефракций [дптр.]	от +6,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25



ПРЕМИУМ

Модель	10814
Артикул	013-0974
Материал	полимер CR-39
Цвет линз	бесцветный
Покрытие	НМС
Диапазон рефракций [дптр.]	от +6,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25



СТАНДАРТ

РОСОМЗ®

Модель	10519
Артикул	013-0792
Материал	полимер PC поликарбонат
Цвет линз	бесцветный
Покрытие	НМС
Диапазон рефракций [дптр.]	от +6,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25



RX

Модель	10518
Артикул	013-0985
Материал	полимер CR-39
Цвет линз	бесцветный
Покрытие	НМС
Диапазон рефракций [дптр.]	выше +6,00 -6,00 дптр., шаг 0,25



ПРЕМИУМ

Модель	10514
Артикул	013-0791
Материал	полимер CR-39
Цвет линз	бесцветный
Покрытие	НМС
Диапазон рефракций [дптр.]	от +6,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25





ОЧКИ 9161

ТР ТС 019/2011

Модель	9161.005
Артикул	046-0104
Оправа	синяя/черная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex optidur NCH



Модель	9161.305
Артикул	046-0316
Оправа	синяя/черная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex optidur 4C PLUS



Модель	9161.014
Артикул	046-0105
Оправа	прозрачная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 без покрытия



uvex

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничений по длительности ношения [оптический класс I]. Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Мягкие подушечки Дуофлекс на заушниках создают дополнительный комфорт. Одеваются на очки с диоптриями.



ОЧКИ СУПЕР ОТГ

ТР ТС 019/2011

Модель	9169.065
Артикул	046-0157
Оправа	синяя
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex optidur NCH



Модель	9169.080
Артикул	046-0317
Оправа	черная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex optidur NCH



Модель	9169.081
Артикул	046-0318
Оправа	черная
Линза	PC серая/ UV 5-25 uvex optidur NCH



Модель	9169.260
Артикул	046-0247
Оправа	синяя
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision NCH



uvex

Отличительным знаком очков Супер ОТГ являются дужки, выполненные из специального устойчивого к ударам материала с мягкими заушниками. Линза очков обладает боковой защитой. Супер ОТГ удобно использовать вместе с корректирующими очками, с которыми отсутствуют точки соприкосновения и нет трения.

- Материал дужек сохраняет устойчивость к удару даже при низких температурах, устойчив к химикатам.
- Отличный обзор и безопасность для глаз.
- Защита от солнечного света при использовании с корректирующими очками.



Модель	с желтой линзой [SF203AF-EU]
Артикул	052-0346



ОЧКИ ЗМ СЕКЬЮРЕФИТ 200

ТР ТС 019/2011

NEW



Модель	с прозрачной линзой [SF201AF-EU]
Артикул	052-0341



Модель	с серой линзой [SF202AF-EU]
Артикул	052-0348

Модель без дополнительных фиксирующих и регулирующих элементов, с боковой защитой глаз. Надежно фиксируется, идеально прилегает к голове, подходит большинству типов и размеров лиц. Технология равномерного распределения давления на дужках ЗМ™ – нет необходимости в регулировке. Одна из самых легких моделей защитных очков, представленных на рынке (вес – 18 г). Прочные поликарбонатные линзы защищают от высокоскоростных частиц низкой энергии, в том числе при экстремальных температурах, обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения и хорошую цветопередачу.



Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	поликарбонат
Защита	от механического воздействия, УФ-излучения
Покрывтие	против царапин и запотевания KN
Регулировка дужек	нет
Вес	19 г

Модель	с прозрачной линзой [SF401AF-EU]
Артикул	052-0425



ОЧКИ ЗМ СЕКЬЮРЕФИТ 400

ТР ТС 019/2011

NEW



Модель	с серой линзой [SF402AF-EU]
Артикул	052-0418



Модель	с желтой линзой [SF403AF-EU]
Артикул	052-0419



Модель	с синей зеркальной линзой [SF408AS-EU]
Артикул	052-0409



Модель	с зеркальной линзой [SF410AS-EU]
Артикул	052-0416

Продолжение серии СЕКЬЮРЕФИТ 200. Состоят из линзы без оправы и дужек фиксированной длины. Улучшен дизайн, изменен материал носовой перемычки, сохранены все преимущества очков серии СЕКЬЮРЕФИТ 200: равномерное распределение давления на дужках, надежная фиксация, идеальное прилегание к голове, подходят большинству типов и размеров лиц.



Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	поликарбонат
Защита	от механического воздействия, УФ-излучения
Покрывтие	против царапин и запотевания KN
Регулировка дужек	нет
Вес	18 г

Модель	с прозрачной линзой [SI201SGAF-EU]
Артикул	052-0250



ОЧКИ ЗМ СОЛУС

ТР ТС 019/2011

Модель	с бронзовой линзой [I3226-00000M]
Артикул	052-0217



ОЧКИ ЗМ МАКСИМ

ТР ТС 019/2011



Модель	с серой линзой [SI202SGAF-EU]
Артикул	052-0388



Модель	с желтой линзой [SI203SGAF-EU]
Артикул	052-0904

Обтюратор для очков (1000G-EU)	
Артикул	052-0905

Лента для очков (1000S-EU)	
Артикул	052-0906

Многофункциональное применение: очки могут быть как легкими, открытыми, так и обеспечивать более высокий уровень защиты при использовании обтюратора и ленты. Усиленное покрытие предотвращает запотевание в течение длительного времени, защищает от царапин (маркировка KN), химических воздействий и статического электричества, сохраняет свою эффективность даже после многократного мытья.

3M

Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	поликарбонат
Защита	от механического воздействия, УФ-излучения
Покрывтие	усиленное покрытие Scotchgard против царапин и запотевания
Регулировка дужек	25 г (с дужками), 29 г (с лентой)



Модель	с прозрачной линзой [I3225-00000M]
Артикул	052-0216



Модель	с желтой линзой [I3228-00000M]
Артикул	052-0218

Асферические линзы [180° обзора]. Регулируемые заушники с фиксацией длины в нескольких положениях. Линза с тремя положениями регулировки. Вентиляционные отверстия над линзами в верхней части оправы. Мягкая универсальная носовая перемычка. Специальный надбровный обтюратор, минимизирующий влияние вибраций и ударных воздействий. Устойчивы к запотеванию в течение долгого времени. Антистатичны, защищают от химического воздействия.

3M

Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	полиамид
Защита	от механического воздействия, УФ-излучения
Покрывтие	DX против царапин, запотевания, химических воздействий и статического электричества
Регулировка дужек	регулируются по длине и углу наклона
Вес	28 г



ОЧКИ 088 СУРГУТ

ТР ТС 019/2011

NEW

Ультрасовременные очки универсального применения со сферическими защитными стеклами из оптически прозрачного поликарбоната, с твердым покрытием от истирания и царапания. Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж при температуре от -50°С до +80°С, абразива, УФ-излучения, устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Облегчающая форма очков и отсутствие давления заушников.

013-0208

Модель с прозрачной линзой [2-1,2 PC]



013-0214

Модель с янтарной линзой [2-1,2 PC]



013-0206

Модель [5-2,5 PC]



013-0540

обтюратор



РОСОМЗ®

ОЧКИ 050 МОНАКО

ТР ТС 019/2011

NEW

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Легкие современные универсальные очки для всех видов работ. Защитное стекло-моноблок из оптически прозрачного поликарбоната с твердым покрытием. Современные материалы оправы. Регулировка длины заушника и наклона защитного стекла. Регулируемый силиконовый носопор. Гибкий заушник с нескользящими внутренними вставками. Композитная верхняя часть оправы: внутри мягкий и нескользящий Evargene, снаружи пластмасса. Увеличенная защита от летящих частиц сверху и по бокам. Надежная защита глаз сверху и с боков от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар $V=45\text{м/с}$), брызг растворов кислот и щелочей, УФ и ИК излучения.

Оптический класс	1
Масса	не более 29 г



013-0958

Модель с прозрачной линзой [2С-1,2 РС]



013-0964

Модель с янтарной линзой [2-1,2 РС]



013-0963

Модель [5-2,5 РС]



регулируемый по длине заушник обеспечит плотное прилегание очков к лицу – это гарантирует защиту и отсутствие оптических искажений



РОСОМЗ®



РОСОМЗ®



Модель	с прозрачной линзой [11530]
Артикул	013-0795

РОСОМЗ®



Модель	с желтой линзой [11536]
Артикул	013-0326



Модель	с дымчатой линзой [11562]
Артикул	013-0766

ОЧКИ 055 ХАММЕР ПРОФИ

ТР ТС 019/2011

013-0216

Очки легкие современные незапотевающие универсального применения с увеличенным панорамным обзором: защитное стекло из оптически прозрачного PC super с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию; устойчивы к растворам химических кислот и щелочей; очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения. 055 ХАММЕР ПРОФИ – мягкий носопор для комфортной работы, мягкие вставки на заушнике из материала Evogrene, увеличенная боковая защита за счет панорамного стекла, защита сверху. PC с покрытием от истиранию и царапанию.

Цвет линзы	прозрачный
Масса	не более 23 г

ОЧКИ 015 ХАММЕР АКТИВ

ТР ТС 019/2011

Современные легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с твердым и незапотевающим покрытием. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Широкие заушники обеспечивают надежную защиту от твердых частиц. Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар), УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках.

Оптический класс	I
Масса	не более 23 г

ОЧКИ 085 АРКТИК СУПЕР

ТР ТС 019/2011

Легкие современные универсальные очки для всех видов работ. Защитное стекло-моноблок из оптически прозрачного поликарбоната с твердым и незапотевающим покрытием. Регулировка угла наклона защитного стекла и длины заушников. Защитное стекло устойчиво к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Предназначены для защиты глаз от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар $V=45\text{м/с}$), абразива, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках.



Регулировка угла заушников позволит адаптировать очки под индивидуальные требования.



Регулируемый по длине заушник обеспечит плотное прилегание очков к лицу – это гарантирует защиту без оптических искажений.



Конструкция очков предусматривает крепление шнурка.

Оптический класс	I
Масса	не более 29 г

ОЧКИ 025 ХАММЕР УНИВЕРСАЛ

ТР ТС 019/2011

013-0796

Очки легкие современные незапотевающие универсального применения с увеличенным панорамным обзором:

- защитное стекло из оптически прозрачного PC super с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию;
- устойчивы к растворам химических кислот и щелочей;
- очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения.
- PC super с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию.

Рекомендуются для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, пластмасс, дерева и прочих материалов.

Масса	не более 23 г
-------	---------------



Модель с янтарной линзой

Артикул 013-0204

РОСОМЗ®



Модель с прозрачной линзой

Артикул 013-0915



Модель с серой линзой

Артикул 013-0209



РОСОМЗ®



РОСОМЗ®



Модель	с прозрачной линзой с покрытием Strong-Glass [13737]
Артикул	013-0806



Модель	с прозрачной линзой с покрытием «Абсолют» [13730]
Артикул	013-0809



Модель	с прозрачной линзой [13711]
Артикул	013-0220

РОСОМЗ®



РОСОМЗ®

ОЧКИ RZ15 СТАРТ

ТР ТС 019/2011

013-0889

Очки легкие современные универсального применения с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната PC с защитой от УФ-излучения.

Оптический класс	I
Масса	не более 23 г

ОЧКИ 037 УНИВЕРСАЛ ТИТАН

ТР ТС 019/2011

Недорогие очки для токарных, слесарных и строительных работ с дополнительной защитой сбоку и сверху.

Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	эластичный ударопрочный пластик
Защита	от механического воздействия, УФ-излучения
Покрытие	против царапин «Абсолют» [13711], против царапин и запотевания [13730, 13737]
Регулировка дужек	по длине и углу наклона
Вес	35 г

ОЧКИ 045 ВИЗИОН

ТР ТС 019/2011

013-1810

Очки универсального применения с панорамным оптически прозрачным защитным стеклом Plexiglas.

Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	эластичный ударопрочный пластик
Защита	от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения
Покрытие	против царапин и запотевания
Регулировка дужек	по длине и углу наклона
Вес	не более 40 г

ОЧКИ 034 ПРОГРЕСС

ТР ТС 019/2011

013-0200

Очки современного дизайна состоят из пластмассовой рамки, широких заушников, обеспечивающих боковую защиту, и минеральных защитных стекол, сверхустойчивых к царапанию и истиранию. Защита от твердых частиц до 0,6 Дж.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:

– для шлифовальных, сверлильных и фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ: очки применяются в машиностроительной, металлургической, нефтегазодобывающей, строительной и других отраслях народно-промышленного комплекса, обеспечивая основную функцию защиты глаз и хорошую видимость.



РОСОМЗ®

Оптический класс	I
Масса	не более 45 г

ОЧКИ 02 СПЕКТР

ТР ТС 019/2011

Современные очки универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня:

– новый ультрасовременный улучшенный корпус с вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, которые исключают попадание пыли и твердых частиц в пространство под очками;

– защитное стекло из оптически прозрачного упрочненного минерального стекла сверхустойчиво к истиранию и царапанию, интенсивному воздействию абразива, воздействию агрессивных химических веществ, брызгам и искрам металла, повышенным температурам, защита от твердых частиц с кинетической энергией до 0,6 Дж.

– защита от УФ-излучения

– регулируемый по длине заушник для индивидуального комфортного ношения;

РЕКОМЕНДУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВЕТОФИЛЬТРА:

– бесцветное стекло для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов;

– светофильтр 3 для защиты глаз от избыточной яркости видимого света при работах, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, для вспомогательных работ при электросварке на открытых площадках;

– светофильтр 6 для защиты от УФ и ИК-излучений газосварщикам при газовой сварке и резке средней мощности.



Модель	с прозрачной линзой [10210]
Артикул	013-0210



Модель	со степенью затемнения 6 [10232]
Артикул	013-0800



Модель	со степенью затемнения 3 [10222]
Артикул	013-0798

РОСОМЗ®

Оптический класс	I
Масса	не более 45 г





ОЧКИ Ю-СОНИК

ТР ТС 019/2011

Модель	9308.245
Артикул	046-0452
Оправа	серая-лайм
Линза	PC прозрачная/ UV 400 2C-12 W uvex supravision excellence



Модель	9308.240
Артикул	046-0454
Оправа	серая-лайм
Линза	PC серая 23%/ UV 400 5-25 W uvex supravision excellence



Модель	9308.246
Артикул	046-0455
Оправа	серая-желтая
Линза	PC прозрачная/ UV 400 2C-12 W uvex supravision extreme
Свойство	ограниченная вентиляция



Модель	9308.247
Артикул	046-0453
Оправа	черная/красная
Линза	PC прозрачная/ UV 400 2C-12 W uvex supravision excellence
Свойство	ограниченная вентиляция



Модель	9308.248
Артикул	046-0456
Оправа	серая-оранжевая
Линза	PC прозрачная/ UV 400 2C-12 W uvex supravision excellence
Свойство	возможность присоединения доп. серой линзы и гибкой ленты



СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ:

Модель	9308.048
Артикул	046-0411
Линза	PC серая 16%/ UV 400 5-31 W I SE uvex supravision sapphire



Присоединение дополнительной линзы используя интегрированную технологию (серая 16 % линза).



- Оптимальный комфорт ношения благодаря распределению давления.
- Комфортный микроклимат благодаря инновационной вентиляционной системе.
- Защита от запотевания благодаря покрытию uvex supravision.

uvex

Легкие, компактные, комфортные в носке закрытые очки. Оптимальный размер обеспечивает комфортную работу вместе с другими СИЗ, в том числе с защитными касками. Непрямая направленная вентиляция (кроме арт. 9308.246, 9308.247). Сменные линзы. Компактная форма – вес 69гр. (без веса дополнительной линзы). Низкий профиль, широкая линза подходят для лиц различной формы. Мягкие кромки обтюратора адаптируются к форме лица для наилучшего прилегания – защита от капель жидкости и крупных частиц пыли. Защита от запотевания внутри линзы, снаружи – защита от царапин. Широкая гибкая лента легко регулируется, отсутствие точек давления



ОЧКИ КАРБОНВИЖН

TP TC 019/2011

Модель	9307.375
Артикул	046-0121
Оправа	черная/серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision extreme



Модель	9307.276
Артикул	046-0325
Оправа	черная/серая
Линза	PC серая/ UV 5-2.5 uvex supravision extreme



uvex

Высококачественная
гибкая головная лента



Гибкие мягкие компоненты
обеспечивают идеальное
прилегание
Крепкая оправа с гибкими
компонентами

Герметичность и защита от брызг

Грамотное использование современных материалов и производственных технологий обеспечивает создание прочных и легких защитных оправ. Uvex Карбонвижн гарантирует высочайший уровень комфорта и механическую защиту. Гибкие мягкие компоненты обеспечивают хорошее прилегание, удобство ношения – очки можно использовать в течение всего периода работы без утомления. Uvex Карбонвижн являются самыми легкими закрытыми защитными очками в мире – их вес составляет всего 46 грамм!



ОЧКИ УЛЬТРАСОНИК

TP TC 019/2011

Модель	9302.285
Артикул	046-0172
Оправа	серая/черная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF



Модель	9302.247
Артикул	046-0170
Оправа	оранжевая/серая
Линза	PC коричневая/ UV 5-2.5 uvex supravision HC-AF



Модель	9302.275
Артикул	046-0311
Оправа	серая/лайм
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision extreme



Модель	9302.286
Артикул	046-0326
Оправа	серая/черная
Линза	PC серая/ UV 5-2.5 uvex supravision HC-AF



Модель	9302.600
Артикул	046-0173
Оправа	серая/синяя с пониженной вентиляцией
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision extreme



Модель	9302.500
Артикул	046-0267
Оправа	белая/голубая
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision CR



СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ:

Модель	9302.255
Артикул	046-0327
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF

Модель	9302.256
Артикул	046-0328
Линза	PC серая/ UV 5-2.5 uvex supravision HC-AF

uvex

Легкие, комфортные и очень прочные очки с линзой из поликарбоната с непрямой вентиляцией. Эргономичная линза обеспечивает отличный панорамный обзор. Оптический класс I (не имеют ограничения по длительности ношения). 100% защита от УФ-излучений. Выдерживают ударную нагрузку частиц, летящих со скоростью 120 м/с [В]. Защита от брызг жидкостей, пыли, налипания брызг расплавленного металла и проникновения горячих частиц. Сохраняют свои свойства при температуре от -50°C до +60°C. Обтюратор из очень мягкого эластомера способствует плотному прилеганию и комфортному ношению даже с корректирующими очками. Регулируемый ремешок. Легкая смена линз.





Модель	9301.714
Артикул	046-0164
Оправа	прозрачная
Линза	CA прозрачная/ незапотевающая
Модель	9301.813
Артикул	046-0166
Оправа	прозрачная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF
Доп.	сменные пленки



Модель	9954.501
Артикул	046-0231
Цвет	черный



Модель	9301.716
Артикул	046-0165
Оправа	прозрачная
Линза	CA прозрачная/ незапотевающая
Доп.	пароизоляционное уплотнение
Модель	9301.105
Артикул	046-0161
Оправа	прозрачная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF
Модель	9301.613
Артикул	046-0288
Оправа	желтая, герметичная
Линза	PC прозрачная/ UV400/UV 2C-12W uvex supravision excellence



ОЧКИ УЛЬТРАВИЖН

ТР ТС 019/2011

Очки с ударопрочной линзой, не дают искажения и не имеют ограничений по длительности ношения (оптический класс I). Очки имеют непрямую направленную вентиляцию (поставляются также с герметичным обтюратором). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Широкая резинка легко регулируется по размеру. Можно одевать на корректирующие очки. Очки производят в широком ассортименте, что позволяет подобрать очки для разных видов работ. К очкам можно крепить щиток, чтобы обеспечить комплексную защиту лица [9301.317]. Щиток применяется для работы со всеми моделями очков Ультравижн. Щиток из поликарбоната надежно крепится к очкам, защищая лицо от летящих частиц и брызг расплавленного металла.

ЩИТКИ:

Модель	9301.318
Артикул	046-0331
Модель	защитный щиток для лица
Линза	PC прозрачная/ для всех моделей 9301
Модель	9301.555 комплект защитный щиток с очками Ультравижн
Артикул	046-0236
Модель	защитный щиток для лица
Линза	PC прозрачная/ UV 2-12 uvex supravision HC-AF
Модель	9301.317
Артикул	046-0235
Модель	защитный щиток для лица
Линза	PC прозрачная/ для всех моделей 9301



uvex



Модель	9305.514
Артикул	046-0123
Оправа	прозрачная
Модель	с резиновой лентой
Линза	CA прозрачная/ незапотевающая

uvex

ОЧКИ КЛАССИК 9305

ТР ТС 019/2011

Классические очки с износостойкой линзой из ацетата, не дают искажения и не имеют ограничений по длительности ношения (оптический класс I). Очки имеют непрямую направленную вентиляцию. Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Резинка легко регулируется по размеру. Можно одевать на корректирующие очки.

ОЧКИ 3М 2890

ТР ТС 019/2011

052-0123

Разработаны с учетом необходимости одновременного использования закрытых очков и полумаски со сменными фильтрами, для чего предусмотрено совпадение контуров полумаски и очков для плотного соединения двух СИЗ – органов дыхания и зрения. Очки закрытые серии 3М 2890 с оправой из силиконсодержащего материала и широкой, удобной эластичной лентой оголовья удобно и плотно сидят на большинстве лиц. Конструкция с непрямой вентиляцией обеспечивает улучшенную вентиляцию, комфорт и пониженное запотевание в жарких и влажных условиях. Модель без вентиляции обеспечивает защиту от вредных газов или раздражающих запахов. Защита от УФ-излучения. Покрытие AS-AF повышает устойчивость линз к царапинам и запотеванию.

Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат или ацетат
Материал оправы	поливинилхлорид
Вентиляция	непрямая
Защита	от брызг и органических растворителей (ацетатная линза), от высокоскоростных частиц средней энергии и брызг расплавленного металла (поликарбонатная линза)
Покрытие	против царапин и запотевания
Использование с корректирующими очками	нет



3M

ОЧКИ 3М GG501

ТР ТС 019/2011

052-0460

NEW

Очки имеют низкопрофильную конструкцию, регулируемую лямку оголовья и малый вес. Усиленное покрытие Scotchgard предотвращает запотевание в течение длительного времени, обеспечивает устойчивость к царапинам и долговечность (соответствует требованиям к маркировкам K и N EN166). Покрытие остается эффективным даже после многократного мытья. Предназначены для широкого спектра применения, включая области: производство, обработка металлов, горнодобывающая / нефтехимическая промышленность, строительство / работы на открытом воздухе, пищевая промышленность.

Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	полипропилен и ТПЭ (термопластичный эластомер), с головным ремнем из нейлона
Вентиляция	непрямая
Защита	от механических воздействий, от УФ лучей
Покрытие	усиленное покрытие Scotchgard против царапин и запотевания (маркировки K и N)



3M



РОСОМЗ®



Модель	ЗНП
Артикул	013-0764



Модель	ЗНП с обтюратором и непрямой вентиляцией
Артикул	013-0761

РОСОМЗ®

ОЧКИ ЗНП ПАНОРАМА

ТР ТС 019/2011

013-0283

Панорамные очки с широкой эластичной наголовной лентой.

Оптический класс	I
Материал линзы	Plexiglas CE
Материал оправы	ПВХ пластик
Вентиляция	непрямая
Защита	от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до $\lambda=350$ нм и панорамный обзор при полном отсутствии искажений
Покрытие	против царапин, запотевания и химического воздействия
Использование с корректирующими очками	возможно
Вес	110 г

ОЧКИ ЗНП СУПЕР ПАНОРАМА

ТР ТС 019/2011

Панорамные очки с широкой эластичной наголовной лентой.

Оптический класс	I
Материал линзы	ацетат целлюлозы с антистатическими свойствами
Материал оправы	термохимический материал «Эвопрен»
Вентиляция	непрямая [013-0761], нет [013-0764]
Защита	от механических воздействий, УФ- и ИК-излучения
Покрытие	против царапин, запотевания и химического воздействия
Использование с корректирующими очками	возможно
Вес	110 г

ЗНП ПАНОРАМА СТРОНГ ГЛАЗ

NEW

ТР ТС 019/2011

Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные, с высокой степенью защитных свойств, с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного PC StrongGlass с влагостойким, двусторонним суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени), увеличивающим ударопрочность очков и повышенную защиту от истирания и царапин; внутреннее покрытие от запотевания не стирается при уходе за очками, не растворяется в воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур.



Модель	21134	Модель	21135
Артикул	013-0880	Артикул	013-0932
Материал стекла	PC StrongGlass	Материал стекла	PC StrongGlass
Светофильтр	5 серо-зеленый	Светофильтр	6 серо-зеленый
Материал корпуса	«Эвопрен»	Материал корпуса	«Эвопрен»
Особенности модели	непрямая вентиляция	Особенности модели	непрямая вентиляция

ОЧКИ ЗП2 ПАНОРАМА

ТР ТС 019/2011

013-0300

Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат
Материал корпуса	ПВХ
Защита	от механического воздействия, УФ-излучения
Покрытие	против царапин; усиленное покрытие против царапин и запотевания StrongGlass (131-0485-01)
Использование с корректирующими очками	возможно
Вес	100 г

РОСОМЗ®



ОЧКИ ЗП2 СУПЕР ПАНОРАМА

ТР ТС 019/2011

013-0762

NEW

Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного ацетата целлюлозы (CA).

Материал стекла	ацетат
Материал корпуса	Evoprene
Вентиляция	прямая
Покрытие	незапотевающее, устойчивое к царапанию и истиранию
Использование с корректирующими очками	возможно
Светофильтры	Прозрачный - для работы в условиях достаточной и комфортной освещенности; Светофильтр 3 - от избыточной яркости видимого света, для вспомогательных работ при электросварке.
Особенности модели	вариант модели с обтуратором, возможна комплектация сменной защитной пленкой
Вес	не более 100 г

РОСОМЗ®



РОСОМЗ®



РОСОМЗ®

ОЧКИ ЗПВ ЭТАЛОН

ТР ТС 019/2011

013-0307

Универсальные защитные очки закрытого типа.

Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	ПВХ
Вентиляция	прямая
Защита	от механических воздействий, УФ- и ИК-излучения
Использование с корректирующими очками	возможно
Вес	65 г



РОСОМЗ®

ОЧКИ ЗН4 ЭТАЛОН

ТР ТС 019/2011

013-0240

Очки с четырьмя вентиляционными устройствами, обеспечивающими эффективную вентиляцию.

Оптический класс	I
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	ПВХ
Вентиляция	непрямая
Защита	от механических воздействий, УФ- и ИК-излучения
Использование с корректирующими очками	возможно
Вес	65 г

ОЧКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЗНГІ ПАНОРАМА

ТР ТС 019/2011

013-0355

Очки запотевающие без вентиляционных отверстий плотно прилегают к лицу, надежно фиксируют широкой наголовной лентой.

Оптический класс	I
Материал линзы	Plexiglas CE
Материал оправы	ПВХ
Вентиляция	отсутствует
Защита	от растворов кислот и щелочей, от газов, вызывающих раздражение глаз
Использование с корректирующими очками	возможно
Вес	110 г

ОЧКИ ЗНГІ СУПЕР ПАНОРАМА

ТР ТС 019/2011

013-0775

Очки герметичные с панорамным защитным стеклом с запотевающим покрытием.

Оптический класс	I
Материал линзы	ацетат целлюлозы
Материал оправы	мягкий материал Evoprene
Вентиляция	отсутствует
Защита	от растворов кислот и щелочей, от газов, вызывающих раздражение глаз. Устойчивы к царапанию и истиранию. Защита от высоких температур (от -60°C до +120°C)
Использование с корректирующими очками	возможно
Вес	110 г



ОТЛИЧАЮТСЯ ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОСТРАНСТВА ПОД КОРПУСОМ ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. КОМПЛЕКТУЮТСЯ ФЛАКОНОМ – КАПЕЛЬНИЦЕЙ С ЖИДКОСТЬЮ ПРОТИВ ЗАПОТЕВАНИЯ.

РОСОМЗ®



НЕЗАМЕНИМАЯ ЗАЩИТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ТЯЖЕЛЫХ И ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА.

РОСОМЗ®





ВЫПУСКАЮТСЯ С 1941-ГО ГОДА И НЕ ИМЕЮТ АНАЛОГОВ.

РОСОМЗ®



РОСОМЗ®

ОЧКИ ЗП ПАТРИОТ

ТР ТС 019/2011

013-0781

Очки с минеральными упрочненными стеклами увеличенного размера в жестком металлическом стеклодержателе с эффективной вентиляцией подочкового пространства, мягким обтюратором из резины, покрытой стойкой и гигиеничной тканью и регулируемой наголовной лентой.

Оптический класс	I
Материал линзы	минеральное стекло
Материал оправы	металлический стеклодержатель на резиновом корпусе
Вентиляция	прямая
Защита	химическая стойкость, повышенная устойчивость к высоким температурам, к искрам и брызгам расплавленного металла, выдерживают воздействия частиц при энергии удара до 0,6 Дж
Использование с корректирующими очками	нет
Вес	95 г

ОЧКИ ЗН22-С3С22 ЛАЗЕР

ТР ТС 019/2011

013-0380

Закрытые очки с непрямой вентиляцией для защиты глаз от рассеянного, диффузно отраженного излучения оптических квантовых генераторов (лазеров). А также для защиты от мелких частиц и пыли.

Светофильтр	С3С22 в диапазонах длин волн: • 630-680 нм -3±0,25 • 680-1200 нм -5±0,25 • 1200-1400 нм -3±0,25
Материал линзы	минеральное стекло
Материал оправы	ПВХ пластик
Вентиляция	непрямая
Защита	от отраженного лазерного излучения в диапазоне длин волн от 630 до 1400 Нм
Использование с корректирующими очками	нет
Вес	105 г



ОЧКИ СВАРЩИКА АЙ-ВО

ТР ТС 019/2011

Модель	9160.045
Артикул	046-0089
Оправа	черная/зеленая
Линза	РС серая/ затемнение 5 uvex Infradur AF



Модель	9160.041
Артикул	046-0336
Оправа	черная/зеленая
Линза	РС серая/ затемнение 1,7 uvex Infradur AF



Модель	9160.043
Артикул	046-0088
Оправа	черная/зеленая
Линза	РС серая/ затемнение 3 uvex Infradur AF



uvex

Ассортимент очков Ай-во для газосварочных работ сочетает в себе высокий уровень комфорта и функциональность. Линза с различными типами затемнения обеспечивает превосходное распознавание цвет и защиту от запотевания с внутренней стороны.



ОЧКИ СВАРЩИКА 9161

ТР ТС 019/2011

Модель	9161.141
Артикул	046-0106
Оправа	черная
Линза	РС зеленая/ затемнение 1,7 uvex Infradur PLUS



Модель	9161.144
Артикул	046-0107
Оправа	черная
Линза	РС зеленая/ затемнение 4 uvex Infradur PLUS



Модель	9161.145
Артикул	046-0108
Оправа	черная
Линза	РС зеленая/ затемнение 5 uvex Infradur PLUS



Модель	9161.146
Артикул	046-0109
Оправа	черная
Линза	РС зеленая/ затемнение 6 uvex Infradur PLUS



uvex

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения [оптический класс I]. Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета и инфракрасного излучения. Уникальное покрытие линзы исключает вваривание брызг расплавленного металла. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки Дуофлекс на заушниках создают дополнительный комфорт. Можно одевать на корректирующие очки.





Модель	9178.041
Артикул	046-0543
Оправа	черная/зеленая
Линза	РС серая/ затемнение 17 uvex infradur AF



Модель	9178.043
Артикул	046-0544
Оправа	черная/зеленая
Линза	РС серая/ затемнение 3 uvex infradur AF



uvex



Модель	9169.545
Артикул	046-0155
Оправа	черная/зеленая
Линза	РС серая/ затемнение 5 uvex infradur AF

ОЧКИ Ф СУПЕР ОТГ

ТР ТС 019/2011

Современные удобные очки для защиты от газосварки обеспечивают широкий угол обзора. Отличительным знаком очков являются дужки, выполненные из специального устойчивого к ударам материала с мягкими заушниками. Удобно использовать вместе с корректирующими очками, с которыми отсутствуют точки соприкосновения и нет трения. Серая линза и различные степени затемнения обеспечивают превосходное распознавание цвета и защиту от запотевания с внутренней стороны.

uvex

ШНУРОК ДЛЯ ОЧКОВ

Для всех моделей с заушниками duo-flex. Для всех очков с мягкими заушниками.

Модель	9959.003
Артикул	046-0234



uvex



ОЧКИ УЛЬТРАСОНИК ФЛИП АП

ТР ТС 019/2011

Модель	9302.043
Артикул	046-0167
Оправа	зеленая/черная
Линза	PC прозрачная/ UV 2+2
	uvex supravision HC-AF
Откидная линза	PC серая/ uvex infradur PLUS затемнение 3



Особенности:

- высокая степень механической прочности;
- высокий уровень защиты для профессиональных сварщиков;
- флип-фильтр / минимальный ущерб от сварочных искр;
- легко заменяемые линзы фильтра;
- легко сочетать с другими СИЗ;
- новая технология фильтрации;
- УФ- и ИК радиационной защиты.



uvex

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ:

Модель	9302.083
Артикул	046-0341
Линза	PC серая/ затемнение 3
	uvex infradur PLUS



Модель	9302.085
Артикул	046-0342
Линза	PC серая/ затемнение 5
	uvex infradur PLUS



Очки выполнены в спортивном дизайне с откидной линзой для защиты от газосварки. Линза чрезвычайно устойчива к царапинам с обеих сторон, минимизация повреждений от сварочных искр (uvex infradur). Имеют защита от запотевания минимум 16 секунд внутри линзы, защита от царапин и химикатов с внешней стороны линзы (uvex supravision excellence). Прекрасное распознавание цветов благодаря фильтру серого цвета. Дополнительная защита от УФ и ИК излучения. Линза PC прозрачная, откидная часть PC серая. Широкая резинка легко регулируется по размеру.



ОЧКИ УЛЬТРАВИЖИН 9301

ТР ТС 019/2011

Очки для газосварки обладают удобным и эргономичным дизайном и обеспечивают неограниченный боковой обзор. Очки с ударопрочной линзой (защита от частиц, летящих со скоростью до 120 м/с). Фиксируются с помощью широкой эластичной ленты. Легко надеваются на корректирующие очки.

Имеют покрытие uvex infradur plus – внутренняя сторона линзы защищена от запотевания, внешняя – от царапин, до минимума снижает риск повреждения сварочными искрами.

Модель	9301.145
Артикул	046-0278
Оправа	черная
Линза	PC зеленый/ затемнение 5
	uvex infradur PLUS



uvex



РОСОМЗ®

ОЧКИ ЗН62 ГЕНЕРАЛ

ТР ТС 019/2011

Очки современные удобные с высокими эксплуатационными свойствами, минеральными защитными стеклами – светофильтрами, жестким стеклодержателем, мягким корпусом из ПВХ пластика, четырьмя вентиляционными устройствами, обеспечивающими эффективную вентиляцию и эластичной регулируемой наголовной лентой. Стеклодержатель обеспечивает надежную фиксацию защитных стекол и дает возможность быстрой их замены. Защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла. Возможно использование очков с респиратором.

013-0155[B-1]	градационный шифр 5-2,5 [B-1] для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении
013-0155[B-2]	градационный шифр 5-3,[B-2] для вспомогательных работ при электросварке в цехах и на открытых площадках
013-0151[G-1]	градационный шифр 5 [G-1] газосварщикам и вспомогательным рабочим при электросварке на открытых площадках
013-0151[G-2]	градационный шифр 6 [G-2] газосварщикам при газовой сварке и резке средней мощности
013-0151[G-3]	градационный шифр 7 [G-3] газосварщикам при мощной газовой сварке и резке
013-0774	в очках применяются безосколочные стекла "триплекс", обеспечивающие защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж



РОСОМЗ®

ОЧКИ ЗНД2 АДМИРАЛ

ТР ТС 019/2011

Очки современные, удобные, с высокими эксплуатационными свойствами состоят из мягкого корпуса из ПВХ пластика, в котором установлен жесткий стеклодержатель с прозрачными пластмассовыми защитными стеклами Plexiglas CE и откидного стеклодержателя с минеральными защитными стеклами-светофильтрами. Четыре вентиляционных устройства обеспечивают эффективную вентиляцию. Прозрачные защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени, очень высокой устойчивостью к царапанию и истиранию, брызг расплавленного металла. Наголовная лента имеет регулировочные пряжки для подгонки по размеру головы пользователя. Конструкция очков "2 в 1" позволяет производить: с опущенным стеклодержателем – работы, связанные с опасным для глаз излучением; с поднятым стеклодержателем – работы, связанные с защитой глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3 Дж.

013-0165[2,5]	градационный шифр 5-2,5 [B-1] для вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении
013-0165[3]	градационный шифр 5-3,[B-2] для вспомогательных работ при электросварке в цехах и на открытых площадках
013-0167[5]	градационный шифр 5 [G-1] газосварщикам и вспомогательным рабочим при электросварке на открытых площадках
013-0167[6]	градационный шифр 6 [G-2] газосварщикам при газовой сварке и резке средней мощности
013-0167[7]	градационный шифр 7 [G-3] газосварщикам при мощной газовой сварке и резке



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ОТДЕЛЬНО.

uvex

Модель	9970.002
Артикул	046-0227
В комплекте	2 шт. x 9971.000
	1 шт. x 9972.100
	1 шт. x 9973.100



uvex	9973.100
Пластиковый распылитель для раствора 9972.100.	



uvex	9972.100
Раствор 0.5 л. Подходит для всех видов линз.	



uvex	9973.000
Упаковка очищающих салфеток (700 шт.) Подходят для любых видов линз.	



СТАНЦИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ОЧКАМИ

Станция UVEX обеспечит простой уход за очками с помощью специального раствора и салфеток. Нанесите раствор на поверхность линзы или на специальную салфетку и протрите очки. Вы получите отличный результат без особых усилий и при этом не повредите линзу. Значительно продлевает срок службы очков. В комплектацию входит контейнер с набором шурупов и ключей.

ЩИТОК ФЕОС

- ЩИТОК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE.
- МАРКИРОВКА 3 (КАПЛИ И БРЫЗГИ ЖИДКОСТИ) И 9 (РАСПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ И ГОРЯЧИЕ ЧАСТИЦЫ).
- В НАЛИЧИИ С ДВУМЯ КРЕПЛЕНИЯМИ: БОКОВОЙ ЗАМОК ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК.
- 9906.005 И 9906.006 СЕРТИФИЦИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С GS-ET 29 КАК ЩИТОК КЛАССА 1 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ (4 КА).
- 9906.007 И 9906.008 СЕРТИФИЦИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С GS-ET 29 КАК ЩИТОК КЛАССА 2 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ (7 КА), ВКЛЮЧАЕТ ЗАЩИТУ ПОДБОРОДКА.
- СОВМЕСТИМЫ С КАСКАМИ UVEX ФЕОС В-S-WR, Е-S-WR И UVEX ФЕОС АЛПАЙН ДЛЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ (НЕОБХОДИМ АДАПТЕР 9790.067 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КАСКОЙ UVEX ФЕОС АЛПАЙН).
- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С НАУШНИКАМИ UVEX К2Н И UVEX К2Н МАГНИТ.

uvex феос - uvex феос магнит	
Модель	9906.002 (механический боковой замок)
Артикул	046-0362
	9906.003 (автоматический магнитный замок)
Артикул	046-0363
Линза	РС прозрачный/UV 400
	2C-12 W 1 B 9 KN CE 0196
	uvex supravision excellence

uvex феос SLB 1 - uvex феос SLB 1 магнит	
Модель	9906.005 (механический боковой замок)
Артикул	046-0365
	9906.006 (автоматический магнитный замок)
Артикул	046-0366
Линза	РС прозрачный/UV 400
	2C-12 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
	uvex supravision excellence
	Класс 1 щиток для защиты от электрической дуги

uvex феос SLB 2 - uvex феос SLB 2 магнит	
Модель	9906.007 (механический боковой замок)
Артикул	046-0367
	9906.008 (автоматический магнитный замок)
Артикул	046-0368
Линза	РС синий/UV 400
	2C-12 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
	uvex supravision excellence
	Класс 2 щиток для защиты от электрической дуги, включает защиту подбородка



046-0362

Модель 9906.002

046-0365

Модель 9906.005



046-0363

Модель 9906.003

046-0366

Модель 9906.006



046-0367

Модель 9906.007



046-0368

Модель 9906.008





uvex



РОСОМЗ®

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ НАГОЛОВНОГО КРЕПЛЕНИЯ RAPID:

плавная, более точная регулировка размера затылочной части маховиком.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от брызг черных и цветных металлов, абразивов и высокой температуры.

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ Т°С: от -50°С до +130°С

ЩИТОК 9727.514

ТР ТС 019/2011

046-0238

Защитный щиток для касок Супер Босс и Термо Босс с креплением в боковые карманы. Не дает искажения и не имеет ограничения по длительности ношения [оптический класс I]. Щиток легко можно зафиксировать в любом из 3 положений. Линза изготовлена из ацетата. Щиток имеет специальное покрытие против запотевания и огнестойкую окантовку, защищает от воздействия электродуги. Каска в комплект не входит.

ЩИТОК НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН

ТР ТС 019/2011

013-0077

Щиток имеет увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный и термостойкий поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы. Экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры с покрытием от истирания и царапин [оптический класс I].

Козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала SUPER Termotrek – с добавлением металлических теплоотражающих частиц, ударо- и термостойкий, повышенная защита от УФ и ИК – излучений, искр и брызг расплавленного металла.

Наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: сверху – теменная часть, сзади – затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами.

ЩИТОК НБТІ ВИЗИОН

ТР ТС 019/2011

013-0071

Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы. Экран удлинненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры с покрытием от истирания и царапин [оптический класс I]. Козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала CRAFTER – легкий, ударопрочный, имеет специальную площадку для нанесения логотипа. Наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: сверху – теменная часть, сзади – затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами.

ЩИТОК НБТІ ВИЗИОН КЛАССИК ТИТАН

ТР ТС 019/2011

013-0852

Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный и термостойкий поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы. Размер экрана: 180x285 мм.

Экран удлинненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры с покрытием от истирания и царапин [оптический класс I]. Козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала STRONG – ударо- и термостойкий, прозрачный, увеличенное поле зрения вверх, имеет специальную площадку для нанесения логотипа, подбородник.

Наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: сверху – теменная часть, сзади – затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами.



РОСОМЗ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ НАГОЛОВНОГО КРЕПЛЕНИЯ:

STANDART – ступенчатая регулировка размера затылочной части путем перестановки в прорези наголовной ленты.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей.

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ Т°С: от -20°С до +90°С



РОСОМЗ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ НАГОЛОВНОГО КРЕПЛЕНИЯ:

STANDART – ступенчатая регулировка размера затылочной части путем перестановки в прорези наголовной ленты.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от брызг черных и цветных металлов, абразивов и высокой температуры.

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ Т°С: от -50°С до +130°С



РОСОМЗ®

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ НАГОЛОВНОГО КРЕПЛЕНИЯ:

RAPID – плавная, более точная регулировка размера затылочной части маховичком.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для работ в различных отраслях промышленности для защиты глаз и лица от искр и брызг неразьедающих жидкостей, от твердых частиц, образивов, брызг расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур.

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ Т°С: от -50°C до +110°C



РОСОМЗ®

Модель	04277	Модель	04257
Артикул	013-0541	Артикул	013-0968
Материал экрана	незапотевающий антистатичный ацетат целлюлозы [CA]	Материал экрана	незапотевающий поликарбонат [PC]
Толщина экран	1,6 мм	Толщина экран	2 мм
Размер экрана	высота 220 мм х ширина 385 мм	Размер экрана	высота 240 мм х ширина 395 мм
Диапазон рабочих температур	от -50°C до +110°C	Диапазон рабочих температур	от -50°C до +130°C
Защитные свойства	защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж, образива, УФ-излучения, обладает повышенной химостойкостью и самополирующимся эффектом	Защитные свойства	термостойкий, защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом 14,9 Дж

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН

ТР ТС 019/2011

013-0853

Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный и термостойкий поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы. Экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры с покрытием от истирания и царапин (оптический класс I). Козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала Termotrek – ударопрочный и термостойкий, имеет специальную площадку для нанесения логотипа. Наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: вверху – теменная часть, сзади – затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами.

ЩИТОК КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX

ТР ТС 019/2011

Щиток имеет экран увеличенного размера с оптически прозрачным материалом с незапотевающим покрытием стойким к истиранию и царапинам. Имеет адаптер с двойным рычагом для надежного использования в течение длительного периода времени. Оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен) и плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят). Экран оснащен термостойким накасовочным креплением с повышенной защитой от излучений и температуры. Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, предотвращающая искажение экрана от интенсивного термического воздействия.

ОСОБЕННОСТЬ ИЗДЕЛИЯ: конструкция лицевого щитка позволяет одновременное ношение наушников противозумных.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: защита от брызг жидкостей, теплового излучения, возникающего при коротком замыкании в электрооборудовании, от брызг расплавленного металла и высокой температуры.

ЩИТОК КБТ ВИЗИОН ТИТАН

ТР ТС 019/2011

Экран изготовлен из оптически прозрачного удара- и термостойкого поликарбоната устойчивого к воздействию брызг расплавленного металла, растворов кислот и щелочей, высоким температурам, цорпанию и истиранию. Обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 5,9 (1мм) или 15 Дж (2мм). Универсальное наконечное крепление PARTNER изготовлено из специального термостойкого полиамида. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противозумных за счет применения специальных адаптеров. Сменный съемный экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винта и гайки, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур. Щиток обеспечивает снижение интенсивности теплового излучения на 25% [экран-1мм], на 30%-50% [экран-2мм].

ЩИТОК КС И КС/Л СТАЛЬ

ТР ТС 019/2011

Эргономичная форма экрана из крупноячеистой нержавеющей сетки размер, термообработанной, покрытой стойкой к истиранию гигиеничной краской. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противозумных.

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН СТАЛЬ

ТР ТС 019/2011

013-0854

Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала мелкаяячеистая металлическая сетка размер ячейки 0,7x0,7 мм – защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, исключает неудобство при повороте и наклоне головы. Экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры. Козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала Termotrek – ударопрочный и термостойкий, имеет специальную площадку для нанесения логотипа. Наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным наголовным обтуратором регулируется по размеру: вверху – теменная часть, сзади – затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами.

РОСОМЗ®



013-0081

Модель с толщиной
1 мм (до 5,9 Дж)

013-0085

Модель с толщиной
2 мм (до 15 Дж)

РОСОМЗ®



013-0083

Модель с размером
ячеек сетки
2,0*0,7 мм (КС)

013-0866

Модель с размером
ячеек сетки
0,7*0,32 мм (КС/Л)

РОСОМЗ®



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ НАГолоВНОГО КРЕПЛЕНИЯ:

RAPID – плавная, более точная регулировка размера затылочной части маховичком.

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ Т°С: от -50°С до +130°С





052-0474

Щиток 9002 NC со светофильтром и оголовьем [401385]

052-0910

Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9002 NC [400085]

052-0178

Пластина защитная наружная 426000 10 шт.

052-0179

Пластина защитная наружная устойчивая к царапинам 10 шт. [427000]



СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК SPEEDGLAS 9002 NC

ТР ТС 019/2011

NEW

Возвращение легендарного щитка Speedglas серии 9000 с новым автозатемняющимся светофильтром 9002 NC [Natural Colors – технология «Естественные цвета»]. Светофильтр реалистично передает цвета для надежного затемнения при выполнении сварочных работ с любым сварочным оборудованием (MMA, MIG/MAG, TIG) при любых токах. Передача цвета позволяет сварщику лучше видеть детали и выполнять работу быстрее и качественнее. Конструкция щитка позволяет выполнять работы в труднодоступных местах, легкий вес [485 г в сборе] и удобное оголовье щитка, которое разработано с учетом эргономических показателей, помогают снизить нагрузку на шею сварщика. Отвод выдыхаемого воздуха через вентиляционные отверстия делает комфортным микроклимат под щитком. Непрерывная защита от УФ- и ИК-излучения, независимо от настройки режима светофильтра и при выключенной функции автоматического затемнения, предохраняет от получения ожога роговицы и травмы глаз.

3M

Автоматически затемняющийся светофильтр	есть
Степени затемнения	3/8-12 DIN
Оптический класс	1/1/1/2
Пole зрения светофильтра	54x107 мм
Скорость затемнения	0,1 мс
Скорость высветления	60-400 мс
Защита от УФ- и ИК-излучения:	есть
Количество датчиков-индикаторов дуги	2
Возможность использования с фильтрующей полумаской	есть
Замена светофильтра:	возможно приобретение
Источник питания	сменные элементы питания
Срок службы батареи	2000 часов (приблизительно)

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Возвращение легендарного щитка Speedglas® 9002 NC

Более совершенная оптика светофильтра
Speedglas® 9002 NC с технологией
Natural Color повышает производительность
и эффективность, позволяя лучше видеть
сварные швы и контролировать сварочный
процесс



052-0911

Щиток 9100 QR с/светофильтра
и каски (582600)

052-0187

Светофильтр 3M SPEEDGLAS 9100V
(500005)

052-0193

Пластина защитная наружная
(526000)



3M

СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК SPEEDGLAS 9100 QR*

ТР ТС 019/2011

NEW

Мгновенное затемнение в сочетании с независимостью степени затемнения от угла падения света сварочной дуги создают максимально комфортные условия для глаз сварщика. Большой размер светофильтра для увеличения поля зрения. Боковые окошки для лучшего обзора с постоянным затемнением 5 DIN. Оснащен удобным оголовьем Speedglas 9100 и системой отвода выдыхаемого воздуха. По механической прочности при воздействии высокоскоростных частиц соответствует классу ВТ. Защита от ИК- и УФ-излучения во всех режимах сварки.

*Модели 9100V, 9100X, 9100XX отличаются размером светофильтра.

Автоматически затемняющийся светофильтр	есть
Степени затемнения	3, 5, 8, 9-13 DIN, в светлом состоянии – 3 DIN
Оптический класс	1/1/1/2
Поле зрения светофильтра	9100V – 45x93 мм, 9100X – 54x107 мм, 9100XX – 73x107 мм
Скорость затемнения	0,1 мс
Скорость высветления	40-1300 мс
Уровни светочувствительности	7
Количество датчиков-индикаторов дуги	3
Возможность использования с фильтрующей полумаской	есть
Замена светофильтра:	возможно приобретение
Источник питания	сменные элементы питания, солнечная батарея
Вес	591г

Система QR (Quick Release) разработана специально для сварщиков:

– Сварочный щиток можно легко прикрепить к каске и снять, когда в нем нет необходимости, закрепить в определенном положении, не снимая сварочную крону.

– Сварочные щитки с системой QR не могут быть использованы отдельно от каски – сварщик всегда защищен.

– Сварочный щиток можно прикрепить к любой каске.

– В случае необходимости можно заменить любую часть комплекта.

– Сварщик может одновременно использовать СИЗ органов дыхания.

– Респираторы и полумаски 3M со сменными фильтрами полностью совместимы со сварочной маской Speedglas или 3M с системой QR.

СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК SPEEDGLAS 9100*

ТР ТС 019/2011

Мгновенное затемнение в сочетании с независимостью степени затемнения от угла падения света сварочной дуги создают максимально комфортные условия для глаз сварщика. Большой размер светофильтра для увеличения поля зрения. Боковые окошки для лучшего обзора с постоянным затемнением 5 DIN. Оснащен удобным оголовьем Speedglas 9100 и системой отвода выдыхаемого воздуха. По механической прочности при воздействии высокоскоростных частиц соответствует классу ВТ. Защита от ИК- и УФ-излучения во всех режимах сварки.

*Модели 9100V, 9100X, 9100XX отличаются размером светофильтра

Автоматически затемняющийся светофильтр	есть
Степени затемнения	3, 5, 8, 9-13 DIN, в светлом состоянии - 3 DIN
Оптический класс	V1/V2
Поле зрения светофильтра	9100V - 45x93 мм, 9100X - 54x107 мм, 9100XX - 73x107 мм
Скорость затемнения	0,1 мс
Скорость высветления	40-1300 мс
Уровни светочувствительности	7
Количество датчиков-индикаторов дуги	3
Возможность использования с фильтрующей полумаской	есть
Замена светофильтра:	возможно приобретение
Источник питания	сменные элементы питания, солнечная батарея
Вес	591г

СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК SPEEDGLAS 100V

ТР ТС 019/2011

Подходит для всех видов дуговой сварки. С помощью многочисленных настроек легко адаптируется к различным условиям эксплуатации. Позволяет вести подготовительные работы, не поднимая маски.

Автоматически затемняющийся светофильтр	есть
Степени затемнения	8-12 DIN, в светлом состоянии - 3 DIN
Оптический класс	V2/V2/3
Скорость затемнения	0,1 мс
Скорость высветления	40-250 мс
Защита от УФ- и ИК-излучения	есть
Количество датчиков-индикаторов дуги	2
Возможность использования с фильтрующей полумаской	есть
Замена светофильтра:	возможно приобретение
Источник питания	сменные элементы питания

052-0203

Модель 100V [751120]

052-0204

Пластина защитная наружная 776000

052-0206

Пластина защитная наружная 777000

052-0912

Пластина защитная наружная термостойкая 777070

3M



3M

052-0189

Модель 3M SPEEDGLAS 9100V [501805P]

052-0193

Пластина защитная наружная 526000

052-0191

Модель 3M SPEEDGLAS 9100X [501815]

052-0235

Пластина защитная наружная 527001 устойчивая к царапинам

052-0192

Модель 3M SPEEDGLAS 9100XX [501825]

052-0194

Пластина защитная наружная 527070 устойчивая к высоким температурам

052-0187

Светофильтр 9100V с затемнением 5/8/9-13



Зачем сварщику специальная защита от сварочного дыма, паров и озона?

Воздух сварщика содержит*:

Хром, никель

Железо, его оксиды,
кремний

Магний, алюминий,
свинец, кадмий, цинк

Медь, цинк, кадмий

Магний, медь

Титан, молибден

Озон, фосген, оксид
азота, фториды

Рак легких

Пневмокониоз, сидероз,
хронический бронхит

Неврологические
заболевания,
психические
расстройства,
раздражительность

Литейная лихорадка

Снижение мужского
здоровья

Влияние на здоровье
детей

Отек легких, снижение
иммунитета



Защита органов дыхания

- A. 1. Крышка фильтра: удерживает сменный искрогаситель, снижающий риск воспламенения фильтра – 838031.
2. Защита от искр – 836000
- B. Предфильтр предварительной очистки: увеличивает срок службы противоаэрозольного фильтра 836010, 5 шт.
- C. Противоаэрозольный фильтр P3 R SL: фильтрация аэрозольных частиц – 837010.
- D. Противогазовый фильтр ABE1 предназначен для улавливания органических, неорганических или кислотных газов и паров. Противогазовые фильтры поставляются отдельно – 837242.
- E. Фильтр от запахов: устраняет неприятные запахи (не требуется, если установлен противогазовый фильтр), поставляется отдельно – 837110.
- F. Батарея аккумуляторная: время полной зарядки – 4,5 часа. Расчетное время работы блока: 8 часов – 837630.
- G. Турбоблок, в комплект которого входит электродвигатель – 837730.
- H. Индикатор фильтра: показывает степень загрязнения противоаэрозольного фильтра.
- I. Функция AIRflow Plus: при работе в условиях повышенной температуры и влажности для увеличения потока воздуха с 170 л/мин до 200 л/мин следует повторно нажать кнопку «ON».
- J. Шланги, изготовленные из высокопрочной резины.
1. Шланг воздушный – 834000.
2. Шланг соединительный – 834016.
3. Защита шланга – 83834018.
- K. Система распределения воздуха: равномерно распределяет очищенный воздух по всей зоне дыхания внутри маски. Интеллектуальная конструкция турбоблока позволяет поддерживать скорость на постоянном, заранее заданном уровне. Диффузор распределяет воздушный поток, что обеспечивает максимальный комфорт сварщика.
- L. Мягкое эластичное лицевое уплотнение (не показано на схеме для четкости рисунка): создает атмосферу с повышенным давлением в подмасочном пространстве, препятствуя попаданию внутрь загрязняющих веществ.

Блок принудительной подачи воздуха 3M AIR Adflo в комплекте со сварочным щитком 3M Speedglas



3M



Поток очищенного воздуха направлен непосредственно к органам дыхания сварщика. Встроенный дефлектор распределяет воздушный поток, исключая вероятность запотевания светофильтра и обеспечивая максимальный обзор.

Блок принудительной подачи воздуха 3M AIR Adflo

При производстве сварочных работ в воздухе рабочей зоны образуется сварочный дым, состоящий из очень мелких частиц (0,01-0,1 мкм) электродного покрытия и расплавленного металла, флюса, паров краски, антикоррозионных и других покрытий. Токсичные вещества, входящие в его состав, и канцерогены при попадании в организм человека через дыхательные пути оказывают на него крайне неблагоприятное воздействие и приводят к заболеваниям легких (силикозы, пневмокониозы) и других органов. Помимо аэрозолей, сварочный дым содержит вредные газообразные вещества, которые могут вызвать тяжелые поражения всего организма.

Абсолютная подвижность

Эргономичная плоская конструкция учитывает особенности труда сварщиков и обладает необходимой им легкостью и простотой эксплуатации, малым весом и подходит для применения в ограниченном пространстве. Адаптируемая система Блок 3M Adflo имеет противоаэрозольный высокоэффективный фильтр, предфильтр (для продления срока службы фильтра), дополнительно в зависимости от производственных условий может быть установлен противогазовый фильтр.

Стабильная подача очищенного воздуха

Поток воздуха поддерживается на постоянном номинальном уровне 170 л/мин, независимо от уровня заряда аккумулятора или степени загрязнения фильтра. При работе в условиях повышенной температуры и влажности можно увеличить расход воздуха до 200 л/мин. Постоянная подача очищенного воздуха охлаждает лицо.

СИЗ органов дыхания – необходимый элемент комплексной защиты сварщика!





052-0901

Щиток 9100 с блоком AdFlo, 6/светофильтра [567700]

052-0187

Светофильтр 3М 9100V [500005]

052-0202

Щиток 9100X AdFlo [567715]

052-0907

Щиток 9100XX AdFlo [567725]

3M



052-0914

Модель 9100V FX [541805]

052-0913

Модель 9100X FX [541815]

052-0379

Модель 9100XX FX [541825]

3M

СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК SPEEDGLAS 9100 AIR*

ТР ТС 019/2011

Сварочный щиток серии Speedglas 9100 Air с системой фильтрации воздуха 3М AdFlo обеспечивает защиту органов дыхания сварщика до 500 ПДК. В стандартном комплекте поставки – противоаэрозольный фильтр РЗ. Поток воздуха исключает запотевание фильтра, а два боковых канала равномерно подают воздух к органам дыхания сварщика. Выбор светофильтров Speedglas 9100 с превосходными оптическими свойствами обеспечивает комфорт во всех режимах сварки. Защита от УФ- и ИК-излучения во всех режимах сварки. Удобное в использовании оголовье Speedglas 9100. Боковые окошки SideWindows с затемнением 5 DIN расширяют поле зрения. Устойчив к воздействию высокоскоростных частиц (класс В). Комплектация: с блоком принудительной подачи воздуха 3М AdFlo.

*Модели 9100V, 9100X, 9100XX отличаются размером светофильтра

Степень защиты с блоком AdFlo	до 500 ПДК
Автоматически затемняющийся светофильтр	есть
Степени затемнения	3, 5, 8, 9-13, в светлом состоянии – 3 DIN
Оптический класс	I/II/2
Поле зрения светофильтра	9100V – 45x93 мм, 9100X – 54x107 мм, 9100XX – 73x107 мм
Скорость затемнения	0,1 мс
Скорость высветления	40-1300 мс
Уровни светочувствительности	7
Защита от УФ- и ИК-излучения	есть
Количество датчиков-индикаторов дуги	3
Возможность использования с фильтрующей полумаской	есть
Замена светофильтра:	возможно приобретение
Боковые окошки	есть, 5 DIN
Источник питания	сменные элементы питания, солнечная батарея

СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК SPEEDGLAS 9100 FX*

ТР ТС 019/2011

NEW

Широкая зона обзора за счет поднимающегося светофильтра для проведения работ по резке и шлифовке делает сварочный щиток 3М Speedglas 9100 FX незаменимым для сварщиков, выполняющих большой объем сопутствующих работ. Выбор светофильтров Speedglas 9100 с превосходными оптическими свойствами обеспечивает комфорт во всех режимах сварки. Боковые окошки SideWindows с затемнением 5 DIN расширяют поле зрения.

*Модели 9100V, 9100X, 9100XX отличаются размером светофильтра.

Автоматически затемняющийся светофильтр	есть
Степени затемнения	3, 5, 8, 9-13, в светлом состоянии – 3 DIN
Оптический класс	I/II/2
Поле зрения светофильтра	9100V – 45x93 мм, 9100X – 54x107 мм, 9100XX – 73x107 мм
Скорость затемнения	0,1 мс
Скорость высветления	40-1300 мс
Уровни светочувствительности	7
Защита от УФ- и ИК-излучения	есть
Количество датчиков-индикаторов дуги	3
Замена светофильтра:	возможно приобретение
Боковые окошки	есть, 5 DIN
Источник питания	сменные элементы питания, солнечная батарея

Особенности сварочных щитков Speedglas®

	Сварочный щиток Speedglas® 9100									
	Сварочный щиток Speedglas® 9100 Air									
	Сварочный щиток Speedglas® 9100 QR									
	Сварочный щиток Speedglas® 9100 FX									
	Сварочный щиток Speedglas® 9002NC									
	Сварочный щиток Speedglas® 100									

	Автосветящийся светофильтр		Боковые окошки		Возможность использования со средствами защиты слуха**		Отверстия для отвода выдыхаемого воздуха		Система принудительной подачи воздуха
	Возможность зафиксировать степень затемнения		Возможность использования с каской (встроенная каска у щитка 9100 MP)		Автовключение*		Поднимающийся светофильтр		Улучшенная цветопередача (естественные цвета)*

* Функция доступна только при использовании светофильтра 9100XXi ** Защита слуха возможна при использовании дополнительных аксессуаров – наушников 3M™ Peltor™



131-0409-01

Пластина защитная ZEBC
ПРОФИ наружная
(упаковка – 5 шт.)

131-0407-01

Пластина защитная
ZEBC ПРОФИ внутренняя
(упаковка – 5 шт.)

ПЛАСТИНЫ ЗАЩИТНЫЕ

ТР ТС 019/2011

Эффективная защита глаз сварщика от летящих частиц.

МАТЕРИАЛ: поликарбонат

СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК ZEBC ПРОФИ

ТР ТС 019/2011

131-0405-01

Большой диапазон настроек, светофильтр увеличенного размера дает возможность сварщику проводить разные виды сварочных работ. Четыре датчика-индикатора сварочной дуги: светофильтр затемняется независимо от положения, в котором проводит работу сварщик. Кнопка TEST позволяет провести тестирование настроек щитка.

Автоматически затемняющийся светофильтр	есть
Степени затемнения	5-8/9-13, в светлом состоянии – 4 DIN
Оптический класс	1/1/1
Пole зрения светофильтра	95x85 мм
Скорость затемнения	0,04 мс
Скорость высветления	100-1000 мс
Уровни светочувствительности	плавная регулировка
Количество датчиков-индикаторов дуги	4
Режим шлифовки (Grind)	есть
Возможность использования с фильтрующей полумаской	есть
Замена светофильтра:	есть
Источник питания	сменные элементы питания, солнечная батарея



Крепление изготовлено из мягкого термостойчивого пластика – придает дополнительный комфорт. За счет регулировок крепления вес щитка не чувствуется, оголовье не давит на голову.



Удобный храповик для регулировки крепления щитка на голове.



131-0408-01

Пластина защитная
ЗЕВС МАСТЕР наружная
(упаковка – 5 шт.)

ПЛАСТИНЫ ЗАЩИТНЫЕ

ТР ТС 019/2011

Эффективная защита глаз сварщика от летящих частиц.

МАТЕРИАЛ: поликарбонат

131-0406-01

Пластина защитная
ЗЕВС МАСТЕР внутренняя
(упаковка – 5 шт.)

АДАПТЕР НА КАСКУ ДЛЯ ЩИТКОВ ЗЕВС

ТР ТС 019/2011

130-0098-01



Предназначен для крепления щитков ЗЕВС ПРОФИ и ЗЕВС МАСТЕР на каску. **МАТЕРИАЛ:** термостойкий пластик

СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК ЗЕВС МАСТЕР

ТР ТС 019/2011

131-0404-01

Четыре датчика-индикатора сварочной дуги: светофильтр затемняется независимо от положения, в котором проводит работу сварщик. Регулировка сварочного щитка снаружи.

Автоматически затемняющийся светофильтр	есть
Степени затемнения	9-13 DIN, в светлом состоянии – 4 DIN
Оптический класс	1/1/2
Поле зрения светофильтра	95x62 мм
Скорость затемнения	0,04 мс
Скорость высветления	100-1000 мс
Уровни светочувствительности	плавная регулировка
Количество датчиков-индикаторов дуги	4
Режим шлифовки (Grind)	есть
Возможность использования с фильтрующей полумаской	есть
Замена светофильтра:	есть
Источник питания	сменные элементы питания, солнечная батарея



Крепление изготовлено из мягкого термостойчивого пластика – придает дополнительный комфорт. За счет регулировок крепления вес щитка не чувствуется, оголовье не сдавливает голову.



Удобный хроповик для регулировки крепления щитка на голове.

Сферическая форма корпуса щитка со светоотражающим покрытием отражает свет и тепло, температура воздуха под щитком на 23% ниже, чем в обычных щитках сварщика

Сферическое покрывное стекло с силиконовым уплотнителем – дым не просачивается во внутрь, идеально для сварочных работ в замкнутых пространствах



Режим «Выйти из сумрака», плавный переход из затемненного состояния в освещенное (от 0,1 до 2,0 сек.)

Наголовное крепление с надежной фиксацией

Регулировка угла внешней одним вращением

Дополнительный режим "Автомат" (Autopilot)

РОСОМЗ®

СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК ОПТЕЛ Е684

ТР ТС 019/2011

013-0971

NEW

Полностью автоматический щиток сварщика HD качества с точной цветопередачей и автоматической регулировкой уровня затемнения в диапазоне от 5 до 13. Все виды электродуговой сварки MMA, MIG, MAG МП, TIG, сварка порошковой проволокой, плазменная резка, плазменная сварка, кислородная резка, шлифовка.

Запрещено использовать при лазерной сварке!

Затемнение	4/5-9/9-13
Видимая область	100 x 50 мм
Защита глаз	УФ- и ИК-защита – максимальная при всех уровнях затемнения
Оптические свойства	1/1/1
Время затемнения	0,170 мс при комнатной температуре
Время осветления	0,1 – 2,0 с [с функцией «Выйти из сумрака»]
Время жизни элементов питания	около 3000 часов
Режим шлифовки	есть
Питание	солнечная панель, 2 элемента питания 3В CR2032
Масса	500 г.
Температура применения	от -10°C до +70°C

- Широкий диапазон настроек
- Увеличенный обзор
- Легкое, удобное оголовье
- Уникальный дизайн

СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК С АСФ КРИСТАЛИН

ТР ТС 019/2011



ФАВОРИТ

Имеет каналы для отвода дыма



БИОТ

Увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком



ПРЕЗИДЕНТ

Щиток с креплением на каске

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАТЕМНЯЮЩИХСЯ СВЕТОФИЛЬТРОВ ЩИТКОВ КРИСТАЛИН В КОРПУСЕ ФАВОРИТ, БИОТ, ПРЕЗИДЕНТ:

Щиток имеет эргономичную конструкцию и современный дизайн. Возможно использовать как с плоским, так и с панорамным покрывным стеклом. В конструкции уникальная по простоте и надежности система крепления светофильтра, покрывного стекла и подложки.

РОСОМЗ

Автоматически затемняющийся светофильтр КРИСТАЛИН УНИВЕРСАЛ	
Затемнение	4/9-13
Видимая область	100*80 мм
Оптические датчики	4 шт
Оптические свойства	I/II/2
Время затемнения	0.0001 с
Время освещения	0.1-0.9 с
Ручной регулятор затемнения	внешний
Переключатель времени задержки освещения	есть
Регулировка чувствительности оптического датчика	ручная
Режим шлифовки	внешний переключатель
Питание	солнечная батарея – есть
	Li Ion аккумулятор – сменный
Температура применения	от -10°C до +70°C
Гарантия	3 года

Щиток НН12 КРИСТАЛИН УНИВЕРСАЛ ФАВОРИТ	арт 013-0080
Щиток НН75 КРИСТАЛИН УНИВЕРСАЛ БИОТ	арт 013-0049
Щиток КН КРИСТАЛИН УНИВЕРСАЛ ПРЕЗИДЕНТ	арт 013-0233

Автоматически затемняющийся светофильтр КРИСТАЛИН ЯМАЛ	
Затемнение	4/9-13
Видимая область	92*42 мм
Оптические датчики	2 шт
Оптические свойства	I/II/2
Время затемнения	0.0005 с
Время освещения	0.1-0.9 с
Ручной регулятор затемнения	внешний
Переключатель времени задержки освещения	внутренний
Регулировка чувствительности оптического датчика	ручная
Режим шлифовки	нет
Питание	солнечная батарея – есть
	Li Ion аккумулятор – есть
Температура применения	от -5°C до +70°C
Гарантия	1 год

Щиток НН12 КРИСТАЛИН ЯМАЛ ФАВОРИТ	арт 013-0052
Щиток НН75 КРИСТАЛИН ЯМАЛ БИОТ	арт 013-0050
Щиток КН КРИСТАЛИН ЯМАЛ ПРЕЗИДЕНТ	арт 013-0230

Автоматически затемняющийся светофильтр КРИСТАЛИН ЭКСПЕРТ	
Затемнение	4/9-13
Видимая область	97*47 мм
Оптические датчики	4 шт
Оптические свойства	I/II/2
Время затемнения	0.0001 с
Время освещения	0.1-0.9 с
Ручной регулятор затемнения	внешний
Переключатель времени задержки освещения	есть
Регулировка чувствительности оптического датчика	ручная
Режим шлифовки	внешний переключатель
Питание	солнечная батарея – есть
	Li Ion аккумулятор – есть
Температура применения	от -10°C до +70°C
Гарантия	3 года

Щиток НН12 КРИСТАЛИН ЭКСПЕРТ ФАВОРИТ	арт 013-0875
Щиток НН75 КРИСТАЛИН ЭКСПЕРТ БИОТ	арт 013-0047
Щиток КН КРИСТАЛИН ЭКСПЕРТ ПРЕЗИДЕНТ	арт 013-0232

Автоматически затемняющийся светофильтр КРИСТАЛИН СТАНДАРТ	
Затемнение	4/9-13
Видимая область	100*49 мм
Оптические датчики	2 шт
Оптические свойства	I/II/2
Время затемнения	0.0005 с
Время освещения	0.1-0.9 с
Ручной регулятор затемнения	внешний
Переключатель времени задержки освещения	внутренний
Регулировка чувствительности оптического датчика	ручная
Режим шлифовки	нет
Питание	солнечная батарея – есть
	Li Ion аккумулятор – есть
Температура применения	от -10°C до +70°C
Гарантия	3 года

Щиток НН12 КРИСТАЛИН СТАНДАРТ ФАВОРИТ	арт 013-0089
Щиток НН75 КРИСТАЛИН СТАНДАРТ БИОТ	арт 013-0067
Щиток КН КРИСТАЛИН СТАНДАРТ ПРЕЗИДЕНТ	арт 013-0231

Автоматически затемняющийся светофильтр КРИСТАЛИН ПРЕМИУМ	
Затемнение	4/5-9/9-13
Видимая область	100*80 мм
Оптические датчики	4 шт
Оптические свойства	I/II/1
Время затемнения	0.0001 с
Время освещения	0.1-0.9 с
Ручной регулятор затемнения	внешний
Переключатель времени задержки освещения	внешний
Регулировка чувствительности оптического датчика	ручная
Режим шлифовки	внешний переключатель
Питание	солнечная батарея – есть
	Li Ion аккумулятор – сменный
Температура применения	от -10°C до +70°C
Гарантия	3 года

Щиток НН12 КРИСТАЛИН ПРЕМИУМ ФАВОРИТ	арт 013-0874
Щиток НН75 КРИСТАЛИН ПРЕМИУМ БИОТ	арт 013-0048
Щиток КН КРИСТАЛИН ПРЕМИУМ ПРЕЗИДЕНТ	арт 013-0234





СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ

ТР ТС 019/2011

Корпус щитка увеличенного размера, выполнен из термостойкого материала Termotrek, прочного, устойчивого к высоким и низким температурам, и брызгам расплавленного металла УФ- и ИК- излучениям, влаги. Предназначен для работ в диапазоне температур от -40°C до +80°C. Внутреннее пространство обеспечивает достаточный воздухообмен, а эргономичная конструкция и боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке, уменьшают его воздействие на органы дыхания. Пассивный светофильтр размером 110х90 мм из минерального стекла с градационным шифром от 9 до 14 защищен снаружи поликарбонатным стеклом, с внутренней стороны поликарбонатной подложкой. Оптический класс 1.

НН10 ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ
(наголовное крепление RAPID)

Артикул	Степень затемнения	Артикул производителя
013-0061	9	51363
013-0064	10	51364
013-0066	11	51365
013-0068	12	51366
013-0096	13	51367
013-0097	14	51368
масса 394 грамм		



КН ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ
(накасочное крепление)

Артикул	Степень затемнения	Артикул производителя
013-0111	9	05363
013-0112	10	05364
013-0113	11	05365
013-0114	12	05366
013-0109	13	05367
013-0108	14	05368
масса 384 грамм		

РОСОМЗ®



СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК НН7 ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ

ТР ТС 019/2011

Щиток серии НН7 ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ – это модель с откидным блоком светофильтра, фиксирующегося в 2-х положениях «вверх-вниз», позволяет сварщику работать в стесненных условиях, проводить работы по зачистке швов, вспомогательные слесарные, монтажные работы, не ограничивая обзор и увеличивая при этом производительность труда; универсальная модель сочетает в себе надежную защиту, комфорт и удобство использования. Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера.

Артикул	Степень затемнения	Артикул производителя
013-0041	9	50763
013-0042	10	50764
013-0043	11	50765
013-0044	12	50766
013-0045	13	50767
013-0046	14	50768

РОСОМЗ®

СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК СЕРИИ ННВ12 КРИСТАЛЫН С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА CLEANAIR AERGO

ТР ТС 019/2011

Сварочный щиток с блоком принудительной подачи воздуха, обеспечивающий защиту от аэрозолей в твердой и жидкой форме с двумя противоаэрозольными фильтрами, а также от газов, паров и аэрозолей с двумя комбинированными фильтрами низкой эффективности. СИЗОД с этими БПВ представляют особый интерес для защиты органов дыхания при электросварке, так как комбинированные фильтры, которыми они комплектуются, обеспечивают защиту от озона, генерируемого электрической дугой.

КОМПЛЕКТ СОСТОИТ:



013-0960

Сварочный щиток
серии ННВ12 КРИСТАЛЫН



РОСОМЗ®

013-0411

Блок подачи очищенного
воздуха **CleanAIR AerGo**



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

[Арт. 30 00 00 LA – в комплекте кожаный поясной ремень, батарея, зарядное устройство, фильтры, индикатор расхода]



013-0404

Гибкая соединительная
трубка **CA40*1/7"** –
байонетный соединитель



30 00 00 PA

CleanAIR AerGo
[включая P R SL
фильтры и батарею]



70 00 90 RD

Индикатор расхода



30 00 92

Комфортный
мягкий поясной
ремень **AerGo**



51 00 30 EUR

Зарядное устройство



Тип вкладышей	одноразовые
Акустическая эффективность	35 дБ
Материал	вспененный полиуретан

Honeywell
HOWARD
LIGHT



Тип вкладышей	многоразовые
Акустическая эффективность	30 дБ
Материал	термопластичный эластомер

Honeywell
HOWARD
LIGHT



Тип вкладышей	многоразовые
Акустическая эффективность	28 дБ
Материал	винил

Honeywell
HOWARD
LIGHT

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЛАЗЕР ЛАЙТ

NEW

ТР ТС 019/2011; EN352

Яркие вкладыши. Т-образная форма обеспечивает удобство в эксплуатации. Гладкая поверхность предотвращает скопление загрязнений и позволяет значительно продлить срок службы.

Артикул	Модель
090-0304	стандартная [3301105]
090-0305	на шнурке [3301106]
090-0306	для диспенсера ЛС-400 [1013047], количество в упаковке – 200 пар

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЗЙРСОФТ

NEW

ТР ТС 019/2011; EN352

Противошумные вкладыши из термопластичного эластомера. Воздушный кармашек внутри вкладыша улучшает шумоподавление и повышает комфорт пользователя. Форма с фланцами обеспечивает надежную посадку, а индивидуальный пластиковый контейнер с крючком можно прикрепить к карману, петле на ремне, фартуку, сумке.

Артикул	Модель
090-0302	стандартная [1030610]
090-0303	со шнурком [1030612]

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ КВАЙЕРТ

NEW

ТР ТС 019/2011; EN352

Мягкие многоразовые вкладыши со встроенным стержнем. Скручивание не требуется. Для работ в условиях периодических и постоянных шумов с уровнем воздействия свыше 80 дБ.

Артикул	Модель
090-0300	стандартная [1028456]
090-0301	со шнурком [1028457]

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЗМ 1100, 1110

ТР ТС 019/2011; EN352

Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума. Изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Равномерно распределяют давление внутри ушного канала, сочетая хорошее прилегание и эффективную защиту с оптимальным комфортом. Имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность. Для эффективной защиты важно правильно вставить вкладыш в ушной канал, предварительно скрутив его чистыми руками до состояния тугого жгутика.

Артикул	Модель
052-0001	стандартная (1100)
052-0010	на шнурке (1110)

3M

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПРОТИВОШУМНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ЗМ 1100

ТР ТС 019/2011

Обеспечивает удобное и гигиеничное хранение противозумных вкладышей, свободный доступ с любой стороны. Поставляется с противозумными вкладышами (500 пар).

Артикул	Модель
052-0309	Диспенсер с противозумными вкладышами 1100 (500 пар)
052-0213	Противозумные вкладыши 1100 для диспенсера (2000 пар)

3M

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЗМ 1261, 1271

ТР ТС 019/2011; EN352

Анатомическая форма с тремя ребрами обеспечивает комфортное прилегание и эффективную защиту. Не требуют скручивания. Поставляются в удобном контейнере с клипсой для крепления на пояс или на кармане, что позволяет сохранять вкладыши чистыми и доступными в период между использованиями.

Артикул	Модель
052-0105	стандартная (1261)
052-0050	на шнурке (1271)

3M



Тип вкладышей	одноразовые
Акустическая эффективность	37 дБ
Материал	вспененный полиуретан



Емкость	500 пар
Размещение	настенное крепление



Тип вкладышей	многократные
Акустическая эффективность	25 дБ
Материал	моноплен



3M

Тип вкладышей	одноразовые
Акустическая эффективность	25 дБ
Материал	полиуретан



uvex

Тип вкладышей	одноразовые
Акустическая эффективность	26 дБ
Материал	полиуретан



uvex

Тип вкладышей	одноразовые
Акустическая эффективность	26 дБ
Материал	полиуретан

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЗМ 1310, 1311

ТР ТС 019/2011; EN352

Идеальный вариант для периодического использования в производственных условиях с непостоянным уровнем шума. Гибкая дужка поддерживает постоянное давление и позволяет установить вкладыши в оптимальном положении. Давление на слуховой канал минимально. Круглые вставки не нужно вводить в ушной канал, они закрывают канал снаружи, тем самым обеспечивая лучшую гигиену и уменьшая риск раздражения. Экономичны, предусмотрены сменные вставки (052-0107).

Артикул	Модель
052-0106	с дужкой (1310)
052-0107	сменные вкладыши (1311)

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ИКС АКТ-ФИТ

ТР ТС 019/2011; EN 352-2

Инновационные беруши прекрасно адаптируются к форме ушного канала и обладают уникальным внешним видом. Специальный стержень позволяет легко вставлять и вынимать беруши. Также больше нет необходимости скручивать беруши перед вставкой, что повышает их гигиеничность.

Артикул	Модель
046-0005	со шнурком (2124 001)
046-0346	без шнурка (2124 002)

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ИКС АКТ-БЭНД

ТР ТС 019/2011; EN 352-2

Инновационные, уникальные беруши иксакт-бэнд на скобе. Легкие беруши – всего 4 грамма, удобны и просты в использовании. Исключают отвлекающие шумы: интегрированные амортизаторы, расположенные на дужках, обеспечивают эффективную звукоизоляцию. Стержни эргономичной формы обеспечивают эффективную защиту благодаря возможности вставки берушей напрямую в ушной канал.

Артикул
046-0290

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ИКС ФИТ

ТР ТС 019/2011; EN 352-2

Яркие одноразовые вкладыши со специальной Х-образной выемкой в основании. Эргономичная форма обеспечивает комфорт. Устойчивы к загрязнениям.

Артикул	Модель
046-0010	стандартная [2112 123]
046-0009	на шнурке [2112 010]
046-0007	упаковка стандартных моделей 200 пар [2112 001]

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ИКС-ФИТ ДЕТЕК

ТР ТС 019/2011; EN 352-2

Одноразовые вкладыши ИКС-ФИТ ДЕТЕК обладают эргономичным дизайном и высоким шумоподавлением. Металл и ярко-синий цвет делают их заметными на рабочем месте. Могут использовать в средах с очень высоким уровнем шума. Благодаря вспененному полиуретану обеспечивается оптимальный комфорт даже при длительном использовании.

Артикул
046-0269

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ХАЙ-КОМ

ТР ТС 019/2011; EN 352-2


Предназначены для применения в средах с низким уровнем шума. Подходят для людей с узким ушным каналом. Обеспечивают прекрасное распознавание речи.

Артикул	Модель
046-0248	стандартная [2112 100]
046-0013	на шнурке [2112 101]
046-0349	стандартная упаковка 200 пар, цвет телесный [2112 106]



Тип вкладышей	одноразовые
Акустическая эффективность	37 дБ
Материал	вспененный полиуретан

uvex

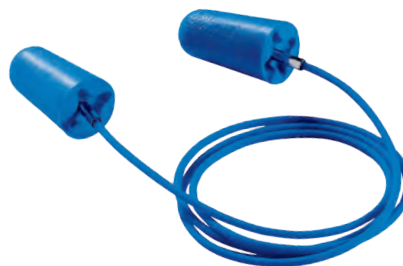

Тип вкладышей	одноразовые
Акустическая эффективность	37 дБ
Материал	вспененный полиуретан

uvex



Тип вкладышей	одноразовые
Акустическая эффективность	24 дБ
Материал	вспененный полиуретан

uvex





Тип вкладышей	одноразовые
Акустическая эффективность	33 дБ
Материал	вспененный полиуретан



Тип вкладышей	многоразовые
Акустическая эффективность	23 дБ
Материал	термопластичный эластомер



Тип вкладышей	многоразовые
Акустическая эффективность	27 дБ
Материал	термопластичный эластомер

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ КОМФО-ФИТ

ТР ТС 019/2011; EN 352-2

Одноразовые вкладыши КОМФО-ФИТ из вспененного полиуретана имеют инновационное "х" основание, которое снижает давление на ушной канал, обеспечивая более комфортное ношение. беруши обладают компактным эргономичным дизайном и идеально подходят для людей с узким ушным каналом. Специальная гладкая поверхность делает беруши устойчивыми к загрязнениям.

Артикул	Модель
046-0011	стандартная [2112 004]
046-0012	на шнурке [2112 012]

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВИСПЕР

ТР ТС 019/2011; EN 352-2

Многоразовые противошумные вкладыши для использования при уровне шума 100 дБ. Имеют специальное противогрязевое покрытие. Легко моются.

Артикул	Модель
046-0002	на шнурке [2111 201]
046-0517	на шнурке в контейнере [2111 237]

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВИСПЕР ПЛЮС

ТР ТС 019/2011; EN 352-2

Противошумные вкладыши часто используются в загрязненных средах, что способствует попаданию грязи и инородных тел на их поверхность. Мягкая, антигрязевая поверхность многоразовых противошумных вкладышей UVEX ВИСПЕР может очищаться с помощью мыла и воды, тем самым обеспечивая комфорт и безопасность.

Артикул	Модель
046-0518	на шнурке в индивидуальной коробочке



uvex икс-фит	
Модель	2112.022
Артикул	046-0006
Цвет	лайм
Упаковка	300 пар
SNR 37 H = 36, M = 34, L = 34 [см. артикул 2112.001]	

uvex комфо-фит	
Модель	2112.023
Артикул	046-0353
Цвет	пурпурный
Упаковка	300 пар
SNR 33 H = 33, M = 30, L = 29 [см. артикул 2112.004]	

uvex хай-ком	
Модель	2112.118
Артикул	046-0354
Цвет	лайм
Упаковка	300 пар
SNR 24 H = 26, M = 20, L = 18 [см. артикул 2112.100]	

uvex



Модель	2112.000
Артикул	052-0285
Упаковка	1 диспенсер для 600 пар берушей Беруши в комплект не входят.

uvex



ОДНОРАЗОВЫЕ ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ДЛЯ ДИСПЕНСERA

ГОСТ Р 12.4.209-99

Беруши UVEX в пакете специально предназначены для наполнения диспенсера.

ДИСПЕНСЕР

ГОСТ Р 12.4.209-99

Легко собирается, прост в использовании. Прозрачный пластик позволяет легко проверять количество берушей в диспенсере. Установленный в цеху или другом производственном месте, диспенсер способен обеспечить большое количество персонала средствами защиты слуха.



НАУШНИКИ ОПТИМ I

ТР ТС 019/2011

Наушники ОПТИМ I обеспечивают надежную защиту и отличаются прочностью и долговечностью. Наушники имеют низкий профиль и при этом значительную глубину полости чашки. Это упрощает их совместное применение с другими средствами индивидуальной защиты и создает ощущение комфорта в околушной области. Изолирующие валики заполнены уникальной комбинацией жидкости и вспененного пластика. Это создает оптимальное уплотнение при низком контактном давлении, обеспечивая комфорт даже в условиях длительного использования. Наушники оптимально подходят для использования в условиях с умеренным уровнем промышленного шума таких, как мастерские, цеха обработки листового металла, типографии, но также могут с успехом использоваться и на открытом воздухе, например, при стрижке газонов.

Модель	H510A
Артикул	052-0269
Вид	Стандартные наушники с оголовьем
Шумодавление	27 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) – 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



Модель	H510F
Артикул	052-0271
Вид	Складные наушники
Шумодавление	28 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) – 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



Модель	H510B
Артикул	052-0270
Вид	Наушники с затылочным оголовьем
Шумодавление	26 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) – 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



Модель	H510P3E
Артикул	052-0312
Вид	Наушники на каску
Шумодавление	26 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) – 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



3M



НАУШНИКИ ОПТИМ II

ТР ТС 019/2011

Наушники ОПТИМ II предназначены для применения в условиях с повышенными требованиями к защите от шума и в максимальной степени ослабляют даже самые низкочастотные шумы. Изолирующие валики заполнены уникальной комбинацией жидкости и вспененного пластика. Это создает оптимальное уплотнение при низком контактном давлении, обеспечивая комфорт даже в условиях длительного использования. Наушники ОПТИМ II хорошо подходят для применения в условиях значительного промышленного шума, на строительных площадках, в аэропортах и в машиностроении. Также выпускаются в диэлектрическом исполнении (со скрытыми металлическими частями). Вариант исполнения в неоновом цвете – повышенной видимости – для рабочих, которые нуждаются в защите слуха и при этом должны быть очень хорошо заметны – на дорожно-строительных объектах, в аэропортах и других зонах повышенного риска. Помимо стандартного оголовья, также имеются наушники с затылочным оголовьем, складные и с креплением на каску.

Модель	H520A
Артикул	052-0272
Вид	Стандартные наушники с оголовьем
Шумодавление	31 дБ
Уровень защиты	94дБ(A) – 105дБ(A)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



Модель	H520B
Артикул	052-0273
Вид	Наушники с затылочным оголовьем
Шумодавление	31 дБ
Уровень защиты	94дБ(A) – 105дБ(A)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



Модель	H520F
Артикул	052-0274
Вид	Складные наушники
Шумодавление	31 дБ
Уровень защиты	94дБ(A) – 105дБ(A)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



Модель	H520P3*
Артикул	052-0313
Вид	Наушники на каску
Шумодавление	30 дБ
Уровень защиты	94дБ(A) – 105дБ(A)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



3M



НАУШНИКИ ОПТИМ III

ТР ТС 019/2011

Наушники ОПТИМ III обеспечивают чрезвычайно эффективную защиту и были разработаны для применения в условиях с исключительно высоким уровнем шума. В основе такой защиты лежит конструкция с применением двойного корпуса чашки, что сводит к минимуму резонанс в держателе оголовья. Это обеспечивает максимальное ослабление высокочастотных шумов, но тем не менее позволяет легко понимать речь и сигналы. В свою очередь, акустическое соединение между внутренней полостью и межкорпусной полостью обеспечивает максимальное ослабление низкочастотных шумов. Уплотнительные валики имеют большую ширину и заполнены мягким вспененным пластиком, что делает их очень удобными и снижает контактное давление. Эффективная защита и максимальный комфорт – таковы главные отличительные особенности наушников ОПТИМ III. Вариант исполнения в неоновом цвете – повышенной видимости – для рабочих, которые нуждаются в защите слуха и при этом должны быть очень хорошо заметны – на дорожно-строительных объектах, в аэропортах и других зонах повышенного риска.

Модель	H540A
Артикул	052-0275
Вид	Стандартные наушники с оголовьем
Шумодавление	34 дБ
Уровень защиты	95дБ(А) – 110дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



Модель	H540P3E
Артикул	052-0278
Вид	Наушники на каску
Шумодавление	34 дБ
Уровень защиты	95дБ(А) – 110дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



Модель	H540B
Артикул	052-0276
Вид	Наушники с затылочным оголовьем
Шумодавление	34 дБ
Уровень защиты	95дБ(А) – 110дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



- Наушники 3M Peltor серии ОПТИМ обеспечивают надежную и непрерывную защиту благодаря уникальной конструкции оголовья, которая равномерно распределяет давление и обеспечивает плотное прилегание наушников в течение всего рабочего дня.

- Чашки наушников выполнены из прочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию высоких и низких температур, УФ-лучей.

- Значительная глубина внутренней полости чашки препятствует чрезмерному повышению температуры и накоплению влаги, создавая ощущение комфорта.





Наушники UVEX KI

Модель	2600 001
Артикул	046-0330
Вид	Стандартные наушники с оголовьем
Шумодавление	28 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) – 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники

НАУШНИКИ UVEX KI

ТР ТС 019/2011; EN 352-1

Наушники UVEX KI сочетают в себе современный дизайн, легкость и комфорт при носке. Имеют мягкий металлический ободок с регулировкой по длине и мягкими сменными подушечками с системой охлаждения – для комфортной работы при высоких температурах. Наушник UVEX KI может комплектоваться для ношения с касками Uvex (pheos B-WR, pheos alpine, airwing, superboss) и называются Uvex KIH и Uvex K2H.

Наушники UVEX KIH

Модель	2600 001
Артикул	046-0322
Вид	Наушники на каску
Шумодавление	27 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) – 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



Наушники UVEX K2H

Модель	2600 002
Артикул	046-0323
Вид	Наушники на каску
Шумодавление	30 дБ
Уровень защиты	94дБ(А) – 105дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



uvex



НАУШНИКИ UVEX K200

ГОСТ Р 12.4.208-99

Диэлектрические наушники UVEX K200 можно использовать в различных условиях в непосредственной близости от источников электрического тока. Имеют пластиковую дужку с регулировкой по длине. Наушники можно носить по выбору, благодаря вращающейся конструкции на 360 градусов: сверху, на затылке или под подбородком.

Модель	2600 200
Артикул	046-0333
Вид	Стандартные наушники с оголовьем
Шумодавление	28 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) – 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники

uvex





КУЛЬТУРА ТИШИНЫ

Philosophy of silence

- НИЗКИЙ ВЕС
- ЛЕГКАЯ И УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА
- ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ШУМОПОГЛОЩЕНИЯ
- ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЧАШЕК
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ


CERVA
simply safety

НАУШНИКИ EAR DEFENDER 1H ГРИН

ТР ТС 019/2011; EN 3521

Прочная конструкция оголовья с мягкой подушечкой и плавной телескопической регулировкой размера обеспечивает комфорт при носке и адаптируется к любому размеру головы. Низкий прилегающий профиль наушников снижает риск зацепиться за выступающие части механизмов, окружающих предметов, конструкций. В наушниках можно общаться: они наиболее эффективно защищают от звуков на высоких частотах, благодаря чему позволяют слышать человеческий голос, который находится на низких и средних частотах.

Модель	1H
Артикул	009-0500
Вид	Простое оголовье
Шумодавление	26 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) – 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники


CERVA
simply safety

НАУШНИКИ EAR DEFENDER 2H ЕЛЛОУ

ТР ТС 019/2011; EN 352

Средний уровень защиты. Износостойкое, прочное оголовье, легко регулирующееся по размеру головы. Ударопрочные широкие чашки наушников из ABS-пластика. Низкий прилегающий профиль наушников снижает риск зацепиться за выступающие части механизмов, окружающих предметов, конструкций. Широкие обтюраторы не давят на голову, обеспечивая оптимальное прилегание к голове.

Модель	2H
Артикул	009-0501
Вид	Простое оголовье
Шумодавление	30 дБ
Уровень защиты	94дБ(А) – 105дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники


CERVA
simply safety

НАУШНИКИ EAR DEFENDER 3H ОРАНЖ

ТР ТС 019/2011; EN 3521

Высокий уровень защиты. Ударопрочные широкие чашки наушников из ABS-пластика. Износостойкое прочное оголовье, легко регулирующееся по размеру головы. Наушники обеспечивают оптимальное прилегание к голове. Низкий профиль снижает риск зацепиться за выступающие части механизмов, окружающих предметов, конструкций.

Модель	3H
Артикул	009-0502
Вид	Простое оголовье
Шумодавление	33 дБ
Уровень защиты	95дБ(А) – 110дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники





РОСОМЗ®



РОСОМЗ®



РОСОМЗ®

НАУШНИКИ СОМЗ-15 ТИТАН

ТР ТС 019/2011; EN 352

Наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности. Наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали. Небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены. Регулируемое оголовье «анатомической» формы крепится к чашкам в двух точках и равномерно распределяет давление чашек на голову и обеспечивает плотное их прилегание к голове.

Модель	60150
Артикул	013-0302
Вид	Простое оголовье
Шумодавление	27 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) - 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники

НАУШНИКИ СОМЗ-1 ЯГУАР

ТР ТС 019/2011; EN 352

Применяются для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.

Модель	60150
Артикул	013-0010
Вид	Простое оголовье
Шумодавление	27 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) - 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники

НАУШНИКИ СОМЗ-3 ПУМА

ТР ТС 019/2011; EN 352

Предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ во всех отраслях промышленности. Уникальная модель с двойным оголовьем уменьшает давление на голову, оголовье опускается назад, а лента обеспечивает возможность ношения с защитной каской.

Модель	60300
Артикул	013-0012
Вид	Простое оголовье
Шумодавление	27 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) - 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники



РОСОМЗ®



РОСОМЗ®

НАУШНИКИ COM3-5 ШТУРМ

ТР ТС 019/2011; EN 352

Наушники изготовлены из прочных пластмассовых чашек с повышенным шумопоглощением, вкладышей, инновационных литиевых амбушуров, обладающих свойствами сжиматься, сминаться и вновь принимать первоначальную форму; держателей, снабженных специальными адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к защитной каске.

Модель	60105
Артикул	013-0180
Вид	Наушники на каску
Шумодавление	27 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) - 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники

НАУШНИКИ COM3-25 ЯМАЛ

ТР ТС 019/2011; EN 352

Наушники протившумные с креплением на каску подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, при механических работах (клепка, ковка, штамповка), от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего оборудования. Избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 106 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности.



Модель	60250
Артикул	013-0094
Вид	Наушники на каску
Шумодавление	26 дБ
Уровень защиты	87дБ(А) - 98дБ(А)
Тип ушных вкладышей	Пассивные наушники

Концентрация кислорода является основным фактором для выбора между фильтрующим или изолирующим СИЗОД. Если содержание кислорода в воздухе рабочей зоны больше 17%, есть данные о вредных веществах, которые имеют различимый запах, используются	фильтрующие СИЗОД. Если содержание кислорода в воздухе рабочей зоны меньше 17% или нет данных о вредных веществах, или вредные вещества не имеют различимого запаха, необходимо использовать изолирующие СИЗОД.
---	--

К фильтрующим СИЗОД относятся:

- фильтрующие полумаски;
- полнолицевые маски и полумаски со сменными фильтрами;
- системы с принудительной подачей воздуха.

ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫХ ПОЛУМАСОК

Степень защиты	Кратность ПДК	Допустимый уровень проницаемости аэрозолей	Ограничения
FFP1	4	20%	Не применяются для защиты от канцерогенных и радиоактивных веществ, микроорганизмов (вирусы, бактерии, грибы и их споры), а также от ферментов.
FFP2	12	6%	Не применяются для защиты от радиоактивных веществ, ферментов.
FFP3	50	1%	—

РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В РАЗДЕЛЕ

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – такая максимальная концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека (рабочая смена 8 часов или другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю) не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований, в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений. Маркировка D на фильтрующей полумаске означает, что фильтрующая полумаска прошла доломитовый тест и обладает низким сопротивлением дыханию при использовании в особо загрязненных и пыльных средах в течение продолжительного времени.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАЗАХ И ПАРАХ

Органические пары	Соединения углерода с другими элементами: • пары органических соединений; • в основном – пары растворителей.	Сферы применения: • покрасочные работы (кисти); • птицефабрики; • лаборатории; • работы с мусором.
Кислые газы и пары	Смесь газов, содержащая в своем составе в значительной степени сероводород и другие компоненты, которые являются кислотами или их ангидридами: • сероводород (H₂S); • фтороводород (HF); • сернистый ангидрид (SO₂); • хлороводород (HCl);	Сферы применения: • черная металлургия; • цветная металлургия; • литейные цеха машиностроительного производства; • аккумуляторное производство; • гальваническое производство; • цеха зарядки аккумуляторов.

МАРКИРОВКА ФИЛЬТРОВ

Марка фильтра	Цветовой код фильтра	Класс фильтра	Класс вредных веществ
A	Коричневый	I, 2 или 3	Органические пары с температурой кипения выше 65 °C: ксилол, толуол, бензин, керосин, анилин, сероуглерод и другие.
AX	Коричневый	I, 2 или 3	Органические пары с температурой кипения ниже 65 °C: ацетон, диэтиловый эфир, изобутан и другие.
B	Серый	I, 2 или 3	Неорганические газы и пары: фтор, хлор, бром, сероводород, хлорциан и другие (кроме оксида углерода).
E	Желтый	I, 2 или 3	Кислые газы и пары: диоксид серы; кислоты – муравьиная, уксусная, азотная, серная и другие.
K	Зеленый	I, 2 или 3	Аммиак и его производные
P	Белый	I, 2 или 3	Аэрозоли (пыль, дым, туман)
NO	Синий	-	Оксиды азота
Hg	Красный	-	Пары ртути
CO	Фиолетовый	-	Моноксид углерода

	FFP1 (до 4 ПДК)		FFP2 (до 12 ПДК)		FFP3 (до 50 ПДК)	
	без клапана	с клапаном	без клапана	с клапаном	без клапана	с клапаном
	 8710 стр 346	 8112 стр 347	 8102 стр 351	 8122 стр 352	 AURA 9330+ стр 354	 8132 стр 354
	 8101 стр 346	 AURA GEN3 9312+ стр 348	 AURA GEN3 9320+ стр 351	 9925 стр 352		 9163V VFLEX стр 354
	 AURA GEN3 9310+ стр 346	 AURA 9312+ стр 347	 AURA 9320+ стр 351	 AURA GEN3 9322+ стр 353		 AURA GEN3 9332+ стр 355
	 AURA 9310+ стр 346	 9161V VFLEX стр 348	 9152R VFLEX стр 351	 AURA 9322+ стр 343		 AURA 9332+ стр 355
	 9101 VFLEX стр 347		 9152RS VFLEX стр 351	 9162V VFLEX стр 353		
	 SH 3100 стр 357	 VS 202V стр 359	 VS 1200 стр 360	 SH 3200V стр 360		 SH 3300V стр 364
	 VS 1100 стр 358	 VS 2100V стр 359		 VS 2200AV стр 361		 VS 1300V стр 364
	 VS 2100 стр 358	 VS 4100V стр 359		 VS 2200CV стр 361		 VS 4300V стр 365
	 VS 201 стр 358			 VS 2200V стр 362		 VS 2300V стр 365
				 VS 4200V стр 362		
				 VS 2200WV стр 363		

NEW

МОДЕЛЬ AURA GEN3 9310+ (АРТ. 052-0915)

УЛУЧШЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЫХАНИЮ И НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ.



3M



3M



3M

РЕСПИРАТОР 8710 FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0158

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

- запатентованный электретеный фильтрующий материал 3M;
- эффективная фильтрация и легкость дыхания.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- удобная чашеобразная форма;
- плотно прилегает;
- подходит для большинства типов лица;
- прочный.

ОГОЛОВЬЕ:

- крепление резинок в 4-х точках;
- носовой зажим.

УПАКОВКА: 20

РЕСПИРАТОР 8101 FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0156

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

- эффективный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- чашеобразная форма: легкая конструкция, устойчивая к смятию, с хорошим прилеганием к лицу;
- обеспечивает удобное просторное внутреннее пространство;
- легко надевается;
- длинный носовой зажим надежно фиксирует респиратор на лице.

УПАКОВКА: 480

РЕСПИРАТОР AURA 9310+ FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0161

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

- 3M Передовой электретеный фильтрующий материал обеспечивает эффективную фильтрацию при минимальном сопротивлении дыханию.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- складной трехпанельный дизайн объединяет легкость общения с максимальным комфортом применения;
- инновационная тисненая верхняя панель снижает запотевание защитных очков.

ОГОЛОВЬЕ:

- равномерное давление резинок оголовья обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени;
- по цвету резинок легко определяется класс защиты.

УПАКОВКА: 20



3M

РЕСПИРАТОР 9101 VFLEX FFP1 (до 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0374

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

- высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию;
- увеличенная площадь фильтра.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- складной респиратор с V-образными складками: плотно прилегает к различным типам лиц и следует за мимическими движениями;
- длинный носовой зажим надежно фиксирует респиратор на лице.

УПАКОВКА: 25



3M

РЕСПИРАТОР 8112 FFP1 (до 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0369

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

- эффективный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию;
- клапан выдоха 3M Cool Flow эффективно отводит тепло, влагу, выдыхаемый воздух.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- чашеобразная форма: легкая конструкция, устойчивая к смятию, с хорошим прилеганием к лицу;
- обеспечивает удобное просторное внутреннее пространство;
- легко надевается;
- длинный носовой зажим надежно фиксирует респиратор на лице.

УПАКОВКА: 240



3M

РЕСПИРАТОР AURA 9312+ FFP1 (до 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0162

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

- 3M Передовой электретенный фильтрующий материал обеспечивает эффективную фильтрацию при минимальном сопротивлении дыханию.

КЛАПАН ВЫДОХА:

- клапан выдоха 3M Cool Flow отводит тепло и влагу, обеспечивая комфорт при носке.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- складной трехпанельный дизайн объединяет легкость общения с максимальным комфортом применения;
- изогнутая конструкция носовой части улучшает прилегание и совместимость со средствами защиты органов зрения;
- инновационная тисненая верхняя панель снижает запотевание защитных очков

УПАКОВКА: 10





ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПОЛУМАСОК AURA GEN3 ИМЕЕТ НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КОМБИНИРУЯ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ С ЭРГОНОМИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ.

3M



3M

РЕСПИРАТОР AURA GEN3 9312+ FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0916

белый

NEW

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

Улучшенное сопротивление дыханию и новые элементы конструкции фильтрующих полумасок 3M Aura Gen3 дают еще больший комфорт, чем прежде.

КЛАПАН ВЫДОХА:

Новая конструкция клапана 3M CoolFlow Comfort Valve открывается легче и выводит на 36% больше горячего воздуха из подмасочного пространства.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

Благодаря «язычком» на верхней и нижней панелях надевать и поправлять полумаску стало еще проще. Текстильные лямки повышенной прочности обеспечивают надежную и комфортную посадку. Складная трехпанельная конструкция. Длинный пластичный носовой зажим. Индивидуальная упаковка.

УПАКОВКА: 10

РЕСПИРАТОР 9161V VFLEX FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0373

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

- высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию;
- увеличенная площадь фильтра;
- клапан выдоха 3M Cool Flow эффективно отводит тепло, влагу, выдыхаемый воздух.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- складной респиратор с V-образными складками: плотно прилегает к различным типам лиц и следует за мимическими движениями;
- рельефная внешняя поверхность помогает респиратору сохранять форму и не соприкасаться внутренней стороной с лицом при входе;
- длинный пластичный носовой зажим надежно фиксирует респиратор на лице;
- респиратор обнаруживается металлодетектором;
- специально разработанные «ушки» для удобства посадки респиратора на лице.

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™



НОВЫЙ КЛАПАН
3M™ COOL FLOW™

НОВИНКА

Создавайте великие вещи. Комфортно.

Новая серия фильтрующих полумасок 3M™ Aura™ Gen3 объединяет все значимые преимущества предыдущего поколения с новыми технологиями и улучшенным дизайном, позволяя добиться более надежной защиты и высокого уровня комфорта. Новый клапан 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve открывается с меньшим усилием и эффективно выводит горячий воздух из подмасочного пространства, значительно облегчая дыхание.



3M™ AURA™ 9300+ GEN3
Третье поколение

Третье поколение фильтрующих полумасок 3M™ Aura™ Gen3

3M™ Cool Flow™ Comfort Valve



Новый улучшенный клапан выдоха:
легче открывается от вашего выдоха
для лучшего комфорта и низкого
сопротивления дыханию



Новая система проверки оригинальности 3M™ Safe Guard™

- ▶ Проверьте онлайн, что ваш продукт оригинальный от 3M
- ▶ Посетите 3M.com/SafeGuard для доп. информации (англ.)



>36%

больше воздушного потока*

Новый клапан открывается легче и остается открытым
дольше, чем клапан Cool Flow™ предыдущего поколения,
чтобы эффективнее выводить горячий воздух и уменьшать
нагрев в подмасочном пространстве.

Легче

надеть, поправить и снять*

Благодаря верхним и нижним язычкам, а так же удобной
для захвата форме клапана выдоха, надевать
и поправлять фильтрующую полумаску стало ещё проще.

Три

Панели конструкции Класса защиты Новых преимущества

- Новый клапан выдоха
- Новые текстильные лямки
- Новые язычки на верхней и нижней панелях

Загрязненный
воздух



Горячий выдыхаемый
воздух

Открывается
на 37% легче*

Инновационная
технология мембраны

Легче
дыхание

Верхний язычок



Температура ниже*

Сочетание нового клапана и низкого
сопротивления дыханию от 3M. Улучшенный
электростатический фильтр уменьшают
нагрев подмасочном пространстве
и улучшают комфорт

Нижний язычок



Совместимость с очками

Низкий профиль, изогнутый дизайн помогают
обеспечить широкое поле зрения
и совместимость с защитными очками 3M.
Тисненая верхняя панель и клапан
перенаправляют тёплый и влажный
выдыхаемый воздух для минимизации
эффекта запотевания защитных очков.

78% рабочих

после тестирования признали,
что респираторы
3M™ Aura™ 9300+ Gen3 с клапаном
более комфортные*

* сравнение эффективности
с аналогичной моделью 3M™ Aura™ 9300+ предыдущего поколения


3M

3M

МОДЕЛЬ AURA GEN3 9320+ (АРТ. 052-0917)
улучшенное сопротивление дыханию
и новые элементы конструкции.


3M
052-0160

Модель 9152R
средний размер
Цвет белый

052-0459

Модель 9152RS
маленький размер
Цвет белый

РЕСПИРАТОР 8102

FFP2 (до 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0371

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

– эффективный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

– чашеобразная форма: легкая конструкция, устойчивая к смятию, с хорошим прилеганием к лицу;
– обеспечивает удобное просторное внутреннее пространство;
– длинный носовой зажим надежно фиксирует респиратор на лице.

УПАКОВКА: 480

РЕСПИРАТОР AURA 9320+

FFP2 (до 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0163

белый

NEW

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

– 3М Передовой электретеный фильтрующий материал обеспечивает эффективную фильтрацию при минимальном сопротивлении дыханию.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

– складной трехпанельный дизайн объединяет легкость общения с максимальным комфортом применения;
– изогнутая конструкция носовой части улучшает прилегание и совместимость со средствами защиты органов зрения;
– инновационная тисненая верхняя панель снижает запотевание защитных очков.

УПАКОВКА: 20

РЕСПИРАТОР VFLEX

FFP2 (до 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

– обновлённый 3М электретеный фильтрующий материал обеспечивает эффективную фильтрацию при минимальном сопротивлении дыханию.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

– V-образные складки на передней панели обеспечивают гибкость и эластичность респиратора;
– «ушки» по краям респиратора помогают правильно надеть респиратор;
– наличие двух размеров – средний [9152R] и малый [9152RS] для любых типов лиц.

УПАКОВКА: 50





3M



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРИ СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ.

3M

РЕСПИРАТОР 8122

FFP2 (до 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0370

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

- эффективный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию;
- клапан выдоха 3M Cool Flow эффективно отводит тепло, влагу, выдыхаемый воздух.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- чашеобразная форма: легкая конструкция, устойчивая к смятию, с хорошим прилеганием к лицу;
- обеспечивает удобное просторное внутреннее пространство;
- легко надевается;
- длинный носовой зажим надежно фиксирует респиратор на лице.

УПАКОВКА: 240

РЕСПИРАТОР 9925

FFP2 (до 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0168

белый

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

- запатентованный электретенный фильтрующий материал 3M для защиты от различных аэрозолей, включая тонкодисперсные сварочные аэрозоли и дымы, образующиеся при сварке и литье металла, от озона при концентрации до 10 ПДК, от мелкодисперсных частиц до 12 ПДК, а также дополнительный угольный фильтр для защиты от органических паров и газов до ПДК;
- специальная конструкция обеспечивает более длительный период защиты от сварочных аэрозолей.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- удобная чашеобразная форма. Плоский профиль респиратора позволяет применять его под сварочным щитком;
- специальная пропитка наружного слоя повышает устойчивость к возгоранию.

КЛАПАН ВЫДОХА:

- параболический клапан выхода 3M Cool Flow;
- эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания.

УПАКОВКА: 10



НОВЫЙ КЛАПАН COOL FLOW COMFORT VALVE
– ЛЕГЧЕ ВЫДОХ, МЕНЬШЕ НАГРЕВ ВОЗДУХА
В ПОДМАСОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

3M



3M



3M

РЕСПИРАТОР AURA GEN3 9322+ FFP2 (ДО 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0918

белый

NEW

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

Улучшенное сопротивление дыханию и новые элементы конструкции фильтрующих полумасок 3M Aura Gen3 дают еще больший комфорт, чем прежде.

КЛАПАН ВЫДОХА:

Новая конструкция клапана 3M Cool Flow Comfort Valve открывается легче и выводит на 36% больше горячего воздуха из подмасочного пространства.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

Благодаря «язычком» на верхней и нижней панелях надевать и поправлять полумаску стало еще проще. Складная трехпанельная конструкция. Длинный пластичный носовой зажим. Индивидуальная упаковка.

УПАКОВКА: 10

РЕСПИРАТОР AURA 9322+ FFP2 (ДО 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0164

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

– 3M Передовой электретеный фильтрующий материал обеспечивает эффективную фильтрацию при минимальном сопротивлении дыханию.

КЛАПАН ВЫДОХА:

– клапан выдоха 3M Cool Flow отводит тепло и влагу, обеспечивая комфорт при носке.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- складной трехпанельный дизайн объединяет легкость общения с максимальным комфортом применения;
- изогнутая конструкция носовой части улучшает прилегание и совместимость со средствами защиты органов зрения;
- инновационная тисненая верхняя панель снижает запотевание защитных очков.

УПАКОВКА: 10

РЕСПИРАТОР 9162V VFLEX FFP2 (ДО 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0375

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

- высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию;
- клапан выдоха 3M Cool Flow эффективно отводит тепло, влагу, выдыхаемый воздух.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- складной респиратор с V-образными складками: плотно прилегает к различным типам лиц и следует за мимическими движениями;
- респиратор обнаруживается металлодетектором;
- специально разработанные «ушки» для удобства посадки респиратора на лице





3M



3M



3M

РЕСПИРАТОР AURA 9330+ FFP3 (до 50 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0323

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

– 3М Передовой электретеный фильтрующий материал обеспечивает эффективную фильтрацию при минимальном сопротивлении дыханию.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- складной трехпанельный дизайн объединяет легкость общения с максимальным комфортом применения;
- изогнутая конструкция носовой части улучшает прилегание и совместимость со средствами защиты органов зрения;
- инновационная тисненая верхняя панель снижает запотевание защитных очков.

УПАКОВКА: 20

РЕСПИРАТОР 8132 FFP3 (до 50 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0372

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

– эффективный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию;

– клапан выдоха 3М Cool Flow эффективно отводит тепло, влагу, выдыхаемый воздух.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

- чашеобразная форма: легкая конструкция, устойчивая к смятию, с хорошим прилеганием к лицу;
- длинный носовой зажим надежно фиксирует респиратор на лице.

УПАКОВКА: 240

РЕСПИРАТОР 9163V VFLEX FFP3 (до 50 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0377

белый


КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

– высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию;

– клапан выдоха 3М Cool Flow эффективно отводит тепло, влагу, выдыхаемый воздух.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:


- складной респиратор с V-образными складками: плотно прилегает к различным типам лиц и следует за мимическими движениями;
- респиратор обнаруживается металлодетектором;
- специально разработанные «ушки» для удобства посадки респиратора на лице.


3M


Вдох: 9320+ gen3
без клапана



Вдох: 9322+ gen3
с клапаном



Выдох: 9320+ gen3
без клапана



Выдох: 9322+ gen3
с клапаном


3M

РЕСПИРАТОР AURA GEN3 9332+ FFP3 (ДО 50 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0919

белый

НОВЫЙ КЛАПАН COOL FLOW COMFORT VALVE – ЛЕГЧЕ ВЫДОХ, МЕНЬШЕ НАГРЕВ ВОЗДУХА В ПОДМАСОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Одной из самых больших проблем при работе с одноразовыми фильтрующими полумасками является повышение температуры, влажности и концентрации углекислого газа в подмасочном пространстве, а также снижение содержания кислорода. Респираторы 3M AURA 9300 + Gen3 оснащены двумя уникальными функциями, которые помогают снизить температуру под респиратором. Вдох – более холодная часть цикла.

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

– электростатический фильтр 3M Advanced Electret (Filter) Media (AEM) позволяет легко вдыхать охлажденный наружный воздух через фильтр. Когда пользователь вдыхает, воздух проходит через респиратор и температура поверхности снижается.

КЛАПАН ВЫДОХА:

– когда пользователь выдыхает, респиратор наполняется теплым влажным воздухом. При выдохе клапан 3M Cool Flow Comfort Valve открывается на 37% легче, чем оригинальный клапан Cool Flow, позволяя выпускать на 36% больше теплого воздуха из подмасочного пространства при выдохе (когда горячий воздух выходит через клапан выдоха, в подмасочном пространстве респиратора становится прохладнее и комфортнее).

Термографическое изображение позволяет видеть охлаждающий эффект клапана на поверхности продукта. Цвета на тепловых изображениях показывают изменение температуры поверхности полумаски во время вдоха и выдоха.

РЕСПИРАТОР AURA 9332+ FFP3 (ДО 50 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0165

белый

КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ:

– 3M Передовой электретенный фильтрующий материал обеспечивает эффективную фильтрацию при минимальном сопротивлении дыханию.

КЛАПАН ВЫДОХА:

– клапан выдоха 3M Cool Flow отводит тепло и влагу, обеспечивая комфорт при носке.

ФОРМА РЕСПИРАТОРА:

– складной трехпанельный дизайн объединяет легкость общения с максимальным комфортом применения;
– изогнутая конструкция носовой части улучшает прилегание и совместимость со средствами защиты органов зрения;
– инновационная тисненая верхняя панель снижает запотевание защитных очков.

УПАКОВКА: 10





Spirotek

Дышите с комфортом!

НОВАЯ ЛИНЕЙКА СКЛАДНЫХ РЕСПИРАТОРОВ



Силиконовая мембрана клапана выдоха Турхоон™ устойчива к воздействию влаги, отлично работает в условиях очень низких температур.



ЗАЩИТА
ДАЖЕ ПРИ
-40°C

НОВАЯ СЕРИЯ VS4000

- ✓ Уникальный трехпанельный дизайн для максимального комфорта и улучшенного обзора.
- ✓ Идеальная obturация даже при активных движениях.
- ✓ Индивидуальная упаковка для гигиены и удобства.




КЛАПАН ВЫДОХА ТАЙФУН

Прозрачный материал корпуса

Уникальная система управления потоком воздуха при вдохе и выдохе

Эластичная силиконовая мембрана

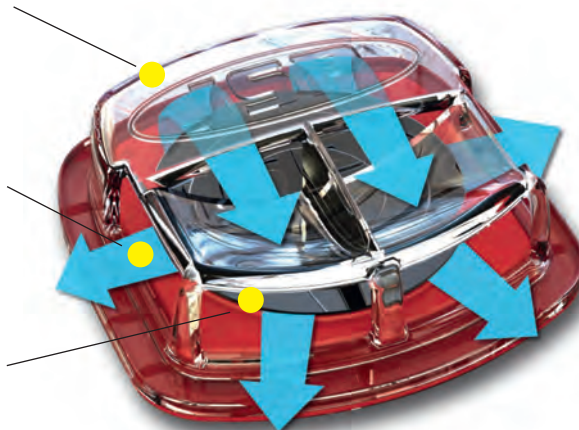

Обеспечивает минимально низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве.

Создает минимальное сопротивление дыханию.

Гидрофобная силиконовая мембрана устойчива к воздействию влаги, отлично работает в условиях очень низких температур.

Уникальное крепление мембраны к основанию клапана обеспечивает идеально плотное постоянное прилегание по контуру.

Расположение отверстий в крышке клапана позволяет максимально эффективно выводить из подмасочного пространства выдыхаемый воздух.

РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК SH 3100

FFP1 (до 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0316

белый



для защиты дыхательной системы от аэрозольных твердых частиц, аэрозолей на основе воды (пыль, дым), а также аэрозолей с жидкой дисперсной фазой (тумана).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: складная конструкция. Мягкий фильтр имеет низкое сопротивление дыханию. Выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Внутренняя часть респиратора выполнена из мягкого гипоаллергенного материала. Скрытый носовой зажим. Система регулирования головных ремней для комфорта при эксплуатации. Гигиеничная индивидуальная упаковка.

КЛАПАН ВЫДОХА: нет.

ПРИМЕНЕНИЕ: химическая промышленность, строительство, фармацевтика, пищевая промышленность, агрохимия, табачное производство, деревообработка и др.





РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 1100 FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

133-0325-01

белый

ЧАШЕОБРАЗНАЯ ПОЛУМАСКА ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЫЛИ, ДЫМА И ТУМАНА. ЛЕГКАЯ, НЕГОРЮЧАЯ, ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ ПЫЛЕЕМКОСТЬЮ, МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЫХАНИЮ. ДОПОМИТ-ТЕСТ ПРОЙДЕН, УСТОЙЧИВА К ЗАПЫЛЕНИЮ.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: мягкий гипоаллергенный нетканый материал.

ФИЛЬТР: электростатического действия.

КЛАПАН ВЫДОХА: нет.

РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ: нет.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -30 °С до +70 °С, повышенная влажность.

РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 2100 FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0320

белый

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТ АЭРОЗОЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, АЭРОЗОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ВОДЫ (ПЫЛЬ, ДЫМ), А ТАКЖЕ АЭРОЗОЛЕЙ С ЖИДКОЙ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗОЙ (ТУМАНА).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: материал респиратора не поддерживает горения. Модель оснащена фильтром электростатического действия, который оптимизирован для использования в условиях высоких и низких температур, а также высокой влажности. Гипоаллергенный внутренний слой. Низкое сопротивление дыханию.

ПРИМЕНЕНИЕ: химическая, нефтехимическая промышленности, машиностроение, металлургия, нефтегазовая промышленность, коммунальное хозяйство и др.

РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 201 FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

133-0338-01

белый

NEW

СКЛАДНАЯ ЧЕТЫРЕХПАНЕЛЬНАЯ ПОЛУМАСКА. ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, ДЫМА И ТУМАНА. ЛЕГКАЯ, НЕГОРЮЧАЯ, СО СКРЫТЫМ НОСОВЫМ ЗАЖИМОМ, НАДЕЖНО ФИКСИРУЮЩИМ ПОЛУМАСКУ. ВНЕШНИЕ ЛЕПЕСТКИ ПОЗВОЛЯЮТ УДОБНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РЕСПИРАТОР ПО ЛИЦУ, НЕ ИСПАЧКАВ ЕГО. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ЛЕГКО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ЦВЕТАМ РЕМНЕЙ ОГОЛОВЬЯ – «ПРИНЦИП СВЕТОФОРА», ГИГИЕНИЧНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: мягкий гипоаллергенный нетканый материал.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -30 °С до +70 °С, повышенная влажность.



РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 202V FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

133-0339-01

белый

СКЛАДНАЯ ЧЕТЫРЕХПАНЕЛЬНАЯ ПОПУМАСКА. ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, ДЫМА И ТУМАНА. КЛАПАН ВЫДОХА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ ПРИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И ВЛАГИ В ПОДМАСОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ЛЕГКАЯ, НЕГОРЮЧАЯ, СО СКРЫТЫМ НОСОВЫМ ЗАЖИМОМ, НАДЕЖНО ФИКСИРУЮЩИМ ПОПУМАСКУ. ВНЕШНИЕ ПЕПЕСТКИ ПОЗВОЛЯЮТ УДОБНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РЕСПИРАТОР ПО ЛИЦУ, НЕ ИСПАЧКАВ ЕГО. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ЛЕГКО ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ЦВЕТАМ РЕМНЕЙ ОГОЛОВЬЯ ПО «ПРИНЦИПУ СВЕТОФОРА». ГИГИЕНИЧНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: мягкий гипоаллергенный нетканый материал.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -30 °С до +70 °С повышенная влажность.



РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 2100V FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0420

белый

РЕСПИРАТОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: выполнен из негорючего материала. Алюминиевая дужка на переносице. Не содержит латекса. Мягкий и легкий материал обеспечивает комфортную посадку по линии обтюрации. Допомит-тест пройден, устойчив к запылению.

ПРИМЕНЕНИЕ: химическая, нефтехимическая промышленности, машиностроение, металлургия, нефтегазовая промышленность, коммунальное хозяйство и др.



РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 4100V FFP1 (ДО 4 ПДК)

ТР ТС 019/2011

133-0336-01

голубой

NEW

СКЛАДНАЯ ТРЕХПАНЕЛЬНАЯ ПОПУМАСКА В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЫЛИ, ДЫМА И ТУМАНА. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КЛАПАН ВЫДОХА «ТАЙФУН» ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ ПРИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И ВЛАГИ В ПОДМАСОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ЛЕГКАЯ, НЕГОРЮЧАЯ, СО СКРЫТЫМ НОСОВЫМ ЗАЖИМОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ КОМФОРТ И ИДЕАЛЬНУЮ ОБТЮРАЦИЮ. ЦВЕТ КЛАПАНА И РЕГУЛИРОВКИ ЭЛАСТИЧНЫХ РЕМНЕЙ ОГОЛОВЬЯ ПОЗВОЛЯЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО «ПРИНЦИПУ СВЕТОФОРА», БЛАГОДАРА ЯРКОМУ ЦВЕТУ ПОВЫШАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ РАБОТНИКА. ДОПОМИТ-ТЕСТ ПРОЙДЕН, УСТОЙЧИВА К ЗАПЫЛЕНИЮ.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: мягкий гипоаллергенный нетканый материал.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -40 °С до +70 °С, повышенная влажность.





РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 1200 FFP2 (до 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

133-0324-01

белый

ЧАШЕОБРАЗНАЯ ПОПУМАСКА ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЫЛИ, ДЫМА И ТУМАНА. ЛЕГКАЯ, НЕГОРЮЧАЯ, ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ ПЫЛЕЕМОСТЬЮ, МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЫХАНИЮ. ДОПОМИТ-ТЕСТ ПРОЙДЕН, УСТОЙЧИВА К ЗАПЫЛЕНИЮ.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: мягкий гипоаллергенный нетканый материал.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -30 °С до +70 °С, повышенная влажность.

РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК SH 3200V FFP2 (до 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0316

голубой

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТ АЭРОЗОЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, АЭРОЗОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ВОДЫ (ПЫЛЬ, ДЫМ), А ТАКЖЕ АЭРОЗОЛЕЙ С ЖИДКОЙ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗОЙ (ТУМАНА).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: мягкий фильтр имеет низкое сопротивление дыханию. Выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Скрытый носовой зажим. Система регулирования головных ремней для комфорта при эксплуатации. Гигиеничная индивидуальная упаковка.

ПРИМЕНЕНИЕ: металлургия, литейное производство, химическая промышленность, машиностроение, фармацевтика, пищевая промышленность, табачное производство, агрохимия.



РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 2200AV FFP2 (до 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0321

белый

для защиты дыхательной системы от аэрозольных твердых частиц, аэрозолей на основе воды (пыль, дым), а также аэрозолей с жидкой дисперсной фазой (тумана), дополнительно защищает от раздражающего действия кислых газов и паров (в концентрации до 1 ПДК).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: материал респиратора не поддерживает горения. Модель оснащена фильтром электростатического действия. Клапан выдоха «Тайфун». Система регулирования головных ремней для комфорта при эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ: нефтехимическая, целлюлозно-бумажная промышленность, производство алюминия, гальванические и аккумуляторные цеха, гигиеническая обработка помещений.



РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 2200CV FFP2 (до 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0322

белый

для защиты дыхательной системы от аэрозольных твердых частиц, аэрозолей на основе воды (пыль, дым), а также аэрозолей с жидкой дисперсной фазой (тумана), дополнительно защищает от раздражающего действия органических паров (в концентрации до 1 ПДК).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: материал респиратора не поддерживает горения. Модель оснащена фильтром электростатического действия. Клапан выдоха «Тайфун». Система регулирования головных ремней для комфорта при эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ: металлургия, машиностроение, химическая, нефтехимическая, нефтегазовая промышленность, коммунальное хозяйство, горнодобывающая промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство и др.





РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 2200V FFP2 (ДО 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0319

белый

для защиты дыхательной системы от аэрозольных твердых частиц, аэрозолей на основе воды (пыль, дым), а также аэрозолей с жидкой дисперсной фазой (тумана).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: материал респиратора не поддерживает горения. Модель оснащена фильтром электростатического действия. Клапан выдоха «Тайфун». Система регулирования головных ремней для комфорта при эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ: металлургия, литейное производство, машиностроение, пищевая и нефтегазовая промышленность, табачное производство, фармацевтика, агрохимия, автомобилестроение и др.

РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 4200V FFP2 (ДО 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

133-0322-01

голубой

складная трехпанельная полумаска в индивидуальной упаковке. Защищает от пыли, дыма и тумана. Эксклюзивный клапан выдоха «Тайфун» обеспечивает комфорт при ее использовании и низкое содержание углекислого газа и влаги в подмасочном пространстве. Легкая, негорючая, со скрытым носовым зажимом, обеспечивающим комфорт и идеальную обтюрацию. Цвет клапана и регулировки эластичных ремней оголовья позволяют быстро определять степень защиты по «принципу светофора». Благодаря яркому цвету повышается концентрация внимания работника. Допомит-тест пройден, устойчива к запылению.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: мягкий гипоаллергенный нетканый материал.

ФИЛЬТР: электростатического действия.

КЛАПАН ВЫДОХА: есть («Тайфун»).

РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ: есть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -40 °C до +70 °C, повышенная влажность.



РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 2200WV FFP2 (ДО 12 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0318

белый

РЕСПИРАТОР ДЛЯ СВАРЩИКОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ СВАРОЧНЫХ ДЫМОВ. БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ. ВНЕШНИЙ СЕТЧАТЫЙ КРУПНОЯЧЕЙСТЫЙ СЛОЙ ПРЕПЯТСТВУЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ФИЛЬТРУЮЩИХ СЛОЕВ И ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОДЛЕВАЕТ СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕСПИРАТОРА.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: уникальная технология клапана выдоха «Тайфун» – гибридная силиконовая мембрана устойчива к воздействию влаги и может быть использована в условиях очень низких температур. Клапан был испытан и доказана его эффективность при -40°C и $+40^{\circ}\text{C}$.

ПРИМЕНЕНИЕ: при шлифовальных работах, связанных с воздействием на органы дыхания аллергенов, бактерий, дымов, распылением различных растворов.



Рекомендуем для работников черной и цветной металлургии, литейных и гальванических цехов, сварщиков





РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК SH 3300V

FFP3 (ДО 50 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0315

желтый

для защиты дыхательной системы от аэрозольных твердых частиц, аэрозолей на основе воды (пыль, дым), а также аэрозолей с жидкой дисперсной фазой (тумана). Рекомендуется для защиты от канцерогенных аэрозолей (в том числе асбеста), конденсационных аэрозолей металлов, радиоактивных аэрозолей; при сварочных работах; литейных работах и других операциях, связанных с нагревом металлов, радиоактивных аэрозолей (в том числе от распада радона).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: мягкий фильтр имеет низкое сопротивление дыханию. Выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Скрытый носовой зажим. Система регулирования головных ремней для комфорта при эксплуатации. Гигиеничная индивидуальная упаковка.

ПРИМЕНЕНИЕ: металлургия, горнодобывающая промышленность, химическое производство, фармацевтика, судостроение, ремонтные работы, сварочные работы, пайка, работа с асбестом и мелкодисперсными аэрозолями.

РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 1300V

FFP3 (ДО 50 ПДК)

ТР ТС 019/2011

133-0323-01

белый

чащеобразная полумаска защищает от пыли, дыма и тумана. Легкая, негорючая, обладает повышенной пылеемкостью, может использоваться в условиях высокой запыленности, обеспечивая низкое сопротивление дыханию. Клапан выдоха обеспечивает комфорт и отсутствие влаги в подмасочном пространстве. Допомит-тест пройден, устойчива к запылению.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: мягкий гипоаллергенный нетканый материал.

ФИЛЬТР: электростатического действия.

КЛАПАН ВЫДОХА: есть.

РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ: нет.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -30 °C до +70 °C, повышенная влажность.



РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 4300V

FFP3 (до 50 ПДК)

ТР ТС 019/2011

133-0337-01

голубой

СКЛАДНАЯ ТРЕХПАНЕЛЬНАЯ ПОЛУМАСКА В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЫЛИ, ДЫМА И ТУМАНА. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КЛАПАН ВЫДОХА «ТАЙФУН» ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ ПРИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И ВЛАГИ В ПОДМАСОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ЛЕГКАЯ, НЕГОРЮЧАЯ, СО СКРЫТЫМ НОСОВЫМ ЗАЖИМОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ КОМФОРТ И ИДЕАЛЬНУЮ ОБТЮРАЦИЮ. ЦВЕТ КЛАПАНА И РЕГУЛИРОВКИ ЭЛАСТИЧНЫХ РЕМНЕЙ ОГолоВЬЯ ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРО ОПРЕДЕЛЯТЬ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО «ПРИНЦИПУ СВЕТОФОРА». БЛАГОДАРА ЯРКОМУ ЦВЕТУ ПОВЫШАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ РАБОТНИКА. ДОПОМИТ-ТЕСТ ПРОЙДЕН, УСТОЙЧИВА К ЗАПЫЛЕНИЮ.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: мягкий гипоаллергенный нетканый материал.

ФИЛЬТР: электростатического действия.

КЛАПАН ВЫДОХА: есть («Тайфун»).

РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ: есть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -40 °С до +70 °С, повышенная влажность.



РЕСПИРАТОР СПИРОТЕК VS 2300V

FFP3 (до 50 ПДК)

ТР ТС 019/2011

052-0317

белый

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТ АЭРОЗОЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, АЭРОЗОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ВОДЫ (ПЫЛЬ, ДЫМ), А ТАКЖЕ АЭРОЗОЛЕЙ С ЖИДКОЙ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗОЙ (ТУМАНА), РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КАНЦЕРОГЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ АСБЕСТА), КОНДЕНСАЦИОННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ; ПРИ СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ И ПАЙКЕ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: материал респиратора не поддерживает горения. Модель оснащена фильтром электростатического действия. Клапан выдоха «Тайфун».

ПРИМЕНЕНИЕ: металлургия, горнодобывающая промышленность, химическое производство, фармацевтика, судостроение.





3M

СЕРИЯ 6100
МАЛЫЙ РАЗМЕР

052-0136

СЕРИЯ 6200
СРЕДНИЙ РАЗМЕР

052-0137

СЕРИЯ 6300
БОЛЬШОЙ РАЗМЕР

052-0139

ПОЛУМАСКА СЕРИЯ 6000

ТР ТС 019/2011

ПОЛУМАСКА СЕРИИ ЗМ 6000 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГАЗОВ И ПАРОВ И/ИЛИ АЭРОЗОЛЕЙ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФИЛЬТРОВ). ПОЛУМАСКА СЕРИИ ЗМ 6000 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С ДВУМЯ ЛЕГКИМИ ФИЛЬТРАМИ, КОТОРЫЕ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТОЙ БАЙОНЕТНОЙ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ЛЕГКО И БЫСТРО ИХ ЗАМЕНИТЬ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- легкость;
- гибкая система фильтров (противогазовые и/или противоаэрозольные фильтры);
- лицевая часть из гипоаллергенного материала;
- простота в применении;
- хорошая сбалансированность;
- 3 размера (6100 – малый, 6200 – средний, 6300 – большой);
- требует минимального ухода;
- низкая себестоимость эксплуатации.



3M

СЕРИЯ 7501
МАЛЫЙ РАЗМЕР

052-0150

СЕРИЯ 7502
СРЕДНИЙ РАЗМЕР

052-0151

СЕРИЯ 7503
БОЛЬШОЙ РАЗМЕР

052-0152

ПОЛУМАСКА СЕРИЯ 7500

ТР ТС 019/2011

ПОЛУМАСКА СЕРИИ 7500 ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННЫМ КОМФОРТОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГАЗОВ И ПАРОВ (ДО 10 ПДК) И/ИЛИ АЭРОЗОЛЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТИПОВ ФИЛЬТРОВ. ОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С 2-мя ЛЕГКИМИ ФИЛЬТРАМИ С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ БЫСТРО ИХ ЗАМЕНИТЬ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- мягкая силиконовая лицевая часть;
 - система Drop-Down позволяет снять полумаску, не снимая другие СИЗ – каску, очки, лицевой щиток;
 - гибкая система фильтров (противогазовые и/или противоаэрозольные фильтры);
 - наличие сменных частей позволяет дольше поддерживать полумаску в рабочем состоянии.
- Выпускается в трех размерах: 7501 – малый, 7502 – средний, 7503 – большой.

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА СЕРИЯ 6000

ТР ТС 019/2011

ПОЛНОЛИЦЕВЫЕ МАСКИ ЗМ 6000 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГАЗОВ И ПАРОВ И/ИЛИ АЭРОЗОЛЕЙ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЪЗУЕМОГО ТИПА ФИЛЬТРОВ). ПОЛНОЛИЦЕВЫЕ МАСКИ СЕРИИ ЗМ 6000 ИСПОЛЪЗУЮТСЯ С ДВУМЯ ЛЕГКИМИ ФИЛЬТРАМИ, КОТОРЫЕ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТОЙ БАЙОНЕТНОЙ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ЛЕГКО И БЫСТРО ИХ ЗАМЕНИТЬ. МАСКИ УДОБНЫ В ИСПОЛЪЗОВАНИИ И ИМЕЮТ ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКУЮ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- маска является многоразовой и требует минимального технического обслуживания;
- имеет малый вес, хорошо сбалансирована и снабжена мягкой носовой частью из эластомера, которая обеспечивает комфортное ношение в течение длительного периода времени;
- представляет собой гибкую систему защиты (защита от газов и/или твердых аэрозолей);
- экономичные сменные фильтры;
- надежная и безопасная система байонетного крепления фильтров;
- поликарбонатная линза устойчива к царапинам, обеспечивает широкое поле зрения;
- удобна и безопасна при носке;
- необходимость использовать защитные пленки для линз 6885;
- выпускаются в 3 размерах (малый – 6700, средний – 6800, большой – 6900);
- максимальный вес маски (с фильтрами) 678 гр.

ПЛЕНКА 6885

ГОСТ Р 12.4.191-99

052-0143

СМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ ЗМ 6885 ПРИМЕНЯЮТСЯ С ПОЛНОЛИЦЕВЫМИ МАСКАМИ СЕРИИ 6000 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЛИНЗЫ И ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ СМЕННОЙ ПЛЕНКИ ПРИ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТАХ. ПОСЛЕ СМЕНЫ ЗАБРЫЗГАННАЯ КРАСКОЙ ПЛЕНКА ЛЕГКО УДАЛЯЕТСЯ С ЛИНЗЫ, СОХРАНЯЯ ЛИНЗУ НЕПОВРЕЖДЕННОЙ И ЧИСТОЙ.



3M

СЕРИЯ 6700

МАЛЫЙ РАЗМЕР

052-0140

СЕРИЯ 6800


СРЕДНИЙ РАЗМЕР

052-0141

СЕРИЯ 6900

БОЛЬШОЙ РАЗМЕР

052-0149

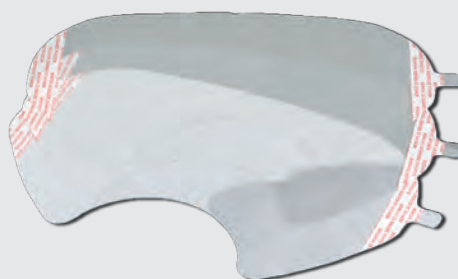

3M





ПОЛУМАСКА ЗМ™ 7500	ПОЛУМАСКА ЗМ™ 6000	МАСКА ЗМ™ 6000
ЗМ 7501 – S	ЗМ 6100 – S	ЗМ 6700 – S
ЗМ 7502 – М	ЗМ 6200 – М	ЗМ 6800 – М
ЗМ 7503 – L	ЗМ 6300 – L	ЗМ 6900 – L

Как определить размер маски или полумаски производства компании ЗМ

Маски и полумаски компании ЗМ серий ЗМ 6000, ЗМ 7500, ЗМ 6500 выпускаются в 3-х размерах:

S – малый, М – средний, L – большой

1 Определяется ширина лица, для чего измеряется максимальная горизонтальная ширина лица вдоль скуловых дуг – костная дуга, расположенная горизонтально от скулы до наружного уха.



2 Определяется длина лица, для чего измеряется вертикальное расстояние от нижней части подбородка до самой глубокой точки на переносице.



3 Выбор размеров для полной маски или полумаски ЗМ™ серий 6000 и 7500

ТИПОРАЗМЕР	длина лица, мм	ширина лица, мм
6700, S, малый	93,5 – 113,5	117,5 – 135,5
6800, М, средний	103,5 – 123,5	126,5 – 144,5
6900, L, большой	113,5 – 133,5	135,5 – 153,5

Артикул	Фильтр	Степень защиты	Защита от следующих воздействий
Предфильтры/держатели предфильтра			
052-0126	5911	P1	твердые и жидкие аэрозольные частицы
052-0127	5925	P2	твердые и жидкие аэрозольные частицы
052-0128	5935	P3	твердые и жидкие аэрозольные частицы
052-0102	501		держатель предфильтров серии 5000
Фильтры			
052-0129	6035	P3	твердые и жидкие аэрозольные частицы [выполнен в прочном пластмассовом корпусе для использования в тяжелых производственных условиях]
052-0130	6051	A1	органические газы и пары
052-0131	6054	K1	аммиак и его производные
052-0132	6055	A2	органические газы и пары
052-0133	6057	ABE1	органические, неорганические и кислые газы и пары
052-0134	6059	ABEK1	органические, неорганические и кислые газы, аммиак и его производные

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА UNIX 5000

ТР ТС 019/2011

012-0702

NEW

МАСКА УНИВЕРСАЛЬНОГО РАЗМЕРА С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ФИЛЬТРОВ. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПОЛУМАСКА ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ПРОТИВОГАЗОВЫМИ ФИЛЬТРАМИ UNIX. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ГАЗОВ, ПАРОВ И АЭРОЗОЛЕЙ НА ПРОТИВОГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО КРЕПЯТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ UNIX.

КОНСТРУКЦИЯ: панорамное стекло-корпус, резиновый уплотнитель с двойным обтюратором, клапанная коробка с клапаном выдоха и переговорным устройством, подмасочник с клапанами вдоха, оголовье

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: до 200 ПДК

МАТЕРИАЛ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ: резина

МАТЕРИАЛ ЛИНЗЫ: высокопрочная пластмасса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -40 до + 40°C

РАЗМЕР: универсальный

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА UNIX 6100

ТР ТС 019/2011

012-0701

NEW

МАСКА КОМФОРТНАЯ И НАДЕЖНАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. МАСКА СОСТОИТ ИЗ ПРОЧНОГО ПАНОРАМНОГО СТЕКЛА, ОПРАВЫ, СИЛИКОНОВОГО ОБТЮРАТОРА, КЛАПАННОЙ КОРОБКИ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА И ПЕРЕГОВОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ, СИЛИКОНОВОГО ПОДМАСОЧНИКА С КЛАПАНАМИ ВДОХА, СИЛИКОНОВОГО ОГОЛОВЬЯ. ИМЕЕТ ДВА БОКОВЫХ УЗЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ФИЛЬТРОВ С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ.

МАСКА ИМЕЕТ ТРИ РОСТА: 1, 2 и 3. На лобной части уплотнителя нанесена цифра, обозначающая рост маски.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: до 200 ПДК

МАТЕРИАЛ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ: силикон

МАТЕРИАЛ ЛИНЗЫ: поликарбонат

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -40 до + 40°C

Артикул	Фильтр
012-0705	Держатель предфильтра
012-0722	Пленка защитная для UNIX 6100 (уп. 10 шт.)
012-0720	Пленка защитная для UNIX 5000 (уп. 10 шт.)
015-0422	Сумка для UNIX 5000, 6100




ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП



ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП



Артикул	Фильтр	Степень защиты
012-0717	UNIX 501 A1	A1
012-0712	UNIX 502 A2	A2
012-0715	UNIX 512 K2	K2
012-0713	UNIX 521 A1B1E1	A1B1E1
012-0716	UNIX 522 A2B2E2	A2B2E2
012-0714	UNIX 531 A1B1E1K1	A1B1E1K1

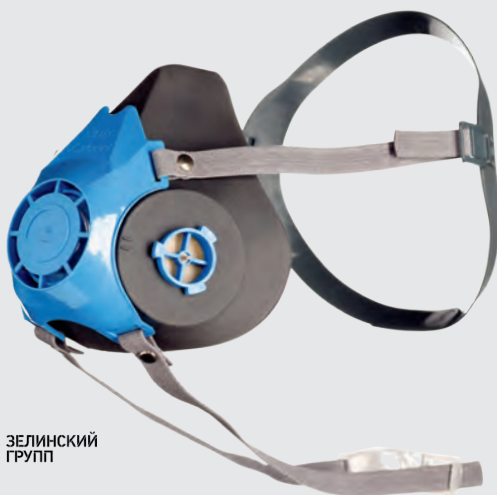

Артикул	Фильтр	Степень защиты
012-0710	UNIX P1	P1
012-0711	UNIX P2	P2
012-0719	UNIX P3	P3
012-0721	UNIX DOT эко P3D	P3
012-0718	UNIX 303 P3D	P3D

ПОЛУМАСКА UNIX 1000

ТР ТС 019/2011

012-0700

NEW

ПОЛУМАСКА В КОМПЛЕКТЕ С ФИЛЬТРАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И АЭРОЗОЛЕЙ (пыль, дым, туман), ПРИСУТСТВУЮЩИХ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. ПОЛУМАСКА МЯГКО И ПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ К ЛИЦУ. СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ОГОЛОВЬЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ В ПЯТИ ТОЧКАХ. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛУМАСКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШИЙ ОБЗОР И СОВМЕСТИМОСТЬ СО СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ГОЛОВЫ – ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ, КАСКАМИ, ШЛЕМАМИ. ПОЛУМАСКА СНАБЖЕНА БАЙОНЕТНЫМ УЗЛОМ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПОЛУМАСКА ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ПРОТИВОГАЗОВЫМИ ФИЛЬТРАМИ UNIX. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ГАЗОВ, ПАРОВ И АЭРОЗОЛЕЙ НА ПРОТИВОГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО КРЕПЯТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ UNIX. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ АЭРОЗОЛЕЙ ПОЛУМАСКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫМИ ФИЛЬТРАМИ UNIX P3D.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: до 50 ПДК

МАТЕРИАЛ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ: термопластичный эластомер

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -40 до +40 °C

ПОЛУМАСКА МАСКА UNIX 1100

ТР ТС 019/2011

012-0703

NEW

ПОЛУМАСКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ РЕСПИРАТОРА ФИЛЬТРУЮЩЕГО UNIX, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТ ГАЗО- И ПАРООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И АЭРОЗОЛЕЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ОЧИЩЕННОГО ВОЗДУХА К ОРГАНАМ ДЫХАНИЯ. ОГОЛОВЬЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЯТЬ ПОЛУМАСКУ НА ГОЛОВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПРЯЖКИ ТЕСЕМ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРУЮ РЕГУЛИРОВКУ РАЗМЕРА ОГОЛОВЬЯ И УДОБНУЮ ПОСАДКУ ПОЛУМАСКИ НА ЛИЦЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПОЛУМАСКА СНАБЖЕНА БАЙОНЕТНЫМ УЗЛОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТИВОГАЗОВЫХ И ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ UNIX. ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 КРЕПЯТСЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА ПРОТИВОГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ ДОТЭКО С ПОМОЩЬЮ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: до 50 ПДК

МАТЕРИАЛ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ: силикон

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -40 до +40 °C

Артикул	Фильтр
012-0705	Держатель предфильтра
012-0704	Сумка к полумаскам UNIX 1000, 1100


ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП

ПОЛУМАСКА
ФИЛЬТРУЮЩАЯ
РУ-60М МАРКА AIPI D

011-0050

ПОЛУМАСКА
ФИЛЬТРУЮЩАЯ
РУ-60М МАРКА BPI D

011-0051

ПОЛУМАСКА
ФИЛЬТРУЮЩАЯ
РУ-60М МАРКА KPI D

011-0052


ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП

ПОЛУМАСКА
ФИЛЬТРУЮЩАЯ
РПГ-67 МАРКА AI

011-0100

ПОЛУМАСКА
ФИЛЬТРУЮЩАЯ
РПГ-67 МАРКА B1

011-0101

ПОЛУМАСКА
ФИЛЬТРУЮЩАЯ
РПГ-67 МАРКА K1

011-0102

РЕСПИРАТОР РУ-60М

ТР ТС 019/2011

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ [РЕСПИРАТОР] РУ-60М ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫМ (КОМБИНИРОВАННЫМ) ФИЛЬТРУЮЩИМ СИЗОД.

МАРКА РЕСПИРАТОРА СООТВЕТСТВУЕТ МАРКЕ ФИЛЬТРА. УСТОЙЧИВ К ЗАПЫЛЕНИЮ.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ТРЕХ ВАРИАНТАХ: 1, 2, 3 рост.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: резиновая полумаска, трикотажный обтюратор, оголовье и два комбинированных фильтра

РЕСПИРАТОР РПГ-67М

ТР ТС 019/2011

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ЛИЦА ОТ ВРЕДНЫХ ГАЗО- И ПАРООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ИХ В ВОЗДУХЕ НЕ БОЛЕЕ 10-15 ПДК И СОДЕРЖАНИИ КИСЛОРОДА НЕ МЕНЕЕ 17%.

МАРКА РЕСПИРАТОРА СООТВЕТСТВУЕТ МАРКЕ ФИЛЬТРА.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: резиновая полумаска, трикотажный обтюратор, оголовье и два противогазовых фильтра ДОТ 120.

ПАТРОНЫ К РЕСПИРАТОРУ РУ-60М



МАРКА AIPI D МАРКА BPI D МАРКА KPI D

011-0070

011-0071

011-0072



МАРКА AI

МАРКА B1

МАРКА K1

011-0120

012-0806

012-0407

МАРКА И КЛАСС ФИЛЬТРОВ	ЦВЕТ	ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ, ОТ КОТОРЫХ ЗАЩИЩАЕТ ДАННАЯ МАРКА РЕСПИРАТОРА	ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ПО ТЕСТ-ВЕЩЕСТВУ	
			МГ/ДМ³	МИН
AIPI D	коричневый +белый	органические газы и пары с температурой кипения свыше 65°C [толуол, бензол, ксилол, циклогексан, бутиламин, пыль, дым, туман др.]	Циклогексан 3,5	70
BPI D	серый +белый	неорганические газы и пары за исключением оксида углерода [хлор, сероводород, цианистый водород, йод, озон, пыль, дым, туман и др.]	Хлор 3,0 Сероводород 1,4 Цианводород 1,1	20 40 25
KPI D	зеленый +белый	аммиак и его органические производные [пыль, дым, туман]	Аммиак 0,7	50

МАРКА И КЛАСС ФИЛЬТРОВ	ЦВЕТ	ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ, ОТ КОТОРЫХ ЗАЩИЩАЕТ ДАННАЯ МАРКА РЕСПИРАТОРА	ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ПО ТЕСТ-ВЕЩЕСТВУ	
			МГ/ДМ³	МИН
AI	коричневый	органические газы и пары с температурой кипения свыше 65°C [толуол, бензол, ксилол, циклогексан, бутиламин др.]	Циклогексан 3,5	70
B1	серый	неорганические газы и пары за исключением оксида углерода [хлор, сероводород, цианистый водород, йод, озон и др.]	Хлор 3,0 Сероводород 1,4 Цианводород 1,1	20 40 25
K1	зеленый	аммиак и его органические производные	Аммиак 0,7	50





PRESSCHECK™



УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРИЛЕГАНИЯ

Фильтры PressTeCheck - самый легкий путь проверить правильность прилегания!

✓ **Надеваем!** ✓ **Сжимаем!** ✓ **Проверяем!**



Наденьте полумаску и отрегулируйте натяжение ремней до достижения комфортного прилегания.



Сожмите фильтр с двух сторон, перекрывая доступ воздуха внутрь.



Сделайте вдох: воздух не должен проникать под полумаску. При необходимости отрегулируйте посадку и повторите процедуру проверки до достижения герметичного прилегания.

ПОЛУМАСКА СПИРОТЕК ФОРС 8

ТР ТС 019/2011

NEW

ЛЕГКАЯ, ДОЛГОВЕЧНАЯ ПОЛУМАСКА С КЛАПАНОМ ВЫДОХА «ТАЙФУН», С КОМФОРТНЫМ 4-ТОЧЕЧНЫМ РЕГУЛИРУЕМЫМ ОГОЛОВЬЕМ, СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВИДИМОСТИ В УСЛОВИЯХ СЛАБОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, ПРОТИВОГАЗОВЫЙ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ (БАЙОНЕТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ) ИЛИ PRESSTOCHECK (БАЙОНЕТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ФУНКЦИЕЙ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРИЛЕГАНИЯ ПОЛУМАСКИ). ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. УДОБНА И ПРОСТА В УХОДЕ.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: 80 ПДК



МАЛЫЙ РАЗМЕР [S]

СРЕДНИЙ РАЗМЕР [M]

133-0282-01

133-0271-01

ПОЛУМАСКИ, МАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВ АЭРОЗОЛЬНЫХ



СУПЕРКОМФОРТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ

Прочная маска из термопластичного материала доступна в двух размерах для оптимальной посадки для всех типов лиц



КЛАПАН ТАЙФУН

Невероятно низкое сопротивление дыханию благодаря уникальной технологии



СОВМЕСТИМОСТЬ

Уникальная эргономичная обтекаемая форма позволяет использование со всеми вариантами защитных очков, защитных и сварочных щитков



СРЕДНИЙ РАЗМЕР [S]

133-0377-01

БОЛЬШОЙ РАЗМЕР [L]

133-0378-01

ПОЛУМАСКА СПИРОТЕК ФОРС 10

ТР ТС 019/2011


NEW

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛЕГКАЯ И ПРОСТАЯ В УХОДЕ, ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО УДОБСТВА. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ДВУХ РАЗМЕРАХ – СРЕДНИЙ И БОЛЬШОЙ. ЛИНЗА УСТОЙЧИВА К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ, ПРОТИВОГАЗОВЫЙ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ (БАЙОНЕТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ) ИЛИ PRESSOTECHECK (БАЙОНЕТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ФУНКЦИЕЙ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРИЛЕГАНИЯ ПОЛУМАСКИ).

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МАСКИ SPIROTEK FORCE™10 TYPHOON™

КОД ПО КАТАЛОГУ	№ НА ФОТО	ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ
133-0389-01	1	Крышка сменная клапана «Тайфун» [F10-01]
133-0393-01	2	Мембрана [F08-03] – комплект 3 шт.
133-0391-01	3	Лицевая часть сменная [F10-03]
133-0394-01	4	Оголовье сменное [F10-04]
133-0396-01	5	Пленка сменная защитная [F10-06] – упаковка 10 шт.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К МАСКЕ FORCE 10

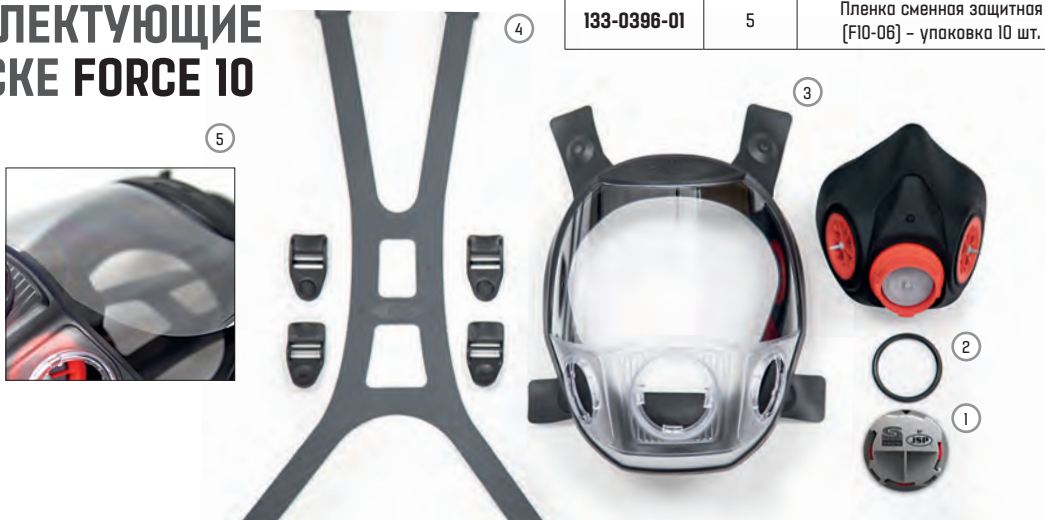

ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ПРОТИВОГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫЕ
SPIROTEK

	PRESS TO CHECK™		FORCE™ CLASSIC				
	 133-0363-01 P3	 133-0364-01 A2 P3	 133-0359-01 ABEK1 P3	 133-0362-01 A2 P3	 133-0361-01 A2	 133-0360-01 A1	 133-0365-01 P2
Органические пары							
Неорганические пары							
Кислые газы							
Аммиак							
Неприятные запахи							
Пыль							
Масляные туманы							
Водорастворимые краски							
Краски на основе растворителя							
Растворители (ацетон)							
Зачистка, шкурение							
Уайт-спирит							
Хлор							
Опрыскивание растений (фосфаты)							
Кислоты для удаления краски							
Формальдегид							
Стекловолокно, асбест (пыль)							
Штукатурка							
Резка по камню							
Резка по дереву							
Станкостроение							
Сварка							
Работа с отходами (мусор, свалка)							

*Эта таблица представлена с целью ознакомления и предварительного подбора фильтров. Правильную оценку рисков вам помогут осуществить квалифицированные специалисты.



ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП



ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА МАГ

ТР ТС 019/2011

012-0409

NEW

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ В ФИЛЬТРУЮЩИХ И ИЗОЛИРУЮЩИХ СИЗОД. В КОМПЛЕКТЕ СИЗОД МАСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДАЧУ ОЧИЩЕННОГО ВОЗДУХА К ОРГАНАМ ДЫХАНИЯ И ОДНОВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ ЛИЦА И ГЛАЗ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ.

МАСКА СОСТОИТ ИЗ: панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, резинового подмасочника с клапанами вдоха и оголовья.

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА МАГ-4

ТР ТС 019/2011

012-0421

NEW

МАСКА МАГ-4 В КОМПЛЕКТЕ СИЗОД ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДАЧУ ОЧИЩЕННОГО ВОЗДУХА К ОРГАНАМ ДЫХАНИЯ И ОДНОВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ ЛИЦА И ГЛАЗ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ.

МАСКА СОСТОИТ ИЗ: панорамного стекла-корпуса, силиконового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, силиконового подмасочника с клапанами вдоха и силиконового оголовья.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ ШМП-1

ТР ТС 019/2011

012-0411

КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ГАЗО- И ПАРООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ И АЭРОЗОЛЕЙ. ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ШЛАНГОВЫХ ПРОТИВОГАЗОВ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДО 6 ЧАСОВ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ПРИ АБСОЛЮТНОЙ ВЛАЖНОСТИ 98 % И ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ -40 ДО +40 °С.

МАСКА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ: резиновый корпус; очковый узел; клапанная коробка с узлом присоединения шланга; клапаны вдоха и выдоха.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ ШМ-2012

ТР ТС 019/2011

012-0481

NEW

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ ШМ-2012 В СОСТАВЕ ПРОТИВОГАЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ГЛАЗ, КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ГАЗО- И ПАРООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ И АЭРОЗОЛЕЙ. ШМ-2012 ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ И ШЛАНГОВЫХ ПРОТИВОГАЗОВ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ МИНУС 40°С ДО ПЛЮС 40°С.

СОСТОИТ ИЗ: резиновой маски, очкового узла с трапецевидными стеклами, клапанной коробки и переговорного устройства.



ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП



ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП

	Артикул	Фильтр	Степень защиты	Защита от следующих воздействий
	013-0488	ДОТ про 320	A2P3D	Защита от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С и аэрозолей.
	012-0417	ДОТ про 320+	A2P3D	Защита от аммиака и его органических производных, аэрозолей.
	011-0540	ДОТ про 320	A2B2E2K2P3D	Защита от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С, неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его производных и аэрозолей.
	012-0416	ДОТ про 600+	A2B2E2K2A-XP3D	Защита от органических паров с температурой кипения выше 65°С, органических газов и паров с температурой кипения ниже 65°С, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, аэрозолей.





ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП



ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП

СУМКА ДЛЯ ПРОТИВОГАЗА

012-0454

NEW

КОРПУС СУМКИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ОТДЕЛЕНИЙ (БОЛЬШОГО ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ И МАЛОГО С ОТВЕРСТИЕМ В ДНЕ СУМКИ ДЛЯ ФИЛЬТРА), ЗАКРЫВАЮЩИХСЯ КЛАПАНОМ НА ПУГОВИЦУ.

СУМКА СНАБЖЕНА ПЛЕЧЕВЫМ РЕМНЕМ С ПЕРЕДВИЖНЫМИ ПРЯЖКАМИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛИНЫ РЕМНЯ, ПОЯСНОЙ ТЕСЬМОЙ С ПЕТЛЕЙ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НА ПОЯСЕ И КАРМАНАМИ.

СУМКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ТРЕХ ТИПОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРА:

ТИП 1 – В ДВУХ ШЛЕВКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ДНЕ СУМКИ

ТИП 2 – В ДНЕ ИМЕЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ

ТИП 3 – В ДНЕ ИМЕЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ, А ТАКЖЕ В ОДНОЙ ШЛЕВКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ДНЕ СУМКИ, РАЗМЕЩЕНО ДВА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКА

СУМКА ДЛЯ ПРОТИВОГАЗА 2005

015-0422

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НОШЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОТИВОГАЗОВ СЕРИИ UNIX. СУМКА ИМЕЕТ ДВА ОТДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ КЛАПАНОМ. ФИЛЬТР РАЗМЕЩАЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИИ С ОТВЕРСТИЕМ В ДНЕ СУМКИ. ДЛЯ НОШЕНИЯ ПРОТИВОГАЗА СУМКА СНАБЖЕНА ПЛЕЧЕВЫМ РЕМНЕМ С ПЕРЕДВИЖНЫМИ ПРЯЖКАМИ, СЛУЖАЩИМИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛИНЫ РЕМНЯ, А ТАКЖЕ СНАБЖЕНА ПОЯСНЫМ РЕМНЕМ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НА ТАЛИИ РАБОТАЮЩЕГО. НА ВЕРХНЕМ КЛАПАНЕ СУМКИ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ НАНОСИТСЯ МАРКИРОВКА: ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ

ТР ТС 019/2011

ИЗОЛИРУЮЩИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, В КОТОРОМ ВОЗДУХ ПОД ЛИЦЕВУЮ ЧАСТЬ ПОСТУПАЕТ ПО ВОЗДУХОПРОВОДЯЩЕМУ ШЛАНГУ ИЗ ЧИСТОЙ ЗОНЫ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, НЕЗАВИСИМО ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ИХ В ВОЗДУХЕ В УСЛОВИЯХ НЕХВАТКИ КИСЛОРОДА.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: лицевая часть (в стандартной комплектации со шлем-масками ШМП 2 шт., могут быть также укомплектованы панорамными масками МАГ и ППМ-88), фильтр, соединительная трубка, шланг питающий, пояс с плечевым ремнем, сигнальная веревка, штырь, фиксирующий фильтр над поверхностью земли



ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

Артикул	Наименование	Подача воздуха	Длина шланга, м	Масса, кг	Число работающих
012-0060	Противогаз ПШ 1С	Самовсасывание	10	12	1
012-0070	Противогаз ПШ 1Б	Самовсасывание	10	23	1
012-0090	Противогаз ПШ 20РВ	Ручная	20	25	1
012-0448	Противогаз ПШ-20 ЭРВ (ШМП-2шт.)	Электровоздуходувка	20	35	1

КОМПЛЕКТ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ ГДЗК-У

ТР ТС 019/2011

012-0405

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УГАРНОГО ГАЗА, ДЫМА, РАДИОАКТИВНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЭКСТРЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРАХ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФАХ. ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭФФЕКТИВЕН В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ. ОН ЗАЩИЩАЕТ ОТ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ 0 ДО +60 °С, ОТ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И РАДИОАКТИВНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ ОТ -40 ДО +40 °С. СПОСОБЕН ВЫДЕРЖАТЬ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (200 °С) В ТЕЧЕНИЕ 1 МИНУТЫ. ПРИВЕСТИ ФИЛЬТРУЮЩИЙ САМОСПАСАТЕЛЬ В ГОТОВЕ СОСТОЯНИЕ МОЖНО ВСЕГО ЗА 25 СЕКУНД.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: капюшон со смотровым окном, подмасочник, клапан выдоха, фильтр, шейный обтюратор, ремни для фиксации.


КАПЮШОН И СМОТРОВОЕ ОКНО: выполнены из огнестойких материалов, **НЕСЪЕМНЫЙ ФИЛЬТР:** имеет металлический корпус.

ПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ПОДМАСОЧНИКА К ГОЛОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ РЕМНЯМИ.

МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: гостиницы, больницы, жилые и административные здания с массовым пребыванием людей

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП





ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕРЧАТОК	
Обхват кисти, мм	Размер перчаток (обхват кисти в дюймах)
152	6
178	7
203	8
229	9
254	10
279	11
* Размер перчаток определяют, исходя из размера кисти руки: измерьте длину окружности кисти в миллиметрах в области на 20 мм выше развилки большого и указательного пальцев.	

EN388:2003 ABCD	ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО EN 388					
	Уровни эффективности	1	2	3	4	5
	A. Износостойкость [циклы]	100	500	2000	8000	–
	B. Стойкость к порезам [показатель]	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C. Сопротивление раздиру [Ньютоны]	10	25	50	75	–
	D. Сопротивление проколу [Ньютоны]	20	60	100	150	–

EN388:2016  ABCDEF	ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО EN 388:2016 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2 ТЕСТА)						
	Уровни эффективности	A	B	C	D	E	F
	E. Стойкость к порезам по EN ISO 13997 (Ньютоны)	2	5	10	15	22	30
	F. Защита от удара по EN 13594:2015	Тест пройден [P] или тест не пройден (без маркировки)					
* Буква X обозначает, что испытание не проводилось или неприменимо.							

EN407  ABCDEF	ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПО EN 407				
	Уровни эффективности	1	2	3	4
	A. Поведение при горении [продолжительность остаточного горения и тления]	<20с, нет требований	<10с <120с	<3с <25с	<2с <5с
	B. Контактная теплота [контактная температура и пороговое время]	100 °C >15с	250 °C >15с	350 °C >15с	500 °C >15с
	C. Конвективная теплота [коэффициент теплоотдачи]	>4с	>7с	>10с	>18с
	D. Лучистая теплота [коэффициент теплоотдачи]	>7с	>20с	>50с	>95с
Истирание: уровень по EN21 Раздир: уровень по EN21	E. Мелкие капли расплавленного металла [число капель]	>10	>15	>25	>35
	F. Большие количества расплавленного металла [масса]	30 г	60 г	120 г	200 г

 ABC	ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПО EN 511					
	Уровни эффективности	0	1	2	3	4
	A. Конвективный холод. Результирующая теплоизоляция $[I_{TR}], м^2 \times C^{\circ}/Вт$ B. Контактный холод. Тепловое сопротивление $[R], м^2 \times C^{\circ}/Вт$	$I_{TR} < 0,10$	$0,10 < I_{TR} < 0,15$	$0,15 < I_{TR} < 0,22$	$0,22 < I_{TR} < 0,30$	$0,30 < I_{TR}$
Истирание: уровень по EN≥1 Раздир: уровень по EN≥1	C. Испытание на проникание воды	Не годен	Годен	—	—	—

ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ И МИКРООРГАНИЗМОВ ПО EN 374							
Стандарт	Пиктограммы		Код	Химический реагент	Код	Химический реагент	
EN 374:2003				XYZ			
			A	Метанол	G	Диэтиламин	
			B	Ацетон	H	Тетрагидрофуран	
			C	Ацетонитрил	I	Этилацетат	
			D	Дихлорметан	J	n-Гептан	
			E	Сероуглерод	K	Гидроксид натрия 40%	
			F	Толуол	L	Серная кислота 96%	
ВЕЩЕСТВА, ДОБАВЛЕННЫЕ В EN ISO 374:2016							
EN ISO 374:2016							
	UVWXYZ	XYZ		M	Азотная кислота 65%	P	Перекись водорода 30%
				N	Уксусная кислота 99%	S	Фтористоводородная кислота 40%
				O	Аммиак 25%	T	Формальдегид 37%
							
		VIRUS					

ЗАЩИТА ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ И ВИРУСОВ ПО EN ISO 374:2016	
 EN ISO 374-5:2016	Перчатки, защищающие от бактерий и спор, должны быть непроницаемыми для жидкостей согласно стандарту EN374-2:2014
 VIRUS EN ISO 374-5:2016	Перчатки, защищающие от вирусов, должны успешно пройти испытания по стандарту ISO 16604, метод B

ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ ПО EN ISO 374:2016		
Тип перчаток	Требования	Маркировка
 UVWXYZ EN ISO 374-1:2016 Type A	Время прорыва ≥ 30 минут для как минимум 6 химических реагентов в новом списке [EN 16523-1]	Тип A
 XYZ EN ISO 374-1:2016 Type B	Время прорыва ≥ 30 минут для как минимум 3 химических реагентов в новом списке [EN 16523-1]	Тип B
 EN ISO 374-1:2016 Type C	Время прорыва ≥ 10 минут для как минимум 1 химического реагента в новом списке [EN 16523-1]	Тип C

Ansell



014-0635

Модель 27-805
полное покрытие,
краго

Ansell



ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ ХАЙКРОН

ТР ТС 019/2011

EN 388:2016
4x21B

ПЕРЧАТКИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (НИТРИЛБУТАДИЕНОВЫЙ КАУЧУК) ДЛЯ ГРУБЫХ РАБОТ; АНТИСТАТИЧНЫ.

СВОЙСТВА: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержат силикона

МАТЕРИАЛ: хлопковое джерси

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм

РАЗМЕР: 8, 9, 10, 11 [модели 27-600 и 27-607]; 8, 9, 10 [модель 27-602]; 9, 10, 11 [модель 27-805]; 10 [модель 27-810]



014-0634

Модель 27-607
частичное покрытие,
краго



014-0632

Модель 27-600
частичное покрытие,
манжета



014-0633

Модель 27-602
полное покрытие,
манжета



014-0636

Модель 27-810
полное покрытие,
удлиненная краго

ПЕРЧАТКА АКТИВАРМ 27-905

ТР ТС 019/2011

014-0807

EN 388:2016
4221C

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЕРЧАТОК С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ – СОЧЕТАНИЕ ТРЕХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ.

ANSELL GRIP TECHNOLOGY ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ЗАХВАТ ПРОМАСЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ.

ANSELL FORTIX – УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НОВОГО И УЛУЧШЕННОГО ПОКРЫТИЯ, УСТОЙЧИВОГО К ИСТИРАНИЮ.

ANSELL RIPLEL – СЛУЖИТ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПРЕГРАДОЙ ДЛЯ ЖИРОВ И МАСЕЛ.

СВОЙСТВА: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержат силикона; антистатичны

МАТЕРИАЛ: поликоттон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм

РАЗМЕР: 9, 10, 11

ПЕРЧАТКА ОКЕАНИК 48-913

ТР ТС 019/2011

014-0666



ТРИКОТАЖНАЯ ПЕРЧАТКА С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ РАБОТЫ СО СРЕДНЕТЯЖЕЛЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. ОБЛАДАЕТ ХОРОШЕЙ СТОЙКОСТЬЮ ПРИ РАБОТЕ С РЕЖУЩИМИ И АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

СВОЙСТВА: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержат силикона

МАТЕРИАЛ: хлопковое джерси

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм

РАЗМЕР: 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ ЭДЖ

ТР ТС 019/2011



ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ. ТОНКОЕ НИТРИПОВОЕ ПОКРЫТИЕ (0,2 мм, двойное обмакивание) с шероховатой текстурой. ТРИКОТАЖНАЯ ОСНОВА – ДЖЕРСИ С ВОРСИСТОЙ ВЫДЕЛКОЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ.

СВОЙСТВА: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват

МАТЕРИАЛ: хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм

РАЗМЕР: 8, 9, 10, 11



014-0663

Модель 48-501,
частичное покрытие,
манжета

ВСЕ ПЕРЧАТКИ ANSELL ИМЕЮТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. БЛАГОДАРИЯ САМЫМ ПОСЛЕДНИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ПЕРЧАТКИ СТАЛИ ТОНЬШЕ И БОЛЕЕ ГИБКИМИ, ПРИ СОХРАНЕНИИ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ.

Ansell



Ansell




014-0662

Модель 48-500,
полное покрытие,
крага





Мелеуз (Башкортостан)

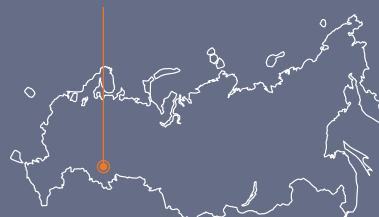

Офис и производственный корпус фабрики «Ликом» в городе Мелеуз (Республика Башкортостан).



Автоматическая линия по производству перчаток с полимерным покрытием.



Составы полимерных покрытий «ЛИКОМ» разработаны специалистами фабрики и запатентованы в Федеральном институте промышленной собственности.

Фабрика «Ликом» – авангардное отечественное предприятие по производству СИЗ рук с полимерным покрытием. Основана в 2000 году в городе Мелеуз (Башкортостан), в 2017 году вошла в состав Группы компаний «Восток-Сервис».

«Ликом» является лидером в производстве средств защиты рук на территории России, специализируется на выпуске перчаток и рукавиц с покрытием из ПВХ и нитрильной резины для предприятий нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отраслей. Многие модели созданы с учетом климатических условий того или иного региона, особенностей производства, потребностей предприятия-заказчика. Продукция фабрики выпускается под собственным брендом – ПОЛИЗАР.

ООО «Ликом» – необычное предприятие: технологии производства рукавиц и перчаток, а также нанесения защитного покрытия из нитрильного латекса и ПВХ разработаны силами специалистов фабрики, уникальны и запатентованы в Федеральном институте промышленной собственности. Предприятие осуществляет полный технологический цикл от поставки сырья до выхода готовой продукции, которая полностью соответствует мировым стандартам. Рукавицы и перчатки производства бренда ПОЛИЗАР успешно прошли испытания и одобрены специалистами предприятий разных отраслей промышленности.

Сегодня на фабрике активно идет процесс модернизации производственной базы, внедрение новых бизнес-процессов, которые позволяют существенно увеличить объем выпускаемой продукции.

В 2018 году фабрика «Ликом» получила государственную субсидию на проведение НИОКР по созданию инновационных моделей СИЗ рук. В рамках проекта в 2019 году здесь запущена в эксплуатацию новая испытательная лаборатория, которая позволяет проводить испытания СИЗ рук на соответствие ГОСТ, ГОСТ EN и требованиям ТР ТС 019/2011.

ПЕРЧАТКИ ЛИКОМ ПОЛИЗАР 52

ТР ТС 019/2011



ТРИКОТАЖНАЯ ОСНОВА – ДЖЕРСИ С НАЧЕСОМ ИЗ 100% ХЛОПКА – ОБЕСПЕЧИВАЕТ РУКАМ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И АБСОРБИРОВАНИЯ ВЛАГИ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ ПОГЛОЩЕНИЮ УДАРНЫХ НАГРУЗОК. ТРЕХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ НИТРИЛЬНОГО ЛАТЕКСА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЧАТКЕ ОТЛИЧНУЮ СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛУ, ПОРЕЗУ, ИСТИРАНИЮ. ПОКРЫТИЕ ИЗ ПОЛИМЕРА ДАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ БАРЬЕР ПРОТИВ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД – КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ВЫСОКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ. ПРИТАЧНАЯ КРАГА (136-0299-01) ЗАЩИЩАЕТ ЗАПЯСТЬЕ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, В СЛУЧАЕ РИСКА КОНТАКТА РУК С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ ПОЗВОЛЯЕТ МГНОВЕННО СБРОСИТЬ ПЕРЧАТКИ. МАНЖЕТА-НАПУЛЬСНИК (136-0300-01) НАДЕЖНО ФИКСИРУЕТ РУКУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ЗАЩИЩАЯ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ ПЕРЧАТОК ПЫЛИ И ГРЯЗИ.

МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ: хлопковое джерси

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Вн, К50, Щ50, Нс, Нм

РАЗМЕР: 9, 10, 11

136-0300-01

Модель 52/М
полное покрытие,
манжета



ПЕРЧАТКИ ЛИКОМ ПОЛИЗАР 23

ТР ТС 019/2011



ГЛАДКОЕ НЕПОЛНОЕ НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВЛАЖНЫХ И АГРЕССИВНЫХ СРЕД (ВОДА, НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ). ТРИКОТАЖНАЯ ОСНОВА – ДЖЕРСИ С НАЧЕСОМ, ИЗ 100% ХЛОПКА – ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И АБСОРБИРОВАНИЯ ВЛАГИ. ТРЕХСЛОЙНОЕ НЕПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ НИТРИЛЬНОГО ЛАТЕКСА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛУ, ПОРЕЗУ, ИСТИРАНИЮ. ПРИТАЧНАЯ КРАГА ЗАЩИЩАЕТ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ ПЕРЧАТОК ПЫЛИ И ГРЯЗИ, ПОЗВОЛЯЕТ МГНОВЕННО СБРОСИТЬ ПЕРЧАТКИ С РУКИ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ.

МАТЕРИАЛ: хлопковое джерси

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 10, 11

136-0302-01

Модель 23/М
неполное покрытие,
манжета



136-0301-01

Модель 23
неполное покрытие,
краго



ПОЛИЗАР

ПОЛИЗАР

ПЕРЧАТКИ МЕХАНИЧЕСКИ СТОЙКИЕ





Ansell



014-0650

Модель 47-400
частичное покрытие,
манжета

ПЕРЧАТКА ВИ-КИНГ 202

ТР ТС 019/2011

011-0202



хлопковая перчатка с вязанной манжетой, полностью облитая нитрилом. хорошее сочетание цены и качества.

СВОЙСТВА: защита от механических воздействий и нефтепродуктов.

МАТЕРИАЛ: хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрилбутадиен

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм

РАЗМЕР: 10

ПЕРЧАТКА ВИ-КИНГ ЛАЙТ 102

ТР ТС 019/2011

011-0201



хлопковая перчатка с вязанной манжетой, с полным тонким нитриловым покрытием. перчатка сочетает гибкость, устойчивость к механическим воздействиям, отличные маслосталкивающие свойства. идеальны для выполнения точных и тонких работ.

СВОЙСТВА: МБС, антистатичны

МАТЕРИАЛ: хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрилбутадиен

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ ХАЙЛАЙТ

ТР ТС 019/2011



лучший выбор для любых видов ремонтно-спесарных работ.

СВОЙСТВА: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержат силикона, антистатичны

МАТЕРИАЛ: интерлочный хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10



014-0651

Модель 47-402
полное покрытие,
манжета



014-0652

Модель 47-409
полное покрытие,
крага Nitragold

ПЕРЧАТКИ ЛИКОМ ПОЛИЗАР 22

ТР ТС 019/2011



ГЛАДКОЕ НЕПОЛНОЕ НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВЛАЖНЫХ И АГРЕССИВНЫХ СРЕД (ВОДА, НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ). ТРИКОТАЖНАЯ ОСНОВА – ДЖЕРСИ С НАЧЕСОМ, ИЗ 100% ХЛОПКА – ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И АБСОРБИРОВАНИЯ ВЛАГИ. ТРЕХСЛОЙНОЕ НЕПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ НИТРИЛЬНОГО ЛАТЕКСА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛУ, ПОРЕЗУ, ИСТИРАНИЮ. ПРИТАЧНАЯ КРАГА ЗАЩИЩАЕТ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ ПЕРЧАТОК ПЫЛИ И ГРЯЗИ, ПОЗВОЛЯЕТ МГНОВЕННО СБРОСИТЬ ПЕРЧАТКИ С РУКИ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ.

МАТЕРИАЛ: хлопковое джерси

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 10, 11

136-0312-01

Модель 22/М

неполное покрытие,
манжета



ПЕРЧАТКИ РОЛЛЕР

ТР ТС 019/2011

014-0472



ТРИКОТАЖНАЯ МАНЖЕТА, ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ. ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ. ТОНКОЕ НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ (0,2 мм, двойное погружение) с шероховатой текстурой.

МАТЕРИАЛ: хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 10

ПЕРЧАТКИ УРБИКА

ТР ТС 019/2011

072-0036



ПЕРЧАТКА ИЗ Х/Б ТРИКОТАЖА С ЧАСТИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИЛА. ЭЛАСТИЧНАЯ МАНЖЕТА. ПЕРЧАТКА СОЧЕТАЕТ ГИБКОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И ОТЛИЧНЫЕ МАСЛОПОТТАПКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА.

МАТЕРИАЛ: хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 8, 9, 10

ПОЛИЗАР



136-0303-01

Модель 22/М

полное покрытие,
краг

CERVA



CERVA



ПЕРЧАТКИ МЕХАНИЧЕСКИ СТОЙКИЕ



Ansell



ПЕРЧАТКИ ЭДЖ 16-500 (ГЛАДИАТОР)

ТР ТС 019/2011

014-0621



ПЕРЧАТКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАИЛУЧШУЮ ЗАЩИТУ ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛОМ В УСЛОВИЯХ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ. РЕЛЬЕФНАЯ ОТДЕЛКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНЫЙ МОКРЫЙ И СУХОЙ ЗАХВАТ НА СКОЛЬЗКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ, А ТАКЖЕ ЗАЩИЩАЕТ РУКУ ОТ ПОРЕЗОВ ОБ ОСТРЫЕ КРОМКИ. ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПОВТОРЯЮЩАЯ ЕСТЕСТВЕННУЮ ФОРМУ РУКИ. БОЛЕЕ ЕСТЕСТВЕННАЯ ФОРМА ПЕРЧАТОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШЕЕ ОБЛЕГАНИЕ И ДЕЛАЕТ РАБОТУ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ. ХОРОШО ОБЛЕГАЕТ РУКУ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПОРЕЗОВ, ОЧЕНЬ УДОБНА.

СВОЙСТВА: влажный и сухой захват на скользких поверхностях [стекло, пластик]

МАТЕРИАЛ: интерлочный хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: натуральный каучук

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, То, Тп400

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10

Ansell



ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК 16-650 (ГЛАДИАТОР)

ТР ТС 019/2011

014-0622



ОСНОВЫ ПЕРЧАТОК ИМЕЮТ СТРУКТУРУ ПРЯЖИ, СОДЕРЖАЩУЮ ОПТИМАЛЬНОЕ ДОЛЮ ПОЛИЭТИЛЕНА С ВЫСОКИМИ РАБОЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ ВЫСОКИЕ УРОВНИ СТОЙКОСТИ К ПОРЕЗАМ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО КОНТРОЛЯ, МАНИПУЛИРОВАНИЯ И СБОРКИ ДЕТАЛЕЙ С ОСТРЫМИ КРОМКАМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОКНА ЛУСРА В ПОДКЛАДКАХ ПЕРЧАТОК ТРЕХ МОДЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ПРИДАЕТ ИМ ПРЕВОСХОДНУЮ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ УДОБНУЮ ПОСАДКУ.

СВОЙСТВА: стойкость к порезам, надежный захват

МАТЕРИАЛ: интерлочный хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: натуральный каучук

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, То, Тп400

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ ХАЙФЛЕКС 11-900

ТР ТС 019/2011

014-0619

EN 388:2016



3121A

СВОЙСТВА: устойчивость к механическому воздействию, МБС, сухой и промасленный захват; легкость манипулирования при точных операциях, антистатичность

МАТЕРИАЛ: нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ТИП ПОКРЫТИЯ: ладонная часть с покрытием

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нм

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10

ПЕРЧАТКИ ХАЙФЛЕКС 11-800

ТР ТС 019/2011

014-0617

EN 388:2016



3131A

БЕСШОВНЫЕ ВЯЗАНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПЕНОНИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ZONZ, СНИЖАЮЩАЯ УСТАЛОСТЬ РУК ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

СВОЙСТВА: высокая износостойчивость; не содержат силикона; антистатичны

МАТЕРИАЛ: нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: вспененный нитрил

ТИП ПОКРЫТИЯ: ладонная часть с покрытием

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ ХАЙФЛЕКС 11-917

ТР ТС 019/2011

014-0810

EN 388:2016



4121A

БЕСШОВНАЯ ТРИКОТАЖНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ПЕРЧАТКА, КЛАСС ВЯЗКИ 13. РЕЛЬЕФНОЕ НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ. ТОНКИЙ И ТЯНУЩИЙСЯ ТРИКОТАЖ ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО КОМФОРТА. ЭЛАСТИЧНАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ОБЛЕГАЮЩАЯ МАНЖЕТА. ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ И ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ РУКИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОМФОРТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. ПРЕВОСХОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ. НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

МАТЕРИАЛ: нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ТИП ПОКРЫТИЯ: покрытие на 3/4 длины

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нм

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

[Ansell](#)



[Ansell](#)



[Ansell](#)



ПЕРЧАТКИ МЕХАНИЧЕСКИ СТОЙКИЕ



Ansell



Ansell



Ansell



ПЕРЧАТКИ ХАЙФЛЕКС 11-840

ТР ТС 019/2011

014-0736



СВОЙСТВА: облегающая трикотажная основа, повторяющая форму кисти руки, обеспечивает удобство в носке; прочное покрытие из вспененного нитрила толщиной 1,1 мм, выполненное по технологии FORTIX, обеспечивает максимальную устойчивость к истиранию

МАТЕРИАЛ: спандекс/нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: вспененный нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10

ПЕРЧАТКИ ХАЙФЛЕКС 11-919

ТР ТС 019/2011

014-0738



СВОЙСТВА: бесшовная трикотажная нейлоновая основа, класс вязки 13. Рельефное нитриловое покрытие. Тонкий и тянущийся трикотаж для непревзойденного комфорта. Эластичная трикотажная облегающая манжета. Повышенная гибкость и великолепная подвижность руки для оптимального комфорта при использовании. Превосходная устойчивость к истиранию. Наружное покрытие устойчиво к воздействию загрязнений.

МАТЕРИАЛ: нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нм

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ ХАЙФЛЕКС 11-630

ТР ТС 019/2011

014-0616



СВОЙСТВА: перчатки имеют структуру пряхи, содержащую оптимальное долю полиэтилена с высокими рабочими характеристиками. Это обеспечивает их высокие уровни стойкости к порезам, необходимые для безопасного контроля, манипулирования и сборки деталей с острыми кромками. Использование волокна Лусга в подкладке перчаток, а также их полиуретановое покрытие, придает им превосходную эластичность и обеспечивает их удобную посадку.

МАТЕРИАЛ: хлопок, HPPE (полиэтилен с высокими функциональными характеристиками), нейлон, KEVLAR, LYCRA

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: полиуретан

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ ХАЙФЛЕКС 11-920

ТР ТС 019/2011

014-0620

NEW



НАЛИЧИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ КАНАЛОВ В ПОКРЫТИИ ПОЗВОЛЯЕТ ОТВОДИТЬ МАСЛО С ПОВЕРХНОСТИ ЗАХВАТЫВАЕМОГО ПРЕДМЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЯ НАДЕЖНЫЙ КОНТАКТ МЕЖДУ ПЕРЧАТКОЙ И ПОВЕРХНОСТЬЮ (ТЕХНОЛОГИЯ ANSELL GRIP TECHNOLOGY).

СВОЙСТВА: маслостойкость, сухой и влажный (промасленный) захват, сохранение тактильной чувствительности, антистатичность

МАТЕРИАЛ: нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нм

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

[Ansell](#)



ПЕРЧАТКИ ХАЙФЛЕКС 11-627

ТР ТС 019/2011

014-0813

NEW



ПЕРЧАТКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГАРМОНИЧНЫЙ БАЛАНС КОМФОРТА И НАДЕЖНОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ С ПРЕВОСХОДНОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ПОРЕЗАМ. ПОДКЛАДКА ИМЕЕТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕССИВНУЮ СТРУКТУРУ ПРЯЖИ, СОДЕРЖАЩУЮ ОПТИМАЛЬНУЮ ДОЛЮ ВОЛОКНА DUNEEMA. ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СТОЙКОСТИ К ПОРЕЗАМ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО КОНТРОЛЯ, МАНИПУЛИРОВАНИЯ И СБОРКИ ДЕТАЛЕЙ С ОСТРЫМИ КРОМКАМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОКНА LYCRA В ПОДКЛАДКЕ, А ТАКЖЕ ИХ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ПРИДАЕТ ИМ ПРЕВОСХОДНУЮ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ УДОБНУЮ ПОСАДКУ.

МАТЕРИАЛ: LYCRA, нейлон, DUNEEMA

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: полиуретан

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

[Ansell](#)



Ansell



Ansell



CERVA



ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ ПАУЭРФЛЕКС 80-100

ТР ТС 019/2011

014-0684



ПЕРЧАТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМЫХ РАЗНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПОГРУЗКОЙ-РАЗГРУЗКОЙ И ПЕРЕНОСОМ ПРЕДМЕТОВ. ОНА СТОЙКА К ИЗНОСУ И ПОРЕЗАМ, И ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, НА ТРАНСПОРТЕ, ПРИ ОТПРАВКЕ И ПРИЕМКЕ ГРУЗОВ, ПЕРЧАТКА СТАНЕТ РАЗУМНЫМ И ЛОГИЧНЫМ ВЫБОРОМ.

МАТЕРИАЛ: хлопок, полиэфир

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: натуральный каучук

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ ПАУЭРФЛЕКС 80-813

ТР ТС 019/2011

014-0731



ПЕРЧАТКИ ОДНОВРЕМЕННО СОЧЕТАЮТ ПРЕВОСХОДНУЮ ОГНЕСТОЙКОСТЬ, ПОВЫШЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПОРЕЗОВ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРЧАТОК, ОБЛАДАЮТ ВЫСОКИМИ ОГНЕСТОЙКИМИ СВОЙСТВАМИ, СОХРАНЯЮЩИМИСЯ ДАЖЕ ПОСЛЕ МНОГОКРАТНЫХ СТИРОК. ЗАЩИТЫ ОТ РИСКА ВСПЫШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБОЙ НЕОДНОРОДНОЙ ПРЯЖИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ С ОСТРЫМИ КРОМКАМИ.

МАТЕРИАЛ: стекловолокно, модакриловые волокна, волокно KEVLAR фирмы DUPONT

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: вспененный неопрен

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Тп100, Нс, Нм, Тн

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ ДИППЕР

ТР ТС 019/2011

014-0387



БЕСШОВНЫЕ ВЯЗАНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ, ЭЛАСТИЧНАЯ МАНЖЕТА.

МАТЕРИАЛ: хлопок, подиэстер

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: латекс

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп,

РАЗМЕР: 7, 8 (зеленый цвет), 9, 10, 11 (серый цвет)

ПЕРЧАТКИ СПЕЦ

ТР ТС 019/2011

ПЛОТНО ОБЛЕГАЮТ РУКУ, СОХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ ЧУВСТВО КОМФОРТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА РАБОТЫ. ТРИКОТАЖ ОСОБОЙ ВЯЗКИ ПОЗВОЛЯЕТ КОЖЕ СВОБОДНО «ДЫШАТЬ».

СВОЙСТВА: высокая механическая прочность и износостойчивость; хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями

МАТЕРИАЛ: нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: латекс

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми

РАЗМЕР: 9, 10

136-0205-01

Модель синего цвета



ПЕРЧАТКИ ЭДЖ 48-305

ТР ТС 019/2011

014-0661

БЕСШОВНЫЕ ВЯЗАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИЭФИРА С РЕЛЬЕФНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА С ЭЛАСТИЧНОЙ ВЯЗАНОЙ МАНЖЕТОЙ. НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПРЕДМЕТОВ. ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА РАБОТ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ.

СВОЙСТВА: хорошая устойчивость к разрыву

МАТЕРИАЛ: полиэфир

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: натуральный каучук

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 9, 10



ПЕРЧАТКИ ПАЛАВАН

ТР ТС 019/2011

NEW



БЕСШОВНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ВЯЗАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ С ТОНКИМ СЛОЕМ ЛАТЕКСА НА ЛАДОНИ И ПАЛЬЦАХ, ЭЛАСТИЧНАЯ МАНЖЕТА.

МАТЕРИАЛ: полиэстер

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: латекс

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11

014-0431

Модель оранжевого цвета



СПЕЦ



136-0074-01

Модель красного цвета

Ansell



CERVA



014-0427

Модель лимонного цвета



Ansell



Ansell



Ansell



014-0654

Модель 48-101
цвет черный
длина 210-265 мм

ПЕРЧАТКИ ЭДЖ 48-126

ТР ТС 019/2011

014-0658

черный



БЕСШОВНЫЕ ВЯЗАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ИЗ ПОЛИЭФИРА С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ЭЛАСТИЧНОЙ ВЯЗАНОЙ МАНЖЕТОЙ. ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА РАБОТ.

СВОЙСТВА: хороший уровень устойчивости к истиранию, хороший захват

МАТЕРИАЛ: полиэфир

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: полиуретан

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10

ПЕРЧАТКИ ЭДЖ 48-125

ТР ТС 019/2011

014-0817

белый



БЕСШОВНЫЕ ВЯЗАНЫЕ ПЕРЧАТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ С ЭЛАСТИЧНОЙ ВЯЗАНОЙ МАНЖЕТОЙ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА РАБОТ.

СВОЙСТВА: хороший уровень устойчивости к истиранию

МАТЕРИАЛ: полиэфир

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: полиуретан

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10

ПЕРЧАТКИ ХАЙФЛЕКС (СЕНСИЛАЙТ)

ТР ТС 019/2011



НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ, ЛЕГКОСТЬ МАНИПУЛИРОВАНИЯ САМЫМИ МЕЛКИМИ ПРЕДМЕТАМИ, ВЫСОКИЙ КОМФОРТ.

СВОЙСТВА: защита от истирания, тактильная чувствительность

МАТЕРИАЛ: нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: полиуретан

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11

014-0653

Модель 48-100
цвет белый

NEW



014-0657

Модель 48-121
цвет черный
длина 210-260 мм



ПЕРЧАТКИ БАНТИНГ

ТР ТС 019/2011



ПЛОТНО ОБЛЕГАЮТ РУКУ. ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО ОСОБОЙ ВЯЗКИ ПОЗВОЛЯЕТ КОЖЕ СВОБОДНО ДЫШАТЬ. НЕ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕДОВ НА ПОВЕРХНОСТЯХ.

СВОЙСТВА: прочный захват, отличная тактильная чувствительность, эргономичная бесшовная конструкция

МАТЕРИАЛ: нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: полиуретан

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10

009-0927

Модель белого цвета

NEW



ПЕРЧАТКИ БАНТИНГ ЭВОЛЮШН

ТР ТС 019/2011



БЕСШОВНЫЕ ВЯЗАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ И ЛАДОННОЙ ЧАСТИ.

МАТЕРИАЛ: полиэстер

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: полиуретан

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

009-0905

Модель белого цвета



ПЕРЧАТКИ ЭДЖ 48-128

ТР ТС 019/2011



014-0740

ЛЕГКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ. ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМФОРТ И ХОРОШУЮ ПОДВИЖНОСТЬ РУК, А ТАКЖЕ ОБЛАДАЮТ ОТЛИЧНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ И ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ ПРИ РАБОТЕ С МАСЛАМИ, СМАЗКАМИ, НЕФТЕПРОДУКТАМИ. ТЕМНЫЙ ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ И ОСНОВЫ УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЧАТОК, ПОСКОЛЬКУ СКРЫВАЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

МАТЕРИАЛ: нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

CERVA



014-0383

Модель черного цвета

CERVA



014-0384

Модель черного цвета

Ansell



ПЕРЧАТКИ МЕХАНИЧЕСКИ СТОЙКИЕ



CERVA



ПЕРЧАТКИ БАБЛЕР

ТР ТС 019/2011

014-0385



БЕСШОВНЫЕ ВЯЗАНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ С ЧАСТИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ МИКРОПОРИСТОГО НИТРИЛА, ЭЛАСТИЧНАЯ МАНЖЕТА.

МАТЕРИАЛ: нейлон

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G160

ТР ТС 019/2011

136-0270-01

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ НЕЙЛОНА СО СПАНДЕКСОМ ОТЛИЧНО ОБЛЕГАЮТ РУКУ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ ТАКТИЛЬНУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ ОСОБОГО КОМФОРТА ЗА СЧЕТ БЕСШОВНОЙ ОСНОВЫ 15 КЛАССА ВЯЗКИ. ПОКРЫТИЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО НИТРИЛА В ОБЛАСТИ ЛАДОНИ И КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ПОЗВОЛЯЕТ КОЖЕ «ДЫШАТЬ» И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. ПОЛОСКИ ИЗ НИТРИЛА КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА НА ПОКРЫТИИ СПОСОБСТВУЮТ НАДЕЖНОМУ ЗАХВАТУ.

МАТЕРИАЛ: нейлон, спандекс

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: вспененный нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 10

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКО ДУАЛ

ТР ТС 019/2011

136-0327-01

ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ДВОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛАТЕКСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ.

МАТЕРИАЛ: хлопок – 80%, полиэфир – 20%

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: латекс

ТИП ПОКРЫТИЯ: частичное

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 8, 9

136-0326-01

одинарное покрытие латекса



ПЕРЧАТКИ ЭДЖ (СТРИНГНИТС) 76-200

ТР ТС 019/2011

014-0676

EN 388:2016



214XA

ЭТИ ПЕРЧАТКИ МОЖНО НОСИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПОДКЛАДКОК. ОТСУТСТВИЕ ШВОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ ПОТЕРТОСТЕЙ ИЛИ РАЗДРАЖЕНИЕ. ПЕРЧАТКУ МОЖНО НАДЕВАТЬ НА ОБЕ РУКИ. НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДБИРАТЬ ПАРУ, ПОЭТОМУ ОНИ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫ.

МАТЕРИАЛ: нейлон

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10

Ansell



ПЕРЧАТКИ ФАИБЕРТАФ 76-501

ТР ТС 019/2011

014-0680

EN 388:2016



214XA

ПЕРЧАТКИ ЦЕЛЬНОВЯЗАННЫЕ ИЗ ПОЛИЭФИРНОХЛОПКОВОЙ ПРЯЖИ, С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ ЛАДОННОЙ ЧАСТИ С ТРИКОТАЖНОЙ МАНЖЕТОЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

МАТЕРИАЛ: синтетическое волокно

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: точечное ПВХ-напыление

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми

РАЗМЕР: 8, 9, 10

Ansell



ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПВХ

ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, 10 КЛАСС ВЯЗКИ. БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ.

МАТЕРИАЛ: хлопок/полиэфир

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: универсальный

014-0424

Модель трикотажная
без покрытия



014-0423

Модель с точечным ПВХ-
напылением





136-0061-01

Модель 6133
цвет желтый



136-0242-01

Модель 6157



ПЕРЧАТКИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ 6133 И 6134

ТР ТС 019/2011

МЯГКИЕ, КОМФОРТНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА РАБОТ. МОДЕЛЬ 6134 С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО II И III КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ.

МАТЕРИАЛ: натуральная кожа (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 10 (6133); 10, II (6134)

136-0038-01

Модель 6134

цвет желтый
с утеплителем (искусственный мех)



1141

ПЕРЧАТКИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ 6157 И 6151

ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ С МАНЖЕТОЙ ЧЕРНОГО ЦВЕТА И СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОЛОСОЙ.

СВОЙСТВА: комбинированные, мягкая коровья кожа на ладонной части обеспечивает отличную защиту от механических воздействий (истирания, пореза, прокола), световозвращающая полоса на тыльной стороне изделия снижает риск получения травмы при выполнении работ в темное время суток.

МАТЕРИАЛ: натуральная кожа, нетканый материал

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: ткань

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 10 (6157), 10, II (6151)

136-0243-01

Модель 6151

с утеплителем (Тинсүлейт)



3432

ПЕРЧАТКИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ 6156

ТР ТС 019/2011

136-0267-01

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗ КОРОВЬЕЙ КОЖИ, СО ВСТАВКАМИ ИЗ СПИЛКА НА ЛАДОННОЙ ЧАСТИ. ПАРПРОНИЦАЕМЫЙ ПОЛИЭСТЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ MINI-ОТТОМАН НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПЕРЧАТКИ. МАНЖЕТА РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ШИРИНЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ.

МАТЕРИАЛ: натуральная кожа, спилка (толщина – 1,1-1,3 мм), полиэстер

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 10



4244

ПЕРЧАТКИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G158

ТР ТС 019/2011

136-0268-01

EN 388:2003



ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗ СПИЛКА И ПАРПРОНИЦАЕМОГО ПОЛИЭСТЕРА СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ MINI-ОТТОМАН. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА РАБОТ. ЗАЩИЩАЮТ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. НА ЗАПЯСТЬЕ ИЗНУТРИ – ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА.

МАТЕРИАЛ: кожаный спил (толщина – 1,1-1,3 мм), полиэстер

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 10



ПЕРЧАТКИ МЕХАНИЧЕСКИ СТОЙКИЕ

КРАГИ ПИЖОН

ТР ТС 019/2011

009-0911

EN 388:2003



ПЕРЧАТКИ ИЗ СВИНОГО СПИЛКА, БЕЗ ПОДКЛАДКИ С РЕЗИНКОЙ НА ЗАПЯСТЬЕ.

СВОЙСТВА: особая стойкость к повышенным температурам

МАТЕРИАЛ: кожаный спил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 9, 10, 11

CERVA



ПЕРЧАТКИ ТЕРН

ТР ТС 019/2011

014-0422

EN 388:2003



ПЕРЧАТКИ ИЗ КОРОВЬЕЙ КОЖИ СПИЛКА, С ПОДКЛАДКОЙ НА ЛАДОНИ, ТЫЛЬНАЯ ЧАСТЬ И МАНЖЕТА – ИЗ ПРОЧНОЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ.

МАТЕРИАЛ: телячий спил, хлопок

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 9, 10, 11

CERVA



Ansell



014-0614

Модель 09-924
края 455 мм

Ansell



014-0637

Ansell



014-0642

Модель 37-800
с подкладкой из хлопка
длина 380мм

ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК (СКОРПИО)

ТР ТС 019/2011



ПЕРЧАТКИ III КЛАССА ЗАЩИТЫ. ФОРМА ПЕРЧАТОК ПОВТОРЯЕТ КОНТУРЫ РУКИ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОСОБУЮ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ РУК.

СВОЙСТВА: КЩС [99%], МВО, анатомическая форма, антистатичность

МАТЕРИАЛ: неопрен

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: хлопковое джерси

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм, К80, Щ50, Тп100

РАЗМЕР: 10

014-0613

Модель 09-924
края 355 мм

014-0612

Модель 09-922
края 305 мм

014-0611

Модель 09-430
края 785 мм

ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК (НЕОТОП) 29-500

ТР ТС 019/2011



ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ НЕОПРЕНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ. ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КИСЛОТАМИ И ЩЕЛОЧАМИ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ДО 99%.

СВОЙСТВА: КЩС [99%], особая стойкость к порезам, проколу, истиранию, разрыву; отличный сухой и влажный захват; хлопковое напыление с антибактериальной обработкой, антистатичны

МАТЕРИАЛ: неопрен, натуральный каучук

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: хлопковое напыление

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм, К80, Щ50

РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК (СОЛ-ВЕКС)

ТР ТС 019/2011

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ, РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗАХВАТА. ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРЧАТКАМИ ИЗ ЛАТЕКСА.

СВОЙСТВА: МБС, КЩС [80%], стойкость к красителям, растворителям, проколом, порезам, антистатичность. Хлопковое напыление с антибактериальной обработкой.

МАТЕРИАЛ: нитрил

ТОЛЩИНА: 0,38 мм

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: хлопковое напыление

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм, К80, Щ50



РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11

014-0641

Модель 37-875
с подкладкой из хлопка
длина 330 мм

014-0639

Модель 37-185
без х/б подкладки
длина 455 мм

014-0640

Модель 37-655
без х/б подкладки
длина 330 мм

ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК (СОЛ-КНИТ) 39-124

ТР ТС 019/2011

014-0644

EN 388:2016



4HIB

EN ISO 374-1:2016



JKT

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЧАТКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЕХАНИЧЕСКУЮ И ХИМИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ В САМЫХ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕДАХ. ЭТА ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ ПЕРЧАТКА ГАРАНТИРУЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ, ДЕЛАЮЩЕЙ ЕЕ ВЕСЬМА ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ.

СВОЙСТВА: безлатексные

МАТЕРИАЛ: нитрил

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: интерлочный хлопок

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Нс, Нм, К50, Щ50, Тп100

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10

ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК (ЭКСТРА)

ТР ТС 019/2011

EN 388:2016



X12IX

EN ISO 374-1:2016



AKLOPS

ТОЛЩИНА НА 50% БОЛЬШЕ, ЧЕМ У СТАНДАРТНЫХ ПЕРЧАТОК С МЯГКОЙ ПОДКЛАДКОЙ. КРАЙНЕ ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КО МНОГИМ КЕТОНАМ, СОЛЯМ, МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ, СПИРТАМ, ЩЕЛОЧАМ И ЖИРАМ.

СВОЙСТВА: МБС, КЩС (80%); износостойкость, хороший влажный и сухой захват

МАТЕРИАЛ: натуральный каучук

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: хлопковое напыление

ДЛИНА: 320 мм

ТОЛЩИНА: 0,75 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Нс, Нм, К80, Щ50, Ми, Нп

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, II

014-0697

Модель 87-955
цвет оранжевый



ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК (БАЙ-КОЛОР) 87-900

ТР ТС 019/2011

014-0695



2120A

EN ISO 374-1:2016



AKLNPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

БЛАГОДАРЯ СМЕСИ ЛАТЕКСА С НЕОПРЕНОМ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ (ДО 80%) И ЩЕЛОЧЕЙ (50%), СОЛЕЙ, СПИРТОВ, НЕОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ. КАЧЕСТВЕННАЯ МЯГКАЯ ПОДКЛАДКА ИЗ ЧИСТОГО ХЛОПКА ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ ОПАСНОСТЬ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ.

СВОЙСТВА: КЩС (80%), МБС; надежный сухой и влажный (промасленный) захват

МАТЕРИАЛ: натуральный каучук, неопрен

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: хлопковое напыление

ДЛИНА: 323 мм

ТОЛЩИНА: 0,68 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Нс, Нм, К80, Щ50, Нп

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, II

Ansell



Ansell



014-0696

Модель 87-950
цвет черный

Ansell



ПЕРЧАТКИ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ



Ansell



ПЕРЧАТКИ ВИ-КИНГ 312

ТР ТС 019/2011

011-0312

НЕОПРЕНОВАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МНОГООКРАТНО УВЕЛИЧИВАЕТ ХИМИЧЕСКУЮ И МЕХАНИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ. РОМБОВИДНАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТАМИ. АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА

СВОЙСТВА: защита от растворов кислот и механических истираний

МАТЕРИАЛ: неопрен/латекс с хлопковым напылением

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: хлопковое напыление

ДЛИНА: 320 мм

ТОЛЩИНА: 0,5 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн, Нс, Нм, К80, Щ50

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10

ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК [ЭКОНОХЕНДС ПЛЮС] 87-190

ТР ТС 019/2011

014-0687



В 3-4 РАЗА ПРЕВОСХОДЯТ АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ПО ХИМИЧЕСКОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ. ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ БЛАГОДАРЯ ВНУТРЕННЕМУ ХЛОПКОВОМУ НАПЫЛЕНИЮ. МОДЕЛЬ 87-195 ПОДХОДИТ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

СВОЙСТВА: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка

МАТЕРИАЛ: натуральный каучук

ТОЛЩИНА: 0,35 мм

ДЛИНА: 290 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Нс, Нм, К80, Щ50, Нл

РАЗМЕР: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

ПЕРЧАТКИ ВИ-КИНГ 311

ТР ТС 019/2011

011-0311

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ХЛОПКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ. РОМБОВИДНАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЛУЧШЕГО СЦЕПЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ, УЛУЧШЕННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ. АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА

СВОЙСТВА: защита от растворов кислот

МАТЕРИАЛ: латекс

ТОЛЩИНА: 0,5 мм

ДЛИНА: 300 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн, Нс, Нм, К50, Щ50

РАЗМЕР: 8, 9

ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК (УНИВЕРСАЛ ПЛЮС)

ТР ТС 019/2011

МЯГКИЕ И УДОБНЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЧАТКИ. ПРОШЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ В ЦЕЛЯХ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.

СВОЙСТВА: КЩС (40%), антибактериальная обработка

МАТЕРИАЛ: натуральный каучук

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: хлопковое напыление

ТОЛЩИНА: 0,4 мм

ДЛИНА: 305 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Нс, Нм, К80, Щ50, Нл

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11

014-0689

Модель 87-650

цвет желтый



ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП 1

ТР ТС 019/2011

014-0408

УСТОЙЧИВЫЕ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАСТВОРОВ, КИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ (КЩС), НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ РУКИ ВО ВРЕМЯ РАЗЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЩЕЛОЧАМИ И КИСЛОТАМИ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ДО 20%. ПЕРЧАТКИ КЩС ГАРАНТИРУЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНУЮ ХИМИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ ПРИ РАБОТЕ С СЫПУЧИМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ.

ТОЛЩИНА: 0,6-0,9 мм.

СВОЙСТВА: стойкость к кислотам 20%, щелочам 20%

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: натуральный латекс

ДЛИНА: не менее 300 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: К80, Щ50

РАЗМЕР: 1, 2, 3

ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП 2

ТР ТС 019/2011

086-0037

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОНКИХ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАЛЬЦЕВ РУК. МЯГКИЕ, ПРОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ РУКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ДВУХСЛОЙНЫЕ: ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ СЛОИ ОТЛИЧАЮТСЯ ПО ЦВЕТУ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ.

ТОЛЩИНА: 0,35-0,55 мм

СВОЙСТВА: стойкость к кислотам и щелочам до 20%

МАТЕРИАЛ: натуральный латекс

ДЛИНА: не менее 280 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: К20, Щ20

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10

Ansell



014-0691

Модель 87-665

цвет синий



Ansell



ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК (ВЕРСА ТАЧ) 87-195

ТР ТС 019/2011

014-0688



СПЕЦИАЛЬНО ОБРАБОТАНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ТОЛЩИНА 0,35 мм. МЯГКАЯ ХЛОПКОВАЯ ПОДКЛАДКА. ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ТАКТИЛЬНУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ПРЕВОСХОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ "ЦЕНА-КАЧЕСТВО".

СВОЙСТВО: обладают стойкостью к химическому воздействию водных растворов, кислот, щелочей и спиртов.

МАТЕРИАЛ: натуральный каучук

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: хлопковое напыление

ТОЛЩИНА: 0,35 мм

ДЛИНА: 305 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Нс, Нм, К80, Щ50, Нл

РАЗМЕР: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

Ansell



014-0721

Модель 37-510
цвет синий

ПЕРЧАТКИ ВЕРСА ТАЧ

ТР ТС 019/2011



С ДОБАВЛЕНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО НИТРИЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРЕВОСХОДНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА: ГИБКОСТЬ И ПОДВИЖНОСТЬ КИСТИ ДАЖЕ ПРИ РАБОТЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. НЕ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА: ОТСУТСТВИЕ РИСКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ I ТИПА.

БЕЗ Х/Б НАПЫЛЕНИЯ: отсутствие риска загрязнения пищевых продуктов.

По механическим свойствам превосходят перчатки из натурального латекса.

СВОЙСТВА: повышенная износостойкость и прочность на разрыв

МАТЕРИАЛ: нитрил

ТОЛЩИНА: 0,35 мм

ДЛИНА: 320 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нм, К50, Щ50

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11, 12

014-0722

Модель 37-646
цвет зеленый



ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК (ВИРТЕКС) 79-700

ТР ТС 019/2011

014-0683



ЮЮЮА

ЖКТ

ПЕРЧАТКА СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА, ОБЛАДАЮЩАЯ ГИБКОСТЬЮ И ХОРОШЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ. ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВЕРШЕННО НОВОЙ, ПАТЕНТУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ AQUADRI – ANSELL MOISTURE MANAGEMENT TECHNOLOGY. ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИДАТЬ ЭТОЙ ПЕРЧАТКЕ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ВПИТЫВАТЬ ВЛАГУ, ЧТОБЫ Дольше ДЕРЖАТЬ РУКИ СУХИМИ.

СВОЙСТВА: обладают стойкостью к химическому воздействию водных растворов, кислот, кислот и щелочей

МАТЕРИАЛ: нитрил

МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ: АкваДрай

ТОЛЩИНА: 0,2 мм [Нитрил]+0,025 мм [АкваДрай]

ДЛИНА: 310 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм, К80, Щ50

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11

Ansell



ПЕРЧАТКИ СТАРЛИНГ

009-0922

ПЕРЧАТКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ С ВНУТРЕННИМ Х/Б ПОКРЫТИЕМ. РЕЛЬЕФНЫЙ РИСУНОК НА ЛАДОНИ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ПРИ РАБОТЕ С ВОДОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И НЕАГРЕССИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.

СВОЙСТВА: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка

МАТЕРИАЛ: латекс

ТОЛЩИНА: 0,40 мм

ДЛИНА: 305 мм

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10

CERVA



Ansell



ПЕРЧАТКИ МИКРОФЛЕКС 93-260

ТР ТС 019/2011

014-0811



ТРЕХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЧАТОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЗАЩИТУ ОТ АГРЕССИВНЫХ ХИМИКАТОВ, ВКЛЮЧАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ, РАСТВОРИТЕЛИ И ЩЕЛОЧИ. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ИСТИРАНИЯ ГАРАНТИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК НОСКИ, ПРЕВОСХОДЯЩИЙ БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ ЛАТЕКСА. НЕБОЛЬШАЯ ТОЛЩИНА И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ПОЗВОЛЯЮТ С КОМФОРТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЧАТКИ ТАМ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ТАКТИЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. НЕ СОДЕРЖАТ СИЛИКОН.

СВОЙСТВА: высокая прочность, защита от концентрированных химикатов

МАТЕРИАЛ: нитрил и неопрен

ДЛИНА: 300 мм

ТОЛЩИНА: 0,19 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Нс, Нм, К80, Щ50, Нл

РАЗМЕР: 5½-6, 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11

Ansell



014-0698

Модель 92-200

цвет голубой; толщина 0,075 мм

ПЕРЧАТКИ ВЕРСА ТАЧ

ТР ТС 019/2011; ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ GMP И НАССР



ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ РУК И ПРОДУКТОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ. БОЛЕЕ ТОНКИЕ, ЧЕМ ЛАБОРАТОРНЫЕ И СМОТРОВЫЕ ПЕРЧАТКИ. ОБЛАДАЮТ ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТЬЮ И ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ. НЕ СОДЕРЖАТ ЛАТЕКС – НЕТ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛЛЕРГИЙ I ТИПА. ПРИГОДНЫ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЮБЫМИ ЖИРНЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ.

СВОЙСТВА: повышенная износостойкость и прочность на разрыв

МАТЕРИАЛ: нитрил

ДЛИНА: 240 мм

ТОЛЩИНА: 0,075 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: К20, Щ20

РАЗМЕР: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

014-0723

Модель 92-205

цвет белый; толщина 0,10 мм



014-0699

Модель 92-471

цвет голубой; толщина 0,10 мм



ПЕРЧАТКИ МАКРОФЛЕКС

ТР ТС 019/2011



ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРЕВОСХОДНУЮ СТОЙКОСТЬ К КИСЛОТАМ, ОСНОВАНИЯМ И СПИРТАМ. БЛАГОДАРЯ ЭКСПЛОЗИВНОМУ СОСТАВУ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ СМЕСИ ПЕРЧАТКИ NEOTOUCH ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМИ СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПЕРЧАТКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ANSELL.

СВОЙСТВА: КЩС

МАТЕРИАЛ: неопрен

ДЛИНА: 240 мм

ТОЛЩИНА: 0,13 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: К20, Щ20

РАЗМЕР: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

014-0631

Модель 25-201

цвет светло-зеленый; длина 290 мм

ПЕРЧАТКИ ТАЧ И ТАФФ

ТР ТС 019/2011



СУПЕРПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОНКОЙ НИТРИЛОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ (TNT), ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ТОНКИЕ НИТРИЛОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

СВОЙСТВА: отсутствие воска, силикона или наполнителей в составе; повышенная устойчивость к действию химических соединений; защита от случайных брызг; антистатичность

МАТЕРИАЛ: нитрил

ТОЛЩИНА: 0,13 мм

ДЛИНА: 300 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: К20, Щ20

РАЗМЕР: 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

014-0702

Модель 92-500

опудренные

014-0703

Модель 92-600

неопудренные

ПЕРЧАТКИ ТАЧ И ТАФФ 69-210

ТР ТС 019/2011



Ansell

014-0728

натуральный

ЭЛАСТИЧНЫЕ И УДОБНЫЕ В НОСКЕ, БОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ, ЧЕМ ВИНИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ. ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПАЛЬЦЕВ И ХОРОШИЙ ЗАХВАТОМ.

СВОЙСТВА: КЩС

МАТЕРИАЛ: натуральный каучук

ДЛИНА: 240 мм

ТОЛЩИНА: 0,10 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Нм, Щ50

РАЗМЕР: 5-6½, 7-8½, 9-10½



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛЕКС

ТР ТС 019/2011

078-0024

голубой

NEW

ОДНОРАЗОВЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ГОЛУБОГО ЦВЕТА, НЕОПУДРЕННЫЕ, ЛЕГКИЕ, УДОБНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ В НОСКЕ. НЕ СТЕРИЛЬНЫЕ.

СВОЙСТВА: обладают химической защитой и/или от микроорганизмов

МАТЕРИАЛ: нитрил

ДЛИНА: 240 мм

ТОЛЩИНА: 0,14 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн

РАЗМЕР: s, m, l, xl



Ansell



014-0630

Модель 25-101

цвет светло-зеленый
длина 240 мм

Ansell



014-0724

Модель 93-300

нестерильные

ПЕРЧАТКИ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ

Ansell



Ansell



uvex



ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ [МЕРКУРИ] 43-113

ТР ТС 019/2011

014-0647

EN 388:2016



ISYKE

EN407



43421x

ЛУЧШИЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ИЗ 100% ХЛОПКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВПИТЫВАНИЕ ИСПАРЯЕМОЙ КОЖЕЙ ВЛАГИ И ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИМ СЛОЕМ.

СВОЙСТВА: особая стойкость к повышенным температурам, искрам и брызгам металла, порезам и разрывам

МАТЕРИАЛ: Кевлар, хлопок

ДЛИНА: 330 - 380 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Тп400, Тр, Тн

РАЗМЕР: IО, II

ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ [КРУЗЕЙДЕР ФЛЕКС] 42-474

ТР ТС 019/2011

014-0646

EN 388:2016



224B

EN407



x2xxxx

СВОЙСТВА: термостойкость, устойчивость к порезам, специальная впитывающая пот подкладка

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: нетканый полиэфир, хлопок, полиэфир

ДЛИНА: 330 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Тп400

РАЗМЕР: 9, IО

ПЕРЧАТКИ ТОП ГРЕЙД 7200

ТР ТС 019/2011

046-0075

EN 388:2016



4223

ИЗНОСУСТОЙЧИВЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СВАРЩИКОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ИЗ ОТБОРНОЙ БЫЧЬЕЙ КОЖИ. ДОЛГОВЕЧНЫЕ, УСТОЙЧИВЫ К СИЛЬНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ - РАЗРЕЗАМ, УКОПАМ, ИСТИРАНИЮ И РАЗРЫВУ. КЕВЛАРОВАЯ НИТЬ ШВОВ ПРОЧНА И УСТОЙЧИВА К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ. ХОРОШО СОХРАНЯЮТ ПОСТОЯНСТВО ТЕМПЕРАТУРЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ С НАГРЕТЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.

СВОЙСТВА: особая стойкость к повышенным температурам, искрам и брызгам металла, порезам и разрывам

МАТЕРИАЛ: кожаный спил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тр, Ти, То, Тп100

РАЗМЕР: IО



ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ 43-216

ТР ТС 019/2011

014-0648

EN 388:2016



154ХЕ

EN407



413х4х

СПИЛКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА С УСИЛЕННОЙ ЛАДОННОЙ ЧАСТЬЮ, ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ТИПОВ СВАРОЧНЫХ РАБОТ. ВСЕ ШВЫ ПРОШИТЫ НИТЬЮ «КЕВЛАР ФАЙБЕР», ИМЕЮТ КОЖАНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ИСКР И БРЫЗГ МЕТАЛЛА.

СВОЙСТВА: высокая стойкость к истиранию, разрывам и повышенным температурам

МАТЕРИАЛ: кожаный спилкок 1,2 мм сорта А

МАТЕРИАЛЫ ПОДКЛАДКИ: хлопковое джерси, джинсовая ткань в растрехах краг

ДЛИНА: 370 - 415 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Тп400, Тр

РАЗМЕР: 9, 10, 11

[Ansell](#)

ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ 43-217

ТР ТС 019/2011

014-0808

NEW

EN 388:2016



2121A

EN407



42хх4х

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ АРГОННОЙ СВАРКИ (TIG), ШЛИФОВКИ, ПАЙКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ЗАЩИЩАЮТ ОТ КОНТАКТНОГО ТЕПЛА, ПЛАМЕНИ, ИСКР И СВАРОЧНЫХ БРЫЗГ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШАЕТ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ ПРИ РАБОТЕ В ПЕРЧАТКАХ. ШВЫ УКРЕПЛЕНЫ ПАРААМИДНОЙ НИТЬЮ.

СВОЙСТВА: высокая стойкость к термическим воздействиям.

МАТЕРИАЛ: козья кожа (ладонная часть), кожаный спилкок (краги)

ДЛИНА: 340 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Тр, То

РАЗМЕР: 9, 10, 11

[Ansell](#)

Ansell



CERVA



CERVA



ПЕРЧАТКИ ЭДЖ 48-216

ТР ТС 019/2011

014-0739



EN 388:2016



EN407



ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ СВАРОЧНЫХ РАБОТ. КОЖЕВЕННЫЙ СПИЛОК ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ИСКР И БРЫЗГ МЕТАЛЛА. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ В МЕСТАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ НАИБОЛЬШЕМУ ИЗНОСУ. ШВЫ ИЗ НЕГОРЮЧЕГО АРАМИДНОГО МАТЕРИАЛА СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК НОСКИ.

СВОЙСТВА: высокая стойкость к механическим и термическим воздействиям.

МАТЕРИАЛ: кожаный спилок

ДЛИНА: 360 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Тп400, Тр

РАЗМЕР: IО, II

КРАГИ СПИНУС

ТР ТС 019/2011

072-0006

EN 388:2016



EN407



ПЕРЧАТКИ ИЗ ЖЕЛТОГО СПИЛКА С ЗАКРЫТЫМИ ШВАМИ, ПРОШИТЫМИ КЕВЛАРОВОЙ НИТЬЮ. ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ПОДКЛАДКА.

СВОЙСТВА: особая стойкость к повышенным температурам

МАТЕРИАЛ: кожаный спилок

ДЛИНА: 350 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Тп400, Тр

РАЗМЕР: II

КРАГИ САНДПАЙПЕР

ТР ТС 019/2011

014-0180

EN 388:2016



EN407



ПЕРЧАТКИ ИЗ КРАСНОГО СПИЛКА С ЗАКРЫТЫМИ ШВАМИ. ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ПОДКЛАДКА.

СВОЙСТВА: особая стойкость к повышенным температурам

МАТЕРИАЛ: кожаный спилок

ДЛИНА: 35 см

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Тр

РАЗМЕР: II, 12

КРАГИ МЕРЛИН

ТР ТС 019/2011

014-0185



СЕРЫЙ ТЕЛЯЧИЙ СПИЛОК, ЖЕСТКАЯ МАНЖЕТА-КРАГА 150 ММ

МАТЕРИАЛ: телячий спилок

ДЛИНА: 350 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: II

КРАГИ ЗЕВС

ТР ТС 019/2011

136-0292-01

КРАГИ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО СПИЛКА, ПРОШИТЫЕ АРАМИДНОЙ НИТЬЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, БРЫЗГ И ИСКР РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ СВАРКИ И ТЯЖЕЛЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ. ВСЕ ШВЫ НАРУЖНЫЕ. ЛАДОННАЯ ЧАСТЬ УСИЛЕНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ.

МАТЕРИАЛ: кожаный спилок, ткань «ТЕРМОШИЛД ПС» с

силиконизированным покрытием на краге

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: флисовая подкладка на ладонной части, хлопковая – на краге

ДЛИНА: 350 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Тр, Тп, То

РАЗМЕР: 10

**ИДЕАЛЬНО ДОПОЛНЯЮТ КОСТЮМ ЗЕВС-3
ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ СВАРКЕ.
ПРОДЛЕВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ КОСТЮМА.**

CERVA



ЗЕВС
ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



КРАГИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G152

ТР ТС 019/2011

136-0245-01



EN 388:2003



4X2X

EN 407



4I4x4x

СВОЙСТВА: защищают от искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (истирания); прошиты кевларовой нитью

МАТЕРИАЛ: кожаный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: ткань

ДЛИНА: 350 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: З, Ми, Мп, Тр, Тп, То

РАЗМЕР: II

КРАГИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G159

ТР ТС 019/2011

136-0269-01

EN 388:2003



4222

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПАЛЬЦЕВ. ШИРОКИЙ РАСТРУБ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО СКИНУТЬ КРАГИ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ. ПРОШИТЫ КЕВЛАРОВОЙ НИТЬЮ. НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

МАТЕРИАЛ: кожаный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: З, Ми, Мп, Тр

РАЗМЕР: II

КРАГИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G128

ТР ТС 019/2011

136-0036-01

EN 388:2003



244I

EN 407



4I3x4x

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СВАРКИ! ПРОШИТЫ КЕВЛАРОВОЙ НИТЬЮ.

СВОЙСТВА: прочный захват, надежность, долговечность.

МАТЕРИАЛ: кожаный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: нетканый материал

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАТОЧНОГО ГОРЕНИЯ: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: З, Ми, Мп, Тр, Тп, Ти, То

РАЗМЕР: II

КРАГИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129

ТР ТС 019/2011

136-0066-01



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР.

СВОЙСТВА: комфорт и защита от истирания, защита при сварочных работах при пониженных температурах. Прошита кевларовой нитью.

МАТЕРИАЛ: кожаный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)

УТЕПЛИТЕЛЬ: искусственный мех

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАТОЧНОГО ГОРЕНИЯ: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп, Тр, Тп, Ти, То

РАЗМЕР: II



КРАГИ ТРЕХПАЛЫЕ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G136

ТР ТС 019/2011

136-0062-01



МАТЕРИАЛ: кожаный спилок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А), прошита кевларовой нитью

УТЕПЛИТЕЛЬ: искусственный мех

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАТОЧНОГО ГОРЕНИЯ: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп, Тр, Тп, Ти, То

РАЗМЕР: II



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ПЕРЧАТКИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ 6130

ТР ТС 019/2011

136-0037-01

EN 388:2003



2441

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗ СПИЛКА И ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ, УТЕПЛЕННЫЕ ИСКУССТВЕННЫМ МЕХОМ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВО II И III КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ. ЗАЩИЩАЮТ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ КОНТАКТЕ С ОХЛАЖДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ИСТИРАНИЕ, ПРОКОЛ, РАЗДИР, ПОРЕЗ), ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

МАТЕРИАЛ: кожаненный спилкок (толщина – 1,1-1,3 мм, сорт А)

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: ткань

УТЕПЛИТЕЛЬ: искусственный мех

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 10



ПЕРЧАТКИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ 6135

ТР ТС 019/2011

136-0004-01

EN 388:2003



2441

ПЕРЧАТКИ С ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СТОЙКОСТИ К МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ.

СВОЙСТВА: прочный захват, надежность, долговечность

МАТЕРИАЛ: кожаненный спилкок (толщина – 1,1-1,3 мм), ткань (хлопок – 100%)

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 10



ПЕРЧАТКИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G131

ТР ТС 019/2011

136-0072-01

EN 388:2003



2441

ОБЛАСТЬ ЛАДОНИ, БОЛЬШОГО И УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦЕВ УСИЛЕНА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ СПИЛКОМ.

СВОЙСТВА: защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирание, прокол, порез)

МАТЕРИАЛ: кожаный спилко (толщина - 1,1-1,3 мм), ткань (хлопок - 100%)

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 10



ПЕРЧАТКИ ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G132

ТР ТС 019/2011

136-0073-01

EN 388:2003



1141

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ, ОСОБО УСТОЙЧИВЫЕ К МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. НА ЛАДОННОЙ ЧАСТИ - КОЖА ОСОБОЙ ВЫДЕЛКИ.

СВОЙСТВА: прочный захват, надежность, долговечность, защищают от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирание, прокол, порез)

МАТЕРИАЛ: натуральная кожа (толщина - 1,1-1,3 мм), ткань (хлопок - 100%)

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 10



uvex



Ansell



Ansell



014-0625

Модель 23-173
рельефная поверхность,
крага

ПЕРЧАТКИ УНИЛАЙТ ТЕРМО

ТР ТС 019/2011

046-0284



НАДЕЖНЫЕ ЗИМНИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОЧНЫЕ И ГИБКИЕ ДАЖЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ БЛАГОДАРЯ ПОЛИМЕРНОМУ ПОКРЫТИЮ. ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ИМЕЕТ ДВА СЛОЯ ИЗ АКРИЛА И ШЕРСТИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ХОЛОДА. ПЕРЧАТКИ ИМЕЮТ ХОРОШУЮ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ГИБКОСТЬ, МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ

СВОЙСТВА: высокая стойкость к механическим воздействиям и к пониженным температурам.

МАТЕРИАЛ: акрил, эластан, шерсть, полиамид

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ АТИВАРМ [ТЕРМАКНИТ] 78-101

ТР ТС 019/2011

014-0681



ПЕРЧАТКИ СОХНУТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ХЛОПОК. ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЮТ С КОЖИ ВЛАГУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ТОМУ, КТО ИХ НОСИТ, ТЕПЛО И КОМФОРТ. ВОЛОКНА С ОСОБОЙ ПОЛОЙ СТРУКТУРОЙ. ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛУЧШИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАРЬЕР МЕЖДУ КОЖЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ МЕТОДОМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКИ. ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЕЕ ДОЛГУЮ И КОМФОРТАБЕЛЬНУЮ ПОСКУ.

СВОЙСТВА: защита от холода

МАТЕРИАЛ: THERMOLITE, спандекс

ДЛИНА: 240 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Тп100, Тн

РАЗМЕР: 7, 9

ПЕРЧАТКИ ВИНТЕР МАНКИ ГРИП

ТР ТС 019/2011



УТЕПЛЕННЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ, ПРОКОЛАМ; ОТЛИЧНЫЙ СУХОЙ ЗАХВАТ – У ПЕРЧАТОК С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, НАДЕЖНЫЙ ВЛАЖНЫЙ ЗАХВАТ – У ПЕРЧАТОК С РЕЛЬЕФНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

СВОЙСТВА: морозоустойчивость, МБС, КЦС; антистатичность; антибактериальная обработка

МАТЕРИАЛ: хлопковое джерси

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: ПВХ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм, Тн40

РАЗМЕР: 10, 11

014-0626

Модель 23-191
гладкая поверхность,
манжета



014-0627

Модель 23-193
гладкая поверхность,
крага



ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ ПОЛАР ГРИП 23-700

ТР ТС 019/2011

014-0629



ЗИМНИЕ ПЕРЧАТКИ С ВЫВОРАЧИВАЕМОЙ ПЕНОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОДКЛАДКОЙ.

ПРЕВОСХОДЯТ ПО ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ.

СВОЙСТВА: ВО, КЩС; исключительный захват на влажных и скользких поверхностях

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: синтетический гидрофобный пеноизоляционный материал

на основе полиуретана; хлопок, нейлон

МАТЕРИАЛ: хлопок, нейлон, полиуретан

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: ПВХ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм, К50, Щ50, Тн

РАЗМЕР: 9, 10

ПЕРЧАТКИ ПАЛАВАН ВИНТЕР

ТР ТС 019/2011

014-0426



УТЕПЛЕННЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТРИКОТАЖА С ЧАСТИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ МИКРОПОРИСТОГО ПАРОПРОНИЦАЕМОГО ЛАТЕКСА, ЭЛАСТИЧНАЯ МАНЖЕТА.

СВОЙСТВА: высокая стойкость к механическим воздействиям и к пониженным температурам.

МАТЕРИАЛ: нейлон

ПОКРЫТИЕ: вспененный латекс

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ ЛИКОМ ПОЛИЗАР СИБИРЬ 72

NEW

ТР ТС 019/2011

ДВУХСЛОЙНАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ОСНОВА ДЖЕРСИ С НАЧЕСОМ ИЗ 100% ХЛОПКА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РУКАМ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И

АБСОРБИРОВАНИЯ ВЛАГИ. ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР.

МОРОЗОСТОЙКОЕ ПВХ-ПОКРЫТИЕ НЕ ТРЕСКАЕТСЯ И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -40 °С.

МАТЕРИАЛ: хлопковое джерси

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: ПВХ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм, Вн, К50, Щ50, Тн

РАЗМЕР: 9, 10, 11

136-0309-01

Модель 72/М

полное покрытие, манжета



Ansell



CERVA



ПОЛИЗАР



136-0304-01

Модель 72

полное покрытие, крага

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ПОЛИЗАР



ПОЛИЗАР



ПЕРЧАТКИ ЛИКОМ ПОЛИЗАР ТЕРМА 75/01

ТР ТС 019/2011

136-0305-01



ТРИКОТАЖНАЯ ОСНОВА «ИНТЕРЛОК» ИЗ 100% ХЛОПКА И УТЕПЛЯЮЩИЙ ВКЛАДЫШ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА ОБЕСПЕЧИВАЮТ РУКАМ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И АБСОРБИРОВАНИЯ ВЛАГИ. ПОЛНОЕ ПВХ-ПОКРЫТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ И ХОРОШИЕ СЦЕПНЫЕ СВОЙСТВА ПРИ РАБОТЕ С ПРОМАСЛЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. МОРОЗОСТОЙКОЕ ПВХ-ПОКРЫТИЕ НЕ ТРЕСКАЕТСЯ И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -40 °С. ПОДХОДЯТ ДЛЯ II, III, IV И ОСОБОГО КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ. ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. СЪЕМНЫЙ МЕХОВОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СУШКИ.

МАТЕРИАЛ: хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: ПВХ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп, Нс, Нм, Вн, К50, Щ50, Тн

РАЗМЕР: II

ПЕРЧАТКИ ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЮГРА 81/01

ТР ТС 019/2011

136-0307-01



ТРИКОТАЖНАЯ ОСНОВА «ИНТЕРЛОК» ИЗ 100% ХЛОПКА И УТЕПЛЯЮЩИЙ ВКЛАДЫШ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА ОБЕСПЕЧИВАЮТ РУКАМ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И АБСОРБИРОВАНИЯ ВЛАГИ. ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ И ХОРОШИЕ СЦЕПНЫЕ СВОЙСТВА ПРИ РАБОТЕ С ПРОМАСЛЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. МОРОЗОСТОЙКОЕ ПВХ-ПОКРЫТИЕ НЕ ТРЕСКАЕТСЯ И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -40 °С. ПОДХОДЯТ ДЛЯ II, III, IV И ОСОБОГО КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ. ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. СЪЕМНЫЙ МЕХОВОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СУШКИ.

МАТЕРИАЛ: хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: ПВХ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп, Нс, Нм, Вн, К50, Щ50, Тн, Тн40

РАЗМЕР: II

РУКАВИЦЫ ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЮГРА 80/01

ТР ТС 019/2011

136-0306-01

NEW



ТРИКОТАЖНАЯ ОСНОВА ИНТЕРЛОК ИЗ 100% ХЛОПКА И УТЕПЛЯЮЩИЙ ВКЛАДЫШ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА ОБЕСПЕЧИВАЮТ РУКАМ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И АБСОРБИРОВАНИЯ ВЛАГИ. ПОЛНОЕ МОРОЗОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПВХ, НЕ ТРЕСКАЕТСЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ И ХОРОШИЕ СЦЕПНЫЕ СВОЙСТВА ПРИ РАБОТЕ С ПРОМАСЛЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ДО -40 °С. ПОДХОДЯТ ДЛЯ II, III, IV И ОСОБОГО КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ. СЪЕМНЫЙ МЕХОВОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ЛЕГКО СУШИТЬ.

МАТЕРИАЛ: хлопок

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: ПВХ с крошкой

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп, Нс, Нм, Вн, К50, Щ50, Тн, Тн40

РАЗМЕР: II

ПЕРЧАТКИ ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ

ТР ТС 019/2011

136-0233-01

ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. РЕКОМЕНДУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДЫША В ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ.

МАТЕРИАЛ: шерсть – 75%, ПЭ – 25% [136-0051-01, 136-0233-01 – внешний слой], шерсть – 50%, ПАН – 50% [136-0051-01 – подкладка]

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Мп, Тн

РАЗМЕР: 9, 10, 11

ВАРЕЖКИ ЗВЕНКИ

ТР ТС 017/2011

ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ, С УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИНСУЛЕЙТ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ [ИСТИРАНИЯ] И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ОТКИДЫВАЮЩИЙСЯ КЛАПАН ПРЕВРАЩАЕТ ПЕРЧАТКИ В ВАРЕЖКИ.

МАТЕРИАЛ НАКЛАДОК: спилкок

МАТЕРИАЛ: шерсть – 50%, акрил – 50%

УТЕПЛИТЕЛЬ: Тинсулейт, 40г/м²

ПОКРЫТИЕ: частичное, натуральная кожа

РАЗМЕР: М, L

136-0002-01

цвет бежевый меланж



ПОЛИЗАР



136-0249-01

цвет серый меланж



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

uvex



CERVA



009-0900

Модель в парах

Ansell



ПЕРЧАТКИ С 500 ВЕТ ПЛЮС 6049 6

ТР ТС 019/2011

046-0285



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ UVEX BAMBOO TWIN FLEX ТЕХНОЛОГИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ SOFTGRIP ПОКРЫТИЕ, МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ (УРОВЕНЬ 5), ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ БЛАГОДАРЯ UVEX КЛИМАЗОН, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ДВИЖЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ, ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ (УРОВЕНЬ 4 МАКСИМАЛЬНЫЙ), ГИБКОСТЬ, НЕ СОДЕРЖАТ СИЛИКОНА, ПЕРЧАТКА С500 ВЕТ ПЛЮС СЕРТИФИЦИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С EN 407 (КОНТАКТ С ЖАРОМ ДО 100 С°). ПРИМЕНЯЕТСЯ В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ, НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, В СБОРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, РАБОТЕ СО СТЕКЛОМ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОГРУЗКА, ЛОГИСТИКА.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Ми, Мп

РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ БАТ МЕТАЛ

КОПЬЧУЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТЕКСТИЛЬНЫЙ РЕМЕШОК НА ЗАПЯСТЬЕ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ. ПРИГОДНЫ ДЛЯ НОШЕНИЯ КАК НА ПРАВОЙ, ТАК И НА ЛЕВОЙ РУКЕ. РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

009-0928

Модель в штуках



009-0928

Модель в штуках



ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ (ВИБРА ГАРД) 07-112

ТР ТС 019/2011

014-0604



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ САМОГО ШИРОКОГО СПЕКТРА НИЗКОЧАСТОТНЫХ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ. ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ НИТРИЛБУТАДИЕНА УСТОЙЧИВО К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ И МАСЕЛ. **СВОЙСТВА:** снижение вибрации низкочастотных колебаний. TRM [коэффициент передачи в диапазоне средних частот] – 0,90, TRH [коэффициент передачи в диапазоне высоких частот] – 0,52; МБС; отличный сухой и влажный (промасленный) захват; антистатичны; с антибактериальной обработкой

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: Gelform, интерлочный хлопок

ДЛИНА: 225 - 240 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Мв, Ми, Мп, Нс, Нж, Нм

РАЗМЕР: 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ АКТИВАРМ (ВИБРА ГАРД) 07-III

ТР ТС 019/2011

014-0603



ПЕРЧАТКИ БЕЗ ПАЛЬЦЕВОЙ ЧАСТИ. ПОЗВОЛЯЮТ РАБОТАТЬ С КРЕПЕЖОМ ИМЕЮЩИМИ ДЕТАЛЯМИ, НЕ СНИМАЯ ПЕРЧАТОК.

СВОЙСТВА: TRM [коэффициент передачи в диапазоне средних частот] – 0,90, TRH [коэффициент передачи в диапазоне высоких частот] – 0,52; МБС; отличный сухой и влажный (промасленный) захват; с антибактериальной обработкой, антистатичны

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ: Gelform, интерлочный хлопок

ДЛИНА: 175 - 190 мм

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Мв, Ми, Мп, Нс, Нж, Нм

РАЗМЕР: 9, 10

ПЕРЧАТКИ АТТИС

ТР ТС 019/2011

009-0916



БЕСШОВНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА С АНТИВИБРАЦИОННЫМИ ПОДУШЕЧКАМИ НА ЛАДОНИ И ПАЛЬЦАХ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ХОРОШУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВИБРАЦИИ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ПЕРЧАТКИ ЭФФЕКТИВНО СНИЖАЮТ ВИБРАЦИИ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 16-250 ГЦ.

МАТЕРИАЛ: хлопок, полиэстер

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: нитрил

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Мв

РАЗМЕР: 10

ПЕРЧАТКИ МЭРИГОЛД ЭЛЕКТРИКАН

ТР ТС 019/2011

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ 100% НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОГРУЖЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ ГИБКОСТИ И ПОДВИЖНОСТИ РУКИ.

СВОЙСТВА: перчатки класса 0 обеспечивают защиту от вспышки электрической дуги класса I.

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: натуральный каучук

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Эн, К20, Щ20, Тн

РАЗМЕР: 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ

ТР ТС 019/2011

086-0036

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПОРАЖЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000V И КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ – В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ 1000V.

МАТЕРИАЛ: натуральный латекс

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: К20, Нм, Тн, Нс

РАЗМЕР: 2, 3, 4

Ansell



CERVA



Ansell



014-0742

Модель длина 280 мм

014-0714

Модель длина 360 мм





РУКАВИЦЫ С ДВОЙНЫМ НАЛАДОННИКОМ СУПЕР

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.010-75

014-0001

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ИСТИРАНИЯ) И ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ДВОЙНОЙ НАЛАДОННИК.

МАТЕРИАЛ: двунитка

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 2 [под заказ], 3



РУКАВИЦЫ С ПВХ НАЛАДОННИКОМ СУПЕР

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.010-75

014-0030

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ИСТИРАНИЯ) И ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

МАТЕРИАЛ: двунитка

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: ПВХ, точечное

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 2



РУКАВИЦЫ Х/Б С НАЛАДОННИКОМ ИЗ БРЕЗЕНТА

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.010-75

014-0050

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ИСТИРАНИЯ) И ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

МАТЕРИАЛ: двунитка

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: парусина

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: 3, Ми, Мп

РАЗМЕР: 2

РУКАВИЦЫ СВАРЩИКА

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.010-75

014-0100

для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, в том числе от контакта с нагретыми поверхностями (до 100 °С), от механических воздействий (истирания), двойной наладонник.

МАТЕРИАЛ: парусина

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тр

РАЗМЕР: 2

РУКАВИЦЫ G47 АНТИВИБРАЦИОННЫЕ

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.010-75

136-0014-01

для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания, вибрации - от 8 до 125 Гц).

МАТЕРИАЛ: двунитко

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Мв, З, Ми

РАЗМЕР: 2

РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.010-75

014-0300

для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.

МАТЕРИАЛ: двунитко

УТЕПЛИТЕЛЬ: ватин

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

РАЗМЕР: 2

НАРУКАВНИКИ БРЕЗЕНТОВЫЕ

СТБ 1387-2003

008-0040

для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины.

ТКАНЬ: парусина

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ: при помощи эластичной ленты

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тр

РАЗМЕР: универсальный



НАВИГАТОР ПО РАЗДЕЛУ ЗАЩИТА КОЖИ

БРЕНД	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА			ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА		ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА	
	ГИДРОФИЛЬНЫЙ КРЕМ	ГИДРОФОБНЫЙ КРЕМ	КОМБИНИРОВАННЫЙ КРЕМ	СО СКРАБОМ			БЕЗ СКРАБА
				ОТ УСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	ОТ ОСОБО УСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ		
Stoko	 137-0021-01 ТРАВАБОН КЛАССИК	 137-0022-01 ШТОКОДЕРМ АКВА СЕНСИТИВ	 137-0050-01 ШТОКОДЕРМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	 137-0006-02 СОПОПОЛ НАТУРАЛЬ	 137-0007-01 КРЕСТО ПЕЙНТ	 137-0020-01 ШТОКОПЛАН КЛАССИК 137-0016-01 ШТОКОПЛАН ИНТЕНСИВ РИПЕА	
Наша формула	 137-0024-01 НАША ФОРМУЛА 1	 137-0030-01 НАША ФОРМУЛА 1	 137-0066-01 НАША ФОРМУЛА 1	 137-0018-01 НАША ФОРМУЛА 2		 137-0090-01 НАША ФОРМУЛА 2 гель	 137-0019-02 НАША ФОРМУЛА 3
Safe and Care	 133-0206-01 ОЙЛ	 133-0207-01 АКВА	 133-0208-01 КОМБИ	 133-0209-01 СТРОНГ	 137-0092-01 СУПЕР	 137-0073-01 СОФТ	 133-0210-01 ПАНТЕВИТ
БРЕНД	ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА	ЗАЩИТА ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ	ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НОГ	ЗАЩИТА ОТ БИОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ (ИНСЕКТ)	ЖИДКОЕ МЫЛО	ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
Stoko	 137-0031-01 ШТОКОДЕРМ 30 UV	 137-0013-01 ШТОКОДЕРМ ФРОСТ	 137-0003-03 ШТОКОСЕПТ ГЕЛЬ	 137-0012-01 ШТОКОДЕРМ ФУТ КЕА	 137-0032-01 ШТОКО АНТИ ИНСЕКТ	 137-0001-01 ЭСТЕСОП КЛАССИК	 137-0017-01 ЭСТЕСОП ХЕА ЭНД БОДИ
Safe and Care	 137-0051-01 САН	 133-0211-01 ФРОСТ	 137-0052-01 АНТИСЕПТ	 137-0061-01 СТЕП	 137-0060-01 ИНСЕКТ/ 137-0112-01 РЕФТАМИД МАКСИМУМ	 137-0065-01 СОАП	 137-0074-01 ФОАМ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТОКО® И НАША ФОРМУЛА®.



Пенное мыло DEB-STOKO РИФРЕШ КЛИАР ФОАМ

137-0096-01

ТР ТС 019/2011

Очищающее средство мягкого действия. Не содержит мыла, хорошо переносится кожей. Используется с дозатором. Не содержит отдушек и красителей.

Назначение: очистка кожи рук от легких загрязнений (пыль, пот, жир).

Упаковка: бутыл 1000 мл

Дозировка: 0,7 мл / 1 применение



Дозаторы DEB-STOKO для пенных средств

Дозаторы используются с бутылками. Запираются на ключ. Имеют антимикробное покрытие BioCote. Возможность брендирования корпуса. Пожизненная гарантия.

137-0098-01 (Пролайн 1л)

137-0095-01 (Гритти Фоам 3,25л)



Пенная паста DEB-STOKO СОЛОПОЛ ДЖИ ЭФ ИКС

137-0123-01

ТР ТС 019/2011

Содержит абразив (кукурузная мука и оливковая косточка). Не содержит растворителей!

Назначение: очистка кожи рук от устойчивых загрязнений (масла, жиры, нефтепродукты).

Упаковка: бутыл 3250 мл

Дозировка: 3мл / 1 применений



Салфетки очищающие DEB-STOKO КРЕСТО КВИК ВАЙПС

149-0001-01

ТР ТС 009/2011

Назначение: очистка кожи рук салфеткой из плотного текстурированного материала от устойчивых и въевшихся загрязнений без использования воды. В состав входят смягчающие кожу вещества.

Упаковка: ведро 70 салфеток

Расход: 1 салфетка на 1 применение



КРЕМ DEB-STOKO ТРАВАБОН КЛАССИК ЗАЩИТНЫЙ ГИДРОФИЛЬНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Содержит специальные эмульгаторы, облегчающие очистку кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ: защита кожи рук, облегчение очистки от масляных и водонерастворимых материалов, органических растворителей

ДОЗИРОВКА: 1 мл/1 применение

137-0021-01	(тубик 100 мл)
137-0021-02	(бутыл 1000 мл)



КРЕМ DEB-STOKO ШТОКОДЕРМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Для защиты кожи при переменном воздействии веществ на водной и масляной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ: защита от водонерастворимых и водорастворимых веществ

ДОЗИРОВКА: 1 мл/1 применение

137-0050-01	(тубик 100 мл)
137-0050-02	(бутыл 1000 мл)



КРЕМ DEB-STOKO ШТОКО ЭМУЛЬСИЯ ЗАЩИТНАЯ

ТР ТС 019/2011

Препятствует размягчению кожи рук при работе во влажных условиях, предотвращает потоотделение во время носки защитной одежды (крем под перчатки и спецодежду). Возможен с отдушкой и без.

НАЗНАЧЕНИЕ: защита кожи от проникновения частиц стекловолокна, красителей

ДОЗИРОВКА: 1 мл/1 применение

137-0005-01	(флаконт 250 мл)
137-0005-02	(бутыл 1000 мл)



КРЕМ DEB-STOKO ТРАВАБОН СПЕЦИАЛЬ ЗАЩИТНЫЙ ГИДРОФИЛЬНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Специальное нежирное средство для защиты кожи от водонерастворимых веществ. Не содержит отдушек.

НАЗНАЧЕНИЕ: защита кожи рук и лица от многокомпонентных смол, органических растворителей, вредного воздействия паров

ДОЗИРОВКА: 1 мл/1 применение

137-0002-02	(тубик 100 мл)
137-0002-01	(бутыл 1000 мл)



КРЕМ DEB-STOKO ШТОКОДЕРМ АКВА СЕНСИТИВ ЗАЩИТНЫЙ ГИДРОФОБНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Препятствует размягчению кожи рук при работе во влажных условиях, предотвращает потоотделение (крем под перчатки).

НАЗНАЧЕНИЕ: защита кожи рук и лица от веществ на водной основе, водных растворов кислот и щелочей, удобрений, дезинфицирующих средств. Не содержит отдушек.

ДОЗИРОВКА: 1 мл/1 применение

137-0022-01	(тубик 100 мл)
137-0022-02	(бутыл 1000 мл)



КРЕМ DEB-STOKO ШТОКОДЕРМ 30 UV ЗАЩИТНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Обеспечивает эффективную защиту от ультрафиолетовых лучей диапазонов А, В и С (стерилизационные лампы, солнечные лучи, электродуговая сварка).

НАЗНАЧЕНИЕ: защита кожи от ультрафиолетового излучения

137-0031-01	(тубик 100 мл)
-------------	----------------



КРЕМ DEB-STOKO ШТОКОДЕРМ ФРОСТ ОТ ОБМОРОЖЕНИЙ

ТР ТС 019/2011

Сохраняет консистенцию и легко выдавливается из тюбика при экстремально низких температурах. Содержит ухаживающие компоненты для защиты кожи от низких температур (до -40 °C), ветра, снега.

НАЗНАЧЕНИЕ: защита кожи рук и лица от обморожений, холодового стресса

ДОЗИРОВКА: 1 мл/1 применение

137-0013-01 [тюбик 100 мл]



СПРЕЙ DEB-STOKO ШТОКО АНТИ ИНСЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ

ТР ТС 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: защита человека от укусов всех видов кровососущих насекомых (комары, клещи, мошки, мокрецы, блохи) путем нанесения на кожу и одежду и/или другое снаряжение. Время защитного действия: при нанесении на кожу – более 4 часов; при нанесении на одежду – до 30 суток от насекомых, до 5 суток – от клещей

137-0032-01 [флакон 100 мл]



ПАСТА DEB-STOKO КРЕСТО ПЕЙНТ ОЧИЩАЮЩАЯ

ТР ТС 019/2011

Для очистки кожи рук от масляной краски, лака, смолы, клея и т.д. Содержит биодеструкционное абразивное вещество (порошок скорлупы грецкого ореха).

НАЗНАЧЕНИЕ: очистка от особо устойчивых загрязнений.

ДОЗИРОВКА: 2 мл/1 применение.

137-0007-01 [тюбик 250 мл]

137-0007-02 [бутыль 2000 мл]



СПРЕЙ DEB-STOKO ШТОКОДЕРМ ФУТ КЕА ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ

ТР ТС 019/2011

Эффективное противогрибковое средство для профилактики грибковых заболеваний. Содержит клотримазол, эфирные масла шалфея и эвкалипта.

НАЗНАЧЕНИЕ: защита ног от грибковых инфекций, предотвращение последствий потоотделения и неприятного запаха при длительном ношении закрытой обуви.

ДОЗИРОВКА: 1 мл/1 применение

137-0012-01 [флакон 100 мл]



ГЕЛЬ DEB-STOKO ШТОКОСЕПТ ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Антибактериальный спиртовой гель с ухаживающим комплексом для использования в областях, требующих высокой степени гигиены (пищевая промышленность, медицина, электроника).

НАЗНАЧЕНИЕ: рекомендуется для гигиены рук без использования воды.

ДОЗИРОВКА: 0,5 мл/1 применение

137-0003-03 [флакон 100 мл]



ПАСТА DEB-STOKO СОЛОПОЛ НАТУРАЛЬ ОЧИЩАЮЩАЯ

ТР ТС 019/2011

Содержит абразив (порошок скорлупы грецкого ореха), защитное средство (сульфатированное касторовое масло), натуральное масло, ПАВ. Возможна с отдушкой и без.

НАЗНАЧЕНИЕ: очистка от сильных загрязнений (масло, жиры, нефтепродукты, металлическая пыль)

ДОЗИРОВКА: 2 мл/1 применение

137-0006-02 [тюбик 200 мл]

137-0006-01 [бутыль 2000 мл]



ГЕЛЬ DEB-STOKO ЭСТЕСОЛ ХЕАВБОДИ ОТ ЛЕГКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ТР ТС 019/2011

Содержит мягкий кондиционер. Пониженное пенообразование препятствует образованию мыльного налета на полу в душевых.

НАЗНАЧЕНИЕ: комбинированная очистка кожи и волос от легких загрязнений.

ДОЗИРОВКА: 2 мл/л применение.

137-0017-02 [флакон 250 мл]

137-0017-01 [бутыл 2000 мл]



КРЕМ DEB-STOKO ШТОКОЛАН КЛАССИК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ТР ТС 019/2011

Питательный регенерирующий крем для ухода за очень сухой кожей, подходит для чувствительной и склонной к экземе кожи. Возможен с отдушкой и без.

НАЗНАЧЕНИЕ: уход за кожей рук и лица, защита от воздействия вредных факторов внешней среды

ДОЗИРОВКА: 1 мл/л применение

137-0020-01 [тюбик 100 мл]

137-0020-02 [бутыл 1000 мл]

СПЕЦЗАКАЗ [тюбик 100 мл] без отдушек



КРЕМ-ГЕЛЬ DEB-STOKO ШТОКОЛАН СОФТ&КА ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ТР ТС 019/2011

Питательный регенерирующий крем-гель для ухода за нормальной кожей рук и лица. Содержит креатин и глицерин. Быстро впитывается, не оставляя маслянистой пленки на коже, интенсивно увлажняет, придавая освежающее действие.

ДОЗИРОВКА: 1 мл/л применение

137-0025-01 [тюбик 100 мл]

СПЕЦЗАКАЗ [бутыл 1000 мл]



ГЕЛЬ DEB-STOKO ЭСТЕСОЛ КЛАССИК для ОЧИСТКИ ОТ ЛЕГКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ТР ТС 019/2011

Очищающее средство мягкого действия. Не содержит мыла, хорошо переносится кожей. Используется с дозатором. Содержит отдушку.

НАЗНАЧЕНИЕ: очистка кожи рук и тела от легких производственных загрязнений

ДОЗИРОВКА: 2 мл/л применение

137-0001-01 [бутыл 2000 мл]



КРЕМ DEB-STOKO ШТОКОЛАН ИНТЕНСИВ РИПЕА ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ТР ТС 019/2011

Питательный регенерирующий крем содержит экстракт гинкго билоба, комплекс Skinmimics, пчелиный воск, масло виноградных косточек. Возможен с отдушкой и без. Легко наносится и быстро впитывается.

НАЗНАЧЕНИЕ: уход за очень сухой и чувствительной кожей

ДОЗИРОВКА: 1 мл/л применение

137-0016-01 [тюбик 100 мл] без отдушек

СПЕЦЗАКАЗ [флакон 2500 мл]

СПЕЦЗАКАЗ [бутыл 1000 мл]



КРЕМ DEB-STOKO НАША ФОРМУЛА 3 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ТР ТС 019/2011

Питательный регенерирующий крем для эффективного ухода за кожей, подверженной профессиональным стрессам. Подходит для всех типов кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ: восстановление кожи

ДОЗИРОВКА: 1 мл/л применение

137-0019-02 [тюбик 100 мл]

137-0121-01 [тюбик 200 мл]

137-0019-01 [бутыл 1000 мл]

137-0122-01 [бутыл 2000 мл]



КРЕМ DEB-STOKO НАША ФОРМУЛА 1

ТР ТС 019/2011

Крем гидрофобного действия наносится на кожу перед работой. Обеспечивает защиту от воды и водорастворимых веществ.

ДОЗИРОВКА: 1мл/1 применение

137-0030-01	(тюбик 100 мл)
137-0116-01	(тюбик 00 мл)
137-0088-01	(бутыль 1000 мл)
137-0119-01	(бутыль 2000 мл)



КРЕМ DEB-STOKO НАША ФОРМУЛА 1 ГИДРОФИЛЬНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Крем гидрофильного действия защищает от масляных и других водонерастворимых загрязнений.

ДОЗИРОВКА: 1мл/1 применение

137-0024-01	(тюбик 100 мл)
137-0118-01	(тюбик 00 мл)
137-0024-02	(бутыль 1000 мл)
137-0120-01	(бутыль 2000 мл)



ДОЗАТОР DEB-STOKO ВАРИО УЛЬТРА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

137-0011-01

Все дозаторы подходят для использования с бутылками ШТОКО 1000 мл и 2000 мл. Могут закрываться защитной крышкой с замком.

МАТЕРИАЛ: пластик

РАЗМЕР: 135x135x330 мм



КРЕМ DEB-STOKO НАША ФОРМУЛА 1 УНИВЕРСАЛ ЗАЩИТНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Крем универсального действия для защиты от водорастворимых и/или водонерастворимых рабочих материалов: отработанное машинное масло, СОЖ, металлическая пыль, сажа, дезинфицирующие средства, химические растворы кислот, солей и щелочей.

ДОЗИРОВКА: 1мл/1 применение

137-0066-01	(тюбик 100 мл)
137-0115-01	(тюбик 00 мл)
137-0091-01	(бутыль 1000 мл)
137-0117-01	(бутыль 2000 мл)



ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА DEB-STOKO НАША ФОРМУЛА 2

ТР ТС 019/2011

Паста для очистки кожи от сильных загрязнений (137-0018-01, 137-0018-02).

Гель для очистки кожи от легких загрязнений (137-0090-01).

КОМПОНЕНТЫ: натуральный абразив (порошок скорлупы грецкого ореха). Очищает кожу от масел, нефти, жиров, сажи, металлической пыли.

ДОЗИРОВКА: 2 мл/1 применение

137-0018-01	(паста, тюбик 200 мл)
137-0018-01	(паста, бутыл 200 мл)
137-0090-01	(гель, тюбик 250 мл)



ДОЗАТОР DEB-STOKO МАТ ВАРИО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

137-0010-01

Дозатор подходит для использования с бутылками ШТОКО 1000 мл и 2000 мл. Может закрываться защитной крышкой с замком.

МАТЕРИАЛ: металл

РАЗМЕР: 126x140x322 мм



Защита и забота для ваших рук!



SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ · БЕЗОПАСНОСТИ

**safe
AND
care**

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
комплексное решение для профессиональной защиты кожи

ЭКСКЛЮЗИВ

Дозатор SAFE AND CARE Нептун и Пенное мыло МУСС



- Дозатор предназначен для защитных и восстанавливающих кремов, очищающих средств в картридж 900 и 1000 мл. Наличие замка для защиты от вскрытия.
 - Пенное жидкое мыло для очистки кожи и удаления лёгких загрязнений и защитных кремов ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31696-2012
- Упаковка: Сменный картридж 900 мл или 1000 мл, материал корпуса — пластик.

Салфетки с абразивными волокнами SAFE AND CARE КЛИН ХЕНДС



ТУ 20.41.31-051-87372948-2018
Назначение: для очистки кожи рук от нефтепродуктов, масел, красок, лаков, угольной и металлической пыли. Рассчитан на возможность его многократного использования и смену абразивного рулона с перфорацией.

Упаковка: Ведро-дозатор (90/25 салфеток в ведре), сменный вкладыш в ведро (90/25 салфеток).

Станция для очистки очков SAFE AND CARE



Назначение: Очистка защитных очков от пыли, жирных пятен и других загрязнений. Устранение электростатического заряда с поверхности защитных очков.

Комплектация: Станция для очистки очков (металлический короб, запирающийся на ключ), жидкость для очистки пластиковых очков (сменный еврофлакон с помпой-распылителем 1000 мл.), сменный блок — салфетки антистатические безворсовые — 280 шт.

Защитный крем SAFE AND CARE КРЕОЗОТ от воздействия фототоксичных материалов



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460-2012
Назначение: Защищает кожу от загрязнений, воздействия креозота, борщевика, лека, каменистоугольных смол и УФ-излучения и облегчает очистку.

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА. Упаковка: тюбик 100 мл. Дозировка: 0,5-1 мл на одно применение.

137-0108-01

Кремы SAFE AND CARE ИНСЕКТ + УФ и ФРОСТ + УФ



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460-2012

- Крем для защиты от насекомых и ультрафиолетового излучения диапазонов А, В и С.
- Крем защитный от обморожения и обветривания и ультрафиолетового излучения диапазонов А, В и С.

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА. Упаковка: тюбик 100 мл. Дозировка: 0,5-1 мл на одно применение

Средство репеллентное Safe and Care РЕФТАМИД® Экстрим



ТУ 2386-035-00204292-2003

Назначение: Средство репеллентное предназначено для защиты взрослых людей от нападения кровососущих насекомых (комаров, мошек, слепней, мокрецов, москитов, блох) при нанесении на открытые части тела, одежду и другие изделия из ткани, а также таежных и лесных клещей (переносчиков возбудителей клещевого энцефалита и боррелиозов) при нанесении на одежду и другие изделия из ткани.

Упаковка: аэрозольный баллон 100 мл. Дозировка: 1-2 мл на одно применение

КРЕМ SAFE AND CARE ОЙЛ ЗАЩИТНЫЙ ГИДРОФИЛЬНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Защищает кожу, облегчает очистку, пантенол способствует восстановлению кожи. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: работа с водонерастворимыми материалами и жидкостями на масляной основе.

ДОЗИРОВКА: 0,5-1 мл/1 применение.

137-0206-01	(тюбик 100 мл)
137-0067-01	(картридж 2000 мл)
137-0206-02	(еврофлаккон 1000 мл)



КРЕМ SAFE AND CARE КОМБИ ЗАЩИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Образует на коже защитный слой, облегчает очистку. Прошел кратер-тест. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: работа попеременно с водорастворимыми и водонерастворимыми вредными веществами

ДОЗИРОВКА: 0,5-1 мл/1 применение

137-0208-01	(тюбик 100 мл)
137-0208-02	(еврофлаккон 1000 мл)
137-0069-01	(картридж 2000 мл)



КРЕМ SAFE AND CARE САН ЗАЩИТНЫЙ ОТ УФ А, В И С

ТР ТС 019/2011

Защищает кожу при вредном воздействии УФ-излучения; водоотталкивающий; SPF 30. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: работа на открытом воздухе, сварочные работы, стерилизационные лампы, воздействие других видов фотохимических процессов.

ДОЗИРОВКА: 0,5-1 мл/1 применение

137-0051-01	(тюбик 100 мл)
-------------	----------------



КРЕМ SAFE AND CARE АКВА ЗАЩИТНЫЙ ГИДРОФОБНЫЙ

ТР ТС 019/2011

Препятствует проникновению загрязнений, облегчает последующую очистку кожи. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: работа с водными растворами вредных веществ.

ДОЗИРОВКА: 0,5-1 мл/1 применение.

137-0207-01	(тюбик 100 мл)
137-0207-02	(картридж 2000 мл)
137-0068-01	(картридж 2000 мл)



КРЕМ SAFE AND CARE КОМФОРТ ЗАЩИТНЫЙ ПОД ПЕРЧАТКИ

ТР ТС 019/2011

Эффективно предотвращает повышенное потоотделение при работе в перчатках, защищает от загрязнений, обладает антибактериальным действием. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: работы, выполняемые в резиновых перчатках и перчатках из полимерных материалов

ДОЗИРОВКА: 0,5-1 мл/1 применение

137-0082-01	(тюбик 100 мл)
137-0099-01	(еврофлаккон 1000 мл)



КРЕМ SAFE AND CARE ФРОСТ ЗАЩИТНЫЙ ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ И ОБВЕТРИВАНИЯ

ТР ТС 019/2011

Активный компонент (барсучий жир) снимает спазм сосудов, согревает и питает кожу. Не содержит воду. Дополнительная защита от УФ-излучения. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: работа на открытом воздухе при воздействии низких температур, снега, ветра.

ДОЗИРОВКА: 0,5-1 мл/1 применение

133-0211-01	(тюбик 100 мл)
-------------	----------------



ЖИДКОСТЬ SAFE AND CARE АНТИСЕПТ ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

ТР ТС 019/2011

Сочетает в себе защитные, ухаживающие и антибактериальные свойства, обладает дезинфицирующим эффектом. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: работа на производствах с повышенными требованиями к стерильности рук, при работе с бактериально опасными средами

ДОЗИРОВКА: 1-2 мл/1 применение

137-0052-01	[флакон 100 мл]
137-0102-02	[еврофлакон 1000 мл с помпой]
СПЕЦЗАКАЗ	[картридж 900 мл]

СПРЕЙ-ЛОСЬОН/КРЕМ SAFE AND CARE ИНСЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ

ТР ТС 019/2011

Благодаря использованию репеллентного вещества нового поколения (IR 3535) обладает повышенными защитными свойствами и безопасен для кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ: защита от укусов кровососущих насекомых и иксодовых клещей (переносчиков и возбудителей клещевого энцефалита)

Время защитного действия: 4 часа

ДОЗИРОВКА: 1-2 мл/1 применение

137-0103-01	[крем, тубик 100 мл]
137-0060-01	[крем, тубик 200 мл]
137-0058-01	[спрей-лосьон, флакон 100 мл]

АЭРОЗОЛЬ SAFE AND CARE РЕФТАМИД РЕПЕЛЛЕНТНЫЙ ОТ КОМАРОВ

Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых (мошек, слепней, комаров, мокрецов, москитов, блох) при нанесении на открытые части тела, одежду и другие изделия из ткани.

ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ: 4 часа – при нанесении на кожу, 30 суток – при нанесении на одежду

ДОЗИРОВКА: 1-2 мл/1 применение

137-0094-01	[аэрозольный баллон 100 мл]
-------------	-----------------------------



ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ SAFE AND CARE СТЕП ДЛЯ НОГ

ТР ТС 019/2011

Обладает бактерицидным и противогрибковым действием. Содержит растительные эфиры и масла. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: работа в закрытой защитной обуви

ДОЗИРОВКА: 1-2 мл/1 применение

137-0061-01	[флакон 100 мл]
-------------	-----------------



АЭРОЗОЛЬ SAFE AND CARE РЕФТАМИД МАКСИМУМ (ДЭТА 30%)

Усиленная формула активных веществ (ДЭТА 30%).

НАЗНАЧЕНИЕ: защита от укусов кровососущих насекомых и иксодовых клещей (переносчиков и возбудителей клещевого энцефалита)

ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ: 6 часов – при нанесении на кожу, 30 суток – при нанесении на одежду.

ДОЗИРОВКА: 1-2 мл/1 применение

137-0112-01	[аэрозоль 100 мл]
СПЕЦЗАКАЗ	[аэрозоль 150 мл]
137-0114-01	[аэрозоль 100 мл]



ПАСТА SAFE AND CARE СТРОНГ ОТ УСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ТР ТС 019/2011

Содержит натуральный абразив из скорлупы абрикосовых косточек. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: очистка кожи от устойчивых загрязнений (масло, смазка, нефть, краска, силикон, сажа, графит, угольная и металлическая пыль).

ДОЗИРОВКА: 1-2 мл/1 применение

137-0209-01	[тубик 200 мл]
137-0209-02	[еврофлакон 1000 мл]
137-0070-01	[картридж 2000 мл]



ПАСТА SAFE AND CARE СУПЕР ОТ ОСОБО УСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ТР ТС 019/2011

Трехкомпонентный абразив с эфирным растворителем эффективно удаляет глубоко въевшиеся загрязнения без повреждения кожи. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: очистка кожи от глубоко въевшихся загрязнений (нитрокраски, нитролаки, типографские красители, смолы).

ДОЗИРОВКА: 1-2 мл/1 применение

137-0092-01	[тюбик 200 мл]
137-0101-01	[картридж 2000 мл]



ГЕЛЬ SAFE AND CARE СОФТ ОТ ТРУДНОСМЫВАЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ БЕЗ СКРАБА

ТР ТС 019/2011

Мягко и эффективно очищает кожу, препятствует возникновению сухости кожи; подходит для кожи лица и тела; не содержит растворителей и абразивов. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: очистка кожи от трудносмываемых загрязнений (масло, смазки, нефть, сажа, графит, угольная и металлическая пыль)

ДОЗИРОВКА: 1-2 мл/1 применение

137-0073-01	[картридж 2000 мл]
СПЕЦЗАКАЗ	[тюбик 200 мл]



ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ SAFE AND CARE ФОАМ

ТР ТС 019/2011

Прекрасно отмывает загрязнения в воде любой жесткости, не сушит кожу и волосы. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: универсальное средство для удаления легких загрязнений, защитных кремов

ДОЗИРОВКА: 2 мл/1 применение

137-0093-01	[флакон 250 мл]
137-0074-01	[картридж 2000 мл]
СПЕЦЗАКАЗ	[ПЭТ-бутыль 5000 мл]



ПАСТА SAFE AND CARE ОПТИМАЛ ОТ УСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ИСКУССТВЕННЫМ АБРАЗИВОМ

ТР ТС 019/2011

Содержит мягкий полиэтиленовый абразив и комплекс масел для бережной и эффективной очистки кожи. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: очистка кожи от устойчивых загрязнений (краски, масла, смолы, нефтепродукты, сажа, графит).

ДОЗИРОВКА: 2 мл/1 применение

137-0110-01	[тюбик 200 мл]
СПЕЦЗАКАЗ	[еврофлакон 1000 мл]
СПЕЦЗАКАЗ	[картридж 2000 мл]



МЫЛО SAFE AND CARE СОАП ЖИДКОЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ ОТ ЛЕГКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ТР ТС 019/2011

Прекрасно отмывает загрязнения в воде любой жесткости. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: универсальное средство для удаления легких загрязнений и защитных кремов.

ДОЗИРОВКА: 2 мл/1 применение

137-0065-01	[флакон 250 мл]
137-0065-02	[флакон 500 мл]
137-0072-01	[картридж 2000 мл]
137-0212-01	[ПЭТ-бутыль 5000 мл]



КРЕМ SAFE AND CARE ПАНТЕВИТ/ПАНТЕВИТ ПЛЮС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ТР ТС 019/2011

Содержит пантенол, ланолин и комплекс витаминов. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ: крем ПАНТЕВИТ восстанавливает нормальное состояние кожного покрова после воздействия вредных производственных факторов, негативного влияния окружающей среды, работы в перчатках. Крем ПАНТЕВИТ ПЛЮС предназначен для защиты особо сухой кожи.

ДОЗИРОВКА: 0,5-1 мл/1 применение

133-0210-01	[тюбик 200 мл]
133-0210-02	[еврофлакон 1000 мл]
137-0071-01	[картридж 2000 мл]
137-0108-01	[ПАНТЕВИТ ПЛЮС, тюбик 100 мл]



Пиктограмма	Вид защиты от падения с высоты	Система для защиты от падения
	Остановка падения	Страховочная система, предотвращающая удар работника о поверхность в случае падения, состоит из: – анкерного устройства; – страховочной привязи; – соединительно-амортизирующей подсистемы.
	Удерживание	Удерживающая система [предотвращает падение] состоит из: – анкерного устройства; – удерживающей привязи (предохранительный пояс) или страховочной привязи; – соединительного элемента [удерживающий строп].
	Рабочее позиционирование	Позиционирующая система [обеспечивает нужное положение работника во время работы], состоит из: – анкерного устройства; – страховочной привязи с поясом.
	Защита при работах в безопасном пространстве (промышленный альпинизм)	Системы средств защиты от падения, поддерживающих работника и обеспечивающих свободу рук во время работы.

ПРИ ПОДБОРЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ТРИ ВАЖНЫХ УСЛОВИЯ:

1. Факторы падения с высоты


фактор 0



фактор 1




фактор 2



2. Формула расчета запаса высоты

Запас высоты – расстояние, которое пролетит человек при падении с использованием страховочной системы. Это расстояние зависит от факторов падения.



Длина стропа (2 м)
+ полная длина раскрытия амортизатора (1,75 м)
+ высота тела от ступней ног до точки крепления (2 м)
+ дополнительное резервное расстояние (1 м, минимальный запас высоты)
= 6,75 м (необходимый минимальный запас высоты).

3. Эффект маятника

Внимание!
Угол между креплением страховочной системы к анкерной точке и работником должен быть менее или равен 30°. Если угол больше, в случае срыва возможно возникновение эффекта маятника и, как следствие, – истирание стропа до разрыва о кромки рабочих поверхностей.

КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕТЬ СТРАХОВОЧНУЮ ПРИВЯЗЬ



- Шаг 1.**
Возьмите страховочную привязь за заднюю точку крепления (кольцо), встряхните, чтобы расправить, расстегните все застёжки на наплечных и набедренных лямках.
- Шаг 2.**
Наденьте наплечные лямки как жилет.
- Шаг 3.**
Застегните пряжки набедренных лямок.
Отрегулируйте.
- Шаг 4.**
Застегните грудную застёжку и отрегулируйте натяжение нагрудной ленты.
- Шаг 5.**
Застегните предохранительный пояс.
- Шаг 6.**
Отрегулируйте и подтяните все лямки поочередно: сначала – наплечные, затем – набедренные, потом – пояс.
- Страховочная привязь должна плотно облегать все тело, не вызывая неудобства, если пользователь стоит, распрямившись во весь рост.

РАЗМЕРНЫЕ МАТРИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИВЯЗЕЙ

Honeywell MILLER®									
		Вес [кг]							
		40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Рост [см]	155-160	По запросу							
	160-165	Размер 1							
	165-170								
	170-175								
	175-180	Размер 2							
	180-185								
	185-190								
	190-195	Размер 3							
	195-200								
		По запросу							
		S/M		L/XL			XXL		
Талия		80-100 см		100-120 см			120-140 см		
Бедра		Max – 75 см		Max – 80 см			Max – 85 см		

SAFE-TEC СТРАХОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Размер	M-XL	XL-XXL
Рост	164-180	180-195
Обхват груди	85-100	100-130
Обхват пояса	85-120	90-140
Обхват бедра	50-75	60-85

ARX		
Размер	M-XL	XL-XXL
Рост	164-180	180-195
Обхват груди	85-100	100-130
Обхват пояса	85-120	90-140
Обхват бедра	50-75	60-85

3M																			
Рост (м)	2,03																		
	1,98																		
	1,93																		
	1,88																		
	1,83																		
	1,78																		
	1,73																		
	1,68																		
	1,63																		
	1,58																		
	1,52																		
	1,47																		
		36	45	54	63	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	163	172	181	190
		Вес (кг)																	

МАТЕРИАЛ: «Дюрофлекс», Тefлон
ПРЯЖКИ: автоматические
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ: 2
КОЛИЧЕСТВО D-ОБРАЗНЫХ КОЛЕЦ: 2
ПЕРЕДНЯЯ ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ:
 стальное кольцо
СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:
 не менее 15 кН
СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты
 изготовления
РАЗМЕР: 1, 2, 3
ВЕС: 1,6/1,67/1,71 кг

Honeywell
MILLER

МАТЕРИАЛ: полиамид
БОКОВЫЕ КОЛЬЦА КРЕПЛЕНИЯ: да
ПЕТЛИ ПАРКОВКИ ИНСТРУМЕНТА: да
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ КАНАТНОГО
ДОСТУПА: да
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ:
 2 (на спине и груди)
СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:
 не менее 15 кН
СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты
 производства
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года со дня
 ввода в эксплуатацию
РАЗМЕР: M-XL; XXL
ВЕС: 1,9 кг



ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ: 2 (на спине и
 груди)
D-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: есть
D-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ РАБОТЫ В
БЕЗОПОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: есть
СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:
 не менее 15 кН
СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты
 изготовления
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты
 ввода в эксплуатацию
РАЗМЕР: M-XL; XXL
ВЕС: 1,66/1,76 кг



МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ: полиэстер
БОКОВЫЕ КОЛЬЦА КРЕПЛЕНИЯ: да
ПЕТЛИ ПАРКОВКИ ИНСТРУМЕНТА: да
ИНДИКАТОР СРЫВА: да
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ НИТИ: да
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ КАНАТНОГО
ДОСТУПА: да
СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:
 не менее 15 кН
СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты
 производства
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года со дня
 ввода в эксплуатацию
РАЗМЕР: M-XL; XXL
ВЕС: 2,1 кг



СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ЭЙЧ ДИЗАЙН БОДИФИТ С ПОЯСОМ

TP TC 019/2011

044-0122

NEW

Модель с регулируемым по высоте вращающимся поясом для рабочего позиционирования. Инновационная H-образная конструкция: эластичные ремни из материала «Дюрофлекс» не перекрещиваются на теле, не сковывают движения, не натирают в местах наибольшей нагрузки. Привязь оснащена индикаторами падения на обеих точках крепления. Применение: универсальное.

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ CANYON

TP TC 019/2011

044-0134

Самая комфортная, универсальная привязь с широким эргономичным поясом для фиксации спины. Пояс имеет боковые D-образные кольца для рабочего позиционирования. Широкие энергопоглощающие накладки на плечевых и набедренных лямках. Для идентификации верха и низа привязи лямки имеют разные цвета. Самофиксирующиеся застежки CLICK на нагрудной, набедренных лямках на поясном ремне. Регулируемая вспомогательная лямка на груди. Применение светоотражающих нитей в ленте привязи для лучшей видимости сотрудника в условиях недостаточной видимости. Двойная фиксация лямок. Усиленная прострочка.

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ARX PS-5

TP TC 019/2011

138-0122-01

Привязь повышенного комфорта для промышленного альпинизма. D-образное кольцо посередине пояса позволяет прикреплять трос и работать в безопасном пространстве. Дополнительные петли для снаряжения и рабочего инструмента. Имеет две точки крепления для страховки от падения. Шесть самофиксирующихся пряжек позволяют быстро отрегулировать систему по размеру. V-образные регулируемые плечевые лямки. Назначение: страховка от падения, работа в безопасном пространстве (промышленный альпинизм).

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ПРОМАЛЬП

TP TC 019/2011

138-0675-01

NEW

Оптимальная модель привязи для проведения работ в положении сидя. Для оперативной экипировки в привязь интегрирована пряжка самофиксации CLICK. В привязь встроен кушак для проведения работ в системе удержания или позиционирования. Оснащена двумя точками анкерного крепления на спине и груди. Для идентификации верха и низа привязи лямки имеют разные цвета. Регулируемые пряжки на плечевых и набедренных лямках позволяют быстро подогнать привязь по размеру. Применение светоотражающих нитей в ленте привязи для лучшей видимости сотрудника в условиях недостаточной видимости. Для удобства при выполнении работ привязь имеет двойную фиксацию лямок.

СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:

не менее 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** 4 года с даты ввода в эксплуатацию**РАЗМЕР:** М-ХЛ; ХХЛ**ВЕС:** 1,88 – 1,96 кг.**СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ МОНТАЖ STH105**

ТР ТС 019/2011

044-0048

Идеально подходит для выполнения длительных работ на вышках и мачтах, ЛЭП, электростанциях, контактных сетях железных дорог. Верхние и нижние лямки имеют различные цвета (красный и черный), что помогает правильно одевать привязь. Точки крепления (на груди и спине) для присоединения к системе защиты от падения. Плечевые и ножные лямки регулируются самофиксирующимися пряжками. Привязь снабжена разгрузочными петлями и кольцами. Пояс и ножные лямки снабжены автоматическими застежками CLICK. Широкий эргономичный кушак для комфортной работы. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре. Пояс может вращаться вокруг своей оси независимо от кушака, что создает дополнительную степень свободы при работе в подпоре.

СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:

не менее 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** 4 года с даты ввода в эксплуатацию**РАЗМЕР:** М-ХЛ; ХХЛ**ВЕС:** 1,54 кг**СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ST6**

ТР ТС 019/2011

044-0106**NEW**

Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве, на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме. Верхние и нижние лямки имеют различные цвета (красно-черный), что помогает правильно одевать привязь. Точки крепления (на груди и спине) для присоединения к системе защиты от падения. Плечевые и ножные лямки регулируются самофиксирующимися пряжками. Ножные лямки имеют подкладку из дышащего пеноматериала, обеспечивающего максимальный комфорт при работе. Широкий эргономичный кушак для комфортной работы. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов. Идентификационная бирка выполнена в виде книжки и содержит информацию об изделии, пользователе, способе одевания и сроках инспекционного контроля.

ТЕМПЕРАТУРА КАРБОНИЗАЦИИ:

+ 475°C.

СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:

не менее 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** 4 года с даты ввода в эксплуатацию**РАЗМЕР:** М-ХЛ; ХХЛ**ВЕС:** 1,6 кг**СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ST5 NOMEX**

ТР ТС 019/2011

044-0075**NEW**

Точки крепления (на груди и спине) для присоединения к системе защиты от падения. Плечевые и ножные лямки регулируются самофиксирующимися пряжками. Широкий эргономичный кушак для комфортной работы. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов. Привязь ST5N выполнена с применением огнеупорного материала NOMEX.

СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:

не менее 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

РАЗМЕР: М-ХЛ; XXL

ВЕС: 1,46 кг



СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ST5

ТР ТС 019/2011

044-0056

NEW

Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве, на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, на линиях электропередач, при проведении кровельных работ и пр. Верхние и нижние лямки имеют различные цвета (красно-черный), что помогает правильно одевать привязь. Точки крепления (на груди и спине) для присоединения к системе защиты от падения. Плечевые и ножные лямки регулируются самофиксирующимися пряжками. Широкий эргономичный кушак для комфортной работы. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов. Идентификационная бирка выполнена в виде книжки и содержит информацию об изделии, пользователе, способе одевания и сроках инспекционного контроля.

КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ: 1 (стальное D-образное кольцо на спине)

КОЛИЧЕСТВО D-ОБРАЗНЫХ КОЛЕЦ: 2

СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:

не менее 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

РАЗМЕР: универсальный

ВЕС: 1 кг



СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ТИТАН 1Р С ПОЯСОМ

ТР ТС 019/2011

044-0200

NEW

Страховочная привязь со встроенным поясом и точкой крепления на спине. Сверхмалый вес – 1,0 кг! Все пряжки из нержавеющей стали. Широкий эргономичный кушак. Цветовая индикация правильного надевания привязи (перекручивания лямок). Назначение: обеспечение страховки при проведении высотных работ в строительстве, на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, ЛЭП, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме, работ в замкнутых пространствах.

МАТЕРИАЛ: полиамид

КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ:

2 (на спине и груди)

СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:

не менее 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

РАЗМЕР: универсальный

ВЕС: 1,1 кг



СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ТИТАН 2Р С ПОЯСОМ

ТР ТС 019/2011

044-0201

NEW

Страховочная привязь со встроенным поясом и точками крепления на груди и спине. Сверхмалый вес – 1,1 кг! Все пряжки из нержавеющей стали. Широкий эргономичный кушак. Цветовая индикация правильного надевания привязи (перекручивания лямок). Назначение: обеспечение страховки при проведении высотных работ, спуске/подъеме, работ в замкнутых пространствах.

СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:

не менее 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** 4 года с даты

ввода в эксплуатацию

РАЗМЕР: М-ХЛ; XXL**ВЕС:** 1,35 – 1,45 кг.**СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ST2**

ТР ТС 019/2011

044-0047

Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве, на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме, работ в замкнутых пространствах. Верхние и нижние лямки имеют различные цвета (красный и черный), что помогает правильно одевать привязь. Точка крепления на спине для присоединения к системе защиты от падения. Плечевые и ножные лямки регулируются самофиксирующимися пряжками. Пояс имеет широкий эргономичный кушак для комфортной работы. Две боковые точки крепления на пояс для работы в подпоре (при позиционировании) имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов.

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ СУПР 2 Ж С УШИРЕННЫМ КУШАКОМ

ТР ТС 019/2011

015-0406**NEW**

Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными и ляжками. Для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. В состав привязи входит: ремень, два D-кольца на поясе для рабочего позиционирования, спиновой элемент крепления и передний элемент крепления.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет с даты изготовления**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** 2 года с даты ввода в эксплуатацию**РАЗМЕР:** М-ХЛ**Молот****СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет с даты изготовления**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** 2 года с даты ввода в эксплуатацию**РАЗМЕР:** М-ХЛ**Молот****СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ СУПР 2 Ж4 С УШИРЕННЫМ КУШАКОМ**

ТР ТС 019/2011

015-0457

Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными и ляжками. Для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. В состав привязи входит ремень, уширенный кушак, два D-кольца на поясе для рабочего позиционирования, спиновой элемент крепления и передний элемент крепления.

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ST4

ТР ТС 019/2011

044-0049

Рекомендуется для страховки при проведении работ в траншеях, резервуарах и колодцах. Страховочная привязь включает в себя набедренные и наплечные лямки шириной 44 мм, которые выполнены из полиамидной тесьмы. С помощью регулировочных пряжек привязь может быть подогнана к телу по размеру. Привязь ST4 оснащена задним и двумя передними элементами крепления для присоединения грузоподъемной петли LFT001. Может быть использовано при проведении работ в резервуарах/колодцах совместно с системой трипод – лебедка.

**СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:**

не менее 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** 4 года с даты ввода в эксплуатацию**РАЗМЕР:** М-ХЛ; XXL**ВЕС:** 1,15 – 1,2 кг.

ТЕМПЕРАТУРА КАРБОНИЗАЦИИ: +475 °C
СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:
 не менее 15 кН
СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты
 изготовления
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты
 ввода в эксплуатацию
РАЗМЕР: M-XL; XXL
ВЕС: 1,03 – 1,09 кг



СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ST3 NOMEX

ТР ТС 019/2011

044-0044

Рекомендуется для работы в непосредственной близости от искр и брызг расплавленного металла, при сварке, монтажных работах в строительстве, металлургии, электроэнергетике, на ТЭЦ и др. Выполнена из материала NOMEX. Точки крепления (на груди и спине) для присоединения к системе защиты от падения. Плечевые и ножные лямки регулируются самофиксирующимися пряжками.

СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:
 не менее 15 кН
СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты
 изготовления
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты
 ввода в эксплуатацию
РАЗМЕР: M-XL; XXL
ВЕС: 1 – 1,06 кг



СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ST3

ТР ТС 019/2011

044-0048

Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве и различных отраслях промышленности, на искусственных сооружениях, строительных площадках, монтажных горизонтах, при проведении кровельных работ и пр. Страховочная привязь включает в себя набедренные и наплечные лямки шириной 44 мм, которые выполнены из полиамидной тесьмы. С помощью регулировочных пряжек страховочная привязь может быть подогнана к телу по размерам. Привязь ST3 оснащена передним и задним элементами крепления для остановки падения. Позиционирование с применением боковых точек возможно при использовании пояса SBI.

СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:
 не менее 15 кН
СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты
 изготовления
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты
 ввода в эксплуатацию
РАЗМЕР: M-XL; XXL
ВЕС: 0,87 – 0,9 кг



СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ST1

ТР ТС 019/2011

044-0046

Рекомендуется для страховки при проведении работ в траншеях, резервуарах и колодцах. Верхние и нижние лямки имеют различные цвета (красный и черный), что помогает правильно одевать привязь. Точка крепления на спине для присоединения к системе защиты от падения. Две точки крепления на груди для присоединения грузоподъемной петли LFT001. Плечевые и ножные лямки регулируются самофиксирующимися пряжками. Позиционирование с применением боковых точек возможно при использовании пояса SBI.

ПОЯС ДЛЯ РАБОТЫ В ПОДПОРЕ SVI

ТР ТС 019/2011

044-0040



Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения попадания рабочего в зону с высоким риском падения с высоты. Идеально подходит для комфортной работы в подпоре при проведении монтерских и других видов работ. Широкий эргономичный кушак с ребрами жесткости для комфортной работы. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов. Три пластиковых разгрузочных кольца. Идентификационная бирка выполнена в виде книжки и содержит информацию об изделии, пользователе, способе одевания и сроках инспекционного контроля.

СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА: не менее 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

РАЗМЕР: M-XL; XXL

ВЕС: 0,67 – 0,69 кг.



УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС 2 ВЖ- СТРОП КАНАТ

ТР ТС 019/2011

015-0456



Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, со стропом из полиамидного каната. Предназначена для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Система состоит из привязи с наплечными и набедренными лямками (ремень с пряжкой, кушак, два D-кольца на пояс и одно на спине) и стропа (полиамидный канат, монтажный карабин KI и крепежная петля).

РАЗМЕР: M-XXL



УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС 2 АЖ

ТР ТС 019/2011

015-0439



Удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками УПР II Ж, ремень, кушак, два элемента крепления для рабочего позиционирования и один элемент крепления для останова падения. Комплектуется стропом из полиамидной ленты длиной 1,5 м.

РАЗМЕР: M-XXL



УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС 2 ГД

ТР ТС 019/2011

015-0460



Удерживающая система с наплечными лямками и стропом-цепью. На привязи имеется два D-кольца для подсоединения стропа при работе в режиме подпора и позиционирования на высоте. Система состоит из привязи с наплечными лямками (ремень с пряжкой, кушак, двух D-колец на пояс и одного на спине) и стропа-цепи.

РАЗМЕР: M-XXL





УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС I А - СТРОП ЛЕНТА

ТР ТС 019/2011

015-0430

Безламочная удерживающая система для выполнения функций удержания и поддержания на определенной высоте (не менее 3м), включая предотвращение свободного падения. Не применяется с целью страховки от падения с высоты. Ремень, кушак, два боковых D-кольца.

РАЗМЕР: М-XXL

Молот
Мероприятия по обеспечению безопасности

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС I Г - СТРОП ЦЕПЬ

ТР ТС 019/2011

015-0436

Безламочная удерживающая система для выполнения функций удержания и поддержания на определенной высоте (не менее 3м), включая предотвращение свободного падения. Не применяется с целью страховки от падения с высоты. Ремень, кушак, два боковых D-кольца.

РАЗМЕР: М-XXL (ремень от 770 до 1850 мм)

Молот
Мероприятия по обеспечению безопасности

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС I Б - СТРОП ТРОС

ТР ТС 019/2011

015-0434

Безламочная удерживающая система для выполнения функций удержания и поддержания на определенной высоте (не менее 3м), включая предотвращение свободного падения. Не применяется с целью страховки от падения с высоты. Система состоит из ремня, кушака, двух боковых D-колец, стропа из полиамидного каната.

РАЗМЕР: М-XXL

Молот
Мероприятия по обеспечению безопасности

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС I В - СТРОП КАНАТ

ТР ТС 019/2011

015-0435

Безламочная удерживающая система для выполнения функций удержания и поддержания на определенной высоте (не менее 3м), включая предотвращение свободного падения. Не применяется с целью страховки от падения с высоты. Система состоит из ремня, кушака, двух боковых D-колец, стропа из полиамидного каната.

РАЗМЕР: М-XXL

Молот
Мероприятия по обеспечению безопасности

МАТЕРИАЛ: полиамид с арамидным покрытием

НАЛИЧИЕ АМОТИЗАТОРА: до

РАСКРЫТИЕ АМОТИЗАТОРА: 1,2 м

РАСКРЫТИЕ КАРАБИНА: 18 и 56 мм

ДЛИНА СТРОПА: 2х2 м

ДИАМЕТР СТРОПА: 11 мм

ВЕС: 1,69 кг



СТРОП ДВОЙНОЙ ОГНЕУПОРНЫЙ С АМОТИЗАТОРОМ ARX SSDO-3

ТР ТС 019/2011

138-0129-01

Двойной строп оснащен разрывным ленточным амортизатором. Имеет повышенные эксплуатационные характеристики, обладает высокой прочностью при растяжении, отличной стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам. Назначение: страховка от падения при проведении высотных сварочных работ.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты

изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты

ввода в эксплуатацию

ТИП КАРАБИНОВ: AZ002, AZ022

ВЕС: 1,90 кг

ДЛИНА СТРОПА С АМОТИЗАТОРОМ

ВКЛЮЧАЯ КАРАБИНЫ: до 2м



СТРОП ДВОЙНОЙ КАПРОНОВЫЙ С АМОТИЗАТОРОМ ABS212

ТР ТС 019/2011

044-0017

NEW

Используется в сочетании со страховочной привязью во время проведения любых высотных работ. Использование такого стропа дает возможность пользователю быть непрерывно застрахованным от падения с высоты: даже в моменты изменения точки крепления (система "ни шагу без страховки"). Идеально подходит для использования при работах на сложных металлоконструкциях, строительных лесах, при перемещении по лестницам. Страховочный строп выполнен из полиамидного шнура, оборудован индикатором изнашивания и разрывным ленточным амортизатором. Узлы стропа и амортизатор защищены прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. Коуши стропа защищены пластиковыми кольцами от истирания стропа карабинами. С обеих сторон строп оснащен карабинами. Оснащен индикатором изнашивания.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты

изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты

ввода в эксплуатацию

ТИП КАРАБИНОВ: AZ002

ДИАМЕТР СТРОПА: 12 мм

ВЕС: 1,13 кг

ДЛИНА СТРОПА: 2 м



СТРОП ОГНЕУПОРНЫЙ С АМОТИЗАТОРОМ ABF001

ТР ТС 019/2011

044-0059

Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте при проведении электрогазосварочных и других работ, связанных с огнем. Строп выполнен из полиамидного шнура в оплетке из материала KEVLAR с разрывным ленточным амортизатором в огнеупорном чехле. Узлы стропа и амортизатор защищены прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. Коуши стропа защищены пластиковыми кольцами от истирания стропа карабинами. С обеих сторон строп оборудован карабинами.

МАТЕРИАЛ: полиамидный канат
СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления
ВЕС: 0,7 кг
ДЛИНА: 2 м

Honeywell
MILLER



СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ MILLER ТИТАН С3

ТР ТС 019/2011

138-0026-01

NEW

Канатный страховочный строп с алюминиевым крюком-карабином (раскрытие – 63 мм) и стальным винтовым карабином CS20 (17 мм).
 Назначение: обеспечение страховки при проведении высотных работ.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию
ТИП КАРАБИНОВ: AZ002, AZ022
ВЕС: 1,35 кг
ДЛИНА СТРОПА: 2 м

SARFEC



СТРОП ЭЛАСТИЧНЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ ABE002

ТР ТС 019/2011

044-0064

Используется в сочетании со страховочной привязью во время проведения любых высотных работ.
 Полиамидный чехол повышает прочность стропы и защищает от внешних агрессивных сред. Эластичность позволяет контролировать удаленность работающего от точки крепления и уменьшает габариты изделия, тем самым повышая безопасность. Амортизатор защищен прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. С обеих сторон строп оснащен карабинами.

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА: не менее 15 кН
СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 2 года с даты ввода в эксплуатацию
ДЛИНА СТРОПА: 2 м

Молот
 ООО «Молот»



СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ 2М. 2 КАРАБИНА К1-50+КБС

ТР ТС 019/2011

015-0466

Строп из стального троса в оболочке с карабинами: К1-50 – большой, круглый карабин и КБс – карабин быстрого соединения, с амортизатором.



СТРОП КАПРОНОВЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ ABSI02

ТР ТС 019/2011

044-0057

NEW

Используется в сочетании со страховочной привязью во время проведения любых высотных работ. Регулируемый страховочный строп из полиамидного шнура с индикатором изношивания и разрывным ленточным амортизатором. Узлы стропа и амортизатор защищены прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. Коуши стропа защищены пластиковыми кольцами от истирания стропа карабинами. С обоих концов строп оборудован карабинами.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

ТИП КАРАБИНОВ: AZ002, AZ022

ДИАМЕТР СТРОПА: 12 мм

ВЕС: 1,35 кг

ДЛИНА СТРОПА: 2 м



СТРОП КАПРОНОВЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ ABS002

ТР ТС 019/2011

044-0056

Используется в сочетании со страховочной привязью во время проведения любых высотных работ. Нерегулируемый страховочный строп из полиамидного шнура с индикатором изношивания и разрывным ленточным амортизатором. Узлы стропа и амортизатор защищены прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. Коуши стропа защищены пластиковыми кольцами от истирания стропа карабинами. С обоих концов строп оборудован карабинами.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

ТИП КАРАБИНОВ: AZ002, AZ022

ДИАМЕТР СТРОПА: 12 мм

ВЕС: 1,30 кг

ДЛИНА СТРОПА: 2 м



СТРОП КАПРОНОВЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ ABS001

ТР ТС 019/2011

044-0055

Используется в сочетании со страховочной привязью во время проведения любых высотных работ. Нерегулируемый страховочный строп из полиамидного шнура с индикатором изношивания и разрывным ленточным амортизатором. Узлы стропа и амортизатор защищены прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. Коуши стропа защищены пластиковыми кольцами от истирания стропа карабинами. С обоих концов строп оборудован карабинами. Оснащен индикатором изношивания

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

ТИП КАРАБИНОВ: AZ002

ДИАМЕТР СТРОПА: 12 мм

ВЕС: 1,00 кг

ДЛИНА СТРОПА: 2 м





СТРОП ЛЕНТОЧНЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ ДВА КАРАБИНА КИ-50 + КБС

ТР ТС 019/2011

015-0523

СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОЙ ЛЕНТЫ С КАРАБИНАМИ: КИ-50 – большой, круглый карабин и КБС – карабин быстрого соединения, с амортизатором.

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА: 1500 кгс или 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 2 года с даты ввода в эксплуатацию

ДЛИНА СТРОПА: 1,45 +/- 0,05 м

Молот
Инструментальная компания



СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОГО КАНАТА С АМОРТИЗАТОРОМ ДВОЙНОЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ, КАРАБИНЫ КИ-50+КБС

ТР ТС 019/2011

015-0538

NEW

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА: 1500 кгс или 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 2 года с даты ввода в эксплуатацию

ДЛИНА СТРОПА: от 1,4 до 2 м

Молот
Инструментальная компания



ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ LPA012/LPA014

ТР ТС 019/2011

044-0053

Плетеный полиамидный шнур с индикатором изношивания, многократного применения. В отличие от веревок и шпагатов, шнуры предназначены для более ответственных целей, имеют повышенные эксплуатационные характеристики и улучшенный внешний вид. Шнуры из полиамидных волокон характеризуются высокой прочностью при растяжении, отличной стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам. Полиамидные шнуры устойчивы к действию многих химических реагентов и хорошо противостоят биохимическим воздействиям.

ДИАМЕТР СТРОПА: 12/14 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА: 150 м

ТИП СТРОПА: шнур ПА



ФАЛ ИЗ ПОЛИАМИДНОГО КАНАТА ТИП В

ГОСТ Р ЕН 354 - 2010

015-0417

Фал из полиамидного каната для спасательно-эвакуационных работ. Длина и толщина может быть изменена под заказ, а также комплектоваться карабинами КИ-50 (раскрытие 50 мм.), КИ (раскрытие 25мм), **СТАТИЧЕСКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА:** 1500 кгс (15000Н)

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 2 года с даты ввода в эксплуатацию

ДЛИНА ФАЛА: 10 м

Молот
Инструментальная компания



СТРОП УДЕРЖИВАЮЩИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ARX SUO-2

ТР ТС 019/2011

138-0127-01

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ДЛИНЕ СТРОП. НАЗНАЧЕНИЕ: удерживание или рабочее позиционирование при проведении сварочных работ на высоте.

МАТЕРИАЛ: полиамид с арамидным покрытием

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ: да

РАСКРЫТИЕ КАРАБИНА: 18 и 56 мм

ДИАМЕТР СТРОПА: 11 мм

ДЛИНА СТРОПА: 2 м

ВЕС: 0,96 кг



СТРОП РЕГУЛИРУЕМЫЙ ST2000 (LRS101)

ТР ТС 019/2011

044-0080



Регулируемый полиамидный строп для позиционирования ST2000 предназначен для выполнения работ на высоте где необходимо проведение работ с возможностью высвобождения рук. Строп оснащен специальным механизмом регулировки длины, которую можно осуществить одной рукой. Строп оснащен специальным протектором, который защищает текстильную часть от перетирания и обрезания каната в случае срыва.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

РАСКРЫТИЕ КАРАБИНОВ: 18мм

ДИАМЕТР СТРОПА: 14 мм

ВЕС: 1,50 кг

ДЛИНА СТРОПА: до 2м



СТРОП КАПРОНОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ LAS102

ТР ТС 019/2011

044-0054

Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте. Строп выполнен из полиамидного шнура. Регулируемый, применяется со всеми типами предохранительных поясов. Узлы стропы защищены прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. Коуши стропы защищены пластиковыми кольцами от истирания стропы карабинами. С обоих концов строп оснащен карабинами. Оснащен индикатором изнашивания.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

ТИП КАРАБИНОВ: AZ002, AZ022

ДИАМЕТР СТРОПА: 12 мм

ВЕС: 1,12 кг

ДЛИНА СТРОПА: 2 м



СТРОП КАПРОНОВЫЙ LAS002

ТР ТС 019/2011

044-0053



Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте. Строп выполнен из полиамидного шнура. Нерегулируемый, применяется со всеми типами предохранительных поясов. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. Коуши стропа защищены пластиковыми кольцами от истирания стропа карабинами. С обоих концов строп оснащен карабинами. Оснащен индикатором изнашивания.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

ТИП КАРАБИНОВ: AZ002

ДИАМЕТР СТРОПА: 12 мм

ВЕС: 1,12 кг

ДЛИНА СТРОПА: 2 м



СТРОП ЛЕНТОЧНЫЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ К1 + КБС

ТР ТС 019/2011

015-0489



СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОЙ ЛЕНТЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ, С КАРАБИНАМИ: К1 - круглый карабин и КБс — карабин быстрого соединения.

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА: 1500 кгс или 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 2 года с даты ввода в эксплуатацию

ДЛИНА СТРОПА: от 1,4 до 2 м.

ВЕС: 1,12 кг

ДЛИНА СТРОПА: 2 м



СТРОП ИЗ МЕТАЛИЧЕСКОЙ ЦЕПИ К1-50 + КБС

ТР ТС 019/2011

015-0509



СТРОП ИЗ МЕТАЛИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С КАРАБИНАМИ:

К1-50 — большой, круглый карабин и КБс — карабин быстрого соединения.

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА: 1500 кгс или 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 2 года с даты ввода в эксплуатацию

ДЛИНА СТРОПА: 1,45 +/- 0,05 м.



СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОГО КАНАТА, РЕГУЛИРУЕМЫЙ К1 + КБС

ТР ТС 019/2011

015-0489



СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОГО КАНАТА, РЕГУЛИРУЕМЫЙ, С КАРАБИНАМИ: К1 — круглый карабин и КБс — карабин быстрого соединения.

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА: 1500 кгс или 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 2 года с даты ввода в эксплуатацию

ДЛИНА СТРОПА: от 1,4 до 2 м.



СТРОП ЛЕНТОЧНЫЙ К1+ КБС

ТР ТС 019/2011

015-0476



СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОЙ ЛЕНТЫ, С КАРАБИНАМИ: К1 — круглый карабин и КБс — карабин быстрого соединения.

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА: 1500 кгс или 15 кН

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 2 года с даты ввода в эксплуатацию

ДЛИНА СТРОПА: 1,45 +/- 0,05 м.





БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО GRIPSTOP 25 EVAK (GRW300)

ТР ТС 019/2011

044-0074

NEW

Gripstop 25 EVAK - это сочетание блокирующего и спасательно-подъемного устройств. Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава. Устройство оснащено возвратным тросом из гальванизированной стали. GRW300 оснащено лебедкой с функцией подъема и спуска. Может использоваться совместно с треногой (триподом). Для установки устройства на трипод следует использовать крепежную скобу.

ДЛИНА ТРОСА: 25 м.

ТИП КАРАБИНА: SZA061

МАТЕРИАЛ ТРОСА: гальванизированная сталь

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА: макс. 100 кг

ДИАМЕТР ТРОСА: 4,8 мм

ВЕС: 15 кг

РАЗМЕРЫ: 38,5 x 26,7 x 13,2 см

ВЕС: 1,35 кг

ДЛИНА СТРОПА: 2 м



БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ARX UB-4

ТР ТС 019/2011

138-0131-01

Блокирующее устройство с автоматическим возвратом ленты (принцип действия автомобильного ремня безопасности). Встроенный амортизатор снижает нагрузку на тело человека в момент падения. Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.

НАЗНАЧЕНИЕ: обеспечение страховки от падения при работе на средней высоте.

ДЛИНА ЛЕНТЫ С АМОРТИЗАТОРОМ: 6 м

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ: полиэстер, Кевлар

ШИРИНА ЛЕНТЫ: 17 мм

РАСКРЫТИЕ КАРАБИНА: 24 мм

ИНДИКАТОР ПАДЕНИЯ: есть

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты

производства

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

ВЕС: 1,8 кг



БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО CR 030

ТР ТС 019/2011

044-0107

Самоблокирующееся устройство с тросом из нержавеющей стали. Нет необходимости в амортизаторе. Рассчитано на одного человека.

КОРПУС: пластик, армированный стекловолокном. Механизм: все элементы из нержавеющей стали

МАКС. ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 140 кг

МАКС. РАБОЧАЯ ДЛИНА: 3,1 м





БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С АМОРТИЗАТОРОМ И ПА ЛЕНТОЙ GRIPSTOP (ГРИПСТОП) 2,25 GRLO01

ТР ТС 019/2011

044-0003

Идеальное решение для работ на небольшой высоте - замена традиционного страховочного стропы длиной 2 м. Блокирующее устройство с автоматическим возвратом полиамидной ленты, общая длина которой 2,50 м, ширина 50 мм. Встроенный амортизирующий элемент, действующий по принципу ремня безопасности в автомобиле, снижает нагрузку на тело человека в момент падения. Уменьшение требований к высоте свободного падения благодаря быстро срабатывающему тормозному механизму.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

ТИП КАРАБИНА: SZA060

ШИРИНА ЛЕНТЫ: 50 мм

ВЕС: 1,37 кг



БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СО СТАЛЬНЫМ ТРОСОМ GRIPSTOP (ГРИПСТОП)

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с втяжным тросом из стали в корпусе из композитного противоударного пластика. Используется для страховки от падения при высотных работах в тяжелых условиях, на открытом воздухе, в замкнутых пространствах: люках, цистернах, колодцах, а также при сварочных работах, работах с агрессивными веществами. Тормозной механизм моментально срабатывает при резком изменении скорости вытягивания троса. Путь торможения не превышает 0,5 м.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

МАТЕРИАЛ ТРОСА: гальванизированная сталь

ДИАМЕТР ТРОСА: 4 мм

044-0073

GRIPSTOP (ГРИПСТОП) 6 GRS006

Длина троса - 6 м; вес - 5,5 кг

044-0004

GRIPSTOP (ГРИПСТОП) 10 GRS010

Длина троса - 10 м; вес - 5,7 кг

044-0005

GRIPSTOP (ГРИПСТОП) 15 GRS015

Длина троса - 15 м; вес - 6,5 кг



БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СО СТАЛЬНЫМ ТРОСОМ GRIPSTOP (ГРИПСТОП)

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с втяжным тросом из стали в корпусе из композитного противоударного пластика. Используется для страховки от падения при высотных работах в тяжелых условиях, на открытом воздухе, в замкнутых пространствах: люках, цистернах, колодцах, а также при сварочных работах, работах с агрессивными веществами. Тормозной механизм моментально срабатывает при резком изменении скорости вытягивания троса. Путь торможения не превышает 0,5 м.

СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию

МАТЕРИАЛ ТРОСА: гальванизированная сталь

ДИАМЕТР ТРОСА: 4 мм

044-0006

GRIPSTOP (ГРИПСТОП) 25 GRS025

Длина троса - 25 м; вес - 11,5 кг

044-0096

GRIPSTOP (ГРИПСТОП) 30 GRS030

Длина троса - 28 м; вес - 11,65 кг



МАТЕРИАЛ: гальванизированная сталь
ДИАМЕТР: 6,25 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА: 18,25 м
РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ: до 2 пользователей
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: от -50 до +60 °C
ВЕС: 14 кг



ЛИНИЯ АНКЕРНАЯ 3М DBI-SALA 7605061 EZ-LINE

ТР ТС 019/2011

138-0205-01

NEW

Проста в применении и легко устанавливается. Встроенная рукоятка – для простой и быстрой установки, использования и демонтажа. Встроенные индикаторы натяжения и срыва для простоты визуального осмотра. Легкая и надежная конструкция.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ STE800

ТР ТС 019/2011

044-0016

Представляет собой съемную переносную систему крепления между двумя точками, гарантирующую защиту от падения. Используется при строительных, ремонтных и монтажных работах на высоте в случае отсутствия надежных стационарных точек крепления или в тех случаях, где требуется перемещение работающего по горизонтали. Максимальное расстояние между стационарными опорами – 20 м. Система может использоваться одновременно тремя пользователями. Для присоединения страховочной привязи к линии STE800 используется только строп с амортизатором. В комплекте с устройством поставляются два стальных карабина AZO60, а также сумка для хранения и транспортировки.



МАТЕРИАЛ ТРОСА: полиамидная лента
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА: 20 м
РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ: до 3 пользователей
ВЕС: 5,2 кг



ЗАХВАТ НА ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ STOPLINE (СТОПЛАЙН) STLO02

ТР ТС 019/2011

044-0074

Используется для работы на вертикальных, наклонных или горизонтальных плоскостях (крыши, платформы). В комплект входит: полиамидный трос, с одной стороны закончен петлей с коушем, а с другой стороны закончен хвостовой заплеткой; захват, жестко устанавливаемый на рабочем тросе (без возможности снятия его с троса); микроамортизатор стопорного устройства (захвата); карабин микроамортизатора. Устройство работает в автоматическом режиме.



ДИАМЕТР АНКЕРНОЙ ЛИНИИ: 12 мм
ВЕС: 2,8 кг
ДЛИНА АНКЕРНОЙ ЛИНИИ: 20 м



ЗАХВАТ ARX Z-2 ДЛЯ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ

ТР ТС 019/2011

138-0096-02

Съемный захват автоматически передвигается по анкерной линии и блокируется в момент падения. Используется с карабинами K-1, K-4 и анкерными линиями ARX Z-1, ARX Z-3, а также любыми анкерными линиями диаметром 12 мм. Применяется для высотных работ при передвижении вверх и вниз при вертикальном и наклонном (до 45°) положении анкерной линии. Обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам. Назначение: страховка от падения



МАТЕРИАЛ ЗАХВАТА: нержавеющая сталь
СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 4 года с даты ввода в эксплуатацию
ВЕС: 0,36 кг





ЗАХВАТ SAFE-BLOCK (СЕЙФ-БЛОК) STLO10

ТР ТС 019/2011

044-0019

Используется для защиты от падения при вертикальном перемещении по гибкой анкерной линии. Является блокирующим устройством ползункового типа с возможностью автоматической и ручной регулировки. Выполнен из стали. В ручном режиме используется для страховки при работе на горизонтальных и наклонных поверхностях. Пользователь может зафиксировать положение ползункового устройства на гибкой анкерной линии для безопасного закрепления рабочего положения и в случае необходимости перемещать вручную вдоль страховочного каната.

В комплект входит: захват, микроамортизатор, карабин.

ВЕС: 1,0 кг



ЗАХВАТ SKYVER (СКАЙВЕР) SKV012

ТР ТС 019/2011

044-0020

Средство защиты ползункового типа (захват) является компонентом страховочной системы обеспечения безопасности работ на высоте. Захват перемещается вдоль анкерной линии, сопровождая пользователя, не требует ручной регулировки во время перемещения вверх или вниз и автоматически блокируется на анкерной линии при падении пользователя. Предназначен только для одного пользователя. Захват SKYVER предназначен для использования с анкерной линией SLP (изготовлена из ПА троса диаметром 12 мм). На верхнем конце линии – петля с коушем. Трос оснащен индикатором изнашивания – специальные цветные нити в плетении.

МАТЕРИАЛ ЗАХВАТА: алюминий

СТАТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ: мин. 15 кН.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 120 кг.



ГИБКАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ SLP110

ТР ТС 019/2011

В сочетании со средствами индивидуальной защиты от падения ползункового типа (захваты) позволяет обеспечить максимальную защиту при работе на высоте: а телекоммуникационных сооружениях, опорах ЛЭП, мачтах, башнях, при проведении работ на фасадах высотных зданий и на строительных площадках. Анкерная линия с индикатором изнашивания. С обоих концов установлены пластиковые коуши.

ТИП ЛИНИИ: шнур ПА



044-0007

Гибкая анкерная линия SLP110
Диаметр 12мм, длина 10м

044-0011

Гибкая анкерная линия SLP120
Диаметр 12мм, длина 20м

044-0010

Гибкая анкерная линия SLP220
Диаметр 14мм, длина 20м

044-0012

Гибкая анкерная линия SLP230
Диаметр 14мм, длина 30м

ШТАНГА ARX SHT-1 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

138-0151-01

Используется для установки вертикальной анкерной линии на опоре линии электропередачи (ЛЭП) с земли при помощи специальных насадок.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно использование только совместно SHT-2

МАТЕРИАЛ: стекловолокно

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: от 28 до 30 кВ

ДЛИНА: 8 м

ВЕС: 4,6 кг



ШТАНГА ARX SHT-2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

138-0152-01

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно использование только совместно SHT-1


НАЗНАЧЕНИЕ: увеличивает максимальную длину телескопической штанги SHT-1 на 1 метр.

МАТЕРИАЛ: стекловолокно

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: от 28 до 30 кВ

ДЛИНА: 1 м

ВЕС: 5,5 кг

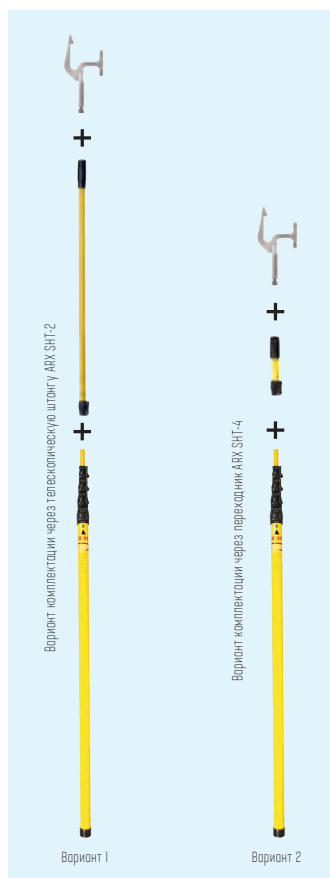

НАСАДКА НА ШТАНГУ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКУЮ ARX SHT-3

138-0160-01

НАЗНАЧЕНИЕ: насадка на телескопическую штангу SHT-1

ВЕС: 0,2 кг





КРЕПЛЕНИЕ-ФИКСАТОР ARX KF-1

138-0147-01

Нестационарная анкерная точка для крепления на трубе, рельсе, балке, перекладине и др. для крепления страховочного стропа.

МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь

РАСКРЫТИЕ: 100 мм

СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 4 ГОДА С ДАТЫ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВЕС: 0,28 кг

РАЗМЕР: 340x140 мм



КАРАБИН ARX K-5 для ШТАНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ

ТР ТС 019/2011

138-0144-01

НАЗНАЧЕНИЕ: крепление вертикальной анкерной линии к траверсе ЛЭП.

МАТЕРИАЛ: гальванизированная сталь

ТИП ЗАМКА: автомат

РАСКРЫТИЕ: 90 мм

ВЕС: 0,90 кг



КАРАБИН ARX K-3

ТР ТС 019/2011

138-0094-03

МАТЕРИАЛ: алюминиевый сплав

ТИП ЗАМКА: автомат

РАСКРЫТИЕ: 60 мм

ВЕС: 0,48 кг

РАЗМЕР: 240x130 мм





КАРАБИН ОВАЛЬНЫЙ SZA022/AZ022

ТР ТС 019/2011

044-0028

NEW

МАТЕРИАЛ: сталь
ТИП ЗАМКА: автомат
РАСКРЫТИЕ: 50 мм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 220x120
ВЕС: 500 г
СТАТ. ПРОЧНОСТЬ: мин 20кН



КАРАБИН ГРУШЕВИДНЫЙ AZ014T

ТР ТС 019/2011

044-0104

NEW

МАТЕРИАЛ: алюминиевый сплав
ТИП ЗАМКА: автомат, байонетная муфта
РАСКРЫТИЕ: 25 мм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 113x73
ВЕС: 80 г
СТАТ. ПРОЧНОСТЬ: мин.20кН



КАРАБИН ОВАЛЬНЫЙ SZA011

ТР ТС 019/2011

044-0027

МАТЕРИАЛ: сталь
ТИП ЗАМКА: винтовой, муфта
РАСКРЫТИЕ: 18 мм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 108x60
ВЕС: 180 гр



КАРАБИН ОВАЛЬНЫЙ SZT011

ТР ТС 019/2011

044-0030

МАТЕРИАЛ: сталь
ТИП ЗАМКА: автомат, байонетная муфта
РАСКРЫТИЕ: 18 мм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 108x60
ВЕС: 180 гр



КРЕПЕЖНАЯ ПЕТЛЯ СТАЛЬНАЯ SZA420/SZA430

ГОСТ Р ЕН 362-2008

044-0038

МАТЕРИАЛ: сталь в пластиковой оплетке
ДЛИНА: 1,0 м/2,0 м



КРЕПЕЖНАЯ ПЕТЛЯ SZA903 / SZA906 / SZA912

ГОСТ Р ЕН 362-2008

МАТЕРИАЛ: полиамид

Артикул	Модель	Длина
044-0037	SZA 903	0,3 м
044-0078	SZA 906	0,6 м
044-0032	SZA 912	1,2 м





КОМПЛЕКТ МИЛЛЕР СЕЙФЭСКЕЙП ЭЛИТ

044-0121

NEW

Комплект Миллер СейфЭскейп Элит подходит для любых вариантов спасения пострадавших с высоты (спуск, подъем, самозвакуация). Обеспечивает повышенную безопасность при работе в самых суровых условиях. Корпус изготовлен из высококачественного анодированного алюминия.

РАБОЧИЙ ВЕС: от 30 кг до 250 кг

ВЫСОТА СПУСКА: 20-200 м при стандартной комплектации. Спуск осуществляется плавно и с комфортной скоростью (1 м/с)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ: от -50 до +50 °C

Honeywell
MILLER

ДЕСАНТЕР DESCENT DST100 (100 МЕТРОВ)

044-0097

Используется для спуска с высоты людей, работающих на кранах, мачтах и других местах, где может потребоваться эвакуация.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: спусковое устройство DESCENT с ручной регулировкой скорости спуска веревка, повышенной прочности длиной 100 м ленточная петля длиной 0,6 м для крепления пострадавшего на высоте три карабина, нож сумка из водостойкого материала для хранения и транспортировки комплекта. Спуск осуществляется нажатием на рукоятку спускового устройства. Максимальная скорость спуска - 2 м/с. Функция "антипаника" обеспечивает безопасность при спуске: если рукоятку надавить слишком сильно или слишком слабо, устройство останавливает спуск.

МАТЕРИАЛ: головная часть выполнена из стали, телескопические опоры выполнены из алюминия с резиновыми накладками на опоры

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА: 500 кг

ВЕС: 17 кг

РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА: 2200 кг

РАБОЧАЯ ВЫСОТА ОПОРЫ ПОЛНОСТЬЮ РАЗЛОЖЕНА: 229,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ: 147,2 см

КОЛИЧЕСТВО АНКЕРНЫХ ТОЧЕК: 4

СТАТ. ПРОЧНОСТЬ: мин. 15кН



ТРИПОД TST009

ГОСТ Р ЕН 795-2012

044-0066

Переносной, складной штатив-тренога из твердосплавного алюминия с двумя положениями опоры и с автоматически замыкающимися в рабочем положении ногами-опорами с резиновыми накладками. Положение ног-опор надежно фиксируется автоматическими шплинтами. Трипод имеет две точки крепления для страховки и спасения людей.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ: 1,75 x 0,23 x 0,23 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА: 1,3 - 2,3 м

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА: 500 кг

РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА: 2200 кг

ВЕС: 17,3 кг.



ЛЕБЕДКА ДЛЯ ТРИПОДА RST020

044-0033

Лебедка служит для опускания и поднимания работника, прикрепленного к тросу, одновременно осуществляя его страховку на случай аварийной или нештатной ситуации. Выполнена из гальванизированной стали, легко устанавливается на трипод. Оборудована автоматическим тормозным механизмом.

ДИАМЕТР ТРОСА: 6,3 мм

ДЛИНА ТРОСА: 20 м

ТИП КАРАБИНА: SZA011

МАТЕРИАЛ ТРОСА: сталь

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 180 кг

РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА: 1800 кг

ВЕС: 13 кг



ПЕТЛИ ОЖИДАНИЯ ЭВАКУАЦИИ SAFE-TEC

138-0708-01

NEW

Петли ожидания эвакуации предназначены для облегчения ожидания проведения спасательных работ в случае срыва работника. Петли обеспечивают значительную разгрузку пережатия сосудов в паховой области за счет переноса основного веса на ленту, что позволяет в значительной степени избежать синдрома зависания. Благодаря гибкой системе регулировки длины ленты, она подходит для сотрудников ростом от 160 см и выше.

ДЛИНА ПЕТЛИ: от 108 до 200 см

ШАГ: 18 см

ШИРИНА ЛЕНТЫ: 2 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1 ШТ.: 6х6 см

ВЕС: 90 г



ЛАЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ-ЛУ

ТУ 5221-032-39189999-2009

138-0064-01

NEW

Величина раствора лаза изменяется в зависимости от ширины железобетонной опоры. Лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ: перемещение по железобетонным опорам трапециевидального сечения линий электропередачи типа СВ110-1а, СВ95-1а (2а), СВ105-3, 6, СВ105-5

РАСТВОР ЛАЗА (РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШИПАМИ) С

УЧЕТОМ РЕГУЛИРОВКИ: 168±4 мм; 190±4 мм

ВЕС В КОМПЛЕКТЕ С РЕМНЯМИ: не более 5,3 кг



СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТРАХОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ VAG011

044-0065

Сумка для хранения и транспортировки страховочного оборудования. Изготовлена из плотного износостойкого непромокаемого ПВХ материала.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1 ШТ.: 6х6 см

ВЕС: 90 г



НАКОЛЕННИК ВКЛАДНОЙ ЭВА LAIDE

009-0397

Амортизационные вкладыши или наколенники EVA – специальные вставки из мягких полимеров. Наколенники обеспечивают комфорт при работе, а также защищают работников от различных травм на производстве.



CERVA

КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ [75X75]

015-0210

Выпускаются в виде квадратов стороной 750 мм, имеют рифленую лицевую поверхность. Применяются в качестве дополнительного защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000В [кроме особо сырых помещений] и в открытых электроустановках в сухую погоду.



НАКОЛЕННИК ГЕЛЕВЫЙ CERVA

015-0336

Гелевые наколенники для повышенного комфорта во время работы. Неопреновые ремешки для надёжной фиксации.

МАТЕРИАЛ: вспененная резина
РАЗМЕР: универсальный




CERVA

ЛЕНТА БАРЬЕРНАЯ ОГРАДИТЕЛЬНАЯ

041-0950

красно-белый

РУЛОН: 250 м
ШИРИНА: 7 см



ВИНИЛОВАЯ ЛЕНТА 3М

050-0100

Модель 471

Виниловые ленты – простое и удобное решение задачи маркировки. Каучуковый клей, нанесенный на поверхность ленты, легко приклеивается почти к любой поверхности, не просачивается, не вытекает, а также избавляет вас от таких операций, как ожидание высыхания клея и удаление вытекших излишков. Долговечная виниловая основа устойчива к абразивным воздействиям, истиранию, действию влаги, кислоты и щелочей. Цветовой пигмент распределен равномерно по всей основе ленты, что обеспечивает яркость и стойкость цвета в течение всего времени эксплуатации ленты. Гибкая основа ленты легко тянется, благодаря чему лента плотно прилегает к неровным поверхностям.



3M

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Адаптер на каску для щитков ЗЕВС..... 325

АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ

3М DBI-SALA 7605061 EZ-line.....	451
SAFE-TEC SLPIIO.....	452
SAFE-TEC STE800 анкерная линия.....	451

АЭРОЗОЛИ

SAFE AND CARE РЕФТАМИД МАКСИМУМ [ДЭТА 30%].....	432
SAFE AND CARE РЕФТАМИД репеллентный от комаров.....	432

Б

Бандана ШЕФ-ПОВАР..... 79

Бахилы одноразовые ПЗ..... 189

БЕЛЬЁ НАТЕЛЬНОЕ

АТРИБУТ.....	77
мужское х/б.....	77
НОРМАТИВ.....	77
СПЕНДЕР.....	77

БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ARX UB-4.....	449
PROTEKT CR 030.....	449
SAFE-TEC GRIPSTOP 25 EVAK (GRW300).....	449
SAFE-TEC GRIPSTOP (ГРИПСТОП) 2,25 GRL001 с амортизатором и ПА лентой.....	450
SAFE-TEC GRIPSTOP (ГРИПСТОП) устройство со стальным тросом.....	450

БЛУЗКИ

РИВА.....	88
ЭВИЯ.....	89

Ботилыоны женские КЛЕО БОРА..... 259

БОТИНКИ

ДОЛОМИТ.....	208
КВАТРО ПРО.....	213
КСЕНОВА 2.....	212
М911.....	219, 221
МОТОР 3 КПП.....	250
МОТОР Ю.....	214
МОУШН ЛАЙТ.....	213
НОРДМАН БИТ.....	259
РАНГ.....	209
РАНГ ПОЛЯРИС.....	251
СВАРЩИК мод. 1398 утепленные.....	221
СТОУН.....	208
СЭЙФИ ЛАЙТ.....	219
СЭЙФИ ЛАЙТ У.....	253
СЭЙФИ СТРОНГ.....	217
СЭЙФИ СТРОНГ У.....	252
ТОФФ ВЯТКА И.....	253
ТОФФ ЛЕДИ КРАФТ.....	218
ТОФФ ТРУД.....	219
ТОФФ ТРУД И.....	253

ТРЕЙЛ ИКС.....	217
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС КП.....	218
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ФРИЗ КПШ.....	252
ТРЕЙЛ ПЛЮС TI.....	250
ТРЕЙЛ ПЛЮС ТЗ.....	214
ТРЕЙЛ ФРИЗ МПИ.....	252
УРАН.....	216
ФОРВЕЛД 3 КП.....	215
ФОРВЕЛД 3 КПП.....	251
ФОРВЕЛД ПЛЮС 2 КП.....	215, 251
ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6 КП.....	220
ШЕЛЬФ 3 КП.....	216
PANDA ТОП ТРЕККИНГ 8538 S3.....	209
PANDA ТОП ТРЕККИНГ 89572 S3.....	211

Боты дизлектрические..... 259

БРЮКИ

АЛЛИН.....	13
АСПРО.....	87
ДЖЕТСЕТ.....	33
КОНСТРУКТОР.....	36
ЛЕДИ СПЕЦ.....	47
ЛЕДИ УРАН.....	29
НАРЕЛПАН.....	17
НВ МАГНУМ I2008.....	180
НОКСФИЛД.....	21
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ.....	95
Ойя.....	91
Ольза.....	19
ПОЛИГОН.....	63
РИВА.....	88
СВО.....	163
СПЕЦ.....	43, 141
СПЕЦ-АВАНГАРД.....	41
СТАНМОРЕ.....	15
ТЕХНОЛОГ.....	39
ТРАВЕРС.....	32
ТРЕК.....	163
УРАН.....	23, 127
ЭМЕРТОН.....	11

В

Варежки ЗВЕНКИ..... 419

ВЕТРОВКИ

МУССОН.....	106
УРАН.....	27

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

3М 1261, 1271.....	331
3М 1310, 1311.....	332
3М 1100, 1110.....	331
HONEYWELL КВАЙЕРТ.....	330
HONEYWELL ЛАЗЕР ЛАЙТ.....	330
HONEYWELL ЗЙРСОФТ.....	330
UVEX ВИСПЕР.....	334
UVEX ВИСПЕР ПЛЮС.....	334
UVEX ИКС АКТ-БЭНД.....	332
UVEX ИКС АКТ-ФИТ.....	332
UVEX ИКС ФИТ.....	333
UVEX ИКС-ФИТ ДЕТЕК.....	333
UVEX КОМФО-ФИТ.....	334

UVEX Одноразовые для диспенсера.....	335
UVEX ХАЙ-КОМ.....	333

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ

М930.....	207
СЭЙФИ ЛАЙТ.....	206
СЭЙФИ ЛАЙТ У.....	249
СЭЙФИ СТРОНГ.....	206
СЭЙФИ СТРОНГ У.....	248
ТОФФ БЕРКУТ.....	207
ТОФФ БЕРКУТ И.....	249
ТРЕЙЛ ВИНТЕР.....	248
ТРЕЙЛ УНИВЕРСАЛ МП.....	205
ФОРВЕЛД I КП.....	205, 248
ЭТНА М.....	220

Г

Галоши садовые..... 259

Галоши ЗВА..... 259

ГЕЛИ

ДЕВ-СТОКО ШТОКОСЕПТ ГЕЛЬ антибактериальный.....	427
ДЕВ-СТОКО ЗЭТЕСОЛ КЛАССИК для очистки от легких загрязнений.....	428
ДЕВ-СТОКО ЗЭТЕСОЛ ХЕАББОДИ от легких загрязнений.....	428
SAFE AND CARE СОФТ от трудносмываемых загрязнений без скраба.....	433
SAFE AND CARE ФОАМ шампунь.....	433

Д

Держатель НВ Магнум..... 181

Диспенсер..... 335

**Диспенсер для противощумных
вкладышей 3М 1100..... 331**

ДОЗАТОРЫ

ДЕВ-СТОКО ВАРИО УЛЬТРА универсальный.....	429
ДЕВ-СТОКО МАТ ВАРИО универсальный.....	429

ДУТИКИ

НОРДМАН ЗВА БЛУМ.....	261
НОРДМАН ЗВА ПЕ II-СКЮ.....	261
НОРДМАН ЗВА ПЕII-СКБ.....	260

Ж

**Жидкость SAFE AND CARE АНТИСЕПТ для рук с
антибактериальным эффектом..... 432**

ЖИЛЕТЫ

АЗРОН.....	98
БЕЗОПАСНОСТЬ.....	99
БРАЙТ ОН.....	98
БРАЙТ ОН ЛАЙТ.....	99
ГАБАРИТ LYNX.....	99
ГРОСС.....	167
ЛЕДИ РОУЗВЕЛЬ 2 в 1.....	165
СКАЙ.....	167
СПЕЦ.....	166
СПЕЦ-АВАНГАРД.....	41
УРАН.....	164
ЭМЕРТОН.....	11

ЗАХВАТЫ

ARX Z-2	451
SAFE-TEC SAFE-BLOCK (СЕЙФ-БЛОК) STLO10	452
SAFE-TEC SKYVER (СКАЙВЕР) SKVO12	452
SAFE-TEC STOPLINE (СТОПЛАЙН) STLO02	451

Защита лица МАГНУМ 12011 181**К****КАСКЕТКИ**

РОСОМЗ RZ ВИЗИОН	273
РОСОМЗ RZ ФАВОРИТ	273

КАСКИ

ЗМ Н-700	268
ЗМ РФИ-3	269
ЗМ РФИ-7	269
ЗМ G3000	268
НВ МАГНУМ 90021	181
РОСОМЗ СОМЗ-55 ВИЗИОН ТЕРМО	272
РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ	271
РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ ТРЕК	272
РОСОМЗ СОМЗ-55 ХАММЕР	270
UVEX ФЕОС В	265
UVEX ФЕОС В-WR	264
UVEX Эйрвинг	266
UVEX Эйрвинг В-RW	267

КЕПИ

бейсболка	20
жакейка СОЮЗ	121
ИТР	121
ЛЮКС	121

КЕПКИ

СПЕЦ	120
СТАНМОРЕ	119
УРАН	119
ЭМЕРТОН	119

Коврик диэлектрический [75х75] 458**Колпак ШЕФ-ПОВАР** 79**КОМБИНЕЗОНЫ**

2544 Chemsplash Xtreme 50	187
КАСПЕР	186
ламинированный 2511 Chemsplash Eka 55	187
ТАЙВЕК 500 XPERT	186
УРАН	26
химически стойкий 2790 Chemsplash Jet Spray	187

КОМПЛЕКТЫ

газодымозащитный ГДЗК-У	379
Доктор	82
КЕМИ СТАЙЛ	114
ПЕКАРЯ	81

КОСТЮМЫ

БАЙКАЛ-1	54
БАПТИКА-1	53
БАРГУЗИН	103
БАРРЕЛЬ	115
БАРРЕЛЬ ПЛЮС	115

БРАЙТ ОН	97
ВЫСОТА	52
ГАРАЖ	53
ГЕРКУЛЕС	177
ГРИНВУД	105
ГРОСС	30
ГРОСС с брюками	31
ДРАЙВ	146
ЕГЕРЬ	60
ЗЕВС	172
ЗЕВС 3	169
ЗЕВС ПЛЮС 3 утепленный	174
ЗЕВС ПЛЮС утепленный	173
ИСКРА	176
КВАНТ	96
КСОЗ комбинированный	175
ЛАДОГА	54
ЛЕДИ ДРАЙВ	147
ЛЕДИ СПЕЦ	48
ЛЕДИ СПЕЦ I	49, 144
ЛЕС	62
ЛЕТО	55
ЛЮКС	35, 145
ЛОКС с брюками	34
ЛУЧ	57
МАСТЕРИЦА	55
МАЯК	101
МЕТАЛЛУРГ	116
МОЛЕСКИН	177
МОНБЛАН	138
МОНБЛАН ЛЮКС	136
МОНБЛАН ХАНТЕР	137
МОТОР	56
НЕМАН	37
От пропила цепной пилой	113
ОХРАНА	66
ПОСЕЙДОН WPL	105
САТУРН-Н	56
СВО	57
СЕВЕР	149
СЕКТОР	52, 150
СПЕСАРЬ	57
СПЕЦ	44, 144
СПЕЦ I	44
СПЕЦ-АНТИСТАТ	45
СТРАЖ	64
ТАНТАЛ	116
ТРУД	50
ТРУД женский	51
УРЕНГОЙ	148
ФИШЕРМЕН WPL	102
ФОРЕСТ	61, 106
ХАНТЕР WPL	104
ШЕФ-ПОВАР женский	80
ШЕФ-ПОВАР мужской	79
ЭКСПЕДИЦИЯ	59
ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС	58, 59

КРАГИ

ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G128	412
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129	413

ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G136 трехпалые	413
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G152	412
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G159	412
ЗЕВС	411
CERVA МЕРЛИН	411
CERVA ПИЖОН	399
CERVA САНДПАЙПЕР	410
CERVA СПИНУС	410

КРЕМА

DEV-STOKO НАША ФОРМУЛА I	429
DEV-STOKO НАША ФОРМУЛА I гидрофильный	429
DEV-STOKO НАША ФОРМУЛА I	429
УНИВЕРСАЛ защитный	429
DEV-STOKO НАША ФОРМУЛА 3	428
восстанавливающий	428
DEV-STOKO ТРАВАБОН КЛАССИК	426
защитный гидрофильный	426
DEV-STOKO ТРАВАБОН СПЕЦИАЛЬ	426
защитный гидрофильный	426
DEV-STOKO ШТОКОДЕРМ 30 УВ защитный	426
DEV-STOKO ШТОКОДЕРМ АКВА СЕНСИТИВ	426
защитный гидрофобный	426
DEV-STOKO ШТОКОДЕРМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	426
защитный	426
DEV-STOKO ШТОКОДЕРМ ФРОСТ	427
от обморожений	427
DEV-STOKO ШТОКОПАН ИНТЕНСИВ РИПЕА	428
восстанавливающий	428
DEV-STOKO ШТОКОПАН КЛАССИК	428
восстанавливающий	428
DEV-STOKO ШТОКОПАН СОФТБЕКА	428
восстанавливающий	428
DEV-STOKO ШТОКО ЭМУЛЬСИЯ защитная	426
SAFE AND CARE АКВА защитный гидрофобный	431
SAFE AND CARE КОМБИ защитный	431
универсальный	431
SAFE AND CARE КОМФОРТ защитный	431
под перчатки	431
SAFE AND CARE ОЙЛ защитный гидрофильный	431
SAFE AND CARE ПАНТЕВИТ/ЛАНТЕВИТ ПЛЮС	433
восстанавливающий	433
SAFE AND CARE САН защитный от УФ А, В и С	431
SAFE AND CARE ФРОСТ защитный	431
от обморожения и обветривания	431

КУРТКИ

АПЛИН	12, 152
АЛЕСКА	153
АСПРО	87
ВИНТЕРСТАЙЛ	154
ГРОСС женская	134
ГРОСС мужская	132
ГУДЗОН	155
ДЖЕТСЕТ	33
ЗАЩИТА	161
ЗИМА	159
КОНСТРУКТОР	36
КОРОНА	154
ЛЕДИ СПЕЦ	46, 142
ЛЕДИ УРАН	29, 130
ЛУЧ	161

МАРКА женская	160
МОНБЛАН	139
НАРЕПЛАН	16
НВ МАГNUM 12008	180
НЕВАДА	156
НОКСФИЛД	20, 151
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ 2 в 1	94
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ утепленная	93
ОЛЬЗА	18
ПОЛЕТ	159
ПОЛИГОН	63
СВО	162
СИТИ	158
СИТИ ЛАЙТ	158
СКАЙ	157
СЛЕСАРЬ	162
СПЕЦ	42, 140
СПЕЦ-АВАНГАРД	40
СТАНМОРЕ	14
ТЕХНОЛОГ	39
ТРАВЕРС	32
УРАН	22, 126
ФРИСТАЙЛ	157
ШТУРМАН	160
ЭМЕРТОН	10

Л

Лазы универсальные-ЛУ	457
Лицевая часть ШМ-2012	377
Лицевая часть ШМП-1	377

Лебедка для трипода RST020	457
----------------------------	-----

ЛЕНТЫ

барьерная оградительная	458
ЗМ виниловая	458

М

Мини фонарь УВЕКС	277
-------------------	-----

Мыло SAFE AND CARE СОАП жидкое для очистки кожи от легких производственных загрязнений	433
--	-----

Н

Наголовная лента УВЕКС	277
------------------------	-----

НАКОЛЕННИКИ

вкладной ЗВА Laide	458
гелевый Cerva	458

НАРУКАВНИКИ

брезентовые	423
одноразовые ПЗ	189
ПВХ VSB-8-HS	189

НАУШНИКИ

ЗМ ОПТИМ I	336
ЗМ ОПТИМ II	337
ЗМ ОПТИМ III	338
РОСОМЗ СОМЗ-1 ЯГУАР	342
РОСОМЗ СОМЗ-3 ПУМА	342

РОСОМЗ СОМЗ-5 ШТУРМ	343
РОСОМЗ СОМЗ-15 ТИТАН	342
РОСОМЗ СОМЗ-25 ЯМАЛ	343
CERVA EAR DEFENDER 1Н ГРИН	341
CERVA EAR DEFENDER 2Н ЕЛЛОУ	341
CERVA EAR DEFENDER 3Н ОРАНЖ	341
UVEX K200	339
UVEX KI	339

О

ОЧКИ

ЗМ СЕКЬЮРЕФИТ 200	288
ЗМ СЕКЬЮРЕФИТ 400	288
ЗМ МАКСИМ	289
ЗМ СОЛУС	289
ЗМ GG501	299
ЗМ 2890	299
РОСОМЗ герметичные ЗНГ Панорама	303, 313
РОСОМЗ ЗН4 ЭТАЛОН	302
РОСОМЗ ЗН11 ПАНОРАМА	300
РОСОМЗ ЗН11 СУПЕР ПАНОРАМА	300
РОСОМЗ ЗН22-С3С22 ЛАЗЕР	304
РОСОМЗ ЗН62 ГЕНЕРАЛ	308
РОСОМЗ ЗНГ ПАНОРАМА	303
РОСОМЗ ЗНГ СУПЕР ПАНОРАМА	303
РОСОМЗ ЗНД2 АДМИРАЛ	308
РОСОМЗ ЗП1 ПАТРИОТ	304
РОСОМЗ ЗП2 ПАНОРАМА	301
РОСОМЗ ЗП2 СУПЕР ПАНОРАМА	301
РОСОМЗ ЗП8 ЭТАЛОН	302
РОСОМЗ О2 СПЕКТР	295
РОСОМЗ О5 ТОЧНОСТЬ	286
РОСОМЗ О8 ХАММЕР ТОЧНОСТЬ	286
РОСОМЗ О15 ХАММЕР АКТИВ	292
РОСОМЗ О25 ХАММЕР УНИВЕРСАЛ	293
РОСОМЗ О34 ПРОГРЕСС	295
РОСОМЗ О37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН	294
РОСОМЗ О45 ВИЗИОН	294
РОСОМЗ О50 МОНАКО	291
РОСОМЗ О55 ХАММЕР ПРОФИ	292
РОСОМЗ О85 АРКТИК СУПЕР	293
РОСОМЗ О88 СУРГУТ	290
РОСОМЗ ПАНОРАМА СТРОНГ ГЛАЗ	301
РОСОМЗ RZ15 СТАРТ	294
UVEX 9161	287
UVEX Ай 3	279
UVEX Ай-В0	283
UVEX Ай ВОРКС	278
UVEX АСТРОСПЕК	284
UVEX ИКС ФИТ	278
UVEX ИКС ФИТ ПРО	277
UVEX КАРБОНВИЖН	297
UVEX КЛАССИК 9305	298
UVEX СВАРЩИКА 9161	305
UVEX СВАРЩИКА Ай-В0	305
UVEX СКАЙПЕР	284
UVEX СУПЕР ДЖИ	282
UVEX СУПЕР ОТГ	287
UVEX СУПЕР ФИТ	306
UVEX СУПЕР ФИТ CR	285

UVEX СУПЕР Ф ОТГ CR	285
UVEX УЛЬТРАВИЖН 9301	307
UVEX УЛЬТРАВИЖН	298
UVEX УЛЬТРАСОНИК	297
UVEX УЛЬТРАСОНИК ФИПИ АП	307
UVEX ФЕОС	280
UVEX ФЕОС ГАРД	281
UVEX ФЕОС CX2	280
UVEX Ф СУПЕР ОТГ	306
UVEX Ю-СОНИК	296

П

ПАСТЫ

Очищающие средства DEV-STOKO	
НАША ФОРМУЛА 2	429
DEV-STOKO КРЕСТО ПЕЙНТ очищающая	427
DEV-STOKO СОЛОПОЛ НАТУРАЛЬ очищающая	427
SAFE AND CARE ОПТИМАЛ от устойчивых загрязнений с искусственным абразивом	433
SAFE AND CARE СТРОНГ от устойчивых загрязнений	432
SAFE AND CARE СУПЕР от особо устойчивых загрязнений	433

Патроны к респиратору РПГ-67	371
------------------------------	-----

Патроны к респиратору РУ-60М	371
------------------------------	-----

Передник ГАРСОН	81
-----------------	----

ПЕРЧАТКИ

ВИ-КИНГ 202	386
ВИ-КИНГ 311	402
ВИ-КИНГ 312	402
ВИ-КИНГ ЛАЙТ 102	386
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G130	414
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G131	415
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G132	415
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G133 и G134	398
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G135	414
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G156	398
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G157 и G151	398
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G158	399
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G160	396
диэлектрические бесшовные	421
КЩС тип 1	403
КЩС тип 2	403
ЛАТЕКО ДУАЛ	396
ЛИКОМ ПОЛИЗАР 22	387
ЛИКОМ ПОЛИЗАР 23	385
ЛИКОМ ПОЛИЗАР 52	385
ЛИКОМ ПОЛИЗАР СИБИРЬ 72	417
ЛИКОМ ПОЛИЗАР ТЕРМА 75/01	418
ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЮГРА 81/01	418
НИТРИЛЕКС	407
одноразовые	189
полушерстяные	419
СПЕЦ	393
трикотажные с ПВХ	397
ANSELL АКТИВАРМ 27-905	382
ANSELL АКТИВАРМ 43-216	409
ANSELL АКТИВАРМ 43-217	409
ANSELL АКТИВАРМ [ВИБРА ГАРД] 07-III	421

ANSELL АКТИВАРМ [ВИБРА ГАРД] 07-112	420
ANSELL АКТИВАРМ [КРУЗЕЙДЕР ФЛЕКС] 42-474	408
ANSELL АКТИВАРМ [МЕРКУРИ] 43-113	408
ANSELL АКТИВАРМ ПАУЭРФЛЕКС 80-100	392
ANSELL АКТИВАРМ ПАУЭРФЛЕКС 80-813	392
ANSELL АКТИВАРМ ПОЛАР ГРИП 23-700	417
ANSELL АКТИВАРМ ХАЙКРОН	382
ANSELL АКТИВАРМ ХАЙЛАЙТ	386
ANSELL АЛЬФАТЕК 16-650 [ГЛАДИАТОР]	388
ANSELL АЛЬФАТЕК [БАЙ-КОЛОР] 87-900	401
ANSELL АЛЬФАТЕК [ВЕРСА ТАЧ] 87-195	404
ANSELL АЛЬФАТЕК [ВИРТЕКС] 79-700	405
ANSELL АЛЬФАТЕК [НЕОТОП] 29-500	400
ANSELL АЛЬФАТЕК [СКОРПИО]	400
ANSELL АЛЬФАТЕК [СОЛ-ВЕКС]	400
ANSELL АЛЬФАТЕК [СОЛ-КНИТ] 39-124	401
ANSELL АЛЬФАТЕК [УНИВЕРСАЛ ПЛЮС]	403
ANSELL АЛЬФАТЕК [ЭКОНОХЕНДС ПЛЮС] 87-190	402
ANSELL АЛЬФАТЕК [ЭКСТРА]	401
ANSELL АКТИВАРМ [ТЕРМАКНИТ] 78-101	416
ANSELL ВЕРСА ТАЧ	404, 406
ANSELL ВИНТЕР МАНКИ ГРИП	416
ANSELL МАКРОФЛЕКС	407
ANSELL МИКРОФЛЕКС 93-260	406
ANSELL МЭРИГОЛД ЭЛЕКТРИКАН	421
ANSELL ОКЕАНИК 48-913	383
ANSELL ТАЧ и ТАФФ	407
ANSELL ТАЧ и ТАФФ 69-210	407
ANSELL ФАЙБЕРТАФ 76-501	397
ANSELL ХАЙФЛЕКС II-627	391
ANSELL ХАЙФЛЕКС II-630	390
ANSELL ХАЙФЛЕКС II-800	389
ANSELL ХАЙФЛЕКС II-840	390
ANSELL ХАЙФЛЕКС II-900	389
ANSELL ХАЙФЛЕКС II-917	389
ANSELL ХАЙФЛЕКС II-919	390
ANSELL ХАЙФЛЕКС II-920	391
ANSELL ХАЙФЛЕКС [СЕНСИПАЙТ]	394
ANSELL ЭДЖ	383
ANSELL ЭДЖ 16-500 [ГЛАДИАТОР]	388
ANSELL ЭДЖ 48-125	394
ANSELL ЭДЖ 48-126	394
ANSELL ЭДЖ 48-128	395
ANSELL ЭДЖ 48-216	410
ANSELL ЭДЖ 48-305	393
ANSELL ЭДЖ [СТРИНГНИТС] 76-200	397
CERVA АТТИС	421
CERVA БАБЛЕР	396
CERVA БАНТИНГ	395
CERVA БАНТИНГ ЭВОЛЮШН	395
CERVA БАТ МЕТАЛ	420
CERVA ДИППЕР	392
CERVA ПАЛАВАН	393
CERVA ПАЛАВАН ВИНТЕР	417
CERVA РОЛПЕР	387
CERVA СТАРЛИНГ	405
CERVA ТЕРН	399
CERVA УРБИКА	387
НВ МАГНУМ 12006	180
UVEX С 500 ВЕТ ПЛЮС 6049 6	420

UVEX ТОП ГРЕЙД 7200	408
UVEX УНИЛАЙТ ТЕРМО	416
Петли ожидания эвакуации SAFE-TEC	457
Пластичи защитные	324, 325
ПЛАЩИ	
ГРИНВУД	108
МАЯК	107
ПОСЕЙДОН WPL	109
ФОРЕСТ	109
ХАНТЕР WPL	108
НВ МАГНУМ 12008	180
Пленка 6885	367
ПОДШЛЕМНИКИ	
ЗЕВС	172
ЗЕВС 3	169
зимний	123
летний	123
трикотажный ОПЛОТ	123
Покрывие для головы [шапочка] BC-21W	188
Покрывие для обуви SC-41BCPE	189
ПОЛНОЛИЦЕВЫЕ МАСКИ	
3М серия 6000	367
МАГ	376
МАГ-4	376
UNIX 6100	369
UNIX 5000	369
ПОЛУБОТИНКИ	
КАДОРЕ	224
КРИСТАЛЛО	224
КСЕНОВА	227
МАПАДО	225
МАПАДО БЛУ	225
МАПАДО БЛЭК	225
МАПАДО БРАУН	225
МАПАДО ГРЕЙ	225
МОТОР 8	228
МОУШН ЛАЙТ	227
ОРИДЖИН	227
СЭЙФИТИ ЛАЙТ	231
СЭЙФИТИ СТРОНГ	230
ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА	233
ТОФФ СПАРТА	233
ТОФФ СТЕП	232
ТОФФ СТЕП СИТИ I	232
ТОФФ СТЕП СИТИ М2	232
ТОФФ СТЕП СТИЛЬ	233
ТРЕЙЛ ДЖИ МП	230
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ КП	231
ТРЕЙЛ ПЛЮС Т7	229
УРАН	229
ФОРВЕЛД 8 КП	228
ФОРВЕЛД ПЛЮС I КП	228
ШЕЛЬФ 2 КП	229
PANDA БЕЙСИК	222
PANDA ТОП ТРЕККИНГ 82572 S3	223
PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96650 01	223
PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96670 S1	222

UVEXI женские	226
UVEXI мужские	226
ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ	
АПЛИН	13
ГРОСС женский	135
ГРОСС мужской	133
ЛЕДИ СПЕЦ	47, 143
ЛЮКС	67
НАРЕЛПЛАН	17
НОКСФИЛД	21
НОКСФИЛД ХАЙ-ВИЗ	95
ОПЬЗА	19
рыбачий НОРДМАН 15	258
СПЕЦ	43, 141
СПЕЦ-АВАНГАРД	41
СТАНМОРЕ	15
СТАРТ	67
УРАН	23, 127
ЛЕДИ УРАН	131
ЭМЕРТОН	11
ПОЛУМАСКИ	
3М серия 6000	366
3М серия 7500	366
РПГ-67 марка А1	371
РПГ-67 марка В1	371
РПГ-67 марка К1	371
РУ-60М марка А1Р1D	371
РУ-60М марка В1Р1D	371
РУ-60М марка К1Р1D	371
СПИРОТЕК ФОРС 8	373
СПИРОТЕК ФОРС 10	374
UNIX 1000	370
UNIX 1100	370
Противогаз шланговый изолирующий	379
Р	
РЕСПИРАТОРЫ	
3М 8101	346
3М 8102	351
3М 8112	347
3М 8122	352
3М 8132	354
3М 8710	346
3М 9101 VFLEX	347
3М 9161V VFLEX	348
3М 9162V VFLEX	353
3М 9163V VFLEX	354
3М 9925	352
3М AURA 9310+	346
3М AURA 9312+	347
3М AURA 9320+	351
3М AURA 9322+	353
3М AURA 9330+	354
3М AURA 9332+	355
3М AURA GEN3 9312+	348
3М AURA GEN3 9322+	353
3М AURA GEN3 9332+	355
3М VFLEX	351
РПГ-67М	371

РУ-60М	371
СПИРОТЕК SH 3100	357
СПИРОТЕК SH 3200V	360
СПИРОТЕК SH 3300V	364
СПИРОТЕК VS 1200	360
СПИРОТЕК VS 201	358
СПИРОТЕК VS 202V	359
СПИРОТЕКVS 1100	358
СПИРОТЕК VS 1300V	364
СПИРОТЕК VS 2100	358
СПИРОТЕК VS 2100V	359
СПИРОТЕК VS 2200AV	361
СПИРОТЕК VS 2200CV	361
СПИРОТЕК VS 2200V	362
СПИРОТЕК VS 2200WV	363
СПИРОТЕК VS 2300V	365
СПИРОТЕК VS 4100V	359
СПИРОТЕК VS 4200V	362
СПИРОТЕК VS 4300V	365
Тамбовмаш РУ-60М	371

РУБАШКИ

поло-Д	75
поло-К	75

РУКАВИЦЫ

Б47 антивибрационные	423
ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЮГРА 80/01	419
сварщика	423
с двойным наладонником СУПЕР	422
с ПВХ наладонником СУПЕР	422
утепленные	423
х/б с наладонником из брезента	422
НВ МАГНУМ 12011 с крагами	180
НВ МАГНУМ 12011 двуупальные	180

С

САБО

ДОРИА	239
РЭМИ	239
СОНИК	239
СЭНДИ	239
ТАРУКА	238
ТЕЛЛУС	238

САНДАЛИИ

МОТОР 7	236
СЭЙФТИ ЛАЙТ	237
ТОФФ ТРОЯ	237
ТРЕЙЛ ЗОМЕР МП	236
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ЗОМЕР КП	236
PANDA СТРОНГ 6119 SI	237
UVEX 8560 SI SRC	237

САПОГИ

М960	203
М960 м/п	203
М961	247
НОРДМАН КЛАССИК ПЕ-15	260
ПВХ	256, 257
ПВХ БАЙАРД	257
резиновые EURO PM	256
СЭЙФТИ ЛАЙТ	201, 247

СЭЙФТИ ЛАЙТ м/п	201
СЭЙФТИ СТРОНГ	200, 247
СЭЙФТИ СТРОНГ м/п	200
ТАЙМЫР	242
ТРЕЙЛ ГРАНД МП	197
ТРЕЙЛ ГРАНД МПН	246
ТРЕЙЛ ЛЕДИ ПОЛЮС	246
ТРЕЙЛ ПЛЮС Т2	244
ТРЕЙЛ ПЛЮС Т5	196
ТРЕЙЛ ПОЛЮС МПИ	246
ФОРВЕЛД 2 КПТ	245
ФОРВЕЛД 4 КПТ	245
ФОРВЕЛД 5 КП	197
ФОРВЕЛД 5 КПТ	245
ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КП	196
ФОРВЕЛД ПЛЮС 3 КПН	244
ФОРВЕЛД СВАРЩИК КП	220
ШЕЛЬФ 4 КП	199
ЯМАП	242
ЯМАП-2	243
ЯМАП-2.1	243

Слайдеры сменные 278

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ARX K-5 карабин для штанги телескопической	454
ARX K-3 карабин	454
ARX KF-I крепление-фиксатор	454
SAFE-TEC AZ014T карабин грушевидный	455
SAFE-TEC SZA011 карабин овальный	455
SAFE-TEC SZA022/AZ022 карабин овальный	455
SAFE-TEC SZA420/SZA430 крепежная петля	455
SAFE-TEC SZA903/SZA906/SZA912 крепежная петля	455
SAFE-TEC SZT011 карабин овальный	455

СОРОЧКИ

СТРАЖ	65
СТРАЖ - I	65

СПАСАТЕЛЬНО-ЭВАКУАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИЛЛЕР СЕЙФЭСКЕЙП ЭЛИТ	456
SAFE-TEC DESCENT DST100 (100 метров)	456

СПРЕИ

ДЕВ-СТОКО ШТОКО АНТИ ИНСЕКТ для защиты от насекомых	427
ДЕВ-СТОКО ШТОКОДЕРМ ФУТ КЕА для защиты ног	427
SAFE AND CARE ИНСЕКТ для защиты от насекомых	432
SAFE AND CARE СТЕП для ног	432

Станция для ухода за очками 309

СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ

МОПОТ СУПР 2 Ж4 с уширенным кушаком	439
МОПОТ СУПР 2 Ж с уширенным кушаком	439
ARX PS-5	436
MILLER ТИТАН IP с поясом	438
MILLER ТИТАН 2P с поясом	438
MILLER ЭЙЧ ДИЗАЙН БОДИФИТ с поясом	436
SAFE-TEC МОНТАЖ СТНЮС	437
SAFE-TEC ПРОМАЛЬП	436

SAFE-TEC CANYON	436
SAFE-TEC ST1	440
SAFE-TEC ST2	439
SAFE-TEC ST3	440
SAFE-TEC ST3 Nomex	440
SAFE-TEC ST4	439
SAFE-TEC ST5	438
SAFE-TEC ST5 Nomex	437
ST6	437

СТРАХОВОЧНЫЕ СТРОПЫ

МОПОТ ленточный с амортизатором два карабина KI-50 + кбс	446
МОПОТ с амортизатором 2м. 2 карабина KI-50+кбс	444
МОПОТ строп из полиамидного каната с амортизатором двойной, регулируемый, карабины KI-50+Кбс	446
ARX SSD0-3 двойной огнеупорный с амортизатором	443
MILLER ТИТАН С3	444
SAFE-TEC двойной капроновый с амортизатором ABS212	443
SAFE-TEC капроновый с амортизатором ABS001	445
SAFE-TEC капроновый с амортизатором ABS002	445
SAFE-TEC капроновый с амортизатором ABS102	445
SAFE-TEC огнеупорный с амортизатором ABF001	443
SAFE-TEC эластичный с амортизатором ABE002	444

СТРОП УДЕРЖИВАЮЩИЙ

МОПОТ строп из металлической цепи KI-50 + Кбс	448
МОПОТ строп из полиамидного каната, регулируемый KI + Кбс	448
МОПОТ строп ленточный KI+ Кбс	448
МОПОТ строп ленточный, регулируемый KI + Кбс	448
ARX SUO-2 удерживающий огнеупорный	447
SAFE-TEC капроновый регулируемый LAS102	447
SAFE-TEC капроновый LAS002	448
SAFE-TEC регулируемый ST2000 [LRS101]	447

Сумка для противогаза 378

Сумка для противогаза 2005 378

Сумка для хранения страховочного оборудования BAG011 457

Т

Тапочки кожаные 235

Тапочки ЭВА пе-12 и пе-14 259

ТЕРМОБЕЛЬЕ

МОНБЛАН	76
МОНБЛАН ЛЕДИ	76

Толстовка НОКСФИЛД 21

Трипод TST009 456

ТУФЛИ	
АНЯ	235
КАТЯ	235
ТОФФ ГЕРА	234
PANDA САНИТАРИ 3406	234

У

УДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

МОЛОТ УС 2 АЖ	441
МОЛОТ УС 2 ВЖ- строп канат	441
МОЛОТ УС 2 ГД	441
МОЛОТ УС 1 А - строп лента	442
МОЛОТ УС 1 Б - строп трос	442
МОЛОТ УС 1 В - строп канат	442
МОЛОТ УС 1 Г - строп цепь	442
SAFE-TEC SBI	441

Ф

Фал из полиамидного каната тип В

ФАРТУКИ

брезентовый птип Б	175
бязевый	71
диагоналевый	71
ЗЕВС 3	175
одноразовый ПЗ	188
прорезиненный КЩС тип Б	117
прорезиненный КЩС тип В	117
прорезиненный тип Б	110
прорезиненный тип В	110
ФИШЕРМЕН WPL	111
ХЕМИКАЛ WPL	111
PVC-45G ПВХ	188

ФУТБОЛКИ

СПОРТ-Д	74
СПОРТ-К	72
СТАНМОРЕ	72
ТЕНЗОР женская	73
ТЕНЗОР мужская	73
ТИЕСТА	74
ЭМЕРТОН классик	72

Футляр для открытых очков

Х

ХАЛАТЫ

бязь отбеленная	70
ГРЕНАДА	70
ЖЕНСКИЙ	85
ГРОСС	31
КАМЕНИ	91
КЕМИС	117
КОМБИ	69
КОМБИ СОФТ	68
ЛАБОРАТОРИЯ	84
МАЛЬЯ	90
МЕДИКАЛ	83
подростковый	71
УРАН	27

Ш

ШАПКИ

ИГЛУ	122
МОНБЛАН	123
СКЕЙТЕР-3	122
трикотажная	122
трикотажная NELL, VALERMO	122
УШАНКА	123

Шапочка одноразовая

Шлем НВ МАГНУМ 12003

Шнурок для очков

Шнур полиамидный LPA012/LPA014

ШТАНГИ

Носадка на штангу телескопическую	
ARX SHT-3	453
ARX SHT-1 телескопическая	453
ARX SHT-2 телескопическая	453

Щ

ЩИТКИ

ЗМ ОПТЕЛ E684	326
ЗМ SPEEDGLAS 100V	319
ЗМ SPEEDGLAS 9002 NC	316
ЗМ SPEEDGLAS 9100*	319
ЗМ SPEEDGLAS 9100 AIR*	322
ЗМ SPEEDGLAS 9100 FX*	322
ЗМ SPEEDGLAS 9100 QR*	318
ЗЕВС МАСТЕР	325
ЗЕВС ПРОФИ	324
РОСОМЗ АСФ КРИСТАЛАЙН	327
РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ТИТАН	315
РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX	314
РОСОМЗ КС и КС/Л СТАЛЬ	315
РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН	313
РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН КЛАССИК ТИТАН	313
РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН	314
РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН СТАЛЬ	315
РОСОМЗ НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН	312
РОСОМЗ НН7 ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ	328
РОСОМЗ ННВ12 КРИСТАЛАЙН	
с принудительной подачей воздуха	
CIEANAIR AERGO	329
РОСОМЗ ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ	328
UVEX 9727.514	312
UVEX ФЕОС	310

Э

Экран НВ МАГНУМ 90006

Экран НВ МАГНУМ 90018

НАШИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ



safeteam.by



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



СЭЙФТИМ